



User Guide

AWS Organizations



AWS Organizations: User Guide

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Marken, die nicht im Besitz von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist AWS Organizations?	1
Features	2
Anwendungsfälle	4
Terminologie und Konzepte	5
Verfügbare Featuresätze	6
Struktur der Organisation	7
Einladungen und Handshakes	11
Richtlinien der Organisation	12
Kontingente und Servicebeschränkungen	14
Vorgaben für die Benennung	14
Überlegungen	14
Höchst- und Mindestwerte	14
Ablaufzeiten für Handshakes	20
Anzahl der Richtlinien je Entität	21
Drosselung von Grenzwerten	23
Regionsunterstützung	27
Liste der verfügbaren Regionen	28
Abrechnung und Preisgestaltung	33
Verantwortung für die Zahlung	33
Struktur der Zahlungen	33
Support und Feedback	33
Andere AWS Ressourcen	33
Bewährte Methoden	35
Konto und Anmeldeinformationen	35
Aktivieren Sie die Root-Zugriffsverwaltung, um die Verwaltung der Root-	
Benutzeranmeldeinformationen für Mitgliedskonten zu vereinfachen	35
Kontakt-Telefonnummer auf dem neuesten Stand halten	36
Verwenden einer Gruppen-E-Mail-Adresse für Root-Konten	36
Organisationsstruktur und Arbeitsbelastung	37
Verwalten von Konten in einer einzigen Organisation	37
Gruppieren der Workloads nach Geschäftszweck statt nach Firmenhierarchie	37
Organisieren von Workloads mithilfe mehrerer Konten	37
Service- und Kostenmanagement	38

Aktivieren Sie AWS Dienste auf Organisationsebene mithilfe der Servicekonsole oder API/CLI-Operationen	38
Verwenden von Abrechnungstools zur Verfolgung der Kosten und Optimierung der Ressourcennutzung	38
Planen der Tagging-Strategie und Durchsetzen von Tags für alle Organisationsressourcen	38
Erste Schritte	39
Melden Sie sich an für AWS	39
Melde dich an für ein AWS-Konto	40
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff	40
Zugreifen AWS Organizations	42
Praktische Anleitung: Erstellen und Konfigurieren einer Organisation	43
Voraussetzungen	45
Schritt 1: Erstellen Ihrer Organisation	45
Schritt 2: Erstellen der Organisationseinheiten	48
Schritt 3: Erstellen von Service-Kontrollrichtlinien	51
Schritt 4: Testen der Organisationsrichtlinien	56
Tutorial: Überwachen Sie eine Organisation mit Amazon EventBridge	57
Voraussetzungen	58
Schritt 1: Konfigurieren einer Trail- und Ereignisauswahl	59
Schritt 2: Konfigurieren einer Lambda-Funktion	60
Schritt 3: Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema, das E-Mails an Abonnenten sendet	61
Schritt 4: Erstellen Sie eine EventBridge Amazon-Regel	62
Schritt 5: Testen Sie Ihre EventBridge Amazon-Regel	62
Bereinigung: Entfernen der nicht mehr benötigten Ressourcen	64
Arbeitet mit AWS SDKs	65
Verwaltung einer gesamten Organisation	67
Erstellen einer Organisation	67
Erstellen einer Organisation	68
Verifizierung deiner E-Mail-Adresse	72
Verifizieren Ihrer E-Mail-Adresse	72
Die Bestätigungs-E-Mail erneut senden	72
Deine E-Mail-Adresse ändern	73
Aktivieren aller Funktionen	74
Überlegungen	75
Standardmigrationsprozess	76

Unterstützter Migrationsprozess	86
Details einer Organisation anzeigen	87
Löschen einer Organisation	88
Überlegungen	89
Löschen einer Organisation	90
Konten in einer Organisation verwalten	94
Verwaltungskonto	94
Bewährte Methoden für das Verwaltungskonto	95
Schließung eines Verwaltungskontos	96
Mitgliedskonten	98
Bewährte Methoden für Mitgliedskonten	98
Erstellen eines Mitgliedskontos	101
Zugreifen auf Mitgliedskonten	107
Schließen eines Mitgliedskontos	115
Schützen von Mitgliedskonten vor der Schließung	117
Entfernen eines Mitgliedskontos	119
Eine Organisation von einem Mitgliedskonto aus verlassen	125
Aktualisierung des Kontonamens für ein Mitgliedskonto	129
Aktualisierung der E-Mail-Adresse des Root-Benutzers für ein Mitgliedskonto	129
Kontoeinladungen	130
Überlegungen	131
Einladungen versenden	133
Ausstehende Einladungen verwalten	136
Einladungen annehmen oder ablehnen	142
Migrieren Sie ein Konto	146
Vor der Migration	147
Migration	150
Nach der Migration	150
Details eines Kontos anzeigen	151
Kontodetails exportieren	153
Exportieren Sie eine Liste aller Daten AWS-Konten in Ihrer Organisation	154
Überwachen Sie den Kontostatus	155
Den Status eines anzeigen AWS-Konto	157
Alternative Kontakte für ein Konto aktualisieren	159
Aktualisieren Sie den primären Ansprechpartner für ein Konto	159
Update AWS-Regionen für ein Konto	159

Organisationseinheiten (OUs)	160
Bewährte Methoden für OUs	161
Verstehen AWS Organizations	162
Empfohlene Grundvoraussetzung OUs	162
Zusätzlich empfohlen OUs	164
Schlussfolgerung	166
In der Wurzel und im Baum navigieren	167
Anzeigen von Details zu einer OU	168
Erstellen einer OU	171
Umbenennen einer OU	174
Markieren einer Organisationseinheit	176
Konten verschieben zwischen OUs	178
Details des Stammverzeichnisses anzeigen	180
Löschen einer OU	181
Richtlinien der Organisation	185
Richtlinientypen	185
Autorisierungsrichtlinien	186
Management-Richtlinien	186
Autorisierungsrichtlinien	189
Unterschiede zwischen SCPs und RCPs	190
Verwenden von und SCPs RCPs	191
Service-Kontrollrichtlinien	193
Richtlinien zur Ressourcenkontrolle	261
Management-Richtlinien	279
Voraussetzungen und Berechtigungen	280
Grundlegendes zur Richtlinienvererbung	281
Effektive Richtlinien anzeigen	299
Ungültige Richtlinienwarnungen	303
Deklarative Richtlinien	306
Backup-Richtlinien	330
Tag-Richtlinien	377
Richtlinien für Chat-Anwendungen	712
Richtlinien zur Abmeldung von KI-Services	727
Security Hub CSPM-Richtlinien	738
Richtlinien von Amazon Bedrock	750
Richtlinien von Amazon Inspector	754

Rollout-Richtlinien für Upgrades	766
Amazon S3 S3-Richtlinien	783
AWS Shield Richtlinien von Network Security Director	787
Delegierter Administrator für AWS Organizations	790
Erstellen Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie	791
Aktualisieren Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie	796
Anzeigen einer ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie	801
Löschen einer ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie	802
Aktivieren eines Richtlinientyps	804
Deaktivieren eines Richtlinientyps	805
Überlegungen	805
Deaktivieren Sie einen Richtlinientyp	806
Erstellen von -Richtlinien	807
Erstellen Sie eine Service Control Policy (SCP)	808
Erstellen Sie eine Ressourcenkontrollrichtlinie (RCP)	814
Erstellen Sie eine deklarative Richtlinie	819
Erstellen Sie eine Backup-Richtlinie	821
Erstellen Sie eine Tag-Richtlinie	826
Erstellen Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen	831
Erstelle eine Deaktivierungsrichtlinie für KI-Dienste	835
Erstellen Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie	838
Eine Security Hub CSPM-Richtlinie erstellen	841
Aktualisierung der Richtlinien	844
Aktualisieren Sie eine Service Control Policy (SCP)	844
Aktualisieren Sie eine Ressourcenkontrollrichtlinie (RCP)	847
Aktualisieren Sie eine deklarative Richtlinie	850
Aktualisieren Sie eine Backup-Richtlinie	852
Aktualisieren Sie eine Tag-Richtlinie	856
Aktualisieren Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen	859
Aktualisieren Sie eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste	860
Eine Security Hub CSPM-Richtlinie aktualisieren	864
Bearbeiten von Tags, die an Richtlinien angehängt sind	866
Bearbeiten Sie Tags, die an eine Service Control Policy (SCP) angehängt sind	866
Bearbeiten Sie Tags, die an eine Resource Control Policy (RCP) angehängt sind	868
Bearbeiten Sie die an eine deklarative Richtlinie angehängten Tags	869
Bearbeiten Sie die an eine Backup-Richtlinie angehängten Tags	871

Bearbeiten Sie die an eine Tag-Richtlinie angehängten Tags	872
Bearbeiten Sie Tags, die an eine Chat-Anwendungsrichtlinie angehängt sind	874
Bearbeiten Sie Tags, die an eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste angehängt sind	875
An eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängte Tags bearbeiten	877
Richtlinien anhängen	878
Richtlinien anhängen	878
Richtlinien trennen	892
Richtlinien trennen	892
Abrufen von Richtliniendetails	905
Auflisten aller Richtlinien	906
Angefügte Richtlinien auflisten	911
Alle Anhänge auflisten	912
Abrufen von Details zu einer Richtlinie	914
Richtlinien löschen	917
Richtlinien löschen	917
Taggen von -Ressourcen	925
Überlegungen	925
Verwenden von Markierungen	926
Hinzufügen, Aktualisieren und Entfernen von Tags	927
Hinzufügen von Tags zu einer Ressource beim Erstellen	927
Hinzufügen oder Aktualisieren von Tags für eine vorhandene Ressource	928
Genehmigung durch mehrere Parteien	930
Mit anderen AWS-Services	931
Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs	932
Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs	933
So aktivieren oder deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff	935
AWS Organizations und dienstbezogene Rollen	937
Verwenden der mit dem AWSService RoleForDeclarativePolicies EC2 Berichtsdienst	
verknüpften Rolle	939
Services, die mit Organizations funktionieren	939
AWS -Kontenverwaltung	1011
AWS Application Migration Service	1015
AWS Artifact	1021
AWS Audit Manager	1025
AWS Backup	1029
AWS Fakturierung und Kostenmanagement	1031

AWS CloudFormation StackSets	1034
AWS CloudTrail	1038
Amazon CloudWatch	1043
AWS Compute Optimizer	1049
AWS Config	1053
AWS Cost Optimization Hub	1056
AWS Control Tower	1060
Amazon Detective	1063
DevOpsAmazon-Guru	1067
AWS Directory Service	1071
Amazon Elastic Compute Cloud	1074
EC2 Kapazitätsmanager	1077
Amazon Elastic Kubernetes Service	1083
AWS Firewall Manager	1085
Amazon GuardDuty	1090
AWS Health	1093
AWS Identity and Access Management	1097
Amazon Inspector	1100
AWS License Manager	1104
AWS Managed Services (AMS) Self-Service-Berichterstattung (SSR)	1107
Amazon Macie	1110
AWS Marketplace	1113
AWS Marketplace Privater Marketplace	1116
AWS Marketplace Dashboard mit Erkenntnissen zur Beschaffung	1121
AWS Netzwerkmanager	1125
Amazon Q Developer	1128
AWS Resource Access Manager	1130
AWS Resource Explorer	1134
AWS Security Hub CSPM	1139
Amazon S3 Storage Lens	1142
AWS Reaktion auf Sicherheitsvorfälle	1145
Amazon Security Lake	1151
AWS Service Catalog	1156
Service Quotas	1160
AWS IAM Identity Center	1162
AWS Systems Manager	1167

AWS-Benutzerbenachrichtigungen	1172
Tag-Richtlinien	1175
AWS Trusted Advisor	1177
AWS Well-Architected Tool	1180
Amazon VPC IP Address Manager (IPAM)	1184
Amazon VPC Reachability Analyzer	1188
Delegierter Administrator für integriert AWS-Services	1192
An Konten für delegierte Administratoren erteilte Berechtigungen	1193
Sicherheit	1195
AWS PrivateLink	1196
Einschränkungen und Einschränkungen von für AWS PrivateLinkAWS Organizations	1196
Erstellung eines VPC-Endpunkts	1197
Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie	1197
Identitäts- und Zugriffsverwaltung	1198
Zielgruppe	1198
Authentifizierung mit Identitäten	1199
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	1200
Wie AWS Organizations funktioniert mit IAM	1202
Zugriffsberechtigungen für eine Organisation verwalten	1208
Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien	1217
Beispiele für eine ressourcenbasierte Richtlinie	1225
AWS verwaltete Richtlinien	1235
Attributbasierte Zugriffskontrolle mit Tags	1240
Fehlerbehebung	1246
Protokollierung und Überwachung	1248
AWS CloudTrail	1248
Amazon EventBridge	1261
Compliance-Validierung	1261
Ausfallsicherheit	1262
Sicherheit der Infrastruktur	1262
Fehlerbehebung	1263
Fehlerbehebung bei allgemeinen Problemen	1263
Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage stelle	
AWS Organizations	1264
Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage mit	
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen erstelle	1264

Ich erhalte eine „Zugriff verweigert“-Meldung, wenn ich versuche, eine Organisation als Mitgliedskonto zu verlassen oder ein Mitgliedskonto als Verwaltungskonto zu entfernen	1265
Ich erhalte eine Meldung „Kontingent überschritten“, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen.	1265
Ich erhalte die Meldung "Diese Operation benötigt eine Wartezeit", wenn ich Konten hinzufüge oder entferne.	1266
Ich erhalte eine Meldung, dass die Organisation immer noch initialisiert wird, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen.	1266
Ich erhalte die Meldung „Einladungen sind deaktiviert“, wenn ich versuche, ein Konto zu meiner Organisation einzuladen.	1266
Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt sichtbar	1266
Ich erhalte die Meldung „Anmeldung abgeschlossen“, wenn ich versuche, auf ein Konto zuzugreifen, das bereits Teil einer Organisation ist	1267
Erstellen von HTTP-Abfrageanforderungen	1268
Endpunkte	1269
HTTPS erforderlich	1269
API-Anfragen signieren AWS Organizations	1269
Codebeispiele	1270
Grundlagen	1271
Aktionen	1272
Szenarien	1308
Die Berechtigungsrichtlinie ermöglicht es der AWS Compute Optimizer Automatisierung, empfohlene Aktionen anzuwenden	1309
Genehmigungsrichtlinie zur Aktivierung der Automatisierung in Ihrer gesamten Organisation	1309
Genehmigungsrichtlinie zur Aktivierung der Automatisierung für Ihr Konto	1311
Berechtigungsrichtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation	1312
Berechtigungsrichtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS	1313
Berechtigungsrichtlinie zur Gewährung von schreibgeschütztem Zugriff auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation	1313
Berechtigungsrichtlinie zur Gewährung von schreibgeschütztem Zugriff auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS	1314
Berechtigungsrichtlinie zur Erteilung von dienstbezogenen Rollenberechtigungen für Compute Optimization Automation	1315

Dokumentverlauf 1317

..... mccccxxv

Was ist AWS Organizations?


Verwalten Sie Ihre Umgebung zentral, während Sie Ihre AWS Ressourcen skalieren

AWS Organizations hilft Ihnen dabei, Ihre Umgebung zentral zu verwalten und zu steuern, während Sie Ihre AWS Ressourcen erweitern und skalieren. Mithilfe von Organizations können Sie Konten erstellen und Ressourcen zuweisen, Konten gruppieren, um Ihre Workflows zu organisieren, Richtlinien für die Unternehmensführung anwenden und die Abrechnung vereinfachen, indem Sie für alle Ihre Konten eine einzige Zahlungsmethode verwenden.

Organizations ist in andere integriert, AWS-Services sodass Sie zentrale Konfigurationen, Sicherheitsmechanismen, Prüfanforderungen und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen für alle Konten in Ihrer Organisation definieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit anderen AWS-Services](#).

Das folgende Diagramm zeigt eine allgemeine Erklärung, wie Sie Folgendes verwenden können AWS Organizations:

- Konten hinzufügen
- Konten gruppieren
- Richtlinien anwenden
- Aktivieren AWS-Services.

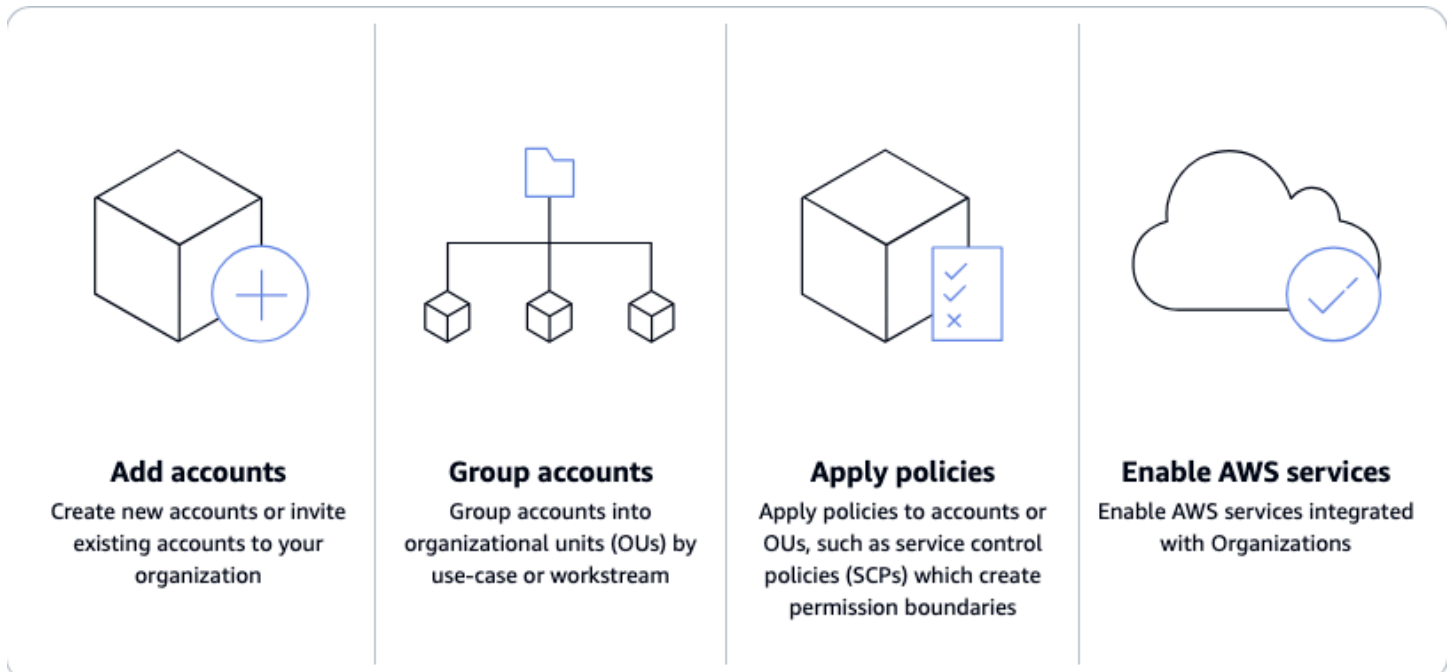

Themen

- [Funktionen für AWS Organizations](#)
- [Anwendungsfälle für AWS Organizations](#)
- [Terminologie und Konzepte für AWS Organizations](#)
- [Kontingente und Servicebeschränkungen für AWS Organizations](#)
- [Unterstützung der Region für AWS Organizations](#)
- [Abrechnung und Preisgestaltung für AWS Organizations](#)
- [Support und Feedback für AWS Organizations](#)

Funktionen für AWS Organizations

AWS Organizations bietet die folgenden Funktionen:

Verwalte deine AWS-Konten

AWS-Konten sind natürliche Grenzen in Bezug auf Genehmigungen, Sicherheit, Kosten und Workloads. Die Verwendung einer Umgebung mit mehreren Konten ist eine empfohlene bewährte Methode bei der Skalierung Ihrer Cloud-Umgebung. Sie können die Kontoerstellung vereinfachen, indem Sie mithilfe von AWS Command Line Interface (AWS CLI) SDKs, oder

programmgesteuert neue Konten erstellen und APIs diesen Konten mit den empfohlenen Ressourcen und Berechtigungen zentral zuweisen. [AWS CloudFormation StackSets](#)

Definieren und verwalten Sie Ihre Organisation

Wenn Sie neue Konten erstellen, können Sie sie in Organisationseinheiten (OUs) oder Gruppen von Konten gruppieren, die für eine einzelne Anwendung oder einen Dienst verwendet werden. Wenden Sie Tag-Richtlinien an, um Ressourcen in Ihrer Organisation zu klassifizieren oder nachzuverfolgen, und stellen Sie eine attributbasierte Zugriffskontrolle für Benutzer oder Anwendungen bereit. Darüber hinaus können Sie die Verantwortung für unterstützte Konten an Konten delegieren AWS-Services , sodass Benutzer sie im Namen Ihrer Organisation verwalten können.

Schützen und überwachen Sie Ihre Konten

Sie können Ihrem Sicherheitsteam zentral Tools und Zugriff zur Verfügung stellen, um die Sicherheitsanforderungen im Namen des Unternehmens zu verwalten. [Sie können beispielsweise für alle Konten schreibgeschützten Sicherheitszugriff bereitstellen, Bedrohungen mit Amazon erkennen und abwehren GuardDuty, unbeabsichtigten Zugriff auf Ressourcen mit IAM Access Analyzer überprüfen und sensible Daten mit Amazon Macie schützen.](#)

Steuern Sie den Zugriff und die Berechtigungen

Richten Sie [AWS IAM Identity Center](#) so ein, dass Sie Zugriff auf AWS-Konten und Ressourcen mithilfe Ihres Active Directory gewähren und die Berechtigungen auf der Grundlage verschiedener Aufgabenrollen anpassen können. Sie können [Organisationsrichtlinien](#) auch auf Benutzer, Konten oder anwenden OUs. Mit [Richtlinien zur Dienststeuerung \(SCPs\)](#) können Sie beispielsweise den Zugriff auf AWS Ressourcen, Dienste und Regionen innerhalb Ihrer Organisation kontrollieren. Mit [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#) können Sie die unbeabsichtigte Nutzung Ihrer AWS Ressourcen zentral verhindern. [Richtlinien für Chat-Anwendungen](#) ermöglichen es dir, den Zugriff auf die Konten deiner Organisation von Chat-Anwendungen wie Slack und Microsoft Teams aus zu kontrollieren.

Teilen Sie Ressourcen mit mehreren Konten

Mithilfe von [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#) können Sie AWS Ressourcen innerhalb Ihrer Organisation gemeinsam nutzen. Sie können beispielsweise Ihre [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#) -Subnetze einmal erstellen und sie innerhalb Ihrer Organisation gemeinsam nutzen. Sie können Softwarelizenzen auch zentral mit [AWS License Manager](#) anderen vereinbaren und einen Katalog von IT-Services und kundenspezifischen Produkten für mehrere Konten gemeinsam nutzen. [AWS Service Catalog](#)

Prüfen Sie Ihre Umgebung auf Konformität

Sie können Accounts [AWS CloudTrail](#) übergreifend aktivieren. Dadurch wird ein Protokoll aller Aktivitäten in Ihrer Cloud-Umgebung erstellt, die nicht durch Mitgliedskonten deaktiviert oder geändert werden können. Darüber hinaus können Sie Richtlinien festlegen, um Backups in Ihrem angegebenen Rhythmus mit durchzusetzen [AWS Backup](#), oder Sie können empfohlene Konfigurationseinstellungen für Ressourcen für alle Konten und AWS-Regionen mit [AWS Config](#) definieren.

Verwalte Abrechnung und Kosten zentral

Organizations stellt Ihnen eine einzige konsolidierte Rechnung zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie die Nutzung von Ressourcen kontenübergreifend einsehen und die Nutzungskosten nachverfolgen und Ihre Nutzung der Rechenressourcen optimieren [AWS Compute Optimizer](#). [AWS Cost Explorer](#)

Anwendungsfälle für AWS Organizations

Im Folgenden sind einige Anwendungsfälle aufgeführt für AWS Organizations:

Automatisieren Sie die Erstellung AWS-Konten und Kategorisierung von Workloads

Sie können die Erstellung von automatisieren, AWS-Konten um neue Workloads schnell zu starten. Fügen Sie die Konten zu benutzerdefinierten Gruppen hinzu, um die Sicherheitsrichtlinien sofort anwenden zu können, die Infrastruktur berührungslos bereitzustellen und zu überprüfen. Erstellen Sie separate Gruppen, um Entwicklungs- und Produktionskonten zu kategorisieren und diese [AWS CloudFormation StackSets](#) zur Bereitstellung von Diensten und Berechtigungen für jede Gruppe zu verwenden.

Definieren und durchsetzen Sie Audit- und Compliance-Richtlinien

Sie können Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs) anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer nur die Aktionen ausführen, die Ihren Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entsprechen. Erstellen Sie ein zentrales Protokoll aller Aktionen, die in Ihrem Unternehmen ausgeführt wurden, mithilfe von [AWS CloudTrail](#). Standardressourcenkonfigurationen kontenübergreifend anzeigen und durchsetzen und AWS-Regionen durchsetzen [AWS Config](#). Wenden Sie automatisch regelmäßige Backups an mit [AWS Backup](#). Verwenden Sie diese Option [AWS Control Tower](#), um vorgefertigte Governance-Regeln für Sicherheit, Betrieb und Compliance auf Ihre AWS Workloads anzuwenden.

Stellen Sie Tools und Zugriff für Ihre Sicherheitsteams bereit und fördern Sie gleichzeitig deren Weiterentwicklung

Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe und gewähren Sie dieser nur Lesezugriff auf all Ihre Ressourcen, um Sicherheitsprobleme zu erkennen und auszuräumen. Sie können dieser Gruppe die Verwaltung von [Amazon](#) gestatten, GuardDuty sodass sie Bedrohungen für Ihre Workloads aktiv überwachen und abwehren kann, und [IAM Access Analyzer](#), um unbeabsichtigte Zugriffe auf Ihre Ressourcen schnell zu erkennen.

Nutzen Sie gemeinsame Ressourcen für mehrere Konten

Organizations macht es Ihnen leicht, wichtige zentrale Ressourcen für Ihre Konten gemeinsam zu nutzen. Sie können beispielsweise Ihre zentrale Datenbank gemeinsam nutzen, [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) sodass Anwendungen auf Ihren zentralen Identitätsspeicher zugreifen können.

Teilen Sie wichtige zentrale Ressourcen mit Ihren Konten


Teilen Sie Ihre [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) als zentralen Identitätsspeicher für Ihre Anwendungen. Verwenden Sie diese Option [AWS Service Catalog](#), um IT-Dienste in bestimmten Konten gemeinsam zu nutzen, sodass Benutzer genehmigte Dienste schnell finden und bereitstellen können. Stellen Sie sicher, dass Anwendungsressourcen in Ihren [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#) -Subnetzen erstellt werden, indem Sie sie einmal zentral definieren und sie mithilfe von [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#) unternehmensweit teilen.

Terminologie und Konzepte für AWS Organizations

In diesem Thema werden einige der wichtigsten Konzepte für erläutert AWS Organizations.

Das folgende Diagramm zeigt eine Organisation, die aus fünf Konten besteht, die unter dem Stamm in vier Organisationseinheiten (OUs) unterteilt sind. Die Organisation verfügt außerdem über mehrere Richtlinien, die mit einigen Konten OUs oder direkt mit Konten verknüpft sind.

Eine Beschreibung der einzelnen Elemente finden Sie in den Definitionen in diesem Thema.

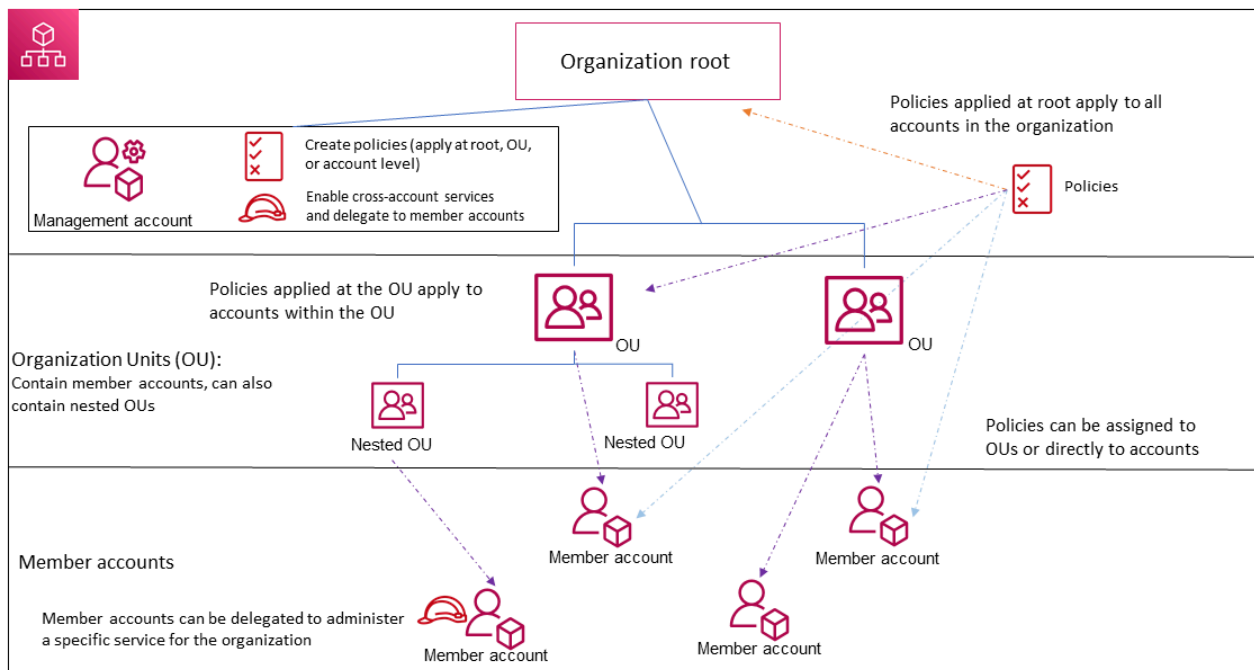

Themen

- [Verfügbare Featuresätze](#)
- [Struktur der Organisation](#)
- [Einladungen und Handshakes](#)
- [Richtlinien der Organisation](#)

Verfügbare Featuresätze

Alle Funktionen (empfohlen)

Alle Funktionen sind die Standardfunktionen, die für verfügbar sind AWS Organizations. Sie können zentrale Richtlinien und Konfigurationsanforderungen für eine gesamte Organisation festlegen, benutzerdefinierte Berechtigungen oder Funktionen innerhalb der Organisation einrichten, Ihre Konten unter einer einzigen Rechnung verwalten und organisieren und Verantwortlichkeiten im Namen der Organisation an andere Konten delegieren. Sie können auch Integrationen mit anderen verwenden, AWS-Services um zentrale Konfigurationen, Sicherheitsmechanismen, Prüfanforderungen und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen für

alle Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit anderen AWS-Services](#).

Der Modus „Alle Funktionen“ bietet alle Funktionen der konsolidierten Fakturierung zusammen mit den administrativen Funktionen.

Konsolidierte Fakturierung

Bei der konsolidierten Abrechnung handelt es sich um den Funktionsumfang, der Funktionen für die gemeinsame Abrechnung bereitstellt, jedoch nicht die erweiterten Funktionen von umfasst AWS Organizations. Sie können beispielsweise nicht zulassen, dass andere AWS Dienste in Ihre Organisation integriert werden, sodass sie für alle Konten funktionieren, oder Richtlinien verwenden, um einzuschränken, was Benutzer und Rollen in verschiedenen Konten tun können.

Sie können alle Funktionen für eine Organisation aktivieren, die ursprünglich nur die Funktionen für die konsolidierte Fakturierung unterstützt hat. Wenn Sie alle Funktionen aktivieren möchten, müssen alle eingeladen Mitgliedskonten die Änderung genehmigen und die Einladung annehmen, die bei der Initiierung des Prozesses durch das Verwaltungskonto gesendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivierung aller Funktionen für eine Organisation mit AWS Organizations](#).

Struktur der Organisation

Organisation

Eine Organisation ist eine Sammlung von Elementen [AWS-Konten](#), die Sie zentral verwalten und in einer hierarchischen, baumähnlichen Struktur organisieren können, mit einem [Stamm an der Spitze und Organisationseinheiten, die unter dem Stamm](#) verschachtelt sind. Jedes Konto kann sich direkt im Stammverzeichnis befinden oder einem der Konten in der OUs Hierarchie zugeordnet werden.

Jede Organisation besteht aus:

- Ein [Verwaltungskonto](#)
- Null oder mehr [Mitgliedskonten](#)
- Keine oder mehr [Organisationseinheiten \(OUs\)](#)
- Keine oder mehr [Richtlinien](#).

Eine Organisation verfügt über die Funktionalität, die vom aktivierten [Featuresatz](#) bestimmt wird.

Root

Ein Administratorstamm (Root) ist im [Verwaltungskonto](#) enthalten und ist der Ausgangspunkt für die Organisation Ihres [AWS-Konten](#). Das Stammverzeichnis ist der oberste Container in der Hierarchie Ihrer Organisation. Unter diesem Stamm können Sie [Organisationseinheiten \(OUs\)](#) erstellen, um Ihre Konten logisch zu gruppieren und sie OUs in einer Hierarchie zu organisieren, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Wenn Sie eine [Verwaltungsrichtlinie](#) auf den Stamm anwenden, gilt diese für alle [Organisationseinheiten \(OUs\)](#) und [Konten](#), einschließlich des Verwaltungskontos für die Organisation.

Wenn Sie eine Autorisierungsrichtlinie (z. B. eine Service Control Policy (SCP)) auf das Stammverzeichnis anwenden, gilt diese für alle Organisationseinheiten (OUs) und [Mitgliedskonten](#) in der Organisation. Sie gilt nicht für das Verwaltungskonto in der Organisation.

Note

Sie können nur einen Stamm haben. AWS Organizations erstellt automatisch den Stamm für Sie, wenn Sie eine Organisation erstellen.

Organisationseinheit (OU)

Eine Organisationseinheit (OU) ist eine Gruppe von Personen [AWS-Konten](#) innerhalb einer Organisation. Eine Organisationseinheit kann auch andere enthalten, OUs sodass Sie eine Hierarchie erstellen können. Sie können beispielsweise alle Konten, die derselben Abteilung angehören, zu einer Abteilungs-OU zusammenfassen. Ebenso können Sie alle Konten, auf denen Sicherheitsdienste ausgeführt werden, zu einer Sicherheits-OU zusammenfassen.

OUs sind nützlich, wenn Sie dieselben Kontrollen auf eine Untergruppe von Konten in Ihrer Organisation anwenden müssen. Die Verschachtelung OUs ermöglicht kleinere Verwaltungseinheiten. Sie können z. B. für jeden Workload etwas erstellen OUs und dann OUs in jeder Workload-Organisationseinheit zwei verschachtelte Workloads erstellen, um die Produktions-Workloads von den Workloads aus der Vorproduktion zu trennen. Diese OUs übernehmen zusätzlich zu allen Kontrollen, die der Organisationseinheit auf Teamebene direkt zugewiesen sind, die Richtlinien der übergeordneten Organisationseinheit. Ihre Hierarchie kann fünf Ebenen AWS-Konten umfassen OUs, einschließlich der [Stammstruktur](#) und der untersten Ebene.

AWS-Konto

Ein AWS-Konto ist ein Container für Ihre AWS Ressourcen. Sie erstellen und verwalten Ihre AWS Ressourcen in einem AWS-Konto, das administrative Funktionen für den Zugriff und die Abrechnung AWS-Konto bietet.

Die Verwendung mehrerer Optionen AWS-Konten ist eine bewährte Methode für die Skalierung Ihrer Umgebung, da sie eine Abrechnungsgrenze für Kosten bietet, Ressourcen aus Sicherheitsgründen isoliert, Einzelpersonen und Teams Flexibilität bietet und zudem an neue Prozesse anpassbar ist.

Note

Ein AWS Konto unterscheidet sich von einem Benutzer. Ein [Benutzer](#) ist eine Identität, die Sie mithilfe von AWS Identity and Access Management (IAM) erstellen und entweder die Form eines [IAM-Benutzers mit langfristigen Anmeldeinformationen](#) oder einer [IAM-Rolle mit](#) kurzfristigen Anmeldeinformationen annehmen. Ein einzelnes AWS Konto kann viele Benutzer und Rollen enthalten und tut dies in der Regel auch.

In einer Organisation gibt es zwei Arten von Konten: ein einzelnes Konto, das als [Verwaltungskonto](#) vorgesehen ist, und ein oder mehrere [Mitgliedskonten](#).

Verwaltungskonto

Ein Verwaltungskonto ist das Konto, mit dem AWS-Konto Sie Ihre Organisation erstellen. Über das Verwaltungskonto können Sie Folgendes tun:

- Erstellen Sie weitere Konten in Ihrer Organisation
- [Laden Sie Einladungen für andere Konten ein, Ihrer Organisation beizutreten, und verwalten Sie sie](#)
- Benennen Sie [delegierte Administratorkonten](#)
- Entfernen Sie Konten aus Ihrer Organisation
- Hängen Sie Richtlinien an Entitäten wie [Stammverzeichnisse, Organisationseinheiten \(OUs\)](#) oder Konten innerhalb Ihrer Organisation an
- Ermöglichen Sie die Integration mit unterstützten AWS Diensten, um Servicefunktionen für alle Konten in der Organisation bereitzustellen.

Das Verwaltungskonto ist der ultimative Eigentümer der Organisation und hat die endgültige Kontrolle über die Sicherheits-, Infrastruktur- und Finanzrichtlinien. Dieses Konto hat die Rolle

eines Zahlerkontos und ist für die Zahlung aller Gebühren verantwortlich, die auf den Konten in seiner Organisation anfallen.

Hinweise

- Sie können nicht ändern, welches Konto in Ihrer Organisation das Verwaltungskonto ist.
- Das Verwaltungskonto muss sich nicht direkt unter dem Stammkonto befinden, es kann an einer beliebigen Stelle in der Organisation platziert werden.

Mitgliedskonto

Ein Mitgliedskonto ist ein AWS-Konto anderes als das Verwaltungskonto, das Teil einer Organisation ist. Wenn Sie [Administrator](#) einer Organisation sind, können Sie Mitgliedskonten in der Organisation erstellen und bestehende Konten einladen, der Organisation beizutreten. Sie können Richtlinien auch auf Mitgliedskonten anwenden.

Note

Ein Mitgliedskonto kann jeweils nur einer Organisation angehören. Sie können Mitgliedskonten als delegierte Administratorkonten festlegen.

Delegierter Administrator

Wir empfehlen, das Verwaltungskonto von und die zugehörigen Benutzer und Rollen nur für Aufgaben zu verwenden, die über dieses Konto ausgeführt werden müssen. Die AWS-Ressourcen sollten Sie in anderen Mitgliedskonten in der Organisation speichern und aus dem Verwaltungskonto heraushalten. Dies liegt daran, dass Sicherheitsfunktionen wie die Dienststeuerungsrichtlinien von Organizations (SCPs) keine Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto einschränken. Durch die Trennung der Ressourcen vom Verwaltungskonto können Sie außerdem die Kosten auf Ihren Rechnungen leichter nachvollziehen. Zur Umsetzung dieser Empfehlung können Sie über das Verwaltungskonto der Organisation ein oder mehrere Mitgliedskonten als Konto für einen delegierten Administrator festlegen. Es gibt zwei Arten von delegierten Administratoren:

- Delegierter Administrator für Organizations: Von diesen Konten aus können Sie Organisationsrichtlinien verwalten und Richtlinien an Entitäten (Stammkonten oder Konten)

innerhalb der Organisation anhängen. OUs Über das Verwaltungskonto lassen sich Delegierungsberechtigungen auf granularer Ebene festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

- Delegierter Administrator für einen AWS Dienst: Von diesen Konten aus können Sie AWS Dienste verwalten, die in Organizations integriert sind. Über das Verwaltungskonto können verschiedene Mitgliedskonten nach Bedarf als delegierte Administratoren für verschiedene Services registriert werden. Diese Konten verfügen über Administratorberechtigungen für einen bestimmten Service sowie über reine Leseberechtigungen für Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierter Administrator für AWS-Services diese Arbeit mit Organizations](#).

Einladungen und Handshakes

Einladung

Eine Einladung ist eine Anfrage, die vom Verwaltungskonto einer Organisation an ein anderes [Konto](#) gestellt wird. Wenn Sie beispielsweise ein eigenständiges Konto bitten, einer [Organisation](#) beizutreten, handelt es sich um eine Einladung.

Einladungen werden als [Handshakes](#) implementiert. Möglicherweise werden beim Arbeiten in der AWS Organizations -Konsole keine Handshakes angezeigt. Wenn Sie jedoch die AWS Organizations API AWS CLI oder verwenden, müssen Sie direkt mit Handshakes arbeiten.

Handshake

Ein Handschlag ist der sichere Informationsaustausch zwischen zwei AWS Konten: einem Absender und einem Empfänger.

Die folgenden Handshakes werden unterstützt:

- EINLADUNG: Der Handshake wird an ein eigenständiges Konto gesendet, damit es der Organisation des Absenders beitreten kann.
- ENABLE_ALL_FEATURES: Handshake wird an die Konten eingeladener Mitglieder gesendet, um alle Funktionen für die Organisation zu aktivieren.
- APPROVE_ALL_FEATURES: Der Handshake wird an das Verwaltungskonto gesendet, wenn alle eingeladenen Mitgliedskonten die Aktivierung aller Funktionen genehmigt haben.

Im Allgemeinen müssen Sie nur dann direkt mit Handshakes interagieren, wenn Sie mit der AWS Organizations API oder Befehlszeilentools wie dem arbeiten. AWS CLI

Richtlinien der Organisation

Eine Richtlinie ist ein „Dokument“ mit einer oder mehreren Aussagen, die die Kontrollen definieren, die Sie auf eine Gruppe von Personen anwenden möchten AWS-Konten. AWS Organizations unterstützt Autorisierungs- und Verwaltungsrichtlinien.

Autorisierungsrichtlinien

Autorisierungsrichtlinien helfen Ihnen dabei, die Sicherheit im AWS-Konten gesamten Unternehmen zentral zu verwalten.

Service-Kontrollrichtlinie (SCP)

Eine Dienststeuerungsrichtlinie ist eine Art von Richtlinie, die eine zentrale Kontrolle über die maximal verfügbaren Berechtigungen für IAM-Benutzer und IAM-Rollen in einer Organisation bietet.

Das bedeutet, dass prinzipalorientierte SCPs Kontrollen festgelegt werden. SCPs Richten Sie eine Berechtigungsleitplanke ein oder legen Sie Grenzen für die maximalen Berechtigungen fest, die Prinzipalen in Ihren Mitgliedskonten zur Verfügung stehen. Sie verwenden einen SCP, wenn Sie konsistente Zugriffskontrollen für Prinzipale in Ihrer Organisation zentral durchsetzen möchten.

Dazu kann die Angabe gehören, auf welche Dienste Ihre IAM-Benutzer und IAM-Rollen zugreifen können, auf welche Ressourcen sie zugreifen können oder unter welchen Bedingungen sie Anfragen stellen können (z. B. aus bestimmten Regionen oder Netzwerken). Weitere Informationen finden Sie unter [SCPs](#).

Richtlinie zur Ressourcenkontrolle (RCP)

Eine Ressourcenkontrollrichtlinie ist eine Art von Richtlinie, die eine zentrale Kontrolle über die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in einer Organisation bietet.

Das bedeutet, dass ressourcenzentrierte Kontrollen RCPs spezifiziert werden. RCPs Richten Sie eine Berechtigungsleitplanke ein oder legen Sie Grenzwerte für die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Mitgliedskonten fest. Verwenden Sie ein RCP, wenn Sie konsistente Zugriffskontrollen für alle Ressourcen in Ihrer Organisation zentral durchsetzen möchten.

Dies kann die Beschränkung des Zugriffs auf Ihre Ressourcen beinhalten, sodass nur Identitäten auf sie zugreifen können, die zu Ihrer Organisation gehören, oder die Festlegung der

Bedingungen, unter denen Identitäten außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter [RCPs](#).

Management-Richtlinien

Mithilfe von Verwaltungsrichtlinien können Sie ihre Funktionen unternehmensweit zentral konfigurieren AWS-Services und verwalten.

- Mit [deklarativen Richtlinien](#) können Sie die gewünschten Konfigurationen für eine bestimmte Größe zentral deklarieren und AWS-Service im gesamten Unternehmen durchsetzen. Einmal hinzugefügt, wird die Konfiguration immer beibehalten, wenn der Service neue Funktionen hinzufügt oder APIs.
 - [Backup-Richtlinien](#) ermöglichen es Ihnen, Backup-Pläne zentral zu verwalten und Backup-Pläne auf die AWS Ressourcen aller Konten eines Unternehmens anzuwenden.
 - Mithilfe von [Tag-Richtlinien](#) können Sie die Tags, die den AWS Ressourcen in den Konten einer Organisation zugeordnet sind, standardisieren.
 - Mit [Richtlinien für Chat-Anwendungen](#) kannst du den Zugriff auf die Konten einer Organisation von Chat-Anwendungen wie Slack und Microsoft Teams aus kontrollieren.
 - Mit den [Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste](#) kannst du die Datenerfassung für AWS KI-Dienste für alle Konten in einer Organisation kontrollieren.
 - Mit den [CSPM-Richtlinien von Security Hub](#) können Sie Sicherheitslücken schließen, die den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, und sie zentral unternehmensweit anwenden.
 - Mit den [Amazon Inspector-Richtlinien](#) können Sie Amazon Inspector für alle Konten in Ihrer AWS Organisation zentral aktivieren und verwalten.
 - Mit den [Amazon Bedrock-Richtlinien](#) können Sie die in Amazon Bedrock Guardrails konfigurierten Sicherheitsvorkehrungen für alle Elemente Ihrer Organisationsstruktur für alle Model-Inferenz-Aufrufe an Amazon Bedrock automatisch durchsetzen.
 - Mit den [Richtlinien für die Einführung von Upgrades](#) können Sie automatische Upgrades für mehrere Ressourcen und Konten in Ihrer Organisation zentral verwalten und gestaffelt verwalten.
- AWS
- [Amazon S3 S3-Richtlinien](#) ermöglichen Ihnen die zentrale Verwaltung von Konfigurationen für Amazon S3 S3-Ressourcen in großem Umfang für alle Konten in einer Organisation.
 - AWS Shield Mit den [Network Security Director-Richtlinien](#) können Sie AWS Shield Network Security Director für alle Konten in einer Organisation zentral aktivieren und verwalten.

Kontingente und Servicebeschränkungen für AWS Organizations

In diesem Thema werden Kontingente und Servicebeschränkungen für beschriebene AWS Organizations.

Vorgaben für die Benennung

Im Folgenden finden Sie Richtlinien für Namen, in denen Sie Namen erstellen AWS Organizations, einschließlich Namen von Konten, Organisationseinheiten (OUs), Stammverzeichnissen und Richtlinien:

- Namen müssen aus Unicode-Zeichen bestehen.
- Die maximale Zeichenfolgenlänge für Namen variiert je nach Objekt. Informationen zum tatsächlichen Limit für jedes Objekt finden Sie in der [AWS Organizations API-Referenz](#). Suchen Sie dort nach der API-Operation, mit der das Objekt erstellt wurde, und schauen Sie sich die Details für den Name Parameter dieser Operation an. Beispiel: [Account name \(Kontoname\)](#) oder [Name der Organisationseinheit](#).

Überlegungen

Die Quotencodes für Dienste können sich im Laufe der Zeit aufgrund von Aktualisierungen ändern. Dies hat keine Auswirkungen auf die Kontingentwerte oder -namen. Um den Kontingentcode für ein bestimmtes Kontingent zu finden, verwenden Sie den [ListServiceQuotas](#) Vorgang und suchen Sie in der Ausgabe nach der QuotaCode Antwort für das gewünschte Kontingent.

Höchst- und Mindestwerte

Im Folgenden sind die Standardhöchstwerte für Entitäten in AWS Organizations aufgeführt.

Note

Beachten Sie die folgenden Informationen zu AWS Organizations Kontingenten:

- Sie können Erhöhungen für einige dieser Werte anfordern, indem Sie die [Service-Quotas-Konsole](#) verwenden.
- AWS Organizations Beschränkungen gelten auf Organisationsebene, sofern nicht anders angegeben. Viele Kontingente gelten nur für Aktionen, die über das AWS Organizations Verwaltungskonto ausgeführt werden.

- AWS Organizations ist ein globaler Dienst, der physisch in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird (us-east-1). Daher müssen Sie verwenden, us-east-1 um auf diese Kontingente zuzugreifen, wenn Sie die Service Quotas Console AWS CLI, das oder ein AWS SDK verwenden.

Description	Limit
Standardmäßige maximale Anzahl von Konten	10 – Die standardmäßige maximale Anzahl zulässiger Konten in einer Organisation. Dieses Kontingent ist anpassbar und kann mithilfe der Service Quotas Quotas-Konsole erhöht werden. Hinweis: Nur das Verwaltungskonto einer Organisation kann diese Anfrage zur Erhöhung des Kontingents einreichen. Limiterhöhungen können je nach Qualifikation und Anforderungen des Kunden für bis zu 50.000 Konten gewährt werden. Bei neu erstellten Konten und Organisationen liegt das Kontingent möglicherweise unter dem Standardwert von 10 Konten. Eine an ein Konto gesendete Einladung wird auf dieses Kontingent angerechnet. Die Anrechnung entfällt, wenn das eingeladene Konto ablehnt, das Verwaltungskonto die Einladung ablehnt oder die Einladung abgelaufen ist. Wenn ein Konto geschlossen wird, wird es erst dann auf dieses Kontingent angerechnet, wenn es dauerhaft geschlossen wird. Weitere Informationen darüber, wann ein Konto dauerhaft geschlossen wird, finden Sie im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch unter Zeitraum nach der Schließung. Bei einigen Diensten gelten Kontolimits, die sich von der maximalen Anzahl der Konten unterscheiden, die in einer Organisation zulässig sind. Weitere Informationen finden Sie unter Limits nach AWS Diensten.

Description	Limit
Mindestalter für die Entfernung von erstellten Konten	Jede unterstützte Region: 7 — Die Mindestanzahl an Tagen, für die ein erstelltes Konto existiert haben muss, bevor Sie es aus der Organisation entfernen können.
Anzahl der Roots je Organisation	1
Anzahl der OUs Mitglieder einer Organisation	2000
Anzahl der Richtlinien jedes Typs je Organisation	Richtlinien zur Servicesteuerung: 10.000 Richtlinien zur Ressourcenkontrolle: 1000 Deklarative Richtlinien: 1000 Backup-Richtlinien: 1000 Tag-Richtlinien: 1000 Richtlinien für Chat-Anwendungen: 1000 Richtlinien zur Deaktivierung von KI-Diensten: 1000 Security Hub CSPM-Richtlinien: 1000

Description	Limit
Maximale Größe eines Richtliniendokuments	Service-Kontrollrichtlinien: 5120 Zeichen Richtlinien zur Ressourcenkontrolle: 5120 Zeichen Deklarative Richtlinien: 10.000 Zeichen Backup-Richtlinien: 10000 Zeichen Richtlinien für Chat-Anwendungen: 10.000 Zeichen Richtlinien zum Abmelden von KI-Services: 2500 Zeichen Tag-Richtlinien: 10000 Zeichen Security Hub CSPM-Richtlinien: 10.000 Zeichen Hinweis: Wenn Sie die Richtlinie speichern AWS-Managementkonsole, werden zusätzliche Leerzeichen (wie Leerzeichen und Zeilennumbrüche) zwischen JSON-Elementen und außerhalb von Anführungszeichen entfernt und nicht gezählt. Wenn Sie die Richtlinie mithilfe eines SDK-Vorgangs oder des Speichern AWS CLI, wird die Richtlinie genau so gespeichert, wie Sie angegeben haben, und es erfolgt keine automatische Entfernung von Zeichen.
Maximale Verschachtelungstiefe der Organisationseinheiten in einem Root	Fünf Ebenen OUs tief unter einer Wurzel.

Description	Limit
Maximale Anzahl der Einladungsversuche, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden durchführen können	Entweder 20 oder die in Ihrer Organisation zulässige maximale Anzahl an Konten, je nachdem, was größer ist. Akzeptierte Einladungen werden nicht auf dieses Kontingent angerechnet. Sobald eine Einladung akzeptiert wird, können Sie am selben Tag eine weitere Einladung senden. Wenn die maximale Anzahl von Konten in Ihrer Organisation weniger als 20 beträgt, erhalten Sie eine Ausnahme „Kontolimit überschritten“, wenn Sie versuchen, mehr Konten einzuladen, als Ihre Organisation enthalten kann. Sie können Einladungen jedoch bis zu 20 Versuche an einem Tag stornieren und neue senden.
Die Anzahl der Mitgliedskonten, die Sie gleichzeitig erstellen können	5 – Sobald eines abgeschlossen ist, können Sie mit einem anderen beginnen. Allerdings können nur fünf zugleich verarbeitet werden.
Anzahl der Konten, die Sie innerhalb von 30 Tagen schließen können	10% der Mitgliedskonten in einer Organisation, maximal 1000. Dieses Kontingent ist nicht anpassbar. • < 100 Konten – Sie können bis zu 10 Mitgliedskonten schließen • 100 — 10.000 Konten — Sie können bis zu 10% Ihrer Mitgliedskonten schließen • > 10.000 Konten — Sie können bis zu 1000 Mitgliedskonten schließen Wenn Sie dieses Kontingent erreicht haben, können Sie weitere Konten schließen oder warten, bis Ihr Kontingent zurückgesetzt wird. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur AWS Kontoverwaltung unter Ein AWS Konto schließen.
Die Anzahl der Mitgliedskonten, die Sie gleichzeitig schließen können	3 – Es können nur drei Kontoschließungen gleichzeitig ausgeführt werden. Sobald eine Kontoschließung fertig ist, können Sie ein anderes Konto schließen.

Description	Limit
Anzahl der Entitäten, denen eine Richtlinie zugeordnet werden kann	Unbegrenzt
Anzahl der Tags, die Sie einem Stamm, einer OU oder einem Konto zuordnen können	50
Maximale Größe der ressourcenbasierten Delegierungsrichtlinie	40 000 Zeichen

Grenzwerte je nach AWS Dienst

Die meisten AWS-Services unterstützen die angegebene maximale Anzahl von Konten, die Sie in einer Organisation haben können. Bei einigen Diensten gibt es jedoch Kontolimits, die von der maximalen Anzahl der Konten, die in einer Organisation zulässig sind, getrennt sind.

In der folgenden Tabelle sind Dienste mit separaten Kontolimits aufgeführt.

AWS Dienst	Limit	Kann erhöht werden	Servicedokumentation
AWS Directory Service (Die gemeinsame Nutzung von Verzeichnissen ist verfügbar für AWS Managed Microsoft AD)	Die Kapazität der Konten für die gemeinsame Nutzung von Verzeichnissen variiert je nach Edition.	Ja	Directory Service Kontingente
AWS Audit Manager	250	Ja	AWS Audit Manager Kontingente

AWS Dienst	Limit	Kann erhöht werden	Servicedokumentation
Amazon Detective	1200	Ja	Amazon Detective-Kontingente
AWS IAM Identity Center	3000	Ja	AWS IAM Identity Center Kontingente
AWS Application Migration Service	5000	Nein	AWS Kontingente
AWS Security Hub	10000	Nein	AWS Security Hub Kontingente
Amazon Macie	10000	Nein	Amazon Macie Macie-Kontingente
AWS Control Tower	10000	Nein	AWS Control Tower Kontingente
Amazon Inspector	10000	Nein	Amazon Inspector Inspector-Kontingente
AWS Firewall Manager	10000	Ja	AWS Firewall Manager Kontingente
DevOpsAmazon-Guru	10000	Ja	Amazon DevOps Guru-Kontingente

Ablaufzeiten für Handshakes

Im Folgenden sind die Timeouts für Handshakes aufgeführt. AWS Organizations

Description	Limit
Einladung zum Beitritt zu einer Organisation	15 Tage

Description	Limit
Anforderung zur Aktivierung aller Features in einer Organisation	90 Tage
Handshake wurde gelöscht und erscheint nicht mehr in Listen	30 Tage, nachdem der Handshake abgeschlossen wurde

Anzahl der Richtlinien je Entität

Der Mindest- und Höchstwert hängen vom Richtlinien Typ und der Entität ab, an die Sie die Richtlinie anhängen. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Richtlinien Typen und die Anzahl der Entitäten aufgeführt, die Sie jedem Typ zuordnen können.

Note

Diese Nummern gelten nur für Richtlinien, die direkt einer Organisationseinheit oder einem Konto zugeordnet sind. Richtlinien, die sich durch Vererbung auf eine OU oder ein Konto auswirken, werden auf diese Beschränkungen nicht angerechnet. Alle Policy-Limits sind harte Limits.

Richtlinientyp	Das einer Entität angefügte Minimum	Das einem Stamm angefügte Maximum	Das einer Organisationseinheit angefügte Maximum	Das einem Konto angefügte Maximum
Service-Kontrollrichtlinie	1 — Bei der Aktivierung SCPs muss jeder Entität jederzeit mindestens ein SCP	5	5	5

Richtlinientyp	Das einer Entität angefügte Minimum	Das einem Stamm angefügte Maximum	Das einer Organisationseinheit angefügte Maximum	Das einem Konto angefügte Maximum
	zugewiesen sein. Es ist nicht möglich, die letzte Service-Kontrollrichtlinie von einer Entität zu entfernen.			
Richtlinie zur Ressourcenkontrolle	1 — Die RCPFullAWSAccess Richtlinie wird bei der Aktivierung automatisch an das Stammverzeichnis, jede Organisationseinheit und jedes Konto in Ihrer Organisation angehängt RCPs. Sie können diese Richtlinie nicht trennen und sie wird auf das Kontingent von 5 Richtlinien angerechnet.	5	5	5
Deklarative Politik	0	10	10	10
Backup-Richtlinie	0	10	10	10
Tag-Richtlinie	0	10	10	10

Richtlinientyp	Das einer Entität angefügte Minimum	Das einem Stamm angefügte Maximum	Das einer Organisationseinheit angefügte Maximum	Das einem Konto angefügte Maximum
Richtlinie für Chat-Anwendungen	0	5	5	5
Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services	0	5	5	5
Security Hub CSPM-Richtlinie	0	10	10	10

Note

Sie können nur einen Stamm in einer Organisation haben.

Drosselung von Grenzwerten

In der folgenden Tabelle sind die Kategorien AWS Organizations APIs nach Verwaltung aufgeführt und die jeweiligen Drosselungsraten auf Konto- und Organisationsebene aufgeführt.

AWS Organizations verwendet den [Token-Bucket-Algorithmus](#), um die API-Drosselung zu implementieren. Mit diesem Algorithmus verfügt Ihr Konto über einen Bucket, der eine bestimmte Anzahl von Token enthält. Die Anzahl der Token im Bucket entspricht Ihrer Drosselungsquote zu einer bestimmten Sekunde.

Die Rate ist das feste Tempo, mit dem Token pro Sekunde dem Token-Bucket hinzugefügt werden.

Burst ist die maximale Anzahl von Token, die hinzugefügt werden können, und die maximale Anzahl von Token, die pro Sekunde verwendet werden können.

Beispielsweise ist die `DescribeAccount` API für eine einzelne Anfrage AWS-Konto auf 20 Anfragen pro Sekunde als Basisrate und auf 30 Anfragen pro Sekunde als Burst-Rate begrenzt. Mit der Burst-Rate von 30 Anfragen pro Sekunde können Sie die Basisrate von 20 Anfragen pro Sekunde vorübergehend überschreiten.

Sie können in der ersten Sekunde 20 Anfragen stellen, was der Basisrate entspricht. In der nächsten Sekunde können Sie 30 Anfragen stellen und damit den Basiswert überschreiten, aber die Burst-Rate von 30 einhalten. Wenn Sie jedoch in der dritten Sekunde versuchen, mehr als 20 Anfragen zu stellen, werden Sie gedrosselt, da Sie die Basisrate überschritten haben und die Burst-Kapazität aufgebraucht ist.

Mit der Burst-Rate können Sie vorübergehende Datenverkehrsspitzen ohne Drosselung bewältigen, sofern die durchschnittlichen Anfragen pro Sekunde im Laufe der Zeit innerhalb des Basislimits bleiben.

Einschränkungen bei der Kontoverwaltung

In der folgenden Tabelle sind die AWS Organizations APIs für die Kontoverwaltung aufgeführt.

AWS Organizations API	Limit pro Konto (Rate, Burst)	Limit pro Organisation (Rate, Burst)
<code>CloseAccount</code>	0,5, 1	
<code>CreateAccount</code> , <code>CreateGovCloudAccount</code>	0,1, 3	
<code>DescribeAccount</code>	20, 30	24, 36
<code>DescribeCreateAccountStatus</code>	2, 2	2, 3
<code>LeaveOrganization</code>	1, 1	
<code>ListCreateAccountStatus</code>	5, 8	6, 10

Grenzen der Handshake-Verwaltung

In der folgenden Tabelle sind die AWS Organizations APIs Handshakes für Konten aufgeführt.

AWS Organizations API	Limit pro Konto (Rate, Burst)	Limit pro Organisation (Rate, Burst)
AcceptHandshake	1, 2	5, 5
DescribeHandshake	1, 2	6, 10
CancelHandshake	2, 3	
DeclineHandshake	1, 1	5, 5
InviteAccountToOrganization	3, 5	
ListHandshakesForAccount, ListHandshakesForOrganization	5, 8	6, 10

Grenzen des Organisationsmanagements

In der folgenden Tabelle sind die AWS Organizations APIs für die Organisationsverwaltung geltenden Werte aufgeführt.

AWS Organizations API	Limit pro Konto (Rate, Burst)	Limit pro Organisation (Rate, Burst)
CreateOrganization, DeleteOrganization, EnableFullControl	1, 1	
CreateOrganizationalUnit, DescribeOrganization	1, 2	
MoveAccount, UpdateOrganizationalUnit, DeleteOrganizationalUnit	2, 3	
DescribeOrganizationalUnit	2, 2	2, 3

AWS Organizations API	Limit pro Konto (Rate, Burst)	Limit pro Organisation (Rate, Burst)
ListAccounts	8, 12	9, 15
ListChildren	6, 10	7, 12
ListParents, ListAccountsForParent, ListOrganizationalUnitsForParent	5, 8	6, 10
ListRoots	1, 2	1, 3
ListTagsForResource	10, 15	12, 18
RemoveAccountFromOrganization	2, 2	
TagResource, UntagResource	4, 6	

Grenzen der Richtlinienverwaltung

In der folgenden Tabelle sind die AWS Organizations APIs für die Richtlinienverwaltung aufgeführt.

AWS Organizations API	Limit pro Konto (Rate, Burst)	Limit pro Organisation (Rate, Burst)
CreatePolicy, DeletePolicy, AttachPolicy, DetachPolicy	2, 3	
DescribePolicy	2, 2	2, 3
DisablePolicyType, EnablePolicyType	1, 1	
ListPolicies, ListPoliciesForTarget, ListTargetsForPolicy	5, 8	6, 10
UpdatePolicy	2, 3	

Grenzen des Servicemanagements

In der folgenden Tabelle sind die AWS Organizations APIs für die Dienstverwaltung aufgeführt.

AWS Organizations API	Limit pro Konto (Rate, Burst)	Limit pro Organisation (Rate, Burst)
AWSServiceZugriff aktivieren, AWSService Zugriff deaktivieren	1, 2	
Liste AWSServiceAccessForOrganization, ListDelegatedServicesForAccount	1, 3	1, 4
ListDelegatedAdministrators	5, 8	6, 10
RegisterDelegatedAdministrator, DeregisterDelegatedAdministrator	1, 2	

Unterstützung der Region für AWS Organizations

AWS Organizations ist in allen AWS Handelsregionen und AWS GovCloud (US) Regions China Regionen verfügbar.

Eine Liste der Funktionsunterschiede [AWS Organizations in AWS GovCloud \(US\) Regions](#) finden Sie unter AWS GovCloud (US).

Eine Liste der Funktionsunterschiede in den Regionen Chinas finden Sie unter [AWS Organizations In China](#).

Die Service-Endpunkte für Organizations befinden sich:

- Im Osten der USA (Nord-Virginia) für kommerzielle Organisationen
- In AWS GovCloud (US-West) für Organisationen AWS GovCloud (US)
- In China (Ningxia) für China Organisationen, betrieben von Ningxia Western Cloud Data Technology Co. GmbH (NWCD).

Alle Organisationseinheiten sind weltweit zugänglich, mit Ausnahme von Organisationen, die in China verwaltet werden, ähnlich wie AWS Identity and Access Management (IAM) heute funktioniert. Sie müssen AWS-Region bei der Erstellung und Verwaltung Ihrer Organisation keine angeben, aber Sie müssen eine separate Organisation für Konten erstellen, die in China verwendet werden. Benutzer in Ihrem Unternehmen AWS-Konten können diesen Dienst AWS-Services in jeder geografischen Region nutzen, in der dieser Dienst verfügbar ist.

Note

Tag-Richtlinien werden nur in einer Teilmenge von Regionen unterstützt

Tag-Richtlinien sind eine Richtlinienart, mit der Sie Tags für alle Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation standardisieren können. Tag-Richtlinien werden nur in einer Untergruppe von Regionen unterstützt, in denen Organizations unterstützt wird. Eine Liste der Regionen, in denen Tag-Richtlinien unterstützt werden, finden Sie unter [Tag-Richtlinien | Support-Regionen](#).

Liste der verfügbaren AWS-Regionen

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren aufgeführt AWS-Regionen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokol I)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokol I)	
USA West (Oregon)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokol I)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Neuseeland)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokol I)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokol I)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Abrechnung und Preisgestaltung für AWS Organizations

AWS Organizations wird ohne zusätzliche Kosten angeboten. Ihnen werden nur AWS Ressourcen in Rechnung gestellt, die Benutzer und Rollen in Ihren Mitgliedskonten verwenden. Beispielsweise werden Ihnen die Standardgebühren für EC2 Amazon-Instances berechnet, die von Benutzern oder Rollen in Ihren Mitgliedskonten genutzt werden. Informationen zur Preisgestaltung anderer AWS Dienste finden Sie unter [AWS Preisgestaltung](#).

Wer zahlt für die Nutzung, die Benutzern unter einem AWS Mitgliedskonto in meiner Organisation entsteht?

Der Inhaber des [Verwaltungskontos](#) ist für die Bezahlung aller Nutzungen, Daten und Ressourcen verantwortlich, die von den Konten in der Organisation genutzt werden.

Spiegelt meine Rechnung die Struktur der Organisationseinheit wider, die ich in meiner Organisation erstellt habe?

Ihre Rechnung spiegelt nicht die Struktur wider, die Sie in Ihrer Organisation definiert haben. Sie können einzelne [Kostenzuordnungs-Tags](#) verwenden, AWS-Konten um Ihre AWS Kosten zu kategorisieren und nachzuverfolgen. Diese Zuordnung wird dann in der konsolidierten Rechnung für Ihre Organisation sichtbar.

Support und Feedback für AWS Organizations

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Sie können Ihr Feedback und Ihre Fragen im [AWS Organizations Support-Forum](#) posten. Weitere Informationen zu den AWS [Support-Foren finden Sie in der Foren-Hilfe](#).

Andere AWS Ressourcen

- [AWS Schulungen und Kurse](#) — Links zu rollen- und Spezialkursen sowie Übungen zum Selbststudium, mit denen Sie Ihre AWS Fähigkeiten verbessern und praktische Erfahrungen sammeln können.
- [AWS Entwicklertools](#) — Links zu Entwicklertools und Ressourcen mit Dokumentation, Codebeispielen, Versionshinweisen und anderen Informationen, die Sie bei der Entwicklung innovativer Anwendungen unterstützen. AWS

- [AWS Support Center](#) — Die zentrale Anlaufstelle für die Erstellung und Verwaltung Ihrer AWS Support-Fälle. Enthält auch Links zu anderen hilfreichen Ressourcen wie Foren, technischen Informationen FAQs, Servicestatus und AWS Trusted Advisor.
- [AWS Support](#) — Die wichtigste Webseite mit Informationen über AWS Support, einen Support-Kanal mit schnellen Reaktionszeiten one-on-one, der Sie bei der Entwicklung und Ausführung von Anwendungen in der Cloud unterstützt.
- [Kontaktieren Sie uns](#) — Eine zentrale Anlaufstelle für Anfragen zu AWS Rechnungen, Konten, Veranstaltungen, Missbrauch und anderen Problemen.
- [AWS Nutzungsbedingungen der Website](#) — Detaillierte Informationen zu unseren Urheberrechten und Marken, zu Ihrem Konto, Ihrer Lizenz und Ihrem Zugriff auf die Website sowie zu anderen Themen.

Bewährte Methoden für eine Umgebung mit mehreren Konten

Folgen Sie diesen Empfehlungen, um Sie durch die Einrichtung und Verwaltung einer Umgebung mit mehreren Konten in zu führen. AWS Organizations

Themen

- [Konto und Anmeldeinformationen](#)
- [Organisationsstruktur und Arbeitsbelastung](#)
- [Service- und Kostenmanagement](#)

Konto und Anmeldeinformationen

Aktivieren Sie die Root-Zugriffsverwaltung, um die Verwaltung der Root-Benutzeranmeldeinformationen für Mitgliedskonten zu vereinfachen

Wir empfehlen Ihnen, die Root-Zugriffsverwaltung zu aktivieren, damit Sie die Root-Benutzeranmeldeinformationen für Mitgliedskonten überwachen und entfernen können. Die Root-Zugriffsverwaltung verhindert die Wiederherstellung von Root-Benutzeranmeldedaten und verbessert so die Kontosicherheit in Ihrer Organisation.

- Entfernen Sie die Root-Benutzeranmeldedaten für Mitgliedskonten, um zu verhindern, dass Sie sich beim Root-Benutzer anmelden. Dadurch wird auch verhindert, dass Mitgliedskonten den Root-Benutzer wiederherstellen können.
- Gehen Sie von einer privilegierten Sitzung aus, um die folgenden Aufgaben für Mitgliedskonten auszuführen:
 - Entfernen Sie eine falsch konfigurierte Richtlinie für einen Bucket, die allen Prinzipalen den Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket verweigert.
 - Löschen Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie von Amazon Simple Queue Service, die allen Prinzipalen den Zugriff auf eine Amazon-SQS-Warteschlange verweigert.
 - Erlauben Sie einem Mitgliedskonto, seine Root-Benutzeranmeldedaten wiederherzustellen. Die Person mit Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Root-Benutzers und den für das Mitgliedskonto kann das Root-Benutzerpasswort zurücksetzen und sich als Root-Benutzer des Mitgliedskontos anmelden.

Nachdem die Root-Zugriffsverwaltung aktiviert wurde, verfügen neu erstellte Mitgliedskonten über keine Root-Benutzeranmeldedaten, sodass keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wie MFA nach der Bereitstellung erforderlich sind *secure-by-default*.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Zentralisierung der Root-Benutzeranmeldedaten für Mitgliedskonten](#) *AWS Identity and Access Management* .

Kontakt-Telefonnummer auf dem neuesten Stand halten

Um den Zugriff auf Ihre wiederherzustellen AWS-Konto, ist es wichtig, dass Sie über eine gültige und aktive Kontakttelefonnummer verfügen, über die Sie Textnachrichten oder Anrufe empfangen können. Wir empfehlen, eine eigene Telefonnummer zu verwenden, um sicherzustellen, dass ich AWS Sie für den Support und die Wiederherstellung Ihres Kontos kontaktieren kann. Sie können die Telefonnummern Ihres Kontos ganz einfach über die Kontoverwaltung AWS-Managementkonsole oder die Kontoverwaltung einsehen und verwalten APIs.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine spezielle Telefonnummer zu erhalten, die sicherstellt, dass ich Sie kontaktieren AWS kann. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich eine spezielle SIM-Karte und ein spezielles Mobiltelefon zu besorgen. Bewahren Sie das Telefon und die SIM-Karte sicher und dauerhaft auf, damit die Telefonnummer für die Kontowiederherstellung verfügbar bleibt. Erklären Sie außerdem dem für die Handyrechnung zuständigen Team, wie wichtig diese Telefonnummer ist, selbst wenn sie für längere Zeit inaktiv bleibt. Um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, sollte diese Telefonnummer in Ihrer Organisation unbedingt vertraulich behandelt werden.

Dokumentieren Sie die Telefonnummer auf der Konsolenseite für AWS Kontaktinformationen und teilen Sie die entsprechenden Informationen den Teams mit, die in Ihrem Unternehmen darüber Bescheid wissen müssen. Auf diese Weise lässt sich das Risiko minimieren, das mit der Übertragung der Telefonnummer auf eine andere SIM-Karte verbunden ist. Lagern Sie das Telefon gemäß Ihrer bestehenden Informationssicherheitsrichtlinie. Lagern Sie das Telefon jedoch nicht am selben Ort wie die anderen zugehörigen Anmeldeinformationen. Zugriffe auf das Telefon oder dessen Aufbewahrungsort sollten protokolliert und überwacht werden. Für den Fall, dass sich die mit einem Konto verknüpfte Telefonnummer ändert, sollten Sie Prozesse zu ihrer Aktualisierung in der vorhandenen Dokumentation implementieren.

Verwenden einer Gruppen-E-Mail-Adresse für Root-Konten

Verwenden Sie eine E-Mail-Adresse, die von Ihrem Unternehmen verwaltet wird. Nutzen Sie eine E-Mail-Adresse, über die empfangene Nachrichten direkt an eine Gruppe von Benutzern weitergeleitet

werden. Für den Fall, dass Sie den Kontoinhaber kontaktieren AWS müssen, um beispielsweise den Zugriff zu bestätigen, wird die E-Mail-Nachricht an mehrere Parteien verteilt. Dieser Ansatz hilft, das Risiko von Verzögerungen bei der Reaktion zu reduzieren, auch wenn Personen im Urlaub sind, krank sind oder das Geschäft verlassen.

Organisationsstruktur und Arbeitsbelastung

Verwalten von Konten in einer einzigen Organisation

Wir empfehlen, eine einzige Organisation zu erstellen und alle Konten in dieser Organisation zu verwalten. Eine Organisation stellt eine Art Sicherheitsgrenze dar, mit der Sie in allen Konten in Ihrer Umgebung für Einheitlichkeit sorgen können. Sie können zum Beispiel Richtlinien oder Service-Level-Konfigurationen zentral für alle Konten in einer Organisation anwenden. Wenn Sie einheitliche Richtlinien, zentrale Sichtbarkeit und programmgesteuerte Kontrollen in Ihrer Umgebung mit mehreren Konten aktivieren möchten, lässt sich dies am besten in einer einzigen Organisation erreichen.

Gruppieren der Workloads nach Geschäftszweck statt nach Firmenhierarchie

Wir empfehlen, dass Sie die Workload-Umgebungen und -Daten für die Produktion unter den Workloads auf oberster Ebene isolieren, die auf Workloads ausgerichtet sind. OUs Sie OUs sollten auf einem gemeinsamen Satz von Kontrollen basieren, anstatt die Berichtsstruktur Ihres Unternehmens widerzuspiegeln. Wir empfehlen Ihnen OUs, neben der Produktion auch eine oder mehrere Nicht-Produktionsumgebungen zu definieren OUs , die Konten und Workload-Umgebungen enthalten, die zum Entwickeln und Testen von Workloads verwendet werden. Weitere Hinweise finden Sie unter Workload-orientiertes [Organisieren](#). OUs

Organisieren von Workloads mithilfe mehrerer Konten

An AWS-Konto bietet natürliche Sicherheits-, Zugriffs- und Abrechnungsgrenzen für Ihre AWS Ressourcen. Die Verwendung mehrerer Konten bietet Vorteile, da Kontokontingente und Limits für API-Anforderungsraten verteilt werden können. Weitere Vorteile sind [hier](#) aufgeführt. Es empfiehlt sich, eine Reihe von [organisationsweiten Basiskonten](#) zu verwenden, z. B. Konten für Sicherheit, Protokollierung und Infrastruktur. Bei Workload-Konten sollten Sie [Produktions-Workloads von Test-/Entwicklungs-Workloads in separaten Konten trennen](#).

Service- und Kostenmanagement

Aktivieren Sie AWS Dienste auf Organisationsebene mithilfe der Servicekonsole oder API/CLI-Operationen

Als bewährte Methode empfehlen wir, alle Dienste, die Sie in Across integrieren möchten, über die Konsole dieses Dienstes oder AWS Organizations API-Operationen/CLI-Befehlsäquivalente zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mit dieser Methode kann der AWS Service alle erforderlichen Initialisierungsschritte für Ihre Organisation durchführen, z. B. die Erstellung aller erforderlichen Ressourcen und die Bereinigung von Ressourcen bei der Deaktivierung des Dienstes. AWS - Kontenverwaltung ist der einzige Dienst, für den die AWS Organizations Konsole verwendet oder APIs aktiviert werden muss. Eine Liste der Dienste, die integriert sind AWS Organizations, finden Sie unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#).

Verwenden von Abrechnungstools zur Verfolgung der Kosten und Optimierung der Ressourcennutzung

Wenn Sie eine Organisation verwalten, erhalten Sie eine konsolidierte Rechnung mit allen Kosten für die Konten in Ihrer Organisation. Für geschäftliche Benutzer, die Kostentransparenz benötigen, können Sie im Verwaltungskonto eine Rolle mit eingeschränkten Leseberechtigungen zur Überprüfung von Abrechnungen und für Kostentools einrichten. Sie können beispielsweise [einen Berechtigungssatz erstellen](#), der Zugriff auf Abrechnungsberichte bzw. auf den AWS Cost Explorer Service (ein Tool zur Anzeige langfristiger Kostentrends) und auf Kosteneffizienz-Services wie [Amazon S3 Storage Lens](#) und [AWS Compute Optimizer](#) gewährt.

Planen der Tagging-Strategie und Durchsetzen von Tags für alle Organisationsressourcen

Wenn Ihre Konten und Workloads größer werden, können Tags ein nützliches Feature für die Kostenverfolgung, die Zugriffssteuerung und die Ressourcenorganisation sein. Informationen zu Benennungsstrategien für Tagging finden Sie unter [Ressourcen taggen](#). AWS Zusätzlich zu Ressourcen können Sie Tags für das Stammverzeichnis, die Konten und die Richtlinien der Organisation erstellen. OUs Weitere Informationen finden Sie unter [Entwickeln einer eigenen Tagging-Strategie](#).

Erste Schritte mit AWS Organizations

Die folgenden Themen enthalten Informationen, die Ihnen den Einstieg in die Nutzung erleichtern sollen AWS Organizations. Sie können auch die folgenden Tutorials verwenden, um mit der Ausführung von Aufgaben zu beginnen AWS Organizations.

[Praktische Anleitung: Erstellen und Konfigurieren einer Organisation](#)

Machen Sie sich mit den step-by-step Anweisungen zur Erstellung Ihrer Organisation vertraut, laden Sie Ihre ersten Mitgliedskonten ein, erstellen Sie eine OU-Hierarchie, die Ihre Konten enthält, und wenden Sie einige Richtlinien zur Servicesteuerung an (SCPs).

[Tutorial: Überwachen Sie wichtige Änderungen an Ihrer Organisation mit Amazon EventBridge](#)

Überwachen Sie wichtige Veränderungen in Ihrer Organisation, indem Sie Amazon EventBridge so konfigurieren, dass ein Alarm in Form einer E-Mail, einer SMS-Textnachricht oder eines Protokolleintrags ausgelöst wird, wenn von Ihnen festgelegte Aktionen in Ihrer Organisation stattfinden. Viele Unternehmen möchten beispielsweise wissen, wann ein neues Konto erstellt wird, oder wann ein Konto versucht, das Unternehmen zu verlassen.

Themen

- [Melden Sie sich an für AWS](#)
- [Zugreifen AWS Organizations](#)
- [Praktische Anleitung: Erstellen und Konfigurieren einer Organisation](#)
- [Tutorial: Überwachen Sie wichtige Änderungen an Ihrer Organisation mit Amazon EventBridge](#)
- [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#)

Melden Sie sich an für AWS

Topics

- [Melde dich an für ein AWS-Konto](#)
- [Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff](#)

Melde dich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Sie können Ihre aktuellen Kontoaktivitäten jederzeit einsehen und Ihr Konto verwalten, indem Sie zu <https://aws.amazon.com/> gehen und Mein Konto auswählen.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS-Managementkonsole](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#).AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Zugreifen AWS Organizations

Sie können auf eine AWS Organizations der folgenden Arten damit arbeiten:

AWS-Managementkonsole

Die [AWS Organizations Konsole](#) ist eine browserbasierte Oberfläche, mit der Sie Ihre Organisation und Ihre AWS Ressourcen verwalten können. Sie können mithilfe der Konsole sämtliche Aufgaben in Ihrer Organisation ausführen.

AWS Befehlszeilentools

Mit den AWS Befehlszeilentools können Sie Befehle an der Befehlszeile Ihres Systems ausgeben, um AWS Aufgaben auszuführen AWS Organizations . Die Arbeit mit der Befehlszeile kann schneller und bequemer sein als die Verwendung der Konsole. Die Befehlszeilen-Tools sind auch hilfreich, wenn Sie Skripts erstellen möchten, die AWS -Aufgaben ausführen.

AWS stellt zwei Gruppen von Befehlszeilentools bereit:

- [AWS Command Line Interface](#)

Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) ist ein einheitliches Tool zur Verwaltung Ihres AWS-Services. Mit nur einem Tool zum Herunterladen und Konfigurieren können Sie mehrere AWS-Services von der Befehlszeile aus steuern und mithilfe von Skripten automatisieren.

Informationen zur Installation und Verwendung von finden Sie im [AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch](#). AWS CLI

- [AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Mit den Tools für PowerShell Windows können Entwickler und Administratoren ihre AWS-Services Ressourcen in der PowerShell Skriptumgebung verwalten. Sie können Ihre AWS Ressourcen mit denselben PowerShell Tools verwalten, die Sie für die Verwaltung Ihrer Windows-, Linux- und macOS-Umgebungen verwenden.

Informationen zur Installation und Verwendung der Tools für Windows PowerShell finden Sie im [AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch](#).

AWS SDKs

Sie AWS SDKs bestehen aus Bibliotheken und Beispielcode für verschiedene Programmiersprachen und Plattformen (z. B. Java, Python, Ruby, .NET, iOS und Android). SDKs

Sie kümmern sich um Aufgaben wie das kryptografische Signieren von Anfragen, das Verwalten von Fehlern und das automatische Wiederholen von Anfragen. Weitere Informationen zu den AWS SDKs, einschließlich deren Download und Installation, finden Sie unter [Tools für Amazon Web Services](#).


AWS Organizations HTTPS-Abfrage-API

Die AWS Organizations HTTPS-Abfrage-API bietet Ihnen programmatischen Zugriff auf AWS Organizations und AWS. Mit der HTTPS-Query-API können Sie HTTPS-Anforderungen direkt an den Service richten. Wenn Sie die HTTPS-API nutzen, müssen Sie Code zur digitalen Signierung von Anfragen über Ihre Anmeldeinformationen einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufrufen der API über die HTTP-Query-Anforderungen](#) und im [AWS Organizations API-Referenz](#).

Praktische Anleitung: Erstellen und Konfigurieren einer Organisation

In diesem Tutorial erstellen Sie Ihre Organisation und konfigurieren sie mit zwei AWS Mitgliedskonten. Sie erstellen eines der Mitgliedskonten in Ihrer Organisation und laden das andere Konto zum Beitritt Ihrer Organisation ein. Als Nächstes geben Sie mithilfe der [Whitelist](#)-Technik an, dass die Kontoadministratoren nur explizit aufgelistete Services und Aktionen delegieren können. Auf diese Weise können Administratoren jeden neuen Dienst, der AWS eingeführt wird, validieren, bevor sie die Nutzung durch andere Personen in Ihrem Unternehmen zulassen. Auf diese Weise bleibt die AWS Einführung eines neuen Dienstes solange verboten, bis ein Administrator den Dienst der Zulassungsliste in der entsprechenden Richtlinie hinzufügt. Das Tutorial zeigt Ihnen auch, wie Sie mithilfe einer [Sperrliste](#) sicherstellen können, dass kein Benutzer eines Mitgliedskontos die Konfiguration der erstellten Audit-Logs ändern kann. AWS CloudTrail

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Schritte der praktischen Anleitung.

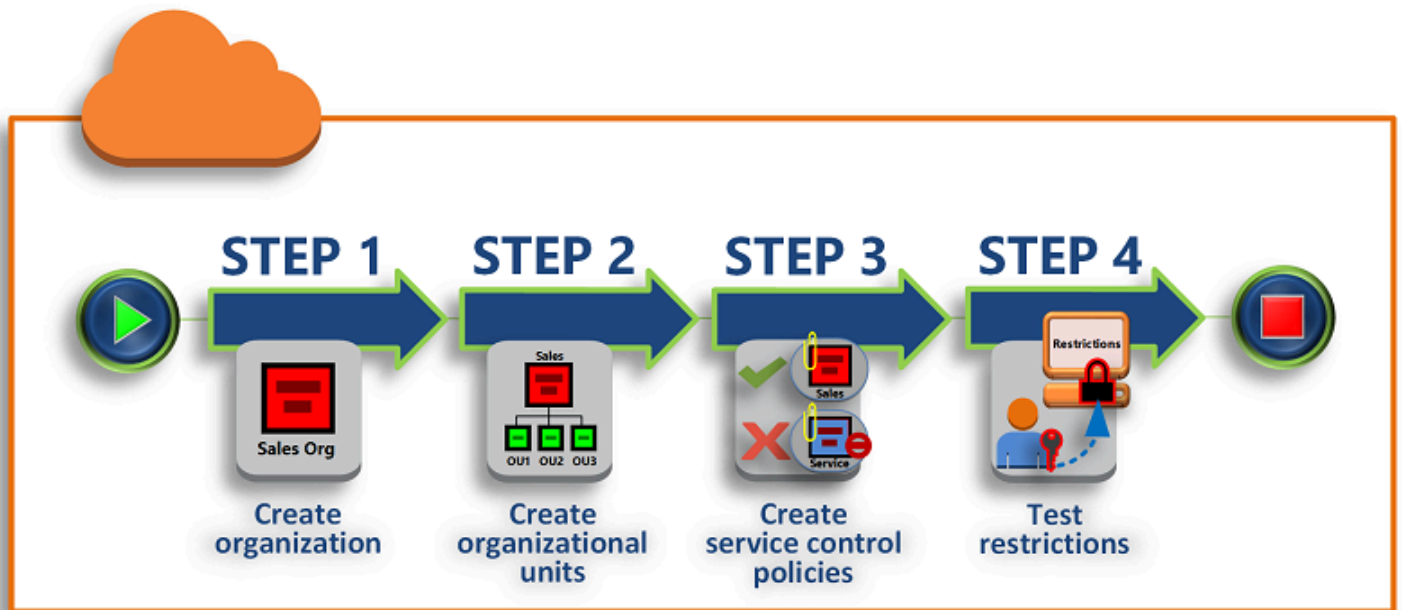

Schritt 1: Erstellen Ihrer Organisation

In diesem Schritt erstellen Sie eine Organisation mit Ihrem aktuellen AWS-Konto Verwaltungskonto. Sie laden auch eine AWS-Konto Person ein, Ihrer Organisation beizutreten, und erstellen ein zweites Konto als Mitgliedskonto.

Schritt 2: Erstellen der Organisationseinheiten

Als Nächstes erstellen Sie zwei Organisationseinheiten (OUs) in Ihrer neuen Organisation und platzieren die Mitgliedskonten in diesen OUs.

Schritt 3: Erstellen von Service-Kontrollrichtlinien

Mithilfe von [Dienststeuerungsrichtlinien \(SCPs\)](#) können Sie einschränken, welche Aktionen an Benutzer und Rollen in den Mitgliedskonten delegiert werden können. In diesem Schritt erstellen Sie zwei SCPs und fügen sie den OUs in Ihrer Organisation hinzu.

Schritt 4: Testen der Organisationsrichtlinien

Sie können sich von jedem der Testkonten aus als Benutzer anmelden und sehen, welche Auswirkungen diese auf die Konten SCPs haben.

Für keinen der Schritte in diesem Tutorial fallen Kosten auf Ihre AWS Rechnung an. AWS Organizations ist ein kostenloser Service.

Voraussetzungen

In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Sie Zugriff auf zwei bestehende haben AWS-Konten (ein drittes erstellen Sie im Rahmen dieses Tutorials) und dass Sie sich jeweils als Administrator anmelden können.

Die praktische Anleitung bezieht sich auf folgende Konten:

- 111111111111 – Das Konto, das Sie zur Erstellung der Organisation verwenden. Dieses Konto wird zum Verwaltungskonto. Der Inhaber dieses Kontos hat die E-Mail-Adresse `OrgAccount111@example.com`.
- 222222222222 – Ein Konto, das Sie zum Beitritt zur Organisation als Mitgliedskonto einladen. Der Inhaber dieses Kontos hat die E-Mail-Adresse `member222@example.com`.
- 333333333333 – Ein Konto, das Sie als Mitglied der Organisation erstellen. Der Inhaber dieses Kontos hat die E-Mail-Adresse `member333@example.com`.

Ersetzen Sie die obigen Wert mit den Werten für Ihre Testkonten. Wir empfehlen Ihnen, keine Produktionskonten für diese praktische Anleitung zu verwenden.

Schritt 1: Erstellen Ihrer Organisation

In diesem Schritt melden Sie sich am Konto 111111111111 als Administrator an, erstellen eine Organisation mit diesem Konto als Verwaltungskonto und laden ein vorhandenes Konto 222222222222 zum Beitritt zur Organisation als Mitgliedskonto ein.

AWS-Managementkonsole

1. [Melden Sie sich AWS als Administrator des Kontos 111111111111 an und öffnen Sie die Konsole.AWS Organizations](#)
2. Wählen Sie auf der Einführungsseite Create organization (Organisation erstellen) aus.
3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Organisation erstellen.

Note

Standardmäßig wird die Organisation mit allen Funktionen aktiviert erstellt. Sie können auch angeben, dass für die erstellte Organisation nur [Funktionen für die konsolidierte Fakturierung](#) aktiviert sein sollen.

AWS erstellt die Organisation und zeigt Ihnen die Seite. [AWS-Konten](#) Wenn Sie sich auf einer anderen Seite befinden, wählen Sie AWS-Konten auf der linken Seite des Navigationsbereichs.

Wenn die E-Mail-Adresse des von Ihnen verwendeten Kontos noch nie von AWS verifiziert wurde, wird automatisch eine Verifizierungs-E-Mail an die Adresse gesendet, die Ihrem Verwaltungskonto zugeordnet ist. Es kann eine Verzögerung eintreten, bevor Sie die Verifizierungs-E-Mail erhalten.

4. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse innerhalb von 24 Stunden. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfung der E-Mail-Adresse mit AWS Organizations](#).

Sie haben nun eine Organisation mit Ihrem Konto als einziges Mitglied. Dies ist das Verwaltungskonto der Organisation.

Einladen eines vorhandenen Kontos zum Beitritt Ihrer Organisation

Nachdem Sie eine Organisation erstellt haben, können Sie Konten hinzufügen. In den Schritten dieses Abschnitts laden Sie ein vorhandenes Konto zum Beitritt zu Ihrer Organisation als Mitglied ein.

AWS-Managementkonsole

Einladen eines vorhandenen Kontos zum Beitritt

1. Navigieren Sie zu [AWS-Konten](#) und wählen Sie Hinzufügen eines AWS-Konto aus.
2. Wählen Sie auf der AWS-Konto Seite [Hinzufügen](#) die Option Bestehende Seite einladen aus AWS-Konto.
3. Geben Sie in das Feld E-Mail-Adresse oder Konto-ID eines AWS-Konto einladen die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers ein, den Sie einladen möchten, z. B. **member222@example.com**. Wenn Sie die AWS-Konto ID-Nummer kennen, können Sie sie stattdessen eingeben.
4. Geben Sie den gewünschten Text in das Feld In die Einladungs-E-Mail-Nachricht einzuschließende Nachricht ein. Dieser Text ist in der E-Mail enthalten, die an den Kontoinhaber gesendet wird.
5. Wählen Sie Einladung senden. AWS Organizations sendet die Einladung an den Kontoinhaber.

 Important

Erweitern Sie die Fehlermeldung, falls angegeben. Wenn der Fehler darauf hinweist, dass Sie Ihr Kontolimit für die Organisation überschritten haben oder dass Sie kein Konto hinzufügen können, weil Ihre Organisation noch initialisiert wird, warten Sie eine Stunde nach Erstellung der Organisation und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den [AWS -Support](#).

6. Im Rahmen dieser praktischen Anleitung müssen Sie nun Ihre eigene Einladung annehmen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Seite Invitations in der Konsole aufzurufen:
 - Öffnen Sie die E-Mail, die vom Verwaltungskonto AWS gesendet wurde, und wählen Sie den Link, um die Einladung anzunehmen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich als Administrator am eingeladenen Mitgliedskonto an.
 - Öffnen Sie die [AWS Organizations -Konsole](#) und navigieren Sie zur Seite [Einladungen](#).
7. Wählen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) Annehmen und danach Bestätigen.

 Tip

Der Eingang der Einladung kann sich verzögern und Sie müssen möglicherweise warten, bis Sie die Einladung annehmen können.

8. Melden Sie sich von Ihrem Mitgliedskonto ab, und melden Sie sich als Administrator an Ihrem Verwaltungskonto an.

Erstellen eines Mitgliedskontos

In den Schritten in diesem Abschnitt erstellen Sie eine AWS-Konto, die automatisch Mitglied der Organisation ist. In diesem Tutorial bezeichnen wir dieses Konto als 333333333333.

AWS-Managementkonsole

Erstellen eines Mitgliedskontos

1. Wählen Sie in der AWS Organizations Konsole auf der [AWS-Konten](#) Seite Hinzufügen aus AWS-Konto.


2. Wählen Sie auf der Seite [Hinzufügen eines AWS-Konto](#) Erstellen eines AWS-Konto aus.
3. Geben Sie unter AWS-Konto -Name) einen Namen für das Konto ein, z. B. **MainApp Account**.
4. Geben Sie unter E-Mail des Stammbenutzerkontos die E-Mail-Adresse der Person ein, die Mitteilungen zu diesem Konto erhalten soll. Dieser Wert muss global eindeutig sein. Zwei Konten können nicht dieselbe E-Mail-Adresse haben. Sie können beispielsweise etwas verwenden wie: **mainapp@example.com**.
5. Für IAM role name (IAM-Rollenname) können Sie das Feld leer lassen und automatisch den Standardrollenamen `OrganizationAccountAccessRole` verwenden oder Ihren eigenen Namen angeben. Mit dieser Rolle können Sie auf das neue Mitgliedskonto zugreifen, wenn Sie am Verwaltungskonto als IAM-Benutzer angemeldet sind. Lassen Sie das Feld im Rahmen dieser Anleitung leer, um AWS Organizations anzuweisen, die Rolle mit dem Standardnamen zu erstellen.
6. Wählen Sie Erstellen AWS-Konto aus. Möglicherweise müssen Sie kurz warten und die Seite aktualisieren, damit das neue Konto auf der Seite [AWS-Konten](#) angezeigt wird.

 Important

Wenn Sie einen Fehler erhalten, der darauf hinweist, dass Sie Ihr Kontolimit für die Organisation überschritten haben oder dass Sie kein Konto hinzufügen können, weil Ihre Organisation noch initialisiert wird, warten Sie eine Stunde nach Erstellung der Organisation und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den [AWS -Support](#).

Schritt 2: Erstellen der Organisationseinheiten

In den Schritten in diesem Abschnitt erstellen Sie Organisationseinheiten (OUs) und platzieren Ihre Mitgliedskonten darin. Sie erhalten am Ende eine Hierarchie, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Das Verwaltungskonto bleibt im Stamm. Ein Mitgliedskonto wird in die Produktionsorganisationseinheit verschoben, und das andere Mitgliedskonto wird in die MainApp Organisationseinheit verschoben, die der Produktionsorganisation untergeordnet ist.

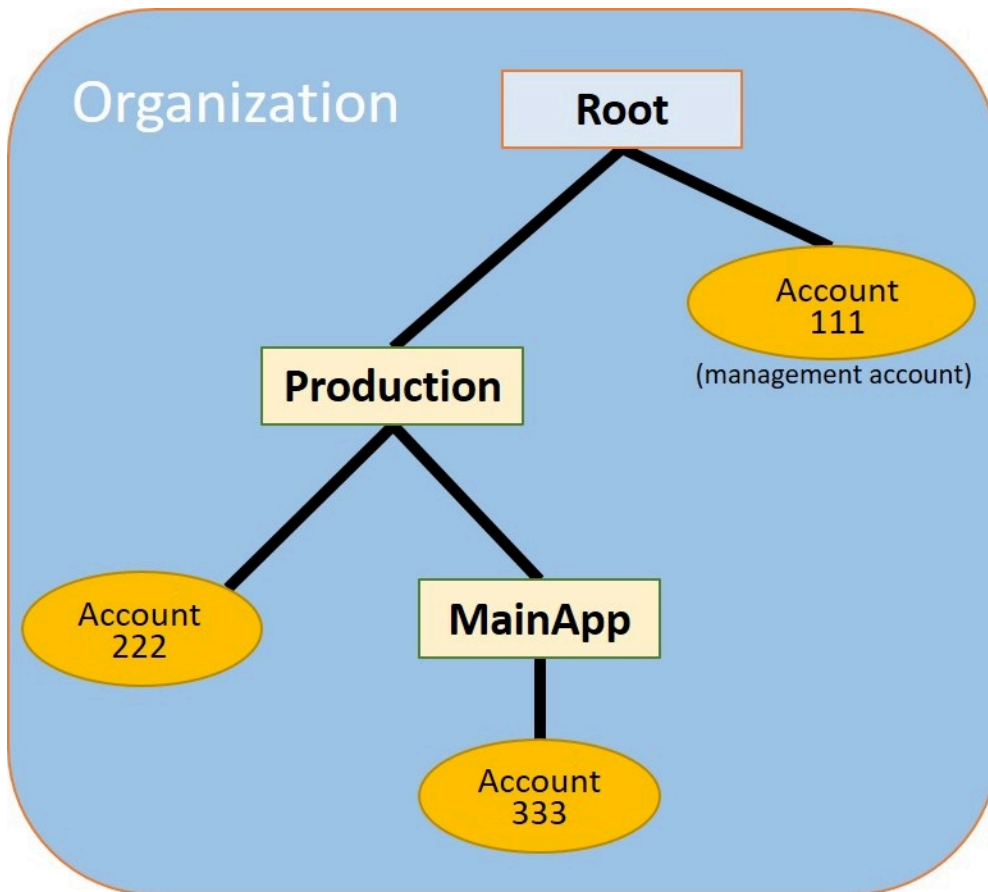

AWS-Managementkonsole

Um das zu erstellen und zu füllen OUs

Note

In den folgenden Schritten interagieren Sie mit Objekten, für die Sie entweder den Namen des Objekts selbst oder das Optionsfeld neben dem Objekt auswählen können.

- Wenn Sie den Namen des Objekts auswählen, öffnen Sie eine neue Seite, auf der die Objektdetails angezeigt werden.
- Wenn Sie das Optionsfeld neben dem Objekt auswählen, identifizieren Sie das Objekt, auf das eine andere Aktion angewendet werden soll, z. B. eine Menüoption.

Die folgenden Schritte haben Sie das Optionsfeld zu wählen, so dass Sie dann auf das zugeordnete Objekt reagieren können, indem Sie Menüoptionen vornehmen.

1. Navigieren Sie in der [AWS Organizations -Konsole](#) zur Seite [AWS-Konten](#).
2. Aktivieren Sie das  Kontrollkästchen neben dem Stamm-Container.
3. Wählen Sie das Drop-down-Menü Aktionen und dann unter Organisationseinheit die Option Neu erstellen aus.
4. Geben Sie auf der Seite Organisationseinheit im Stamm erstellen für den Namen der Organisationseinheit **Production** ein und wählen Sie dann Organisationseinheit erstellen.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben der neuen Produktions-OU.
6. Wählen Sie Aktionen und dann unter Organisationseinheit die Option Neu erstellen aus.
7. Geben Sie auf der Seite Organisationseinheit in Produktion erstellen für den Namen der zweiten Organisationseinheit **MainApp** ein und wählen Sie dann Organisationseinheit erstellen.

Jetzt können Sie Ihre Mitgliedskonten in diese OUs verschieben.

8. Kehren Sie zur Seite [AWS-Konten](#) zurück, und erweitern Sie dann den Baum unter Ihrer Produktions-OU, indem Sie das Dreieck  daneben auswählen. Dadurch wird die MainAppOrganisationseinheit als untergeordnetes Element von Production angezeigt.
9. Aktivieren Sie neben 333333333333 das Kontrollkästchen  (nicht seinen Namen), wählen Sie Aktionen und dann unter AWS-Konto die Option Verschieben.
10. Wählen Sie auf der Seite Move AWS-Konto '3333333333' das Dreieck neben Production aus, um es zu erweitern. Wählen Sie neben MainAppdem Optionsfeld das Optionsfeld  (nicht den Namen) und anschließend „Verschieben“ aus. AWS-Konto
11. Aktivieren Sie neben 222222222222 das Kontrollkästchen  (nicht seinen Namen), wählen Sie Aktionen und dann unter AWS-Konto die Option Verschieben aus.

12. Wählen Sie auf der Move-Seite AWS-Konto „222222222222“ neben Produktion das Optionsfeld (nicht den Namen) und anschließend „Verschieben“ aus. AWS-Konto

Schritt 3: Erstellen von Service-Kontrollrichtlinien

In den Schritten in diesem Abschnitt erstellen Sie drei [Dienststeuerungsrichtlinien \(SCPs\)](#) und hängen sie an das Stammverzeichnis und an die an, OUs um einzuschränken, was Benutzer in den Konten der Organisation tun können. Der erste SCP verhindert, dass jemand in einem der Mitgliedskonten von Ihnen konfigurierte AWS CloudTrail Protokolle erstellt oder ändert. Das Verwaltungskonto ist von keinem SCP betroffen. Nachdem Sie das CloudTrail SCP angewendet haben, müssen Sie daher alle Protokolle vom Verwaltungskonto aus erstellen.

Aktivieren des Service-Kontrollrichtlinientyps für die Organisation

Bevor Sie einen Richtlinientyp an einen Root oder eine beliebige Organisationseinheit innerhalb des Roots anfügen können, müssen Sie den Richtlinientyp für die Organisation aktualisieren. Richtlinientypen sind nicht standardmäßig aktiviert. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Service-Kontrollrichtlinientyp (SCP) in Ihrer Organisation aktivieren.

AWS-Managementkonsole

Um es SCPs für Ihre Organisation zu aktivieren

1. Navigieren Sie zu [Richtlinien](#) und wählen Sie dann Service-Kontrollrichtlinien aus.
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) Aktivieren von Service-Kontrollrichtlinien aus.

Es erscheint ein grünes Banner, das Sie darüber informiert, dass Sie jetzt SCPs in Ihrer Organisation Inhalte erstellen können.

Erstelle deine SCPs

Nachdem Servicesteuerungsrichtlinien in Ihrer Organisation aktiviert sind, können Sie die drei Richtlinien erstellen, die Sie für dieses Lernprogramm benötigen.

AWS-Managementkonsole

Um den ersten SCP zu erstellen, der CloudTrail Konfigurationsaktionen blockiert

1. Navigieren Sie zu [Richtlinien](#) und wählen Sie dann Service-Kontrollrichtlinien aus.
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie unter Policy name (Richtliniennamen) **Block CloudTrail Configuration Actions** ein.
4. Wählen Sie im Abschnitt Richtlinie in der Liste der Dienste auf der rechten Seite CloudTrail den Dienst aus. Wählen Sie dann die folgenden Aktionen aus: AddTagsCreateTrailDeleteTrail, RemoveTags, StartLogging, StopLogging, und UpdateTrail.
5. Wählen Sie im rechten Bereich die Optionen Ressource hinzufügen und angeben CloudTrail und Alle Ressourcen aus. Wählen Sie dann Add resource (Ressource hinzufügen).

Die Richtlinienanweisung auf der linken Seite sollte in etwa wie folgt aussehen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1234567890123",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Die zweite Richtlinie definiert eine [Whitelist](#) aller Services und Aktionen, die Sie für Benutzer und Rollen in der Produktionsorganisationseinheit aktivieren möchten. Wenn Sie fertig sind, können Benutzer in der Organisationseinheit "Production" nur auf die aufgelisteten Services und Aktionen zugreifen.

AWS-Managementkonsole

So erstellen Sie die zweiten Richtlinie zur Aufnahme von genehmigten Services in die Whitelist für die Produktionsorganisationseinheit

1. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
2. Geben Sie unter Policy name (Richtliniennamen) **Allow List for All Approved Services** ein.
3. Positionieren Sie den Cursor im rechten Bereich des Abschnitts Policy (Richtlinie) und fügen Sie eine Richtlinie wie die folgende ein.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt11111111111111",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "codecommit:*",
        "cloudtrail:*",
        "codedeploy:*"
      ],
      "Resource": [ "*" ]
    }
  ]
}
```

4. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Die endgültige Richtlinie enthält eine [Liste](#) der Dienste, deren Nutzung in der MainApp Organisationseinheit gesperrt ist. In diesem Tutorial blockieren Sie den Zugriff auf Amazon DynamoDB für alle Konten, die sich in der MainAppOrganisationseinheit befinden.

AWS-Managementkonsole

Um die dritte Richtlinie zu erstellen, die den Zugriff auf Dienste verweigert, die in der Organisationseinheit nicht verwendet werden können MainApp

1. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
2. Geben Sie unter Policy name (Richtliniennamen) **Deny List for MainApp Prohibited Services** ein.
3. Wählen Sie im Abschnitt Policy (Richtlinie) auf der linken Seite Amazon DynamoDB für den Service aus. Wählen Sie für die Aktion All actions (Alle Aktionen) aus.
4. Wählen Sie ebenfalls auf der linken Seite Ressource hinzufügen und geben Sie DynamoDB und Alle Ressourcen an. Wählen Sie dann Add resource (Ressource hinzufügen).

Die Richtlinienanweisung auf der rechten Seite wird aktualisiert und sieht in etwa wie folgt aus.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [ "dynamodb:*" ],
      "Resource": [ "*" ]
    }
  ]
}
```

5. Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen), um die SCP zu speichern.

Hängen Sie das an SCPs Ihr an OUs

Nun, da sie SCPs existieren und für Ihren Root aktiviert sind, können Sie sie an den Root anhängen und OUs.

AWS-Managementkonsole

Um die Richtlinien an das Stammverzeichnis anzuhängen und OUs

1. Navigieren Sie zur Seite [AWS-Konten](#).
2. Wählen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) Stamm (seinen Namen, nicht das Optionsfeld) aus, um zur Detailseite zu navigieren.
3. Wählen Sie auf der Seite Stamm-Details die Registerkarte Richtlinien aus, und wählen Sie dann unter Service-Kontrollrichtlinien die Option Anfügen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Service-Kontrollrichtlinie anfügen das Optionsfeld neben dem SCP mit dem Namen `Block CloudTrail Configuration Actions` aus und wählen Sie dann Anfügen aus. In diesem Tutorial hängen Sie es an das Stammverzeichnis an, sodass es sich auf alle Mitgliedskonten auswirkt, um zu verhindern, dass jemand die Art und Weise ändert, wie Sie es konfiguriert CloudTrail haben.

Auf der Seite mit den Root-Details auf der Registerkarte Richtlinien wird nun angezeigt, dass zwei an das Stammverzeichnis angehängt SCPs sind: das, das Sie gerade angehängt haben, und das `FullAWSAccess Standard-SCP`.

5. Navigieren Sie zurück zur Seite [AWS-Konten](#) und wählen Sie die Produktions-OU (der Name, nicht das Optionsfeld), um zur Detailseite zu navigieren.
6. Wählen Sie auf der Detailseite der Produktions-OU die Registerkarte Richtlinien aus.
7. Wählen Sie unter Service-Kontrollrichtlinien die Option Anfügen aus.
8. Wählen Sie auf der Seite Service-Kontrollrichtlinie anfügen das Optionsfeld neben `Allow List for All Approved Services` aus und wählen Sie dann Anfügen aus. Dadurch können Benutzer oder Rollen in Mitgliedskonten in der Produktionsorganisationseinheit auf die genehmigten Services zugreifen.
9. Wählen Sie erneut die Registerkarte Richtlinien, um zu sehen, dass zwei an die Organisationseinheit angehängt SCPs sind: die, die Sie gerade angehängt haben, und die `FullAWSAccess Standard-SCP`. Da die `FullAWSAccess-SCP` jedoch auch eine Whitelist ist, mit der alle Services und Aktionen freigegeben werden, müssen Sie jetzt die Zuweisung dieser SCP aufheben, um sicherzustellen, dass nur Ihre genehmigten Services zulässig sind.
10. Um die Standardrichtlinie aus der Produktionsorganisationseinheit zu entfernen, wählen Sie das Optionsfeld `AWSAccessVollständig` aus, wählen Sie Trennen und dann im Bestätigungsdialogfeld die Option Richtlinie trennen aus.

Nachdem Sie die Standardrichtlinie entfernt haben, verlieren alle der Produktions-OU untergeordneten Mitgliedskonten den Zugriff auf sämtliche Aktionen und Services, die nicht in der im vorherigen Schritt zugewiesenen Whitelist-SCP enthalten sind. Alle Anforderungen zur Verwendung von Aktionen, die nicht in der Allow List for All Approved Services (Whitelist für alle zugelassenen Services) enthalten sind, werden verweigert. Dies gilt auch dann, wenn ein Administrator in einem Konto Zugriff auf einen anderen Service gewährt, indem er einem Benutzer in einem der Mitgliedskonten eine IAM-Berechtigungsrichtlinie zuweist.

11. Jetzt können Sie den SCP mit dem Namen `Deny List for MainApp Prohibited services`, um zu verhindern, dass jemand in den Konten in der MainApp Organisationseinheit einen der eingeschränkten Dienste nutzt.

Navigieren Sie dazu zu der [AWS-Konten](#)Seite, klicken Sie auf das dreieckige Symbol, um den Zweig der Produktionseinheit zu erweitern, und wählen Sie dann die MainAppOrganisationseinheit (ihren Namen, nicht das Optionsfeld), um zum Inhalt zu gelangen.

12. Wählen Sie auf der MainAppDetailseite die Registerkarte Richtlinien aus.
13. Wählen Sie unter Service Control-Richtlinien die Option Anhängen aus und wählen Sie dann in der Liste der verfügbaren Richtlinien das Optionsfeld neben Liste für MainApp verbotene Dienste ablehnen aus, und wählen Sie dann Richtlinie anhängen aus.

Schritt 4: Testen der Organisationsrichtlinien

Sie können sich jetzt als Benutzer bei einem der Mitgliedskonten [anmelden](#) und versuchen, verschiedene AWS -Aktionen auszuführen:


- Wenn Sie sich als Benutzer am Verwaltungskonto anmelden, können Sie jede Operation ausführen, die Ihre IAM-Berechtigungsrichtlinien zulassen. Sie wirken sich SCPs nicht auf Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto aus, unabhängig davon, in welchem Stamm oder welcher Organisationseinheit sich das Konto befindet.
- Wenn Sie sich als Benutzer im Konto 222222222222 anmelden, können Sie alle Aktionen ausführen, die in der Zulassungsliste zulässig sind. AWS Organizations verweigert jeden Versuch, eine Aktion in einem Dienst auszuführen, der nicht auf der Zulassungsliste steht. AWS Organizations Verweigert außerdem jeden Versuch, eine der CloudTrail Konfigurationsaktionen durchzuführen.

- Wenn Sie sich als ein Benutzer in Konto „333333333333“ anmelden, können Sie sämtliche Aktionen ausführen, die laut Whitelist zulässig und laut Sperrliste nicht blockiert sind. AWS Organizations lehnt jede Aktion ab, die nicht in der Whitelist-Richtlinie enthalten ist, sowie jede Aktion, die in der Sperrlistenrichtlinie aufgeführt ist. AWS Organizations Verweigert außerdem jeden Versuch, eine der CloudTrail Konfigurationsaktionen durchzuführen.

Tutorial: Überwachen Sie wichtige Änderungen an Ihrer Organisation mit Amazon EventBridge

Dieses Tutorial zeigt, wie Sie Amazon EventBridge, ehemals Amazon CloudWatch Events, so konfigurieren, dass Ihre Organisation auf Änderungen überwacht wird. Konfigurieren Sie zunächst eine Regel, die ausgelöst wird, wenn Benutzer bestimmte AWS Organizations -Operationen aufrufen. Als Nächstes konfigurieren Sie Amazon so, EventBridge dass eine AWS Lambda Funktion ausgeführt wird, wenn die Regel ausgelöst wird, und Sie konfigurieren Amazon SNS so, dass eine E-Mail mit Details zu dem Ereignis gesendet wird.

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Schritte der praktischen Anleitung.

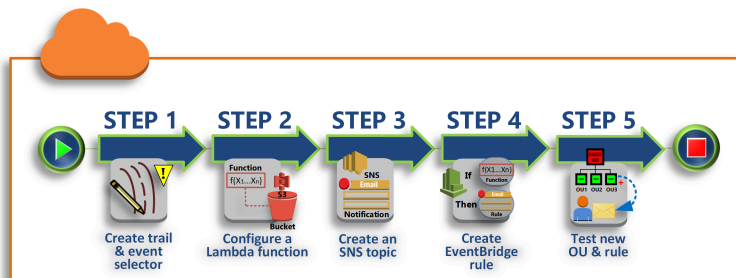

Schritt 1: Konfigurieren einer Trail- und Ereignisauswahl

Erstellen Sie ein Protokoll, ein sogenanntes Trail, in AWS CloudTrail. Es wird auf die Erfassung aller API-Aufrufe konfiguriert.

Schritt 2: Konfigurieren einer Lambda-Funktion

Erstellen Sie eine AWS Lambda Funktion, die Details über das Ereignis in einem S3-Bucket protokolliert.

Schritt 3: Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema, das E-Mails an Abonnenten sendet

Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema, das E-Mails an Abonnenten sendet und abonnieren Sie das Thema selbst.

Schritt 4: Erstellen Sie eine EventBridge Amazon-Regel

Erstellen Sie eine Regel, die Amazon anweist, Details EventBridge zu bestimmten API-Aufrufen an die Lambda-Funktion und an Abonnenten von SNS-Themen weiterzuleiten.

Schritt 5: Testen Sie Ihre EventBridge Amazon-Regel

Testen Sie die neue Regel, indem Sie eine der überwachten Operationen ausführen. In diesem Tutorial erstellt die überwachte Operation eine Organisationseinheit (OU). Sie zeigen den Protokolleintrag an, den die Lambda-Funktion erstellt, und Sie zeigen die E-Mail an, die von Amazon SNS an Abonnenten gesendet wird.

Tipp

Außerdem können Sie dieses Tutorial als Leitfaden beim Konfigurieren ähnlicher Operationen verwenden, wie z. B. das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen, wenn die Kontoerstellung abgeschlossen ist. Da die Erstellung eines Kontos eine asynchrone Operation ist, werden Sie standardmäßig nicht benachrichtigt, wenn sie abgeschlossen ist. Weitere Informationen zur Verwendung AWS CloudTrail und Amazon EventBridge mit AWS Organizations finden Sie unter [Einloggen und Überwachen AWS Organizations](#).

Voraussetzungen

In diesem Tutorial wird von Folgendem ausgegangen:

- Sie können sich über das Verwaltungskonto in Ihrer Organisation AWS-Managementkonsole als IAM-Benutzer anmelden. Der IAM-Benutzer muss über Berechtigungen zum Erstellen und Konfigurieren einer Anmeldung CloudTrail, einer Funktion in Lambda, eines Themas in Amazon SNS und einer Regel in Amazon verfügen. EventBridge Weitere Informationen zum Erteilen von Berechtigungen finden Sie unter [Access Management](#) im IAM-Benutzerhandbuch oder im Leitfaden für den Service, für den Sie den Zugriff konfigurieren möchten.
- Sie haben Zugriff auf einen vorhandenen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket (oder Sie sind berechtigt, einen Bucket zu erstellen), um das CloudTrail Protokoll zu empfangen, das Sie in Schritt 1 konfiguriert haben.

 Important

Wird derzeit nur in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet (obwohl es weltweit verfügbar ist). AWS Organizations Um die Schritte in diesem Tutorial ausführen zu können, müssen Sie die AWS-Managementkonsole für die Verwendung dieser Region konfigurieren.

Schritt 1: Konfigurieren einer Trail- und Ereignisauswahl

In diesem Schritt melden Sie sich am Verwaltungskonto an und konfigurieren ein Protokoll (namens Trail) in AWS CloudTrail. Sie konfigurieren auch einen Event-Selector auf dem Trail, der alle read/write API-Aufrufe erfasst, sodass Amazon Aufrufe zum Auslösen EventBridge hat.

Sie erstellen einen Trail wie folgt:

1. Melden Sie sich AWS als Administrator des Verwaltungskontos der Organisation an und öffnen Sie dann die CloudTrail Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste in der oberen rechten Ecke der Konsole die Region USA Ost (Nord-Virginia) aus. Wenn Sie eine andere Region wählen, wird in den EventBridge Amazon-Konfigurationseinstellungen AWS Organizations nicht als Option angezeigt und CloudTrail es werden keine Informationen darüber erfasst AWS Organizations.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Trails aus.
4. Wählen Sie Create Trail (Trail erstellen) aus.
5. Geben Sie für Trail name (Trail-Name) den Namen **My-Test-Trail** ein.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wohin CloudTrail die Logs geliefert werden sollen:
 - Wenn Sie einen Bucket erstellen müssen, wählen Sie Create a new S3 bucket (Neuen S3-Bucket erstellen) und geben Sie dann unter Trail log bucket and folder (Trail-Protokoll-Bucket und -Ordner) einen Namen für den neuen Bucket ein.

 Note

S3-Bucket-Namen müssen global eindeutig sein.

- Wenn Sie bereits einen Bucket haben, wählen Sie Use existing S3 bucket (Vorhandenen S3-Bucket verwenden) und anschließend den Bucket-Namen aus der Liste S3 bucket (S3-Bucket).
7. Wählen Sie Weiter aus.
 8. Wählen Sie auf der Seite Choose log events (Protokollereignisse auswählen) im Abschnitt Management events (Verwaltungsereignisse) die Optionen Read (Lesen) und Write (Schreiben) aus.
 9. Wählen Sie Weiter aus.
 10. Prüfen Sie Ihre Auswahlen und wählen Sie dann Create trail (Trail erstellen).

Amazon EventBridge bietet Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden, wenn eine Alarmregel mit einem eingehenden API-Aufruf übereinstimmt. In diesem Tutorial werden zwei Methoden gezeigt: das Aufrufen einer Lambda-Funktion, die den API-Aufruf protokollieren kann, und das Senden von Informationen an ein Amazon-SNS-Thema, das eine E-Mail oder Textnachricht an die Abonnenten des Themas sendet. In den nächsten zwei Schritten erstellen Sie die erforderlichen Komponenten: die Lambda-Funktion und das Amazon-SNS-Thema.

Schritt 2: Konfigurieren einer Lambda-Funktion

In diesem Schritt erstellen Sie eine Lambda-Funktion, die die API-Aktivität protokolliert, die von der EventBridge Amazon-Regel, die Sie später konfigurieren, an sie gesendet wird.

Um eine Lambda-Funktion zu erstellen, die EventBridge Amazon-Ereignisse protokolliert

1. Öffnen Sie die AWS Lambda Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/lambda/>
2. Wenn Sie Lambda zum ersten Mal verwenden, wählen Sie auf der Willkommensseite Get Started Now (Erste Schritte); wählen Sie andernfalls Create function (Funktion erstellen) aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Create function (Funktion erstellen) die Option Use a blueprint (Blueprint verwenden) aus.
4. Geben Sie im Suchfeld Blueprints den Suchbegriff **hello** für den Filter ein und wählen Sie den Blueprint hello-world aus.
5. Wählen Sie Konfigurieren aus.
6. Führen Sie auf der Seite Basic information (Grundlegende Informationen) folgende Schritte aus:

- a. Geben Sie für den Lambda-Funktionsnamen den Namen **LogOrganizationEvents** in das Textfeld Name ein.
 - b. Wählen Sie unter Role (Rolle) die Option Create a new role with basic Lambda permissions (Eine neue Rolle mit den grundlegenden Lambda-Berechtigungen erstellen) aus. Diese Rolle gewährt Ihrer Lambda-Funktion die Berechtigung für den Zugriff auf die erforderlichen Daten zum Schreiben des Ausgabeprotokolls.
7. Bearbeiten Sie den Code für die Lambda-Funktion wie im folgenden Beispiel:

```
console.log('Loading function');

exports.handler = async (event, context) => {
    console.log('LogOrganizationsEvents');
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
    return event.key1; // Echo back the first key value
    // throw new Error('Something went wrong');
};
```

Mit diesem Beispiel-Code wird das Ereignis mit einer **LogOrganizationEvents**-Markierungsfolge gefolgt von der JSON-Zeichenfolge protokolliert, die das Ereignis ausmacht.

8. Wählen Sie Funktion erstellen.

Schritt 3: Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema, das E-Mails an Abonnenten sendet

In diesem Schritt erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema, das Informationen per E-Mail an Abonnenten sendet. Sie machen dieses Thema zu einem Ziel der EventBridge Amazon-Regel, die Sie später erstellen.

So erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema zum Senden einer E-Mail an Abonnenten

1. Öffnen Sie die Amazon-SNS-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Topics (Themen) aus.
3. Wählen Sie Create new topic (Neues Thema erstellen).
 - a. Geben Sie in das Feld Topic name (Themenname) den Namen **OrganizationsCloudWatchTopic**.

- b. Geben Sie unter Display name (Anzeigename) **OrgsCWEvnt** ein.
 - c. Wählen Sie Thema erstellen aus.
4. Jetzt können Sie einen Abonnements für das Thema erstellen. Wählen Sie die ARN für das Thema aus, das Sie soeben erstellt haben.
5. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
 - a. Wählen Sie auf der Seite Create subscription unter Protocol Email aus.
 - b. Geben Sie unter Endpunkt Ihre E-Mail-Adresse ein.
 - c. Wählen Sie Abonnement erstellen. AWS sendet eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie im vorherigen Schritt angegeben haben. Warten Sie, bis die E-Mail ankommt und wählen Sie dann den Link Confirm subscription darin aus, um den erfolgreichen Erhalt der E-Mail zu bestätigen.
 - d. Kehren Sie zur Konsole zurück und aktualisieren Sie die Seite. Die Nachricht Pending confirmation wird ausgeblendet und durch die nun gültige Abonnement-ID ersetzt.

Schritt 4: Erstellen Sie eine EventBridge Amazon-Regel

Jetzt, da die erforderliche Lambda-Funktion in Ihrem Konto vorhanden ist, erstellen Sie eine EventBridge Amazon-Regel, die sie aufruft, wenn die Kriterien in der Regel erfüllt sind.

Um eine Regel zu erstellen EventBridge

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Stellen Sie die Konsole auf die Region USA Ost (Nord-Virginia) ein, da sonst keine Informationen zu Organizations verfügbar sind. Wählen Sie in der Navigationsleiste in der oberen rechten Ecke der Konsole die Region USA Ost (Nord-Virginia) aus.
3. Anweisungen zum Erstellen von Regeln finden Sie unter [Regeln EventBridge in Amazon](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Schritt 5: Testen Sie Ihre EventBridge Amazon-Regel

In diesem Schritt erstellen Sie eine Organisationseinheit (OU) und beachten die EventBridge Amazon-Regel, generieren einen Protokolleintrag und senden sich selbst eine E-Mail mit Einzelheiten zu dem Ereignis.

AWS-Managementkonsole

So erstellen Sie eine OU

1. Öffnen Sie die AWS Organizations Konsole zur [AWS-KontenSeite](#).
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen



Root-OU, wählen Sie Aktionen und dann unter Organisationseinheit die Option Neu erstellen.

3. Geben Sie als Namen der Organisationseinheit **TestCWE0U** ein und wählen Sie dann Create organizational unit (Organisationseinheit erstellen) aus.

Um den EventBridge Protokolleintrag zu sehen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie auf der Navigationsseite Logs (Protokolle).
3. Wählen Sie unter Protokollgruppen die Gruppe aus, die Ihrer Lambda-Funktion zugeordnet ist: /aws/lambda/LogOrganizationEvents.
4. Jede Gruppe enthält mindestens einen Stream. Außerdem sollte eine Gruppe für heute vorhanden sein. Wählen Sie diese aus.
5. Zeigen Sie das Protokoll an. Es sollten Zeilen angezeigt werden, die den folgenden ähneln:

```

22:45:05      2017-03-09T22:45:05.099Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 LogOrganizationEvents
22:45:05      2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event: { "version": "0", "id": "ca9fc4e
22:45:05      END RequestId: 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16
  
```

6. Wählen Sie die mittlere Zeile des Eintrags aus, um den vollständigen JSON-Text des erhaltenen Ereignisses anzuzeigen. Sie können alle Details der API-Anforderung in den requestParameters- und responseElements-Teilen der Ausgabe sehen.

```

2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event:
{
  "version": "0",
  "id": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.organizations",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-03-09T22:44:26Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
  
```

```

    "eventVersion": "1.04",
    "userIdentity": {
      ...
    },
    "eventTime": "2017-03-09T22:44:26Z",
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateOrganizationalUnit",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.168.0.1",
    "userAgent": "AWS Organizations Console, aws-internal/3",
    "requestParameters": {
      "parentId": "r-exampleRootId",
      "name": "TestCWEOU"
    },
    "responseElements": {
      "organizationalUnit": {
        "name": "TestCWEOU",
        "id": "ou-exampleRootId-exampleOUIId",
        "arn": "arn:aws:organizations::1234567789012:ou/o-exampleOrgId/ou-exampleRootId-exampeOUIId"
      }
    },
    "requestID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
    "eventID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
    "eventType": "AwsApiCall"
  }
}

```

7. Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Konto nach einer Nachricht von Organisationen CWEvent (der Anzeigename Ihres Amazon SNS SNS-Themas). Der E-Mail-Text enthält den gleichen JSON-Text als Ausgabe, wie der im vorherigen Schritt gezeigte Protokolleintrag.

Bereinigung: Entfernen der nicht mehr benötigten Ressourcen

Um Gebühren zu vermeiden, sollten Sie alle AWS Ressourcen löschen, die Sie im Rahmen dieses Tutorials erstellt haben und die Sie nicht behalten möchten.

Um Ihre Umgebung aufzuräumen AWS

1. Verwenden Sie die [CloudTrail Konsole](#), um den Pfad mit dem Namen zu löschen **My-Test-Trail**, den Sie in Schritt 1 erstellt haben.

2. Wenn Sie in Schritt 1 einen Amazon-S3-Bucket erstellt haben, verwenden Sie zum Löschen die [Amazon-S3-Konsole](#).
3. Verwenden Sie die [Lambda-Konsole unter](#) zum Löschen der Funktion namens **LogOrganizationEvents**, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.
4. Verwenden Sie die [Amazon-SNS-Konsole](#), um das Amazon-SNS-Thema mit dem Namen **OrganizationsCloudWatchTopic** zu löschen, das Sie in Schritt 3 erstellt haben.
5. Verwenden Sie die [CloudWatch Konsole](#), um die EventBridge Regel mit dem Namen zu löschen **OrgsMonitorRule**, die Sie in Schritt 4 erstellt haben.
6. Verwenden Sie abschließend die [Organizations-Konsole](#) zum Löschen der Organisationseinheit mit dem Namen **TestCWE0U**, die Sie in Schritt 5 erstellt haben.

Das war's. In diesem Tutorial haben Sie konfiguriert, dass Ihre Organisation EventBridge auf Änderungen überwacht wird. Sie haben eine Regel konfiguriert, die ausgelöst wird, wenn Benutzer bestimmte AWS Organizations -Operationen aufrufen. Mit der Regel wurde eine Lambda-Funktion ausgeführt, die mit der das Ereignis protokolliert und eine E-Mail mit Details zum Ereignis gesendet wurde.

Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS

AWS Software Development Kits (SDKs) sind für viele beliebte Programmiersprachen verfügbar. Jedes SDK bietet eine API, Codebeispiele und Dokumentation, die es Entwicklern erleichtern, Anwendungen in ihrer bevorzugten Sprache zu erstellen.

SDK-Dokumentation	Codebeispiele
AWS SDK für C++	AWS SDK für C++ Codebeispiele
AWS CLI	AWS CLI Code-Beispiele
AWS SDK für Go	AWS SDK für Go Code-Beispiele
AWS SDK für Java	AWS SDK für Java Code-Beispiele
AWS SDK für JavaScript	AWS SDK für JavaScript Code-Beispiele
AWS SDK für Kotlin	AWS SDK für Kotlin Code-Beispiele

SDK-Dokumentation	Codebeispiele
AWS SDK für .NET	AWS SDK für .NET Code-Beispiele
AWS SDK für PHP	AWS SDK für PHP Code-Beispiele
AWS -Tools für PowerShell	AWS -Tools für PowerShell Code-Beispiele
AWS SDK für Python (Boto3)	AWS SDK für Python (Boto3) Code-Beispiele
AWS SDK für Ruby	AWS SDK für Ruby Code-Beispiele
AWS SDK für Rust	AWS SDK für Rust Code-Beispiele
AWS SDK für SAP ABAP	AWS SDK für SAP ABAP Code-Beispiele
AWS SDK für Swift	AWS SDK für Swift Code-Beispiele

Beispiel für die Verfügbarkeit

Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Fordern Sie ein Codebeispiel an, indem Sie unten den Link [Provide feedback \(Feedback geben\)](#) auswählen.

Verwaltung einer Organisation mit AWS Organizations

Eine Organisation ist eine Sammlung von Elementen AWS-Konten , die Sie zentral verwalten und in einer hierarchischen, baumähnlichen Struktur organisieren können, mit einem Stamm an der Spitze und Organisationseinheiten, die unter dem Stamm verschachtelt sind. Jedes Konto kann sich direkt im Stammverzeichnis befinden oder einem der Konten in der OUs Hierarchie zugeordnet werden.

Jede Organisation besteht aus:

- Ein Verwaltungskonto
- Null oder mehr Mitgliedskonten
- Keine oder mehr Organisationseinheiten (OUs)
- Keine oder mehr Richtlinien.

Eine Organisation verfügt über die Funktionalität, die vom aktivierten [Featuresatz](#) bestimmt wird.

Themen

- [Gründung einer Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Überprüfung der E-Mail-Adresse mit AWS Organizations](#)
- [Senden Sie die Bestätigungs-E-Mail erneut mit AWS Organizations](#)
- [Ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse für eine Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Aktivierung aller Funktionen für eine Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Details einer Organisation über das Verwaltungskonto anzeigen](#)
- [Eine Organisation löschen mit AWS Organizations](#)

Gründung einer Organisation mit AWS Organizations

Sie können eine Organisation mit Ihrem AWS-Konto Verwaltungskonto erstellen. Wenn Sie eine Organisation erstellen, können Sie wählen, ob die Organisation [alle Funktionen \(empfohlen\)](#) oder nur [konsolidierte Fakturierung](#) unterstützt. Standardmäßig unterstützt eine von Ihnen erstellte Organisation alle Funktionen.

Erstellen einer Organisation

Sie können eine Organisation erstellen, indem Sie entweder das AWS-Managementkonsole oder verwenden, indem Sie einen Befehl aus dem AWS CLI oder einem der SDK verwenden APIs.

Mindestberechtigungen

Um mit Ihrer aktuellen Organisation eine Organisation zu erstellen AWS-Konto, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:CreateOrganization`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

Sie können diese Berechtigung nur auf den Serviceprinzipal `organizations.amazonaws.com` beschränken.

AWS-Managementkonsole

So erstellen Sie eine -Organisation:

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Standardmäßig wird die Organisation mit allen Funktionen aktiviert erstellt. Sie können jedoch einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Um eine Organisation mit allen aktivierten Funktionen zu erstellen, wählen Sie auf der Einführungsseite Organisation erstellen aus.
 - Um eine Organisation nur mit konsolidierten Fakturierungsfunktionen zu erstellen, wählen Sie auf der Einführungsseite und unter Organisation erstellen die Option konsolidierte Fakturierungsfunktionen aus, und wählen Sie dann im Bestätigungsdialogfeld Organisation erstellen aus.

Wenn Sie versehentlich die falsche Option auswählen, können Sie sofort zur Seite [Einstellungen](#) gehen und dann Organisation löschen auswählen und von vorne beginnen.

3. Die Organisation wird erstellt und die Seite [AWS-Konten](#) wird angezeigt. Das einzige vorhandene Konto ist Ihr Verwaltungskonto, das derzeit in der [Stammorganisationseinheit \(OU\)](#) gespeichert ist.

Falls erforderlich, sendet Organizations automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an die Adresse, die Ihrem Verwaltungskonto zugeordnet ist. Es kann eine Verzögerung eintreten, bevor Sie die Verifizierungs-E-Mail erhalten. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse innerhalb von 24 Stunden. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfung der E-Mail-Adresse mit AWS Organizations](#). Sie können Konten erstellen, um Ihre Organisation zu vergrößern, ohne die E-Mail-Adresse Ihres Verwaltungskontos zu überprüfen. Um jedoch vorhandene Konten einzuladen, müssen Sie zuerst die E-Mail-Verifizierung abschließen.

 Note

Wenn dieses Konto zuvor seine E-Mail-Adresse verifiziert hat, passiert dies nicht erneut, wenn Sie das Konto verwenden, um eine Organisation zu erstellen.

AWS CLI & AWS SDKs

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `CreateOrganization` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

 Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations.
/// </summary>
```

```

public class CreateOrganization
{
    /// <summary>
    /// Creates an Organizations client object and then uses it to create
    /// a new organization with the default user as the administrator, and
    /// then displays information about the new organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
CreateOrganizationRequest
        {
            FeatureSet = "ALL",
        });

        Organization newOrg = response.Organization;

        Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Account:
{newOrg.MasterAccountId}");
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganization](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Beispiel 1: So erstellen Sie eine neue Organisation

Bill möchte eine Organisation mit den Anmeldeinformationen des Kontos 111111111111 erstellen. Das folgende Beispiel zeigt, dass das Konto zum Hauptkonto in der neuen Organisation wird. Da er keinen Feature-Umfang angibt, sind in der neuen Organisation standardmäßig alle Features aktiviert, und die Richtlinien zur Servicekontrollrichtlinien sind im Stammverzeichnis aktiviert.

```
aws organizations create-organization
```

Die Ausgabe umfasst ein Organisationsobjekt mit Details zur neuen Organisation:

```
{
  "Organization": {
    "AvailablePolicyTypes": [
      {
        "Status": "ENABLED",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
      }
    ],
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "FeatureSet": "ALL",
    "Id": "o-exampleorgid",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid"
  }
}
```

Beispiel 2: So erstellen Sie eine neue Organisation, für die nur konsolidierte Rechnungsstellungsfeatures aktiviert sind

Im folgenden Beispiel wird eine Organisation erstellt, die nur konsolidierte Rechnungsstellungsfeatures unterstützt:

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

Die Ausgabe umfasst ein Organisationsobjekt mit Details zur neuen Organisation:

```
{
  "Organization": {
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid",
    "AvailablePolicyTypes": [],
    "Id": "o-exampleorgid",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
  }
}
```

```
}  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen einer Organisation“ im Benutzerhandbuch zu AWS Organizations.

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganization](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Nachdem Sie eine Organisation erstellt haben, können Sie über das Verwaltungskonto auf folgende Weise Konten zu Ihrer Organisation hinzufügen:

- [Erstellen Sie andere AWS-Konten](#), die Ihrer Organisation automatisch als Mitgliedskonten hinzugefügt werden.
- Nachdem [Sie Ihre E-Mail-Adresse verifiziert](#) haben, [laden Sie bestehende AWS-Konten ein](#), Ihrer Organisation als Mitgliedskonten beizutreten.

Überprüfung der E-Mail-Adresse mit AWS Organizations

Nachdem Sie eine Organisation erstellt haben, müssen Sie zuerst überprüfen, ob sich die für das Verwaltungskonto in der Organisation bereitgestellte E-Mail-Adresse in Ihrem Besitz befindet, bevor Sie Konten zum Beitritt einladen können.

Wenn Sie eine Organisation erstellen und das Verwaltungskonto noch nicht verifiziert wurde, AWS wird automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Es kann eine Verzögerung eintreten, bevor Sie die Verifizierungs-E-Mail erhalten.

Verifizieren Ihrer E-Mail-Adresse

Befolgen Sie innerhalb von 24 Stunden die Anweisungen in der E-Mail zum Verifizieren Ihrer E-Mail-Adresse. Wenn mehr als 24 Stunden vergangen sind, finden Sie weitere Informationen unter [Bestätigungs-E-Mail erneut senden](#).

Senden Sie die Bestätigungs-E-Mail erneut mit AWS Organizations

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse nicht innerhalb von 24 Stunden verifizieren, können Sie die Bestätigungsanfrage erneut senden. Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, können Sie andere Personen AWS-Konten zu Ihrer Organisation einladen. Wenn Sie keine Verifizierungs-E-Mail erhalten, überprüfen Sie, ob Ihre E-Mail-Adresse richtig ist, und korrigieren Sie sie ggf.

- Informationen dazu, wie Sie herausfinden, welche E-Mail-Adresse Ihrem Verwaltungskonto zugeordnet ist, finden Sie unter [Details einer Organisation über das Verwaltungskonto anzeigen](#).
- Informationen zum Ändern der Ihrem Verwaltungskonto zugeordneten E-Mail-Adresse finden Sie unter [Verwalten eines AWS-Konto](#) im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

AWS-Managementkonsole

So senden Sie die Verifizierungsanforderung erneut

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zur Seite [Einstellungen](#) und wählen Sie dann Verifizierungsanfrage senden. Die Option ist nur vorhanden, wenn das Verwaltungskonto nicht verifiziert ist.
3. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse innerhalb von 24 Stunden.

Nachdem Ihre E-Mail-Adresse verifiziert wurde, können Sie andere AWS-Konten zu Ihrer Organisation einladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoeinladungen verwalten mit AWS Organizations](#).

Ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse für eine Organisation mit AWS Organizations

Informationen zum Ändern der E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Verwaltungskonto verknüpft ist, finden Sie [im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch unter Aktualisieren des AWS-Konto Namens, der E-Mail-Adresse oder des Passworts für den Root-Benutzer](#).

Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Verwaltungskontos ändern, wird der Status des Kontos auf „email unverified“ (E-Mail-Adresse nicht verifiziert) zurückgesetzt und Sie müssen den Verifizierungsprozess für die neue E-Mail-Adresse ausführen.

Note

Wenn Sie Konten eingeladen haben, Ihrer Organisation beizutreten, bevor Sie die E-Mail-Adresse des Verwaltungskontos geändert haben, und diese Einladungen noch nicht akzeptiert wurden, können sie erst angenommen werden, wenn Sie die neue E-Mail-Adresse des Verwaltungskontos bestätigt haben. Sie müssen zuerst [die Überprüfungsanfrage erneut](#)

[senden](#). Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen und auf die E-Mail geantwortet haben, können die von Ihnen eingeladenen Konten die Einladungen annehmen.

Aktivierung aller Funktionen für eine Organisation mit AWS Organizations

AWS Organizations hat zwei verfügbare Funktionssätze:

- [Alle Funktionen](#) — Dieser Funktionsumfang ist die bevorzugte und standardmäßige AWS Organizations Arbeitsweise und umfasst alle Funktionen zur Konsolidierung der Abrechnung. Wenn Sie eine Organisation erstellen, werden standardmäßig alle Funktionen aktiviert. Wenn alle Funktionen aktiviert sind, können Sie die erweiterten Kontoverwaltungsfunktionen nutzen, die in Organizations verfügbar sind, z. B. die [Integration mit unterstützten AWS Diensten](#) und [Unternehmensrichtlinien](#).
- [Funktionen für konsolidierte Fakturierung](#) — Dieser Funktionsumfang ist auf die Erstellung einer einzigen Rechnung innerhalb einer Organisation beschränkt. Bei der konsolidierten Abrechnung sind keine anderen Verwaltungsfunktionen verfügbar.

Wenn Sie eine Organisation mit den Funktionen für die konsolidierte Fakturierung erstellen, können Sie später alle Funktionen aktivieren. Sie können jedoch nicht von allen Funktionen zur konsolidierten Fakturierung migrieren, nachdem alle Funktionen aktiviert wurden.

Standardmigration und unterstützte Migration

Die beiden Ansätze für die Migration zu allen Funktionen sind Standardmigration und unterstützte Migration.

Bei der Standardmigration handelt es sich um einen Self-Service-Prozess, der allen AWS Organizations Kunden zur Verfügung steht, um den Modus mit allen Funktionen zu aktivieren.

Bei der unterstützten Migration handelt es sich um ein Verfahren, das Kunden mit einem Enterprise Support-Plan beantragen können, dass ihr Unternehmen in Ihrem Namen auf den Modus mit allen Funktionen AWS umgestellt wird.

Note

Einseitige Prozesse und Rollback-Prozesse

- Die Migration von Funktionen für die konsolidierte Fakturierung in alle Funktionen kann nicht rückgängig gemacht werden. Es ist nicht möglich, eine Organisation, in der alle Funktionen aktiviert sind, auf die Funktionen für die konsolidierte Fakturierung zurückzusetzen.
- Nachdem Sie den Prozess der unterstützten Migration gestartet haben, kann er nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie müssen 90 Tage warten, bis der Prozess abläuft, wenn Sie stattdessen den Standardprozess durchführen möchten.

Themen

- [Überlegungen](#)
- [Standardmigrationsprozess zur Aktivierung aller Funktionen mit Organizations](#)
- [Unterstützter Migrationsprozess zur Aktivierung aller Funktionen mit Organizations](#)

Überlegungen

Bevor Sie von einer Organisation, die nur Funktionen für konsolidierte Fakturierung unterstützt, zu einer Organisation wechseln, die alle Funktionen unterstützt, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

Eingeladene Konten müssen die Migration genehmigen

Wenn Sie den Vorgang zur Aktivierung aller Funktionen starten, AWS Organizations sendet eine Anfrage an jedes Mitgliedskonto, das Sie zum Beitritt zu Ihrer Organisation eingeladen haben. Jedes eingeladene Konto muss durch Annahme der Anforderung die Aktivierung aller Funktionen genehmigen. Nur dann können Sie den Vorgang abschließen und alle Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren. Wenn ein Konto die Anforderung ablehnt, müssen Sie das Konto entweder aus Ihrer Organisation entfernen oder die Anforderung erneut senden. Die Anforderung muss angenommen werden, bevor Sie den Vorgang abschließen und alle Funktionen aktivieren können. Konten, die Sie mithilfe von erstellt haben AWS Organizations , erhalten keine Anforderung, weil sie die zusätzliche Kontrolle nicht genehmigen müssen.

Eingeladene Konten werden darüber informiert, welcher Funktionsumfang derzeit aktiviert ist

Der Besitzer eines eingeladenen Kontos wird durch die Einladung darüber informiert, ob er einer Organisation beitrifft, bei der nur eine konsolidierte Fakturierung vorhanden ist, oder wenn alle Funktionen aktiviert sind. Sie können weiterhin Konten in Ihre Organisation einladen und gleichzeitig alle Funktionen aktivieren.

Wenn Sie während des Vorgangs ein Konto einladen, alle Funktionen zu aktivieren, wird in der Einladung angegeben, dass die Organisation, der sie beitreten, alle Funktionen aktiviert hat. Wenn Sie den Vorgang abbrechen, um alle Funktionen zu aktivieren, bevor das Konto die Einladung annimmt, wird diese Einladung abgebrochen. Sie müssen das Konto erneut einladen und einer Organisation nur mit der konsolidierten Fakturierung angehören.

Wenn Sie ein Konto einladen und die Einladung noch nicht angenommen wurde, bevor Sie mit dem Aktivieren aller Funktionen beginnen, wird diese Einladung storniert, da in der Einladung angegeben ist, dass die Organisation nur über konsolidierte Fakturierungsfunktionen verfügt. Sie müssen das Konto erneut einladen, Mitglied einer Organisation zu werden, in der alle Funktionen aktiviert sind.

Der Prozess der Kontoerstellung in einer Organisation ist von der Migration nicht betroffen

Sie können weiterhin Konten in der Organisation erstellen. Dieser Prozess wird von dieser Änderung nicht beeinflusst.

Die serviceverknüpfte Rolle **AWSServiceRoleForOrganizations** ist erforderlich

AWS Organizations überprüft, ob für jedes Mitgliedskonto eine dienstbezogene Rolle mit dem Namen angegeben ist. **AWSServiceRoleForOrganizations** Diese Rolle ist in allen Konten obligatorisch, um alle Funktionen zu unterstützen. Wenn Sie die Rolle in einem eingeladenen Konto gelöscht haben und dann die Einladung annehmen, wird die Rolle zur Unterstützung aller Funktionen neu erstellt. Wenn Sie die Rolle in einem Konto gelöscht haben, das mit erstellt wurde AWS Organizations, erhält dieses Konto eine spezielle Einladung, diese Rolle neu zu erstellen. Alle Einladungen müssen angenommen werden, damit die Organisation den Prozess der Aktivierung aller Funktionen abschließen kann.

Standardmigrationsprozess zur Aktivierung aller Funktionen mit Organizations

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie alle Funktionen mit dem Standardmigrationsprozess aktivieren.

Schritt 1: Fordern Sie eingeladene Konten an, um die Migration zu genehmigen (Verwaltungskonto)

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie damit beginnen, alle Funktionen zu aktivieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Mindestberechtigungen

Zum Aktivieren aller Funktionen in der Organisation benötigen Sie die folgende Berechtigung:

- `organizations:EnableAllFeatures`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

So bitten Sie die eingeladenen Mitgliedskonten um Zustimmung für die Aktivierung aller Funktionen in der Organisation

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Einstellungen](#) die Option Vorgang für die Aktivierung aller Features starten.
3. Bestätigen Sie auf der Seite [Alle Features aktivieren](#) Ihre Zustimmung, dass Sie nach dem Wechsel nicht nur zu den konsolidierten Fakturierungs-Features zurückkehren können, indem Sie Vorgang für die Aktivierung aller Features starten auswählen.

AWS Organizations sendet eine Anfrage an jedes eingeladene (nicht erstellte) Konto in der Organisation und bittet um Genehmigung zur Aktivierung aller Funktionen in der Organisation. Wenn Sie Konten haben, die mit der genannten dienstverknüpften Rolle erstellt wurden `AWSServiceRoleForOrganizations`, AWS Organizations sendet das Konto eine Anfrage zur Neuerstellung der Rolle.

Die Konsole zeigt die Option Status der Genehmigung für die eingeladenen Konten.

Tip

Um später zu dieser Seite zurückzukehren, öffnen Sie die Seite [Einstellungen](#) und wählen Sie im Abschnitt Sendedatum anfordern die Option Status anzeigen.

4. Die Seite [Alle Funktionen aktivieren](#) zeigt den aktuellen Anforderungsstatus für jedes Konto in der Organisation. Konten, die der Anfrage zugestimmt haben, weisen den Status AKZEPTIERT auf. Konten, die noch nicht zugestimmt haben, weisen den Status OFFEN auf.

AWS CLI & AWS SDKs

So bitten Sie die eingeladenen Mitgliedskonten um Zustimmung für die Aktivierung aller Funktionen in der Organisation

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um alle Funktionen in einer Organisation zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-all-features](#)

Mit dem folgenden Befehl wird der Vorgang gestartet, um alle Funktionen in der Organisation zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-all-features
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],
    "State": "REQUESTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:21:46.995000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:21:46.995000-08:00",
    "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "o-a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ]
  }
}
```

Die Ausgabe zeigt die Details des Handshakes, dem die eingeladenen Mitgliedskonten zustimmen müssen.

- AWS SDKs: [EnableAllFeatures](#)

Hinweise

- Mit dem Zeitpunkt des Anforderungsversands an die Mitgliedskonten beginnt ein Countdown von 90 Tagen. Alle Konten müssen die Anforderung innerhalb dieses Zeitraums genehmigen; ansonsten läuft sie ab. Wenn die Anforderung abläuft, werden alle Anforderungen im Zusammenhang mit diesem Versuch storniert und Sie müssen mit Schritt 2 von vorne beginnen.
- Sobald Sie die Aktivierung aller Features beantragt haben, werden alle bestehenden, nicht angenommenen Kontoeinladungen storniert.
- Während der Migration aller Features können Sie weiterhin neue Kontoeinladungen initiieren und neue Konten erstellen.

Nachdem alle eingeladenen Konten in der Organisation ihre Anforderungen genehmigt haben, können Sie den Vorgang abschließen und alle Funktionen aktivieren. Sie können den Prozess auch sofort abschließen, sofern Ihre Organisation keine eingeladenen Mitgliedskonten aufweist. Um den Prozess abzuschließen, fahren Sie mit [Schritt 3: Schließen Sie den Migrationsprozess ab, um alle Funktionen zu aktivieren \(Verwaltungskonto\)](#) fort.

Schritt 2: Genehmigen Sie die Anfrage, alle Funktionen zu aktivieren oder die dienstverknüpfte Rolle neu zu erstellen (Konto mit Einladung)

Wenn Sie sich bei einem der eingeladenen Mitgliedskonten der Organisation anmelden, können Sie eine Anfrage über das Verwaltungskonto genehmigen. Wenn Ihr Konto ursprünglich zum Beitritt zur Organisation eingeladen wurde, dann dient die Einladung dazu, alle Funktionen zu aktivieren und beinhaltet implizit die Genehmigung für die Neuerstellung der Rolle `AWSServiceRoleForOrganizations`, falls erforderlich. Wenn Ihr Konto stattdessen mithilfe der mit dem `AWSServiceRoleForOrganizations` Dienst verknüpften Rolle erstellt AWS Organizations und Sie diese gelöscht haben, erhalten Sie nur eine Einladung, die Rolle neu zu erstellen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Important

Wenn Sie alle Funktionen aktivieren, kann das Verwaltungskonto in der Organisation richtlinienbasierte Kontrollen auf Ihr Mitgliedskonto anwenden. Diese Steuerelemente können die Aktionen von Benutzern und sogar von Administratoren wie Ihnen im Konto einschränken. Solche Einschränkungen können verhindern, dass Ihr Konto die Organisation verlässt.

Mindestberechtigungen

Um eine Anfrage zur Aktivierung aller Funktionen für Ihr Mitgliedskonto zu genehmigen, muss das Mitgliedskonto über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:AcceptHandshake`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListHandshakesForAccount` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `iam:CreateServiceLinkedRole` – Nur erforderlich, wenn die `AWSServiceRoleForOrganizations`-Rolle im Mitgliedskonto neu erstellt werden muss.

AWS-Managementkonsole

So stimmen Sie der Anforderung für die Aktivierung aller Funktionen in der Organisation zu

1. Melden Sie sich auf der AWS Organizations [AWS Organizations Konsole](#) an. Sie müssen sich im Mitgliedskonto als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Lesen Sie, welche Konsequenzen die Annahme der Anfrage für alle Funktionen in der Organisation für Ihr Konto hat, und klicken Sie dann auf Accept. Die Seite zeigt den Prozess so lange als unvollständig an, bis alle Konten in der Organisation die Anforderungen annehmen und der Administrator des Verwaltungskontos den Prozess abschließt.

AWS CLI & AWS SDKs

So stimmen Sie der Anforderung für die Aktivierung aller Funktionen in der Organisation zu

Wenn Sie der Anforderung zustimmen möchten, müssen Sie den Handshake mit "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES" annehmen.

- AWS CLI:
 - [accept-handshake](#)
 - [list-handshakes-for-account](#)

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Handshakes für Ihr Konto auflisten. Der Wert von "Id" in der vierten Zeile der Ausgabe ist der Wert, den Sie für den nächsten Befehl benötigen.

```
$ aws organizations list-handshakes-for-account
{
  "Handshakes": [
    {
      "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
      "Parties": [
        {
          "Id": "a1b2c3d4e5",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Id": "111122223333",
          "Type": "ACCOUNT"
        }
      ],
      "State": "OPEN",
      "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00",
      "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00",
      "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES",
      "Resources": [
        {
          "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE",
          "Type": "PARENT_HANDSHAKE"
        },
        {
          "Value": "o-aa111bb222",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Value": "111122223333",
        "Type": "ACCOUNT"
      }
    ]
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird die ID des Handshakes aus dem vorherigen Befehl verwendet, um diesen Handshake zu akzeptieren.

```

$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-
a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "111122223333",
        "Type": "ACCOUNT"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00",
    "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE",
        "Type": "PARENT_HANDSHAKE"
      },
      {
        "Value": "o-aa111bb222",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Value": "111122223333",

```

```
    "Type": "ACCOUNT"
  }
]
}
```

- AWS SDKs:
 - [list-handshakes-for-account](#)
 - [AcceptHandshake](#)

Schritt 3: Schließen Sie den Migrationsprozess ab, um alle Funktionen zu aktivieren (Verwaltungskonto)

Alle eingeladenen Mitgliedskonten müssen die Anforderung genehmigen, um alle Funktionen zu aktivieren. Wenn die Organisation keine eingeladen Mitgliedskonten hat, wird auf der Seite Enable all features progress (Alle Funktionen aktivieren – Fortschritt) mit einem grünen Banner signalisiert, dass Sie den Prozess abschließen können.

Mindestberechtigungen

Zum Abschließen des Prozesses der Aktivierung aller Funktionen in der Organisation benötigen Sie die folgende Berechtigung:

- `organizations:AcceptHandshake`
- `organizations:ListHandshakesForOrganization`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

So schließen Sie den Prozess der Aktivierung aller Funktionen ab

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wenn auf der Seite [Einstellungen](#) alle eingeladenen Konten die Anfrage zum Aktivieren aller Funktionen akzeptieren, wird oben auf der Seite ein grünes Kästchen angezeigt, um Sie zu informieren. Wählen Sie im grünen Feld Zum Abschluss gehen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite [Alle Funktionen aktivieren](#) die Option Abschließen aus, und wählen Sie dann im Bestätigungsfeld erneut Abschließen aus.
4. Bei der Organisation wurden jetzt alle Funktionen aktiviert.

AWS CLI & AWS SDKs

So schließen Sie den Prozess der Aktivierung aller Funktionen ab

Wenn Sie Prozess abschließen möchten, müssen Sie den Handshake mit "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES" annehmen.

- AWS CLI:
 - [list-handshakes-for-organization](#)
 - [accept-handshake](#)

```
$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{
  "Handshakes": [
    {
      "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
      "Parties": [
        {
          "Id": "a1b2c3d4e5",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ],
      "State": "OPEN",
      "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00",
      "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00",
      "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
      "Resources": [
        {
          "Value": "o-aa111bb222",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}

```

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Handshakes für die Organisation auflisten. Der Wert von "Id" in der vierten Zeile der Ausgabe ist der Wert, den Sie für den nächsten Befehl benötigen.

```

$ aws organizations accept-handshake \
  --handshake-id h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00",
    "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "o-aa111bb222",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ]
  }
}

```

- AWS SDKs:
 - [ListHandshakesForOrganization](#)
 - [AcceptHandshake](#)

Unterstützter Migrationsprozess zur Aktivierung aller Funktionen mit Organizations

Wenn Sie ein Unternehmenskunde sind, kann es aufgrund der großen Anzahl von Konten, die Sie möglicherweise verwalten, schwierig sein, den Standardmigrationsprozess abzuschließen. Beispielsweise könnten Sie in großen Organisationen Schwierigkeiten haben, die Genehmigung für die Migration aller eingeladenen Konten zu erhalten.

Unterstützte Migration hilft bei diesem Prozess, indem Kunden mit einem Enterprise Support-Plan die AWS Migration ihres Unternehmens auf alle Funktionen in Ihrem Namen beantragen können. Für diesen Prozess müssen Sie einen Vertrag unterzeichnen, in dem bestätigt wird, dass Sie Eigentümer aller Konten sind, gefolgt von einer 14-tägigen Wartezeit. Diese Wartezeit gibt den Konten Zeit, das Unternehmen zu verlassen, falls die Konten dies wünschen, bevor die Migration auf alle Funktionen wirksam wird.

AWS-Managementkonsole

Um mit unterstützter Migration zu allen Funktionen zu migrieren

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Einstellungen](#) die Option Alle Funktionen aktivieren und anschließend Unterstützte Migration aus.
3. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vereinbarung, wählen Sie „Akzeptieren“ und dann „Prozess starten“, um alle Funktionen zu aktivieren und die Migration zu starten.

Note

Der Beginn des unterstützten Migrationsprozesses hat Vorrang vor dem Standardmigrationsprozess

Wenn Sie derzeit alle Funktionen mithilfe des Standardmigrationsprozesses aktivieren, wird dieser abgebrochen und der unterstützte Migrationsprozess wird gestartet.

Der Prozess der unterstützten Migration ist unidirektional und kann nicht rückgängig gemacht werden

Nachdem Sie den Prozess der unterstützten Migration gestartet haben, kann er nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie müssen 90 Tage warten, bis der Prozess abläuft, wenn Sie stattdessen den Standardprozess durchführen möchten.

Wenn Sie die unterstützte Migration verwenden, müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, ob Sie als Root-Benutzer auf Ihr eingerichtetes Konto zugreifen müssen, um die Migration zu allen Funktionen zu akzeptieren.

Sie können sich an Ihren Technical Account Manager (TAM) wenden, um genaue Informationen, Fortschritte und Zeitpläne für die unterstützte Migration zu erhalten.

Details einer Organisation über das Verwaltungskonto anzeigen

Wenn Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) am Verwaltungskonto der Organisation angemeldet haben, können Sie die Details zu einem Stammbenutzer anzeigen.

Mindestberechtigungen

Zum Anzeigen von Details zu einer Organisation benötigen Sie die folgende Berechtigung:

- `organizations:DescribeOrganization`

AWS-Managementkonsole

So zeigen Sie die Details Ihrer Organisation an

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zur Seite [Einstellungen](#). Auf dieser Seite werden Details über die Organisation angezeigt, darunter die Organisations-ID sowie der Kontoname und die E-Mail-Adresse, die dem Verwaltungskonto der Organisation zugewiesen sind.

AWS CLI & AWS SDKs

So zeigen Sie die Details Ihrer Organisation an

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die Details einer Organisation anzuzeigen:

- AWS CLI: [describe-organization](#)

Das folgende Beispiel zeigt die Informationen, die in der Ausgabe dieses Befehls enthalten sind.

```
$ aws organizations describe-organization
{
  "Organization": {
    "Id": "o-aa111bb222",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-aa111bb222",
    "FeatureSet": "ALL",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::128716708097:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "MasterAccountId": "123456789012",
    "MasterAccountEmail": "admin@example.com",
    "AvailablePolicyTypes": [ ...DEPRECATED - DO NOT USE... ]
  }
}
```

Important

Die `AvailablePolicyTypes` ist veraltet und enthält keine genauen Informationen zu den in Ihrer Organisation aktivierten Richtlinien. Um die genaue und vollständige Liste der Richtlinienarten anzuzeigen, die tatsächlich für die Organisation aktiviert sind, verwenden Sie den `ListRoots`-Befehl, wie im AWS CLI -Abschnitt des folgenden Abschnitts beschrieben.

- AWS SDKs: [DescribeOrganization](#)

Eine Organisation löschen mit AWS Organizations

Wenn Sie Ihre Organisation nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Wenn eine Organisation gelöscht wird, wird das Verwaltungskonto nicht geschlossen, sondern aus der Organisation entfernt. Zudem wird die Organisation selbst gelöscht.

Das frühere Verwaltungskonto wird zu einem eigenständigen Konto AWS-Konto, das nicht mehr von AWS Organizations verwaltet wird. Sie haben dann drei Optionen:

- Sie können es weiterhin als eigenständiges Konto verwenden
- Sie können es verwenden, um eine andere Organisation zu erstellen
- Sie können eine Einladung einer anderen Organisation annehmen, um das Konto dieser Organisation als Mitgliedskonto hinzuzufügen.

Themen

- [Überlegungen](#)
- [Löschen einer Organisation](#)

Überlegungen

Gelöschte Organisationen können nicht wiederhergestellt werden

Wenn Sie eine Organisation löschen, können Sie sie nicht wiederherstellen. Wenn Sie Richtlinien innerhalb der Organisation erstellt haben, werden diese ebenfalls gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Organizations können erst gelöscht werden, nachdem alle Mitgliedskonten entfernt wurden

Sie können eine Organisation erst löschen, nachdem Sie alle Mitgliedskonten aus der Organisation entfernt haben. Wenn Sie einige Ihrer Mitgliedskonten mit erstellt haben AWS Organizations, kann es sein, dass Sie diese Konten nicht entfernen können. Sie können ein Mitgliedskonto nur entfernen, wenn es über alle Informationen verfügt, die für den Betrieb als eigenständiges AWS-Konto erforderlich sind. Weitere Informationen darüber, wie Sie diese Informationen bereitstellen und dann das Konto entfernen können, finden Sie unter [Verlassen einer Organisation aus einem Mitgliedskonto bei AWS Organizations](#).

Mitgliedskonten mit dem Status „Gesperrt“ können nicht aus einer Organisation entfernt werden

Wenn Sie ein Mitgliedskonto geschlossen haben, bevor Sie es aus der Organisation entfernen, wechselt es für einen bestimmten Zeitraum in einen Closed Status und Sie können das Konto erst dann aus der Organisation entfernen, wenn es endgültig geschlossen ist. Dies kann bis zu 90 Tage dauern und dazu führen, dass Sie die Organisation erst löschen können, wenn alle Mitgliedskonten vollständig geschlossen sind.

Das Entfernen des Verwaltungskontos aus einer Organisation durch Löschen der Organisation kann sich auf folgende Weise auf das Konto auswirken:

- Das Konto ist nur für die Zahlung seiner eigenen Gebühren und nicht mehr für die Kosten verantwortlich, die durch ein anderes Konto entstehen.
- Die Integration mit anderen Services wird möglicherweise deaktiviert. Zum Beispiel AWS IAM Identity Center muss eine Organisation funktionieren. Wenn Sie also ein Konto aus einer Organisation entfernen, die IAM Identity Center unterstützt, können die Benutzer dieses Kontos diesen Dienst nicht mehr nutzen.

Das Verwaltungskonto einer Organisation wird nie von den Richtlinien zur Dienststeuerung (SCPs) beeinflusst, sodass sich die Berechtigungen auch dann nicht ändern, wenn sie nicht mehr verfügbar sind.

Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller Berichte

Stellen Sie sicher, dass Sie Berichte aus dem Verwaltungskonto exportieren oder sichern, insbesondere Abrechnungsberichte. Berichte und der Verlauf auf Organisationsebene werden nicht gespeichert, wenn Sie eine Organisation löschen. Alle Kostendaten (z. B. der Cost Explorer Explorer-Datensatz) werden gelöscht. Es wird empfohlen, einen vollständigen Export der gesamten Abrechnungshistorie durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kosten- und Nutzungsberichte](#), [Cost Explorer Explorer-Berichte](#), [Savings Plans Plans-Berichte](#) und [Auslastung und Abdeckung von Reserved Instance \(RI\)](#).

Löschen einer Organisation

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Organisation zu löschen, die aus dem früheren Verwaltungskonto ein eigenständiges Konto macht AWS-Konto, das nicht mehr von AWS Organizations verwaltet wird.

Mindestberechtigungen

Um eine Organisation löschen zu können, müssen Sie sich als Benutzer oder Rolle beim Verwaltungskonto anmelden und über folgende Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DeleteOrganization`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

So löschen Sie eine Organisation

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Bevor Sie die Organisation löschen können, müssen Sie alle Konten aus der Organisation entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Entfernen eines Mitgliedskontos aus einer Organisation mit AWS Organizations](#).
3. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) und wählen Sie dann Organisation löschen aus.
4. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Organisation löschen die ID der Organisation ein, die in der Zeile über dem Textfeld angezeigt wird. Wählen Sie dann Organisation löschen aus.

Important

Durch diesen Vorgang wird das Verwaltungskonto nicht geschlossen, sondern in ein eigenständiges AWS-Konto zurückverwandelt. Um das Konto zu schließen, führen Sie die Schritte unter [Schließung eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations](#) durch.

AWS CLI & AWS SDKs

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteOrganization` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;
```

```

using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client and then calls
    /// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not delete organization.");
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganization](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Um eine Organisation zu löschen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Organisation gelöscht wird. Um diesen Vorgang ausführen zu können, müssen Sie Administrator des Hauptkontos in der Organisation sein.

Das Beispiel geht davon aus, dass Sie zuvor alle Mitgliedskonten OUs und Richtlinien aus der Organisation entfernt haben:

```
aws organizations delete-organization
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganization](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Verwaltung von Konten in einer Organisation mit AWS Organizations

Ein AWS-Konto ist ein Container für Ihre AWS Ressourcen. Sie erstellen und verwalten Ihre AWS Ressourcen in einem AWS-Konto.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Konten für verwaltete AWS Organizations.

Themen

- [Verwaltung des Verwaltungskontos mit AWS Organizations](#)
- [Verwaltung von Mitgliedskonten mit AWS Organizations](#)
- [Kontoeinladungen verwalten mit AWS Organizations](#)
- [Migrieren Sie ein Konto zu einer anderen Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Details eines Kontos anzeigen in AWS Organizations](#)
- [Details für alle Konten exportieren in AWS Organizations](#)
- [Überwachen Sie den Zustand Ihres AWS-Kontos](#)
- [Aktualisieren Sie die alternativen Kontakte für ein Konto in AWS Organizations](#)
- [Aktualisieren Sie die primären Kontaktinformationen für ein Konto in AWS Organizations](#)
- [Update AWS-Regionen für ein Konto in AWS Organizations](#)

Verwaltung des Verwaltungskontos mit AWS Organizations

Ein Verwaltungskonto ist das, mit dem AWS-Konto Sie Ihre Organisation erstellen.

Das Verwaltungskonto ist der ultimative Eigentümer der Organisation und hat die endgültige Kontrolle über die Sicherheits-, Infrastruktur- und Finanzrichtlinien. Dieses Konto hat die Rolle eines Zahlerkontos und ist für die Zahlung aller Gebühren verantwortlich, die auf den Konten in seiner Organisation anfallen.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie das Verwaltungskonto mit verwalten. AWS Organizations

Themen

- [Bewährte Methoden für das Verwaltungskonto](#)
- [Schließung eines Verwaltungskontos in Ihrer Organisation](#)

Bewährte Methoden für das Verwaltungskonto

Befolgen Sie diese Empfehlungen in AWS Organizations, um die Sicherheit des Verwaltungskontos zu schützen. Bei diesen Empfehlungen wird davon ausgegangen, dass Sie sich auch an die [bewährte Methode halten, den Stammbenutzer nur für die Aufgaben zu verwenden, die ihn wirklich erfordern](#).

Themen

- [Beschränken des Zugriffs auf das Verwaltungskonto auf bestimmte Personen](#)
- [Überprüfen und Verfolgen des Zugriffs von Personen](#)
- [Verwenden Sie das Verwaltungskonto nur für Aufgaben, die das Verwaltungskonto erfordern](#)
- [Vermeiden der Bereitstellung von Workloads im Verwaltungskonto der Organisation](#)
- [Delegieren von Aufgaben außerhalb des Verwaltungskontos zur Dezentralisierung](#)

Beschränken des Zugriffs auf das Verwaltungskonto auf bestimmte Personen

Das Verwaltungskonto ist von zentraler Bedeutung für alle genannten Verwaltungsaufgaben wie Kontoverwaltung, Richtlinien, Integration mit anderen AWS Diensten, konsolidierte Abrechnung usw. Daher sollten Sie den Zugriff auf das Verwaltungskonto auf die Admin-Benutzer beschränken, die Rechte benötigen, um Änderungen an der Organisation vornehmen zu können.

Überprüfen und Verfolgen des Zugriffs von Personen

Um sicherzustellen, dass Sie den Zugriff auf das Verwaltungskonto behalten, überprüfen Sie regelmäßig die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, die Zugriff auf die E-Mail-Adresse, das Passwort, die MFA und die Telefonnummer haben, die damit verknüpft sind. Richten Sie Ihre Überprüfung an bestehenden Geschäftsabläufen aus. Fügen Sie eine monatliche oder vierteljährliche Überprüfung dieser Informationen hinzu, um sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen Zugang haben. Stellen Sie sicher, dass der Vorgang zum Wiederherstellen oder Zurücksetzen des Zugriffs auf die Stammbenutzeranmeldeinformationen nicht von einer bestimmten Person abhängig ist. Alle Prozesse sollten die Möglichkeit berücksichtigen, dass Personen nicht verfügbar sein können.

Verwenden Sie das Verwaltungskonto nur für Aufgaben, die das Verwaltungskonto erfordern

Wir empfehlen, das Verwaltungskonto und die zugehörigen Benutzer und Rollen für Aufgaben zu verwenden, die nur über dieses Konto ausgeführt werden müssen. Speichern Sie all Ihre AWS

Ressourcen AWS-Konten in anderen Bereichen der Organisation und halten Sie sie außerhalb des Verwaltungskontos. Ein wichtiger Grund dafür, Ihre Ressourcen in anderen Konten zu behalten, liegt darin, dass die Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) von Organizations nicht dazu dienen, Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto einzuschränken. Durch die Trennung der Ressourcen vom Verwaltungskonto können Sie außerdem die Kosten auf Ihren Rechnungen leichter nachvollziehen.

Eine Liste der Aufgaben, die vom Verwaltungskonto aus aufgerufen werden müssen, finden Sie unter [Vorgänge, die Sie nur vom Verwaltungskonto der Organisation aus aufrufen können](#).

Vermeiden der Bereitstellung von Workloads im Verwaltungskonto der Organisation

Privilegierte Operationen können innerhalb des Verwaltungskontos einer Organisation ausgeführt werden und gelten SCPs nicht für das Verwaltungskonto. Daher sollten Sie nur Cloud-Ressourcen und -Daten in das Verwaltungskonto aufnehmen, die dort verwaltet werden müssen.

Delegieren von Aufgaben außerhalb des Verwaltungskontos zur Dezentralisierung

Nach Möglichkeit sollten Aufgaben und Services außerhalb des Verwaltungskontos delegiert werden. Erteilen Sie den Teams in ihren eigenen Konten Berechtigungen zur Bewältigung der erforderlichen Aufgaben in der Organisation, sodass sie keinen Zugriff auf das Verwaltungskonto benötigen. Darüber hinaus können Sie mehrere delegierte Administratoren für Dienste registrieren, die diese Funktionalität unterstützen, z. B. AWS Service Catalog für die gemeinsame Nutzung von Software innerhalb der Organisation oder CloudFormation StackSets für die Erstellung und Bereitstellung von Stacks.

Weitere Informationen finden Sie unter [Security Reference Architecture](#), [Organizing Your AWS Environment Using Multiple Accounts](#) und Vorschläge [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#) zur Registrierung von Mitgliedskonten als delegierter Administrator für verschiedene Dienste. AWS

Weitere Informationen zum Einrichten delegierter Administratoren finden Sie unter [Aktivieren eines Kontos für einen delegierten Administrator für AWS -Kontenverwaltung](#) und [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

Schließung eines Verwaltungskontos in Ihrer Organisation

Um das Verwaltungskonto in Ihrer Organisation zu [schließen, müssen Sie zuerst alle Mitgliedskonten in der Organisation entweder schließen oder entfernen](#). Durch das Schließen des Verwaltungskontos werden auch die Instanz AWS Organizations und alle Richtlinien, die Sie innerhalb dieser Organisation erstellt haben, nach Ablauf des [Zeitraums nach der Schließung](#) gelöscht.

Schließen Sie das Verwaltungskonto

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Verwaltungskonto zu schließen.

Important

Bevor Sie Ihr Verwaltungskonto schließen, empfehlen wir Ihnen dringend, die Überlegungen zu überprüfen und sich darüber im Klaren zu sein, welche Auswirkungen die Schließung eines Kontos hat. Weitere Informationen finden [Sie im Leitfaden zur Kontoverwaltung unter Was Sie vor der Schließung Ihres Kontos wissen müssen](#) und Was Sie nach der Schließung Ihres AWS Kontos [erwarten](#) können.

AWS Management Console

So schließen Sie ein Verwaltungskonto auf der Kontoseite

Note

Sie können ein Verwaltungskonto nicht direkt von der AWS Organizations Konsole aus schließen.

1. [Melden Sie sich AWS-Managementkonsole als Root-Benutzer](#) für das Verwaltungskonto an, das Sie schließen möchten. Sie können ein Konto nicht schließen, während Sie als IAM-Benutzer oder als IAM-Rolle angemeldet sind.
2. Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Organisation keine aktiven Mitgliedskonten mehr vorhanden sind. Gehen Sie dazu zur [AWS Organizations Konsole](#). Wenn Sie ein Mitgliedskonto haben, das noch aktiv ist, müssen Sie die Anweisungen unter [Schließung eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations](#) oder befolgen, [Ein Mitgliedskonto aus einer Organisation entfernen](#) bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können.
3. Wählen Sie in der Navigationsleiste in der oberen rechten Ecke Ihren Kontonamen oder Ihre Kontonummer und dann Konto aus.
4. Wählen Sie auf der [Kontoseite](#) die Schaltfläche Konto schließen aus. Lesen Sie die Hinweise zur Kontoschließung und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.
5. Wählen Sie die Schaltfläche Konto schließen, um den Vorgang zur Kontoschließung einzuleiten.

6. Innerhalb weniger Minuten sollten Sie eine E-Mail-Bestätigung erhalten, dass Ihr Konto geschlossen wurde.

AWS CLI & AWS SDKs

Diese Aufgabe wird im AWS CLI oder durch einen API-Vorgang von einem der nicht unterstützt AWS SDKs. Sie können diese Aufgabe nur mit der AWS-Managementkonsole ausführen.

Verwaltung von Mitgliedskonten mit AWS Organizations

Ein Mitgliedskonto ist ein AWS-Konto anderes als das Verwaltungskonto, das Teil einer Organisation ist.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Mitgliedskonten mit AWS Organizations verwalten.

Themen

- [Bewährte Methoden für Mitgliedskonten](#)
- [Erstellen eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Zugreifen auf Mitgliedskonten in einer Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Schließung eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Schutz von Mitgliedskonten vor Schließung mit AWS Organizations](#)
- [Entfernen eines Mitgliedskontos aus einer Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Verlassen einer Organisation aus einem Mitgliedskonto bei AWS Organizations](#)
- [Aktualisierung des Kontonamens für ein Mitgliedskonto mit AWS Organizations](#)
- [Aktualisierung der E-Mail-Adresse des Root-Benutzers für ein Mitgliedskonto bei AWS Organizations](#)

Bewährte Methoden für Mitgliedskonten

Befolgen Sie diese Empfehlungen, um die Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu schützen. Bei diesen Empfehlungen wird davon ausgegangen, dass Sie sich auch an die [bewährte Methode halten, den Stammbenutzer nur für die Aufgaben zu verwenden, die ihn wirklich erfordern](#).

Themen

- [Definieren des Kontonamens und der Attribute](#)

- [Effizientes Skalieren Ihrer Umgebung und Kontonutzung](#)
- [Aktivieren Sie die Root-Zugriffsverwaltung, um die Verwaltung der Root-Benutzeranmeldeinformationen für Mitgliedskonten zu vereinfachen](#)

Definieren des Kontonamens und der Attribute

Verwenden Sie für die Mitgliedskonten eine Benennungsstruktur und eine E-Mail-Adresse, die der Kontonutzung entsprechen. Zum Beispiel `Workloads+fooA+dev@domain.com` für `WorkloadsFooADev` oder `Workloads+fooB+dev@domain.com` für `WorkloadsFooBDev`. Wenn benutzerdefinierte Tags für Ihre Organisation definiert sind, sollten Sie diese Tags in Konten zuweisen, die die Kontonutzung, die Kostenstelle, die Umgebung und das Projekt widerspiegeln. Das erleichtert das Identifizieren und Organisieren von Konten und die Suche danach.

Effizientes Skalieren Ihrer Umgebung und Kontonutzung

Stellen Sie bei der Skalierung vor dem Erstellen neuer Konten sicher, dass es noch keine Konten für ähnliche Anforderungen gibt, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden. AWS-Konten sollte auf gemeinsamen Zugriffsanforderungen basieren. Wenn Sie planen, die Konten wiederzuverwenden (z. B. als Sandbox-Konto oder ähnliches), sollten Sie nicht benötigte Ressourcen oder Workloads in den Konten bereinigen, die Konten jedoch für eine künftige Nutzung aufbewahren.

Beachten Sie vor dem Schließen von Konten, dass sie entsprechenden Kontingentlimits unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontingente und Servicebeschränkungen für AWS Organizations](#). Implementieren Sie nach Möglichkeit einen Bereinigungsprozess, um Konten wiederzuverwenden, anstatt sie zu schließen. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass Ihnen Kosten durch den Betrieb von Ressourcen und das Erreichen von [CloseAccount API-Limits](#) entstehen.

Aktivieren Sie die Root-Zugriffsverwaltung, um die Verwaltung der Root-Benutzeranmeldeinformationen für Mitgliedskonten zu vereinfachen

Wir empfehlen Ihnen, die Root-Zugriffsverwaltung zu aktivieren, damit Sie die Root-Benutzeranmeldeinformationen für Mitgliedskonten überwachen und entfernen können. Die Root-Zugriffsverwaltung verhindert die Wiederherstellung von Root-Benutzeranmeldedaten und verbessert so die Kontosicherheit in Ihrer Organisation.

- Entfernen Sie die Root-Benutzeranmeldedaten für Mitgliedskonten, um zu verhindern, dass Sie sich beim Root-Benutzer anmelden. Dadurch wird auch verhindert, dass Mitgliedskonten den Root-Benutzer wiederherstellen können.

- Gehen Sie von einer privilegierten Sitzung aus, um die folgenden Aufgaben für Mitgliedskonten auszuführen:
 - Entfernen Sie eine falsch konfigurierte Richtlinie für einen Bucket, die allen Prinzipalen den Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket verweigert.
 - Löschen Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie von Amazon Simple Queue Service, die allen Prinzipalen den Zugriff auf eine Amazon-SQS-Warteschlange verweigert.
 - Erlauben Sie einem Mitgliedskonto, seine Root-Benutzeranmeldedaten wiederherzustellen. Die Person mit Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Root-Benutzers und den für das Mitgliedskonto kann das Root-Benutzerpasswort zurücksetzen und sich als Root-Benutzer des Mitgliedskontos anmelden.

Nachdem die Root-Zugriffsverwaltung aktiviert wurde, verfügen neu erstellte Mitgliedskonten über keine Root-Benutzeranmeldedaten, sodass keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wie MFA nach der Bereitstellung erforderlich sind `secure-by-default`.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Zentralisierung der Root-Benutzeranmeldedaten für Mitgliedskonten](#) `AWS Identity and Access Management`.

Verwenden Sie einen SCP, um einzuschränken, was der Stammbenutzer in Ihren Mitgliedskonten tun kann

Es wird empfohlen, eine Service-Kontrollrichtlinie (Service Control Policy, SCP) in der Organisation zu erstellen und sie dem Stammverzeichnis der Organisation zuzuordnen, damit sie auf alle Mitgliedskonten angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Sichern von Root-Benutzer-Anmeldedaten für Ihr Organizations-Konto](#).

Sie können alle Root-Aktionen bis auf eine bestimmte, reine Root-Aktion ablehnen, die Sie in Ihrem Mitgliedskonto ausführen müssen. Das folgende SCP verhindert beispielsweise, dass der Root-Benutzer in einem Mitgliedskonto AWS Dienst-API-Aufrufe tätigt, mit Ausnahme von „Aktualisierung einer S3-Bucket-Richtlinie, die falsch konfiguriert war und allen Prinzipalen den Zugriff verweigert“ (eine der Aktionen, für die Root-Anmeldeinformationen erforderlich sind). Weitere Informationen finden Sie unter [Aufgaben, die Root-Benutzer-Anmeldeinformationen erfordern](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:root" }
      }
    }
  ]
}

```

In den meisten Fällen können alle Verwaltungsaufgaben von einer IAM-Rolle (AWS Identity and Access Management) im Mitgliedskonto mit entsprechenden Administratorberechtigungen ausgeführt werden. Auf diese Rollen sollten geeignete Kontrollen angewendet werden, um Aktivitäten einzuschränken, zu protokollieren und zu überwachen.

Erstellen eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie AWS-Konten innerhalb Ihrer Organisation in erstellen AWS Organizations. Informationen zum Erstellen einer Single AWS-Konto finden Sie im [Ressourcencenter Erste Schritte](#).

Überlegungen vor der Erstellung eines Mitgliedskontos

Organizations erstellt automatisch die IAM-Rolle **OrganizationAccountAccessRole** für das Mitgliedskonto

Wenn Sie in Ihrer Organisation ein Mitgliedskonto erstellen, erstellt Organizations automatisch die IAM-Rolle `OrganizationAccountAccessRole` im Mitgliedskonto, sodass Benutzer und Rollen im Verwaltungskonto die volle administrative Kontrolle über das Mitgliedskonto ausüben können. Alle zusätzlichen Konten, die derselben verwalteten Richtlinie zugeordnet sind, werden

bei jeder Aktualisierung der Richtlinie automatisch aktualisiert. Diese Rolle unterliegt allen [Dienstkontrollrichtlinien \(SCPs\)](#), die für das Mitgliedskonto gelten.

Organizations erstellt automatisch die serviceverknüpfte Rolle **AWSServiceRoleForOrganizations** für das Mitgliedskonto

Wenn Sie in Ihrer Organisation ein Mitgliedskonto erstellen, erstellt Organizations automatisch eine dienstbezogene Rolle **AWSServiceRoleForOrganizations** im Mitgliedskonto, die die Integration mit ausgewählten AWS Diensten ermöglicht. Um die Integration zu ermöglichen, müssen Sie die anderen Services konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Organizations und dienstbezogene Rollen](#).

Mitgliedskonten können nur im Stammverzeichnis einer Organisation erstellt werden

Mitgliedskonten in einer Organisation können nur im Stammverzeichnis einer Organisation erstellt werden. Nachdem Sie ein Stammkonto für ein Mitgliedskonto einer Organisation erstellt haben, können Sie es zwischen diesen verschieben OUs. Weitere Informationen finden Sie unter [Konten in eine Organisationseinheit \(OU\) oder zwischen Stamm- und OUs mit verschieben AWS Organizations](#).

Richtlinien, die an das Stammverzeichnis angehängt sind, gelten sofort

Wenn Sie Richtlinien an das Stammkonto angehängt haben, gelten diese Richtlinien sofort für alle Benutzer und Rollen im erstellten Konto.

Wenn Sie [Service Trust für einen anderen AWS Dienst Ihrer Organisation aktiviert](#) haben, kann dieser vertrauenswürdige Dienst dienstbezogene Rollen erstellen oder Aktionen für jedes Mitgliedskonto in der Organisation ausführen, einschließlich Ihres erstellten Kontos.

Mitgliedskonten müssen sich für den Empfang von Marketing-E-Mails anmelden

Mitgliedskonten, die Sie als Teil einer Organisation erstellen, abonnieren nicht automatisch AWS Marketing-E-Mails. Um Ihre Konten für den Erhalt von Marketing-E-Mails anzumelden, siehe <https://pages.awscloud.com/communication-preferences>.

Mitgliedskonten für Organisationen, die von verwaltet werden, AWS Control Tower sollten in erstellt werden AWS Control Tower

Wenn Ihre Organisation von verwaltet wird AWS Control Tower, empfehlen wir Ihnen, Ihre Mitgliedskonten mithilfe der AWS Control Tower Konto-Factory-Funktion in der AWS Control Tower Konsole oder mithilfe von zu erstellen AWS Control Tower APIs.

Wenn Sie in Organizations ein Mitgliedskonto erstellen, obwohl die Organisation von verwaltet wird AWS Control Tower, wird das Konto nicht registriert. AWS Control Tower Weitere Informationen finden Sie unter [Verweisen auf Ressourcen außerhalb von AWS Control Tower](#) im AWS Control Tower -Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Mitgliedskontos

Nachdem Sie sich beim Verwaltungskonto der Organisation angemeldet haben, können Sie Mitgliedskonten erstellen, die Teil Ihrer Organisation sind.

Wenn Sie mit dem folgenden Verfahren ein Konto erstellen, AWS Organizations werden die folgenden primären Kontaktinformationen automatisch aus dem Verwaltungskonto in das neue Mitgliedskonto kopiert:

- Phone number (Telefonnummer)
- Unternehmensname
- Website-URL
- Adresse

Organizations kopieren auch die Kommunikationssprache und die Marketplace-Informationen (in einigen Fällen Anbieter des Kontos AWS-Regionen) aus dem Verwaltungskonto.

Mindestberechtigungen

Um ein Mitgliedskonto in Ihrer Organisation zu erstellen, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations>CreateAccount`

AWS-Managementkonsole

Um ein Konto zu erstellen AWS-Konto , das automatisch Teil Ihrer Organisation ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
 2. Klicken Sie auf der [AWS-Konten](#)-Seite auf Hinzufügen eines AWS-Konto.
 3. Klicken Sie auf der Seite [Hinzufügen eines AWS-Konto](#) auf Erstellen eines AWS-Konto (wird standardmäßig ausgewählt).
 4. Geben Sie auf der Seite [Erstellen eines AWS-Konto](#) unter AWS-Konto -Name den Namen ein, den Sie dem Konto zuweisen möchten. Dieser Name hilft Ihnen, das Konto von anderen Konten der Organisation zu unterscheiden. Es handelt sich nicht um den IAM-Alias oder den E-Mail-Namen des Besitzers.
 5. Geben Sie für E-Mail-Adresse des Kontoinhabers die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers ein. Diese E-Mail-Adresse kann nicht bereits mit einer anderen verknüpft sein AWS-Konto , da sie als Anmeldedaten für den Root-Benutzer des Kontos dient.
 6. (Optional) Geben Sie den Namen ein, der der IAM-Rolle zugewiesen wird, die automatisch in dem neuen Konto erstellt wird. Diese Rolle gewährt dem Verwaltungskonto der Organisation die Kontoberechtigung zum Zugriff auf das neu erstellte Mitgliedskonto. Wenn Sie keinen Namen angeben, wird AWS Organizations der Rolle der Standardname zugewiesen. `OrganizationAccountAccessRole` Wir empfehlen, den Standardnamen für alle Konten zu verwenden, um Konsistenz zu gewährleisten.
-  **Important**
- Notieren Sie sich diesen Rollennamen. Sie benötigen ihn später, um Benutzern und Rollen im Verwaltungskonto Zugriff auf das neue Konto zu gewähren.
7. (Optional) Fügen Sie im Abschnitt Tags ein oder mehrere Tags zum neuen Konto hinzu, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einem Konto bis zu 50 Tags hinzufügen.
 8. Wählen Sie Erstellen AWS-Konto aus.

- Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die darauf hinweist, dass Sie Ihr Kontokontingent für die Organisation überschritten haben, lesen Sie [Ich erhalte eine Meldung „Kontingent überschritten“, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen..](#)
- Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die darauf hinweist, dass Sie ein Konto nicht hinzufügen können, weil Ihre Organisation noch initialisiert wird, warten Sie eine Stunde, und versuchen Sie es dann erneut.
- Sie können auch im AWS CloudTrail Protokoll nach Informationen darüber suchen, ob die Kontoerstellung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter [Einloggen und Überwachen AWS Organizations](#).
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an [AWS Support](#).

Die [AWS-Konten](#)-Seite wird angezeigt und Ihr neues Konto wird der Liste hinzugefügt.

9. Da das Konto nun vorhanden ist und eine IAM-Rolle hat, die einen administrativen Zugriff für Benutzer im Verwaltungskonto zulässt, können Sie dem Konto über die Schritte unter [Zugreifen auf Mitgliedskonten in einer Organisation mit AWS Organizations](#) Zugriff gewähren.

AWS CLI & AWS SDKs

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie CreateAccount verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account.
```

```

    /// </summary>
    public class CreateAccount
    {
        /// <summary>
        /// Initializes an Organizations client object and uses it to create
        /// the new account with the name specified in accountName.
        /// </summary>
        public static async Task Main()
        {
            IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
            var accountName = "ExampleAccount";
            var email = "someone@example.com";

            var request = new CreateAccountRequest
            {
                AccountName = accountName,
                Email = email,
            };

            var response = await client.CreateAccountAsync(request);
            var status = response.CreateAccountStatus;

            Console.WriteLine($"The status of {status.AccountName} is
{status.State}.");
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateAccount](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So erstellen Sie ein Mitgliedskonto, das automatisch Teil Ihrer Organisation ist

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Mitgliedskonto in einer Organisation erstellt wird.

Das Mitgliedskonto ist mit dem Namen Production Account und der E-Mail-Adresse susan@example.com konfiguriert. Organizations erstellt automatisch eine IAM-Rolle mit dem Standardnamen von, OrganizationAccountAccessRole da der RoleName-Parameter nicht angegeben ist. Außerdem ist die Einstellung, die IAM-Benutzern oder -Rollen mit

ausreichenden Berechtigungen den Zugriff auf Kontoabrechnungsdaten ermöglicht, auf den Standardwert ALLOW gesetzt, da der `IamUserAccessToBilling` Parameter nicht angegeben ist. Organizations sendet Susan automatisch eine „Willkommen bei AWS“-E-Mail:

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-name "Production Account"
```

Die Ausgabe umfasst ein Anforderungsobjekt, aus dem hervorgeht, dass der Status jetzt IN_PROGRESS lautet:

```
{
  "CreateAccountStatus": {
    "State": "IN_PROGRESS",
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
  }
}
```

Sie können später den aktuellen Status der Anfrage abfragen, indem Sie den Antwortwert ID für den `describe-create-account-status` Befehl als Wert für den `create-account-request-id` Parameter angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines AWS Kontos in Ihrer Organisation im Benutzerhandbuch für AWS Organizations.

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateAccount](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Zugreifen auf Mitgliedskonten in einer Organisation mit AWS Organizations

Wenn Sie ein Konto in Ihrer Organisation erstellen, erstellt zusätzlich zum Stammbenutzer AWS Organizations automatisch eine IAM-Rolle, die standardmäßig `OrganizationAccountAccessRole` benannt ist. Sie können bei der Erstellung einen anderen Namen angeben. Wir empfehlen jedoch, ihn für alle Ihre Konten einheitlich zu benennen. AWS Organizations erstellt keine anderen Benutzer oder Rollen.

Um auf die Konten innerhalb Ihrer Organisation zugreifen zu können, müssen Sie eines der folgenden Verfahren durchführen:

Mindestberechtigungen

Um AWS-Konto von einem anderen Konto in Ihrer Organisation aus auf ein Konto zugreifen zu können, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `sts:AssumeRole` – Das Resource-Element muss entweder auf ein Sternchen (*) oder auf die Konto-ID-Nummer des Kontos des Benutzers festgelegt sein, der auf das neue Mitgliedskonto zugreifen muss

Using the root user (Not recommended for everyday tasks)

Wenn Sie in Ihrer Organisation ein neues Mitgliedskonto erstellen, hat das Konto standardmäßig keine Root-Benutzeranmeldeinformationen. Mitgliedskonten können sich nicht bei ihrem Root-Benutzer anmelden oder eine Passwortwiederherstellung für ihren Root-Benutzer durchführen, es sei denn, die Kontowiederherstellung ist aktiviert.

Sie können den [Root-Zugriff für Mitgliedskonten zentralisieren](#), um Root-Benutzeranmeldedaten für bestehende Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu entfernen. Durch das Löschen von Root-Benutzeranmeldedaten werden das Root-Benutzerkennwort, die Zugriffsschlüssel und die Signaturzertifikate entfernt und die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) deaktiviert. Diese Mitgliedskonten verfügen nicht über die Anmeldeinformationen als Root-Benutzer, können sich nicht als Root-Benutzer anmelden und können das Root-Benutzer-Passwort nicht wiederherstellen. Neue Konten, die Sie in Organizations erstellen, verfügen standardmäßig über keine Root-Benutzer-Anmeldeinformationen.

Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie eine Aufgabe ausführen müssen, für die Root-Benutzeranmeldeinformationen für ein Mitgliedskonto erforderlich sind, für das keine Root-Benutzeranmeldedaten vorhanden sind.

Um als Root-Benutzer auf Ihr Mitgliedskonto zuzugreifen, müssen Sie den Vorgang zur Kennwortwiederherstellung durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ich habe mein Root-Benutzerpasswort für mich vergessen AWS-Konto](#) im AWS Anmelde-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie mit dem Root-Benutzer auf ein Mitgliedskonto zugreifen müssen, befolgen Sie diese bewährten Methoden:

- Verwenden Sie den Root-Benutzer nicht, um auf Ihr Konto zuzugreifen, es sei denn, um andere Benutzer und Rollen mit eingeschränkteren Berechtigungen zu erstellen. Melden Sie sich dann als einer dieser neuen Benutzer oder Rollen an.

- [Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung \(MFA\) für den Root-Benutzer](#). Setzen Sie das Passwort zurück und [ordnen Sie dem Stammbenutzer ein MFA-Gerät zu](#).

Eine vollständige Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Aufgaben, die Root-Benutzer-Anmeldeinformationen erfordern](#) im -IAM-Benutzerhandbuch. Weitere Sicherheitsempfehlungen für Root-Benutzer finden Sie unter [Bewährte Methoden für Root-Benutzer AWS-Konto](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Using trusted access for IAM Identity Center

Verwenden [AWS IAM Identity Center](#) und aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff für IAM Identity Center mit AWS Organizations. Auf diese Weise können sich Benutzer mit ihren Unternehmensanmeldedaten beim AWS Zugriffsportal anmelden und auf Ressourcen in ihrem zugewiesenen Verwaltungskonto oder ihren Mitgliedskonten zugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungen für mehrere Konten](#) im Benutzerhandbuch von AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen zum Einrichten des vertrauenswürdigen Zugriffs für IAM Identity Center finden Sie unter [AWS IAM Identity Center und AWS Organizations](#).

Using the IAM role OrganizationAccountAccessRole

Wenn Sie ein Konto mithilfe der im Rahmen von bereitgestellten Tools erstellen, können Sie auf das Konto zugreifen AWS Organizations, indem Sie den vorkonfigurierten Rollennamen `OrganizationAccountAccessRole`, der in allen neuen Konten vorhanden ist, die Sie auf diese Weise erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf ein Mitgliedskonto OrganizationAccountAccessRole mit AWS Organizations](#).

Wenn Sie ein vorhandenes Konto zum Beitritt zu Ihrer Organisation einladen und das Konto diese Einladung annimmt, haben Sie die Möglichkeit, eine IAM-Rolle zu erstellen, die dem Verwaltungskonto den Zugriff auf das eingeladene Mitgliedskonto gewährt. Diese Rolle soll mit der Rolle identisch sein, die automatisch einem Konto hinzugefügt wird, das mit AWS Organizations erstellt wird.

Informationen zum Erstellen dieser Rolle finden Sie unter [Erstellung OrganizationAccountAccessRole für ein eingeladenes Konto mit AWS Organizations](#).

Nach dem Erstellen der Rolle können Sie mit den Schritten in [Zugriff auf ein Mitgliedskonto OrganizationAccountAccessRole mit AWS Organizations](#) zugreifen.

Themen

- [Erstellung OrganizationAccountAccessRole für ein eingeladenes Konto mit AWS Organizations](#)
- [Zugriff auf ein Mitgliedskonto OrganizationAccountAccessRole mit AWS Organizations](#)

Erstellung OrganizationAccountAccessRole für ein eingeladenes Konto mit AWS Organizations

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als Teil Ihrer Organisation erstellen, erstellt AWS standardmäßig automatisch eine Rolle im Konto, die IAM-Benutzern im Verwaltungskonto, die die Rolle übernehmen können, Administratorberechtigungen erteilt. Standardmäßig hat diese Rolle den Namen `OrganizationAccountAccessRole`. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf ein Mitgliedskonto OrganizationAccountAccessRole mit AWS Organizations](#).

Für Mitgliedskonten allerdings, die Sie zum Beitritt zur Organisation einladen, wird nicht automatisch eine Admin-Rolle erstellt. Sie müssen dies, wie in der folgenden Prozedur gezeigt, manuell erledigen. Die Prozedur dupliziert die automatisch für erstellte Konten eingerichtete Rolle. Wir empfehlen, dass Sie aus Konsistenzgründen und zur leichteren Erkennbarkeit denselben Namen (`OrganizationAccountAccessRole`) für Ihre manuell erstellten Rollen nutzen.

AWS-Managementkonsole

Um eine AWS Organizations Administratorrolle in einem Mitgliedskonto zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der IAM-Konsole unter an <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Sie müssen sich im Mitgliedskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Stammbenutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)). Der Benutzer oder die Rolle muss über die Berechtigung zum Erstellen von IAM-Rollen und Richtlinien verfügen.
2. Navigieren Sie in der IAM-Konsole zu Rollen und wählen Sie dann Rolle erstellen aus.
3. Wählen Sie AWS-Kontound wählen Sie dann Andere AWS-Konto aus.
4. Geben Sie die 12-stellige Konto-ID-Nummer des Verwaltungskontos ein, für das Sie Administratorzugriff gewähren möchten. Beachten Sie unter Optionen bitte Folgendes:
 - Da die Konten in Ihrem Unternehmen intern sind, sollten Sie für diese Rolle nicht die Option Externe ID erforderlich auswählen. Weitere Informationen zur Option „Externe ID“ finden Sie unter [Wann sollte ich eine externe ID verwenden?](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
 - Wenn Sie MFA aktiviert und konfiguriert haben, können Sie optional eine Authentifizierung mithilfe eines Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts festlegen. Weitere Informationen

zu MFA finden Sie unter [Using Multi-Factor Authentication \(MFA\) AWS im IAM-Benutzerhandbuch](#).

5. Wählen Sie Weiter.
6. Wählen Sie auf der Seite „Berechtigungen hinzufügen“ die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen aus **AdministratorAccess** und klicken Sie dann auf Weiter.
7. Geben Sie auf der Seite Name, Überprüfung und Erstellung einen Rollennamen und eine optionale Beschreibung an. Wir empfehlen, dass Sie zur Übereinstimmung mit dem Standardnamen für die Rolle in neuen Konten den Namen „OrganizationAccountAccessRole“ verwenden. Wählen Sie Create Role (Rolle erstellen) aus, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
8. Die neue Rolle erscheint in der Liste der verfügbaren Rollen. Wählen Sie den Namen der neuen Rolle aus, um die Details anzuzeigen. Beachten Sie dabei besonders die angegebene Link-URL. Geben Sie diese URL an die Benutzer im Mitgliedskonto weiter, die Zugriff auf die Rolle benötigen. Notieren Sie sich außerdem den Role ARN (Rollen-ARN). Sie benötigen ihn in Schritt 15.
9. Melden Sie sich bei der IAM-Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Melden Sie sich jetzt als derjenige Benutzer im Verwaltungskonto an, der die Berechtigungen zur Erstellung von Richtlinien hat, und weisen Sie die Richtlinien für die Benutzer oder Gruppen zu.
10. Navigieren Sie zu Richtlinien und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus.
11. Wählen Sie unter Service die Option STS aus.
12. Für Actions geben Sie **AssumeRole** in das Feld Filter ein und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen daneben, wenn es angezeigt wird.
13. Stellen Sie sicher, dass unter Ressourcen die Option Spezifisch ausgewählt ist, und wählen Sie dann Hinzufügen aus ARNs.
14. Geben Sie die AWS Mitgliedskonto-ID-Nummer und dann den Namen der Rolle ein, die Sie zuvor in den Schritten 1—8 erstellt haben. Wählen Sie Hinzufügen ARNs aus.
15. Wenn Sie die Berechtigung zur Übernahme der Rolle in mehreren Mitgliedskonten erteilen, wiederholen Sie die Schritte 14 und 15 für jedes Konto.
16. Wählen Sie Weiter.
17. Geben Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen einen Namen für die neue Richtlinie ein und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

18. Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzergruppen und dann den Namen der Gruppe (nicht das Kontrollkästchen) aus, mit der Sie die Verwaltung des Mitgliedskontos delegieren möchten.
19. Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen.
20. Wählen Sie Berechtigungen hinzufügen, dann Richtlinien anhängen und wählen Sie dann die Richtlinie aus, die Sie in den Schritten 11—18 erstellt haben.

Die Benutzer, die Mitglieder der ausgewählten Gruppe sind, können nun die Daten URLs , die Sie in Schritt 9 erfasst haben, verwenden, um auf die Rollen der einzelnen Mitgliedskonten zuzugreifen. Sie können auf diese Mitgliedskonten so zugreifen wie beim Zugriff auf ein in der Organisation erstelltes Konto. Weitere Informationen über die Verwendung der Rolle zur Administration eines Mitgliedskontos finden Sie unter [Zugriff auf ein Mitgliedskonto OrganizationAccountAccessRole mit AWS Organizations](#).

Zugriff auf ein Mitgliedskonto OrganizationAccountAccessRole mit AWS Organizations

Wenn Sie über die AWS Organizations Konsole ein Mitgliedskonto erstellen, AWS Organizations wird automatisch eine IAM-Rolle mit dem Namen `OrganizationAccountAccessRole` des Kontos erstellt. Diese Rolle hat volle administrative Berechtigungen im Mitgliedskonto. Der Zugriffsumfang für diese Rolle umfasst alle Hauptbenutzer im Verwaltungskonto, sodass die Rolle so konfiguriert ist, dass sie diesen Zugriff auf das Verwaltungskonto der Organisation gewährt.

Sie können eine identische Rolle für ein eingeladenes Mitgliedskonto erstellen, indem Sie entsprechend der Schritte in [Erstellung OrganizationAccountAccessRole für ein eingeladenes Konto mit AWS Organizations](#) vorgehen.

Um diese Rolle für den Zugriff auf das Mitgliedskonto zu verwenden, müssen Sie sich als Benutzer des Verwaltungskonto anmelden, das Berechtigungen zur Annahme der Rolle hat. Führen Sie das folgende Verfahren aus, um diese Berechtigungen zu konfigurieren. Wir empfehlen, dass Sie Berechtigungen zu Gruppen statt zu Benutzern zuweisen. Dies vereinfacht die Wartung.

AWS-Managementkonsole

Erteilen von Berechtigungen zum Zugriff auf die Rolle für Mitglieder einer IAM-Gruppe im Verwaltungskonto

1. Melden Sie sich bei der IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> als Benutzer mit Administratorrechten im Verwaltungskonto an. Dies ist erforderlich, um Berechtigungen zu der IAM-Gruppe zuzuweisen, deren Benutzer auf die Rolle im Mitgliedskonto zugreifen.
2. Erstellen Sie zunächst die verwaltete Richtlinie, die Sie später in [???](#) benötigen.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies (Richtlinien) und dann Create policy (Richtlinie erstellen) aus.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Visual Editor die Option Dienst auswählen aus, geben Sie **STS** in das Suchfeld ein, um die Liste zu filtern, und wählen Sie dann die Option STS aus.
4. Geben Sie im Abschnitt Aktionen **assume** in das Suchfeld ein, um die Liste zu filtern, und wählen Sie dann die AssumeRoleOption aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Ressourcen die Option Spezifisch und anschließend Hinzufügen ARNs
6. Wählen Sie im Abschnitt ARN (s) angeben die Option Anderes Konto für Ressource in aus.
7. Geben Sie die ID des Mitgliedskontos ein, das Sie gerade erstellt haben
8. Geben Sie unter Name der Ressourcenrolle mit Pfad den Namen der Rolle ein, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben (wir empfehlen, sie zu benennen `OrganizationAccountAccessRole`).
9. Wählen Sie Hinzufügen ARNs, wenn das Dialogfeld den richtigen ARN anzeigt.
10. (Optional) Wenn Sie eine Multi-Factor Authentication (MFA) anfordern oder den Zugriff auf die Rolle aus einem angegebenen IP-Adressbereich einschränken möchten, erweitern Sie den Abschnitt „Request conditions (Anforderungsbedingungen)“ und wählen die Optionen aus, die Sie durchsetzen möchten.
11. Wählen Sie Weiter.
12. Geben Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen einen Namen für die neue Richtlinie ein. Beispiel: **GrantAccessToOrganizationAccountAccessRole**. Optional können Sie auch eine Beschreibung eingeben.
13. Wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) aus, um die neue verwaltete Richtlinie zu speichern.
14. Da die Richtlinie jetzt verfügbar ist, können Sie diese einer Gruppe anfügen.

Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzergruppen und dann den Namen der Gruppe (nicht das Kontrollkästchen) aus, deren Mitglieder Sie die Rolle im Mitgliedskonto übernehmen möchten. Falls erforderlich, können Sie eine neue Gruppe erstellen.

15. Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen), wählen Sie Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) und wählen Sie dann Attach policies (Richtlinien anhängen).
16. (Optional) Sie können im Feld Search (Suchen) mit der Eingabe des Namens Ihrer Richtlinie beginnen, um die Liste zu filtern, bis Ihnen der Name der Richtlinie angezeigt wird, die Sie gerade in [Step 2](#) über [Step 13](#) erstellt haben. Sie können auch alle AWS verwalteten Richtlinien herausfiltern, indem Sie Alle Typen und dann vom Kunden verwaltet auswählen.
17. Markieren Sie das Kästchen neben Ihrer Richtlinie und wählen Sie dann Richtlinien anhängen aus.

IAM-Benutzer, die Mitglieder der Gruppe sind, sind jetzt berechtigt, mithilfe des folgenden Verfahrens zur neuen Rolle in der AWS Organizations Konsole zu wechseln.

AWS-Managementkonsole

So wechseln Sie zur Rolle für das Mitgliedskonto

Wenn er die Rolle verwendet, hat der Benutzer Administratorberechtigungen im neuen Mitgliedskonto. Weisen Sie Ihre IAM-Benutzer an, die Mitglieder der Gruppe sind, die folgenden Schritte auszuführen, um zur neuen Rolle zu wechseln.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der AWS Organizations Konsole den Link aus, der Ihren aktuellen Anmeldenamen enthält, und klicken Sie dann auf Rolle wechseln.
2. Geben Sie die von Ihrem Administrator erhaltene Konto-ID und den Rollennamen ein.
3. Geben Sie unter Display Name (Anzeigename) den Text ein, der während der Verwendung der Rolle in der Navigationsleiste in der oberen rechten Ecke statt Ihres Benutzernamens angezeigt werden soll. Optional können Sie eine Farbe auswählen.
4. Wählen Sie Switch Role. Nun werden alle von Ihnen ausgeführten Aktionen mit den für die gewählte Rolle gewährten Berechtigungen ausgeführt. Solange Sie nicht zurück wechseln, müssen die Berechtigungen nicht Ihrem ursprünglichen IAM-Benutzer zugewiesen werden.
5. Nach der Ausführung von Aktionen, für die Sie die Berechtigungen der Rolle benötigen, können Sie zum normalen IAM-Benutzer zurückwechseln. Wählen Sie den Rollennamen in der oberen rechten Ecke aus (den Namen, den Sie als Anzeigenamen angegeben haben) und wählen Sie dann Zurück zu. ***UserName***

Schließung eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations

Wenn Sie in Ihrer Organisation kein Mitgliedskonto mehr benötigen, können Sie es von der [AWS Organizations Konsole](#) aus schließen, indem Sie den Anweisungen in diesem Thema folgen. Sie können ein Mitgliedskonto nur dann über die AWS Organizations Konsole schließen, wenn sich Ihre Organisation im Modus „[Alle Funktionen](#)“ befindet.

Sie können ein Konto auch AWS-Konto direkt von der [Kontoseite](#) aus schließen, AWS-Managementkonsole nachdem Sie sich als Root-Benutzer angemeldet haben. step-by-step Eine Anleitung dazu finden Sie AWS-Konto im Leitfaden zur AWS Kontoverwaltung unter [Schließen eines](#).

Informationen zum Schließen eines Verwaltungskontos finden Sie unter [Schließung eines Verwaltungskontos in Ihrer Organisation](#).

Schließen Sie ein Mitgliedskonto

Wenn Sie sich im Verwaltungskonto der Organisation anmelden, können Sie Mitgliedskonten schließen, die Teil Ihrer Organisation sind. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Important

Bevor Sie Ihr Mitgliedskonto schließen, empfehlen wir Ihnen dringend, die Überlegungen zu lesen und sich darüber im Klaren zu sein, welche Auswirkungen die Schließung eines Kontos hat. Weitere Informationen finden [Sie im Leitfaden zur Kontoverwaltung unter Was Sie vor der Schließung Ihres Kontos wissen müssen](#) und Was Sie nach der Schließung Ihres AWS Kontos [erwarten](#) können.

AWS Management Console

So schließen Sie ein Mitgliedskonto über die AWS Organizations Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich als IAM-Benutzer oder als Root-Benutzer ([nicht empfohlen](#)) im Verwaltungskonto der Organisation anmelden.
2. Suchen und wählen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) den Namen des Mitgliedskontos, das Sie schließen möchten. Sie können durch die OU-Hierarchie navigieren oder eine flache Liste von Konten ohne die OU-Struktur anzeigen.

3. Wählen Sie oben auf der Seite neben dem Kontonamen Close (Schließen) aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn sich eine AWS Organisation im Modus „[Alle Funktionen](#)“ befindet.

 Note

Wenn Ihre Organisation den Modus „[Konsolidierte Abrechnung](#)“ verwendet, wird die Schaltfläche „Schließen“ in der Konsole nicht angezeigt. Um ein Konto im konsolidierten Abrechnungsmodus zu schließen, melden Sie sich als Root-Benutzer bei dem Konto an, das Sie schließen möchten. Wählen Sie auf der Seite Konten die Schaltfläche Konto schließen, geben Sie Ihre Konto-ID ein und wählen Sie dann die Schaltfläche Konto schließen.

4. Lesen Sie die Hinweise zur Kontoschließung und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.
5. Geben Sie die Mitgliedskonto-ID ein und wählen Sie dann Konto schließen aus.

 Note

Für jedes Mitgliedskonto, das Sie schließen, wird in der AWS Organizations Konsole bis zu 90 Tage nach dem ursprünglichen Schließdatum neben dem Kontonamen ein CLOSED Etikett angezeigt. Nach 90 Tagen wird das Mitgliedskonto dauerhaft geschlossen und nicht mehr in der AWS Organizations Konsole angezeigt. Bitte beachten Sie, dass es einige Tage dauern kann, bis das Konto nach der dauerhaften Schließung aus der Organisation entfernt wird.

Um ein Mitgliedskonto von der Kontoseite aus zu schließen

Optional können Sie ein AWS Mitgliedskonto direkt auf der Seite Konten im schließen AWS-Managementkonsole. Weitere step-by-step Informationen finden Sie in den Anweisungen unter [Schließen](#) und AWS-Konto im Leitfaden zur AWS Kontoverwaltung.

AWS CLI & AWS SDKs

Um ein zu schließen AWS-Konto

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um ein Konto zu schließen:

- AWS CLI: [close-account](#)

```
$ aws organizations close-account \
  --account-id 123456789012
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS SDKs: [CloseAccount](#)

Schutz von Mitgliedskonten vor Schließung mit AWS Organizations

Um Mitgliedskonten vor einer versehentlichen Schließung zu schützen, erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die festlegt, welche Konten ausgenommen sind. Diese Richtlinie verhindert die Schließung geschützter Mitgliedskonten.

Erstellen Sie mit einer der folgenden Methoden eine IAM-Richtlinie, um die Schließung von Konten zu verweigern:

- Führen Sie geschützte Konten explizit im `Resource` Element der Richtlinie auf, indem Sie ihre ARNs verwenden.
- Kennzeichnen Sie einzelne Konten und verwenden Sie den `aws:ResourceTag` globalen Bedingungsschlüssel, um die Schließung markierter Konten zu verhindern.

Note

Die Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) wirken sich nicht auf die IAM-Prinzipale im Verwaltungskonto aus.

Beispiele für IAM-Richtlinien, die Schließungen von Mitgliedskonten verhindern

Die folgenden Codebeispiele zeigen zwei verschiedene Methoden, mit denen Sie verhindern können, dass Mitgliedskonten ihr Konto schließen.

Prevent member accounts with tags from getting closed

Sie können die folgende Richtlinie an eine Identität in Ihrem Verwaltungskonto anfügen. Diese Richtlinie hindert Prinzipale im Verwaltungskonto daran, Mitgliedskonten zu schließen, die mit dem globalen Bedingungsschlüssel des `aws:ResourceTag`-Tags, dem `AccountType`-Schlüssel und dem `Critical`-Tag-Wert gekennzeichnet sind.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventCloseAccountForTaggedAccts",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CloseAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/AccountType": "Critical"}
      }
    }
  ]
}
```

Prevent member accounts listed in this policy from getting closed

Sie können die folgende Richtlinie an eine Identität in Ihrem Verwaltungskonto anfügen. Diese Richtlinie verhindert, dass Prinzipale im Verwaltungskonto Mitgliederkonten schließen, die explizit im Resource-Element angegeben wurden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventCloseAccount",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CloseAccount",
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789012",
        "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789014"
      ]
    }
  ]
}
```

Entfernen eines Mitgliedskontos aus einer Organisation mit AWS Organizations

Wenn ein Mitgliedskonto entfernt wird, wird das Konto nicht geschlossen, sondern aus der Organisation entfernt. Das ehemalige Mitgliedskonto wird zu einem eigenständigen Konto AWS-Konto, das nicht mehr von verwaltet wird AWS Organizations.

Danach unterliegt das Konto keinen Richtlinien mehr und ist für die Zahlung der eigenen Rechnungen zuständig. Dem Verwaltungskonto der Organisation werden keine Kosten mehr in Rechnung gestellt, die für das Konto angefallen sind, nachdem es aus der Organisation entfernt wurde.

Überlegungen

Vom Verwaltungskonto erstellte IAM-Zugriffsrollen werden nicht automatisch gelöscht

Wenn Sie ein Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen, werden alle IAM-Rollen, die erstellt wurden, um den Zugriff durch das Verwaltungskonto der Organisation zu ermöglichen, nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie diesen Zugriff vom Verwaltungskonto der früheren Organisation beenden möchten, müssen Sie die IAM-Rolle manuell löschen. Weitere Informationen zum Löschen von Rollen finden Sie unter [Löschen von Rollen oder Instance-Profilen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Sie können ein Konto nur dann aus Ihrer Organisation entfernen, wenn das Konto die Informationen enthält, die für den Betrieb als eigenständiges Konto erforderlich sind

Sie können ein Konto nur dann aus Ihrer Organisation entfernen, wenn es über die erforderlichen Informationen verfügt, um als eigenständiges Konto zu funktionieren. Wenn Sie mithilfe der AWS Organizations Konsole, der API oder AWS CLI Befehle ein Konto in einer Organisation erstellen, werden nicht alle Informationen, die für eigenständige Konten erforderlich sind, automatisch erfasst.

Für jedes Konto, das Sie eigenständig einrichten möchten, müssen Sie einen Supportplan auswählen, die erforderlichen Kontaktinformationen angeben und überprüfen und eine aktuelle Zahlungsmethode angeben. AWS verwendet die Zahlungsmethode, um alle fakturierbaren AWS Aktivitäten (nicht das AWS kostenlose Kontingent) in Rechnung zu stellen, die stattfinden, während das Konto keiner Organisation zugeordnet ist. Um ein Konto zu entfernen, das noch nicht über diese Informationen verfügt, befolgen Sie die Schritte unter [Verlassen einer Organisation aus einem Mitgliedskonto bei AWS Organizations](#).

Sie müssen mindestens vier Tage warten, nachdem das Konto erstellt wurde

Um ein Konto zu entfernen, das Sie in der Organisation erstellt haben, müssen Sie mindestens vier Tage warten, nachdem das Konto erstellt wurde. Eingeladene Konten unterliegen dieser Wartezeit nicht.

Der Inhaber des Kontos, das das Konto verlässt, ist für alle neu aufgelaufenen Kosten verantwortlich

In dem Moment, in dem das Konto das Unternehmen erfolgreich verlässt, ist der Inhaber des Kontos für alle neu aufgelaufenen AWS Kosten verantwortlich, und es AWS-Konto wird die Zahlungsmethode des Kontos verwendet. Das Verwaltungskonto der Organisation ist nicht mehr verantwortlich.

Bei dem Konto kann es sich nicht um ein delegiertes Administratorkonto für einen AWS Dienst handeln, der für die Organisation aktiviert ist

Bei dem Konto, das Sie entfernen möchten, darf es sich nicht um ein delegiertes Administratorkonto für einen AWS Dienst handeln, der für Ihre Organisation aktiviert ist. Wenn es sich bei dem Konto um einen delegierten Administrator handelt, müssen Sie zuerst das delegierte Administratorkonto in ein anderes Konto ändern, das in der Organisation verbleibt. Weitere Informationen zum Deaktivieren oder Ändern des delegierten Administratorkontos für einen AWS Dienst finden Sie in der Dokumentation zu diesem Dienst.

Das Konto hat keinen Zugriff mehr auf Kosten- und Nutzungsdaten

Wenn ein Mitgliedskonto eine Organisation verlässt, hat das Konto keinen Zugriff mehr auf Kosten- und Nutzungsdaten aus dem Zeitraum, als das Konto ein Mitglied der Organisation war. Das Verwaltungskonto der Organisation kann jedoch weiterhin auf die Daten zugreifen. Wenn das Konto der Organisation wieder beitrifft, kann das Konto wieder auf die Daten zugreifen.

Dem Konto zugeordnete Tags werden gelöscht

Wenn ein Mitgliedskonto eine Organisation verlässt, werden alle dem Konto zugeordneten Tags gelöscht.

Die Hauptbenutzer im Konto sind nicht mehr von den Unternehmensrichtlinien betroffen

Die Prinzipale im Konto sind nicht mehr von [Richtlinien](#) betroffen, die in der Organisation angewendet wurden. Das bedeutet, dass die von auferlegten Einschränkungen SCPs wegfallen und die Benutzer und Rollen im Konto möglicherweise über mehr Berechtigungen verfügen als zuvor. Andere Organisationsrichtlinientypen können nicht mehr erzwungen oder verarbeitet werden.

Das Konto ist nicht mehr durch Organisationsvereinbarungen abgedeckt

Wenn ein Mitgliedskonto aus einer Organisation entfernt wird, gelten Organisationsvereinbarungen für dieses Konto nicht mehr. Verwaltungskonto-Administratoren sollten Mitgliedskonten hiervon benachrichtigen, bevor sie die Konten aus der Organisation entfernen, so dass die Mitgliedskonten nötigenfalls neue Vereinbarungen einrichten können. Eine Liste der aktiven Organisationsvereinbarungen kann in der AWS Artifact Konsole auf der Seite [AWS Artifact Organisationsvereinbarungen](#) eingesehen werden.

Die Integration mit anderen Diensten ist möglicherweise deaktiviert

Die Integration mit anderen Services wird möglicherweise deaktiviert. Wenn Sie ein Konto aus einer Organisation entfernen, für die die Integration mit einem AWS Dienst aktiviert ist, können die Benutzer dieses Kontos diesen Dienst nicht mehr verwenden.

Ein Mitgliedskonto aus einer Organisation entfernen

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto der Organisation anmelden, können Sie Mitgliedskonten, die Sie nicht mehr benötigen, aus der Organisation entfernen. Um dies zu tun, führen Sie die folgenden Schritte aus. Dieses Verfahren gilt nur für Mitgliedskonten. Um das Verwaltungskonto zu entfernen, müssen Sie die [Organisation löschen](#).

Mindestberechtigungen

Um einzelne oder mehrere Mitgliedskonten entfernen zu können, müssen Sie als Benutzer oder Rolle beim Verwaltungskonto angemeldet sein und über folgende Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:RemoveAccountFromOrganization`

Wenn Sie sich in Schritt 5 als Benutzer oder Rolle bei einem Mitgliedskonto anmelden, muss dieser Benutzer oder diese Rolle über folgende Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:LeaveOrganization` – Beachten Sie, dass der Administrator der Organisation eine Richtlinie auf Ihr Konto anwenden kann, mit der diese Berechtigung entfernt wird, sodass Sie Ihr Konto nicht aus der Organisation entfernen können.

- Wenn Sie sich als IAM-Benutzer anmelden und dem Konto Zahlungsinformationen fehlen, muss der Benutzer entweder über `aws-portal:ModifyBilling` und `aws-portal:ModifyPaymentMethods` Berechtigungen (wenn das Konto noch nicht zu detaillierten Berechtigungen migriert wurde) ODER über `payments:CreatePaymentInstrument` und `payments:UpdatePaymentPreferences` Berechtigungen (wenn das Konto zu detaillierten Berechtigungen migriert wurde) verfügen. Außerdem muss für das Mitgliedskonto ein IAM-Benutzerzugriff auf die Abrechnung aktiviert sein. Wenn dies nicht bereits aktiviert ist, finden Sie weitere Informationen unter [Den Zugriff auf die Fakturierung und Kostenmanagement-Konsole aktivieren](#) im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

AWS-Managementkonsole

Entfernen eines Mitgliedskontos aus Ihrer Organisation

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) das Kontrollkästchen ☒ neben jedem Mitgliedskonto, das Sie aus Ihrer Organisation entfernen möchten, und aktivieren Sie es. Sie können in der Organisationseinheitenhierarchie navigieren oder die AWS-Konten Option Nur anzeigen aktivieren, um eine pauschale Liste von Konten ohne die Organisationsstruktur anzuzeigen. Wenn Sie viele Konten haben, müssen Sie möglicherweise unten in der Liste Weitere Konten in 'ou-name' laden auswählen, um alle Konten zu finden, die Sie verschieben möchten.

Suchen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) den Namen des Mitgliedskontos, das Sie aus Ihrer Organisation entfernen möchten, und wählen Sie ihn aus. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um das gewünschte Konto zu finden.

3. Wählen Sie Aktionen und dann unter AWS-Konto die Option Aus Organisation entfernen aus.
4. Unter Konto 'Kontoname' (# account-id-num) aus der Organisation entfernen? Wählen Sie im Dialogfeld Konto entfernen aus.

5. Wenn AWS Organizations eines oder mehrere Konten nicht entfernt werden können, liegt das in der Regel daran, dass Sie nicht alle erforderlichen Informationen angegeben haben, damit das Konto als eigenständiges Konto betrieben werden kann. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Melden Sie sich den fehlgeschlagenen Konten an. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Mitgliedskonto anzumelden, indem Sie Copy link auswählen und ihn dann in die Adressleiste eines neuen Inkognito-Browserfensters einfügen. Wenn der Link Kopieren nicht angezeigt wird, verwenden Sie [diesen Link](#), um zur AWS Anmeldeseite zu gelangen und die fehlenden Registrierungsschritte abzuschließen. Wenn Sie kein Inkognito-Fenster verwenden, sind Sie vom Verwaltungskonto abgemeldet und können nicht mehr zu diesem Dialogfeld zurücknavigieren.
 - b. Der Browser führt Sie direkt zum Anmeldevorgang, um die für dieses Konto fehlenden Schritte abzuschließen. Führen Sie alle aufgeführten Schritte aus. Dazu kann Folgendes gehören:
 - Kontaktinformationen bereitstellen
 - Gültige Zahlungsmethode angeben
 - Telefonnummer bestätigen
 - Support-Plan auswählen
 - c. Nachdem Sie den letzten Anmeldeschritt abgeschlossen haben, leitet Ihr Browser AWS automatisch zur AWS Organizations Konsole für das Mitgliedskonto weiter. Wählen Sie Leave organization aus und bestätigen Sie Ihre Wahl im Bestätigungsdialog. Sie werden zur Seite Getting Started der AWS Organizations -Konsole weitergeleitet. Hier können Sie alle ausstehenden Einladungen für Ihr Konto zum Beitritt zu anderen Organisationen sehen.
 - d. Entfernen Sie die IAM-Rollen, die Zugriff auf Ihr Konto gewähren, aus der Organisation.

 Important

Wenn Ihr Konto in der Organisation erstellt wurde, hat Organizations automatisch eine IAM-Rolle in dem Konto erstellt, mit dem der Zugriff durch das Verwaltungskonto der Organisation aktiviert wurde. Wenn das Konto zum Beitritt eingeladen wurde, hat Organizations eine solche Rolle nicht automatisch erstellt, allerdings haben möglicherweise Sie oder ein anderer Administrator eine entsprechende Rolle erstellt, um dieselben Vorteile zu erhalten. In beiden

Fällen wird beim Entfernen des Kontos aus der Organisation eine solche Rolle nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie diesen Zugriff aus dem Verwaltungskonto der früheren Organisation beenden möchten, müssen Sie diese IAM-Rolle manuell löschen. Weitere Informationen zum Löschen von Rollen finden Sie unter [Löschen von Rollen oder Instance-Profilen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS CLI & AWS SDKs

Entfernen eines Mitgliedskontos aus Ihrer Organisation

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um ein Mitgliedskonto zu entfernen:

- AWS CLI: [remove-account-from-organization](#)

```
$ aws organizations remove-account-from-organization \
  --account-id 123456789012
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS SDKs: [RemoveAccountFromOrganization](#)

Nachdem das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie die IAM-Rollen, die Zugriff auf Ihr Konto gewähren, aus der Organisation.

Important

Wenn Ihr Konto in der Organisation erstellt wurde, hat Organizations automatisch eine IAM-Rolle in dem Konto erstellt, mit dem der Zugriff durch das Verwaltungskonto der Organisation aktiviert wurde. Wenn das Konto zum Beitritt eingeladen wurde, hat Organizations eine solche Rolle nicht automatisch erstellt, allerdings haben möglicherweise Sie oder ein anderer Administrator eine entsprechende Rolle erstellt, um dieselben Vorteile zu erhalten. In beiden Fällen wird beim Entfernen des Kontos aus der Organisation eine solche Rolle nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie diesen Zugriff aus dem Verwaltungskonto der früheren Organisation beenden möchten, müssen Sie diese IAM-Rolle manuell löschen. Weitere Informationen zum Löschen von Rollen finden Sie unter [Löschen von Rollen oder Instance-Profilen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mitgliedskonten können sich stattdessen mit [leave-organization](#) selbst entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verlassen einer Organisation aus einem Mitgliedskonto bei AWS Organizations](#).

Verlassen einer Organisation aus einem Mitgliedskonto bei AWS Organizations

Wenn Sie sich mit einem Mitgliedskonto anmelden, können Sie eine Organisation verlassen. Das Verwaltungskonto darf die Organisation nicht mittels dieser Methode verlassen. Um das Verwaltungskonto zu entfernen, müssen Sie die [Organisation löschen](#).

Überlegungen

Der Status eines Kontos bei einer Organisation beeinflusst, welche Kosten- und Nutzungsdaten sichtbar sind

Wenn ein Mitgliedskonto eine Organisation verlässt und ein eigenständiges Konto wird, hat das Konto keinen Zugriff mehr auf Kosten- und Nutzungsdaten aus dem Zeitraum, als das Konto ein Mitglied der Organisation war. Das Konto hat nur Zugriff auf die Daten, die als ein eigenständiges Konto generiert werden.

Wenn ein Mitgliedskonto Organisation A verlässt, um Organisation B beizutreten, hat das Konto keinen Zugriff mehr auf Kosten- und Nutzungsdaten aus dem Zeitraum, als das Konto Mitglied der Organisation A war. Das Konto hat nur Zugriff auf die Daten, die Mitglied der Organisation B generiert werden.

Wenn ein Konto erneut einer Organisation beitrifft, zu der es vorher gehörte, erhält das Konto wieder Zugriff auf seine früheren Kosten- und Nutzungsdaten.

Für das Konto gelten keine Organisationsvereinbarungen mehr, die in seinem Namen akzeptiert wurden

Wenn Sie eine Organisation verlassen, gelten Organisationsvereinbarungen für Sie nicht mehr, die in Ihrem Namen vom Verwaltungskonto der Organisation akzeptiert wurden. Eine Liste dieser Organisationsvereinbarungen finden Sie in der AWS Artifact Konsole auf der Seite [AWS Artifact Organisationsvereinbarungen](#). Bevor Sie die Organisation verlassen, sollten Sie ermitteln (bei Bedarf mit Unterstützung der für rechtliche Angelegenheiten, Datenschutz oder Compliance zuständigen Teams), ob es für Sie notwendig ist, (eine) neue Vereinbarung(en) abzuschließen.

Verlassen Sie eine Organisation über ein Mitgliedskonto

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Organisation zu verlassen.

Mindestberechtigungen

Zum Verlassen einer -Organisation benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:LeaveOrganization` – Beachten Sie, dass der Administrator der Organisation eine Richtlinie auf Ihr Konto anwenden kann, mit der diese Berechtigung entfernt wird, sodass Sie Ihr Konto nicht aus der Organisation entfernen können.
- Wenn Sie sich als IAM-Benutzer anmelden und dem Konto Zahlungsinformationen fehlen, muss der Benutzer entweder über `aws-portal:ModifyBilling` und `aws-portal:ModifyPaymentMethods` Berechtigungen (wenn das Konto noch nicht zu detaillierten Berechtigungen migriert wurde) ODER über `payments:CreatePaymentInstrument` und `payments:UpdatePaymentPreferences` Berechtigungen (wenn das Konto zu detaillierten Berechtigungen migriert wurde) verfügen. Außerdem muss für das Mitgliedskonto ein IAM-Benutzerzugriff auf die Abrechnung aktiviert sein. Wenn dies nicht bereits aktiviert ist, finden Sie weitere Informationen unter [Den Zugriff auf die Fakturierung und Kostenmanagement-Konsole aktivieren](#) im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

AWS-Managementkonsole

So verlassen Sie eine Organisation in Ihrem Mitgliedskonto

1. Melden Sie sich auf der AWS Organizations [AWS Organizations Konsole](#) an. Sie müssen sich im Mitgliedskonto als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

Standardmäßig haben Sie keinen Zugriff auf das Root-Benutzerkennwort in einem Mitgliedskonto, das mit erstellt wurde AWS Organizations. Falls erforderlich, stellen Sie das Root-Benutzerkennwort wieder her, indem Sie die Schritte unter Verwenden des Root-Benutzers (nicht für alltägliche Aufgaben empfohlen) unter ausführen [Zugreifen auf Mitgliedskonten in einer Organisation mit AWS Organizations](#).

2. Wählen Sie auf der Seite [Organisations-Dashboard](#) die Option Diese Organisation verlassen aus.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Verlassen der Organisation bestätigen? Organisation verlassen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie Ihre Wahl, um das Konto zu löschen. Nach der Bestätigung werden Sie auf die Seite Erste Schritte der AWS Organizations Konsole weitergeleitet, auf der Sie alle ausstehenden Einladungen für Ihr Konto zum Beitritt zu anderen Organisationen einsehen können.

Wenn Sie die Meldung Sie können die Organisation noch nicht verlassen sehen, verfügt Ihr Konto nicht über alle erforderlichen Informationen, um als eigenständiges Konto betrieben zu werden. In diesem Fall fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4. Wenn der Verlassen der Organisation bestätigen? Im Dialogfeld wird die Meldung Sie können die Organisation noch nicht verlassen, klicken Sie auf den Link Schritte zur Kontoregistrierung abschließen.

Wenn der Link „Schritte zur Kontoregistrierung abschließen“ nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [diesen Link](#), um zur AWS Anmeldeseite zu gelangen und die fehlenden Registrierungsschritte abzuschließen.

5. Geben Sie auf der AWS-Anmeldeseite alle erforderlichen Informationen ein, um ein eigenständiges Konto zu erstellen. Dies kann die folgenden Arten von Informationen umfassen:
 - Name und Adresse der Kontaktperson
 - Gültige Zahlungsmethode
 - Verifizierung der Telefonnummer
 - Optionen für den Supportplan
6. Wenn Sie das Dialogfenster zum Abschluss des Anmeldevorgangs sehen, wählen Sie Leave organization aus.

Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt. Bestätigen Sie Ihre Wahl, um das Konto zu löschen. Sie werden auf die Seite „Erste Schritte“ der AWS Organizations Konsole weitergeleitet, auf der Sie alle ausstehenden Einladungen für Ihr Konto zum Beitritt zu anderen Organisationen einsehen können.

7. Entfernen Sie die IAM-Rollen, die Zugriff auf Ihr Konto gewähren, aus der Organisation.

 Important

Wenn Ihr Konto in der Organisation erstellt wurde, hat Organizations automatisch eine IAM-Rolle in dem Konto erstellt, mit dem der Zugriff durch das Verwaltungskonto der Organisation aktiviert wurde. Wenn das Konto zum Beitritt eingeladen wurde, hat Organizations eine solche Rolle nicht automatisch erstellt, allerdings haben möglicherweise Sie oder ein anderer Administrator eine entsprechende Rolle erstellt, um dieselben Vorteile zu erhalten. In beiden Fällen wird beim Entfernen des Kontos aus der Organisation eine solche Rolle nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie diesen Zugriff aus dem Verwaltungskonto der früheren Organisation beenden möchten, müssen Sie diese IAM-Rolle manuell löschen. Weitere Informationen zum Löschen von Rollen finden Sie unter [Löschen von Rollen oder Instance-Profilen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS CLI & AWS SDKs

Verlassen einer Organisation als Mitgliedskonto

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um eine Organisation zu verlassen:

- AWS CLI: [leave-organization](#)

Das folgende Beispiel bewirkt, dass das Konto, dessen Anmeldeinformationen zum Ausführen des Befehls verwendet werden, die Organisation verlässt.

```
$ aws organizations leave-organization
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS SDKs: [LeaveOrganization](#)

Nachdem das Mitgliedskonto die Organisation verlassen hat, stellen Sie sicher, dass Sie die IAM-Rollen, die Zugriff auf Ihr Konto gewähren, aus der Organisation.

 Important

Wenn Ihr Konto in der Organisation erstellt wurde, hat Organizations automatisch eine IAM-Rolle in dem Konto erstellt, mit dem der Zugriff durch das Verwaltungskonto der Organisation aktiviert wurde. Wenn das Konto zum Beitritt eingeladen wurde, hat Organizations eine solche Rolle nicht automatisch erstellt, allerdings haben möglicherweise Sie oder ein anderer Administrator eine entsprechende Rolle erstellt, um dieselben Vorteile zu erhalten. In beiden Fällen wird beim Entfernen des Kontos aus der Organisation eine solche Rolle nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie diesen Zugriff aus dem Verwaltungskonto der früheren Organisation beenden möchten, müssen Sie diese IAM-Rolle manuell löschen. Weitere Informationen zum Löschen von Rollen finden Sie unter [Löschen von Rollen oder Instance-Profilen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mitgliedskonten können [remove-account-from-organization](#) stattdessen auch von einem Benutzer im Verwaltungskonto mit entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Ein Mitgliedskonto aus einer Organisation entfernen](#).

Aktualisierung des Kontonamens für ein Mitgliedskonto mit AWS Organizations

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie den Kontonamen für ein Mitgliedskonto aktualisieren. Um zu erfahren, wie Sie den Namen eines Mitgliedskontos aktualisieren, folgen Sie den Schritten unter [Aktualisieren des Kontonamens für jedes AWS-Konto Mitglied Ihrer Organisation](#) im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch.

Aktualisierung der E-Mail-Adresse des Root-Benutzers für ein Mitgliedskonto bei AWS Organizations

Um die Sicherheit und die administrative Stabilität zu erhöhen, können IAM-Principals im Verwaltungskonto (die über die erforderlichen IAM-Berechtigungen verfügen) eine Root-Benutzer-E-Mail-Adresse von bezeichnet) für jedes ihrer Mitgliedskonten zentral aktualisieren, ohne sich bei jedem Konto einzeln anmelden zu müssen. Dadurch haben Administratoren im Verwaltungskonto (oder in einem delegierten Administratorkonto) mehr Kontrolle über ihre Mitgliedskonten. Es stellt auch sicher, dass die E-Mail-Adressen von Root-Benutzern, von allen Mitgliedskonten in Ihrem Land auf dem neuesten Stand gehalten werden AWS Organizations können, auch wenn Sie

möglicherweise den Zugriff auf die ursprüngliche Root-Benutzer-E-Mail-Adresse, die oder die Administratoranmeldedaten verloren haben.

Wenn die E-Mail-Adresse des Root-Benutzers zentral von einem Administrator des Verwaltungskontos geändert wird, bleiben sowohl das Passwort als auch die MFA-Konfiguration unverändert wie vor der Änderung. Beachten Sie, dass MFA von einem Benutzer umgangen werden kann, der die Kontrolle über die Root-Benutzer-E-Mail-Adresse, die und die primäre Kontakttelefonnummer eines Kontos hat.

Um die E-Mail-Adresse des Stammbenutzers in Ihrer Organisation zu aktualisieren, muss Ihre Organisation zuvor den Modus „[Alle Funktionen](#)“ aktiviert haben. AWS Organizations im konsolidierten Abrechnungsmodus oder bei Konten, die nicht Teil einer Organisation sind, können ihre Root-Benutzer-E-Mail-Adresse nicht zentral aktualisieren. Die kann nicht zentral aktualisiert werden. Benutzer, die die E-Mail-Adresse des Root-Benutzers () für Konten ändern möchten, die von der API nicht unterstützt werden, sollten weiterhin die Rechnungskonsole verwenden, um ihre Root-Benutzer-E-Mail-Adresse () zu verwalten.

step-by-stepAnweisungen zum Aktualisieren der Root-Benutzer-E-Mail-Adresse Ihres Mitgliedskontos und der finden Sie unter [Aktualisieren der Root-Benutzer-E-Mail-Adresse von für alle Benutzer AWS-Konto in Ihrer Organisation](#) im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch.

Kontoeinladungen verwalten mit AWS Organizations

Nachdem Sie [eine Organisation erstellt](#) und sich [vergewissert haben, dass Sie Eigentümer der mit dem Verwaltungskonto verknüpften E-Mail-Adresse](#) sind, können Sie bestehende Personen AWS-Konten einladen, Ihrer Organisation beizutreten. Verwenden Sie die AWS Organizations Konsole, um Einladungen zu initiieren und zu verwalten, die Sie an andere Konten senden. Sie können Einladungen nur über das Verwaltungskonto Ihrer Organisation an andere Konten senden.

Wenn Sie ein Konto einladen, wird eine Einladung an den Kontoinhaber AWS Organizations gesendet, der entscheiden kann, ob er die Einladung annehmen oder ablehnen möchte.

Wenn Sie der Administrator eines sind AWS-Konto, können Sie auch eine Einladung einer Organisation annehmen oder ablehnen. Wenn Sie annehmen, wird Ihr Konto Mitglied dieser Organisation.

Informationen zum Erstellen eines Kontos, das automatisch Teil einer Organisation ist, finden Sie unter [Erstellen eines Mitgliedskontos in einer Organisation mit AWS Organizations](#).

Important

Alle Konten in einer Organisation müssen aus derselben AWS Partition stammen wie das Verwaltungskonto. Konten in der kommerziellen AWS-Regionen Partition können sich nicht in einer Organisation mit Konten aus der Partition China Regions oder Konten in der Partition AWS GovCloud (US) Regions befinden.

Themen

- [Überlegungen](#)
- [Senden von Kontoeinladungen mit AWS Organizations](#)
- [Verwaltung ausstehender Kontoeinladungen mit AWS Organizations](#)
- [Annahme oder Ablehnung von Kontoeinladungen mit AWS Organizations](#)

Überlegungen

Die Anzahl der Einladungen, die Sie pro Tag versenden können, ist begrenzt

Beschränkungen der Anzahl der Einladungen, die Sie pro Tag versenden können, finden Sie unter [Höchst- und Mindestwerte](#). Akzeptierte Einladungen werden nicht auf dieses Kontingent angerechnet. Sobald eine Einladung akzeptiert wird, können Sie am selben Tag eine weitere Einladung senden. Jede Einladung muss innerhalb von 15 Tagen oder bis zu ihrem Ablauf beantwortet werden.

Eine an ein Konto gesendete Einladung wird auf das Kontokontingent in Ihrer Organisation angerechnet. Die Anzahl wird zurückgesetzt, wenn das eingeladene Konto abgelehnt wird, wenn das Verwaltungskonto die Einladung storniert oder die Einladung abläuft.

Ein Konto kann nur einer Organisation beitreten

Ein Konto kann nur einer Organisation beitreten. Wenn Sie mehrere Einladungen erhalten, können Sie nur eine annehmen.

Der Abrechnungsverlauf und die Berichte verbleiben im Verwaltungskonto

Der Abrechnungsverlauf und die Berichte für alle Konten verbleiben beim Verwaltungskonto einer Organisation. Bevor Sie das Konto in eine neue Organisation verschieben, sollten Sie alle Abrechnungs- und Berichtsverläufe für alle Mitgliedskonten, die Sie behalten möchten, exportieren

oder sichern. Dies kann [Kosten- und Nutzungsberichte](#), [Cost Explorer Explorer-Berichte](#), [Savings Plans Plans-Berichte](#) sowie die [Nutzung und Abdeckung von Reserved Instance \(RI\)](#) umfassen.

Das Verwaltungskonto ist für alle Gebühren verantwortlich, die auf Mitgliedskonten anfallen

Nachdem ein Konto die Einladung zum Beitritt zu einer Organisation angenommen hat, ist das Verwaltungskonto der Organisation für alle Gebühren verantwortlich, die durch das neue Mitgliedskonto anfallen. Die dem Mitgliedskonto zugeordnete Zahlungsmethode wird nicht mehr verwendet. Stattdessen bezahlt die Zahlungsart, die dem Verwaltungskonto der Organisation zugeordnet ist, alle Gebühren, die vom Mitgliedskonto anfallen.

Organizations erstellt automatisch die serviceverknüpfte Rolle

AWSServiceRoleForOrganizations

AWS Organizations erstellt eine dienstbezogene Rolle, die [AWSServiceRoleForOrganizations](#) zur Unterstützung von Integrationen zwischen AWS Organizations und anderen Diensten aufgerufen wird. AWS Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Organizations und dienstbezogene Rollen](#). Das eingeladene Konto muss diese Rolle haben, wenn Ihre Organisation [alle](#) Funktionen unterstützt. Sie können diese Rolle löschen, wenn die Organisation nur den Funktionsumfang für die [konsolidierte Abrechnung](#) unterstützt. Wenn Sie diese Rolle löschen und später alle Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren, wird diese Rolle für das Konto AWS Organizations neu erstellt.

Organizations erstellt die IAM-Rolle nicht automatisch **OrganizationAccountAccessRole**

Für Konten eingeladener Mitglieder wird die AWS Organizations IAM-Rolle nicht automatisch erstellt. [OrganizationAccountAccessRole](#) Diese Rolle gewährt Benutzern im Verwaltungskonto Administratorzugriff auf das Mitgliedskonto. Wenn Sie diese Ebene der administrativen Kontrolle für ein eingeladenes Konto aktivieren möchten, können Sie die Rolle manuell hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellung OrganizationAccountAccessRole für ein eingeladenes Konto mit AWS Organizations](#).

Note

Wenn Sie in Ihrer Organisation ein Konto erstellen, anstatt ein vorhandenes Konto zum Beitritt einzuladen, AWS Organizations wird standardmäßig automatisch die IAM-Rolle `OrganizationAccountAccessRole` erstellt.

Richtlinien, die dem Stamm oder der Organisationseinheit zugeordnet sind und das Konto enthalten, gelten sofort

Wenn dem Stamm oder der Organisationseinheit (OU), die das eingeladene Konto enthält, Richtlinien zugeordnet sind, gelten diese Richtlinien sofort für alle Benutzer und Rollen im eingeladenen Konto.

Sie können [Service Trust für einen anderen AWS Dienst Ihrer Organisation aktivieren](#). Wenn Sie dies tun, kann dieser vertrauenswürdige Service serviceverknüpfte Rollen erstellen oder in einem beliebigen Mitgliedskonto der Organisation, einschließlich einem eingeladenen Konto, Aktionen ausführen.

Organizations, die nur über die Funktionen für konsolidierte Fakturierung verfügen, können weiterhin Konten einladen

Sie können ein Konto zum Beitritt zu einer Organisation einladen, für die nur die konsolidierte Fakturierung aktiviert ist. Wenn Sie später alle Funktionen für die Organisation aktivieren möchten, müssen eingeladene Konten die Änderung genehmigen.

Senden von Kontoeinladungen mit AWS Organizations

Um Konten zu Ihrer Organisation einladen zu können, müssen Sie zuerst überprüfen, ob Sie sich im Besitz der E-Mail-Adresse befinden, die mit dem Verwaltungskonto verknüpft ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfung der E-Mail-Adresse mit AWS Organizations](#). Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse verifiziert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Konten zu Ihrer Organisation einzuladen.

Mindestberechtigungen

AWS-Konto Um einen einzuladen, Ihrer Organisation beizutreten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` (nur Konsole)
- `organizations:InviteAccountToOrganization`

AWS-Managementkonsole

Einladen eines anderen Kontos zu Ihrer Organisation

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse bereits mit bestätigt haben AWS, überspringen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt haben, befolgen Sie die Anweisungen in der [Verifizierungs-E-Mail](#) innerhalb von 24 Stunden, nachdem Sie die Organisation erstellt haben. Es kann eine Verzögerung eintreten, bevor Sie die Verifizierungs-E-Mail-Nachricht erhalten. Sie können ein Konto erst dann zum Beitritt zu Ihrer Organisation einladen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse verifiziert haben.

3. Navigieren Sie zu [AWS-Konten](#) und wählen Sie Hinzufügen eines AWS -Kontos aus.
4. Klicken Sie auf der Seite [Hinzufügen eines AWS-Konto](#) auf Einladen eines vorhandenen AWS -Kontos.
5. Geben [Sie auf der AWS Seite Eine bestehende](#) Einladung in das Feld E-Mail-Adresse oder Konto-ID der AWS-Konto einzuladenden Person entweder die E-Mail-Adresse ein, die mit dem Konto verknüpft ist, das eingeladen werden soll, oder dessen Konto-ID-Nummer.
6. (Optional) Geben Sie für Nachricht in der Einladungs-E-Mail-Nachricht einen beliebigen Text ein, den Sie in die E-Mail-Einladung an den eingeladenen Kontoinhaber einfügen möchten.
7. (Optional) Geben Sie im Abschnitt Tags hinzufügen ein oder mehrere Tags an, die automatisch auf das Konto angewendet werden, nachdem der Administrator die Einladung angenommen hat. Wählen Sie dazu Tag hinzufügen und geben Sie dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert ein. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können bis zu 50 Tags an ein AWS-Konto anfügen.
8. Wählen Sie Send invitation (Einladung senden) aus.

 Important

Wenn Sie eine Meldung erhalten, die darauf hinweist, dass Sie Ihr Kontokontingent für die Organisation überschritten haben oder dass Sie kein Konto hinzufügen können, weil Ihre Organisation immer noch initialisiert wird, wenden Sie sich an [AWS Support](#).

9. Die Konsole leitet Sie zur Seite [Einladungen](#) weiter, auf der Sie alle offenen und angenommenen Einladungen hier anzeigen können. Die Einladung, die Sie gerade erstellt haben, wird oben auf der Liste mit dem Status OPEN angezeigt.

AWS Organizations sendet eine Einladung an die E-Mail-Adresse des Inhabers des Kontos, das Sie zur Organisation eingeladen haben. Diese E-Mail-Nachricht enthält einen Link zur AWS Organizations Konsole, über die der Kontoinhaber die Details einsehen und entscheiden kann, ob er die Einladung annehmen oder ablehnen möchte. Alternativ kann der Inhaber des eingeladenen Accounts die E-Mail-Nachricht umgehen, direkt zur AWS Organizations Konsole wechseln, die Einladung ansehen und sie annehmen oder ablehnen.

Die Einladung für dieses Konto wird sofort auf die maximale Anzahl der Konten, die Sie in Ihrer Organisation haben können, angerechnet; AWS Organizations wartet nicht, bis das Konto die Einladung annimmt. Wenn das eingeladene Konto ablehnt, hebt das Verwaltungskonto die Einladung auf. Wenn das eingeladene Konto nicht innerhalb des angegebenen Zeitraums reagiert, läuft die Einladung ab. In beiden Fällen wird die Einladung Ihrem Kontingent nicht mehr angerechnet.

AWS CLI & AWS SDKs

Einladen eines anderen Kontos zu Ihrer Organisation

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um ein anderes Konto zum Beitritt zu Ihrer Organisation einzuladen:

- AWS CLI: [invite-account-to-organization](#)

```
$ aws organizations invite-account-to-organization \
  --target '{"Type": "EMAIL", "Id": "juan@example.com"}' \
  --notes "This is a request for Juan's account to join Bill's organization."
{
  "Handshake": {
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "juan@example.com",
```

```

        "Type": "EMAIL"
    },
    ],
    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "Resources": [
        {
            "Resources": [
                {
                    "Type": "MASTER_EMAIL",
                    "Value": "bill@amazon.com"
                },
                {
                    "Type": "MASTER_NAME",
                    "Value": "Management Account"
                },
                {
                    "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                    "Value": "FULL"
                }
            ],
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Value": "o-exampleorgid"
        },
        {
            "Type": "EMAIL",
            "Value": "juan@example.com"
        }
    ],
    "State": "OPEN"
}

```

- AWS SDKs: [InviteAccountToOrganization](#)

Verwaltung ausstehender Kontoeinladungen mit AWS Organizations

Wenn Sie an Ihrem Verwaltungskonto angemeldet sind, können Sie alle verknüpften AWS-Konten innerhalb Ihrer Organisation sehen und schwebende (offene) Einladungen abbrechen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Mindestberechtigungen

Zum Verwalten schwebender Einladungen für Ihre Organisation benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListHandshakesForOrganization`
- `organizations:CancelHandshake`

AWS-Managementkonsole

Ansehen oder Abbrechen von Einladungen, die von Ihrer Organisation an andere Konten gesendet wurden

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zur Seite [Einladungen](#).

Auf dieser Seite werden alle Einladungen, die von Ihrer Organisation gesendet werden, und deren aktuellen Status angezeigt.

Wenn Sie keine Einladung sehen können, überprüfen Sie, ob es sich bei dem eingeladenen Konto um das Verwaltungskonto einer anderen Organisation handelt. Nur Mitgliedskonten und eigenständige Konten können Einladungen erhalten. Verwaltungskonten können keine Einladungen erhalten.

Wenn Sie ein Konto einladen möchten, bei dem es sich um ein Verwaltungskonto in einer anderen Organisation handelt, wird empfohlen, dieses Konto zu einem eigenständigen Konto zu machen.

Note

Akzeptierte, abgebrochene und abgelehnte Einladungen werden 30 Tage lang weiterhin in der Liste angezeigt. Danach werden sie gelöscht und nicht mehr in der Liste angezeigt.

3. Wählen Sie das Optionsfeld



neben

der Einladung aus, die Sie abbrechen möchten und wählen Sie dann Einladung stornieren aus. Wenn das Optionsfeld ausgegraut ist, kann diese Einladung nicht storniert werden.

Der Status der Einladung ändert sich von Offen in Abgebrochen.

AWS sendet eine E-Mail-Nachricht an den Kontoinhaber, dass Sie die Einladung storniert haben. Das Konto kann der Organisation nicht mehr beitreten, es sei denn, Sie senden eine neue Einladung.

AWS CLI & AWS SDKs

Ansehen oder Abbrechen von Einladungen, die von Ihrer Organisation an andere Konten gesendet wurden

Mit den folgenden Befehlen können Sie Einladungen anzeigen oder stornieren:

- AWS CLI: [list-handshakes-for-organization](#), Handshake [abbrechen](#)
- Das folgende Beispiel zeigt die Einladungen, die von dieser Organisation an andere Konten gesendet werden.

```
$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{
  "Handshakes": [
    {
      "Action": "INVITE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
      "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
      "Id": "h-examplehandshakeid111",
      "Parties": [
        {
          "Id": "o-exampleorgid",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Id": "juan@example.com",
          "Type": "EMAIL"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "Resources": [
      {
        "Resources": [
          {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@amazon.com"
          },
          {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
          },
          {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "FULL"
          }
        ],
        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid"
      },
      {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "juan@example.com"
      },
      {
        "Type": "NOTES",
        "Value": "This is an invitation to Juan's account to join
Bill's organization."
      }
    ],
    "State": "OPEN"
  },
  {
    "Action": "INVITE",
    "State": "ACCEPTED",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "ExpirationTimestamp": 1.471797437427E9,
    "Id": "h-examplehandshakeid222",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],

```

```

        {
            "Id": "anika@example.com",
            "Type": "EMAIL"
        }
    ],
    "RequestedTimestamp": 1.469205437427E9,
    "Resources": [
        {
            "Resources": [
                {
                    "Type": "MASTER_EMAIL",
                    "Value": "bill@example.com"
                },
                {
                    "Type": "MASTER_NAME",
                    "Value": "Management Account"
                }
            ],
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Value": "o-exampleorgid"
        },
        {
            "Type": "EMAIL",
            "Value": "anika@example.com"
        },
        {
            "Type": "NOTES",
            "Value": "This is an invitation to Anika's account to join
Bill's organization."
        }
    ]
}

```

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Einladung zu einem Konto abbuchen.

```

$ aws organizations cancel-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{
    "Handshake": {
        "Id": "h-examplehandshakeid111",
        "State": "CANCELED",
        "Action": "INVITE",

```

```

    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
        {
            "Id": "o-exampleorgid",
            "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
            "Id": "susan@example.com",
            "Type": "EMAIL"
        }
    ],
    "Resources": [
        {
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Value": "o-exampleorgid",
            "Resources": [
                {
                    "Type": "MASTER_EMAIL",
                    "Value": "bill@example.com"
                },
                {
                    "Type": "MASTER_NAME",
                    "Value": "Management Account"
                },
                {
                    "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                    "Value": "CONSOLIDATED_BILLING"
                }
            ]
        },
        {
            "Type": "EMAIL",
            "Value": "anika@example.com"
        },
        {
            "Type": "NOTES",
            "Value": "This is a request for Susan's account to join Bob's
organization."
        }
    ],
    "RequestedTimestamp": 1.47008383521E9,
    "ExpirationTimestamp": 1.47137983521E9
}

```

```
}
```

- AWS SDKs: [ListHandshakesForOrganization](#), [CancelHandshake](#)

Annahme oder Ablehnung von Kontoeinladungen mit AWS Organizations

Wenn Sie eine Einladung erhalten, einer Organisation beizutreten, können Sie die Einladung annehmen oder ablehnen.

Überlegungen

Der Status eines Kontos bei einer Organisation wirkt sich darauf aus, welche Kosten- und Nutzungsdaten sichtbar sind

Wenn ein Mitgliedskonto eine Organisation verlässt und ein eigenständiges Konto wird, hat das Konto keinen Zugriff mehr auf Kosten- und Nutzungsdaten aus dem Zeitraum, als das Konto ein Mitglied der Organisation war. Das Konto hat nur Zugriff auf die Daten, die als ein eigenständiges Konto generiert werden.

Wenn ein Mitgliedskonto Organisation A verlässt, um Organisation B beizutreten, hat das Konto keinen Zugriff mehr auf Kosten- und Nutzungsdaten aus dem Zeitraum, als das Konto Mitglied der Organisation A war. Das Konto hat nur Zugriff auf die Daten, die Mitglied der Organisation B generiert werden.

Wenn ein Konto erneut einer Organisation beitrifft, zu der es vorher gehörte, erhält das Konto wieder Zugriff auf seine früheren Kosten- und Nutzungsdaten.

Nur Mitgliedskonten und eigenständige Konten können eine Einladung annehmen oder ablehnen

Einladungen zum Beitritt zu einer Organisation können nur von Mitgliedskonten und eigenständigen Konten angenommen oder abgelehnt werden. Wenn eine Einladung an ein Verwaltungskonto gesendet wird, das bereits Teil einer Organisation ist, kann dieses Konto die Einladung erst sehen, wenn es [alle Mitgliedskonten aus seiner Organisation entfernt](#) und [die Organisation gelöscht](#) hat.

Eine Kontoeinladung annehmen oder ablehnen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einladung anzunehmen oder abzulehnen.

Mindestberechtigungen

Zum Akzeptieren oder Ablehnen einer Einladung zum Beitritt einer -Organisation benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- `organizations:ListHandshakesForAccount`— Erforderlich, um die Liste der Einladungen in der AWS Organizations Konsole zu sehen.
- `organizations:AcceptHandshake`.
- `organizations:DeclineHandshake`.
- `organizations:LeaveOrganization`— Nur erforderlich, wenn Sie eine Einladung annehmen, wenn Ihr Konto bereits Mitglied einer Organisation ist.
- `iam:CreateServiceLinkedRole`— Nur erforderlich, wenn die Annahme der Einladung die Erstellung einer dienstbezogenen Rolle im Mitgliedskonto erfordert, um die Integration mit anderen AWS-Services zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Organizations und dienstbezogene Rollen](#).

AWS-Managementkonsole

Akzeptieren oder Ablehnen einer Einladung

1. Eine Einladung zu einer Organisation wird an die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers gesendet. Wenn Sie ein Kontoinhaber sind und eine Einladungs-E-Mail-Nachricht erhalten, befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail-Einladung oder gehen Sie in Ihrem Browser zur [AWS Organizations -Konsole](#) und wählen Sie dann Einladungen oder gehen Sie direkt zur [Einladungsseite des Mitgliedskontos](#).
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich im eingeladenen Konto als IAM-Benutzer an, nehmen Sie eine IAM-Rolle an oder melden Sie sich als Stammbenutzer an ([nicht empfohlen](#)).
3. Auf der [Einladungsseite des Mitgliedskontos](#) werden die offenen Einladungen Ihres Kontos zum Beitritt zu Organisationen angezeigt.

Wählen Sie entsprechend Einladung annehmen oder Einladung ablehnen.

- Wenn Sie im vorherigen Schritt Einladung annehmen auswählen, leitet Sie die Konsole zur Seite [Organisationsübersicht](#) mit Details zu der Organisation weiter, der Ihr Konto jetzt angehört. Sie können die ID der Organisation und die E-Mail-Adresse des Inhabers sehen.

 Note

Akzeptierte Einladungen werden 30 Tage lang weiterhin in der Liste angezeigt. Danach werden sie gelöscht und nicht mehr in der Liste angezeigt.

AWS Organizations erstellt automatisch eine dienstbezogene Rolle im neuen Mitgliedskonto, um die Integration zwischen AWS Organizations und anderen zu unterstützen. AWS-Services Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Organizations und dienstbezogene Rollen](#).

AWS sendet eine E-Mail-Nachricht an den Inhaber des Verwaltungskontos der Organisation, dass Sie die Einladung angenommen haben. Außerdem wird eine E-Mail-Nachricht an den Inhaber des Mitgliedskontos gesendet, aus der hervorgeht, dass das Konto jetzt Mitglied der Organisation ist.

- Wenn Sie im vorherigen Schritt Ablehnen ausgewählt haben, bleibt Ihr Konto auf der Seite [Einladung für Mitgliedskonten](#), auf der alle anderen schwebenden Einladungen aufgeführt sind.

AWS sendet eine E-Mail-Nachricht an den Inhaber des Verwaltungskontos der Organisation, dass Sie die Einladung abgelehnt haben.

 Note

Abgelehnte Einladungen werden 30 Tage lang weiterhin in der Liste angezeigt. Danach werden sie gelöscht und nicht mehr in der Liste angezeigt.

AWS CLI & AWS SDKs

Akzeptieren oder Ablehnen einer Einladung

Mit den folgenden Befehlen können Sie Einladungen annehmen oder ablehnen:

- AWS CLI: [accept-handshake](#), [decline-handshake](#)

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Einladung zum Beitritt einer Organisation annehmen.


```
$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{
  "Handshake": {
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "juan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ],
    "Resources": [
      {
        "Resources": [
          {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@amazon.com"
          },
          {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
          },
          {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "ALL"
          }
        ],
        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid"
      },
      {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "juan@example.com"
      }
    ],
  },
}
```

```
    "State": "ACCEPTED"  
  }  
}
```

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Einladung zum Beitritt einer Organisation ablehnen.

- AWS SDKs: [AcceptHandshake](#), [DeclineHandshake](#)

Migrieren Sie ein Konto zu einer anderen Organisation mit AWS Organizations

Sie können jederzeit AWS-Konto von einer Organisation zu einer anderen migrieren. Die Migration eines Kontos kann beispielsweise bei einer Fusion und Übernahme hilfreich sein, wenn Sie eine oder mehrere Organisationen AWS-Konten aus mehreren Organisationen zu einer Organisation zusammenführen müssen.

Unabhängig von Ihrem Anwendungsfall müssen Sie für die Migration eines Kontos zwischen Organisationen eine Einladung vom Verwaltungskonto der neuen Organisation aus senden und das eingeladene Konto verwenden, um die Einladung zum Beitritt zur neuen Organisation anzunehmen.

Note

Geschlossene oder gesperrte Konten können nicht migriert werden.

Sie können ein geschlossenes oder gesperrtes Konto nicht migrieren. Um ein Konto zu reaktivieren, wenden Sie sich an [Support](#).

Mindestalter von vier Tagen

Um ein Konto zu migrieren, das Sie in einer Organisation erstellt haben, müssen Sie mindestens vier Tage nach der Erstellung des Kontos warten. Eingeladene Konten unterliegen dieser Wartezeit nicht.

Daten zwischen Konten replizieren

Die folgenden AWS präskriptiven Leitlinien enthalten Informationen zu Strategien für die [Replikation von Daten zwischen AWS-Konten: Ressourcenreplikation](#) oder Migration zwischen AWS-Konten

Was müssen Sie vor der Migration eines Kontos tun

Stellen Sie vor der Migration AWS-Konto von einer Organisation zu einer anderen sicher, dass Sie die folgenden Schritte abgeschlossen haben.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen IAM-Berechtigungen verfügen, um ein Konto zu migrieren

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Migration eines Kontos zu den jeweiligen Organisationen erteilt haben.

Um eine Organisation zu verlassen, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` (nur Konsole)
- `organizations:LeaveOrganization`

Weitere Informationen finden Sie unter [Verlassen einer Organisation von Ihrem Mitgliedskonto](#) aus.

AWS-Konto Um eine Person einzuladen, einer Organisation beizutreten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` (nur Konsole)
- `organizations:InviteAccountToOrganization`

Weitere Informationen finden Sie unter [Einen AWS-Konto zum Beitritt zu Ihrer Organisation einladen](#).

Um ein Konto zu migrieren, dürfen Sie keine IAM-Richtlinien oder Dienststeuerungsrichtlinien haben, die die Migration verhindern

Wenn Sie das Verwaltungskonto oder ein delegierter Administrator sind, können Sie den Zugriff auf AWS Ressourcen kontrollieren, indem Sie Berechtigungsrichtlinien an IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) innerhalb einer Organisation anhängen. [Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Richtlinien für AWS Organizations](#)

Bevor Sie ein Konto migrieren:

- Vergewissern Sie sich, dass es keine IAM-Richtlinien oder Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) gibt, die Sie daran hindern, das Konto zu migrieren.

- Identifizieren Sie bestehende IAM-Richtlinien und Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs), die Sie in der Organisation replizieren müssen, in die Sie das Konto migrieren.
- Identifizieren Sie die vorhandenen IAM-Richtlinien, die Ihre Organisations-ID angeben. Beispiel, [aws:PrincipalOrgID](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch und unter [Richtlinien zur Servicesteuerung](#) (). SCPs

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass Sie die IAM-Berechtigungen entfernt haben, die den Zugriff auf das alte Verwaltungskonto ermöglichen

Schritt 2

Stellen Sie sicher, dass Sie die IAM-Berechtigungen entfernt haben, die den Zugriff auf das alte Verwaltungskonto ermöglichen, z. B. `OrganizationAccountAccessRole`

Wenn Sie ein Mitgliedskonto aus einer Organisation entfernen, werden alle IAM-Rollen, die erstellt wurden, um den Zugriff durch das Verwaltungskonto der Organisation zu ermöglichen, nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie diesen Zugriff vom Verwaltungskonto der früheren Organisation beenden möchten, müssen Sie die IAM-Rolle manuell löschen.

Weitere Informationen zum Löschen von Rollen finden Sie unter [Löschen von Rollen oder Instance-Profilen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Schritt 3: Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller Berichte

Schritt 3

Stellen Sie sicher, dass Sie Berichte aus dem Verwaltungskonto exportieren oder sichern, insbesondere Abrechnungsberichte. Berichte und der Verlauf auf Organisationsebene werden nicht gespeichert, wenn Sie ein Konto migrieren. Es wird empfohlen, einen vollständigen Export der gesamten Abrechnungshistorie durchzuführen. Sie können weiterhin auf Berichte für Mitgliedskonten wie den AWS CloudTrail Ereignisverlauf und den Kontoabrechnungsverlauf zugreifen.

Important

Alle Berichte und Verlaufsdaten auf Organisationsebene, wie z. B. die Abrechnungsinformationen der Organisation im Verwaltungskonto, werden gelöscht, nachdem ein Konto aus einer Organisation entfernt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kosten- und Nutzungsberichte](#), [Cost Explorer Explorer-Berichte](#), [Savings Plans Plans-Berichte](#) und [Auslastung und Abdeckung von Reserved Instance \(RI\)](#).

Schritt 4: Suchen Sie nach Unternehmensabhängigkeiten

Schritt 4

Stellen Sie sicher, dass das migrierende Konto keine organisationsbezogenen Abhängigkeiten aufweist.

Zu überprüfende Abhängigkeiten:

- Wenn es sich bei dem Konto um einen delegierten Administrator handelt, müssen Sie die delegierten Administratorrechte abmelden, bevor Sie das Konto migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Dienste](#), die Sie mit verwenden können. AWS Organizations
- Wenn es sich bei dem Konto um das Verwaltungskonto handelt, müssen Sie vor der Migration alle Mitgliedskonten aus der Organisation entfernen und die Organisation löschen. Nachdem Sie die Organisation gelöscht haben, funktioniert Ihr Verwaltungskonto als eigenständiges Konto. Nach der Migration wird das Verwaltungskonto ein Mitgliedskonto der neuen Organisation sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Organisation löschen](#).
- Wenn irgendwelche IAM-Berechtigungen vom Konto abhängen, müssen Sie die Berechtigungen für die alte Organisation anpassen, nachdem Sie das Konto auf die neue Organisation migriert haben, damit die alte Organisation wie zuvor funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffsberechtigungen für Ihre Organisation verwalten](#).
- Wenn Sie Tags für Konten oder Organisationseinheiten (OU) verwenden, müssen Sie die Tags in der neuen Organisation neu erstellen.

(Optional) Schritt 5: Lesen Sie sich die Anleitungen durch, falls Sie AWS Control Tower

(Optional) Schritt 5

Wenn Sie ein Konto zu oder von einer Organisation migrieren, die von verwaltet wird AWS Control Tower, lesen Sie sich die folgenden AWS Richtlinien durch: [Migrieren Sie ein AWS Mitgliedskonto](#) von zu. AWS Organizations AWS Control Tower

Was müssen Sie tun, um ein Konto zu migrieren

Der Migrationsprozess erfordert, dass die neue Organisation eine Einladung an das migrierende Konto sendet und dass das migrierende Konto die Einladung der neuen Organisation akzeptiert, der neuen Organisation beizutreten.

Um ein Konto zu migrieren

1. Senden Sie eine Einladung vom Verwaltungskonto der neuen Organisation an das Migrationskonto. Informationen zum Einladen von Konten finden Sie unter [Einladen eines Benutzers AWS-Konto zum Beitritt zu Ihrer Organisation](#).
2. Nehmen Sie die Einladung an, der neuen Organisation beizutreten. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine Einladung von einer Organisation annehmen](#). Konten, die von einer anderen Organisation zu einer anderen migriert werden, werden automatisch zum Stammverzeichnis der neuen Organisation hinzugefügt. Bevor Sie ein Konto in eine Organisationseinheit (OU) in der neuen Organisation verschieben, sollten Sie überprüfen, ob das migrierende Konto über die entsprechenden Organisationsrichtlinien und OU-Berechtigungen verfügt.
3. Wenn Sie das Verwaltungskonto migrieren möchten, müssen Sie [alle Mitgliedskonten aus der Organisation entfernen](#) und die Organisation [löschen, bevor Sie das Verwaltungskonto zur neuen Organisation](#) migrieren. Nachdem Sie die alte Organisation gelöscht haben, funktioniert Ihr Verwaltungskonto als eigenständiges Konto und kann die Einladung der neuen Organisation annehmen, der neuen Organisation beizutreten. Wenn Sie die Einladung annehmen, ist das Verwaltungskonto ein Mitgliedskonto der neuen Organisation.

Was müssen Sie nach der Migration eines Kontos tun

Stellen Sie nach der Migration Ihres Kontos von einer Organisation zu einer anderen sicher, dass Sie die folgenden Schritte abgeschlossen haben.

Überprüfung nach der Migration

1. Evaluieren Sie alle [Konfigurationen des Abrechnungstools](#) für das migrierte Konto, z. B. Kostenkategorien, Budgets und Abrechnungsalarme.
2. Überprüfen und aktualisieren Sie die folgenden monetären Informationen für alle Konten, die Sie von einer Organisation zu einer anderen migriert haben:
 - a. [Aktualisieren Sie bei Bedarf die Steuereinstellungen für](#) das Konto.

- b. Stellen Sie sicher, dass der [Support Plan](#) für die Kontomigration mit dem Zahlerkonto der neuen Organisation übereinstimmt.
- c. Prüfen Sie alle möglichen [Steuerbefreiungen](#), die Sie möglicherweise für das Konto anwenden möchten, das Sie migriert haben.
3. Überprüfen und bestätigen Sie die vorhandenen IAM-Richtlinien und Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) für das migrierte Konto. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise die Organisations-ID für einige IAM-Richtlinien aktualisieren, um die neue Organisation widerzuspiegeln.
4. Aktualisieren Sie die [Kostenzuweisungs-Tags](#) für die neue Organisation, in die Sie das Konto migriert haben. Sie müssen alle vorherigen Kostenzuordnungs-Tags aktualisieren, die für das Konto gesammelt wurden, das Sie migriert haben.
5. Alle [Reserved Instances](#) und [Sparpläne](#) werden zusammen mit dem Konto migriert. Diese werden in der alten Organisation nicht beibehalten. Wenden Sie sich an, Support falls diese auf die alte Organisation übertragen werden müssen.

Details eines Kontos anzeigen in AWS Organizations

Wenn Sie sich in der [AWS Organizations Konsole](#) beim Verwaltungskonto der Organisation anmelden, können Sie Details zu Ihren Mitgliedskonten einsehen.

Mindestberechtigungen

Um die Details eines anzeigen zu können AWS-Konto, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListAccounts` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

Um die Details eines anzuzeigen AWS-Konto

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zu [AWS-Konten](#) und wählen Sie den Namen des Kontos (nicht das Optionsfeld) aus, das Sie ansehen möchten. Wenn das gewünschte Konto einer Organisationseinheit untergeordnet ist, müssen Sie möglicherweise das Dreiecksymbol  neben einer Organisationseinheit auswählen, um sie zu erweitern und ihre untergeordneten Konten anzuzeigen. Wiederholen Sie dies, bis Sie das Konto gefunden haben.

In den Kontodetails werden die Informationen zum Konto angezeigt.

AWS CLI & AWS SDKs

Um Details eines anzuzeigen AWS-Konto

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um Details eines Kontos anzuzeigen:

- AWS CLI:
 - [list-accounts](#) – listet die Details von allen Konten in der Organisation auf
 - [describe-account](#) – listet nur die Details des angegebenen Kontos auf

Beide Befehle geben die gleichen Details für jedes Konto zurück, das in der Antwort enthalten ist.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Details eines angegebenen Kontos abgerufen werden.

```
$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{
  "Account": {
    "Id": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "Email": "admin@example.com",
    "Name": "Example.com Organization's Management Account",
```



```
    "Status": "ACTIVE",  
    "JoinedMethod": "INVITED",  
    "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00"  
  }  
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListAccounts](#)
 - [DescribeAccount](#)

Details für alle Konten exportieren in AWS Organizations

Mit AWS Organizations können Verwaltungskontobenutzer und delegierte Administratoren für eine Organisation eine CSV-Datei mit allen Kontodetails innerhalb einer Organisation exportieren. Dadurch können Organisationsadministratoren Konten einfach einsehen und nach Status filtern: PENDING_ACTIVATION,, ACTIVE SUSPENDED PENDING_CLOSURE, oder. CLOSED Wenn Ihre Organisation über viele Konten verfügt, bietet die Download-Option einer .csv-Datei eine einfache Möglichkeit, Kontodetails in einer Tabelle anzuzeigen und zu sortieren. Wir empfehlen, neue CSV-Exporte zu generieren, anstatt zuvor gespeicherte Versionen zu verwenden, um aktuelle Kontoinformationen zu verwalten.

Important

Wir haben den Status Kontoparameter im Accounts Objekt am 9. September 2025 aus der AWS Organizations Konsole entfernt. In der Kontoexportdatei wird jetzt der State Parameter anstelle des Status Parameters angezeigt. Alle Downstream-Prozesse, die die exportierte Datei verwenden, `Organization_accounts_information.csv` sollten aktualisiert werden, sodass sie stattdessen den State Parameter verwenden `Status`.

Note

Nur Hauptbenutzer im Verwaltungskonto können die Kontoliste herunterladen.

Exportieren Sie eine Liste aller Daten AWS-Konten in Ihrer Organisation

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto der Organisation anmelden, können Sie eine Liste aller Konten, die zu Ihrer Organisation gehören, als .csv-Datei erhalten. Die Liste enthält einzelne Kontodetails, gibt jedoch nicht an, zu welcher Organisationseinheit (OU) das Konto gehört.

Die CSV-Datei enthält die folgenden Informationen für jedes Konto:

- Konto-ID – Numerische Konto-ID Zum Beispiel: 123456789012.
- ARN – Amazon-Ressourcenname für das Konto. Beispiel:
`arn:aws:organizations::123456789012account/o-o1gb0d1234/123456789012`
- E-Mail – Die E-Mail-Adresse des Mitgliedskontos. Zum Beispiel: marymajor@example.com
- Name - Kontoname, der vom Kontoersteller bereitgestellt wird. Zum Beispiel: Stage-Test-Konto
- Status – Kontostatus innerhalb der Organisation. Werte können folgende sein: PENDING, ACTIVE oder SUSPENDED.
- Bundesstaat — Status des operativen Kontos innerhalb der Organisation. Der Wert kann PENDING_ACTIVATION, ACTIVE, SUSPENDED, PENDING_CLOSURE, oder sein CLOSED.
- Beitrittsmethode – Gibt an, wie das Konto erstellt wurde. Der Wert kann INVITED oder CREATED sein.
- Beitrittszeitstempel – Datum und Uhrzeit, zu der das Konto der Organisation beigetreten ist.

Mindestberechtigungen

Um eine .csv-Datei aller Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu exportieren, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:ListAccounts`

AWS-Managementkonsole

Um eine CSV-Datei für alle Mitglieder Ihrer Organisation AWS-Konten zu exportieren

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann für AWS-Konto die Option Kontoliste exportieren aus. Das blaue Banner oben auf der Seite zeigt an, dass der Exportvorgang läuft.
3. Wenn die Datei fertig ist, wird das Banner grün und zeigt an, dass der Download fertig ist. Wählen Sie CSV herunterladen aus. Die Datei `Organization_accounts_information.csv` wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

AWS CLI & AWS SDKs

Die einzige Möglichkeit, die .csv-Datei mit Kontodetails zu exportieren, besteht darin, die AWS-Managementkonsole zu verwenden. Sie können die .csv-Datei der Kontoliste nicht mithilfe der AWS CLI exportieren.

Überwachen Sie den Zustand Ihres AWS-Konten

AWS Organizations bietet eine Möglichkeit, den Zustand und den Betriebsstatus aller Konten in Ihrem Unternehmen schnell zu beurteilen. Sie können diese Informationen in der Spalte Status in der AWS Organizations Konsole oder programmgesteuert anzeigen. AWS Organizations APIs Auf diese Weise können Sie nachverfolgen, wo sich die einzelnen AWS-Konto Produkte in ihrem Lebenszyklus befinden, von der Erstellung bis zum Abschluss.

Die kontinuierliche Überwachung des Kontostatus bietet die folgenden Vorteile:

- Identifizieren Sie schnell Konten, die Aufmerksamkeit oder Maßnahmen erfordern
- Optimieren Sie Ihre Kontoverwaltungsprozesse
- Treffen Sie fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung und Zugriffskontrolle
- Sorgen Sie für eine bessere allgemeine Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften in Ihrem gesamten Unternehmen

In der folgenden Tabelle werden die fünf möglichen Kontostatus und ihre Auswirkungen auf Ihr Konto beschrieben AWS-Konten:

Kontostatus

Zustand	Beschreibung
AUSSTEHENDE AKTIVIERUNG	In diesem Status kann das Konto nicht verwendet werden, da der Anmeldevorgang für das Konto initiiert, aber nie abgeschlossen wurde. Der Kontoinhaber

Zustand	Beschreibung
	muss die verbleibenden Anmeldeschritte abschließen, z. B. die telefonische Bestätigung oder die Zahlungsinformationen angeben. Nach Abschluss dieser Schritte wechselt das Konto in den Status AKTIV.
ACTIVE	Dieser Status bedeutet, dass das Konto voll funktionsfähig und verfügbar ist. Benutzer können gemäß den Berechtigungen und Unternehmensrichtlinien des Kontos normal auf AWS Dienste und Ressourcen zugreifen. In diesem Status können reguläre AWS Aktivitäten wie das Starten von Ressourcen, das Verwalten von Diensten und das Anfallen von Gebühren anfallen.
SUSPENDED (AUSGESETZT)	In diesem Status ist das Konto unbrauchbar, da AWS der Zugriff eingeschränkt ist. Der Kontoinhaber kann weiterhin die Rechnungsinformationen einsehen und Kontakt aufnehmen Support, der erklären kann, warum das Konto gesperrt wurde.
AUSSTEHENDE SCHLIESSUNG	Dieser temporäre Status weist auf eine aktive Anfrage zur Schließung des Kontos hin, der Schließungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Das Konto ist weiterhin funktionsfähig und kann weiterhin für den Zugriff auf AWS Dienste verwendet werden, während die Schließungsanfrage bearbeitet wird. Nach AWS der Bearbeitung der Schließungsanfrage wechselt das Konto in den Status GESCHLOSSEN.
CLOSED	Dieser Status gibt an, dass das Konto auf Anfrage des Kontoinhabers oder von geschlossen wurde, AWS und wird nach Einleitung der Schließung 90 Tage lang neben dem Kontonamen in der AWS Organizations Konsole angezeigt. Während dieses Zeitraums können Sie nicht auf AWS Dienste zugreifen, aber Sie können Kontakt aufnehmen, Support um das Konto wiederherzustellen oder wichtige Daten wiederherzustellen. Nach Ablauf der Frist von 90 Tagen nach der Schließung ist das Konto dauerhaft geschlossen und wird nicht mehr in der Konsole angezeigt. AWS Organizations

Den Status eines anzeigen AWS-Konto

Sie können die Kontostatusinformationen entweder in der AWS Organizations Konsole oder programmgesteuert mit `DescribeAccountListAccounts`, und anzeigen. `ListAccountsForParent` APIs

Important

Der Status Kontoparameter in AWS Organizations wird am 9. September 2026 eingestellt. Obwohl derzeit sowohl der Konto State - als auch der Status Kontoparameter in AWS Organizations APIs (`DescribeAccount`, `ListAccounts`, `ListAccountsForParent`) verfügbar sind, empfehlen wir Ihnen, Ihre Skripts oder anderen Codes so zu aktualisieren, dass der State Parameter nicht Status vor dem 9. September 2026 verwendet wird.

AWS-Managementkonsole

Um den Status eines anzuzeigen AWS-Konto

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zu der [AWS-Konten](#) Seite und achten Sie auf den Wert in der Spalte Bundesland neben dem Mitgliedskonto, das Sie überprüfen möchten. Wenn es sich bei dem Konto, das Sie anzeigen möchten, um ein untergeordnetes Konto einer Organisationseinheit handelt, müssen Sie möglicherweise das Dreieckssymbol  neben einer Organisationseinheit auswählen, um sie zu erweitern und ihre untergeordneten Elemente anzuzeigen. Wiederholen Sie dies, bis Sie das Konto gefunden haben.

Note

Sie können den Wert des Felds Bundesstaat auch auf der Seite mit den Kontodetails in der AWS Organizations Konsole anzeigen.

AWS CLI & AWS SDKs

Um den Status eines anzuzeigen AWS-Konto

Sie können die folgenden Befehle verwenden, um den Status eines Kontos anzuzeigen:

Note

Um Kontostatuswerte in API-Antworten anzuzeigen, verwenden Sie AWS CLI Version 2.29.0 oder höher oder eine SDK-Version, die nach dem 9. September 2025 veröffentlicht wurde. Als bewährte Methode empfehlen wir, die neueste Version AWS CLI oder die SDK-Version zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS SDKs und Lebenszyklus der Tools-Version](#) im AWS SDKs Tools-Referenzhandbuch.

- AWS CLI:
 - [list-accounts](#) – listet die Details von allen Konten in der Organisation auf
 - [list-accounts-for-parent](#)— listet die Details aller Konten in der Organisation auf, die im angegebenen Zielstamm oder in der angegebenen Organisationseinheit (OU) enthalten sind
 - [describe-account](#) – listet nur die Details des angegebenen Kontos auf

Diese Befehle geben für jedes Konto, das in der Antwort enthalten ist, dieselben Details zurück.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Details zu einem bestimmten Konto einschließlich seines State Werts abgerufen werden.

```
$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{
  "Account": {
    "Id": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "Email": "admin@example.com",
    "Name": "Example.com Organization's Management Account",
    "State": "CLOSED",
    "Status": "SUSPENDED",
    "JoinedMethod": "INVITED",
    "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00"
  }
}
```

```
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListAccounts](#)
 - [ListAccountsForParent](#)
 - [DescribeAccount](#)

Aktualisieren Sie die alternativen Kontakte für ein Konto in AWS Organizations

Sie können alternative Kontakte für Konten innerhalb Ihrer Organisation mithilfe der AWS Organisationskonsole oder programmgesteuert mit der AWS CLI oder aktualisieren. AWS SDKs Informationen zum Aktualisieren alternativer Kontakte finden Sie unter [Aktualisieren der alternativen Kontakte für alle Kontakte AWS-Konto in Ihrer Organisation in](#) der AWS Kontoverwaltungsreferenz.

Aktualisieren Sie die primären Kontaktinformationen für ein Konto in AWS Organizations

Sie können die primären Kontaktinformationen für Konten innerhalb Ihrer Organisation mithilfe der AWS Organisationskonsole oder programmgesteuert mit der AWS CLI oder aktualisieren. AWS SDKs Informationen zum Aktualisieren der primären Kontaktinformationen finden Sie unter [Aktualisieren der primären Kontaktinformationen für alle Kontaktpersonen AWS-Konto in Ihrer Organisation in](#) der Referenz zur AWS Kontoverwaltung.


Update AWS-Regionen für ein Konto in AWS Organizations

Sie können die Aktualisierung AWS-Regionen für Konten innerhalb Ihrer Organisation über die AWS Organizations Konsole aktivieren. Informationen zur Aktivierung AWS-Regionen von Updates finden Sie unter [Aktivieren oder Deaktivieren AWS-Regionen in Ihrem Konto](#) in der Referenz zur AWS Kontoverwaltung.

Verwaltung von Organisationseinheiten (OUs) mit AWS Organizations

Sie können Organisationseinheiten (OUs) verwenden, um Konten zu gruppieren und sie als eine einzige Einheit zu verwalten. Dadurch wird die Verwaltung Ihrer Konten stark vereinfacht. Wenn Sie beispielsweise einer OU ein richtlinienbasiertes Steuerelement zuweisen, übernehmen alle Konten in der Organisationseinheit automatisch diese Richtlinie. Sie können mehrere OUs innerhalb einer einzigen Organisation und OUs innerhalb einer anderen OUs Organisation erstellen. Jede OU kann mehrere Konten enthalten, die Sie zwischen einzelnen OUs verschieben können. Die Namen von OUs müssen jedoch innerhalb einer übergeordneten OU oder eines Stamms eindeutig sein.

Das folgende Diagramm zeigt eine Organisation, die aus sieben Konten besteht, die OUs unter dem Stammkonto in vier Konten unterteilt sind. Die Organisation hat auch einige Richtlinien, auf die sie angewendet werden OUs.

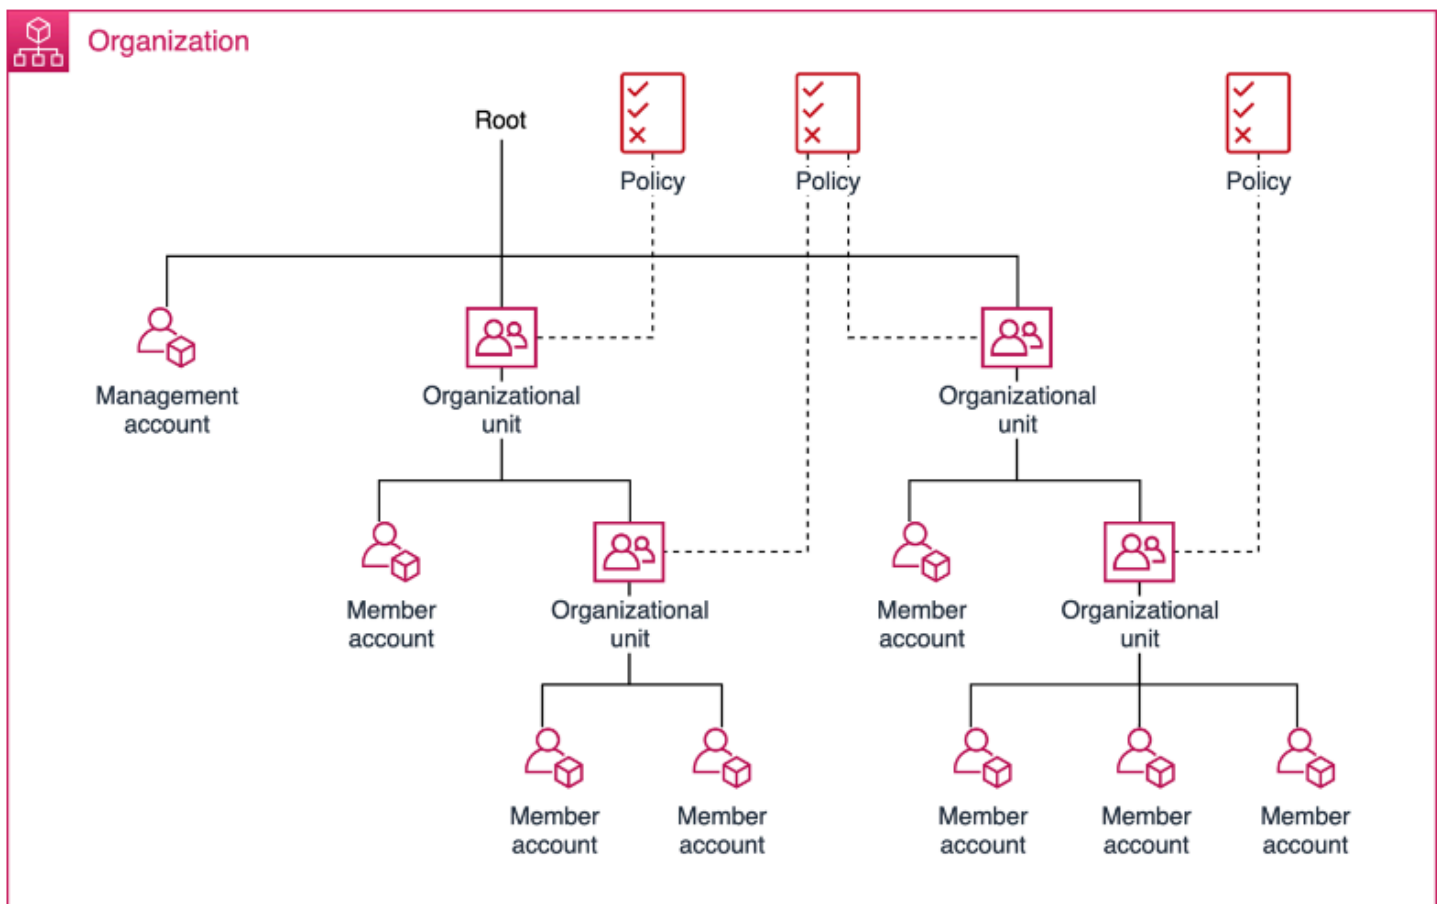

 Note

In der Organisation gibt es eine Wurzel, die für Sie AWS Organizations erstellt wird, wenn Sie Ihre Organisation zum ersten Mal einrichten.

Themen

- [Bewährte Methoden für die Verwaltung von Organisationseinheiten \(OUs\) mit AWS Organizations](#)
- [Navigieren in der Stamm- und Organisationseinheitenhierarchie \(OU\) mit AWS Organizations](#)
- [Details einer Organisationseinheit \(OU\) anzeigen mit AWS Organizations](#)
- [Erstellen einer Organisationseinheit \(OU\) mit AWS Organizations](#)
- [Umbenennen einer Organisationseinheit \(OU\) mit AWS Organizations](#)
- [Eine Organisationseinheit \(OU\) kennzeichnen mit AWS Organizations](#)
- [Konten in eine Organisationseinheit \(OU\) oder zwischen Stamm- und OUs mit verschieben AWS Organizations](#)
- [Details des Stammes anzeigen mit AWS Organizations](#)
- [Löschen einer Organisationseinheit \(OU\) mit AWS Organizations](#)

Bewährte Methoden für die Verwaltung von Organisationseinheiten (OUs) mit AWS Organizations

Folgen Sie diesen Empfehlungen, um Sie durch die Verwaltung einer Umgebung mit mehreren Konten AWS Organizations mithilfe von Organisationseinheiten (OUs) zu führen.

Themen

- [Verstehen AWS Organizations](#)
- [Empfohlene grundlegende Organisationseinheit \(\) OUs](#)
- [Empfohlene zusätzliche Organisationseinheit \(\) OUs](#)
- [Schlussfolgerung](#)

Verstehen AWS Organizations

Die Grundlage einer gut strukturierten AWS Umgebung mit mehreren Konten ist AWS Organizations, dass Sie mehrere Konten zentral verwalten und verwalten können. Eine Organisationseinheit (OU) ist eine logische Gruppierung von Konten in einer Organisation. OUs ermöglicht es Ihnen, Ihre Konten in einer Hierarchie zu organisieren, und hilft Ihnen bei der Anwendung von Verwaltungskontrollen. Die [Richtlinien](#) von Organizations definieren die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von Personen anwenden können AWS-Konten. Eine [Service Control Policy](#) (SCP) ist beispielsweise eine Richtlinie, die die AWS-Service Aktionen, wie Amazon EC2 Run Instance, definiert, die Konten in Ihrer Organisation ausführen können.

Sie könnten Ihre AWS Reise mit einem einzigen Konto beginnen, AWS empfiehlt jedoch, mehrere Konten einzurichten, wenn Ihre Workloads an Größe und Komplexität zunehmen. Die Verwendung einer Umgebung mit mehreren Konten ist eine AWS bewährte Methode, die mehrere Vorteile bieten kann:

- **Schnelle Innovation mit unterschiedlichen Anforderungen:** Sie können verschiedene Teams, Projekte oder Produkte innerhalb Ihres Unternehmens zuweisen AWS-Konten , um sicherzustellen, dass jeder von ihnen schnell innovativ sein kann und gleichzeitig seine eigenen Sicherheitsanforderungen berücksichtigt.
- **Vereinfachte Abrechnung:** Durch die Verwendung mehrerer Rechnungen AWS-Konten können Sie die AWS Kostenzuweisung vereinfachen, da Sie leichter erkennen können, welches Produkt oder welche Dienstleistungslinie für eine Gebühr verantwortlich ist. AWS
- **Flexible Sicherheitskontrollen:** Sie können mehrere verwenden AWS-Konten , um Workloads oder Anwendungen zu isolieren, die spezifische Sicherheitsanforderungen haben oder strenge Compliance-Richtlinien wie HIPAA oder PCI erfüllen müssen.
- **Passen Sie sich an Geschäftsprozesse an:** Sie können mehrere AWS-Konten so organisieren, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen der Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens, die unterschiedliche betriebliche, regulatorische und budgetäre Anforderungen haben, am besten gerecht werden.

Empfohlene grundlegende Organisationseinheit () OUs

Ihre Organisationseinheit (OUs) sollte auf Funktionen oder gemeinsamen Kontrollmechanismen basieren, anstatt die Berichtsstruktur Ihres Unternehmens widerzuspiegeln. AWS empfiehlt, zunächst Sicherheit und Infrastruktur im Hinterkopf zu haben. Die meisten Unternehmen verfügen über


zentralisierte Teams, die sich um die gesamte Organisation kümmern, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wir empfehlen, eine Reihe von Grundlagen OUs für diese spezifischen Funktionen zu erstellen:

- **Sicherheit:** Wird für Sicherheitsdienste verwendet. Erstellen Sie Konten für Protokollarchive, schreibgeschützten Sicherheitszugriff, Sicherheitstools und Break-Glass.
- **Infrastruktur:** Wird für gemeinsam genutzte Infrastrukturdienste wie Netzwerk- und IT-Dienste verwendet. Erstellen Sie Konten für jeden Typ von Infrastrukturdienst, den Sie benötigen.

Angesichts der Tatsache, dass die meisten Unternehmen unterschiedliche Richtlinienanforderungen für Produktionsworkloads haben, können Infrastruktur und Sicherheit für den Einsatz außerhalb der Produktion (SDLC) und OUs für die Produktion (Prod) verschachtelt sein. Konten in der SDLC-Organisationseinheit hosten Workloads, die nicht zur Produktion gehören, und sollten keine Produktionsabhängigkeiten von anderen Konten haben. Wenn es zwischen den Lebenszyklusphasen Unterschiede in den OU-Richtlinien gibt, kann SDLC in mehrere Phasen aufgeteilt werden OUs (z. B. Entwicklungs- und Pre-Prod-Version). Konten in der Prod-Organisationseinheit hosten die Produktionsworkloads.

Wenden Sie Richtlinien auf OU-Ebene an, um die Prod- und SDLC-Umgebung Ihren Anforderungen entsprechend zu steuern. Im Allgemeinen ist die Anwendung von Richtlinien auf OU-Ebene besser als die Anwendung auf Ebene einzelner Konten, da sie die Richtlinienverwaltung und mögliche Problembehebungen vereinfacht.

Das folgende Diagramm zeigt die Grundlagen OUs (Prod und SDLC) für Sicherheit und Infrastruktur:

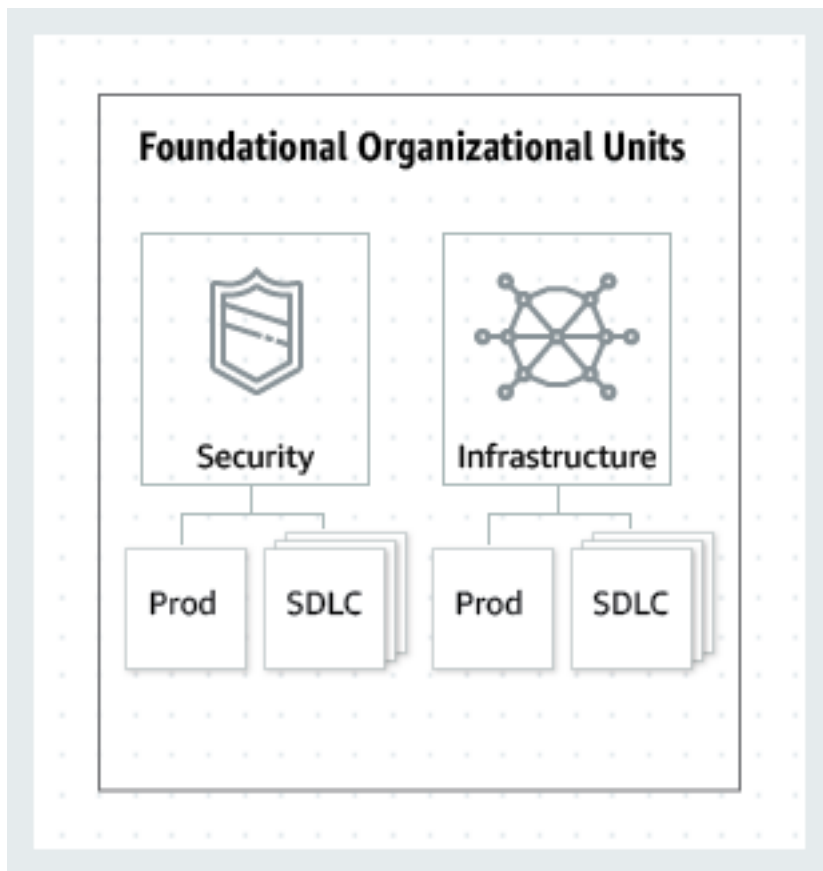

Empfohlene zusätzliche Organisationseinheit () OUs

Sobald die zentralen Dienste eingerichtet sind, empfehlen wir, diese einzurichten, OUs die in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung oder dem Betrieb Ihrer Produkte oder Dienstleistungen stehen. Viele AWS Kunden bauen OUs nach der Gründung eines Fundaments Folgendes auf:

- **Sandbox:** AWS-Konten Speichert, mit AWS-Services denen einzelne Entwickler experimentieren können. Stellen Sie sicher, dass diese Konten von internen Netzwerken getrennt werden können.
- **Workloads:** Enthält AWS-Konten , die Ihre externen Anwendungsdienste hosten. Sie sollten eine Struktur OUs in SDLC- und Prod-Umgebungen (ähnlich wie bei den grundlegenden Umgebungen OUs) einrichten, um Produktionsworkloads zu isolieren und streng zu kontrollieren.


Wir empfehlen außerdem, je nach Ihren spezifischen OUs Anforderungen zusätzliche Geräte für die Wartung und kontinuierliche Erweiterung hinzuzufügen. Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Themen, die auf den Praktiken von AWS Bestandskunden basieren:

- **Staging von Richtlinien:** Enthält AWS Konten, auf denen Sie vorgeschlagene Richtlinienänderungen testen können, bevor Sie sie allgemein in der Organisation anwenden.

Implementieren Sie zunächst Änderungen auf Kontoebene in der geplanten Organisationseinheit und setzen Sie sie dann langsam auf andere Konten und den Rest der Organisation um. OUs

- **Gesperrt:** AWS-Konten Inhalte, die geschlossen wurden und darauf warten, aus der Organisation gelöscht zu werden. Hängen Sie dieser Organisationseinheit einen SCP an, der alle Aktionen ablehnt. Stellen Sie sicher, dass die Konten zur Rückverfolgbarkeit mit Details versehen sind, falls sie wiederhergestellt werden müssen.
- **Einzelne Geschäftsbenutzer:** Eine Organisationseinheit mit beschränktem Zugriff, die AWS-Konten für Geschäftsanwender (nicht für Entwickler) vorgesehen ist, die möglicherweise Anwendungen zur Steigerung der Geschäftsproduktivität erstellen müssen, z. B. einen S3-Bucket einrichten müssen, um Berichte oder Dateien mit einem Partner zu teilen.
- **Ausnahmen:** Holds, die für geschäftliche Anwendungsfälle AWS-Konten verwendet werden, für die sehr individuelle Sicherheits- oder Prüfanforderungen gelten, die sich von denen unterscheiden, die in der Workloads-Organisationseinheit definiert sind. Zum Beispiel die Einrichtung einer neuen Anwendung oder Funktion, AWS-Konto die speziell für vertrauliche Zwecke bestimmt ist. Verwenden Sie es SCPs auf Kontoebene, um individuelle Anforderungen zu erfüllen. Erwägen Sie die Einrichtung eines Detect and React-Systems mithilfe von [Amazon EventBridge](#) und [AWS Config Regeln](#).
- **Bereitstellungen:** Enthält AWS-Konten für die kontinuierliche Integration und delivery/deployment (CI/CD deployments). You can create this OU if you have a different governance and operational model for CI/CD deployments as compared to accounts in the Workloads OUs (Prod and SDLC). Distribution of CI/CD helps reduce the organizational dependency on a shared CI/CD environment operated by a central team. For each set of SDLC/Prod AWS-Konten für eine Anwendung in der Organisationseinheit Workloads. Erstellen Sie unter Deployments OU ein Konto für CI/CD.
- **Übergangszeit:** Dieser Bereich dient als temporärer Speicherbereich für bestehende Konten und Workloads, bevor diese in Standardbereiche Ihres Unternehmens verschoben werden. Dies kann daran liegen, dass Konten Teil einer Akquisition sind, die zuvor von einem Drittanbieter verwaltet wurde, oder ältere Konten aus einer alten Organisationsstruktur.


Das folgende Diagramm zeigt zusätzliche Informationen OUs für Sandbox-Konten, Workloads, Policy-Staging, gesperrte Konten, einzelne Geschäftsbenutzer, Ausnahmen, Bereitstellungen und Übergangskonten:

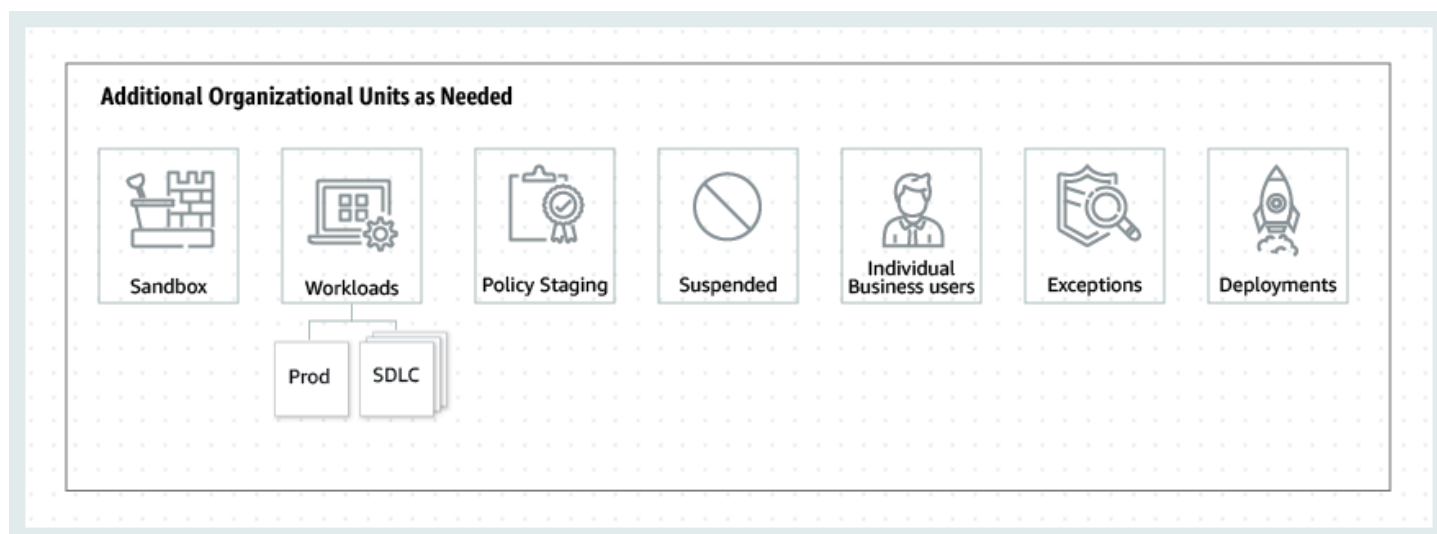

Schlussfolgerung

Eine gut durchdachte Strategie für mehrere Konten kann Ihnen helfen, innovativ zu sein und gleichzeitig sicherzustellen AWS, dass Sie Ihre Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen erfüllen. Das in diesem Thema beschriebene Framework stellt AWS bewährte Methoden dar, die Sie als Ausgangspunkt für Ihre Reise verwenden sollten. AWS

Das folgende Diagramm zeigt die empfohlenen Grundlagen OUs und zusätzliche Informationen OUs:

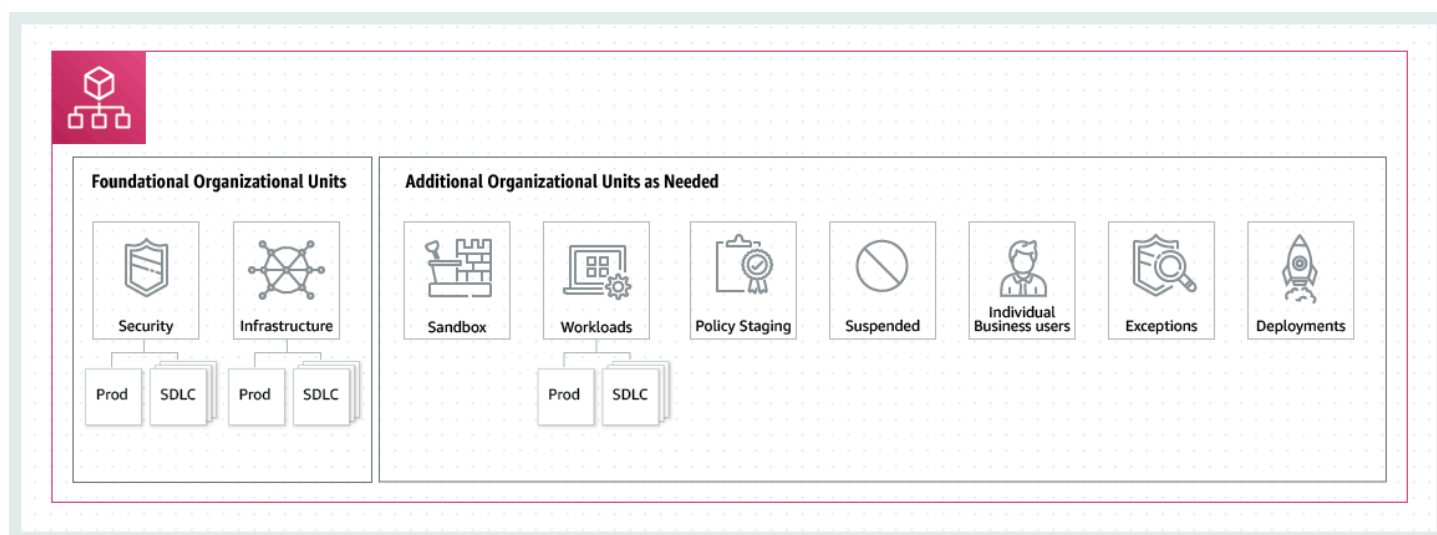

Navigieren in der Stamm- und Organisationseinheitenhierarchie (OU) mit AWS Organizations

Um beim Verschieben von Konten OUs oder beim Anhängen von Richtlinien zu anderen Konten oder zum Stammverzeichnis zu navigieren, können Sie die standardmäßige „Baumstruktur“-Ansicht verwenden.

AWS-Managementkonsole

So navigieren Sie in der Organisation als 'Baum'

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) im oberen Bereich Organization den Schalter Hierarchie (anstelle von Liste) aus.
3. Die Baumstruktur wird zunächst mit dem Stamm angezeigt, wobei nur die untergeordnete Ebene OUs und die Konten der ersten Ebene angezeigt werden. Um die Struktur zu erweitern, sodass tiefere Level angezeigt werden, wählen Sie das Erweiterungs-Symbol  neben einer übergeordneten Entität. Wählen Sie zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und zum Ausblenden eines Zweigs der Struktur das Minimierungs-Symbol  neben einer erweiterten übergeordneten Entität.
4. Wählen Sie den Namen einer Organisationseinheit oder eines Stamms aus, um deren Details anzuzeigen und bestimmte Vorgänge auszuführen. Alternativ können Sie das Optionsfeld neben dem Namen auswählen und bestimmte Operationen an dieser Entität im Menü Aktionen ausführen.

Sie können auch die Liste nur der Konten in Ihrer Organisation in tabellarischer Form anzeigen, ohne zuerst zu einer Organisationseinheit navigieren zu müssen, um sie zu finden. In dieser Ansicht können Sie keine der mit ihnen verknüpften Richtlinien sehen OUs oder bearbeiten.

AWS-Managementkonsole

So zeigen Sie die Organisation als flache Liste von Konten ohne Hierarchie an

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der [AWS-Konten](#)Seite oben im Bereich Organisation das Schaltersymbol **AWS-Konten Nur anzeigen** aus, um es zu aktivieren.



3. Die Liste der Konten wird ohne Hierarchie angezeigt.

Details einer Organisationseinheit (OU) anzeigen mit AWS Organizations

Wenn Sie sich in der [AWS Organizations Konsole](#) mit dem Verwaltungskonto der Organisation anmelden, können Sie Details zu den OUs in Ihrer Organisation einsehen.

Mindestberechtigungen

Zum Anzeigen von Details zu einer Organisationseinheit benötigen Sie die folgende Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListOrganizationsUnitsForParent` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListRoots` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

So zeigen Sie Details zu einer Organisationseinheit an

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Klicken Sie auf [AWS-Konten](#) und wählen Sie den Namen der Organisationseinheit (nicht das Optionsfeld) aus, die Sie ansehen möchten. Wenn die gewünschte Organisationseinheit einer anderen Organisationseinheit untergeordnet ist, wählen Sie das Dreieckssymbol neben der übergeordneten Organisationseinheit aus, um sie zu erweitern und die Elemente in der nächsten Hierarchieebene anzuzeigen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gewünschte Organisationseinheit finden.

In den Details zur Organisationseinheit werden die Informationen zur Organisationseinheit angezeigt.

AWS CLI & AWS SDKs

So zeigen Sie Details zu einer Organisationseinheit an

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um Details einer Organisationseinheit anzuzeigen:

- AWS CLI, AWS SDKs:
 - [list-roots](#)
 - [list-children](#)
 - [describe-organizational-unit](#)

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die ID von in der Organisationseinheit mithilfe der AWS CLI finden können. Sie finden die OU-ID, indem Sie die Hierarchie beginnend mit dem `list-roots`-Befehl durchlaufen und dann `list-children` für den Stamm und iterativ für jedes ihrer untergeordneten Elemente ausführen, bis Sie die gewünschte gefunden haben.

```
$ aws organizations list-roots
{
  "Roots": [
    {
      "Id": "r-a1b2",
```

```

        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
        "Name": "Root",
        "PolicyTypes": []
      }
    ]
  }
$ aws organizations list-children --parent-id r-a1b2 --child-type
  ORGANIZATIONAL_UNIT
{
  "Children": [
    {
      "Id": "ou-a1b2-f6g7h111",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    }
  ]
}

```

Nachdem Sie die ID der Organisationseinheit erhalten haben, wird im folgenden Beispiel gezeigt, wie die Details zur Organisationseinheit abgerufen werden.

```

$ aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id ou-a1b2-
f6g7h111
{
  "OrganizationalUnit": {
    "Id": "ou-a1b2-f6g7h111",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h111",
    "Name": "Production-Apps"
  }
}

```

- AWS SDKs:
 - [ListRoots](#)
 - [ListChildren](#)
 - [DescribeOrganizationalUnit](#)

Erstellen einer Organisationseinheit (OU) mit AWS Organizations

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie eine Organisationseinheit im Stammverzeichnis Ihrer Organisation erstellen. OUs kann bis zu fünf Ebenen tief verschachtelt werden. So erstellen Sie eine Organisationseinheit:

Important

Wenn diese Organisation mit verwaltet wird AWS Control Tower, erstellen Sie Ihre OUs mit der AWS Control Tower Konsole oder APIs. Wenn Sie die OU in Organizations erstellen, ist diese OU nicht registriert AWS Control Tower. Weitere Informationen finden Sie unter [Verweisen auf Ressourcen außerhalb von AWS Control Tower](#) im AWS Control Tower - Benutzerhandbuch.

Mindestberechtigungen

Um eine Organisationseinheit innerhalb des Stammverzeichnisses Ihrer Organisation zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:CreateOrganizationalUnit`

AWS-Managementkonsole

So erstellen Sie eine OU

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zur Seite [AWS-Konten](#).

Die Konsole zeigt die Stamm-OU und ihren Inhalt an. Wenn Sie zum ersten Mal auf einen Stamm zugreifen, werden in der Konsole alle AWS-Konten der obersten Ebene angezeigt. Wenn Sie zuvor Konten erstellt OUs und in diese verschoben haben, zeigt die Konsole nur die oberste

Ebene OUs und alle Konten an, die Sie noch nicht in eine Organisationseinheit verschoben haben.

3. (Optional) Wenn Sie eine Organisationseinheit innerhalb einer vorhandenen Organisationseinheit erstellen möchten, [navigieren Sie zu der untergeordneten Organisationseinheit](#), indem Sie den Namen (nicht das Kontrollkästchen) der untergeordneten Organisationseinheit auswählen oder indem Sie OUs in der Strukturansicht die  nächste auswählen, bis Sie die gewünschte Organisationseinheit sehen, und wählen Sie dann ihren Namen aus.
4. Wenn Sie die richtige übergeordnete Organisationseinheit in der Hierarchie ausgewählt haben, wählen Sie im Menü Aktionen unter Organisationseinheit die Option Neu erstellen
5. Geben Sie im Dialogfeld Organisationseinheit erstellen den Namen der OU ein, die Sie erstellen möchten.
6. (Optional) Fügen Sie ein oder mehrere Tags hinzu, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Organisationseinheit bis zu 50 Tags anfügen.
7. Wählen Sie abschließend die Option Erstellen einer Organisationseinheit aus.

Ihre neue OU wird in der übergeordneten OU angezeigt. Nun können Sie [Konten in diese Organisationseinheit verschieben](#) oder ihr Richtlinien zuweisen.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Organisationseinheit zu erstellen

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `CreateOrganizationalUnit` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
    /// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
    /// displays information about the new organizational unit.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";

        var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
        {
            Name = orgUnitName,
            ParentId = "r-0000",
        };

        var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
            Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
            Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
        }
    }
}
```

```
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganizationalUnit](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So erstellen Sie eine Organisationseinheit in einer Stamm- oder übergeordneten Organisationseinheit

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Organisationseinheit mit dem Namen AccountingOU erstellt wird:

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --  
name AccountingOU
```

Die Ausgabe umfasst ein organizationalUnit-Objekt mit Details zur neuen Organisationseinheit:

```
{  
  "OrganizationalUnit": {  
    "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",  
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-  
examplerootid111-exampleouid111",  
    "Name": "AccountingOU"  
  }  
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganizationalUnit](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Umbenennen einer Organisationseinheit (OU) mit AWS Organizations

Wenn Sie am Verwaltungskonto der Organisation angemeldet sind, können Sie eine OU umbenennen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Mindestberechtigungen

Zum Umbenennen einer Organisationseinheit im Stammverzeichnis Ihrer -Organisation benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:UpdateOrganizationalUnit`

AWS-Managementkonsole

So benennen Sie eine OU um

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zur [Organisationseinheit](#) und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie das Optionsfeld  neben der OU aus, die Sie umbenennen möchten. Wählen Sie dann im Menü Aktionen unter Organisationseinheit die Option Umbenennen aus.
 - Wählen Sie den Namen der Organisationseinheit aus, um auf die Detailseite der Organisationseinheit zuzugreifen. Wählen Sie dann oben auf der Seite Umbenennen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Organisationseinheit umbenennen einen neuen Namen ein und wählen Sie dann Änderungen speichern.

AWS CLI & AWS SDKs

So benennen Sie eine OU um

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um eine Organisationseinheit umzubenennen:

- AWS CLI: [update-organizational-unit](#)

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Organisationseinheit umbenannt wird.

```
$ aws organizations update-organizational-unit \
  --organizational-unit-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --name "Renamed-OU"
{
  "OrganizationalUnit": {
    "Id": "ou-a1b2-f6g7h222",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h222",
    "Name": "Renamed-OU"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdateOrganizationalUnit](#)

Eine Organisationseinheit (OU) kennzeichnen mit AWS Organizations

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die Tags hinzufügen oder entfernen, die einer OU zugeordnet sind. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Mindestberechtigungen

Zum Bearbeiten von Tags, die einer Organisationseinheit im Stammverzeichnis Ihrer Organisation angefügt sind, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So bearbeiten Sie die Tags, die einer Organisationseinheit zugeordnet sind:

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zum Namen der [Organisationseinheit](#) und wählen Sie die OU aus, deren Tags Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der Organisationseinheit die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Sie können eine dieser Aktionen auf dieser Registerkarte ausführen:
 - Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Tag-Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie neben dem Tag, das Sie entfernen möchten, Entfernen auswählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

So bearbeiten Sie die Tags, die einer Organisationseinheit zugeordnet sind:

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die einer OU zugeordneten Tags zu ändern:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)

Im folgenden Beispiel wird ein Tag "Department"="12345" einer Organisationseinheit angefügt. Beachten Sie, dass bei Key und Value die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.

```
$ aws organizations tag-resource \
  --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --tags Key=Department,Value=12345
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

Im folgenden Beispiel wird das Department-Tag aus einer OU entfernt.

```
$ aws organizations untag-resource \
  --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --tag-keys Department
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Konten in eine Organisationseinheit (OU) oder zwischen Stamm- und OUs mit verschieben AWS Organizations

Wenn Sie am Verwaltungskonto der Organisation angemeldet sind, können Sie Konten innerhalb der Organisation verschieben, entweder vom Stamm zu einer OU, zwischen verschiedenen OUs oder von einer OU zurück zum Stamm. Wenn ein Konto innerhalb einer Organisationseinheit platziert wird, unterliegt es allen Richtlinien, die mit der übergeordneten Organisationseinheit und allen Richtlinien OUs in der übergeordneten Organisationseinheit bis hin zur Stammorganisation verknüpft sind. Wenn sich ein Konto nicht in einer Organisationseinheit befindet, unterliegt dieses nur direkt den Richtlinien dem Stamm und den Richtlinien, die dem Konto direkt zugeordnet sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Konten zu verschieben.

Mindestberechtigungen

Um Konten an einen neuen Ort in der Hierarchie der Organisationseinheiten zu verschieben, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:MoveAccount`

AWS-Managementkonsole

So verschieben Sie Konten in eine OU

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) das Konto oder die Konten, die Sie verschieben möchten. Sie können in der OU-Hierarchie navigieren oder Nur AWS-Konten anzeigen aktivieren, um eine flache Liste von Konten ohne die OU-Struktur anzuzeigen. Wenn Sie viele Konten haben, müssen Sie möglicherweise unten in der Liste Weitere Konten in 'ou-name' laden auswählen, um alle Konten zu finden, die Sie verschieben möchten.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben dem Namen jedes Kontos, das Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen unter AWS-Konto die Option Verschieben aus.
5. Wählen Sie im Dialogfeld AWS-Konto verschieben die Organisationseinheit oder den Stamm aus, in die Sie Konten verschieben möchten, und wählen Sie dann AWS-Konto verschieben.

AWS CLI & AWS SDKs

So verschieben Sie Konten in eine OU

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um ein Konto zu verschieben:

- AWS CLI: [move-account](#)

Im folgenden Beispiel wird ein AWS-Konto von der Stammorganisation in eine Organisationseinheit verschoben. Beachten Sie, dass Sie sowohl den IDs Quell- als auch den Zielcontainer angeben müssen.

```
$ aws organizations move-account \
  --account-id 111122223333 \
  --source-parent-id r-a1b2 \
  --destination-parent-id ou-a1b2-f6g7h111
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS SDKs: [MoveAccount](#)

Details des Stammes anzeigen mit AWS Organizations

Wenn Sie sich in der [AWS Organizations Konsole](#) mit dem Verwaltungskonto der Organisation anmelden, können Sie die Details des Administratorstamms einsehen.

Mindestberechtigungen

Zum Anzeigen der Details zum Root benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` (nur Konsole)
- `organizations:ListRoots`

Das Stammverzeichnis ist der oberste Container in der Hierarchie der Organisationseinheiten (OUs) und verhält sich im Allgemeinen wie eine Organisationseinheit. Da der Container jedoch ganz oben in der Hierarchie steht, wirken sich Änderungen an der Stammstruktur auf jede andere Organisationseinheit und jede AWS-Konto Organisationseinheit aus.

AWS-Managementkonsole

So zeigen Sie die Details zu einem Stamm an

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zur Seite [AWS-Konten](#) und wählen Sie die Stamm-OU (der Name, nicht das Optionsfeld).
3. Die Seite Stammdetails wird angezeigt und zeigt die Details des Stammes an.

AWS CLI & AWS SDKs

So zeigen Sie die Details zu einem Stamm an

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die Details eines Root-Benutzers anzuzeigen:

- AWS CLI: [list-roots](#)

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Details des Stamms aufrufen, einschließlich der Richtlinienarten, die derzeit in der Organisation aktiviert sind:

```
$ aws organizations list-roots
{
  "Roots": [
    {
      "Id": "r-a1b2",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
      "Name": "Root",
      "PolicyTypes": [
        {
          "Type": "BACKUP_POLICY",
          "Status": "ENABLED"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- AWS SDKs: [ListRoots](#)

Löschen einer Organisationseinheit (OU) mit AWS Organizations

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie alle, OUs die Sie nicht mehr benötigen, löschen.

Sie müssen zuerst alle Konten und alle untergeordneten OUs Konten aus der Organisationseinheit verschieben. Anschließend können Sie das Kind löschen OUs.

Mindestberechtigungen

Zum Löschen einer Organisationseinheit benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations>DeleteOrganizationalUnit`

AWS-Managementkonsole

So löschen Sie eine OU

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der [AWS-Konten](#)Seite nach dem OUs , das Sie löschen möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben den Namen der einzelnen Organisationseinheiten.
3. Wählen Sie Aktionen und dann unter Organisationseinheit die Option Löschen aus.
4. Um zu bestätigen, dass Sie die löschen möchten OUs, geben Sie den Namen der Organisationseinheit (wenn Sie nur eine gelöscht haben) oder das Wort „Löschen“ (wenn Sie mehrere ausgewählt haben) ein und wählen Sie dann Löschen aus.

AWS Organizations löscht die OUs und entfernt sie aus der Liste.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Organisationseinheit zu löschen

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteOrganizationalUnit` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;
```

```

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// </summary>
public class DeleteOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and calls
    /// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
    /// with the selected ID.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitId = "ou-0000-000000000";

        var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
        {
            OrganizationalUnitId = orgUnitId,
        };

        var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit
with ID: {orgUnitId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with
ID: {orgUnitId}.");
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganizationalUnit](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Um eine Organisationseinheit zu löschen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Organisationseinheit gelöscht wird. Das Beispiel geht davon aus, dass Sie zuvor alle Konten und andere Konten OUs aus der Organisationseinheit entfernt haben:

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-  
examplerootid111-exampleouid111
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganizationalUnit](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Verwaltung von Unternehmensrichtlinien mit AWS Organizations

Mit den AWS Organizations darin enthaltenen Richtlinien können Sie zusätzliche Verwaltungsarten auf die AWS-Konten in Ihrer Organisation anwenden. Sie können Richtlinien verwenden, wenn [alle Features](#) in Ihrer Organisation aktiviert sind.

In der AWS Organizations Konsole wird für jeden Richtlinientyp der Status „Aktiviert“ oder „Deaktiviert“ angezeigt. Wählen Sie im linken Navigationsbereich auf der Registerkarte Organize accounts (Konten organisieren) Root aus. Im Detailbereich auf der rechten Seite des Bildschirms werden alle verfügbaren Richtlinientypen angezeigt. Die Liste gibt an, welche aktiviert sind und welche in diesem Organisationsstamm deaktiviert sind. Wenn die Option Enable zum Aktivieren eines Typs vorhanden ist, dann ist der betreffende Typ aktuell deaktiviert. Wenn die Option Disable vorhanden ist, dann ist der betreffende Typ aktuell aktiviert.

Themen

- [Richtlinientypen](#)
- [Autorisierungsrichtlinien in AWS Organizations](#)
- [Verwaltungsrichtlinien in AWS Organizations](#)
- [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#)
- [Aktivieren eines Richtlinientyps](#)
- [Deaktivieren eines Richtlinientyps](#)
- [Organisationsrichtlinien erstellen mit AWS Organizations](#)
- [Aktualisierung der Unternehmensrichtlinien mit AWS Organizations](#)
- [Bearbeiten von Tags, die an Organisationsrichtlinien angehängt sind, mit AWS Organizations](#)
- [Organisationsrichtlinien anhängen mit AWS Organizations](#)
- [Organisationsrichtlinien trennen mit AWS Organizations](#)
- [Abrufen von Informationen zu den Richtlinien Ihrer Organisation](#)
- [Löschen von Organisationsrichtlinien mit AWS Organizations](#)

Richtlinientypen

Organizations bietet Richtlinientypen in den folgenden zwei großen Kategorien an:

Autorisierungsrichtlinien

Mithilfe von Autorisierungsrichtlinien können Sie die Sicherheit AWS-Konten im gesamten Unternehmen zentral verwalten.

- [Richtlinien zur Dienststeuerung \(SCPs\)](#) bieten eine zentrale Kontrolle über die maximal verfügbaren Berechtigungen für IAM-Benutzer und IAM-Rollen in einer Organisation.
- [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#) bieten eine zentrale Kontrolle über die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in einer Organisation.

Management-Richtlinien

Mithilfe von Verwaltungsrichtlinien können Sie ihre Funktionen unternehmensweit zentral konfigurieren AWS-Services und verwalten.

- Mit [deklarativen Richtlinien](#) können Sie die gewünschten Konfigurationen für eine bestimmte Größe zentral deklarieren und AWS-Service im gesamten Unternehmen durchsetzen. Einmal hinzugefügt, wird die Konfiguration immer beibehalten, wenn der Service neue Funktionen hinzufügt oder APIs.
- [Backup-Richtlinien](#) ermöglichen es Ihnen, Backup-Pläne zentral zu verwalten und Backup-Pläne auf die AWS Ressourcen aller Konten eines Unternehmens anzuwenden.
- Mithilfe von [Tag-Richtlinien](#) können Sie die Tags, die den AWS Ressourcen in den Konten einer Organisation zugeordnet sind, standardisieren.
- Mit [Richtlinien für Chat-Anwendungen](#) kannst du den Zugriff auf die Konten einer Organisation von Chat-Anwendungen wie Slack und Microsoft Teams aus kontrollieren.
- Mit den [Deaktivierungsrichtlinien für KI-Dienste](#) kannst du die Datenerfassung für AWS KI-Dienste für alle Konten in einer Organisation kontrollieren.
- Mit den [CSPM-Richtlinien von Security Hub](#) können Sie Sicherheitslücken schließen, die den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, und sie zentral unternehmensweit anwenden.
- Mit den [Amazon Inspector-Richtlinien](#) können Sie Amazon Inspector für alle Konten in Ihrer AWS Organisation zentral aktivieren und verwalten.
- Mit den [Amazon Bedrock-Richtlinien](#) können Sie die in Amazon Bedrock Guardrails konfigurierten Schutzmaßnahmen für alle Elemente Ihrer Organisationsstruktur für alle Modellinferenzabrufe an Amazon Bedrock automatisch durchsetzen.

- Mit den [Richtlinien für die Einführung von Upgrades](#) können Sie automatische Upgrades für mehrere Ressourcen und Konten in Ihrer Organisation zentral verwalten und gestaffelt verwalten. AWS
- [Amazon S3 S3-Richtlinien](#) ermöglichen Ihnen die zentrale Verwaltung von Konfigurationen für Amazon S3 S3-Ressourcen in großem Umfang für alle Konten in einer Organisation.

In der folgenden Tabelle sind einige der Merkmale der einzelnen Richtlinientypen zusammengefasst. Weitere Merkmale zu diesen Richtlinientypen finden Sie unter [Kontingente und Servicebeschränkungen für AWS Organizations](#).

Richtlinientyp	Richtlinienkategorie	Beeinträchtigt das Verwaltungskonto	Maximale Anzahl, die Sie einem Stamm, einer OU oder einem Konto anfügen können	Maximale Größe	Unterstützt die Anzeige effektiver Richtlinien für OU oder Konto
SCP	Autorisierung	 Nein	5	5120 Zeichen	 Nein
RCP	Autorisierung	 Nein	5	5120 Zeichen	 Nein
Deklarative Politik	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja

Richtlinientyp	Richtlinienkategorie	Beeinträchtigt das Verwaltungskonto	Maximale Anzahl, die Sie einem Stamm, einer OU oder einem Konto anfügen können	Maximale Größe	Unterstützt die Anzeige effektiver Richtlinien für OU oder Konto
Backup-Richtlinie	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja
Tag-Richtlinie	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja
Richtlinie für Chat-Anwendungen	Verwaltung	 Ja	5	10,000 Zeichen	 Ja
Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services	Verwaltung	 Ja	5	2500 Zeichen	 Ja
Security Hub CSPM-Richtlinie	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja

Richtlinientyp	Richtlinienkategorie	Beeinträchtigt das Verwaltungskonto	Maximale Anzahl, die Sie einem Stamm, einer OU oder einem Konto anfügen können	Maximale Größe	Unterstützt die Anzeige effektiver Richtlinien für OU oder Konto
Richtlinie von Amazon Inspector	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja
Amazon Bedrock-Richtlinie	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja
Rollout-Richtlinie für ein Upgrade	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja
S3-Richtlinie	Verwaltung	 Ja	10	10,000 Zeichen	 Ja

Autorisierungsrichtlinien in AWS Organizations

AWS Organizations Mithilfe der Autorisierungsrichtlinien können Sie den Zugriff für Prinzipale und Ressourcen in Ihren Mitgliedskonten zentral konfigurieren und verwalten. Wie sich diese Richtlinien auf die Organisationseinheiten (OUs) und Konten auswirken, auf die Sie sie anwenden, hängt von der Art der Autorisierungsrichtlinie ab, die Sie anwenden.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Autorisierungsrichtlinien AWS Organizations: Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) und Ressourcensteuerungsrichtlinien (RCPs).

Themen

- [Unterschiede zwischen SCPs und RCPs](#)
- [Verwenden von und SCPs RCPs](#)
- [Richtlinien zur Dienstkontrolle \(SCPs\)](#)
- [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#)

Unterschiede zwischen SCPs und RCPs

SCPs sind prinzipienzentrierte Kontrollen. SCPs Richten Sie eine Berechtigungsleitplanke ein oder legen Sie Grenzwerte für die maximalen Berechtigungen fest, die Prinzipalen in Ihren Mitgliedskonten zur Verfügung stehen. Sie können einen SCP verwenden, wenn Sie konsistente Zugriffskontrollen für Prinzipale in Ihrer Organisation zentral durchsetzen möchten. Dazu kann die Angabe gehören, auf welche Dienste Ihre IAM-Benutzer und IAM-Rollen zugreifen können, auf welche Ressourcen sie zugreifen können oder unter welchen Bedingungen sie Anfragen stellen können (z. B. aus bestimmten Regionen oder Netzwerken).

RCPs sind ressourcenzentrierte Steuerungen. RCPs Erstellen Sie eine Leitplanke für Berechtigungen oder legen Sie Grenzwerte für die maximalen Berechtigungen fest, die für Ressourcen in Ihren Mitgliedskonten verfügbar sind. Sie können ein RCP verwenden, wenn Sie zentral einheitliche Zugriffskontrollen für alle Ressourcen in Ihrer Organisation durchsetzen möchten. Dadurch kann der Zugriff auf Ihre Ressourcen eingeschränkt werden, sodass nur Identitäten darauf zugreifen können, die zu Ihrer Organisation gehören, oder es können die Bedingungen festgelegt werden, unter denen Identitäten außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können.

Einige Steuerelemente können auf ähnliche Weise über SCPs und angewendet werden. RCPs Möglicherweise möchten Sie beispielsweise [verhindern, dass Ihre Benutzer unverschlüsselte Objekte auf S3 hochladen](#), die als SCP geschrieben werden können, um eine Kontrolle über die Aktionen durchzusetzen, die Ihre Principals mit Ihren S3-Buckets ausführen können. Dieses Steuerelement kann auch als RCP geschrieben werden, sodass eine Verschlüsselung erforderlich ist, wenn ein Principal Objekte in Ihren S3-Bucket hochlädt. Die zweite Option ist möglicherweise vorzuziehen, wenn Ihr Bucket es Prinzipalen außerhalb Ihrer Organisation, wie z. B. Drittanbietern, ermöglicht, Objekte in Ihren S3-Bucket hochzuladen. Einige Kontrollen können jedoch nur in einem RCP implementiert werden, und einige Kontrollen können nur in einem SCP implementiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Allgemeine Anwendungsfälle für und SCPs RCPs](#).

Verwenden von und SCPs RCPs

SCPs und RCPs sind unabhängige Kontrollen. Sie können wählen, ob Sie nur SCPs oder RCPs beide Richtlinientypen zusammen aktivieren oder beide Richtlinientypen verwenden möchten. Wenn Sie SCPs sowohl als auch verwenden RCPs, können Sie einen [Datenperimeter](#) rund um Ihre Identitäten und Ressourcen einrichten.

SCPs bieten die Möglichkeit zu kontrollieren, auf welche Ressourcen Ihre Identitäten zugreifen können. Beispielsweise möchten Sie Ihren Identitäten den Zugriff auf Ressourcen in Ihrer AWS Organisation ermöglichen. Möglicherweise möchten Sie jedoch verhindern, dass Ihre Identitäten auf Ressourcen außerhalb Ihrer Organisation zugreifen. Sie können diese Kontrolle mithilfe SCPs von erzwingen.

RCPs bieten die Möglichkeit zu kontrollieren, welche Identitäten auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise zulassen, dass Identitäten in Ihrer Organisation auf Ressourcen in Ihrer Organisation zugreifen können. Möglicherweise möchten Sie jedoch verhindern, dass Identitäten außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen. Sie können diese Kontrolle mithilfe RCPs von erzwingen. RCPs bieten die Möglichkeit, die effektiven Berechtigungen für Prinzipale außerhalb Ihrer Organisation, die auf Ihre Ressourcen zugreifen, zu beeinflussen. SCPs kann sich nur auf die effektiven Berechtigungen für Prinzipale innerhalb Ihrer AWS Organisation auswirken.

Allgemeine Anwendungsfälle für und SCPs RCPs

In der folgenden Tabelle werden allgemeine Anwendungsfälle für die Verwendung eines SCP beschrieben und RCPs

Anwendungsfall	Art der Richtlinie	Auswirkungen			
		Ihre Identitäten	Externe Identitäten	Ihre Ressourcen	Externe Ressourcen (Ziel der Anfrage)
Schränken Sie ein, welche Dienste oder	SCP	X		X	X

Auswirkungen

Aktionen					
Ihre Identitäten nutzen können					
Beschränken Sie, auf welche Ressourcen Ihre Identitäten zugreifen können	SCP	X		X	X
Setzen Sie Anforderungen dafür, wie Ihre Identitäten auf Ressourcen zugreifen können					
	SCP	X		X	X
Schränken Sie ein, welche Identitäten auf Ihre Ressourcen zugreifen können	RCP	X	X	X	

Auswirkungen				
Schützen Sie sensible Ressourcen in Ihrem Unternehmen	RCP	X	X	X
Setzen Sie Anforderungen für den Zugriff auf Ihre Ressourcen durch	RCP	X	X	X

Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs)

Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) sind eine Art von Organisationsrichtlinie, mit der Sie Berechtigungen in Ihrer Organisation verwalten können. SCPs bieten eine zentrale Kontrolle über die maximal verfügbaren Berechtigungen für die IAM-Benutzer und IAM-Rollen in Ihrer Organisation. SCPs helfen Ihnen dabei, sicherzustellen, dass Ihre Konten die Richtlinien für die Zugriffskontrolle Ihres Unternehmens einhalten. SCPs sind nur in einer Organisation verfügbar, in der [alle Funktionen aktiviert](#) sind. SCPs sind nicht verfügbar, wenn Ihre Organisation nur die Funktionen für die konsolidierte Fakturierung aktiviert hat. Anweisungen zur Aktivierung finden SCPs Sie unter [Aktivieren eines Richtlinientyps](#).

SCPs erteilen Sie den IAM-Benutzern und IAM-Rollen in Ihrer Organisation keine Berechtigungen. Von einem SCP werden keine Berechtigungen erteilt. Ein SCP definiert eine Berechtigungsbarriere oder legt Grenzwerte für die Aktionen fest, die die IAM-Benutzer und IAM-Rollen in Ihrer Organisation ausführen können. Um Berechtigungen zu gewähren, muss der Administrator Richtlinien zur Zugriffskontrolle anhängen, z. B. identitätsbasierte Richtlinien, die IAM-Benutzern und IAM-Rollen zugewiesen sind, und ressourcenbasierte Richtlinien, die den Ressourcen in Ihren Konten zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Bei den [effektiven Berechtigungen](#) handelt es sich um die logische Überschneidung zwischen dem, was die SCP- und [Ressourcensteuerungsrichtlinien \(RCPs\) zulassen, und dem, was nach den identitätsbasierten](#) und ressourcenbasierten Richtlinien zulässig ist.

⚠ SCPs wirken sich nicht auf Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto aus

SCPs wirken sich nicht auf Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto aus. Sie wirken sich nur auf die Mitgliedskonten Ihrer Organisation aus. Dies bedeutet auch, dass dies für Mitgliedskonten SCPs gilt, die als delegierte Administratoren bezeichnet wurden.

Themen auf dieser Seite

- [Auswirkungen testen von SCPs](#)
- [Maximale Größe von SCPs](#)
- [Zugehörigkeit SCPs zu verschiedenen Ebenen in der Organisation](#)
- [SCP-Auswirkungen auf Berechtigungen](#)
- [Nutzung von Zugangsdaten zur Verbesserung SCPs](#)
- [Aufgaben und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch SCPs](#)
- [SCP-Bewertung](#)
- [SCP-Syntax](#)
- [Beispiele für Service-Kontrollrichtlinie](#)
- [Fehlerbehebung bei Richtlinien zur Servicesteuerung \(SCPs\) mit AWS Organizations](#)

Auswirkungen testen von SCPs

AWS empfiehlt dringend, keine Verbindungen SCPs zum Stammverzeichnis Ihrer Organisation herzustellen, ohne die Auswirkungen der Richtlinie auf Konten gründlich zu testen. Erstellen Sie stattdessen eine Organisationseinheit, in die Sie Ihre Konten einzeln oder in geringer Anzahl verschieben können. So stellen Sie sicher, dass kein Benutzer versehentlich von wichtigen Services ausgesperrt wird. Ob ein Service von einem Konto verwendet wird, können Sie herausfinden, indem Sie sich die [Daten zum letzten Servicezugriff in IAM](#) ansehen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die [Nutzung von Diensten auf API-Ebene AWS CloudTrail zu protokollieren](#).

Note

Sie sollten die vollständige AWSAccess Richtlinie nur entfernen, wenn Sie sie ändern oder durch eine separate Richtlinie mit zulässigen Aktionen ersetzen. Andernfalls schlagen alle AWS Aktionen von Mitgliedskonten fehl.

Maximale Größe von SCPs

Alle Zeichen in Ihrer SCP werden auf deren [Maximalgröße](#) angerechnet. Die Beispiele in dieser Anleitung zeigen die SCPs Formatierung mit zusätzlichem Leerraum, um die Lesbarkeit zu verbessern. Um Platz zu sparen, wenn sich die Größe Ihrer Richtlinie der Maximalgröße nähert, können Sie aber alle Leerraumzeichen, wie z. B. Leerzeichen und Zeilenumbrüche, außerhalb von Anführungszeichen löschen.

Tip

Verwenden Sie den visuellen Editor zum Erstellen Ihrer SCP. Hier werden zusätzliche Leerzeichen automatisch entfernt.

Zugehörigkeit SCPs zu verschiedenen Ebenen in der Organisation

Eine ausführliche Erläuterung der SCPs Funktionsweise finden Sie unter [SCP-Bewertung](#).

SCP-Auswirkungen auf Berechtigungen

SCPs ähneln AWS Identity and Access Management Berechtigungsrichtlinien und verwenden fast dieselbe Syntax. Allerdings gewährt eine SCP nie Berechtigungen. Stattdessen SCPs sind es Zugriffskontrollen, die die maximal verfügbaren Berechtigungen für die IAM-Benutzer und IAM-Rollen in Ihrer Organisation festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- SCPs betreffen nur IAM-Benutzer und -Rollen, die von Konten verwaltet werden, die Teil der Organisation sind. SCPs wirken sich nicht direkt auf ressourcenbasierte Richtlinien aus. Sie haben auch keine Auswirkungen auf Benutzer oder Rollen von Konten außerhalb der Organisation. Nehmen wir als Beispiel einen Amazon-S3-Bucket, der Konto A in einer Organisation gehört. Die Bucket-Richtlinie (eine ressourcenbasierte Richtlinie) gewährt Zugriff auf Benutzer von Konto B außerhalb der Organisation. Konto A ist eine Service-Kontrollrichtlinie zugeordnet. Diese SCP

gilt nicht für externe Benutzer in Konto B. Der SCP gilt nur für Benutzer, die von Konto A in der Organisation verwaltet werden.

- Ein SCP beschränkt die Berechtigungen für IAM-Benutzer und -Rollen in Mitgliedskonten, einschließlich des Stammverzeichnisses des Mitgliedskonten. Jedes Konto weist nur die Berechtigungen auf, die ihm durch jedes einzelne übergeordnete Element gewährt wird. Wenn eine Berechtigung auf einer Ebene oberhalb des Kontos gesperrt ist, entweder stillschweigend (d. h., sie ist nicht in der Richtlinienanweisung Allow enthalten) oder explizit (d. h., sie ist in der Richtlinienanweisung Deny enthalten), kann ein Benutzer oder eine Rolle im betreffenden Konto diese Berechtigung nicht verwenden, auch wenn der Administrator des Kontos die IAM-Richtlinie AdministratorAccess mit */*-Berechtigungen an diesen Benutzer anhängt.
- SCPs wirken sich nur auf Mitgliedskonten in der Organisation aus. Sie haben keine Auswirkungen auf Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto. Dies bedeutet auch, dass dies für Mitgliedskonten SCPs gilt, die als delegierte Administratoren benannt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewährte Methoden für das Verwaltungskonto](#).
- Benutzer und Rollen müssen trotzdem mit Berechtigungen mit entsprechenden IAM-Berechtigungsrichtlinien ausgestattet werden. Ein Benutzer ohne IAM-Berechtigungsrichtlinien hat keinen Zugriff, auch wenn die geltenden Richtlinien alle Dienste und alle Aktionen SCPs zulassen.
- Wenn ein Benutzer oder eine Rolle über eine IAM-Berechtigungsrichtlinie verfügt, die Zugriff auf eine Aktion gewährt, die auch von der entsprechenden Person zugelassen ist SCPs, kann der Benutzer oder die Rolle diese Aktion ausführen.
- Wenn ein Benutzer oder eine Rolle über eine IAM-Berechtigungsrichtlinie verfügt, die Zugriff auf eine Aktion gewährt, die von der entsprechenden Person entweder nicht zugelassen oder ausdrücklich verweigert wurde SCPs, kann der Benutzer oder die Rolle diese Aktion nicht ausführen.
- SCPs wirkt sich auf alle Benutzer und Rollen in angehängten Konten aus, einschließlich des Root-Benutzers. Die einzigen Ausnahmen sind die unter [Aufgaben und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch SCPs](#) beschrieben.
- SCPs wirken sich nicht auf dienstbezogene Rollen aus. Serviceverknüpfte Rollen ermöglichen AWS-Services die Integration mit anderen AWS Organizations und können nicht durch sie eingeschränkt werden. SCPs
- Wenn Sie den SCP-Richtlinientyp in einem Stamm deaktivieren, SCPs werden alle automatisch von allen AWS Organizations Entitäten in diesem Stamm getrennt. AWS Organizations Entitäten umfassen Organisationseinheiten, Organisationen und Konten. Wenn Sie die Aktivierung SCPs in einem Stammverzeichnis erneut aktivieren, wird für dieses Stammverzeichnis nur die FullAWSAccess Standardrichtlinie verwendet, die automatisch allen Entitäten im

Stammverzeichnis zugewiesen wird. Alle Anlagen von AWS Organizations Entitäten SCPs , die zuvor deaktiviert SCPs wurden, gehen verloren und können nicht automatisch wiederhergestellt werden. Sie können sie jedoch manuell erneut anhängen.

- Wenn sowohl eine Berechtigungsgrenze (eine erweiterte IAM-Feature) als auch eine SCP vorhanden sind, müssen die Grenze, die SCP und die identitätsbasierte Richtlinie die Aktion zulassen.

Nutzung von Zugangsdaten zur Verbesserung SCPs

Wenn Sie mit den Anmeldeinformationen für das Verwaltungskonto angemeldet sind, können Sie im AWS OrganizationsBereich der IAM-Konsole die [Daten anzeigen, auf die der Dienst zuletzt zugegriffen](#) hat, für eine AWS Organizations Entität oder Richtlinie. Sie können auch die AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder die AWS API in IAM verwenden, um die Daten des Dienstes abzurufen, auf den zuletzt zugegriffen wurde. Diese Daten enthalten Informationen darüber, auf welche zugelassenen Dienste die IAM-Benutzer und -Rollen in einem AWS Organizations Konto zuletzt zugegriffen haben und wann. Sie können diese Informationen verwenden, um ungenutzte Berechtigungen zu identifizieren, sodass Sie Ihre Berechtigungen so verfeinern können, dass SCPs sie besser dem Prinzip der [geringsten Rechte](#) entsprechen.

Möglicherweise haben Sie eine [Sperrliste \(SCP\)](#), die den Zugriff auf drei Personen verbietet. AWS-Services Alle Services, die nicht in der SCP-Anweisung Deny aufgeführt sind, sind zulässig. Der Dienst gibt an, auf welche Daten in IAM zuletzt zugegriffen wurde, AWS-Services welche vom SCP zugelassen, aber nie verwendet werden. Mit diesen Informationen können Sie die SCP so aktualisieren, dass sie den Zugriff auf nicht benötigte Services verweigert.

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen im IAM-Benutzerhandbuch:

- [Anzeigen der Daten zum letzten Zugriff auf den Service für Organisationen](#)
- [Verwenden von Daten zum Optimieren von Berechtigungen für eine Organisationseinheit](#)

Aufgaben und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch SCPs

Sie können die folgenden Aufgaben nicht verwenden SCPs , um sie einzuschränken:

- Jede Aktion, die vom Verwaltungskonto ausgeführt wird
- Jede Aktion, die unter Verwendung von Berechtigungen ausgeführt wird, die mit einer servicegebundenen Rolle verknüpft sind

- Registrieren für den Enterprise Support-Plan als Root-Benutzer
- Stellen Sie Funktionen für vertrauenswürdige Unterzeichner für CloudFront private Inhalte bereit
- Reverse-DNS für einen Amazon Lightsail-E-Mail-Server und eine EC2 Amazon-Instance als Root-Benutzer konfigurieren
- Aufgaben im Zusammenhang mit einigen verwandten Diensten AWS:
 - Alexa Top Sites
 - Alexa Web Information Service
 - Amazon Mechanical Turk
 - Amazon Product Marketing API

SCP-Bewertung

Note

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten nicht für Verwaltungsrichtlinientypen, einschließlich Backup-Richtlinien, Tag-Richtlinien, Richtlinien für Chat-Anwendungen oder Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste. Weitere Informationen finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

Da Sie mehrere Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) auf unterschiedlichen Ebenen anhängen können AWS Organizations, können Sie besser verstehen, wie sie bewertet SCPs werden, um SCPs die richtigen Ergebnisse zu erstellen.

Themen

- [Wie SCPs arbeiten Sie mit Allow](#)
- [Wie SCPs arbeitet man mit Deny](#)
- [Strategie für die Verwendung SCPs](#)

Wie SCPs arbeiten Sie mit Allow

Damit eine Berechtigung für ein bestimmtes Konto erteilt werden kann, muss auf jeder Ebene, vom Stamm bis hin zu jeder OU, im direkten Pfad zum Konto (einschließlich des Zielkontos selbst) eine ausdrückliche **Allow** Erklärung vorhanden sein. Aus diesem Grund wird bei der Aktivierung SCPs eine AWS verwaltete SCP-Richtlinie mit dem Namen [Full AWS Organizations](#) angehängtAWSAccess,

die alle Dienste und Aktionen zulässt. Wenn diese Richtlinie auf keiner Organisationsebene entfernt und nicht ersetzt wird, werden alle Konten OUs und Konten unter dieser Ebene daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen.

Sehen wir uns zum Beispiel das in den Abbildungen 1 und 2 gezeigte Szenario an. Damit eine Berechtigung oder ein Dienst für Konto B zugelassen werden kann, muss ein SCP, der die Erlaubnis oder den Dienst gewährt, an Root, die Produktionsorganisation und an Konto B selbst angehängt werden.

Die SCP-Bewertung folgt einem deny-by-default Modell, was bedeutet, dass alle Berechtigungen, die in der nicht ausdrücklich erlaubt SCPs sind, verweigert werden. Wenn SCPs auf keiner der Ebenen, wie Root, Production OU oder Account B, eine Zulassungsanweisung vorhanden ist, wird der Zugriff verweigert.

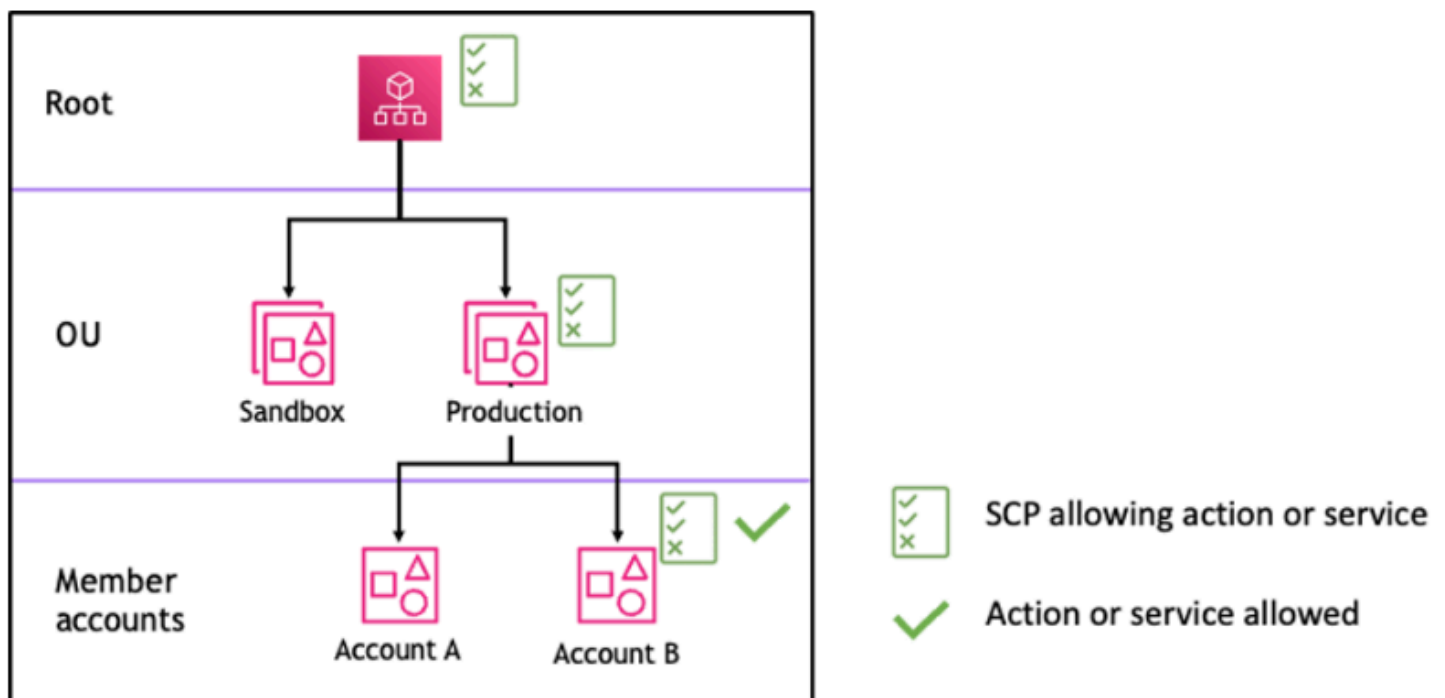


Abbildung 1: Beispiel für eine Organisationsstruktur mit einer *Allow* Erklärung, die an Root, Production OU und Account B angehängt ist

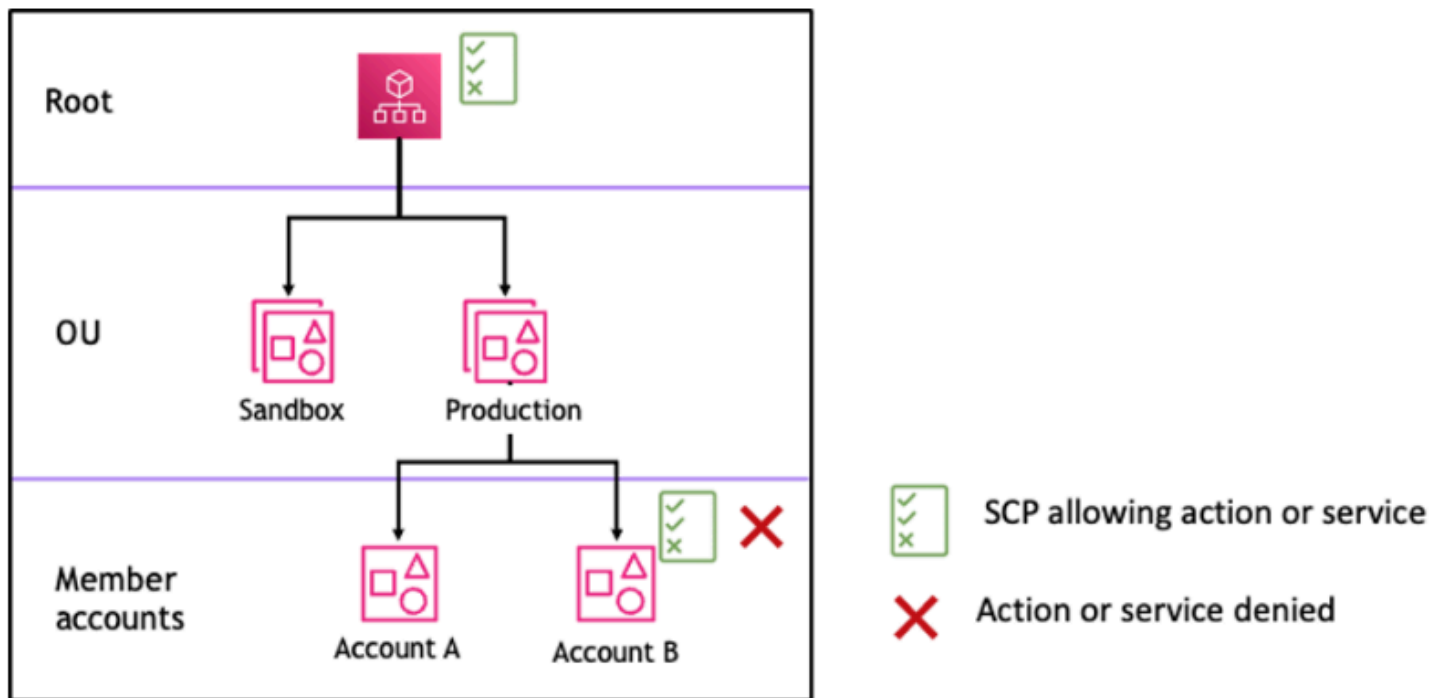


Abbildung 2: Beispiel für eine Organisationsstruktur mit fehlender *Allow* Erklärung bei Production OU und deren Auswirkung auf Account B

Wie SCPs arbeitet man mit Deny

Damit eine Berechtigung für ein bestimmtes Konto verweigert werden kann, kann jeder SCP vom Stamm bis zu jeder OU im direkten Pfad zum Konto (einschließlich des Zielkontos selbst) diese Berechtigung verweigern.

Nehmen wir zum Beispiel an, der Produktionsorganisation ist ein SCP zugeordnet, für den eine ausdrückliche Deny Anweisung für einen bestimmten Dienst angegeben ist. Zufällig ist auch ein weiterer SCP an Root und Account B angehängt, der explizit den Zugriff auf denselben Dienst ermöglicht, wie in Abbildung 3 dargestellt. Infolgedessen wird sowohl Konto A als auch Konto B der Zugriff auf den Dienst verweigert, da eine Ablehnungsrichtlinie, die einer beliebigen Ebene in der Organisation zugewiesen ist, für alle Konten OUs und Mitgliedskonten, die sich darunter befinden, geprüft wird.

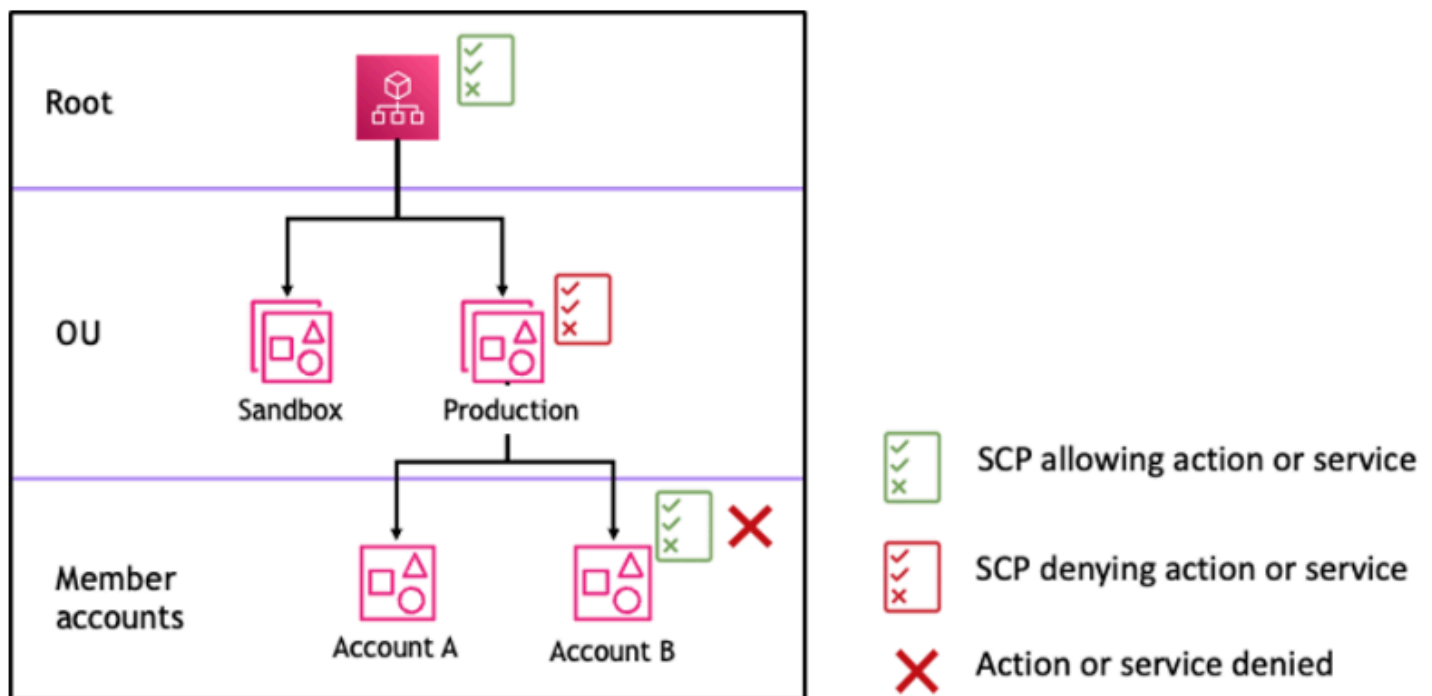


Abbildung 3: Beispiel für eine Organisationsstruktur mit einer *Deny*-Anweisung, die der Produktionsorganisation beigelegt ist, und deren Auswirkungen auf Konto B

Strategie für die Verwendung SCPs

Beim Schreiben können SCPs Sie eine Kombination aus Allow und Deny -Anweisungen verwenden, um beabsichtigte Aktionen und Dienste in Ihrer Organisation zu ermöglichen. Deny Kontoauszüge sind ein wirksames Mittel zur Implementierung von Einschränkungen, die für einen größeren Teil Ihrer Organisation gelten sollten, oder OUs weil sie, wenn sie auf Stamm- oder OU-Ebene angewendet werden, sich auf alle Konten auswirken, denen das Unternehmen untersteht.

Sie können beispielsweise eine Richtlinie mithilfe von Deny Kontoauszügen [Verhindern, dass Mitgliedskonten die Organisation verlassen](#) auf Stammebene implementieren, die für alle Konten in der Organisation gilt. Ablehnungsaussagen unterstützen auch das Bedingungelement, das bei der Erstellung von Ausnahmen hilfreich sein kann.

Tip

Sie können die Daten des [Dienstes, auf den zuletzt zugegriffen wurde, in IAM verwenden, um Ihre Daten](#) so zu aktualisieren SCPs, AWS-Services dass der Zugriff nur auf das beschränkt wird, was Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen der Daten des letzten Zugriffs auf den Organizations-Service für Organizations](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS Organizations fügt jedem Root, jeder Organisationseinheit und jedem Konto bei der Erstellung ein AWS verwaltetes SCP mit dem Namen [Full AWSAccess](#) hinzu. Diese Richtlinie lässt alle Services und Aktionen zu. Sie können Full AWSAccess durch eine Richtlinie ersetzen, die nur eine Reihe von Diensten zulässt, sodass neue Dienste nur zulässig AWS-Services sind, wenn sie durch eine Aktualisierung ausdrücklich zugelassen werden. SCPs Wenn Ihre Organisation beispielsweise nur die Nutzung einer Teilmenge von Diensten in Ihrer Umgebung zulassen möchte, können Sie eine Allow-Anweisung verwenden, um nur bestimmte Dienste zuzulassen. Sie können wählen, ob Full entweder AWSAccess auf der Stammebene oder auf jeder Ebene ersetzt werden soll. Wenn Sie eine dienstspezifische Zulassungsliste SCP an das Stammverzeichnis anhängen, gilt diese automatisch für alle Konten OUs und die darunter liegenden Konten. Das bedeutet, dass eine einzige Richtlinie auf Stammebene die effektive Service-Zulassungsliste für die gesamte Organisation festlegt, wie in Szenario 7 gezeigt. Alternativ können Sie Full AWSAccess für jede Organisationseinheit und jedes Konto entfernen und ersetzen, sodass Sie detailliertere Service-Zulassungslisten implementieren können, die sich je nach Organisationseinheit oder einzelnen Konten unterscheiden.

Hinweis: Wenn Sie sich ausschließlich auf Allow-Anweisungen und das implizite deny-by-default Modell verlassen, kann dies zu unbeabsichtigtem Zugriff führen, da umfassendere oder sich überschneidende Allow-Anweisungen restriktivere Anweisungen außer Kraft setzen können.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "cloudwatch:*",
        "organizations:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Eine Richtlinie, die die beiden Aussagen kombiniert, könnte wie das folgende Beispiel aussehen. Sie verhindert, dass Mitgliedskonten die Organisation verlassen, und ermöglicht die Nutzung der

gewünschten AWS -Dienste. Der Organisationsadministrator kann die vollständige AWSAccess Richtlinie trennen und stattdessen diese Richtlinie anhängen.


JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "cloudwatch:*",
        "organizations:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:LeaveOrganization",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Betrachten Sie die folgende Organisationsstruktur und die folgenden Szenarien, um zu demonstrieren, wie mehrere Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) in einer AWS Organisation angewendet werden können.


Szenario 1: Auswirkungen von Deny-Richtlinien

Dieses Szenario zeigt, wie sich Ablehnungsrichtlinien auf höheren Organisationsebenen auf alle unten aufgeführten Konten auswirken. Wenn für die Sandbox-Organisationseinheit sowohl die Richtlinien „AWS Vollzugriff“ als auch „Zugriff auf S3 verweigern“ gelten und Konto B die Richtlinie „EC2 Zugriff verweigern“ hat, hat dies zur Folge, dass Konto B nicht auf S3 zugreifen kann (von der Verweigerung auf OU-Ebene) und EC2 (von der Sperrung auf Kontoebene). Konto A hat keinen S3-Zugriff (aufgrund der Sperrung auf OU-Ebene).

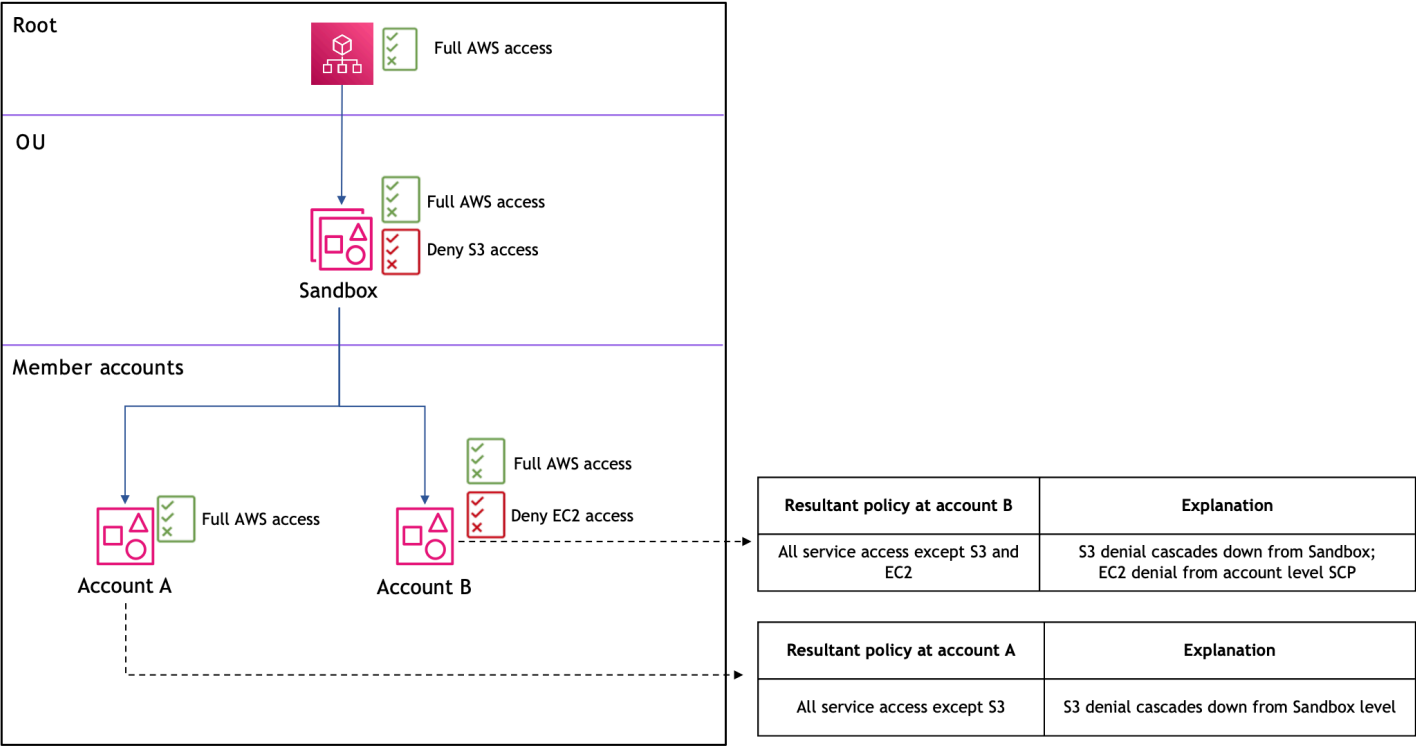


Szenario 2: Zulassungsrichtlinien müssen auf jeder Ebene existieren

Dieses Szenario zeigt, wie Richtlinien zum Zulassen funktionieren SCPs. Damit auf einen Dienst zugegriffen werden kann, muss es auf jeder Ebene, vom Stammverzeichnis bis zum Konto, eine ausdrückliche Genehmigung geben. Da für die Sandbox-Organisationseinheit die Richtlinie „ EC2 Zugriff zulassen“ gilt, die den Zugriff auf EC2 Dienste nur ausdrücklich erlaubt, haben Konto A und B nur EC2 Zugriff.

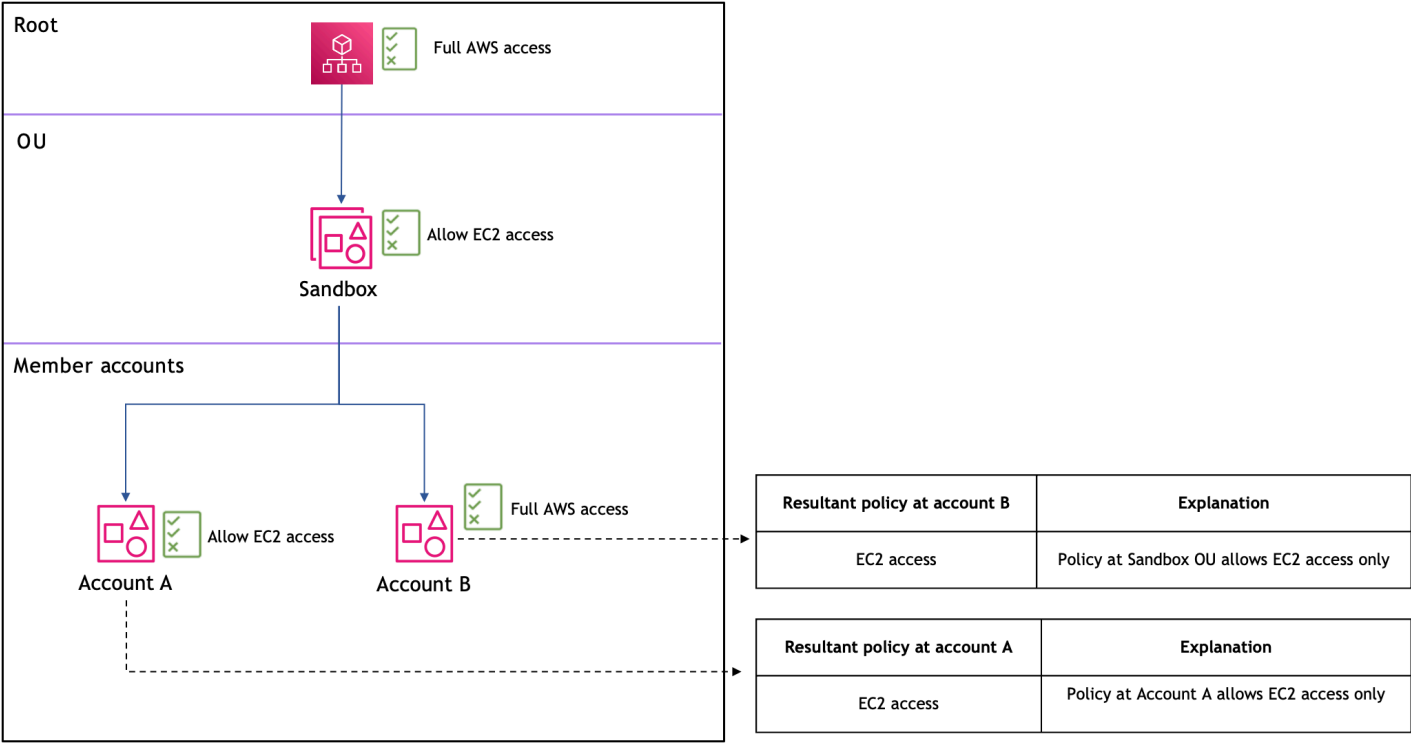


Szenario 3: Auswirkung des Fehlens einer Zulassungsanweisung auf Stammebene

Das Fehlen einer „Zulassen“ -Anweisung auf Stammebene in einem SCP ist eine kritische Fehlkonfiguration, die effektiv den gesamten Zugriff auf AWS Dienste und Aktionen für alle Mitgliedskonten in Ihrer Organisation blockiert.

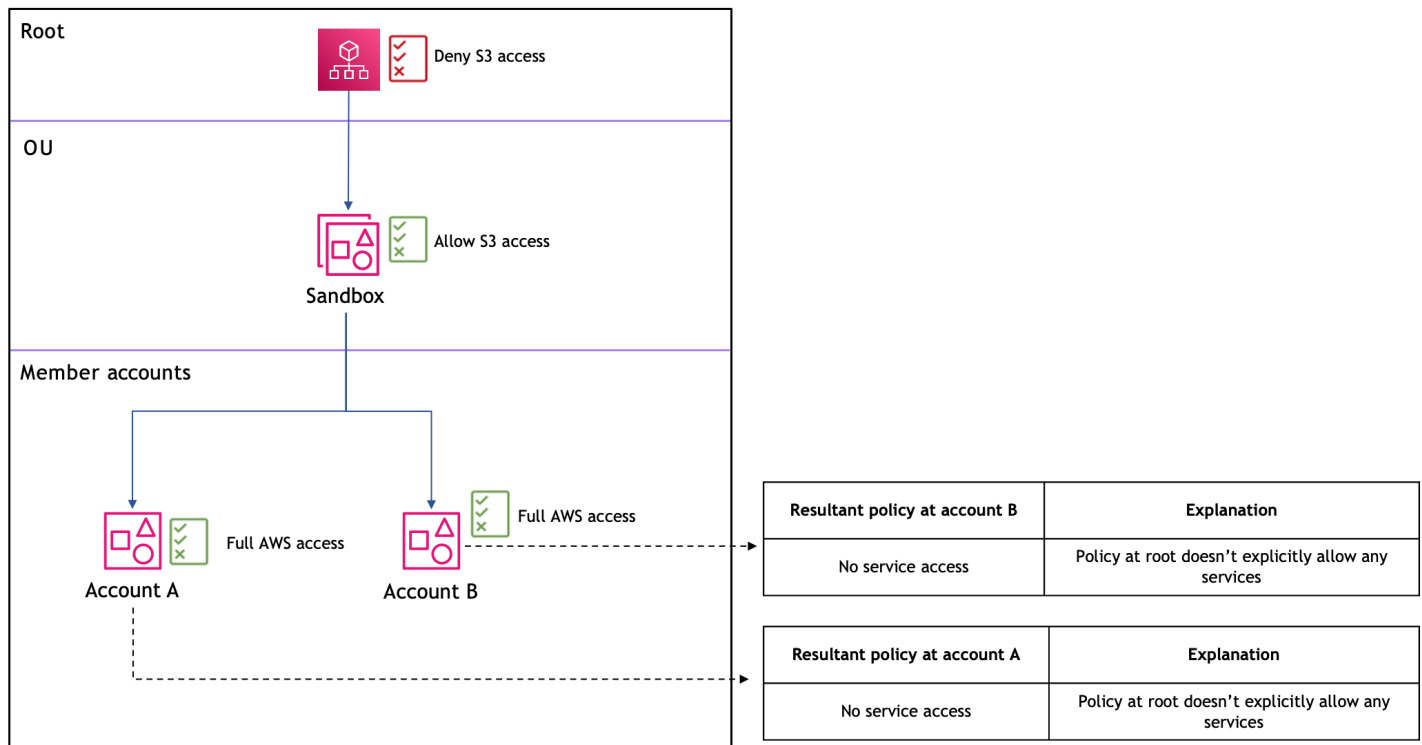


Szenario 4: Mehrschichtige Deny-Anweisungen und daraus resultierende Berechtigungen

In diesem Szenario wird eine zweistufige Struktur der Organisationseinheit demonstriert. Sowohl die Stammorganisationseinheit als auch die Workload-Organisationseinheit haben „AWS Vollzugriff“, die Test-OU hat „AWS Vollzugriff“ mit „EC2 Zugriff verweigern“ und die Produktionsorganisationseinheit hat „AWS Vollzugriff“. Somit hat Konto D alle Servicezugriffe, außer dass Konto E EC2 und F den gesamten Servicezugriff haben.

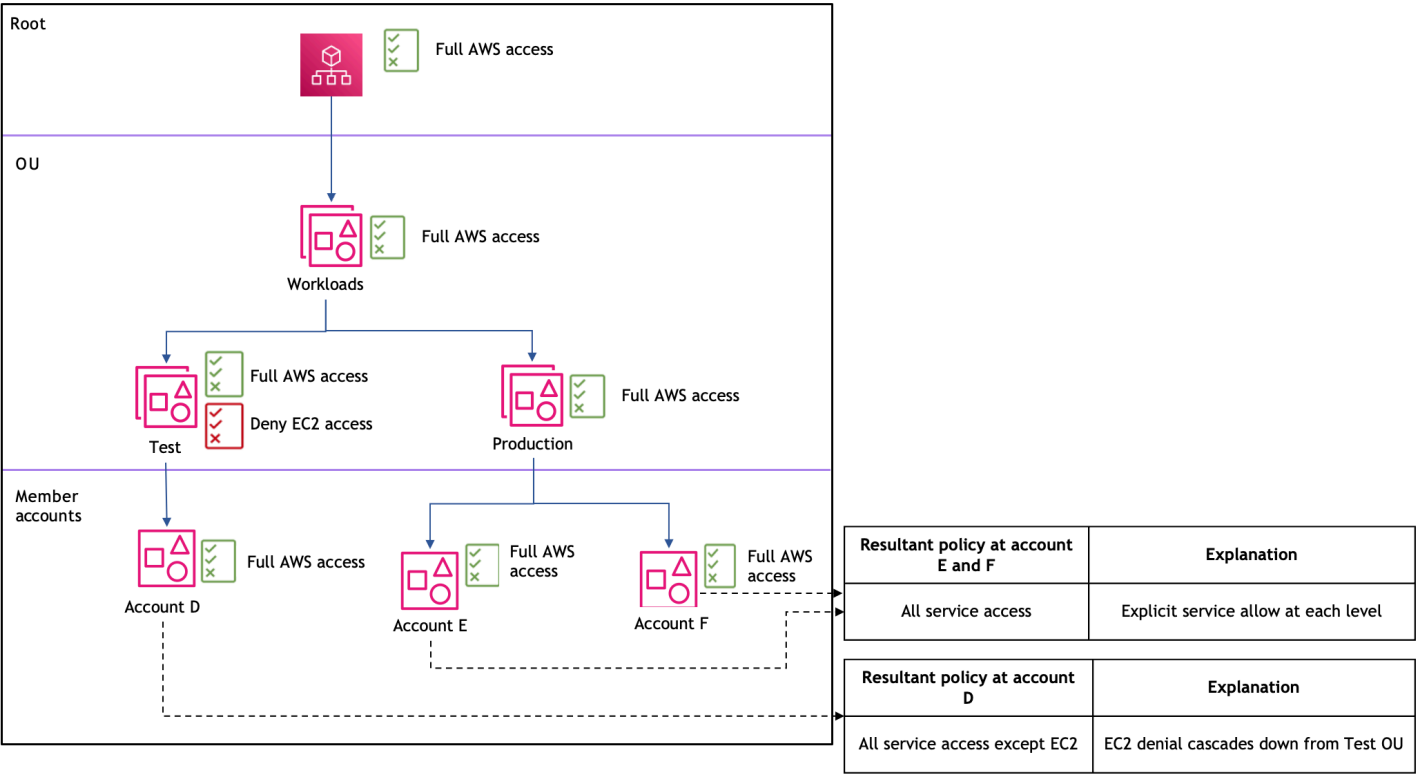


Szenario 5: Erlauben Sie Richtlinien auf OU-Ebene, um den Dienstzugriff einzuschränken

Dieses Szenario zeigt, wie Zulassungsrichtlinien verwendet werden können, um den Zugriff auf bestimmte Dienste einzuschränken. Die Test-OU verfügt über die Richtlinie „EC2 Zugriff zulassen“, was bedeutet, dass nur EC2 Dienste für Konto D zugelassen sind. Die Produktionsorganisationseinheit behält den „AWS Vollzugriff“ bei, sodass die Konten E und F Zugriff auf alle Dienste haben. Dies zeigt, wie restriktivere Genehmigungsrichtlinien auf OU-Ebene implementiert werden können, während auf der Stammebene umfassendere Genehmigungsrichtlinien beibehalten werden können.

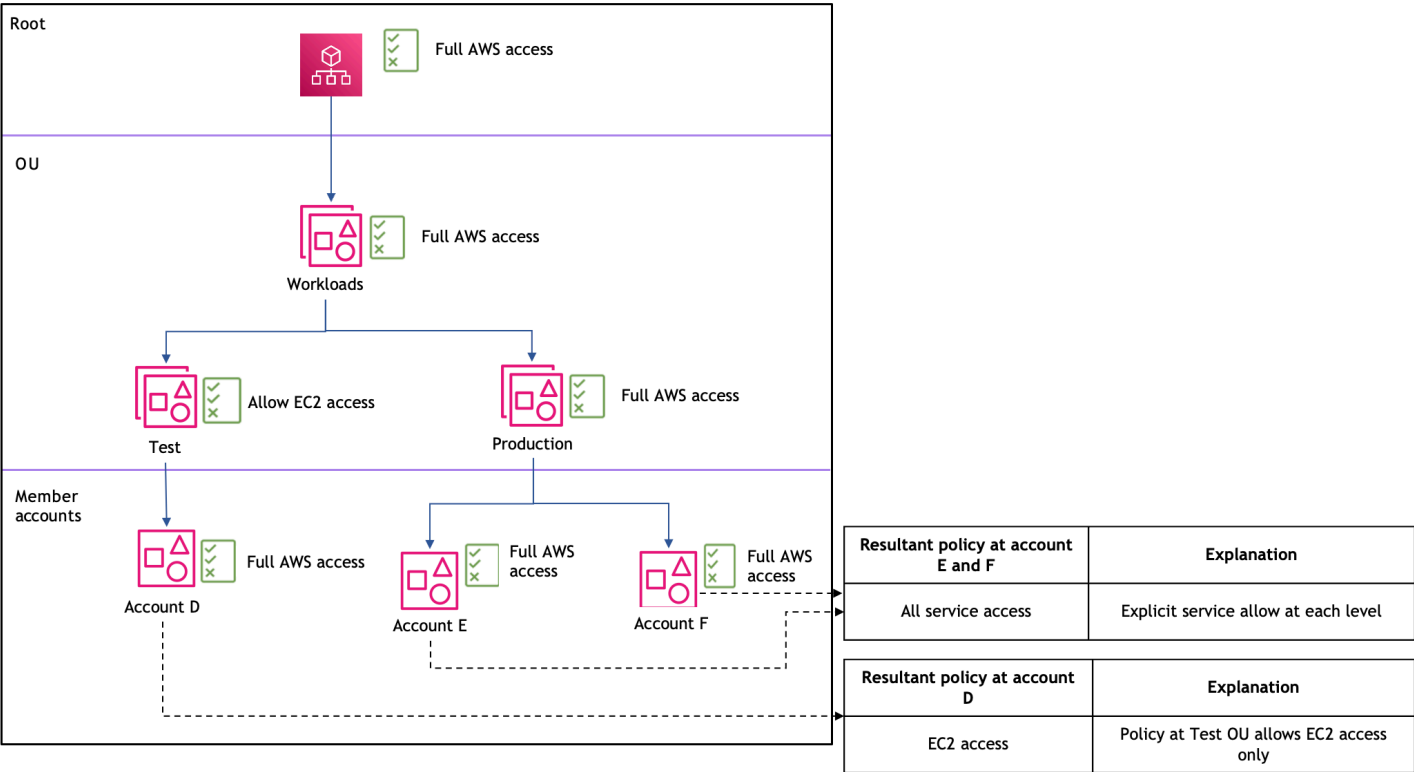


Szenario 6: Die Ablehnung auf Root-Ebene wirkt sich auf alle Konten aus, unabhängig von den Genehmigungen auf niedrigerer Ebene

Dieses Szenario zeigt, dass sich eine Ablehnungsrichtlinie auf Stammebene auf alle Konten in der Organisation auswirkt, unabhängig von den Zulassungsrichtlinien auf niedrigerer Ebene. Für das Stammverzeichnis gelten sowohl die Richtlinien „AWS Vollzugriff“ als auch „Zugriff auf S3 verweigern“. Obwohl für die Test-OU die Richtlinie „S3-Zugriff zulassen“ gilt, hat die S3-Verweigerung auf Stammebene Vorrang. Konto D hat keinen Dienstzugriff, da die Test-OU nur S3-Zugriff erlaubt, S3 jedoch auf Stammebene verweigert wird. Die Konten E und F können aufgrund der ausdrücklichen Ablehnung auf Stammebene auf andere Dienste mit Ausnahme von S3 zugreifen.

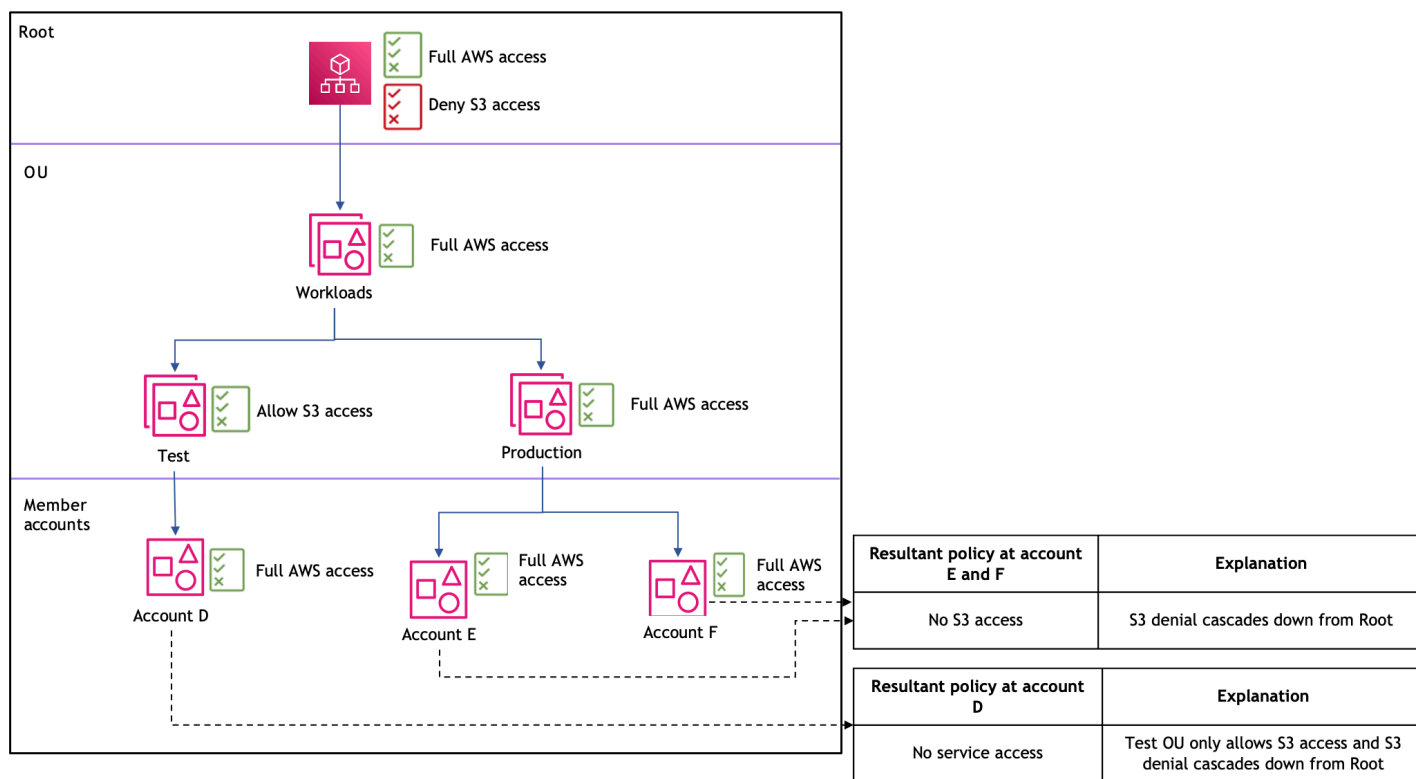

Szenario 7: Benutzerdefiniert auf Stammebene ermöglichen es Richtlinien, den Zugriff auf OU-Ebene einzuschränken

Dieses Szenario zeigt, wie SCPs explizite Dienstzulassungslisten funktionieren, wenn sie auf Stammebene innerhalb einer Organisation angewendet werden. Auf der Root-Ebene der Organisation sind zwei benutzerdefinierte „Service Allow“ angehängt, die ausdrücklich den Zugriff auf eine begrenzte Anzahl von AWS Diensten erlauben — SCP_1 erlaubt IAM und Amazon EC2, SCP_2 erlaubt Amazon S3 und Amazon CloudWatch. Auf der Ebene der Organisationseinheit (OU) bleibt die Standardrichtlinie „Vollständig“ erhalten. Aufgrund des Kreuzungsverhaltens von OUs können die Konten A und B unter diesen Konten jedoch nur auf die Dienste zugreifen, die vom SCP auf Stammebene ausdrücklich zugelassen wurden. Die restriktivere Stammrichtlinie hat Vorrang, wodurch der Zugriff effektiv nur auf IAM, S3 und CloudWatch Dienste beschränkt wird, unabhängig von den umfassenderen Berechtigungen, die auf niedrigeren Organisationsebenen gewährt werden.

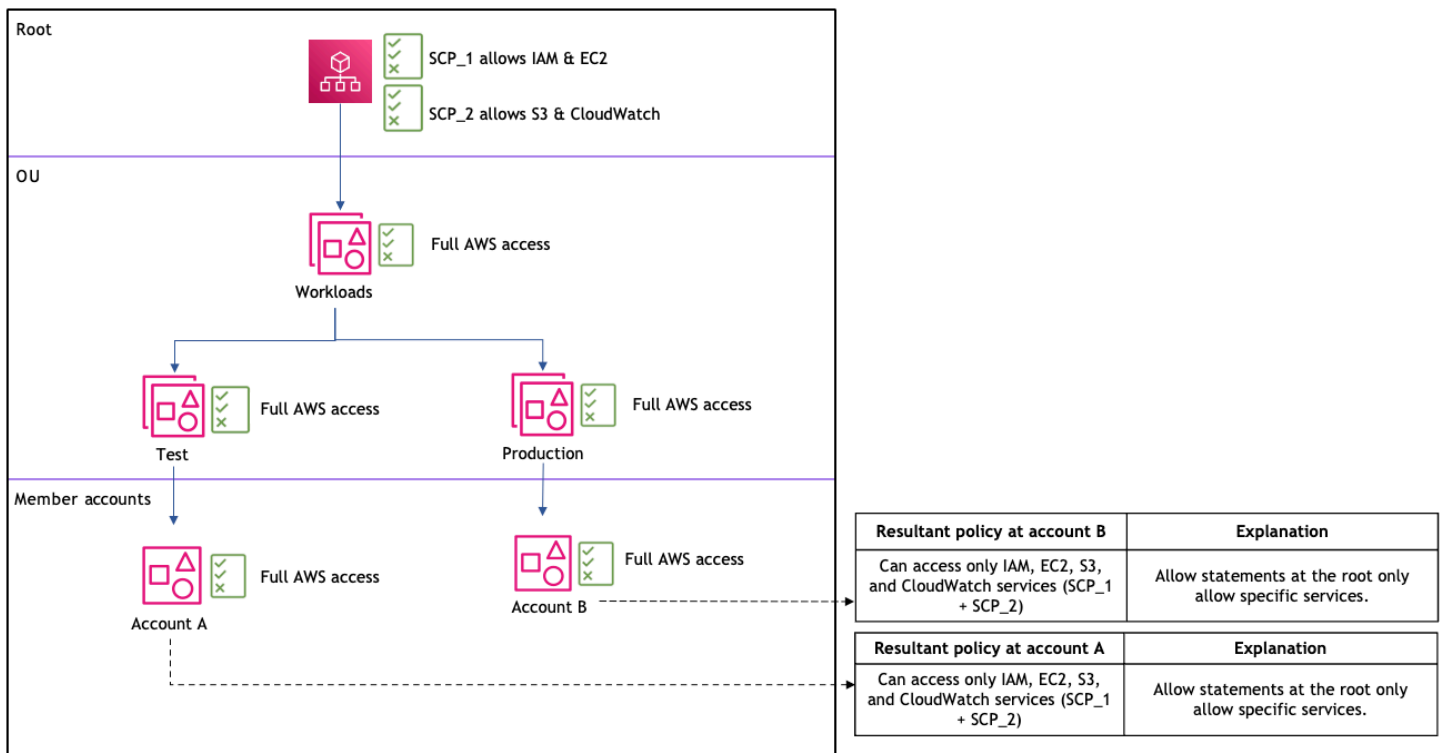

SCP-Syntax

Service Control Policies (SCPs) verwenden eine ähnliche Syntax wie AWS Identity and Access Management (IAM) -Berechtigungsrichtlinien und [ressourcenbasierte Richtlinien \(wie Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinien\)](#). Weitere Informationen über IAM-Richtlinien und ihre Syntax finden Sie in der [Übersicht über IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Service-Kontrollrichtlinie ist eine Textdatei, die den Regeln der [JSON-Struktur](#) folgt. Sie verwendet die Elemente, die in diesem Thema beschrieben werden.

Note

Alle Zeichen in Ihrer SCP werden auf deren [Maximalgröße](#) angerechnet. Die Beispiele in diesem Handbuch zeigen die SCPs Formatierung mit zusätzlichem Leerraum, um ihre Lesbarkeit zu verbessern. Um Platz zu sparen, wenn sich die Größe Ihrer Richtlinie der Maximalgröße nähert, können Sie aber alle Leerraumzeichen, wie z. B. Leerzeichen und Zeilenumbrüche, außerhalb von Anführungszeichen löschen.

Allgemeine Informationen zu finden Sie SCPs unter. [Richtlinien zur Dienstkontrolle \(SCPs\)](#)

Übersicht über die Elemente

In der folgenden Tabelle sind die Richtlinienelemente zusammengefasst, die Sie in SCPs verwenden können. Einige Richtlinienelemente sind nur in SCPs diesen Ablehnungsaktionen verfügbar. In der Spalte Unterstützte Effekte ist der Effektyp aufgeführt, den Sie für jedes Richtlinienelement verwenden können SCPs.

Element	Zweck	Unterstützte Auswirkungen
Action (Aktion)	Gibt den AWS Service und die Aktionen an, die der SCP zulässt oder verweigert.	Allow, Deny
Effect (Effekt)	Definiert, ob die SCP-Anweisung den Zugriff auf die IAM-Benutzer und -Rollen in einem Konto erlaubt oder verweigert .	Allow, Deny

Element	Zweck	Unterstützte Auswirkungen
Statement	Dient als Container für Richtlinienelemente. Sie können mehrere Anweisungen enthalten. SCPs	Allow, Deny
Anweisungs-ID (SID)	(Optional) Stellt einen Anzeigenamen für die Anweisung bereit.	Allow, Deny
Version	Gibt die Regeln für die Sprachsyntax an, die für die Verarbeitung der Richtlinie verwendet wird.	Allow, Deny

Element	Zweck	Unterstützte Auswirkungen
Bedingung	Gibt die Bedingunge n dafür an, wann die Anweisung wirksam ist.	Allow, Deny
NotAction	Gibt AWS Dienste und Aktionen an, die vom SCP ausgenomm en sind. Wird anstelle des Elements Action verwendet .	Allow, Deny
Ressource	Gibt die AWS Ressource n an, für die der SCP gilt.	Allow, Deny

Element	Zweck	Unterstützte Auswirkungen
NotResource	Gibt AWS Ressourcen an, die vom SCP ausgenommen sind. Wird anstelle des Elements Resource verwendet.	Allow, Deny

Die folgenden Abschnitte enthalten weitere Informationen und Beispiele für die Verwendung von Richtlinienelementen in SCPs.

Themen

- [Elemente Action und NotAction](#)
- [Condition-Element](#)
- [Effect-Element](#)
- [ResourceNotResourceund Element](#)
- [Statement-Element](#)
- [Element der Anweisungs-ID \(Sid\)](#)
- [Version-Element](#)
- [Nicht unterstützte Elemente](#)

Elemente **Action** und **NotAction**

Der Wert für das NotAction Element Action or ist eine Liste (ein JSON-Array) von Zeichenfolgen, die AWS Dienste und Aktionen identifizieren, die durch die Anweisung zugelassen oder verweigert werden.

Jede Zeichenfolge besteht aus der Abkürzung für den Service (z. B. "s3", "ec2", "iam" oder "organizations"), in Kleinbuchstaben, gefolgt von einem Doppelpunkt und einer Aktion aus dem entsprechenden Service. Bei den Aktionen und Notaktionen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Im Allgemeinen werden sie alle eingegeben, wobei jedes Wort mit einem Großbuchstaben und der Rest mit einem Kleinbuchstaben beginnt. Beispiel: "s3:ListAllMyBuckets".

Sie können auch Platzhalterzeichen wie Sternchen (*) oder ein Fragezeichen (?) in einem SCP verwenden:

- Sie können auch ein Sternchen als Platzhalter verwenden, der mit mehreren Aktionen übereinstimmt, die Teile eines Namens gemeinsam haben. Der Wert "s3:*" bezeichnet alle Aktionen im Amazon-S3-Service. Der Wert "ec2:Describe*" entspricht nur den EC2 Aktionen, die mit „Describe“ beginnen.
- Verwenden Sie das Fragezeichen (?) als Platzhalter für die Übereinstimmung mit einem einzelnen Zeichen.

Eine Liste aller Dienste und der Aktionen, die sie sowohl in den IAM-Berechtigungsrichtlinien als auch AWS Organizations SCPs in den IAM-Berechtigungsrichtlinien unterstützen, [finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Dienste](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion](#) und [IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiel für das **Action**-Element

Das folgende Beispiel zeigt einen SCP mit einer Anweisung, die es Kontoadministratoren ermöglicht, die Berechtigungen für EC2 Instances im Konto zu delegieren, zu beschreiben, zu starten, zu beenden und zu beenden. Dies ist ein Beispiel für eine [Whitelist](#). Es ist hilfreich, wenn die Allow *-Standardrichtlinien nicht zugewiesen sind, sodass Berechtigungen implizit automatisch abgelehnt werden. Wenn die Allow *-Standardrichtlinie nach wie vor an den Root-Benutzer, die Organisationseinheit oder das Konto angehängt ist, an die die folgende Richtlinie angehängt ist, ist die Richtlinie wirkungslos.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeImages", "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances", "ec2:StopInstances", "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  }
}

```

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Services, die Sie nicht in zugewiesenen Konten verwenden möchten, in eine [Sperrliste](#) aufnehmen können. Es wird davon ausgegangen, dass die Standardwerte immer noch an all OUs und an das Stammverzeichnis angehängt "Allow *" SCPs sind. Diese Beispielrichtlinie verhindert, dass die Kontoadministratoren der angehängten Konten Berechtigungen für die IAM- EC2, Amazon- und Amazon RDS-Dienste delegieren. Aktionen von anderen Services können delegiert werden, solange keine Richtlinie angefügt ist, die diese abgelehnt.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [ "iam:*", "ec2:*", "rds:*" ],
    "Resource": "*"
  }
}

```

Beispiel für das **NotAction**-Element

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie ein NotAction Element verwenden können, um AWS Dienste von der Wirkung der Richtlinie auszuschließen.

JSON

```

{

```



```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "LimitActionsInRegion",
    "Effect": "Deny",
    "NotAction": "iam:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "aws:RequestedRegion": "us-west-1"
      }
    }
  }
]
}

```

Mit dieser Aussage können die betroffenen Konten nur Aktionen in den angegebenen Fällen ausführen, es sei denn AWS-Region, sie verwenden IAM-Aktionen.

Condition-Element

Sie können ein Condition Element in den Anweisungen „Zulassen“ und „Verweigern“ in einem SCP angeben.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Condition-Element mit einer Allow-Anweisung in einem SCP verwendet wird, um bestimmten Prinzipalen den Zugriff auf Dienste zu ermöglichen. AWS

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowServicesForSpecificPrincipal",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "s3:*",
        "rds:*",
        "lambda:*",
        "cloudformation:*",
        "iam:*",
        "cloudwatch:*"
      ],

```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/specific-role"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Condition-Element mit einer Deny-Anweisung in einem SCP verwendet wird, um den Zugriff auf alle Operationen außerhalb der eu-west-1 Regionen eu-central-1 und mit Ausnahme von Aktionen in den angegebenen Diensten einzuschränken.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOutsideEU",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "cloudfront:*",
        "iam:*",
        "route53:*",
        "support:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:RequestedRegion": [
            "eu-central-1",
            "eu-west-1"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Effect-Element

Jede Anweisung muss ein Effect-Element enthalten. Der Wert kann entweder Allow oder Deny sein. Dieser Wert wirkt sich auf alle in derselben Anweisung aufgeführten Aktionen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Effect](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

"Effect": "Allow"

Das folgende Beispiel zeigt eine SCP mit einer Anweisung, die ein Effect-Element mit dem Wert Allow enthält, der Kontobenzutzern erlaubt, Aktionen für den Amazon-S3-Service auszuführen. Dieses Beispiel ist in einer Organisation nützlich, die die [Zulassungslistenstrategie](#) verwendet (wo die FullAWSAccess-Standardrichtlinien alle getrennt sind, sodass Berechtigungen standardmäßig implizit verweigert werden). Das Ergebnis ist, dass die Anweisung die Amazon-S3-Berechtigungen für alle angehängten Konten [erlaubt](#):

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Trotz der Verwendung desselben Allow-Wertschlüsselworts der Anweisung als IAM-Berechtigungsrichtlinie werden in einer Service-Kontrollrichtlinie (SCP) nicht tatsächlich Benutzerberechtigungen für irgendeine Aktion erteilt. Sie SCPs dienen stattdessen als Filter, die die maximalen Berechtigungen für die Konten in einer Organisation, Organisationseinheit (OU) oder einem Konto angeben. Auch wenn im vorherigen Beispiel für einen Benutzer im Konto die verwaltete AdministratorAccess-Richtlinie angehängt wäre, beschränkt die verwaltete SCP alle Benutzer im Konto auf Amazon-S3-Aktionen.

"Effect": "Deny"

In einer Anweisung, in der das Effect Element den Wert von hatDeny, können Sie auch den Zugriff auf bestimmte Ressourcen einschränken oder Bedingungen definieren, unter denen sie gültig SCPs sind.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für die Verwendung eines Bedingungsschlüssel in einer Zugriffsverweigerungsanweisung.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "ec2:InstanceType": "t2.micro"
      }
    }
  }
}
```

Diese Erklärung in einem SCP legt eine Schutzbarriere fest, um zu verhindern, dass betroffene Konten (bei denen der SCP dem Konto selbst oder dem Organisationsstamm oder der Organisationseinheit zugeordnet ist, die das Konto enthält) EC2 Amazon-Instances starten, wenn die EC2 Amazon-Instance nicht darauf eingestellt ist. `t2.micro` Auch wenn dem Konto eine IAM-Richtlinie, die diese Aktion zulässt, zugeordnet ist, wird dies von der Leitlinie der SCP verhindert.

ResourceNotResource und Element

In Anweisungen, in denen das Effect-Element den Wert Allow hat, können Sie nur "*" im Resource-Element einer SCP angeben. Sie können keine einzelnen Amazon-Ressourcennamen (ARNs) angeben.

Sie können Platzhalterzeichen wie Sternchen (*) oder Fragezeichen (?) verwenden im Ressourcenelement:

- Sie können auch ein Sternchen als Platzhalter verwenden, der mit mehreren Aktionen übereinstimmt, die Teile eines Namens gemeinsam haben.
- Verwenden Sie das Fragezeichen (?) als Platzhalter für die Übereinstimmung mit einem einzelnen Zeichen.

In Anweisungen, in denen das Effect Element einen Wert von `Deny` hat, können Sie individual angeben ARNs, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessToAdminRole",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/role-to-deny"
      ]
    }
  ]
}
```

Dieser SCP schränkt IAM-Benutzer und -Rollen in betroffenen Konten ein, Änderungen an einer gemeinsamen administrativen IAM-Rolle vorzunehmen, die in allen Konten in Ihrer Organisation erstellt wurde.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein `NotResource` Element verwendet wird, um bestimmte Amazon Bedrock-Modelle von der Wirkung der Richtlinie auszuschließen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

        "Sid": "Statement1",
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "bedrock:InvokeModel",
            "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
        ],
        "NotResource": [
            "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/model-to-permit"
        ]
    }
]
}

```

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Statement-Element

Eine SCP besteht aus einem oder mehreren Statement-Elementen. Es kann nur ein Statement-Schlüsselwort in einer Richtlinie enthalten sein, doch der Wert kann ein JSON-Array von Anweisungen sein (in eckigen Klammern []).

Das folgende Beispiel zeigt eine einzelne Anweisung, die aus einzelnen Effect-, Action- und Resource-Elementen besteht.

```

"Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "*",
    "Resource": "*"
}

```

Das folgende Beispiel enthält zwei Anweisungen als Array-Liste innerhalb eines Statement-Elements. Die erste Anweisung erlaubt alle Aktionen, während die zweite jegliche EC2 Aktionen ablehnt. Das Ergebnis ist, dass ein Administrator des Kontos alle Berechtigungen außer denen von Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) delegieren kann.

```

"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "*",
        "Resource": "*"
    }
]

```

```
    },  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": "ec2:*",  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]
```

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Anweisung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Element der Anweisungs-ID (**Sid**)

Die **Sid** (Anweisungs-ID) ist eine optionale ID, die Sie für die Richtlinie angeben können. Sie können jeder Anweisung in einem Statement-Array einen Sid-Wert zuweisen. Die folgende Beispiel-SCP zeigt eine beispielhafte Sid-Anweisung.

```
{  
  "Statement": {  
    "Sid": "AllowsAllActions",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "*",  
    "Resource": "*"   
  }  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Id](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Version-Element

Jede SCP muss ein Version-Element mit dem Wert "2012-10-17" enthalten. Dieser Wert entspricht der aktuellen Version der IAM-Berechtigungsrichtlinien.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Nicht unterstützte Elemente

Die folgenden Elemente werden in SCPs nicht unterstützt:

- **NotPrincipal**

- Principal

Beispiele für Service-Kontrollrichtlinie

Die in diesem Thema angezeigten Beispiele für [Dienststeuerungsrichtlinien \(SCPs\)](#) dienen nur zu Informationszwecken.

Hinweise zur Verwendung dieser Beispiele

Bevor Sie dieses Beispiel SCPs in Ihrer Organisation verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Prüfen Sie das sorgfältig und passen Sie es SCPs an Ihre individuellen Anforderungen an.
- Testen Sie das SCPs in Ihrer Umgebung gründlich mit dem AWS-Services , was Sie verwenden.

Die Beispielrichtlinien in diesem Abschnitt veranschaulichen die Implementierung und Verwendung von SCPs. Sie sind nicht als offizielle AWS -Empfehlungen oder bewährte Methoden zu interpretieren, die genau wie gezeigt umgesetzt werden müssen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle verweigerungsbasierten Richtlinien sorgfältig auf ihre Eignung zu testen, um die geschäftlichen Anforderungen Ihrer Umgebung zu erfüllen. Deny-Based Service Control-Richtlinien können Ihre Nutzung von unbeabsichtigt einschränken oder blockieren, AWS-Services es sei denn, Sie fügen der Richtlinie die erforderlichen Ausnahmen hinzu. Ein Beispiel für eine solche Ausnahme finden Sie im ersten Beispiel, das globale Dienste von den Regeln ausnimmt, die den Zugriff auf unerwünschte Personen blockieren. AWS-Regionen

- Denken Sie daran, dass ein SCP jeden Benutzer und jede Rolle betrifft, einschließlich des Root-Benutzers in jedem Konto, mit dem es verbunden ist.
- Denken Sie daran, dass sich ein SCP nicht auf dienstbezogene Rollen auswirkt. Serviceverknüpfte Rollen ermöglichen AWS-Services die Integration anderer Benutzer AWS Organizations und können nicht durch sie eingeschränkt werden. SCPs

Tip

Sie können die Daten des [Dienstes, auf die zuletzt zugegriffen wurde, in IAM verwenden, um Ihre Daten](#) so zu aktualisieren SCPs , AWS-Services dass der Zugriff nur auf die Daten beschränkt wird, die Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen](#)

[der Daten des letzten Zugriffs auf den Organizations-Service für Organizations](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Jede der folgenden Richtlinien ist ein Beispiel einer Strategie für [Sperrlistenrichtlinien](#). Sperrlistenrichtlinien müssen zusammen mit anderen Richtlinien zugewiesen werden, die die genehmigten Aktionen in den betroffenen Konten zulassen. Zum Beispiel: Die Standardrichtlinie `FullAWSAccess` erlaubt die Verwendung aller Services in einem Konto. Diese Richtlinie ist standardmäßig dem Stamm, allen Organisationseinheiten (OUs) und allen Konten zugeordnet. Sie gewährt nicht eigentlich die Berechtigungen, keine Service-Kontrollrichtlinie tut dies. Stattdessen ermöglicht sie Administratoren in diesem Konto, den Zugriff auf diese Aktionen zu delegieren, indem sie Standardberechtigungsrichtlinien AWS Identity and Access Management (IAM) an Benutzer, Rollen oder Gruppen im Konto anhängen. Jede dieser Sperrlistenrichtlinien setzt dann jede Richtlinie durch Blockieren des Zugriffs auf die angegebenen Services oder Aktionen außer Kraft.

Beispiele

- [Allgemeine Beispiele](#)
 - [Verweigern Sie den Zugriff auf AWS basierend auf der angeforderten AWS-Region](#)
 - [Vermeiden Sie, dass IAM-Benutzer und -Rollen bestimmte Änderungen vornehmen](#)
 - [Verhindern, dass IAM-Benutzer und -Rollen bestimmte Änderungen vornehmen, mit Ausnahme für eine angegebene Administratorrolle](#)
 - [MFA zur Ausführung eines API-Vorgangs erforderlich](#)
 - [Blockieren des Service-Zugriffsdatums für den Stammbenutzer](#)
 - [Verhindern, dass Mitgliedskonten die Organisation verlassen](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon Bedrock](#)
 - [Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle verweigern](#)
 - [Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle oder Modellfamilien in einer gesamten Organisation](#)
 - [Beschränken Sie die Erstellung und Verwendung von Amazon Bedrock API-Schlüsseln](#)
 - [Beschränken Sie die Erstellung langfristiger Amazon Bedrock API-Schlüssel, die länger als 30 Tage gültig sind](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen](#)
 - [Lehnen Sie alle IAM-Operationen ab](#)
 - [S3-Bucket-Put-Anfragen von einem bestimmten Slack-Kanal ablehnen](#)

- [Beispiel SCPs für Amazon CloudWatch](#)
 - [Verhindern Sie, dass Benutzer die CloudWatch Konfiguration deaktivieren oder ändern](#)
- [Beispiel SCPs für AWS Config](#)
 - [Verhindern Sie, dass Benutzer die AWS Config Regeln deaktivieren oder ändern](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#)
 - [Erfordern, dass EC2 Amazon-Instances einen bestimmten Typ verwenden](#)
 - [Verhindern Sie das Starten von EC2 Instances ohne IMDSv2](#)
 - [Verhindern Sie die Deaktivierung der standardmäßigen Amazon-EBS-Verschlüsselung](#)
 - [Verhindern Sie das Erstellen und Anhängen von Nicht-GP3-Volumes](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon GuardDuty](#)
 - [Verhindern Sie, dass Benutzer die GuardDuty Konfiguration deaktivieren oder ändern](#)
- [Beispiel SCPs für AWS Resource Access Manager](#)
 - [Verhindern einer externen Freigabe](#)
 - [Beschränken Sie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen auf ein bestimmtes Konto IDs](#)
 - [Das Teilen mit Organisationen oder Organisationseinheiten verhindern \(OUs\)](#)
 - [Freigabe nur für bestimmte IAM-Benutzer und -Rollen zulassen](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon Application Recovery Controller \(ARC\)](#)
 - [Verhindern Sie, dass Benutzer den Status der ARC-Routing-Steuerung aktualisieren](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon S3](#)
 - [Verhindern Sie unverschlüsselte Objekt-Uploads von Amazon S3](#)
- [Beispiel SCPs für das Taggen von Ressourcen](#)
 - [Benötigen Sie ein Tag für angegebene erstellte Ressourcen](#)
 - [Verhindern, dass Tags geändert werden, außer von autorisierten Prinzipalen](#)
- [Beispiel SCPs für Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#)
 - [Verhindern, dass Benutzer Amazon-VPC-Flow-Protokolle löschen](#)
 - [Verhindern, dass ein VPC, der nicht bereits Internetzugang hat, einen solchen Zugang erhält](#)

Allgemeine Beispiele

Verweigern Sie den Zugriff auf AWS basierend auf der angeforderten AWS-Region

Diese SCP lehnt den Zugriff auf alle Operationen außerhalb der angegebenen Regionen ab. Ersetzen Sie `eu-central-1` und `eu-west-1` durch das AWS-Regionen , was Sie verwenden möchten. Sie sieht Ausnahmen für Operationen in genehmigten globalen Services vor. Dieses Beispiel zeigt auch, wie Anforderungen von einer der zwei angegebenen Administratorrollen ausgeschlossen werden.

Note

Informationen zur Verwendung von Region Deny SCP finden Sie unter [Zugriff verweigern auf AWS Basis der Anforderungen AWS-Region im Referenzhandbuch](#) für AWS Control Tower Steuerelemente. AWS Control Tower

Diese Richtlinie verwendet den Deny-Effekt, um den Zugriff auf alle Anforderungen für Operationen abzulehnen, die sich nicht in einer der beiden genehmigten Regionen (`eu-central-1` und `eu-west-1`) befinden. Mit diesem [NotAction](#)Element können Sie Dienste auflisten, deren Operationen (oder einzelne Operationen) von dieser Einschränkung ausgenommen sind. Da globale Services Endpunkte besitzen, die physisch in der Region `us-east-1` gehostet werden, müssen sie auf diese Weise ausgenommen werden. Wenn eine SCP auf diese Weise strukturiert ist, werden Anforderungen für globale Services in der Region `us-east-1` zugelassen, wenn der angeforderte Service im Element `NotAction` enthalten ist. Alle anderen Anforderungen für Services in der Region `us-east-1` werden durch diese Beispielrichtlinie abgelehnt.

Note

Dieses Beispiel umfasst möglicherweise nicht alle aktuellen globalen AWS-Services OR-Operationen. Ersetzen Sie die Liste der Services und Operationen durch die globalen Services, die von den Konten in Ihrer Organisation verwendet werden.

Tipp

Sie können die [letzten Servicedaten, auf die in der IAM-Konsole](#) zugegriffen wurde, anzeigen, um die von Ihrer Organisation verwendeten globalen Services zu ermitteln. Auf der Registerkarte Access Advisor (Zugriffsberater) auf der Detailseite für IAM-

Benutzer, -Gruppen oder -Rollen werden die AWS -Services angezeigt, die von dieser Entität verwendet wurden, sortiert nach dem letzten Zugriff.

Überlegungen

- AWS KMS und AWS Certificate Manager unterstützt regionale Endpunkte. Wenn Sie sie jedoch mit einem globalen Service wie Amazon verwenden möchten, müssen CloudFront Sie sie in die globale Service-Ausschlussliste im folgenden SCP-Beispiel aufnehmen. Ein globaler Service wie Amazon benötigt in CloudFront der Regel Zugriff auf AWS KMS und ACM in derselben Region, was für einen globalen Service die Region USA Ost (Nord-Virginia) ist (us-east-1).
- Standardmäßig AWS STS handelt es sich um einen globalen Service, der in der globalen Service-Ausschlussliste enthalten sein muss. Sie können jedoch die Verwendung von regionalen Endpunkten anstelle eines einzelnen globalen Endpunkts aktivieren AWS STS . Wenn Sie dies tun, können Sie STS aus der globalen Dienstausschlussliste im folgenden Beispiel SCP entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung AWS STS in einem AWS-Region](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOutsideEU",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "a4b:*",
        "acm:*",
        "aws-marketplace-management:*",
        "aws-marketplace:*",
        "aws-portal:*",
        "budgets:*",
        "ce:*",
        "chime:*",
        "cloudfront:*",
        "config:*",
        "cur:*
```

```

    "directconnect:*",
    "ec2:DescribeRegions",
    "ec2:DescribeTransitGateways",
    "ec2:DescribeVpnGateways",
    "fms:*",
    "globalaccelerator:*",
    "health:*",
    "iam:*",
    "importexport:*",
    "kms:*",
    "mobileanalytics:*",
    "networkmanager:*",
    "organizations:*",
    "pricing:*",
    "route53:*",
    "route53domains:*",
    "route53-recovery-cluster:*",
    "route53-recovery-control-config:*",
    "route53-recovery-readiness:*",
    "s3:GetAccountPublic*",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
    "s3:PutAccountPublic*",
    "shield:*",
    "sts:*",
    "support:*",
    "trustedadvisor:*",
    "waf-regional:*",
    "waf:*",
    "wafv2:*",
    "wellarchitected:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "aws:RequestedRegion": [
        "eu-central-1",
        "eu-west-1"
      ]
    },
    "ArnNotLike": {
      "aws:PrincipalARN": [
        "arn:aws:iam::*:role/Role1AllowedToBypassThisSCP",
        "arn:aws:iam::*:role/Role2AllowedToBypassThisSCP"
      ]
    }
  }
}

```

```

    ]
  }
}
]
}
}

```

Vermeiden Sie, dass IAM-Benutzer und -Rollen bestimmte Änderungen vornehmen

Mit diesem SCP können IAM-Benutzer und -Rollen Änderungen an der angegebenen IAM-Rolle vornehmen, die Sie in allen Konten in Ihrer Organisation erstellt haben.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessToASpecificRole",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/name-of-role-to-deny"
      ]
    }
  ]
}

```

Verhindern, dass IAM-Benutzer und -Rollen bestimmte Änderungen vornehmen, mit Ausnahme für eine angegebene Administratorrolle

Diese SCP baut auf dem vorherigen Beispiel auf und enthält eine Ausnahme für Administratoren. Dies verhindert, dass IAM-Benutzer und -Rollen in betroffenen Konten Änderungen an einer

gemeinsamen administrativen IAM-Rolle vornehmen, die in allen Konten in Ihrer Organisation erstellt wurde, mit Ausnahme von Administratoren, die eine bestimmte Rolle verwenden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessWithException",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/name-of-role-to-deny"
      ],
      "Condition": {
        "ArnNotLike": {
          "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/name-of-admin-role-to-allow"
        }
      }
    }
  ]
}
```

MFA zur Ausführung eines API-Vorgangs erforderlich

Verwenden Sie eine SCP wie die folgende, um zu verlangen, dass die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktiviert ist, bevor ein IAM-Benutzer oder eine IAM-Rolle eine Aktion ausführen kann. In diesem Beispiel besteht die Aktion darin, eine EC2 Amazon-Instance zu stoppen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "ec2:StopInstances",
    "ec2:TerminateInstances"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}}
}
```

Blockieren des Service-Zugriffsdatums für den Stammbenutzer

Die folgende Richtlinie schränkt den gesamten Zugriff auf die angegebenen Aktionen für den [Stammbenutzer](#) in einem Mitgliedskonto ein. Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihre Konten auf bestimmte Art und Weise Root-Anmeldeinformationen verwenden, fügen Sie dieser Richtlinie Ihre eigenen Aktionen hinzu.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RestrictEC2ForRoot",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::*:root"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```


Verhindern, dass Mitgliedskonten die Organisation verlassen

Die folgende Richtlinie blockiert die Verwendung der `LeaveOrganization`-API-Operation, sodass Administratoren von Mitgliedskonten ihre Konten nicht aus der Organisation entfernen können.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "organizations:LeaveOrganization"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Beispiel SCPs für Amazon Bedrock

Beispiele in dieser Kategorie

- [Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle verweigern](#)
- [Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle oder Modellfamilien in einer gesamten Organisation](#)
- [Beschränken Sie die Erstellung und Verwendung von Amazon Bedrock API-Schlüsseln](#)
- [Beschränken Sie die Erstellung langfristiger Amazon Bedrock API-Schlüssel, die länger als 30 Tage gültig sind](#)

Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle verweigern

Die folgende Service Control Policy (SCP) blockiert den Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle oder Modellfamilien in der gesamten Organisation. Diese Richtlinie ist nützlich, wenn Sie die Verwendung bestimmter Modelle verhindern möchten, die möglicherweise nicht den Compliance-, Kosten- oder Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

Die Richtlinie lehnt alle Amazon Bedrock-Aktionen für das angegebene Foundation-Modell ab. In diesem Beispiel blockiert die Richtlinie den Zugriff auf Deepseek-Modelle. Der Platzhalter (. *) im Ressourcen-ARN entspricht allen Versionen und Varianten der angegebenen Modellfamilie. Sie

können dem Resource Array bei Bedarf zusätzliches Modell hinzufügen, ARNs um den Zugriff auf andere Modelle zu blockieren.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyModelAccessEverywhere",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "bedrock:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:bedrock:*:foundation-model/deepseek.*"
      ]
    }
  ]
}
```

Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Amazon Bedrock-Modelle oder Modellfamilien in einer gesamten Organisation

Die folgende Service Control Policy (SCP) schränkt den Zugriff von Benutzern und Rollen auf nicht genehmigte Amazon Bedrock Foundation-Modelle ein. Diese Richtlinie verweigert den Zugriff auf alle Amazon Bedrock-Modelle mit Ausnahme der Modelle, die Sie ausdrücklich im NotResource Element angeben.

Um diese Richtlinie zu verwenden, <model-unique-identifizier> ersetzen Sie sie durch die spezifischen Modelle, die Sie zulassen möchten. Verwenden Sie dies beispielsweise, `amazon.*` um alle Amazon Foundation-Modelle zuzulassen, oder geben Sie ein einzelnes Modell an, IDs `amazon.titan-text-premier-v1:0` um eine detailliertere Steuerung zu erzielen. Sie können dem NotResource Array mehrere Modelle hinzufügen ARNs , um den Zugriff auf mehrere zugelassene Modelle zu ermöglichen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PermittedModels",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "bedrock:*",
```

```

    "NotResource": [
      "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/<model-unique-identifier>"
    ]
  }
]
}

```

Beschränken Sie die Erstellung und Verwendung von Amazon Bedrock API-Schlüsseln

Die folgende Service Control Policy (SCP) schränkt Benutzer daran, servicespezifische Anmeldedaten-API-Schlüssel von Amazon Bedrock zu erstellen und zu verwenden. API-Schlüssel für dienstsspezifische Anmeldeinformationen bieten programmgesteuerten Zugriff auf Amazon Bedrock außerhalb der standardmäßigen rollenbasierten IAM-Authentifizierung, die zu Sicherheitsrisiken führen kann, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Diese Richtlinie blockiert sowohl die Erstellung neuer API-Schlüssel für dienstsspezifische Anmeldeinformationen als auch die Verwendung vorhandener.

Die Richtlinie verweigert zwei Aktionen: Sie `iam:CreateServiceSpecificCredential` verhindert, dass Benutzer neue API-Schlüssel für servicespezifische Anmeldeinformationen von Amazon Bedrock generieren, und `bedrock:CallWithBearerToken` verhindert gleichzeitig die Verwendung von Bearer-Token (servicespezifische API-Schlüssel für Anmeldeinformationen) zur Authentifizierung von Amazon Bedrock-API-Aufrufen.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "iam:CreateServiceSpecificCredential",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:ServiceSpecificCredentialServiceName": "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "bedrock:CallWithBearerToken",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Beschränken Sie die Erstellung langfristiger Amazon Bedrock API-Schlüssel, die länger als 30 Tage gültig sind

Die folgende Service Control Policy (SCP) verhindert, dass Benutzer langfristige API-Schlüssel für servicespezifische Anmeldeinformationen von Amazon Bedrock erstellen, die länger als 30 Tage gültig sind. Indem Sie API-Schlüssel für dienstspezifische Anmeldeinformationen auf 30 Tage oder weniger beschränken, reduzieren Sie dieses Risiko und fördern eine regelmäßige Rotation der Anmeldeinformationen.

Die Richtlinie verweigert die Erstellung von servicespezifischen Anmeldeinformationen für Amazon Bedrock, wenn der angeforderte Gültigkeitszeitraum 30 Tage überschreitet. Der `iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays` Bedingungsschlüssel überprüft die angeforderte Ablaufzeit bei der Erstellung der Anmeldeinformationen. Sie können das 30-Tage-Limit an die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie den Wert in der `NumericGreaterThanEquals` Bedingung ändern.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": "iam:CreateServiceSpecificCredential",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "iam:ServiceSpecificCredentialServiceName": "bedrock.amazonaws.com"  
        },  
        "NumericGreaterThanEquals": {  
          "iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays": "30"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Beispiel SCPs für Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen

Beispiele in dieser Kategorie

- [Lehnen Sie alle IAM-Operationen ab](#)
- [S3-Bucket-Put-Anfragen von einem bestimmten Slack-Kanal ablehnen](#)

Lehnen Sie alle IAM-Operationen ab

Das folgende SCP verweigert alle IAM-Operationen, die über alle Konfigurationen von Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen aufgerufen wurden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "iam:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:ChatbotSourceArn": "arn:aws:chatbot:*:*:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

S3-Bucket-Put-Anfragen von einem bestimmten Slack-Kanal ablehnen

Die folgende Richtlinie verweigert S3-Put-Anfragen für den angegebenen Bucket für alle Anfragen, die von einem Slack-Channel stammen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleS3Deny",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
```

```

        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "Condition": {
            "ArnLike": {
                "aws:ChatbotSourceArn": "arn:aws:chatbot::*:chat-
configuration/slack-channel/*"
            }
        }
    ]
}

```

Beispiel SCPs für Amazon CloudWatch

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern Sie, dass Benutzer die CloudWatch Konfiguration deaktivieren oder ändern](#)

Verhindern Sie, dass Benutzer die CloudWatch Konfiguration deaktivieren oder ändern

Ein CloudWatch Bediener auf untergeordneter Ebene muss Dashboards und Alarmer überwachen. Der Operator darf jedoch nicht Dashboards oder Alarmer löschen können, die Benutzer auf höherer Ebene eingerichtet haben. Dieser SCP verhindert, dass Benutzer oder Rollen in einem betroffenen Konto CloudWatch Befehle ausführen, die Ihre Dashboards oder Alarmer löschen oder ändern könnten.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DeleteDashboards",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:PutDashboard",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:SetAlarmState"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}
```

Beispiel SCPs für AWS Config

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern Sie, dass Benutzer die AWS Config Regeln deaktivieren oder ändern](#)

Verhindern Sie, dass Benutzer die AWS Config Regeln deaktivieren oder ändern

Dieser SCP verhindert, dass Benutzer oder Rollen in einem betroffenen Konto AWS Config Operationen ausführen, die die Regeln AWS Config oder Auslöser deaktivieren oder ändern könnten.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:DeleteConfigurationRecorder",
        "config:DeleteDeliveryChannel",
        "config:StopConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Beispiel SCPs für Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Beispiele in dieser Kategorie

- [Erfordern, dass EC2 Amazon-Instances einen bestimmten Typ verwenden](#)
- [Verhindern Sie das Starten von EC2 Instances ohne IMDSv2](#)
- [Verhindern Sie die Deaktivierung der standardmäßigen Amazon-EBS-Verschlüsselung](#)
- [Verhindern Sie das Erstellen und Anhängen von Nicht-GP3-Volumes](#)

Erfordern, dass EC2 Amazon-Instances einen bestimmten Typ verwenden

Mit dieser SCP wird das Starten aller Instances abgelehnt, die nicht den Instance-Typ `t2.micro` verwenden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RequireMicroInstanceType",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:InstanceType": "t2.micro"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Verhindern Sie das Starten von EC2 Instances ohne IMDSv2

Die folgende Richtlinie verhindert, dass alle Benutzer EC2 Instances ohne IMDSv2 Instances starten.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:MetadataHttpTokens": "required"
        }
      }
    },
    {
```



```

    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "NumericGreaterThan": {
        "ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit": "2"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "NumericLessThan": {
        "ec2:RoleDelivery": "2.0"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:ModifyInstanceMetadataOptions",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Die folgende Richtlinie verhindert, dass alle Benutzer EC2 Instances ohne Instances starten, erlaubt IMDSv2 aber bestimmten IAM-Identitäten, die Optionen für Instance-Metadaten zu ändern.

```

[
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "ec2:MetadataHttpTokens": "required"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",

```

```

    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "NumericGreaterThan": {
        "ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit": "2"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "NumericLessThan": {
        "ec2:RoleDelivery": "2.0"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:ModifyInstanceMetadataOptions",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnNotLike": {
        "aws:PrincipalARN": [
          "arn:aws:iam::{ACCOUNT_ID}:{RESOURCE_TYPE}/{RESOURCE_NAME}"
        ]
      }
    }
  }
]

```

Verhindern Sie die Deaktivierung der standardmäßigen Amazon-EBS-Verschlüsselung

Die folgende Richtlinie hindert alle Benutzer daran, die standardmäßige Amazon-EBS-Verschlüsselung zu deaktivieren.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",

```

```

    "Action": [
      "ec2:DisableEbsEncryptionByDefault"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Verhindern Sie das Erstellen und Anhängen von Nicht-GP3-Volumes

Die folgende Richtlinie verhindert, dass alle Benutzer Amazon EBS-Volumes erstellen oder anhängen, die nicht vom GP3-Volumetyp sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon EBS-Volumetypen](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCreationAndAttachmentOfNonGP3Volumes",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:VolumeType": "gp3"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Dies kann dazu beitragen, eine standardisierte Volume-Konfiguration in einer Organisation durchzusetzen.

Änderungen des Volumetyps werden nicht verhindert

Sie können die Aktion der Änderung eines vorhandenen gp3-Volumes nicht auf ein Amazon EBS-Volume eines anderen Typs beschränken, indem Sie. SCPs Dieser SCP

würde Sie beispielsweise nicht daran hindern, ein vorhandenes GP3-Volume in ein GP2-Volume umzuwandeln. Das liegt daran, dass der Bedingungsschlüssel den Volumetyp `ec2:VolumeType` überprüft, bevor er geändert wird.

Beispiel SCPs für Amazon GuardDuty

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern Sie, dass Benutzer die GuardDuty Konfiguration deaktivieren oder ändern](#)

Verhindern Sie, dass Benutzer die GuardDuty Konfiguration deaktivieren oder ändern

Dieser SCP verhindert, dass Benutzer oder Rollen in einem betroffenen Konto die Konfiguration deaktivieren GuardDuty oder ändern, entweder direkt als Befehl oder über die Konsole. Es ermöglicht effektiv den schreibgeschützten Zugriff auf die Informationen und Ressourcen. GuardDuty

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "guardduty:AcceptInvitation",
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateDetector",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:CreateIPSet",
        "guardduty:CreateMembers",
        "guardduty:CreatePublishingDestination",
        "guardduty:CreateSampleFindings",
        "guardduty:CreateThreatIntelSet",
        "guardduty:DeclineInvitations",
        "guardduty>DeleteDetector",
        "guardduty>DeleteFilter",
        "guardduty>DeleteInvitations",
        "guardduty>DeleteIPSet",
        "guardduty>DeleteMembers",
        "guardduty>DeletePublishingDestination",
        "guardduty>DeleteThreatIntelSet",
        "guardduty:DisassociateFromMasterAccount",
        "guardduty:DisassociateMembers",
```

```

        "guardduty:InviteMembers",
        "guardduty:StartMonitoringMembers",
        "guardduty:StopMonitoringMembers",
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UnarchiveFindings",
        "guardduty:UntagResource",
        "guardduty:UpdateDetector",
        "guardduty:UpdateFilter",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback",
        "guardduty:UpdateIPSet",
        "guardduty:UpdatePublishingDestination",
        "guardduty:UpdateThreatIntelSet"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Beispiel SCPs für AWS Resource Access Manager

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern einer externen Freigabe](#)
- [Beschränken Sie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen auf ein bestimmtes Konto IDs](#)
- [Das Teilen mit Organisationen oder Organisationseinheiten verhindern \(OUs\)](#)
- [Freigabe nur für bestimmte IAM-Benutzer und -Rollen zulassen](#)

Verhindern einer externen Freigabe

Das folgende Beispiel von SCP verhindert, dass Benutzer Ressourcenfreigaben erstellen, die die Freigabe für IAM-Benutzer und -Rollen ermöglichen, die nicht Teil der Organisation sind.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
    },
  ],
}

```

```

        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals": "true"
            }
        }
    }
]
}

```

Beschränken Sie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen auf ein bestimmtes Konto IDs

Das folgende SCP erlaubt Konten 111111111111 und 222222222222, Ressourcenfreigaben zu erstellen, die Präfixlisten freigeben, und Präfixlisten vorhandenen Ressourcenfreigaben zuzuordnen.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OnlyNamedAccountsCanSharePrefixLists",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "111111111111",
            "222222222222"
          ]
        },
        "StringEquals": {
          "ram:RequestedResourceType": "ec2:PrefixList"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Das Teilen mit Organisationen oder Organisationseinheiten verhindern (OUs)

Der folgende SCP verhindert, dass Benutzer Ressourcenfreigaben erstellen, die Ressourcen mit einer Organisation teilen oder OUs.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "ram:Principal": [
            "arn:aws:organizations::*:organization/*",
            "arn:aws:organizations::*:ou/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Freigabe nur für bestimmte IAM-Benutzer und -Rollen zulassen

In der folgenden Beispiel-SCP können Benutzer Ressourcen nur für Organisation o-12345abcdef, Organisationseinheit ou-98765fedcba und Konto 111111111111 freigeben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```

        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "ram:Principal": [
                "arn:aws:organizations::123456789012:organization/
o-12345abcdef",
                "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-12345abcdef/
ou-98765fedcba",
                "111111111111"
            ]
        }
    }
}

```

Beispiel SCPs für Amazon Application Recovery Controller (ARC)

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern Sie, dass Benutzer den Status der ARC-Routing-Steuerung aktualisieren](#)

Verhindern Sie, dass Benutzer den Status der ARC-Routing-Steuerung aktualisieren

Ein ARC-Operator auf niedrigerer Ebene muss Dashboards überwachen und ARC-Informationen einsehen. Der Operator darf jedoch nicht in der Lage sein, die Routing-Steuerungen so zu aktualisieren, dass ein Failover der Anwendung von einer Anwendung AWS-Region zur anderen erfolgt, wie dies einem erfahrenen Operator möglicherweise gestattet ist. Dieser SCP verhindert, dass Benutzer oder Rollen in einem betroffenen Konto ARC-Operationen ausführen, die die ARC-Routingkontrollen aktualisieren.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCreateSecretWithNoProjectTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/Project": "true"
        }
      }
    }
  ]
}

```



```

    },
    {
      "Sid": "DenyRunInstanceWithNoProjectTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/Project": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyCreateSecretWithNoCostCenterTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/CostCenter": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyRunInstanceWithNoCostCenterTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/CostCenter": "true"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Beispiel SCPs für Amazon S3

Note

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) wendet automatisch serverseitige Verschlüsselung (SSE-S3) für jedes neue Objekt an, sofern Sie keine andere Verschlüsselungsoption angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon S3 verschlüsselt jetzt automatisch alle neuen Objekte](#) im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern Sie unverschlüsselte Objekt-Uploads von Amazon S3](#)

Verhindern Sie unverschlüsselte Objekt-Uploads von Amazon S3

Die folgende Richtlinie hindert alle Benutzer daran, unverschlüsselte Objekte in S3-Buckets hochzuladen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Die folgende Richtlinie beschränkt alle Benutzer daran, unverschlüsselte Objekte in S3-Buckets hochzuladen, und erzwingt außerdem einen bestimmten Verschlüsselungstyp (AES256 entweder aws:kms) für das Hochladen von Objekten in ihren Buckets.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel SCPs für das Taggen von Ressourcen

Beispiele in dieser Kategorie

- [Benötigen Sie ein Tag für angegebene erstellte Ressourcen](#)
- [Verhindern, dass Tags geändert werden, außer von autorisierten Prinzipalen](#)

Benötigen Sie ein Tag für angegebene erstellte Ressourcen

Die folgende SCP verhindert, dass IAM-Benutzer und -Rollen in den betroffenen Konten bestimmte Ressourcentypen erstellen, wenn die Anforderung die angegebenen Tags nicht enthält.

⚠ Important

Denken Sie daran, verweigerungsbasierte Richtlinien mit den Services zu testen, die Sie in Ihrer Umgebung verwenden. Das folgende Beispiel ist ein einfacher Block zum Erstellen von unmarkierten Geheimnissen oder zum Ausführen unmarkierter EC2 Amazon-Instances und enthält keine Ausnahmen.

Die folgende Beispielrichtlinie ist nicht kompatibel mit „CloudFormation as written“, da dieser Service ein Geheimnis erstellt und es dann in zwei separaten Schritten kennzeichnet. Diese Beispielrichtlinie CloudFormation verhindert effektiv, dass ein Geheimnis als Teil eines Stacks erstellt wird, da eine solche Aktion, wenn auch nur kurz, zu einem Geheimnis führen würde, das nicht als erforderlich gekennzeichnet ist.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCreateSecretWithNoProjectTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/Project": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyRunInstanceWithNoProjectTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/Project": "true"
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```

    "Sid": "DenyCreateSecretWithNoCostCenterTag",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "aws:RequestTag/CostCenter": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "DenyRunInstanceWithNoCostCenterTag",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ],
    "Condition": {
      "Null": {
        "aws:RequestTag/CostCenter": "true"
      }
    }
  }
]
}

```

Eine Liste aller Dienste und der Aktionen, die sie sowohl in den IAM-Berechtigungsrichtlinien als auch AWS Organizations SCPs in den IAM-Berechtigungsrichtlinien unterstützen, [finden Sie AWS-Services im IAM-Benutzerhandbuch unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für](#).

Verhindern, dass Tags geändert werden, außer von autorisierten Prinzipalen

Der folgende SCP zeigt, wie eine Richtlinie nur autorisierte Prinzipale erlauben kann, die Tags zu ändern, die Ihren Ressourcen zugeordnet sind. Dies ist ein wichtiger Teil der Verwendung der attributbasierten Zugriffskontrolle (ABAC) als Teil Ihrer Cloud-Sicherheitsstrategie. AWS Die Richtlinie ermöglicht es einem Aufrufer, die Tags nur auf den Ressourcen zu ändern, bei denen das Autorisierungs-Tag (in diesem Beispiel `access-project`) genau mit dem gleichen Autorisierungs-Tag übereinstimmt, der an den Benutzer oder die Rolle angehängt ist, die die Anforderung stellt. Die Richtlinie verhindert auch, dass der autorisierte Benutzer den Wert des Tags ändert, der für die Autorisierung verwendet wird. Der aufrufende Prinzipal muss über das Autorisierungs-Tag verfügen, um Änderungen überhaupt vornehmen zu können.

Diese Richtlinie blockiert nur nicht autorisierte Benutzer daran, Tags zu ändern. Ein autorisierter Benutzer, der nicht durch diese Richtlinie blockiert wird, muss dennoch über eine separate IAM-Richtlinie verfügen, die ausdrücklich die Allow Erlaubnis für das entsprechende Tagging erteilt. APIs Wenn Ihr Benutzer beispielsweise eine Administratorrichtlinie mit Allow `*/*` hat (alle Services und alle Operationen zulassen), führt die Kombination dazu, dass der Administratorbenutzer nur die Tags ändern darf, deren Autorisierungs-Tag-Wert mit dem angehängten Autorisierungs-Tag-Wert übereinstimmt an den Auftraggeber des Benutzers. Dies liegt daran, dass die explizite Deny in dieser Richtlinie die explizite Allow in der Administratorrichtlinie überschreibt.

Important

Dies ist keine vollständige Richtlinienlösung und sollte nicht wie hier gezeigt verwendet werden. Dieses Beispiel soll nur einen Teil einer ABAC-Strategie veranschaulichen und muss für Produktionsumgebungen angepasst und getestet werden.

Die vollständige Richtlinie mit einer detaillierten Analyse ihrer Funktionsweise finden Sie unter [Sichern von Ressourcen-Tags, die für die Autorisierung verwendet werden, mithilfe einer Service-Kontrollrichtlinie in AWS Organizations](#)

Denken Sie daran, verweigerungsbasierte Richtlinien mit den Services zu testen, die Sie in Ihrer Umgebung verwenden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyModifyTagsIfResAuthzTagAndPrinTagDontMatch",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/org-admins/iam-admin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        },
        "Null": {
            "ec2:ResourceTag/access-project": false
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyModifyResAuthzTagIfPrinTagDontMatch",
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DeleteTags"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}",
                "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/org-admins/iam-
admin"
            },
            "ForAnyValue:StringEquals": {
                "aws:TagKeys": [
                    "access-project"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyModifyTagsIfPrinTagNotExists",
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DeleteTags"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/org-admins/iam-
admin"
            }
        }
    }
}

```

```

    },
    "Null": {
      "aws:PrincipalTag/access-project": true
    }
  }
}
]
}

```

Beispiel SCPs für Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Beispiele in dieser Kategorie

- [Verhindern, dass Benutzer Amazon-VPC-Flow-Protokolle löschen](#)
- [Verhindern, dass ein VPC, der nicht bereits Internetzugang hat, einen solchen Zugang erhält](#)

Verhindern, dass Benutzer Amazon-VPC-Flow-Protokolle löschen

Dieses SCP verhindert, dass Benutzer oder Rollen in einem betroffenen Konto Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Flow-Logs, CloudWatch Protokollgruppen oder Log-Streams löschen.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Verhindern, dass ein VPC, der nicht bereits Internetzugang hat, einen solchen Zugang erhält

Dieser SCP verhindert, dass Benutzer oder Rollen in einem betroffenen Konto die Konfiguration Ihrer Amazon EC2 Virtual Private Clouds (VPCs) ändern, um ihnen direkten Zugriff auf das Internet zu

gewähren. Vorhandener direkter Zugriff oder Zugriff, der über Ihre Netzwerkumgebung vor Ort läuft, wird nicht blockiert.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "globalaccelerator:Create*",
        "globalaccelerator:Update*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Fehlerbehebung bei Richtlinien zur Servicesteuerung (SCPs) mit AWS Organizations

Mithilfe dieser Informationen können Sie häufig auftretende Fehler in den Dienststeuerungsrichtlinien diagnostizieren und beheben (SCPs).

Die Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) in AWS Organizations ähneln den IAM-Richtlinien und haben eine gemeinsame Syntax. Diese Syntax beginnt mit den Regeln der [JavaScript Object Notation](#) (JSON). JSON beschreibt ein Objekt über Name/Wert-Paare für das Objekt. Die [Grammatik der IAM-Richtlinien](#) baut darauf auf, indem sie definiert, welche Namen und Werte für diejenigen, die Richtlinien zur Erteilung von Berechtigungen verwenden AWS-Services, eine Bedeutung haben und von ihnen verstanden werden.

AWS Organizations verwendet einen Teil der IAM-Syntax und Grammatik. Details hierzu finden Sie unter [SCP-Syntax](#).

Häufige Fehler bei Richtlinien

- [Mehr als ein Richtlinienobjekt](#)
- [Mehr als ein Statement-Element](#)

- [Richtliniendokument überschreitet die maximal zulässige Größe](#)

Mehr als ein Richtlinienobjekt

Eine SCP darf nur ein JSON-Objekt haben. Ein Objekt wird mithilfe von {}-Klammern definiert. Obwohl Sie andere Objekte innerhalb eines JSON-Objekts verschachteln können, indem Sie zusätzliche {}-Klammern in das äußere Paar einbetten, kann eine Richtlinie nur ein äußerstes Paar von {}-Klammern enthalten. Das folgende Beispiel ist falsch, da es zwei Objekte auf der obersten Ebene (genannt out in *red*) enthält:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Mit der richtigen Schreibweise können Sie das Beispiel jedoch in eine korrekte Richtlinie umwandeln. Statt zwei vollständige Richtlinienobjekte mit jeweils eigenen Statement-Elementen zu nutzen, können Sie die beiden Blöcke in einem einzelnen Statement-Element kombinieren. Im folgenden Beispiel hat das Statement-Element zwei Objekte als Wert:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "ec2:Describe*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Dieses Beispiel kann nicht noch weiter in ein Statement mit einem Element zusammengefasst werden (die beiden Elemente haben unterschiedliche Effekte). Grundsätzlich können Sie Anweisungen nur dann kombinieren, wenn die Elemente Effect und Resource der Anweisungen identisch sind.

Mehr als ein Statement-Element

Dieser Fehler sieht möglicherweise zunächst wie eine Variante des Fehlers im vorherigen Abschnitt aus. Syntaktisch handelt es sich jedoch um einen anderen Fehler. Im folgenden Beispiel gibt es auf der obersten Ebene nur ein Richtlinienobjekt (durch die {}-Klammern definiert). Das Objekt enthält jedoch zwei Statement-Elemente.

Eine SCP darf nur ein Statement-Element enthalten. Dies setzt sich aus dem Namen (Statement) links vom Doppelpunkt und dem Wert auf der rechten Seite des Doppelpunktes zusammen. Der Wert eines Statement-Elements muss ein Objekt sein (durch {}-Klammern definiert). Es muss ein Effect-Element, ein Action-Element und ein Resource-Element enthalten. Das folgende Beispiel ist falsch. Es enthält zwei Statement-Elemente in der Richtlinie:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {

```

```
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

Da ein Wert-Objekt eine Gruppe mit mehreren Wert-Objekten sein kann, können Sie dieses Problem lösen, indem Sie die zwei Statement-Elemente in einem Element mit einer Objekt-Gruppe kombinieren:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Der Wert des Statement-Elements ist eine Objekt-Gruppe. Die Gruppe im Beispiel besteht aus zwei Objekten. Jedes Objekt ist ein gültiger Wert für ein Statement-Element. Die Objekte in der Gruppe werden durch Kommas getrennt.

Richtliniendokument überschreitet die maximal zulässige Größe

Die maximal zulässige Größe eines SCP-Dokuments ist 5.120 Bytes. Diese maximale Größe umfasst alle Zeichen einschließlich Leerzeichen. Zur Reduzierung der Größe Ihrer Service-Kontrollrichtlinie können Sie alle Leerraumzeichen (wie z. B. Leerzeichen und Zeilenumbrüche), die sich außerhalb von Anführungszeichen befinden, entfernen.

 Note

Wenn Sie die Richtlinie mithilfe von speichern AWS-Managementkonsole, wird zusätzlicher Leerraum zwischen JSON-Elementen und außerhalb von Anführungszeichen entfernt und nicht gezählt. Wenn Sie die Richtlinie mithilfe eines SDK-Vorgangs oder des speichern AWS CLI, wird die Richtlinie genau so gespeichert, wie Sie angegeben haben, und es erfolgt kein automatisches Entfernen von Zeichen.

Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs)

 Note

Richtlinien zur Servicesteuerung (SCPs) und Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs)
Verwenden Sie einen SCP, wenn Sie die Berechtigungen von IAM-Prinzipalen innerhalb der Mitgliedskonten Ihrer Organisation einschränken müssen.
Verwenden Sie ein RCP, wenn Sie IAM-Prinzipale einschränken müssen, die sich außerhalb Ihrer Unternehmenskonten befinden und Anfragen für den Zugriff auf Ressourcen innerhalb der Mitgliedskonten Ihrer Organisation stellen.

[Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu und. SCPs RCPs](#)

Ressourcenkontrollrichtlinien (RCPs) sind eine Art von Organisationsrichtlinie, mit der Sie Berechtigungen in Ihrer Organisation verwalten können. RCPs bieten eine zentrale Kontrolle über die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihrer Organisation. RCPs helfen Ihnen dabei, sicherzustellen, dass die Ressourcen in Ihren Konten den Richtlinien für die Zugriffskontrolle Ihrer Organisation entsprechen. RCPs sind nur in einer Organisation verfügbar, in der [alle Funktionen aktiviert](#) sind. RCPs sind nicht verfügbar, wenn Ihre Organisation nur die Funktionen für die konsolidierte Fakturierung aktiviert hat. Anweisungen zur Aktivierung finden RCPs Sie unter [Aktivieren eines Richtlinientyps](#).

RCPs allein reichen nicht aus, um den Ressourcen in Ihrer Organisation Berechtigungen zu erteilen. Von einem RCP werden keine Berechtigungen erteilt. Ein RCP definiert eine Berechtigungsleitplanke oder legt Beschränkungen für die Aktionen fest, die Identitäten in Bezug auf Ressourcen in Ihren Organisationen ergreifen können. Der Administrator muss weiterhin identitätsbasierte Richtlinien an IAM-Benutzer oder -Rollen oder ressourcenbasierte Richtlinien an Ressourcen in Ihren Konten

anhängen, um tatsächlich Berechtigungen zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Bei den [effektiven Berechtigungen](#) handelt es sich um die logische Überschneidung zwischen dem, was durch die [Richtlinien zur Dienststeuerung \(SCPs\)](#) zulässig ist, RCPs und dem, was durch die identitäts- und ressourcenbasierten Richtlinien zulässig ist.

⚠ RCPs wirken sich nicht auf die Ressourcen im Verwaltungskonto aus

RCPs wirken sich nicht auf die Ressourcen im Verwaltungskonto aus. Sie wirken sich nur auf Ressourcen in den Mitgliedskonten innerhalb Ihrer Organisation aus. Dies bedeutet auch, dass sie für Mitgliedskonten RCPs gelten, die als delegierte Administratoren benannt wurden.

Themen auf dieser Seite

- [Liste AWS-Services dieser Unterstützung RCPs](#)
- [Auswirkungen testen von RCPs](#)
- [Maximale Größe von RCPs](#)
- [Anbindung RCPs an verschiedene Ebenen in der Organisation](#)
- [Auswirkungen von RCP auf Berechtigungen](#)
- [Ressourcen und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch RCPs](#)
- [RCP-Bewertung](#)
- [RCP-Syntax](#)
- [Beispiele für Richtlinien zur Ressourcenkontrolle](#)

Liste AWS-Services dieser Unterstützung RCPs

RCPs gelten für Maßnahmen in den folgenden Bereichen AWS-Services:

- [Amazon S3](#)
- [AWS Security Token Service](#)
- [AWS Key Management Service](#)
- [Amazon SQS](#)
- [AWS Secrets Manager](#)

- [Amazon Elastic Container Registry](#)
- [Amazon OpenSearch Serverless](#)

Auswirkungen testen von RCPs

AWS empfiehlt dringend, keine Verbindung RCPs zum Stammverzeichnis Ihrer Organisation herzustellen, ohne die Auswirkungen der Richtlinie auf die Ressourcen in Ihren Konten gründlich zu testen. Sie können damit beginnen, sie RCPs einzelnen Testkonten zuzuordnen, sie in der Hierarchie nach OUs unten zu verschieben und sich dann nach Bedarf in der Organisationsstruktur nach oben vorzuarbeiten. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen zu ermitteln, besteht darin, die AWS CloudTrail Protokolle auf Fehler „Zugriff verweigert“ zu überprüfen.

Maximale Größe von RCPs

Alle Zeichen in Ihrem RCP werden auf die [maximale Größe](#) angerechnet. Die Beispiele in dieser Anleitung zeigen die RCPs Formatierung mit zusätzlichem Leerraum, um die Lesbarkeit zu verbessern. Um Platz zu sparen, wenn sich die Größe Ihrer Richtlinie der Maximalgröße nähert, können Sie aber alle Leerraumzeichen, wie z. B. Leerzeichen und Zeilenumbrüche, außerhalb von Anführungszeichen löschen.

Tip

Verwenden Sie den visuellen Editor, um Ihr RCP zu erstellen. Hier werden zusätzliche Leerzeichen automatisch entfernt.

Anbindung RCPs an verschiedene Ebenen in der Organisation

Sie können es RCPs direkt an einzelne Konten oder an das Stammverzeichnis der Organisation anhängen. OUs Eine ausführliche Erläuterung der RCPs Funktionsweise finden Sie unter [RCP-Bewertung](#).

Auswirkungen von RCP auf Berechtigungen

RCPs sind eine Art von AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinie. Sie stehen in engem Zusammenhang mit [ressourcenbasierten Richtlinien](#). Ein RCP gewährt jedoch niemals Berechtigungen. Stattdessen RCPs handelt es sich um Zugriffskontrollen, die die maximal

verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihrer Organisation festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Logik der Richtlinienauswertung](#) im Handbuch zu -IAM-Benutzer.

- RCPs gelten für Ressourcen für eine Teilmenge von AWS-Services. Weitere Informationen finden Sie unter [Liste AWS-Services dieser Unterstützung RCPs](#).
- RCPs betreffen nur Ressourcen, die von Konten verwaltet werden, die Teil der Organisation sind, die das RCPs angehängt hat. Sie wirken sich nicht auf Ressourcen von Konten außerhalb der Organisation aus. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Amazon S3 S3-Bucket vor, der Konto A in einer Organisation gehört. Die Bucket-Richtlinie (eine ressourcenbasierte Richtlinie) gewährt Benutzern von Konto B außerhalb der Organisation Zugriff. An Konto A ist ein RCP angehängt. Dieser RCP gilt für den S3-Bucket in Konto A, auch wenn Benutzer von Konto B auf darauf zugreifen. Dieser RCP gilt jedoch nicht für Ressourcen in Konto B, wenn Benutzer in Konto A darauf zugreifen.
- Ein RCP schränkt die Berechtigungen für Ressourcen in Mitgliedskonten ein. Jede Ressource in einem Konto verfügt nur über die Berechtigungen, die von allen übergeordneten Eltern zugelassen wurden. Wenn eine Berechtigung auf einer Ebene über dem Konto gesperrt ist, verfügt eine Ressource im betroffenen Konto nicht über diese Berechtigung, selbst wenn der Ressourcenbesitzer eine ressourcenbasierte Richtlinie anhängt, die jedem Benutzer vollen Zugriff gewährt.
- RCPs gelten für die Ressourcen, die im Rahmen einer Vorgangsanfrage autorisiert wurden. Diese Ressourcen finden Sie in der Spalte „Ressourcentyp“ der Aktionstabelle in der [Serviceautorisierungsreferenz](#). Wenn in der Spalte „Ressourcentyp“ eine Ressource angegeben ist, werden die Ressourcen RCPs des aufrufenden Hauptkontos verwendet. `s3:GetObject` autorisiert beispielsweise die Objektressource. Immer wenn eine `GetObject` Anfrage gestellt wird, wird ein entsprechender RCP angewendet, um zu bestimmen, ob der anfordernde Principal den Vorgang aufrufen kann. `GetObject` Ein gültiger RCP ist ein RCP, der einem Konto, einer Organisationseinheit (OU) oder dem Stamm der Organisation zugeordnet wurde, der die Ressource gehört, auf die zugegriffen wird.
- RCPs wirken sich nur auf Ressourcen in Mitgliedskonten der Organisation aus. Sie haben keine Auswirkungen auf Ressourcen im Verwaltungskonto. Dies bedeutet auch, dass sie für Mitgliedskonten RCPs gelten, die als delegierte Administratoren benannt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewährte Methoden für das Verwaltungskonto](#).
- Wenn ein Principal eine Anfrage für den Zugriff auf eine Ressource innerhalb eines Kontos stellt, dem ein RCP angehängt ist (eine Ressource mit einem entsprechenden RCP), wird der RCP in die Richtlinienauswertungslogik einbezogen, um zu bestimmen, ob dem Prinzipal der Zugriff gewährt oder verweigert wird.

- RCPs wirkt sich auf die effektiven Berechtigungen von Prinzipalen aus, die versuchen, auf Ressourcen in einem Mitgliedskonto mit einem entsprechenden RCP zuzugreifen, unabhängig davon, ob die Principals derselben Organisation angehören oder nicht. Dies schließt Root-Benutzer ein. Eine Ausnahme ist, wenn es sich bei Principals um dienstgebundene Rollen handelt, da RCPs dies nicht für Aufrufe gilt, die von dienstbezogenen Rollen getätigt werden. Mit dem Dienst verknüpfte Rollen AWS-Services ermöglichen es, die erforderlichen Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen, und können nicht eingeschränkt werden durch. RCPs
- Benutzern und Rollen müssen weiterhin Berechtigungen mit entsprechenden IAM-Berechtigungsrichtlinien, einschließlich identitäts- und ressourcenbasierter Richtlinien, erteilt werden. Ein Benutzer oder eine Rolle ohne IAM-Berechtigungsrichtlinien hat keinen Zugriff, auch wenn ein entsprechendes RCP alle Dienste, alle Aktionen und alle Ressourcen zulässt.

Ressourcen und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch RCPs

Folgendes können Sie nicht verwenden RCPs , um einzuschränken:

- Jede Aktion mit Ressourcen im Verwaltungskonto.
- RCPs wirken sich nicht auf die effektiven Berechtigungen einer dienstbezogenen Rolle aus. Dienstbezogene Rollen sind eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit einem AWS Dienst verknüpft ist und alle Berechtigungen beinhaltet, die der Dienst benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen. Die Berechtigungen von dienstbezogenen Rollen können nicht durch eingeschränkt werden. RCPs RCPs wirken sich auch nicht auf die Fähigkeit AWS der Dienste aus, eine dienstbezogene Rolle zu übernehmen. Das heißt, die Vertrauensrichtlinie der dienstbezogenen Rolle wird ebenfalls nicht beeinflusst von. RCPs
- RCPs [bewerben sich nicht für.Von AWS verwaltete SchlüsselAWS Key Management Service](#) Von AWS verwaltete Schlüssel werden in Ihrem Namen von einem erstellt, verwaltet und verwendet AWS-Service. Sie können ihre Berechtigungen nicht ändern oder verwalten.
- RCPs haben keinen Einfluss auf die folgenden Berechtigungen:

Service	API	Ressourcen, die nicht autorisiert sind von RCPs
AWS Key Management Service	kms:RetireGrant	RCPs haben keinen Einfluss auf die kms:RetireGrant Genehmigung. Weitere Informationen darüber, wie

Service	API	Ressourcen, die nicht autorisiert sind von RCPs
		die Erlaubnis dazu bestimmt <code>kms:RetireGrant</code> wird, finden Sie im AWS KMS Entwicklerhandbuch unter Zurückziehen und Widerrufen von Zuschüssen .

RCP-Bewertung

Note

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten nicht für Verwaltungsrichtlinientypen, einschließlich Backup-Richtlinien, Tag-Richtlinien, Richtlinien für Chat-Anwendungen oder Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste. Weitere Informationen finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

Da Sie mehrere Ressourcenkontrollrichtlinien (RCPs) auf unterschiedlichen Ebenen anhängen können AWS Organizations, können Sie besser verstehen, wie sie bewertet RCPs werden, um RCPs die richtigen Ergebnisse zu erstellen.

Strategie für die Verwendung RCPs

Die `RCPFullAWSAccess` Richtlinie ist eine AWS verwaltete Richtlinie. Sie wird automatisch an das Stammverzeichnis der Organisation, an jede Organisationseinheit und an jedes Konto in Ihrer Organisation angehängt, wenn Sie die Richtlinien zur Ressourcenkontrolle aktivieren (RCPs). Sie können diese Richtlinie nicht trennen. Dieses Standard-RCP ermöglicht es allen Prinzipalen und Aktionen, auf die zugegriffen wird, die RCP-Bewertung zu durchlaufen, d. h. bis Sie mit dem Erstellen und Anhängen beginnen RCPs, funktionieren alle Ihre vorhandenen IAM-Berechtigungen weiterhin wie bisher. Diese AWS verwaltete Richtlinie gewährt keinen Zugriff.

Sie können Deny Anweisungen verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen in Ihrer Organisation zu blockieren. Damit eine Berechtigung für eine Ressource in einem bestimmten Konto verweigert werden kann, kann jeder RCP vom Stamm bis zu jeder Organisationseinheit im direkten Pfad zum Konto (einschließlich des Zielkontos selbst) diese Berechtigung verweigern.

DenyAussagen sind ein wirksames Mittel zur Implementierung von Einschränkungen, die für einen größeren Teil Ihres Unternehmens gelten sollten. Sie können beispielsweise eine Richtlinie anhängen, um zu verhindern, dass Identitäten außerhalb Ihrer Organisation auf die Stammebene Ihrer Ressourcen zugreifen. Diese Richtlinie gilt dann für alle Konten in der Organisation. AWS empfiehlt dringend, keine Daten an das Stammverzeichnis Ihrer Organisation RCPs anzuhängen, ohne die Auswirkungen der Richtlinie auf die Ressourcen in Ihren Konten gründlich zu testen. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswirkungen testen von RCPs](#).

In Abbildung 1 ist der Produktionsorganisationseinheit ein RCP zugeordnet, für das eine ausdrückliche Deny Anweisung für einen bestimmten Service angegeben ist. Infolgedessen wird sowohl Konto A als auch Konto B der Zugriff auf den Service verweigert, da eine Ablehnungsrichtlinie, die einer beliebigen Ebene in der Organisation zugewiesen ist, für alle Konten OUs und Mitgliedskonten, die sich darunter befinden, geprüft wird.

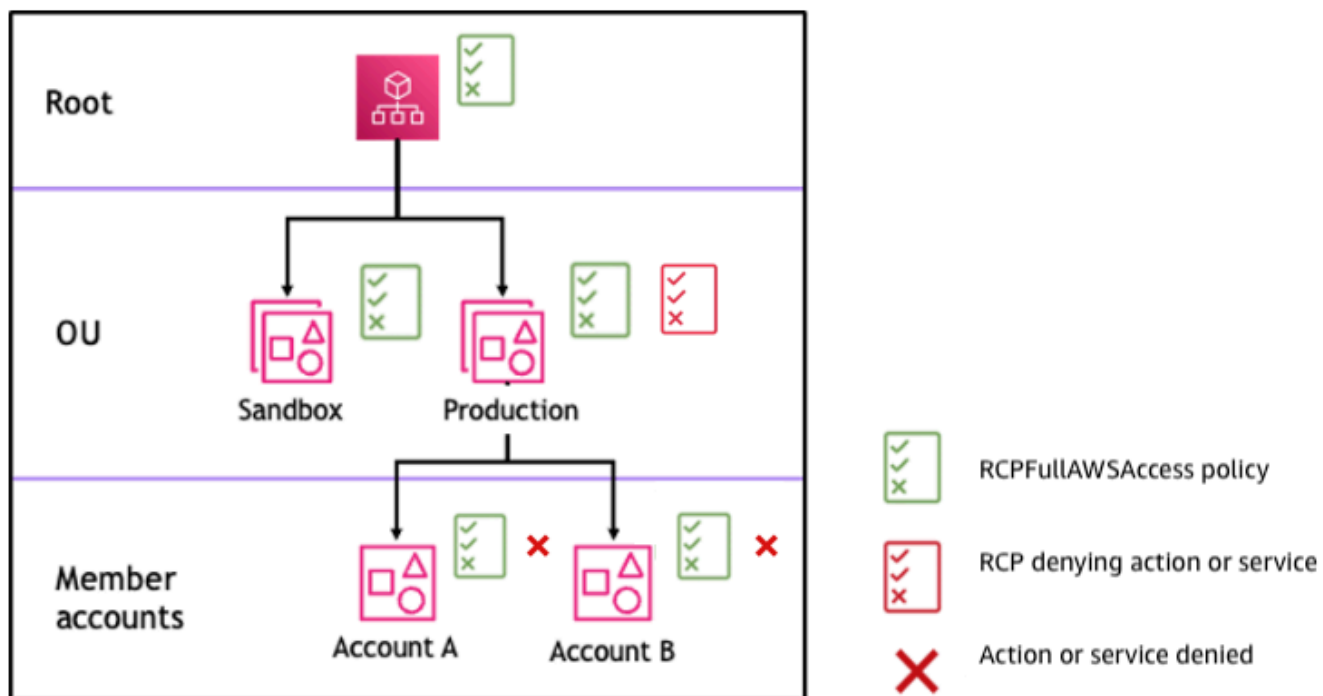


Abbildung 1: Beispiel für eine Organisationsstruktur mit einer beigefügten *Deny* Erklärung in der Produktionsorganisation und deren Auswirkungen auf Konto A und Konto B

RCP-Syntax

Ressourcensteuerungsrichtlinien (RCPs) verwenden eine ähnliche Syntax wie [ressourcenbasierte Richtlinien](#). Weitere Informationen über IAM-Richtlinien und ihre Syntax finden Sie in der [Übersicht über IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ein RCP ist nach den Regeln von JSON strukturiert. Sie verwendet die Elemente, die in diesem Thema beschrieben werden.

Note

Alle Zeichen in Ihrem RCP werden auf die maximale Größe angerechnet. Die Beispiele in dieser Anleitung zeigen die RCPs Formatierung mit zusätzlichem Leerraum, um die Lesbarkeit zu verbessern. Um Platz zu sparen, wenn sich die Größe Ihrer Richtlinie der Maximalgröße nähert, können Sie aber alle Leerraumzeichen, wie z. B. Leerzeichen und Zeilenumbrüche, außerhalb von Anführungszeichen löschen.

Allgemeine Informationen zu finden Sie RCPs unter: [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#)

Übersicht über die Elemente

In der folgenden Tabelle sind die Richtlinienelemente zusammengefasst, die Sie in RCPs verwenden können.

Note

Der Effekt von **Allow** wird nur für die **RCPFullAWSAccess** Richtlinie unterstützt. Die Wirkung von Allow wird nur für die RCPFullAWSAccess Richtlinie unterstützt. Diese Richtlinie wird automatisch dem Organisationsstamm, jeder Organisationseinheit und jedem Konto in Ihrer Organisation zugeordnet, wenn Sie Ressourcenkontrollrichtlinien aktivieren (RCPs). Sie können diese Richtlinie nicht trennen. Dieses Standard-RCP ermöglicht es allen Prinzipalen und Aktionen, auf die zugegriffen wird, die RCP-Bewertung zu durchlaufen, d. h. bis Sie mit dem Erstellen und Anhängen beginnen RCPs, funktionieren alle Ihre vorhandenen IAM-Berechtigungen weiterhin wie bisher. Dadurch wird kein Zugriff gewährt.

Element	Zweck	
Version	Gibt die Regeln für die Sprachsyn tax an, die für die Verarbeitung	

Element	Zweck	
	der Richtlinie verwendet wird.	
Statement	Dient als Container für Richtlinienelemente. Sie können mehrere Kontoauszüge enthalten RCPs.	
Anweisungs-ID (SID)	(Optional) Stellt einen Anzeigenamen für die Anweisung bereit.	
Effect (Effekt)	Definiert, ob die RCP-Anweisung den Zugriff auf die Ressourcen in einem Konto verweigert.	
Auftraggeber	Gibt den Prinzipal an, dem der Zugriff auf Ressourcen in einem Konto gewährt oder verweigert wird.	
Action (Aktion)	Gibt den AWS Dienst und die Aktionen an, die der RCP zulässt oder verweigert.	

Element	Zweck	
Ressource	Gibt die AWS Ressourcen an, für die das RCP gilt.	
NotResource	Gibt die AWS Ressourcen an, die von der RCP ausgenommen sind. Wird anstelle des Elements <code>Resource</code> verwendet.	
Bedingung	Gibt die Bedingungen dafür an, wann die Anweisung wirksam ist.	

Themen

- [Version-Element](#)
- [Statement-Element](#)
- [Element der Anweisungs-ID \(Sid\)](#)
- [Effect-Element](#)
- [Principal-Element](#)
- [Action-Element](#)
- [Elemente Resource und NotResource](#)
- [Condition-Element](#)
- [Nicht unterstützte Elemente](#)

Version-Element

Jedes RCP muss ein Version Element mit dem Wert enthalten. **"2012-10-17"** Dieser Wert entspricht der aktuellen Version der IAM-Berechtigungsrichtlinien.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Statement-Element

Ein RCP besteht aus einem oder mehreren Statement Elementen. Es kann nur ein Statement-Schlüsselwort in einer Richtlinie enthalten sein, doch der Wert kann ein JSON-Array von Anweisungen sein (in eckigen Klammern []).

Das folgende Beispiel zeigt eine einzelne Anweisung, die aus einzelnen Effect, PrincipalAction, und Resource Elementen besteht.

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Anweisung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Element der Anweisungs-ID (Sid)

Die Sid (Anweisungs-ID) ist eine optionale ID, die Sie für die Richtlinie angeben können. Sie können jeder Anweisung in einem Statement-Array einen Sid-Wert zuweisen. Das folgende Beispiel RCP zeigt eine Sid Beispielanweisung.

```
{
  "Statement": {
    "Sid": "DenyBPAConfigurations",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM JSON Policy Elements: Sid](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Effect-Element

Jede Anweisung muss ein Effect-Element enthalten. Mithilfe des Werts von Deny im Effect Element können Sie den Zugriff auf bestimmte Ressourcen einschränken oder Bedingungen dafür definieren, wann diese RCPs gelten. RCPs Dafür muss der Wert, den Sie erstellen, sein Deny. Weitere Informationen finden Sie unter [RCP-Bewertung](#) und [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Wirkung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Principal-Element

Jede Aussage muss das Principal Element enthalten. Sie können nur „*“ im Principal Element einer RCP angeben. Verwenden Sie das Conditions Element, um bestimmte Prinzipale einzuschränken.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Principal](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Action-Element

Jede Anweisung muss das Action Element enthalten.

Der Wert für das Action Element ist eine Zeichenfolge oder eine Liste (ein JSON-Array) von Zeichenfolgen, die AWS Dienste und Aktionen identifizieren, die durch die Anweisung zugelassen oder verweigert werden.

Jede Zeichenfolge besteht aus der Abkürzung für den Dienst (z. B. „s3“, „sqs“ oder „sts“) in Kleinbuchstaben, gefolgt von einem Doppelpunkt und dann einer Aktion dieses Dienstes. Im Allgemeinen werden sie alle eingegeben, wobei jedes Wort mit einem Großbuchstaben und der Rest mit einem Kleinbuchstaben beginnt. Beispiel: "s3:ListAllMyBuckets".

Sie können auch Platzhalterzeichen wie Sternchen (*) oder Fragezeichen (?) verwenden in einem RCP:

- Sie können auch ein Sternchen als Platzhalter verwenden, der mit mehreren Aktionen übereinstimmt, die Teile eines Namens gemeinsam haben. Der Wert "s3: *" bezeichnet alle Aktionen im Amazon-S3-Service. Der Wert "sts: Get *" entspricht nur den AWS STS Aktionen, die mit „Get“ beginnen.
- Verwenden Sie das Fragezeichen (?) als Platzhalter für die Übereinstimmung mit einem einzelnen Zeichen.

Note

Platzhalter (*) und Fragezeichen (?) kann an einer beliebigen Stelle im Aktionsnamen verwendet werden

Sie können „*“ nicht im Action-Element eines vom Kunden verwalteten RCP verwenden und müssen die Abkürzung für den Dienst angeben (z. B. „s3“, „sqs“ oder „sts“), auf den Sie den Zugriff einschränken möchten.

Eine Liste der Dienste, die unterstützt RCPs werden, finden Sie unter [Liste AWS-Services dieser Unterstützung RCPs](#) Eine Liste der Aktionen, die und AWS-Service unterstützt, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Dienste](#) in der Serviceautorisierungsreferenz.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Action](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Elemente Resource und NotResource

Jede Anweisung muss das NotResource Element Resource oder enthalten.

Sie können Platzhalterzeichen wie Sternchen (*) oder Fragezeichen (?) verwenden im Ressourcenelement:

- Verwenden Sie ein Sternchen (*) als Platzhalter, um nach mehreren Ressourcen zu suchen, die einen Teil eines Namens gemeinsam haben.
- Verwenden Sie das Fragezeichen (?) als Platzhalter für die Übereinstimmung mit einem einzelnen Zeichen.

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Ressource](#) und unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Condition-Element

Sie können ein Condition Element in Deny-Anweisungen in einem RCP angeben.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "BoolIfExists": {
        "aws:SecureTransport": "false"
      }
    }
  }
]
```

Dieses RCP verweigert den Zugriff auf Amazon S3 S3-Operationen und -Ressourcen, sofern die Anfrage nicht über einen sicheren Transport erfolgt (die Anfrage wurde über TLS gesendet).

Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Nicht unterstützte Elemente

Die folgenden Elemente werden nicht unterstützt: RCPs

- NotPrincipal
- NotAction

Beispiele für Richtlinien zur Ressourcenkontrolle

Die in diesem Thema angezeigten Beispiele für [Ressourcenkontrollrichtlinien \(RCPs\)](#) dienen nur zu Informationszwecken. Beispiele für Datenperimeter-Richtlinien finden Sie unter [Beispiele für Datenperimeter-Richtlinien](#) unter [GitHub](#)

Hinweise zur Verwendung dieser Beispiele

Bevor Sie dieses Beispiel RCPs in Ihrer Organisation verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Prüfen Sie das sorgfältig und passen Sie es RCPs an Ihre individuellen Anforderungen an.

- Testen Sie das RCPs in Ihrer Umgebung gründlich mit den AWS Diensten, die Sie verwenden.

Die Beispielrichtlinien in diesem Abschnitt veranschaulichen die Implementierung und Verwendung von RCPs. Sie sind nicht als offizielle Empfehlungen von AWS oder bewährte Methoden zu interpretieren, die genau wie gezeigt umgesetzt werden müssen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Richtlinien sorgfältig auf ihre Eignung zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen Ihrer Umgebung zu testen. Deny-Based Resource Control-Richtlinien können Ihre Nutzung von AWS Diensten unbeabsichtigt einschränken oder blockieren, es sei denn, Sie fügen der Richtlinie die erforderlichen Ausnahmen hinzu.

Allgemeine Beispiele

Themen

- [RCPFullAWSAccess](#)
- [Dienstübergreifender Schutz für verwirrte Stellvertreter](#)
- [Beschränken Sie den Zugriff auf Ihre Ressourcen nur auf HTTPS-Verbindungen](#)
- [Konsistente Kontrollen der Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinien](#)

RCPFullAWSAccess

Bei der folgenden Richtlinie handelt es sich um eine AWS verwaltete Richtlinie, die automatisch dem Organisationsstamm, jeder Organisationseinheit und jedem Konto in Ihrer Organisation zugeordnet wird, wenn Sie Richtlinien zur Ressourcenkontrolle aktivieren (). RCPs Sie können diese Richtlinie nicht trennen. Dieses Standard-RCP ermöglicht allen Prinzipalen und Aktionen den Zugriff auf Ihre Ressourcen, d. h. bis Sie mit dem Erstellen und Anhängen beginnen RCPs, funktionieren alle Ihre vorhandenen IAM-Berechtigungen weiterhin wie bisher. Sie müssen die Wirkung dieser Richtlinie nicht testen, da sie ermöglicht, dass das bestehende Autorisierungsverhalten für Ihre Ressourcen fortgeführt wird.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": "iam:*",  
      "Resource": "*" }  
    ]  
}
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Dienstübergreifender Schutz für verwirrte Stellvertreter

Manche AWS-Services (aufrufende Dienste) verwenden ihren AWS-Service Principal, um auf AWS Ressourcen von anderen AWS-Services (sogenannten Diensten) zuzugreifen. Wenn ein Akteur, für den kein Zugriff auf eine AWS Ressource vorgesehen ist, versucht, das Vertrauen eines AWS-Service Principals zu nutzen, um mit Ressourcen zu interagieren, auf die er keinen Zugriff haben soll, spricht man vom dienstübergreifenden Confused Deputy Problem. Weitere Informationen finden Sie unter [Das Problem des verwirrten Stellvertreters](#) im IAM-Benutzerhandbuch

Gemäß der folgenden Richtlinie dürfen AWS-Service Principals nur im Namen von Anfragen Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen. Diese Richtlinie wendet die Kontrolle nur auf Anfragen an, die `aws:SourceAccount` vorhanden sind, sodass Serviceintegrationen, für die keine Verwendung von erforderlich ist, `aws:SourceAccount` nicht beeinträchtigt werden. Wenn der im Anforderungskontext vorhanden `aws:SourceAccount` ist, wird die `Null` Bedingung als erfüllt bewertet `true`, wodurch der `aws:SourceOrgID` Schlüssel erzwungen wird.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceConfusedDeputyProtection",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*",
        "sqs:*",
        "kms:*",
        "secretsmanager:*",
        "sts:*"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
            "aws:SourceOrgID": "my-org-id",
            "aws:SourceAccount": [
                "third-party-account-a",
                "third-party-account-b"
            ]
        },
        "Bool": {
            "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        },
        "Null": {
            "aws:SourceArn": "false"
        }
    }
}
]
}

```

Beschränken Sie den Zugriff auf Ihre Ressourcen nur auf HTTPS-Verbindungen

Die folgende Richtlinie verlangt, dass der Zugriff auf Ihre Ressourcen nur über verschlüsselte Verbindungen über HTTPS (TLS) erfolgt. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass potenzielle Angreifer den Netzwerkverkehr manipulieren.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceSecureTransport",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "sts:*",
        "s3:*",
        "sqs:*",
        "secretsmanager:*"
      ]
    }
  ]
}

```

```

        "kms:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Konsistente Kontrollen der Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinien

Das folgende RCP enthält mehrere Anweisungen zur Durchsetzung einheitlicher Zugriffskontrollen für Amazon S3 S3-Buckets in Ihrer Organisation.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceS3TlsVersion",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "s3:TlsVersion": [
            "1.2"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "EnforceKMSEncryption",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "*",

```

```
        "Condition": {
            "Null": {
                "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": "true"
            }
        }
    ]
}
```

- Die Statement ID `EnforceS3TlsVersion` — Für den Zugriff auf S3-Buckets ist mindestens eine TLS-Version von 1.2 erforderlich.
- Die Anweisungs-ID `EnforceKMSEncryption` — Erfordert, dass Objekte serverseitig mit KMS-Schlüsseln verschlüsselt werden.

Verwaltungsrichtlinien in AWS Organizations

Mithilfe von Verwaltungsrichtlinien können Sie deren Funktionen zentral konfigurieren AWS-Services und verwalten. Wie sich diese Richtlinien auf die Konten OUs und Konten auswirken, die sie erben, hängt von der Art der Verwaltungsrichtlinie ab, die Sie anwenden. AWS Organizations Lesen Sie sich die Themen in diesem Abschnitt durch, um die relevanten Begriffe und Konzepte zu Verwaltungsrichtlinien zu verstehen.

Themen

- [Voraussetzungen und Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien für AWS Organizations](#)
- [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#)
- [Effektive Verwaltungsrichtlinien anzeigen](#)
- [Über ungültige wirksame Richtlinienwarnungen](#)
- [Deklarative Richtlinien](#)
- [Backup-Richtlinien](#)
- [Tag-Richtlinien](#)
- [Richtlinien für Chat-Anwendungen](#)
- [Richtlinien zur Abmeldung von KI-Services](#)
- [Security Hub CSPM-Richtlinien](#)
- [Richtlinien von Amazon Bedrock](#)

- [Richtlinien von Amazon Inspector](#)
- [Rollout-Richtlinien für Upgrades](#)
- [Amazon S3 S3-Richtlinien](#)
- [AWS Shield Richtlinien von Network Security Director](#)

Voraussetzungen und Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien für AWS Organizations

Auf dieser Seite werden die Voraussetzungen und erforderlichen Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien für beschrieben AWS Organizations.

Themen

- [Voraussetzungen für Verwaltungsrichtlinien](#)
- [Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien](#)

Voraussetzungen für Verwaltungsrichtlinien

Für die Verwendung von Verwaltungsrichtlinien für eine Organisation ist Folgendes erforderlich:

- Für Ihre Organisation müssen [alle Funktionen aktiviert sein](#).
- Sie müssen mit dem Verwaltungskonto Ihrer Organisation angemeldet sein oder ein delegierter Administrator sein.
- Ihr AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzer oder Ihre Rolle muss über die im folgenden Abschnitt aufgeführten Berechtigungen verfügen.

Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien

Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie bietet Berechtigungen zur Verwendung aller Aspekte von Verwaltungsrichtlinien in einer Organisation.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```

        "Sid": "OrganizationPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "organizations:AttachPolicy",
            "organizations:CreatePolicy",
            "organizations>DeletePolicy",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
            "organizations:DescribeEffectivePolicy",
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
            "organizations:DescribePolicy",
            "organizations:DetachPolicy",
            "organizations:DisableAWSServiceAccess",
            "organizations:DisablePolicyType",
            "organizations:EnableAWSServiceAccess",
            "organizations:EnablePolicyType",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListAccountsForParent",
            "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
            "organizations:ListCreateAccountStatus",
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
            "organizations:ListParents",
            "organizations:ListPolicies",
            "organizations:ListPoliciesForTarget",
            "organizations:ListRoots",
            "organizations:ListTargetsForPolicy",
            "organizations:UpdatePolicy"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}

```

Weitere Informationen zu IAM-Richtlinien und -Berechtigungen finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch](#).

Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen

Important

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten nicht für Autorisierungsrichtlinien: Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) und Ressourcensteuerungsrichtlinien (RCPs). Weitere

Informationen zur Vorgehensweise SCPs und zur RCPs Funktionsweise in einer AWS Organizations Hierarchie finden Sie unter [SCP-Bewertung](#) und [RCP-Bewertung](#).

Sie können Verwaltungsrichtlinien an Organisationsentitäten (Organisationsstamm, Organisationseinheit (OU) oder Konto) in Ihrer Organisation anfügen:

- Wenn Sie eine Verwaltungsrichtlinie an das Stammverzeichnis der Organisation anhängen, erben alle OUs Konten in der Organisation diese Richtlinie.
- Wenn Sie einer bestimmten OU eine Verwaltungsrichtlinie hinzufügen, erben Konten, die direkt unter dieser OU oder einer untergeordneten OU stehen, diese Richtlinie.
- Wenn Sie eine Verwaltungsrichtlinie an ein bestimmtes Konto anfügen, wirkt sich dies nur auf dieses Konto aus.

Da Sie Verwaltungsrichtlinien mehreren Ebenen in der Organisation hinzufügen können, können Konten mehrere Richtlinien erben.

In den folgenden Themen wird erklärt, wie Richtlinien für Eltern und Richtlinien für untergeordnete Benutzer zu den jeweils gültigen Richtlinien für ein Konto verarbeitet werden.

Themen

- [Vererbungsterminologie](#)
- [Richtliniensyntax und Vererbung für Verwaltungsrichtlinientypen](#)
- [Vererbungsoperatoren](#)
- [Beispiele für Vererbungen](#)

Vererbungsterminologie

In diesem Thema werden die folgenden Begriffe verwendet, um die Vererbung von Verwaltungsrichtlinien zu diskutieren.

Richtlinienvererbung

Die Interaktion von Richtlinien auf unterschiedlichen Ebenen einer Organisation, die sich vom Stamm der obersten Ebene der Organisation über die Hierarchie der Organisationseinheiten (OUs) nach unten zu einzelnen Konten erstreckt.

Sie können Richtlinien an das Stammverzeichnis der Organisation OUs, an einzelne Konten und an eine beliebige Kombination dieser Organisationseinheiten anhängen. Die Richtlinienvererbung bezieht sich auf Verwaltungsrichtlinien, die dem Organisationsstamm oder einer OU zugeordnet sind. Alle Konten, die Mitglieder des Organisationsstammes oder der OU sind, denen eine Verwaltungsrichtlinie hinzugefügt wird, erben diese Richtlinie.

Wenn beispielsweise Verwaltungsrichtlinien an den Organisationsstamm angehängt sind, erben alle Konten in der Organisation diese Richtlinie. Das liegt daran, weil alle Konten einer Organisation immer dem Organisationsstamm untergeordnet sind. Wenn Sie einer bestimmten OU eine Richtlinie hinzufügen, erben Konten, die direkt unter dieser OU oder einer untergeordneten OU stehen, diese Richtlinie. Da Sie Richtlinien mehreren Organisationsebenen hinzufügen können, können Konten mehrere Richtliniendokumente eines einzelnen Richtlinientyps erben.

Übergeordnete Richtlinien

Richtlinien, die innerhalb der Organisationsstruktur auf höherer Ebene hinzugefügt sind als Richtlinien, die mit Entitäten auf niedrigerer Ebene innerhalb der Struktur verknüpft sind.

Wenn Sie beispielsweise die Richtlinie A an den OU anhängen, handelt es sich lediglich um eine Richtlinie. Wenn Sie auch Richtlinie B an eine Organisationseinheit unter diesem Stamm anfügen, ist Richtlinie A die übergeordnete Richtlinie von Richtlinie B. Richtlinie B ist die untergeordnete Richtlinie von Richtlinie A. Zusammengeführt ergeben Richtlinie A und Richtlinie B die effektive Tag-Richtlinie für Konten in der OU.

Untergeordnete Richtlinien

Richtlinien, die auf einer niedrigeren Ebene innerhalb der Organisationsstruktur hinzugefügt sind als die übergeordnete Richtlinie.

Effektive Richtlinien

Das letzte, einzelne Richtliniendokument, das die Regeln angibt, die für ein Konto gelten. Die effektive Richtlinie ist die Aggregation aller Richtlinien, die das Konto erbt, sowie jeder Richtlinie, die direkt mit dem Konto verknüpft ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Effektive Verwaltungsrichtlinien anzeigen](#).

Vererbungsoperatoren

Operatoren, die steuern, wie geerbte Richtlinien zu einer einzigen effektiven Richtlinie zusammengeführt werden. Diese Operatoren gelten als erweitertes Feature. Erfahrene Richtlinienautoren verwenden sie zur Einschränkung der Änderungen, die eine untergeordnete

Richtlinie vornehmen darf, und wie Einstellungen in Richtlinien zusammengeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Vererbungsoperatoren](#).

Richtliniensyntax und Vererbung für Verwaltungsrichtlinientypen

Wie sich Richtlinien genau auf die OUs und Konten auswirken, die sie erben, hängt von der Art der ausgewählten Verwaltungsrichtlinie ab. Zu den Verwaltungsrichtlinientypen gehören:

- [Deklarative Richtlinien](#)
- [Sicherungsrichtlinien](#)
- [Tag-Richtlinien](#)
- [Richtlinien für Chat-Anwendungen](#)
- [Richtlinien zur Deaktivierung von KI-Diensten](#)
- [Security Hub Hub-Richtlinien](#)
- [Richtlinien von Bedrock](#)
- [Richtlinien für Inspector](#)
- [Aktualisieren Sie die Rollout-Richtlinien](#)
- [S3-Richtlinien](#)
- [AWS Shield Richtlinien von Network Security Director](#)

Die Syntax für Verwaltungsrichtlinientypen umfasst [Vererbungsoperatoren](#), mit denen Sie genau angeben können, welche Elemente der übergeordneten Richtlinien angewendet werden und welche Elemente überschrieben oder geändert werden können, wenn sie von untergeordneten OUs Richtlinien und Konten übernommen werden.

Die effektive Richtlinie besteht aus einer Reihe von Regeln, die vom Stammverzeichnis der Organisation übernommen werden und OUs zusammen mit den Regeln, die direkt mit dem Konto verknüpft sind. Die gültige Richtlinie legt die endgültigen Regeln fest, die für das Konto gelten. Sie können die effektive Richtlinie für ein Konto anzeigen, das die Auswirkungen aller Vererbungsoperatoren in den angewendeten Richtlinien enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Effektive Verwaltungsrichtlinien anzeigen](#).

Vererbungsoperatoren

Vererbungsoperatoren steuern, wie geerbte Richtlinien und Richtlinien von Konten in die effektive Richtlinie des Kontos zusammengeführt werden. Zu diesen Operatoren gehören wertbestimmende Operatoren und untergeordnete Steuerungsoperatoren.

Wenn Sie den visuellen Editor in der AWS Organizations Konsole verwenden, können Sie nur den `@assign` Operator verwenden. Andere Operatoren gelten als erweitertes Feature. Um die anderen Operatoren zu verwenden, müssen Sie die JSON-Richtlinie manuell erstellen. Erfahrene Richtlinienautoren können Vererbungsoperatoren zur Steuerung der Werte verwenden, die auf die effektive Richtlinie angewendet werden sollen, und zur Einschränkung der Änderungen, die untergeordnete Richtlinien vornehmen dürfen.

Informationen zur Funktionsweise der Richtlinienvererbung in einer Organisation finden Sie unter [Beispiele für Vererbungen](#).

Wertbestimmende Operatoren

Mithilfe der folgenden wertbestimmenden Operatoren können Sie steuern, wie Ihre Richtlinie mit den übergeordneten Richtlinien interagiert:

- `@assign` – Überschreibt alle geerbten Richtlinieneinstellungen mit den angegebenen Einstellungen. Wenn die angegebene Einstellung nicht vererbt wird, fügt dieser Operator sie der effektiven Richtlinie hinzu. Dieser Operator kann auf jede beliebige Richtlinieneinstellung jedes Typs angewendet werden.
 - Bei Einstellungen mit nur einem Wert ersetzt dieser Operator den geerbten Wert durch den angegebenen Wert.
 - Bei Einstellungen mit mehreren Werten (JSON-Arrays) entfernt dieser Operator alle geerbten Werte und ersetzt sie durch die in dieser Richtlinie angegebenen Werte.
- `@append` – Fügt den geerbten Einstellungen die angegebenen Einstellungen hinzu (ohne irgendwelche zu entfernen). Wenn die angegebene Einstellung nicht vererbt wird, fügt dieser Operator sie der effektiven Richtlinie hinzu. Sie können diesen Operator nur mit Einstellungen mit mehreren Werten verwenden.
 - Dieser Operator fügt die angegebenen Werte zu allen Werten in dem geerbten Array hinzu.
- `@remove` – Entfernt die angegebenen geerbten Einstellungen aus der effektiven Richtlinie, sofern sie vorhanden sind. Sie können diesen Operator nur mit Einstellungen mit mehreren Werten verwenden.

- Dieser Operator entfernt nur die angegebenen Werte aus dem Array von Werten, die von den übergeordneten Richtlinien geerbt wurden. Andere Werte können weiterhin im Array vorhanden sein und von untergeordneten Richtlinien geerbt werden.

Untergeordnete Steuerungsoperatoren

Die Verwendung von untergeordneten Steuerungsoperatoren ist optional. Mit dem `@operators_allowed_for_child_policies`-Operator können Sie steuern, welche wertbestimmenden Operatoren untergeordnete Richtlinien verwenden dürfen. Sie können alle Operatoren, bestimmte Operatoren oder keine Operatoren zulassen. Standardmäßig sind alle Operatoren (`@all`) zulässig.

- `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@all"]` — Für Kinder OUs und Konten kann jeder Operator in Richtlinien verwendet werden. Standardmäßig sind alle Operatoren in untergeordneten Richtlinien zulässig.
- `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@assign", "@append", "@remove"]` — Kinder OUs und Konten können nur die in den Richtlinien für Kinder angegebenen Operatoren verwenden. In diesem untergeordneten Steuerungsoperator können Sie einen oder mehrere wertbestimmende Operatoren angeben.
- `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]` — Für Kinder OUs und Konten können keine Operatoren in Richtlinien verwendet werden. Sie können diesen Operator verwenden, um die Werte, die in einer übergeordneten Richtlinie definiert sind, effektiv zu sperren, damit untergeordnete Richtlinien diese Werte nicht hinzufügen, anhängen oder entfernen können.


Note

Wenn ein geerbter untergeordneter Steuerungsoperator die Verwendung eines Operators beschränkt, können Sie diese Regel nicht in einer untergeordneten Richtlinie rückgängig machen. Wenn Sie untergeordnete Steuerungsoperatoren in eine übergeordnete Richtlinie aufnehmen, beschränken diese die wertbestimmenden Operatoren in allen untergeordneten Richtlinien.

Beispiele für Vererbungen

In diesen Beispielen wird gezeigt, wie die Richtlinienvererbung funktioniert, indem übergeordnete und untergeordnete Tag-Richtlinien zu einer effektiven Tag-Richtlinie für ein Konto zusammengeführt werden.

Die Beispiele gehen davon aus, dass Sie die im folgenden Diagramm dargestellte Organisationsstruktur besitzen.

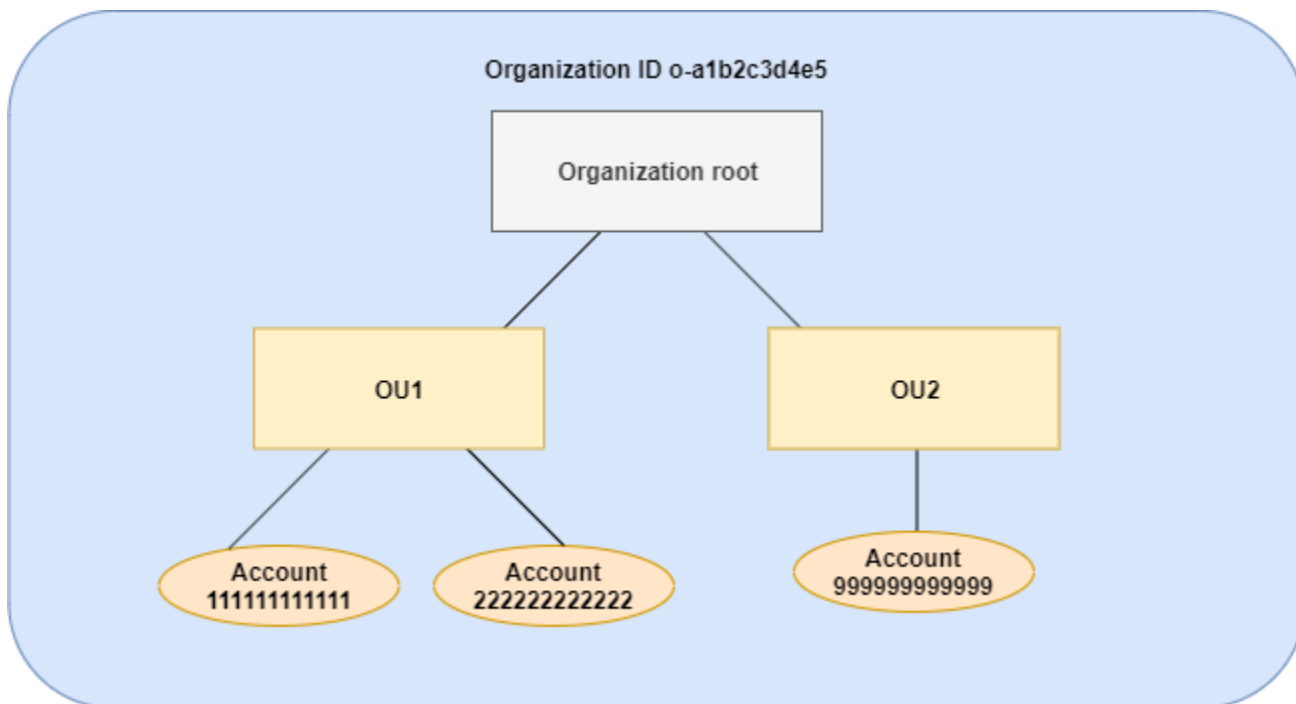

Beispiele

- [Beispiel 1: Zulassen, dass untergeordnete Richtlinien nur Tag-Werte überschreiben](#)
- [Beispiel 2: Geerbten Tags neue Werte hinzufügen](#)
- [Beispiel 3: Entfernen von Werten aus geerbten Tags](#)
- [Beispiel 4: Änderungen an untergeordneten Richtlinien einschränken](#)
- [Beispiel 5: Konflikte mit untergeordneten Steuerungsoperatoren](#)
- [Beispiel 6: Konflikte mit dem Anhängen von Werten auf derselben Hierarchieebene](#)

Beispiel 1: Zulassen, dass untergeordnete Richtlinien nur Tag-Werte überschreiben

Die folgende Tag-Richtlinie definiert den Tag-Schlüssel `CostCenter` und die zulässigen Werte `Development` und `Support`. Wenn Sie diese dem Organisationsstamm anhängen, gilt die Tag-Richtlinie für alle Konten in der Organisation.

Richtlinie A – Tag-Richtlinie des Organisationsstamms

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Development",
          "Support"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Angenommen, Sie möchten, dass Benutzer einen anderen Tagwert für einen Schlüssel verwenden, und Sie möchten die Tag-Richtlinie für bestimmte Ressourcentypen durchsetzen. OU1 Da Richtlinie A nicht angibt, welche untergeordneten Steuerungsoperatoren zulässig sind, sind alle Operatoren zulässig. Sie können den `@@assign` Operator verwenden und eine Tag-Richtlinie wie die folgende erstellen, an die Sie sie anhängen möchten OU1.

Richtlinie B — OU1 Tag-Richtlinie

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Sandbox"
        ]
      }
    }
  }
}
```



```

    },
    "enforced_for": {
      "@@assign": [
        "redshift:*",
        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}

```

Wenn Sie den @@assign-Operator für das Tag angeben, wird bei Zusammenführung von Richtlinie A und Richtlinie B Folgendes ausgeführt, um die effektive Tag-Richtlinie für ein Konto zu bilden:

- Richtlinie B überschreibt die beiden Tag-Werte, die in der übergeordneten Richtlinie (Richtlinie A) angegeben wurden. Dies hat zur Folge, dass Sandbox der einzige konforme Wert für den Tag-Schlüssel CostCenter ist.
- Das Hinzufügen von enforced_for gibt an, dass das CostCenter-Tag als angegebener Tag-Wert für alle Amazon-Redshift-Ressourcen und Amazon-DynamoDB-Tabellen verwendet werden muss.

OU1 Enthält, wie im Diagramm dargestellt, zwei Konten: 111111111111 und 222222222222.

Resultierende effektive Tag-Richtlinie für die Konten 111111111111 und 222222222222

Note

Sie können den Inhalt einer angezeigten effektiven Richtlinie nicht direkt als Inhalt einer neuen Richtlinie verwenden. Die Syntax enthält nicht die Operatoren, die zum Steuern der Zusammenführung mit anderen untergeordneten und übergeordneten Richtlinien erforderlich sind. Die Anzeige einer effektiven Richtlinie dient nur dazu, die Ergebnisse der Fusion zu verstehen.

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [

```

```

        "Sandbox"
      ],
      "enforced_for": [
        "redshift:*",
        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}

```

Beispiel 2: Geerbten Tags neue Werte hinzufügen

Es kann vorkommen, dass alle Konten in Ihrer Organisation einen Tag-Schlüssel mit einer kurzen Liste zulässiger Werte angeben sollen. Für Konten in einer OU möchten Sie möglicherweise einen zusätzlichen Wert zulassen, den nur diese Konten beim Erstellen von Ressourcen angeben können. In diesem Beispiel wird dargestellt, wie dies mithilfe des @@append-Operators durchgeführt wird. Der @@append-Operator ist ein erweitertes Feature.

Wie Beispiel 1 beginnt dieses Beispiel mit der Richtlinie A der Tag-Richtlinie des Organisationsstamms.

Richtlinie A – Tag-Richtlinie des Organisationsstamms

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Development",
          "Support"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Fügen Sie für OU2 dieses Beispiel die Richtlinie C an an. Der Unterschied in diesem Beispiel besteht darin, dass die Verwendung des @@append-Operators in Richtlinie C die Liste der zulässigen Werte und die enforced_for-Regel erweitert und nicht überschreibt.

Richtlinie C — OU2 Tag-Richtlinie zum Anhängen von Werten

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@append": [
          "Marketing"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@append": [
          "redshift:*",
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Das Anhängen von Richtlinie C an OU2 hat folgende Auswirkungen, wenn Richtlinie A und Richtlinie C zusammengeführt werden, um die effektive Tag-Richtlinie für ein Konto zu bilden:

- Da Richtlinie C den @@append-Operator enthält, ermöglicht sie das Hinzufügen – nicht aber das Überschreiben – zur Liste der zulässigen Tagwerte, die in Richtlinie A angegeben sind.
- Wie in Richtlinie B gibt das Hinzufügen von enforced_for an, dass das CostCenter-Tag als der angegebene Tag-Wert für alle Amazon-Redshift-Ressourcen und Amazon-DynamoDB-Tabellen verwendet werden muss. Überschreiben (@@assign) und Hinzufügen (@@append) haben dieselbe Wirkung, wenn die übergeordnete Richtlinie keinen untergeordneten Steuerungsoperator enthält, der einschränkt, was eine untergeordnete Richtlinie angeben kann.

OU2 Umfasst, wie im Diagramm dargestellt, ein Konto: 999999999999. Richtlinie A und Richtlinie C werden zusammengeführt, um die effektive Tag-Richtlinie für das Konto 999999999999 zu bilden.

Effektive Tag-Richtlinie für Konto 999999999999

Note

Sie können den Inhalt einer angezeigten effektiven Richtlinie nicht direkt als Inhalt einer neuen Richtlinie verwenden. Die Syntax enthält nicht die Operatoren, die zum Steuern der Zusammenführung mit anderen untergeordneten und übergeordneten Richtlinien erforderlich sind. Die Anzeige einer effektiven Richtlinie dient nur dazu, die Ergebnisse der Fusion zu verstehen.

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Development",
        "Support",
        "Marketing"
      ],
      "enforced_for": [
        "redshift:*",
        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}
```

Beispiel 3: Entfernen von Werten aus geerbten Tags

Es kann Fälle geben, in denen die Tag-Richtlinie, die der Organisation hinzugefügt ist, mehr Tag-Werte definiert, als ein Konto verwenden soll. In diesem Beispiel wird erläutert, wie eine Tag-Richtlinie mit dem Operator `@@remove` überarbeitet wird. `@@remove` ist ein erweitertes Feature.

Wie in den anderen Beispielen beginnt dieses Beispiel mit Richtlinie A der Tag-Richtlinie des Organisationsstamms.

Richtlinie A – Tag-Richtlinie des Organisationsstamms

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
```

```

        "tag_key": {
            "@@assign": "CostCenter"
        },
        "tag_value": {
            "@@assign": [
                "Development",
                "Support"
            ]
        }
    }
}

```

In diesem Beispiel fügen Sie dem Konto 999999999999 Richtlinie D hinzu.

Richtlinie D – Tag-Richtlinie für Konto 999999999999 zum Entfernen von Werten

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@remove": [
          "Development",
          "Marketing"
        ],
        "enforced_for": {
          "@@remove": [
            "redshift:*",
            "dynamodb:table"
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

Das Anfügen von Richtlinie D an Konto 999999999999 hat folgende Auswirkungen, wenn Richtlinie A, Richtlinie C und Richtlinie D zusammengeführt werden, um die effektive Tag-Richtlinie zu bilden:

- Angenommen, Sie haben alle vorherigen Beispiele ausgeführt, dann sind die Richtlinien B, C und C untergeordnete Richtlinien von A. Richtlinie B ist nur an das Konto 999999999999 angehängt OU1, hat also keine Auswirkung auf das Konto 999999999999.
- Für Konto 999999999999 ist der einzige akzeptable Wert für den CostCenter-Tag-Schlüssel Support.
- Die Compliance für den CostCenter-Tag-Schlüssel wird nicht erzwungen.

Neue effektive Tag-Richtlinie für Konto 999999999999

Note

Sie können den Inhalt einer angezeigten effektiven Richtlinie nicht direkt als Inhalt einer neuen Richtlinie verwenden. Die Syntax enthält nicht die Operatoren, die zum Steuern der Zusammenführung mit anderen untergeordneten und übergeordneten Richtlinien erforderlich sind. Die Anzeige einer effektiven Richtlinie dient nur dazu, die Ergebnisse der Fusion zu verstehen.

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Support"
      ]
    }
  }
}
```

Wenn Sie später weitere Konten hinzufügen würden OU2, würden sich deren effektive Tag-Richtlinien von denen für das Konto 999999999999 unterscheiden. Das liegt daran, weil die restriktivere Richtlinie D nur auf Kontoebene und nicht der OU hinzugefügt ist.

Beispiel 4: Änderungen an untergeordneten Richtlinien einschränken

Es kann vorkommen, dass Sie Änderungen in untergeordneten Richtlinien einschränken möchten. In diesem Beispiel wird erläutert, wie dies mit untergeordneten Steuerungsoperatoren durchgeführt wird.

Dieses Beispiel beginnt mit einer neuen Tag-Richtlinie des Organisationsstamms und setzt voraus, dass Organisations-Entitäten noch keine Tag-Richtlinien hinzugefügt wurden.

Richtlinie E – Tag-Richtlinie des Organisationsstamms zum Einschränken von Änderungen in untergeordneten Richtlinien

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@assign": "Project"
      },
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"],
        "@assign": [
          "Maintenance",
          "Escalations"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Wenn Sie Richtlinie E an den Organisationsstamm anfügen, verhindert die Richtlinie, dass untergeordnete Richtlinien den Project-Tag-Schlüssel ändern. Untergeordnete Richtlinien können jedoch Tag-Werte überschreiben oder hinzufügen.

Angenommen, Sie fügen eine OU der folgende Richtlinie F hinzu.

Richtlinie F – OU-Tag-Richtlinie

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@assign": "PROJECT"
      },
      "tag_value": {
        "@append": [
          "Escalations - research"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

Die Zusammenführung der Richtlinien E und F hat folgende Auswirkungen auf die Konten der OU:

- Richtlinie F ist eine untergeordnete Richtlinie von Richtlinie E.
- Richtlinie F versucht, die Fallbehandlung zu ändern, kann dies aber nicht. Das liegt daran, weil Richtlinie E den `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]`-Operator für den Tag-Schlüssel enthält.
- Richtlinie F kann jedoch dem Schlüssel Tag-Werte hinzufügen. Das liegt daran, dass Richtlinie E als Tag-Wert `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"]` enthält.

Effektive Richtlinie für Konten in der OU

Note

Sie können den Inhalt einer angezeigten effektiven Richtlinie nicht direkt als Inhalt einer neuen Richtlinie verwenden. Die Syntax enthält nicht die Operatoren, die zum Steuern der Zusammenführung mit anderen untergeordneten und übergeordneten Richtlinien erforderlich sind. Die Anzeige einer effektiven Richtlinie dient nur dazu, die Ergebnisse der Fusion zu verstehen.

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": "Project",
      "tag_value": [
        "Maintenance",
        "Escalations",
        "Escalations - research"
      ]
    }
  }
}

```


Beispiel 5: Konflikte mit untergeordneten Steuerungsoperatoren

Untergeordnete Steuerungsoperatoren können in Tag-Richtlinien vorhanden sein, die auf derselben Ebene in der Organisationshierarchie hinzugefügt sind. In diesem Fall wird bei Zusammenführung der Richtlinien der Schnittmenge der zulässigen Operatoren verwendet, um die effektive Richtlinie für Konten zu bilden.

Angenommen, Richtlinien G und H sind dem Organisationsstamm hinzugefügt.

Richtlinie G – Tag-Richtlinie 1 des Organisationsstamms

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"],
        "@assign": [
          "Maintenance"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Richtlinie H – Tag-Richtlinie 2 des Organisationsstamms

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append", "@remove"]
      }
    }
  }
}
```

In diesem Beispiel definiert eine Richtlinie am Organisationsstamm, dass die Werte für den Tag-Schlüssel nur angehängt werden können. Mithilfe der anderen, dem Organisationsstamm angehängten Richtlinie können untergeordnete Richtlinien Werte anhängen und entfernen. Die Schnittmenge dieser beiden Berechtigungen wird für untergeordnete Richtlinien verwendet. Im Ergebnis können untergeordnete Richtlinien Werte hinzufügen, jedoch keine Werte entfernen.

Daher kann die untergeordnete Richtlinie der Liste der Tag-Werte einen Wert hinzufügen, den Maintenance-Wert jedoch nicht entfernen.

Beispiel 6: Konflikte mit dem Anhängen von Werten auf derselben Hierarchieebene

Sie können jeder Organisations-Entität mehrere Tag-Richtlinien hinzufügen. Wenn Sie dies tun, können die Tag-Richtlinien, die derselben Organisations-Entität angefügt wurden, widersprüchliche Informationen enthalten. Richtlinien werden basierend auf der Reihenfolge, in der sie der Organisations-Entität hinzugefügt wurden, ausgewertet. Um zu ändern, welche Richtlinie zuerst ausgewertet wird, können Sie eine Richtlinie trennen und dann erneut hinzufügen.

Angenommen, Richtlinie J wurde als erste dem Organisationsstamm hinzugefügt, und anschließend Richtlinie K.

Richtlinie J – Erste dem Organisationsstamm hinzugefügte Tag-Richtlinie

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "PROJECT"
      },
      "tag_value": {
        "@@append": ["Maintenance"]
      }
    }
  }
}
```

Richtlinie K – Zweite dem Organisationsstamm hinzugefügte Tag-Richtlinie

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "project"
      }
    }
  }
}
```

In diesem Beispiel wird der Tag-Schlüssel PROJECT in der effektiven Tag-Richtlinie verwendet, da die sie definierende Richtlinie zuerst dem Organisationsstamm hinzugefügt wurde.

Richtlinie JK – Effektive Tag-Richtlinie des Kontos

Die effektive Richtlinie des Kontos lautet wie folgt.

Note

Sie können den Inhalt einer angezeigten effektiven Richtlinie nicht direkt als Inhalt einer neuen Richtlinie verwenden. Die Syntax enthält nicht die Operatoren, die zum Steuern der Zusammenführung mit anderen untergeordneten und übergeordneten Richtlinien erforderlich sind. Die Anzeige einer effektiven Richtlinie dient nur dazu, die Ergebnisse der Fusion zu verstehen.

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": "PROJECT",
      "tag_value": [
        "Maintenance"
      ]
    }
  }
}
```

Effektive Verwaltungsrichtlinien anzeigen

Ermitteln Sie die effektive Verwaltungsrichtlinie für ein Konto in Ihrer Organisation.

Was ist eine effektive Verwaltungsrichtlinie?

Die effektive Richtlinie legt die endgültigen Regeln fest, die AWS-Konto für eine bestimmte Art von Verwaltungsrichtlinie gelten. Dabei handelt es sich um die Aggregation für eine Verwaltungsrichtlinie, die das Konto erbt, plus alle Richtlinien für diesen Verwaltungsrichtlinientyp, die direkt mit dem Konto verknüpft sind. Wenn Sie eine Verwaltungsrichtlinie an das Stammverzeichnis der Organisation anhängen, gilt diese für alle Konten in Ihrer Organisation. Wenn Sie einer Organisationseinheit (OU) eine Verwaltungsrichtlinie zuordnen, gilt diese für alle Konten, OUs die zur Organisationseinheit

gehören. Wenn Sie eine Verwaltungsrichtlinie direkt an ein Konto anhängen, gilt sie nur für dieses Konto. AWS-Konto

Weitere Informationen dazu, wie Richtlinien zu der endgültigen effektiven Richtlinie kombiniert werden, finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

Beispiel für eine Backup-Richtlinie

Die dem Organisationsstamm beigefügte Backup-Richtlinie kann festlegen, dass alle Konten in der Organisation alle Amazon DynamoDB-Tabellen mit einer Standardsicherungshäufigkeit von einmal pro Woche sichern. Eine separate Backup-Richtlinie, die direkt an ein Mitgliedskonto mit wichtigen Informationen in einer Tabelle angefügt ist, kann die Häufigkeit mit einem Wert von einmal pro Tag überschreiben. Die Kombination dieser Backup-Richtlinien bildet die effektive Backup-Richtlinie. Diese effektive Backup-Richtlinie wird für jedes Konto in der Organisation individuell festgelegt. In diesem Beispiel ist das Ergebnis, dass alle Konten in der Organisation ihre DynamoDB-Tabellen einmal pro Woche sichern, mit Ausnahme eines Kontos, das seine Tabellen täglich sichert.

Beispiel für eine Tag-Richtlinie

Die dem Organisationsstamm zugeordnete Tag-Richtlinie könnte ein CostCenter Tag mit vier kompatiblen Werten definieren. Eine separate Tag-Richtlinie, die dem Konto zugeordnet ist, kann den CostCenter-Schlüssel auf nur zwei der vier kompatiblen Werte beschränken. Die Kombination dieser Tag-Richtlinien umfasst die effektive Tag-Richtlinie. Im Ergebnis sind nur zwei der vier konformen Tag-Werte des Kontos, die in der Tag-Richtlinie des Organisationsstamms definiert sind, konform.

Beispiel für eine Richtlinie für Chat-Anwendungen

Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen bewertet alle zuvor erstellten Konfigurationen von Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen anhand der geltenden Richtlinien für Chat-Anwendungen neu und lehnt alle zuvor erlaubten Aktionen ab, wenn sie mit den zulässigen Einstellungen und Leitplanken in der aktuellen Richtlinie übereinstimmen. Die geltenden Richtlinien für ein Mitgliedskonto definieren die zulässigen Einstellungen und Schutzmaßnahmen. Wenn beispielsweise auf ein Mitgliedskonto eine Richtlinie für Chat-Anwendungen angewendet wird, mit der der Zugriff auf öffentliche Slack-Kanäle verweigert wird, werden die bestehenden Konfigurationen von Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen für öffentliche Slack-Kanäle im Mitgliedskonto deaktiviert. In Chat-Anwendungen von Amazon Q Developer werden keine Benachrichtigungen zugestellt und Kanalmitglieder können keine Aufgaben im blockierten Channel ausführen. Die Konsole von Amazon Q Developer in den Chat-Anwendungen markiert die betroffenen Kanäle als deaktiviert und zeigt eine entsprechende Fehlermeldung daneben an.

Beispiel für die Deaktivierung von KI-Diensten

In der Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste, die dem Stammverzeichnis der Organisation beigelegt ist, kann festgelegt werden, dass alle Konten in der Organisation die Nutzung von Inhalten durch alle Dienste für AWS maschinelles Lernen ablehnen. Eine separate KI-Services-Opt-out-Richtlinie, die direkt einem Mitgliedskonto zugeordnet ist, gibt an, dass es sich für die Inhaltsverwendung nur für Amazon Rekognition. Die Kombination dieser KI-Services-Opt-Out-Richtlinien umfasst die effektive KI-Services-Opt-Out-Richtlinie. Das Ergebnis ist, dass alle Konten in der Organisation von allen Konten abgemeldet werden AWS-Services, mit Ausnahme eines Kontos, das sich für Amazon Rekognition entscheidet.

Wie kann ich die effektiven Verwaltungsrichtlinien einsehen

Sie können die effektive Richtlinie eines Verwaltungsrichtlinientyps für ein Konto über die AWS API, die AWS-Managementkonsole, oder einsehen AWS Command Line Interface.

Mindestberechtigungen

Um die effektive Richtlinie eines Verwaltungsrichtlinientyps für ein Konto anzuzeigen, benötigen Sie die Berechtigung, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:DescribeEffectivePolicy`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

Um die effektive Richtlinie eines Verwaltungsrichtlinientyps für ein Konto anzuzeigen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der [AWS-Konten](#)Seite den Namen des Kontos aus, für das Sie die geltenden Richtlinien anzeigen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien den Verwaltungsrichtlinientyp aus, für den Sie die aktuelle Richtlinie anzeigen möchten.

4. Wählen Sie dafür die Option Gültige Richtlinie anzeigen aus AWS-Konto.

Die Konsole zeigt die effektive Richtlinie an, die auf das angegebene Konto angewendet wird.

Note

Sie können eine wirksame Richtlinie nicht kopieren und einfügen und sie ohne wesentliche Änderungen als JSON für eine andere Richtlinie verwenden.

Richtliniendokumente müssen die [Vererbungsoperatoren](#) enthalten, die angeben, wie die einzelnen Einstellungen in der endgültigen effektiven Richtlinie zusammengeführt werden.

AWS CLI & AWS SDKs

Um die effektiven Richtlinien eines Verwaltungsrichtlinientyps für ein Konto einzusehen

Sie können eine der folgenden Optionen verwenden, um die geltende Richtlinie einzusehen:

- AWS CLI: [describe-effective-policy](#)

Das folgende Beispiel zeigt die effektive KI-Services-Opt-Out-Richtlinie für ein Konto.

```
$ aws organizations describe-effective-policy \
  --policy-type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \
  --target-id 123456789012
{
  "EffectivePolicy": {
    "PolicyContent": "{\\"services\\":{\\"comprehend\\":{\\"opt_out_policy\\":
\\"optOut\\"},    ....TRUNCATED FOR BREVITY....  \"opt_out_policy\\":{\\"optIn\\\"}}}",
    "LastUpdatedTimestamp": "2020-12-09T12:58:53.548000-08:00",
    "TargetId": "123456789012",
    "PolicyType": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
  }
}
```

- AWS SDKs: [DescribeEffectivePolicy](#)

Informationen zu Situationen, in denen eine gültige Richtlinie ungültig werden könnte, finden Sie unter [Warnmeldungen zu ungültigen Richtlinien anzeigen](#).

Über ungültige wirksame Richtlinienwarnungen

Warnmeldungen über ungültige Richtlinien informieren Sie über ungültige Richtlinien und bieten Mechanismen (APIs), um Konten mit ungültigen Richtlinien zu identifizieren. AWS Organizations benachrichtigt Sie asynchron, wenn für eines Ihrer Konten eine ungültige gültige Richtlinie gilt. Die Benachrichtigung wird als Banner auf der AWS Organizations Konsolenseite angezeigt und als Ereignis AWS CloudTrail aufgezeichnet.

Ermitteln Sie ungültige, wirksame Verwaltungsrichtlinien in Ihrer Organisation

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie ungültige, wirksame Verwaltungsrichtlinien in Ihrer Organisation anzeigen können: über die AWS Managementkonsole, die AWS API, die AWS Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder als AWS CloudTrail Ereignis.

Mindestberechtigungen

Um Informationen zu ungültigen effektiven Richtlinien eines Verwaltungsrichtlinientyps in Ihrer Organisation zu finden, benötigen Sie die Berechtigung, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy`
- `organizations:ListEffectivePolicyValidationErrors`
- `organizations:ListRoots`- nur erforderlich, wenn Sie die Organisationskonsole verwenden

AWS-Managementkonsole

Um ungültige, gültige Verwaltungsrichtlinien von der Konsole aus anzuzeigen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wenn Ihre Organisation über ungültige gültige Richtlinien verfügt, wird auf der [AWS-Konten](#)Seitenseite oben auf der Seite ein Warnbanner angezeigt.
3. Klicken Sie im Banner auf Entdeckte Probleme anzeigen, um die Liste aller Konten in Ihrer Organisation anzuzeigen, für die ungültige gültige Richtlinien gelten.

4. Wählen Sie für jedes Konto in der Liste die Option Probleme anzeigen aus, um weitere Informationen zu den Fehlern für jedes Konto zu erhalten, die in den Abschnitten Wirksame Richtlinienprobleme auf dieser Seite angezeigt werden.

AWS CLI & AWS SDKs

Um die effektive Richtlinie eines Verwaltungsrichtlinientyps für ein Konto anzuzeigen

Die folgenden Befehle helfen Ihnen dabei, Konten mit ungültigen gültigen Richtlinien anzuzeigen

- AWS CLI: [list-accounts-with-invalid-effective-policy](#)
- AWS SDKs: [ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy](#)

Die folgenden Befehle helfen Ihnen dabei, effektive Richtlinienfehler für ein Konto anzuzeigen

- AWS CLI: [list-effective-policy-validation-Fehler](#)
- AWS SDKs: [ListEffectivePolicyValidationErrors](#)

AWS CloudTrail

Sie können AWS CloudTrail Ereignisse verwenden, um zu überwachen, wann Konten in Ihren Organisationen ungültige, wirksame Verwaltungsrichtlinien haben und wann die Richtlinien behoben sind. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiele für effektive Richtlinien unter [Grundlegendes zu AWS Organizations Protokolldateieinträgen](#).

Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine ungültige gültige Richtlinie erhalten, können Sie in der AWS Organizations Konsole navigieren oder diese APIs von Ihrem Verwaltungs- oder delegierten Administratorkonto aus aufrufen, um weitere Informationen zum Status bestimmter Konten und Richtlinien zu erhalten:

- `ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy`— Gibt eine Liste der Konten in der Organisation zurück, für die ungültige gültige Richtlinien eines bestimmten Typs gelten.
- `ListEffectivePolicyValidationErrors`— Gibt eine Liste von Validierungsfehlern für einen bestimmten Konto- und Verwaltungsrichtlinientyp zurück. Die Validierungsfehler enthalten Details, darunter den Fehlercode, die Fehlerbeschreibung und die Richtlinien, die dazu beigetragen haben, dass die aktuelle Richtlinie ungültig wurde.

Wann eine effektive Verwaltungsrichtlinie als ungültig angesehen werden könnte

Wirksame Richtlinien für ein Konto können ungültig werden, wenn sie gegen die für den jeweiligen Richtlinientyp definierten Einschränkungen verstoßen. Beispielsweise könnte bei einer Richtlinie ein erforderlicher Parameter in der endgültigen gültigen Richtlinie fehlen oder bestimmte für den Richtlinientyp definierte Kontingente überschritten werden.

Beispiel für eine Backup-Richtlinie

Angenommen, Sie erstellen eine Backup-Richtlinie mit neun Backup-Regeln und hängen sie an das Stammverzeichnis Ihrer Organisation an. Später erstellen Sie eine weitere Backup-Richtlinie für denselben Backup-Plan — mit zwei weiteren Regeln — und fügen sie einem beliebigen Konto in der Organisation hinzu. In diesem Fall liegt eine ungültige gültige Richtlinie für das Konto vor. Sie ist ungültig, da die Zusammenfassung der beiden Richtlinien 11 Regeln für den Backup-Plan definiert. Das Limit liegt bei 10 Backup-Regeln in einem Plan.

Warning

Wenn für ein Konto in der Organisation eine ungültige gültige Richtlinie gilt, erhält dieses Konto keine aktuellen Richtlinien für den jeweiligen Richtlinientyp. Es wird mit der zuletzt angewendeten gültigen gültigen Richtlinie für das Konto fortgefahren, sofern nicht alle Fehler behoben wurden.

Beispiele für mögliche Fehler bei effektiven Richtlinien

- **ELEMENTS_T00_MANY**— Tritt auf, wenn ein bestimmtes Attribut in einer effektiven Richtlinie den zulässigen Grenzwert überschreitet, z. B. wenn mehr als 10 Regeln für einen Backup-Plan angegeben sind.
- **ELEMENTS_T00_FEW**— Tritt auf, wenn ein bestimmtes Attribut in einer effektiven Richtlinie den Mindestgrenzwert nicht erreicht, z. B. wenn keine Region für einen Backup-Plan definiert ist.
- **KEY_REQUIRED**— Tritt auf, wenn eine erforderliche Konfiguration in der effektiven Richtlinie fehlt, z. B. wenn in einem Backup-Plan eine Backup-Regel fehlt.

AWS Organizations validiert wirksame Richtlinien, bevor sie auf die Konten in Ihrer Organisation angewendet werden. Dieser Prüfprozess ist besonders vorteilhaft, wenn Sie eine große Organisationsstruktur haben und wenn die Richtlinien Ihrer Organisation von mehr als einem Team verwaltet werden.

Deklarative Richtlinien

Mit deklarativen Richtlinien können Sie Ihre gewünschte Konfiguration für eine bestimmte Größe AWS-Service im gesamten Unternehmen zentral deklarieren und durchsetzen. Einmal hinzugefügt, wird die Konfiguration immer beibehalten, wenn der Service neue Funktionen hinzufügt oder APIs. Verwenden Sie deklarative Richtlinien, um nicht konforme Aktionen zu verhindern. Sie können beispielsweise den öffentlichen Internetzugang zu Amazon VPC-Ressourcen in Ihrer gesamten Organisation blockieren.

Die wichtigsten Vorteile der Verwendung deklarativer Richtlinien sind:

- **Benutzerfreundlichkeit:** Sie können die Basiskonfiguration für eine AWS-Service mit wenigen Auswahlen in den AWS Organizations und AWS Control Tower -Konsolen oder mit einigen Befehlen mithilfe von & erzwingen. AWS CLI AWS SDKs
- **Einmal einrichten und vergessen:** Die Basiskonfiguration für eine AWS-Service wird immer beibehalten, auch wenn der Dienst neue Funktionen einführt oder APIs. Die Basiskonfiguration wird auch beibehalten, wenn einer Organisation neue Konten hinzugefügt werden oder wenn neue Prinzipale und Ressourcen erstellt werden.
- **Transparenz:** Mit dem Kontostatusbericht können Sie den aktuellen Status aller Attribute überprüfen, die durch deklarative Richtlinien für die betreffenden Konten unterstützt werden. Sie können auch anpassbare Fehlermeldungen erstellen, die Administratoren dabei helfen können, Endbenutzer auf interne Wiki-Seiten weiterzuleiten, oder eine beschreibende Meldung bereitstellen, die Endbenutzern hilft, zu verstehen, warum eine Aktion fehlgeschlagen ist.

Eine vollständige Liste der unterstützten Attribute AWS-Services und Attribute finden Sie unter [Unterstützte Eigenschaften AWS-Services und Attribute](#).

Themen

- [Wie funktionieren deklarative Richtlinien](#)
- [Benutzerdefinierte Fehlermeldungen für deklarative Richtlinien](#)
- [Kontostatusbericht für deklarative Richtlinien](#)
- [Unterstützte Eigenschaften AWS-Services und Attribute](#)
- [Erste Schritte mit deklarativen Richtlinien](#)
- [Bewährte Methoden für die Verwendung deklarativer Richtlinien](#)
- [Generieren des Kontostatusberichts für deklarative Richtlinien](#)

- [Syntax und Beispiele für deklarative Richtlinien](#)

Wie funktionieren deklarative Richtlinien

Deklarative Richtlinien werden in der Steuerungsebene des Dienstes durchgesetzt. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu [Autorisierungsrichtlinien wie Dienststeuerungsrichtlinien \(SCPs\) und Ressourcenkontrollrichtlinien](#) (). RCPs Autorisierungsrichtlinien regeln zwar den Zugriff auf APIs, deklarative Richtlinien werden jedoch direkt auf Serviceebene angewendet, um dauerhafte Absichten durchzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Basiskonfiguration immer durchgesetzt wird, auch wenn neue Funktionen oder APIs Dienste eingeführt werden.

Die folgende Tabelle verdeutlicht diesen Unterschied und enthält einige Anwendungsfälle.

	Service-Kontrollrichtlinien	Richtlinien zur Ressourcenkontrolle	Deklarative Richtlinien		
Warum?	Um konsistente Zugriffskontrollen für Prinzipale (wie IAM-Benutzer und IAM-Rollen) zentral und in großem Umfang zu definieren und durchzusetzen.	Zentrale Definition und Durchsetzung einheitlicher Zugriffskontrollen für Ressourcen in großem Umfang	Um die Basiskonfiguration für skalierbare AWS Services zentral zu definieren und durchzusetzen.		
Wenn ja, wie?	Durch die Steuerung der maximal verfügbar	Durch die Steuerung der maximal verfügbar	Durch die Durchsetzung der gewünscht		

	Service-Kontrollrichtlinien	Richtlinien zur Ressourcenkontrolle	Deklarative Richtlinien		
	den Zugriffsberechtigungen von Prinzipalen auf API-Ebene.	den Zugriffsberechtigungen für Ressourcen auf API-Ebene.	den Konfiguration von und AWS-Service ohne Verwendung von API-Aktionen.		
Regelt serviceverknüpfte Rollen?	Nein	Nein	Ja		
Feedback-Mechanismus	SCP-Fehler: Nicht anpassbarer Zugriff verweigert.	RCP-Fehler „Nicht anpassbarer Zugriff verweigert“.	Anpassbare Fehlermeldung. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Fehlermeldungen für deklarative Richtlinien .		

	Service-Kontrollrichtlinien	Richtlinien zur Ressourcenkontrolle	Deklarative Richtlinien		
Beispielrichtlinie	Verweigeren Sie den Zugriff auf AWS basierend auf der angeforderten AWS-Region	Beschränken Sie den Zugriff auf Ihre Ressourcen nur auf HTTPS-Verbindungen	Einstellungen für zulässige Bilder		

Nachdem Sie eine deklarative Richtlinie [erstellt](#) und [angehängt](#) haben, wird sie in Ihrer gesamten Organisation angewendet und durchgesetzt. Deklarative Richtlinien können auf eine gesamte Organisation, Organisationseinheiten (OUs) oder Konten angewendet werden. Konten, die einer Organisation beitreten, erben automatisch die deklarativen Richtlinien der Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

Bei der effektiven Richtlinie handelt es sich um eine Reihe von Regeln, die vom Stamm der Organisation übernommen und OUs zusammen mit den Regeln, die direkt mit dem Konto verknüpft sind, übernommen werden. Die gültige Richtlinie legt die endgültigen Regeln fest, die für das Konto gelten. Weitere Informationen finden Sie unter [Effektive Verwaltungsrichtlinien anzeigen](#).

Wenn eine deklarative Richtlinie [getrennt](#) wird, wird der Status des Attributs auf den vorherigen Status zurückgesetzt, bevor die deklarative Richtlinie angehängt wurde.

Benutzerdefinierte Fehlermeldungen für deklarative Richtlinien

Mit deklarativen Richtlinien können Sie benutzerdefinierte Fehlermeldungen erstellen. Wenn beispielsweise ein API-Vorgang aufgrund einer deklarativen Richtlinie fehlschlägt, können Sie die Fehlermeldung festlegen oder eine benutzerdefinierte URL angeben, z. B. einen Link zu einem internen Wiki oder einen Link zu einer Meldung, die den Fehler beschreibt. Wenn Sie keine benutzerdefinierte Fehlermeldung angeben, wird die AWS Organizations folgende

Standardfehlermeldung angezeigt:Example: This action is denied due to an organizational policy in effect.

Sie können den Prozess der Erstellung deklarativer Richtlinien, der Aktualisierung deklarativer Richtlinien und des Löschens deklarativer Richtlinien auch mit überprüfen. AWS CloudTrail CloudTrail kann API-Betriebsfehler aufgrund deklarativer Richtlinien kennzeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollierung und Überwachung](#).

Important

Nehmen Sie keine personenbezogenen Daten (PII) oder andere vertrauliche Informationen in eine benutzerdefinierte Fehlermeldung auf. PII umfassen allgemeine Informationen, die zur Identifizierung oder Lokalisierung einer Person verwendet werden können. Es umfasst Aufzeichnungen wie finanzielle, medizinische, schulische oder berufliche Daten. Zu den PII-Beispielen gehören Adressen, Bankkontonummern und Telefonnummern.

Kontostatusbericht für deklarative Richtlinien

Mit dem Kontostatusbericht können Sie den aktuellen Status aller Attribute überprüfen, die durch deklarative Richtlinien für die betreffenden Konten unterstützt werden. Sie können die Konten und Organisationseinheiten (OUs) auswählen, die in den Berichtsbereich aufgenommen werden sollen, oder Sie können eine gesamte Organisation auswählen, indem Sie den Stamm auswählen.

Dieser Bericht hilft Ihnen bei der Bewertung der Bereitschaft, indem er eine Aufschlüsselung nach Regionen enthält und angibt, ob der aktuelle Status eines Attributs kontenübergreifend einheitlich (`throughNumberOfMatchedAccounts`) oder inkonsistent (`throughNumberOfUnmatchedAccounts`) ist. Sie können auch den häufigsten Wert sehen, d. h. den Konfigurationswert, der für das Attribut am häufigsten beobachtet wird.

In Abbildung 1 gibt es einen generierten Kontostatusbericht, der die Einheitlichkeit der Konten für die folgenden Attribute zeigt: VPC Block Public Access und Image Block Public Access. Das bedeutet, dass für jedes Attribut alle Konten im Gültigkeitsbereich dieselbe Konfiguration für dieses Attribut haben.

Der generierte Kontostatusbericht zeigt inkonsistente Konten für die folgenden Attribute: Einstellungen für zulässige Bilder, Standardeinstellungen für Instanz-Metadaten, Zugriff auf serielle Konsole und Snapshot Block Public Access. In diesem Beispiel ist jedes Attribut mit

einem inkonsistenten Konto darauf zurückzuführen, dass es ein Konto mit einem anderen Konfigurationswert gibt.

Wenn es einen häufigsten Wert gibt, wird dieser in der entsprechenden Spalte angezeigt. Ausführlichere Informationen darüber, was jedes Attribut steuert, finden Sie unter [Syntax für deklarative Richtlinien und Beispielrichtlinien](#).

Sie können ein Attribut auch erweitern, um eine Aufschlüsselung nach Regionen anzuzeigen. In diesem Beispiel wurde Image Block Public Access erweitert, und in jeder Region können Sie sehen, dass auch die Konten einheitlich sind.

Die Entscheidung, eine deklarative Richtlinie zur Durchsetzung einer Basiskonfiguration beizufügen, hängt von Ihrem spezifischen Anwendungsfall ab. Anhand des Kontostatusberichts können Sie beurteilen, ob Sie bereit sind, bevor Sie eine deklarative Richtlinie anhängen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kontostatusbericht](#) erstellen.

Account status report		Updated last Monday at 12:40 PM			Generate status report	View report in S3
Attribute	Region	Uniform across accounts	Inconsistent accounts	Most frequent value		
▶ Allowed Images Settings	All Regions	⚠ No	1			
▶ Instance Metadata Defaults	All Regions	⚠ No	1	{ "HttpTokens": "requi		
▶ Serial Console Access	All Regions	⚠ No	1	false		
▶ VPC Block Public Access	All Regions	✅ Yes	0	{ "State": "default-sta		
▶ Snapshot Block Public Access	All Regions	⚠ No	1	unblocked		
▼ Image Block Public Access	All Regions	✅ Yes	0	block-new-sharing		
	eu-west-3	✅ Yes	0			
	eu-north-1	✅ Yes	0			

Abbildung 1: Beispiel für einen Kontostatusbericht mit einheitlicher Darstellung aller Konten für VPC Block Public Access und Image Block Public Access.

Unterstützte Eigenschaften AWS-Services und Attribute

Unterstützte Attribute für deklarative Richtlinien für EC2

In der folgenden Tabelle sind die Attribute aufgeführt, die für Amazon EC2 Related Services unterstützt werden.

Deklarative Richtlinien für EC2

AWS Service	Attribut	Politische Wirkung	Inhalt der Richtlinie	Weitere Informationen
Amazon VPC	VPC blockiert öffentlichen Zugriff	Steuert, ob Ressourcen in Amazon VPCs und Subnetzen über Internet-Gateways () IGWs auf das Internet zugreifen können.	Richtlinie anzeigen	Weitere Informationen finden Sie unter Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf VPCs und Subnetze im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
Amazon EC2	Zugriff auf serielle Konsole	Steuert, ob auf die EC2 serielle Konsole zugegriffen werden kann.	Richtlinie anzeigen	Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf die EC2 serielle Konsole konfigurieren im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.
	Öffentlicher Zugriff auf Bild blockieren	Steuert, ob Amazon Machine Images (AMIs) öffentlich	Richtlinie anzeigen	Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zum Blockieren des

AWS Service	Attribut	Politische Wirkung	Inhalt der Richtlinie	Weitere Informationen
		h geteilt werden können.		öffentlichen Zugriffs für AMIs im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.
	Einstellungen für zulässige Bilder	Steuert die Erkennung und Verwendung von Amazon Machine Images (AMI) in Amazon EC2 mit Allowed AMIs.	Richtlinie anzeigen	Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Machine Images (AMIs) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.
	Standardinstellungen für Instanz-Metadaten	Steuert die IMDS-Standardinstellungen für alle Starts neuer EC2 Instances.	Richtlinie anzeigen	Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

AWS Service	Attribut	Politische Wirkung	Inhalt der Richtlinie	Weitere Informationen
Amazon EBS	Snapshot: Öffentlichen Zugriff blockieren	Steuert, ob Amazon EBS- Snapshots öffentlich zugänglich sind.	Richtlinie anzeigen	Weitere Informationen finden Sie unter Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Amazon EBS-Snapshots im Amazon Elastic Block Store-Benutzerhandbuch.

Erste Schritte mit deklarativen Richtlinien

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Verwendung deklarativer Richtlinien zu beginnen.

1. [Erfahren Sie mehr über die Berechtigungen, die Sie für die Ausführung deklarativer Richtlinienaufgaben benötigen.](#)
2. [Aktivieren Sie deklarative Richtlinien für Ihre Organisation.](#)

Note

Die Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs ist erforderlich. Sie müssen den vertrauenswürdigen Zugriff für den Dienst aktivieren, für den die deklarative Richtlinie eine Basiskonfiguration erzwingt. Dadurch wird eine mit dem Dienst verknüpfte, schreibgeschützte Rolle erstellt, die verwendet wird, um den Kontostatusbericht über die bestehende Konfiguration für Konten in Ihrer gesamten Organisation zu generieren.

Verwenden der Konsole

Wenn Sie die Organisationskonsole verwenden, ist dieser Schritt Teil des Prozesses zur Aktivierung deklarativer Richtlinien.

Verwenden der AWS CLI

Wenn Sie den verwenden AWS CLI, gibt es zwei separate APIs:

- [EnablePolicyType](#), die Sie verwenden, um deklarative Richtlinien zu aktivieren.

- [Aktivieren Sie AWSService Access](#), mit dem Sie vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs für einen bestimmten Dienst finden Sie AWS CLI unter [AWS-Services , den Sie mit verwenden können AWS Organizations](#).

3. [Führen Sie den Kontostatusbericht](#) aus.
4. [Erstellen Sie eine deklarative Richtlinie](#).
5. [Hängen Sie die deklarative Richtlinie an das Stammverzeichnis, die Organisationseinheit oder das Konto Ihrer Organisation](#) an.
6. [Sehen Sie sich die kombinierte wirksame deklarative Richtlinie an, die für ein Konto gilt](#).

Für alle diese Schritte melden Sie sich als IAM-Benutzer an, übernehmen eine IAM-Rolle oder melden sich als Stammbenutzer ([nicht empfohlen](#)) im Verwaltungskonto der Organisation an.

Weitere Informationen

- [Lernen Sie die Syntax deklarativer Richtlinien kennen und sehen Sie sich Beispielrichtlinien an](#)

Bewährte Methoden für die Verwendung deklarativer Richtlinien

AWS empfiehlt die folgenden bewährten Methoden zur Verwendung deklarativer Richtlinien:

Nutzen Sie die Bereitschaft

Verwenden Sie den Kontostatusbericht für deklarative Richtlinien, um den aktuellen Status aller Attribute zu bewerten, die von deklarativen Richtlinien für die betroffenen Konten unterstützt werden. Sie können die Konten und Organisationseinheiten (OUs) auswählen, die in den Berichtsbereich aufgenommen werden sollen, oder Sie können eine gesamte Organisation auswählen, indem Sie den Stamm auswählen.

Dieser Bericht hilft Ihnen bei der Bewertung der Bereitschaft, indem er eine Aufschlüsselung nach Regionen enthält und angibt, ob der aktuelle Status eines Attributs kontenübergreifend einheitlich (`numberOfMatchedAccounts`) oder inkonsistent (`numberOfUnmatchedAccounts`) ist. Sie können auch den häufigsten Wert sehen, d. h. den Konfigurationswert, der für das Attribut am häufigsten beobachtet wird.

Welche Methode Sie wählen, eine deklarative Richtlinie für die Durchsetzung einer Basiskonfiguration, hängt von Ihrem speziellen Anwendungsfall ab.

Weitere Informationen und ein anschauliches Beispiel finden Sie unter [Kontostatusbericht für deklarative Richtlinien](#).

Fangen Sie klein an und skalieren Sie dann

Um das Debuggen zu vereinfachen, beginnen Sie mit einer Testrichtlinie. Überprüfen Sie das Verhalten und die Auswirkungen jeder Änderung, bevor Sie die nächste Änderung vornehmen. Dieser Ansatz reduziert die Anzahl der Variablen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn ein Fehler oder ein unerwartetes Ergebnis auftritt.

In einer unkritischen Testumgebung können Sie beispielsweise mit einer Testrichtlinie beginnen, die an ein einzelnes Konto angehängt ist. Nachdem Sie bestätigt haben, dass sie Ihren Spezifikationen entspricht, können Sie die Richtlinie schrittweise in der Organisationsstruktur nach oben verschieben, sodass mehr Konten und mehr Organisationseinheiten vorhanden sind (OUs).

Etablieren Sie Überprüfungsverfahren

Implementieren Sie Prozesse zur Überwachung neuer deklarativer Merkmale, zur Bewertung von Richtlinienausnahmen und zur Anpassung an Ihre organisatorischen Sicherheits- und Betriebsanforderungen.

Validieren Sie Änderungen mit **DescribeEffectivePolicy**

Nachdem Sie eine Änderung an einer deklarativen Richtlinie vorgenommen haben, überprüfen Sie die effektiven Richtlinien für repräsentative Konten unterhalb der Ebene, auf der Sie die Änderung vorgenommen haben. Sie können [die effektive Richtlinie mithilfe der oder mithilfe des AWS-ManagementkonsoleDescribeEffectivePolicyAPI-Vorgangs oder einer seiner AWS CLI oder AWS SDK-Varianten anzeigen](#). Stellen Sie sicher, dass die vorgenommene Änderung die beabsichtigten Auswirkungen auf die effektive Richtlinie hatte.

Kommunizieren und trainieren

Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisationen den Zweck und die Auswirkungen Ihrer deklarativen Richtlinien verstehen. Geben Sie klare Hinweise zu den zu erwartenden Verhaltensweisen und zum Umgang mit Fehlern aufgrund der Durchsetzung von Richtlinien.

Generieren des Kontostatusberichts für deklarative Richtlinien

Mit dem Kontostatusbericht können Sie den aktuellen Status aller Attribute überprüfen, die durch deklarative Richtlinien für die betreffenden Konten unterstützt werden. Sie können die Konten und

Organisationseinheiten (OUs) auswählen, die in den Berichtsbereich aufgenommen werden sollen, oder Sie können eine gesamte Organisation auswählen, indem Sie den Stamm auswählen.

Dieser Bericht hilft Ihnen bei der Bewertung der Bereitschaft, indem er eine Aufschlüsselung nach Regionen enthält und angibt, ob der aktuelle Status eines Attributs kontenübergreifend einheitlich (`durchnumberOfMatchedAccounts`) oder inkonsistent (durch `dienumberOfUnmatchedAccounts`) ist. Sie können auch den häufigsten Wert sehen, d. h. den Konfigurationswert, der für das Attribut am häufigsten beobachtet wird.

Die Entscheidung, eine deklarative Richtlinie zur Durchsetzung einer Basiskonfiguration anzuhängen, hängt von Ihrem spezifischen Anwendungsfall ab.

Weitere Informationen und ein anschauliches Beispiel finden Sie unter [Kontostatusbericht für deklarative Richtlinien](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie einen Kontostatusbericht erstellen können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen

1. Die `StartDeclarativePoliciesReport` API kann nur vom Verwaltungskonto oder von delegierten Administratoren für eine Organisation aufgerufen werden.
2. Sie müssen über einen S3-Bucket verfügen, bevor Sie den Bericht generieren können (erstellen Sie einen neuen oder verwenden Sie einen vorhandenen), er muss sich in derselben Region befinden, in der die Anfrage gestellt wurde, und er muss über eine entsprechende S3-Bucket-Richtlinie verfügen. Ein Beispiel für eine S3-Richtlinie finden Sie unter [Beispiele](#) für eine Amazon S3 S3-Richtlinie in der Amazon EC2 API-Referenz.
3. Sie müssen den vertrauenswürdigen Zugriff für den Service aktivieren, bei dem die deklarative Richtlinie eine Basiskonfiguration erzwingt. Dadurch wird eine mit dem Dienst verknüpfte, schreibgeschützte Rolle erstellt, die verwendet wird, um den Kontostatusbericht über die bestehende Konfiguration für Konten in Ihrer gesamten Organisation zu generieren.

Verwenden der Konsole

Für die Organisationskonsole ist dieser Schritt Teil des Prozesses zur Aktivierung deklarativer Richtlinien.

Mit dem AWS CLI

Verwenden Sie für AWS CLI die die [Enable AWSService Access](#) API.

Weitere Informationen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs für einen bestimmten Dienst finden Sie AWS CLI unter [AWS-Services , den Sie mit verwenden können AWS Organizations](#).

4. Pro Organisation kann jeweils nur ein Bericht generiert werden. Der Versuch, einen Bericht zu erstellen, während ein anderer gerade bearbeitet wird, führt zu einem Fehler.

Greifen Sie auf den Compliance-Statusbericht zu

Mindestberechtigungen

Um einen Konformitätsstatusbericht zu erstellen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `ec2:StartDeclarativePoliciesReport`
- `ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports`
- `ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary`
- `ec2:CancelDeclarativePoliciesReport`
- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:ListAccounts`
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- `s3:PutObject`

Note

Wenn Ihr Amazon S3 S3-Bucket die SSE-KMS-Verschlüsselung verwendet, müssen Sie die `kms:GenerateDataKey` Genehmigung auch in die Richtlinie aufnehmen.

AWS-Managementkonsole

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um einen Kontostatusbericht zu erstellen.

Um einen Kontostatusbericht zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite Richtlinien die Option Deklarative Richtlinien für EC2 aus.
3. Wählen Sie auf der EC2 Seite „Deklarative Richtlinien für“ im Dropdownmenü „Aktionen“ die Option Kontostatusbericht anzeigen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Kontostatusbericht anzeigen die Option Statusbericht erstellen aus.
5. Geben Sie im Widget „Organisationsstruktur“ an, welche Organisationseinheiten (OUs) Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
6. Wählen Sie Absenden aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Um einen Kontostatusbericht zu erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Compliance-Statusbericht zu erstellen, seinen Status zu überprüfen und den Bericht anzuzeigen:

- `ec2:start-declarative-policies-report`: Generiert einen Kontostatusbericht. Der Bericht wird asynchron generiert und kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Weitere Informationen finden Sie [StartDeclarativePoliciesReport](#) in der Amazon EC2 API-Referenz.
- `ec2:describe-declarative-policies-report`: Beschreibt die Metadaten eines Kontostatusberichts, einschließlich des Status des Berichts. Weitere Informationen finden Sie [DescribeDeclarativePoliciesReports](#) in der Amazon EC2 API-Referenz.
- `ec2:get-declarative-policies-report-summary`: Ruft eine Zusammenfassung des Kontostatusberichts ab. Weitere Informationen finden Sie [GetDeclarativePoliciesReportSummary](#) in der Amazon EC2 API-Referenz.
- `ec2:cancel-declarative-policies-report`: Bricht die Erstellung eines Kontostatusberichts ab. Weitere Informationen finden Sie [CancelDeclarativePoliciesReport](#) in der Amazon EC2 API-Referenz.

Bevor Sie einen Bericht generieren, gewähren Sie den EC2 deklarativen Richtlinien Hauptzugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket, in dem der Bericht gespeichert wird. Fügen Sie dazu dem Bucket

die folgende Richtlinie bei. `amzn-s3-demo-bucket` Ersetzen Sie durch Ihren tatsächlichen Amazon S3 S3-Bucket-Namen und `identity_ARN` durch die IAM-Identität, die zum Aufrufen der `StartDeclarativePoliciesReport` API verwendet wurde.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DeclarativePoliciesReportDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "identity_ARN"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaLast": "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Syntax und Beispiele für deklarative Richtlinien

Diese Seite beschreibt die Syntax deklarativer Richtlinien und enthält Beispiele.

Überlegungen

- Wenn Sie ein Dienstattribut mithilfe einer deklarativen Richtlinie konfigurieren, kann sich dies auf mehrere auswirken. APIs Alle nicht konformen Aktionen schlagen fehl.
- Kontoadministratoren können den Wert des Dienstattributs nicht auf individueller Kontoebene ändern.

Syntax für deklarative Richtlinien

Eine deklarative Richtlinie ist eine Klartextdatei, die nach den Regeln von JSON strukturiert ist.

Die Syntax für deklarative Richtlinien folgt der Syntax für alle Verwaltungsrichtlinientypen. Eine umfassende Erläuterung dieser Syntax finden Sie unter [Richtliniensyntax und Vererbung für Verwaltungsrichtlinientypen](#). Dieses Thema konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen des deklarativen Richtlinientyps.

Das folgende Beispiel zeigt die grundlegende Syntax deklarativer Richtlinien:

```
{
  "ec2_attributes": {
    "exception_message": {
      "@@assign": "Your custom error message.https://myURL"
    }
  }
}
```

- Der Schlüsselname des Feldes `ec2_attributes`. Deklarative Richtlinien beginnen immer mit einem festen Schlüsselnamen für den angegebenen Schlüssel. AWS-Service Er befindet sich in der obersten Zeile der aufgeführten Beispielrichtlinie. Derzeit unterstützten deklarative Richtlinien nur Dienste EC2 im Zusammenhang mit Amazon.
- Unter `ec2_attributes` können Sie `exception_message` eine benutzerdefinierte Fehlermeldung einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Fehlermeldungen für deklarative Richtlinien](#).
- Unter `ec2_attributes` können Sie eine oder mehrere der unterstützten deklarativen Richtlinien einfügen. Informationen zu diesen Schemas finden Sie unter. [Unterstützte deklarative Richtlinien](#)

Unterstützte deklarative Richtlinien

Im Folgenden sind die Attribute AWS-Services und aufgeführt, die von deklarativen Richtlinien unterstützt werden. In einigen der folgenden Beispiele kann die JSON-Leerzeichenformatierung komprimiert sein, um Platz zu sparen.

- VPC blockiert öffentlichen Zugriff
- Zugriff auf serielle Konsole
- Öffentlicher Zugriff auf Bild blockieren
- Einstellungen für zulässige Bilder

- Standardeinstellungen für Instanz-Metadaten
- Snapshot: Öffentlichen Zugriff blockieren

VPC Block Public Access

Auswirkung auf die Richtlinie

Steuert, ob Ressourcen in Amazon VPCs und Subnetzen über Internet-Gateways () IGWs auf das Internet zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration für den Internetzugang](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

Inhalt der Richtlinie

```
{
  "ec2_attributes": {
    "vpc_block_public_access": {
      "internet_gateway_block": {
        "mode": {
          "@@assign": "block_ingress"
        },
        "exclusions_allowed": {
          "@@assign": "enabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

Die folgenden Felder sind für dieses Attribut verfügbar:

- "internet_gateway":
 - "mode":
 - "off": VPC BPA ist nicht aktiviert.
 - "block_ingress": Der gesamte Internetverkehr zu den VPCs (mit Ausnahme VPCs der ausgeschlossenen Subnetze) ist blockiert. Nur der Datenverkehr von und zu NAT-Gateways und Internet-Gateways nur für ausgehenden Verkehr wird zugelassen, da diese Gateways nur den Aufbau von ausgehenden Verbindungen erlauben.

- `"block_bidirectional"`: Der gesamte Verkehr zu und von Internet-Gateways und Internet-Gateways, die nur für ausgehenden Datenverkehr bestimmt sind (mit Ausnahme von ausgeschlossenen VPCs Verbindungen und Subnetzen), ist blockiert.
- `"exclusions_allowed"`: Ein Ausschluss ist ein Modus, der auf eine einzelne VPC oder ein einzelnes Subnetz angewendet werden kann und diese vom VPC-BPA-Modus des Kontos ausnimmt und bidirektionalen Zugriff oder nur ausgehenden Zugriff ermöglicht.
- `"enabled"`: Ausschlüsse können vom Konto erstellt werden.
- `"disabled"`: Ausschlüsse können nicht vom Konto erstellt werden.

Note

Sie können das Attribut verwenden, um zu konfigurieren, ob Ausschlüsse zulässig sind, Sie können jedoch keine Ausschlüsse mit diesem Attribut selbst erstellen. Um Ausschlüsse zu erstellen, müssen Sie sie in dem Konto erstellen, dem die VPC gehört. Weitere Informationen zum Erstellen von VPC-BPA-Ausschlüssen finden Sie unter [Ausnahmen erstellen und löschen](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Überlegungen

Wenn Sie dieses Attribut in einer deklarativen Richtlinie verwenden, können Sie die folgenden Operationen nicht verwenden, um die erzwungene Konfiguration für die Konten im Gültigkeitsbereich zu ändern. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- `ModifyVpcBlockPublicAccessOptions`
- `CreateVpcBlockPublicAccessExclusion`
- `ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion`

Serial Console Access

Politische Wirkung

Steuert, ob auf die EC2 serielle Konsole zugegriffen werden kann. Weitere Informationen zur EC2 seriellen Konsole finden Sie unter [EC2 Serial Console](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

Inhalt der Richtlinie

```
{
  "ec2_attributes": {
    "serial_console_access": {
      "status": {
        "@@assign": "enabled"
      }
    }
  }
}
```

Die folgenden Felder sind für dieses Attribut verfügbar:

- "status":
 - "enabled": Zugriff auf EC2 serielle Konsolen ist zulässig.
 - "disabled": Der Zugriff auf die EC2 serielle Konsole ist blockiert.

Überlegungen

Wenn Sie dieses Attribut in einer deklarativen Richtlinie verwenden, können Sie die erzwungene Konfiguration für die Konten im Gültigkeitsbereich nicht mit den folgenden Vorgängen ändern.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- EnableSerialConsoleAccess
- DisableSerialConsoleAccess

Image Block Public Access

Politische Wirkung

Steuert, ob Amazon Machine Images (AMIs) öffentlich geteilt werden können. Weitere Informationen zu AMIs finden Sie unter [Amazon Machine Images \(AMIs\)](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

Inhalt der Richtlinie

```
{
  "ec2_attributes": {
    "image_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

Die folgenden Felder sind für dieses Attribut verfügbar:

- "state":
 - "unblocked": Keine Einschränkungen beim öffentlichen Teilen von AMIs.
 - "block_new_sharing": Blockiert das neue öffentliche Teilen von AMIs. AMIs die bereits öffentlich geteilt wurden, bleiben weiterhin öffentlich verfügbar.

Überlegungen

Wenn Sie dieses Attribut in einer deklarativen Richtlinie verwenden, können Sie die erzwungene Konfiguration für die Konten im Gültigkeitsbereich nicht mit den folgenden Vorgängen ändern. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- EnableImageBlockPublicAccess
- DisableImageBlockPublicAccess

Allowed Images Settings

Politische Wirkung

Steuert die Erkennung und Verwendung von Amazon Machine Images (AMI) in Amazon EC2 mit Allowed AMIs. Weitere Informationen AMIs dazu finden Sie unter [Steuern der Erkennung und Verwendung von AMIs in Amazon EC2 mit Allowed AMIs](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

Inhalt der Richtlinie

Die folgenden Felder sind für dieses Attribut verfügbar:

```

{
  "ec2_attributes": {
    "allowed_images_settings": {
      "state": {
        "@@assign": "enabled"
      },

```

```

    "image_criteria": {
      "criteria_1": {
        "allowed_image_providers": {
          "@@append": [
            "amazon"
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

- "state":
 - "enabled": Das Attribut ist aktiv und wird erzwungen.
 - "disabled": Das Attribut ist inaktiv und wird nicht erzwungen.
 - "audit_mode": Das Attribut befindet sich im Überwachungsmodus. Das bedeutet, dass es nicht konforme Bilder identifiziert, deren Verwendung jedoch nicht blockiert.
- "image_criteria": Eine Liste von Kriterien. Support bis zu 10 Kriterien mit dem Namen von Kriterien_1 bis Kriterien_10
 - "allowed_image_providers": Eine durch Kommas getrennte Liste mit 12-stelligen Konto IDs - oder Inhaber-Alias von Amazon, aws_marketplace, aws_backup_vault.
 - "image_names": Die Namen der erlaubten Bilder. Namen können Platzhalter enthalten (? und *). Länge: 1—128 Zeichen. Mit? , das Minimum sind 3 Zeichen.
 - "marketplace_product_codes": Die AWS Marketplace-Produktcodes für zulässige Bilder. Länge: 1—25 Zeichen Gültige Zeichen: Buchstaben (A—Z, a—z) und Zahlen (0—9)
 - "creation_date_condition": Das Höchstalter für erlaubte Bilder.
 - "maximum_days_since_created": Die maximale Anzahl von Tagen, die seit der Erstellung des Images vergangen sind. Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximalwert: 2147483647.
 - "deprecation_time_condition": Der maximale Zeitraum seit dem Verfallsdatum für zulässige Bilder.
 - "maximum_days_since_deprecated": Die maximale Anzahl von Tagen, die vergangen sind, seit das Bild veraltet ist. Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximalwert: 2147483647.

Überlegungen

Wenn Sie dieses Attribut in einer deklarativen Richtlinie verwenden, können Sie die erzwungene Konfiguration für die Konten im Gültigkeitsbereich nicht mit den folgenden Vorgängen ändern. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- `EnableAllowedImagesSettings`
- `ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings`
- `DisableAllowedImagesSettings`

Instance Metadata Defaults

Politische Wirkung

Steuert die IMDS-Standardeinstellungen für alle Starts neuer EC2 Instances. Beachten Sie, dass diese Konfiguration nur Standardwerte festlegt und keine IMDS-Versionseinstellungen erzwingt. Weitere Informationen zu IMDS-Standardeinstellungen finden Sie unter [IMDS](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

Inhalt der Richtlinie

Die folgenden Felder sind für dieses Attribut verfügbar:

```
{
  "ec2_attributes": {
    "instance_metadata_defaults": {
      "http_tokens": {
        "@@assign": "required"
      },
      "http_put_response_hop_limit": {
        "@@assign": "4"
      },
      "http_endpoint": {
        "@@assign": "enabled"
      },
      "instance_metadata_tags": {
        "@@assign": "enabled"
      }
    }
  }
}
```

- `"http_tokens":`

- "no_preference": Es gelten andere Standardwerte. Beispielsweise sind AMI standardmäßig voreingestellt, falls zutreffend.
- "required": IMDSv2 muss verwendet werden. IMDSv1 ist nicht erlaubt.
- "optional": Beides IMDSv1 und IMDSv2 sind erlaubt.

 Note

Version der Metadaten

Stellen Sie vor der Einstellung `http_tokens` auf `required` (IMDSv2 muss verwendet werden) sicher, dass keine Ihrer Instanzen IMDSv1 Aufrufe tätigt.

- "http_put_response_hop_limit":
 - "**Integer**": Ganzzahlwert zwischen -1 und 64, der die maximale Anzahl von Hops darstellt, die das Metadaten-Token zurücklegen kann. Wenn Sie keine Präferenz angeben möchten, geben Sie -1 an.

 Note

Hop-Limit

Wenn auf gesetzt `http_tokens` ist `required`, wird empfohlen, einen `http_put_response_hop_limit` Wert von mindestens 2 einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überlegungen zum Zugriff auf Instance-Metadaten](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

- "http_endpoint":
 - "no_preference": Es gelten andere Standardwerte. Beispielsweise sind AMI standardmäßig voreingestellt, falls zutreffend.
 - "enabled": Auf den Endpunkt des Instanz-Metadatendienstes kann zugegriffen werden.
 - "disabled": Auf den Endpunkt des Instanz-Metadatendienstes kann nicht zugegriffen werden.
- "instance_metadata_tags":
 - "no_preference": Es gelten andere Standardwerte. Beispielsweise sind AMI standardmäßig voreingestellt, falls zutreffend.
 - "enabled": Auf Instance-Tags kann über Instance-Metadaten zugegriffen werden.
 - "disabled": Über Instanz-Metadaten kann nicht auf Instanz-Tags zugegriffen werden.

Snapshot Block Public Access

Auswirkung auf die Richtlinie

Steuert, ob Amazon EBS-Snapshots öffentlich zugänglich sind. Weitere Informationen zu EBS-Snapshots finden Sie unter [Amazon EBS-Snapshots](#) im Amazon Elastic Block Store-Benutzerhandbuch.

Inhalt der Richtlinie

```
{
  "ec2_attributes": {
    "snapshot_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

Die folgenden Felder sind für dieses Attribut verfügbar:

- "state":
 - "block_all_sharing": Blockiert das gesamte öffentliche Teilen von Schnappschüssen. Snapshots, die bereits öffentlich geteilt wurden, werden als privat behandelt und sind nicht mehr öffentlich verfügbar.
 - "block_new_sharing": Blockiert das neue öffentliche Teilen von Schnappschüssen. Schnappschüsse, die bereits öffentlich geteilt wurden, bleiben öffentlich verfügbar.
 - "unblocked": Keine Einschränkungen beim öffentlichen Teilen von Schnappschüssen.

Überlegungen

Wenn Sie dieses Attribut in einer deklarativen Richtlinie verwenden, können Sie die erzwungene Konfiguration für die Konten im Gültigkeitsbereich nicht mit den folgenden Vorgängen ändern. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- EnableSnapshotBlockPublicAccess
- DisableSnapshotBlockPublicAccess

Backup-Richtlinien

Backup-Richtlinien ermöglichen es Ihnen, Backup-Pläne zentral zu verwalten und Backup-Pläne auf die AWS Ressourcen aller Konten eines Unternehmens anzuwenden.

[AWS Backup](#) ermöglicht es Ihnen, [Backup-Pläne](#) zu erstellen, die definieren, wie Ihre AWS Ressourcen gesichert werden sollen. Die Regeln im Plan umfassen eine Vielzahl von Einstellungen, wie z. B. die Häufigkeit der Backups, das Zeitfenster, in dem das Backup durchgeführt wird, das AWS-Region Verzeichnis der zu sichernden Ressourcen und den Tresor, in dem das Backup gespeichert werden soll. Anschließend können Sie einen Backup-Plan auf AWS Ressourcengruppen anwenden, die mithilfe von Tags identifiziert wurden. Sie müssen auch eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle angeben, die Ihnen die AWS Backup Erlaubnis erteilt, den Backup-Vorgang in Ihrem Namen durchzuführen.

Backup-Richtlinien AWS Organizations kombinieren all diese Teile in [JSON-Textdokumenten](#). Sie können jedem Element in der Struktur Ihrer Organisation, z. B. dem Stammkonto, den Organisationseinheiten (OUs) und einzelnen Konten, eine Backup-Richtlinie hinzufügen. Organizations wenden Vererbungsregeln an, um die Richtlinien im Stammverzeichnis der Organisation, in allen übergeordneten OUs oder mit dem Konto verknüpften Richtlinien zu kombinieren. Das Ergebnis ist eine [effektive Backup-Richtlinie](#) für jedes Konto. Diese effektive Richtlinie legt fest, AWS Backup wie Sie Ihre AWS Ressourcen automatisch sichern können.

Wie funktionieren Backup-Richtlinien

Backup-Richtlinien ermöglichen Ihnen eine präzise Kontrolle über den Backup Ihrer Ressourcen auf der Ebene, die Ihre Organisation benötigt. Sie können beispielsweise in einer dem Organisationsstamm angefügten Richtlinie angeben, dass alle Amazon-DynamoDB-Tabellen gesichert werden müssen. In dieser Richtlinie kann eine Standard-Backup-Häufigkeit angegeben sein. Anschließend können Sie eine Backup-Richtlinie hinzufügen OUs , die die Backup-Häufigkeit entsprechend den Anforderungen der einzelnen Organisationseinheiten außer Kraft setzt. So könnte die Organisationseinheit Developers beispielsweise eine Backup-Häufigkeit von einmal pro Woche angeben, während die Organisationseinheit Production einmal täglich angibt.

Sie können partielle Backup-Richtlinien erstellen, die jeweils nur einen Teil der erforderlichen Informationen für den erfolgreichen Backup Ihrer Ressourcen enthalten. Sie können diese Richtlinien an verschiedene Teile des Organisationsbaums anhängen, z. B. an die Stammorganisation oder an eine übergeordnete Organisationseinheit, mit der Absicht, dass diese Teilrichtlinien an untergeordnete OUs Konten vererbt werden. Wenn Organizations alle Richtlinien für ein Konto

mithilfe von Vererbungsregeln kombiniert, muss die daraus resultierende effektive Richtlinie über alle erforderlichen Elemente verfügen. Andernfalls wird die Richtlinie für ungültig AWS Backup erachtet und die betroffenen Ressourcen werden nicht gesichert.

Important

AWS Backup kann nur dann ein erfolgreiches Backup durchführen, wenn es durch eine vollständige, wirksame Richtlinie aufgerufen wird, die alle erforderlichen Elemente enthält. Obwohl eine partielle Richtlinienstrategie wie oben beschrieben funktionieren kann, führt dies zu Fehlern oder Ressourcen, die nicht erfolgreich gesichert werden, wenn eine effektive Richtlinie für ein Konto unvollständig ist. Als alternative Strategie sollten Sie erwägen, zu verlangen, dass alle Backup-Richtlinien für sich genommen vollständig und gültig sind. Verwenden Sie Standardwerte, die von Richtlinien bereitgestellt werden, die an höherer Stelle in der Hierarchie angefügt sind, und überschreiben Sie diese bei Bedarf in untergeordneten Richtlinien, indem Sie [untergeordnete Steuerungsoperatoren für die Vererbung](#) einschließen.

Der effektive Backup-Plan für jedes AWS-Konto Mitglied der Organisation wird in der AWS Backup Konsole als unveränderlicher Plan für dieses Konto angezeigt. Sie können ihn sehen, aber nicht ändern. Sie können jedoch mithilfe [TagResource](#) von und Backup-Plan-Tags hinzufügen oder entfernen. [UntagResource](#) APIs

Wenn ein AWS Backup Backup auf der Grundlage eines von einer Richtlinie erstellten Backup-Plans gestartet wird, können Sie den Status des Backup-Jobs in der AWS Backup Konsole sehen. Ein Benutzer in einem Mitgliedskonto kann den Status und alle Fehler für die Backup-Aufgaben in diesem Mitgliedskonto anzeigen. Wenn Sie außerdem den Zugriff auf vertrauenswürdige Dienste mit aktivieren AWS Backup, kann ein Benutzer im Verwaltungskonto der Organisation den Status und die Fehler aller Backup-Jobs in der Organisation einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren der kontoübergreifenden Verwaltung](#) im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

Erste Schritte mit Backup-Richtlinien

Führen Sie die folgenden Schritte für den Einstieg in die Verwendung von Backup-Richtlinien aus.

1. [Erfahren Sie mehr über die Berechtigungen, die Sie zum Ausführen von Backup-Richtlinienaufgaben benötigen.](#)
2. [Informieren Sie sich über einige bewährte Methoden, die wir bei der Verwendung von Backup-Richtlinien empfehlen.](#)

3. [Aktivieren Sie Backup-Richtlinien für Ihre Organisation.](#)
4. [Erstellen Sie eine Backup-Richtlinie.](#)
5. [Fügen Sie die Backup-Richtlinie an den Organisationsstamm, die Organisationseinheit oder das Konto an.](#)
6. [Zeigen Sie die kombinierte effektive Backup-Richtlinie an, die für ein Konto gilt.](#)

Für alle diese Schritte melden Sie sich als IAM-Benutzer an, übernehmen eine IAM-Rolle oder melden sich als Stammbenutzer ([nicht empfohlen](#)) im Verwaltungskonto der Organisation an.

Weitere Informationen

- [Informationen zur Syntax von Sicherungsrichtlinien und Beispielrichtlinien](#)

Bewährte Methoden für die Verwendung von Backup-Richtlinien

AWS empfiehlt die folgenden bewährten Methoden für die Verwendung von Backup-Richtlinien.

Entscheidung bezüglich einer Backup-Richtlinienstrategie

Sie können Backup-Richtlinien in unvollständigen Teilen erstellen, die vererbt und zusammengeführt werden, um eine vollständige Richtlinie für jedes Mitgliedskonto zu erstellen. Wenn Sie dies tun, besteht die Gefahr, dass Ihre effektive Richtlinie unvollständig ist, wenn Sie eine Änderung auf einer Ebene vornehmen, ohne sorgfältig die Auswirkungen der Änderung auf alle Konten unterhalb dieser Ebene zu berücksichtigen. Um dies zu verhindern, sollten Sie sicherstellen, dass die Backup-Richtlinien, die Sie auf allen Ebenen implementieren, für sich selbst genommen „vollständig“ sind. Behandeln Sie die übergeordneten Richtlinien als Standardrichtlinien, die durch die in untergeordneten Richtlinien festgelegten Einstellungen überschrieben werden können. Auf diese Weise ist die geerbte Richtlinie auch dann vollständig, wenn keine untergeordnete Richtlinie vorhanden ist, und verwendet die Standardwerte. Mithilfe der [Vererbungsoperatoren für untergeordnete Steuerelemente](#) können Sie steuern, welche Einstellungen von untergeordneten Richtlinien hinzugefügt, geändert oder entfernt werden können.

Validieren von Änderungen an Ihren Backup-Richtlinien mithilfe von **GetEffectivePolicy**

Nachdem Sie eine Änderung an einer Backup-Richtlinie vorgenommen haben, überprüfen Sie die effektiven Richtlinien für repräsentative Konten unterhalb der Ebene, auf der Sie die Änderung vorgenommen haben. Sie können [die aktuelle Richtlinie mithilfe der AWS-Managementkonsole oder mithilfe des GetEffectivePolicyAPI-Vorgangs oder einer seiner AWS CLI oder AWS SDK-Varianten](#)

[anzeigen](#). Stellen Sie sicher, dass die vorgenommene Änderung die beabsichtigten Auswirkungen auf die effektive Richtlinie hatte.

Einfach starten und kleine Änderungen vornehmen

Um das Debuggen zu vereinfachen, beginnen Sie mit einfachen Richtlinien und nehmen Sie jeweils Änderungen an einem Element vor. Überprüfen Sie das Verhalten und die Auswirkungen jeder Änderung, bevor Sie die nächste Änderung vornehmen. Dieser Ansatz reduziert die Anzahl der Variablen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn ein Fehler oder ein unerwartetes Ergebnis auftritt.

Speichern Sie Kopien Ihrer Backups in anderen Konten AWS-Regionen und Konten in Ihrer Organisation

Um Ihre Notfallwiederherstellung-Position zu verbessern, können Sie Kopien Ihrer Backups speichern.

- Eine andere Region — Wenn Sie Kopien des Backups zusätzlich speichern AWS-Regionen, schützen Sie das Backup vor versehentlicher Beschädigung oder Löschung in der ursprünglichen Region. Verwenden Sie den Abschnitt `copy_actions` der Richtlinie, um einen Tresor in einer oder mehreren Regionen desselben Kontos anzugeben, in dem der Backup-Plan ausgeführt wird. Identifizieren Sie dazu das Konto mithilfe der `$account`-Variablen, wenn Sie den ARN des Backup-Tresors angeben, in dem die Kopie des Backups gespeichert werden soll. Die `$account` Variable wird zur Laufzeit automatisch durch die Konto-ID ersetzt, in der die Backup-Richtlinie ausgeführt wird.
- Ein anderes Konto — Wenn Sie zusätzlich Kopien des Backups speichern AWS-Konten, fügen Sie eine Sicherheitsbarriere hinzu, die zum Schutz vor böswilligen Akteuren beiträgt, die eines Ihrer Konten kompromittieren. Verwenden Sie den `copy_actions`-Abschnitt der Richtlinie, um einen Tresor in einem oder mehreren Konten in Ihrer Organisation anzugeben, getrennt von dem Konto, in dem der Backup-Plan ausgeführt wird. Identifizieren Sie dazu das Konto anhand der tatsächlichen Konto-ID-Nummer, wenn Sie den ARN des Backup-Tresors angeben, in dem die Kopie des Backups gespeichert werden soll.

Begrenzen der Anzahl der Pläne pro Richtlinie

Die Fehlerbehebung von Richtlinien, die mehrere Pläne enthalten, ist aufgrund der größeren Anzahl von Ausgaben, die alle geprüft werden müssen, komplizierter. Um das Debuggen und die Fehlerbehebung zu vereinfachen, sollte jede Richtlinie daher nur einen einzigen Backup-Plan enthalten. Sie können dann zusätzliche Richtlinien mit anderen Plänen hinzufügen, um andere Anforderungen zu erfüllen. Durch diesen Ansatz bleiben Probleme mit einem Plan auf eine Richtlinie

beschränkt und erschweren nicht die Fehlerbehebung von Problemen mit anderen Richtlinien und deren Plänen.

Verwenden von Stack-Sets, um die erforderlichen Backup-Tresore und IAM-Rollen zu erstellen

Verwenden Sie die AWS CloudFormation Stackset-Integration mit Organizations, um automatisch die erforderlichen Backup-Tresore und AWS Identity and Access Management (IAM-) Rollen in jedem der Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu erstellen. Sie können ein Stack-Set erstellen, das die Ressourcen enthält, die automatisch AWS-Konto in allen Ressourcen Ihrer Organisation verfügbar sein sollen. Durch diesen Ansatz haben Sie bei der Ausführung Ihrer Backup-Pläne die Gewissheit, dass die Abhängigkeiten bereits erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Stack-Sets mit selbstverwalteten Berechtigungen](#) im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.

Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse durch Prüfung des ersten Backups, die in jedem Konto erstellt wurde.

Wenn Sie eine Änderung an einer Richtlinie vornehmen, überprüfen Sie den nächsten Backup, der nach dieser Änderung erstellt wurde, um sicherzustellen, dass die Änderung die gewünschten Auswirkungen hatte. Dieser Schritt geht über die Prüfung der effektiven Richtlinie hinaus und stellt sicher, dass Ihre Richtlinien AWS Backup interpretiert und die Backup-Pläne so implementiert werden, wie Sie es beabsichtigt haben.

Verwenden von AWS CloudTrail Ereignissen zur Überwachung von Backup-Richtlinien in Ihrem Unternehmen

Mithilfe von AWS CloudTrail Ereignissen können Sie überwachen, wann Backup-Richtlinien für Konten in Ihrer Organisation erstellt, aktualisiert oder gelöscht werden oder wann ein ungültiger organisatorischer Backup-Plan vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollieren von Ereignissen der kontenübergreifenden Verwaltung](#) im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

Syntax und Beispiele für Backup-Richtlinien

Auf dieser Seite wird die Syntax für Backup-Richtlinien beschrieben und durch Beispiele illustriert.

Syntax für Backup-Richtlinien

Eine Backup-Richtlinie ist eine Textdatei, die den [JSON](#)-Regeln entsprechend strukturiert ist. Die Syntax für Backup-Richtlinien folgt der Syntax für alle Verwaltungsrichtlinientypen. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtliniensyntax und Vererbung für Verwaltungsrichtlinientypen](#). Dieses Thema konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen des Backup-Richtlinientyps.

Weitere Informationen zu AWS Backup Plänen finden Sie [CreateBackupPlan](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

Überlegungen

Syntax der Richtlinien

Doppelte Schlüsselnamen werden in JSON zurückgewiesen.

In den Richtlinien müssen die zu sichernden Ressourcen AWS-Regionen und Ressourcen angegeben werden.

In den Richtlinien muss die IAM-Rolle angegeben werden, die übernommen AWS Backup wird.

Wenn Sie den `@@assign` Operator auf derselben Ebene verwenden, können vorhandene Einstellungen überschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine untergeordnete Richtlinie überschreibt Einstellungen in einer übergeordneten Richtlinie](#).

Vererbungsoperatoren steuern, wie geerbte Richtlinien und Richtlinien von Konten in die effektive Richtlinie des Kontos zusammengeführt werden. Zu diesen Operatoren gehören wertbestimmende Operatoren und untergeordnete Steuerungsoperatoren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Vererbungsoperatoren](#) und [Beispiele für Backup-Richtlinien](#).

IAM-Rollen

Die IAM-Rolle muss vorhanden sein, wenn Sie zum ersten Mal einen Backup-Plan erstellen.

Die IAM-Rolle muss berechtigt sein, auf Ressourcen zuzugreifen, die durch eine Tag-Abfrage identifiziert wurden.

Die IAM-Rolle muss über die Berechtigung verfügen, die Sicherung durchzuführen.

Backup-Tresore

AWS-Regionen Bevor ein Backup-Plan ausgeführt werden kann, müssen in jedem der angegebenen Tresore vorhanden sein.

Für jedes AWS Konto, für das die gültige Richtlinie gilt, müssen Tresore vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen und Löschen von Backup-Tresoren](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

Wir empfehlen, AWS CloudFormation Stack-Sets und deren Integration mit Organizations zu verwenden, um automatisch Backup-Tresore und IAM-Rollen für jedes Mitgliedskonto in der

Organisation zu erstellen und zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Stack-Sets mit selbstverwalteten Berechtigungen](#) im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.

Kontingente

Eine Liste der Kontingente finden Sie unter [AWS Backup Kontingente](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

Backup-Syntax: Überblick

Zur Syntax der Backup-Richtlinie gehören die folgenden Komponenten:

```
{
  "plans": {
    "PlanName": {
      "rules": { ... },
      "regions": { ... },
      "selections": { ... },
      "advanced_backup_settings": { ... },
      "backup_plan_tags": { ... },
      "scan_settings": { ... }
    }
  }
}
```

Elemente der Backup-Richtlinie

Element	Description	Erforderlich
Regeln	Liste der Backup-Regeln. Jede Regel definiert , wann Backups beginnen und in welchem Ausführungsfenster die in den selection s Elementen regions und angegebenen Ressourcen ausgeführt werden.	Ja
Regionen	Liste der Bereiche AWS-Regionen , in denen eine Backup-Richtlinie Ressourcen schützen kann.	Ja
Auswahlen	Ein oder mehrere Ressourcentypen innerhalb des angegebenen Bereichs, die durch	Ja

Element	Description	Erforderlich
	regions das Backup rules geschützt werden.	
advanced_backup_settings	Konfigurationsoptionen für bestimmte Backup-Szenarien. Derzeit ist die einzige erweiterte Backup-Einstellung, die unterstützt wird, die Aktivierung von Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) -Backups für Windows oder SQL Server, die auf einer EC2 Amazon-Instance ausgeführt werden.	Nein
backup_plan_tags	Tags, die Sie einem Backup-Plan zuordnen möchten. Jedes Tag ist eine Bezeichnung, die aus einem benutzerdefinierten Schlüssel und Wert besteht. Mithilfe von Stichwörtern können Sie Ihre Backup-Pläne verwalten, identifizieren, organisieren, suchen und filtern.	Nein
scan_settings	Konfigurationsoptionen für die Scaneinstellungen. Derzeit werden nur die Scaneinstellungen „Amazon GuardDuty Malware Protection für aktivieren“ unterstützt AWS Backup.	Nein

Backup-Syntax: Regeln

Der `rules` Richtlinien Schlüssel gibt die geplanten Backup-Aufgaben an, die AWS Backup auf den ausgewählten Ressourcen ausgeführt werden.

Regelelemente Backup

Element	Description	Erforderlich
schedule_expression	Cron-Ausdruck in UTC, der angibt, wann ein AWS Backup Backup-Job initiiert wird. Informationen zum Cron-Ausdruck finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch unter Verwenden von Cron- und Rate-Ausdrücken zur Planung von Regeln.	Ja
target_backup_vault_name	Backup-Tresor, in dem Backups gespeichert werden. Backup-Tresore werden anhand von Namen identifiziert, die für das Konto, mit dem sie erstellt wurden, und für den Ort, an AWS-Region dem sie erstellt wurden, eindeutig sind.	Ja
target_logically_air_gapped_backup_vault_arn	Logisch Air-Gapped Vault-ARN, in dem Backups gespeichert werden. Falls verfügbar, werden unterstützte, vollständig verwaltete Ressourcen direkt im Logical-Air-Gap-Tresor gesichert, während andere unterstützte Ressourcen einen temporären (kostenpflichtigen) Snapshot im Backup-Tresor erstellen und diesen dann in den Tresor mit logischem Air-Gapped kopieren. Nicht unterstützte Ressourcen werden nur im angegebenen Backup-Tresor gesichert. Der ARN muss die speziellen Platzhalter <code>\$region</code> und <code>\$account</code> verwenden. Für einen Tresor mit dem Namen lautet <code>AirGappedVault</code> <code>arn:aws:backup:\$region:\$account:backup-vault:AirGappedVault</code> der richtige Wert beispielsweise.	Nein

Element	Description	Erforderlich
<code>start_backup_window_minutes</code>	Wartezeit in Minuten, bis ein Backup-Job abgebrochen wird, wenn er nicht erfolgreich gestartet wird. Wenn dieser Wert enthalten ist, muss er mindestens 60 Minuten betragen, um Fehler zu vermeiden.	Nein
<code>complete_backup_window_minutes</code>	Anzahl der Minuten nach dem erfolgreichen Start eines Backup-Jobs, bevor er abgeschlossen sein muss, andernfalls wird er abgebrochen. AWS Backup	Nein
<code>enable_continuous_backup</code>	Gibt an, ob fortlaufende Backups AWS Backup erstellt werden. Trueveranlasst AWS Backup zur Erstellung kontinuierlicher Backups, die point-in-time wiederhergestellt werden können (PITR). False(oder nicht angegeben) verursacht AWS Backup die Erstellung von Snapshot-Backups. Weitere Informationen zu kontinuierlichen Backups finden Sie unter Point-in-time Recovery im AWS Backup Entwicklerhandbuch. Hinweis: PITR-fähige Backups haben eine maximale Aufbewahrungsdauer von 35 Tagen.	Nein

Element	Description	Erforderlich
lifecycle	Gibt an, wann ein AWS Backup Backup in einen Cold Storage übertragen wird und wann es abläuft. Ressourcentypen, die auf Cold Storage umgestellt werden können, sind in der Tabelle Verfügbarkeit von Funktionen nach Ressourcen im AWS Backup Entwicklerhandbuch aufgeführt. Jeder Lebenszyklus enthält die folgenden Elemente: • <code>move_to_cold_storage_after_days</code> : Anzahl der Tage nach dem Backup, bevor der Recovery Point in den Cold Storage AWS Backup verschoben wird. • <code>delete_after_days</code> : Anzahl der Tage nach dem Erstellen eines Backups, bevor der Wiederherstellungspunkt AWS Backup gelöscht wird. • <code>opt_in_to_archive_for_supported_resources</code> : Wenn dieser Wert als zugewiesen ist <code>true</code>, überträgt ein Backup-Plan die unterstützten Ressourcen entsprechend Ihren Lebenszykluseinstellungen auf die Archivierungsstufe (Kaltspeicher). Hinweis: Backups, die auf Cold Storage umgestellt wurden, müssen mindestens 90 Tage im Cold Storage aufbewahrt werden. Das bedeutet, dass die 90 Tage länger sein <code>delete_after_days</code> müssen	Nein

Element	Description	Erforderlich
	alsmove_to_cold_storage_after_days .	

Element	Description	Erforderlich
copy_actions	Gibt an, ob ein Backup an einen oder mehrere zusätzliche Speicherorte AWS Backup kopiert wird. Jede Kopieraktion enthält die folgenden Elemente: • <code>target_backup_vault_arn</code> : Tresor, AWS Backup in dem eine zusätzliche Kopie des Backups gespeichert wird. • Wird <code>\$account</code> für Kopien desselben Kontos verwendet • Verwenden Sie die tatsächliche Konto-ID für kontoübergreifende Kopien • <code>lifecycle</code> : Gibt an, wann AWS Backup ein Backup in einen Cold Storage übertragen wird und wann es abläuft. Jeder Lebenszyklus enthält die folgenden Elemente: • <code>move_to_cold_storage_after_days</code> : Anzahl der Tage nach dem Backup, bevor der Recovery Point in den Cold Storage AWS Backup verschoben wird. • <code>delete_after_days</code> : Anzahl der Tage nach erfolgter Sicherung, bevor der Erholungspunkt AWS Backup gelöscht wird. Hinweis: Backups, die in den Cold Storage übertragen wurden, müssen mindestens 90 Tage im Cold Storage aufbewahrt werden.	Nein

Element	Description	Erforderlich
	Das bedeutet, dass die 90 Tage länger sein <code>delete_after_days</code> müssen als <code>move_to_cold_storage_after_days</code> .	
<code>recovery_point_tags</code>	Tags, die Sie Ressourcen zuweisen möchten, die aus dem Backup wiederhergestellt wurden. Jedes Tag enthält die folgenden Elemente: • <code>tag_key</code>: Tagname (Groß- und Kleinschreibung beachten) • <code>tag_value</code> : Tag-Wert (Groß- und Kleinschreibung beachten)	Nein
<code>index_actions</code>	Gibt an, ob ein Backup-Index Ihrer Amazon EBS-Snapshots und and/or Amazon S3 S3-Backups AWS Backup erstellt wird. Backup-Indices werden erstellt, um die Metadaten Ihrer Backups zu durchsuchen. Weitere Informationen zur Erstellung eines Backup-Indexes und zur Backup-Suche finden Sie unter Backup-Suche. Hinweis: Für die Erstellung des Amazon EBS-Snapshot-Backup-Index sind zusätzliche IAM-Rollenberechtigungen erforderlich. Jede Indexaktion enthält das folgende Element: <code>resource_types</code> wobei Amazon EBS und Amazon S3 als Ressourcentypen für die Indizierung unterstützt werden. Dieser Parameter gibt an, welcher Ressourcentyp für die Indizierung ausgewählt wird.	Nein

Element	Description	Erforderlich
<code>scan_actions</code>	Gibt an, ob eine Scanaktion für eine bestimmte Regel aktiviert ist. Sie müssen ein Malwarescanner und angeben <code>ScanMode</code> . Sie müssen <code>scan_settings</code> in der Sicherheitsrichtlinie Elemente in Verbindung mit <code>scan_actions</code> verwenden, damit Scanaufträge erfolgreich gestartet werden können. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die richtigen IAM-Rollenberechtigungen verfügen .	Nein

Backup-Syntax: Regionen

Der `regions` Richtlinienschlüssel gibt an AWS-Regionen , in AWS Backup welchem Bereich nach den Ressourcen gesucht wird, die den Bedingungen im `selections` Schlüssel entsprechen.

Elemente von Backup-Regionen

Element	Description	Erforderlich
<code>regions</code>	Gibt die AWS-Region Codes an. Beispiel: <code>["us-east-1", "eu-north-1"]</code> .	Ja

Backup-Syntax: Auswahlen

Der `selections` Richtlinienschlüssel gibt die Ressourcen an, die gemäß den Regeln in einer Backup-Richtlinie gesichert werden.

Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Elemente: `tags` und `resources`. Eine wirksame Richtlinie muss have entweder mit Tags versehen oder `resources` in der Auswahl enthalten sein, um gültig zu sein.

Wenn Sie eine Auswahl mit sowohl Tag-Bedingungen als auch Ressourcenbedingungen wünschen, verwenden Sie die `resources` Schlüssel.

Auswahlelemente Backup: Tags

Element	Description	Erforderlich
iam_role_arn	IAM-Rolle, die AWS Backup davon ausgeht, Ressourcen in den angegebenen Regionen abzufragen, zu finden und zu sichern. Die Rolle muss über ausreichende Berechtigungen verfügen, um Ressourcen auf der Grundlage von Tag-Bedingungen abzufragen und Sicherungsvorgänge für die entsprechenden Ressourcen durchzuführen.	Ja
tag_key	Tag-Schlüsselname, nach dem gesucht werden soll.	Ja
tag_value	Wert, der dem passenden tag_key zugeordnet werden muss. AWS Backup schließt die Ressource nur ein, wenn sowohl tag_key als auch tag_value übereinstimmen (Groß- und Kleinschreibung wird beachtet).	Ja
conditions	Kennzeichnen Sie Schlüssel und Werte, die Sie ein- oder ausschließen möchten Verwenden Sie string_equals oder string_not_equals, um exakt übereinstimmende Tags ein- oder auszuschließen. Verwenden Sie string_like und string_not_like, um Tags, die bestimmte Zeichen enthalten oder nicht enthalten, ein- oder auszuschließen Hinweis: Beschränkt auf 30 Bedingungen für jede Auswahl.	Nein

Elemente der Backup-Auswahl: Ressourcen

Element	Description	Erforderlich
iam_role_arn	IAM-Rolle, die AWS Backup davon ausgeht, Ressourcen in den angegebenen Regionen abzufragen, zu ermitteln und zu sichern. Die Rolle muss über ausreichende Berechtigungen verfügen, um Ressourcen auf der Grundlage von Tag-Bedingungen abzufragen und Sicherungsvorgänge für die entsprechenden Ressourcen durchzuführen. Hinweis: AWS GovCloud (US) Regions In müssen Sie den Namen der Partition zum ARN hinzufügen. Zum Beispiel muss <code>arn:aws:ec2:*:*:volume/*</code> <code>""</code> <code>arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*</code> "sein.	Ja
resource_types	Ressourcentypen, die in einen Backup-Plan aufgenommen werden sollen.	Ja
not_resource_types	Ressourcentypen, die aus einem Backup-Plan ausgeschlossen werden sollen.	Nein
conditions	Kennzeichnen Sie Schlüssel und Werte, die Sie ein- oder ausschließen möchten Verwenden Sie <code>string_equals</code> oder <code>string_not_equals</code>, um exakt übereinstimmende Tags ein- oder auszuschließen. Verwenden Sie <code>string_like</code> und <code>string_not_like</code>, um Tags, die bestimmte Zeichen enthalten oder nicht enthalten, ein- oder auszuschließen	Nein

Element	Description	Erforderlich
	Hinweis: Beschränkt auf 30 Bedingungen für jede Auswahl.	

Unterstützte Ressourcentypen

Organizations unterstützt die folgenden Ressourcentypen für die `not_resource_types` Elemente `resource_types` und:

- AWS Backup gateway virtuelle Maschinen: `"arn:aws:backup-gateway::*:vm/*"`
- AWS CloudFormation Stapel: `"arn:aws:cloudformation::*:stack/*"`
- Amazon DynamoDB-Tabellen: `"arn:aws:dynamodb::*:table/*"`
- EC2 Amazon-Instanzen: `"arn:aws:ec2::*:instance/*"`
- Amazon EBS-Volumen: `"arn:aws:ec2::*:volume/*"`
- Amazon EFS-Dateisysteme: `"arn:aws:elasticfilesystem::*:file-system/*"`
- Amazon Aurora/Amazon DocumentDB/Amazon Neptune-Cluster:
`"arn:aws:rds::*:cluster:*"`
- Amazon RDS-Datenbanken: `"arn:aws:rds::*:db:*"`
- Amazon Redshift Redshift-Cluster: `"arn:aws:redshift::*:cluster:*"`
- Amazon S3: `"arn:aws:s3:::*"`
- AWS Systems Manager für SAP HANA-Datenbanken: `"arn:aws:ssm-sap::*:HANA/*"`
- AWS Storage Gateway Gateways: `"arn:aws:storagegateway::*:gateway/*"`
- Amazon Timestream Timestream-Datenbanken: `"arn:aws:timestream::*:database/*"`
- FSx Amazon-Dateisysteme: `"arn:aws:fsx::*:file-system/*"`
- FSx Amazon-Volumen: `"arn:aws:fsx::*:volume/*"`

Codebeispiele

Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen mit dem Tags-Block angeben und Ressourcen mit dem Ressourcenblock angeben](#).

Backup-Syntax: erweiterte Backup-Einstellungen

Der `advanced_backup_settings` Schlüssel gibt die Konfigurationsoptionen für bestimmte Backup-Szenarien an. Jede Einstellung enthält die folgenden Elemente:

Elemente für erweiterte Backup-Einstellungen

Element	Description	Erforderlich
<code>advanced_backup_settings</code>	Gibt Einstellungen für bestimmte Backup-Szenarien an. Dieser Schlüssel enthält eine oder mehrere Einstellungen. Jede Einstellung ist eine JSON-Objektzeichenfolge mit den folgenden Elementen: Derzeit ist die einzige erweiterte Backup-Einstellung, die unterstützt wird, die Aktivierung von Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)-Backups für Windows oder SQL Server, die auf einer EC2 Amazon-Instance ausgeführt werden. Jede erweiterte Backup-Einstellung umfasst die folgenden Elemente: • Object key name: Zeichenfolge, die den Ressourcentyp angibt, für den die folgenden erweiterten Einstellungen gelten.	Nein

Element	Description	Erforderlich
	Der Schlüsselname muss dem "ec2" Ressourcentyp entsprechen Object value: Zeichenfolge, die eine oder mehrere Backup-Einstellungen enthält, die für den zugehörigen Ressourcentyp spezifisch sind. Der Wert gibt an, dass die "windows_vss" Unterstützung entweder enabled oder disabled für Backups erfolgt, die auf den EC2 Amazon-Instances durchgeführt werden.	

Beispiel:

```
"advanced_backup_settings": {
  "ec2": {
    "windows_vss": {
      "@@assign": "enabled"
    }
  }
},
```

Backup-Syntax: Backup-Plan-Tags

Der `backup_plan_tags` Richtlinien Schlüssel gibt die Tags an, die einem Backup-Plan selbst zugeordnet sind. Dies hat keine Auswirkungen auf die für `rules` oder angegebenen `Tag selections`.

Tag-Elemente für Backup-Pläne

Element	Description	Erforderlich
backup_plan_tags	Jedes Tag ist eine Bezeichnung, die aus einem benutzerdefinierten Schlüssel und Wert besteht: • <code>tag_key</code>: Name des Tag-Schlüssels, nach dem gesucht werden soll. Beim -Wert ist die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. • <code>tag_value</code> : Wert, der an den Backup-Plan angehängt und dem zugeordnet ist <code>tag_key</code>. Beim -Wert ist die Groß- und Kleinschreibung zu beachten.	Nein

Backup-Syntax: Scan-Einstellungen

Der `scan_settings` Richtlinienschlüssel gibt die Tags an, die an einen Backup-Plan selbst angehängt sind. Dies hat keine Auswirkungen auf die für `rules` oder angegebenen `Tagsselections`.

Tag-Elemente für Backup-Pläne

Element	Description	Erforderlich
scan_settings	Jedes Tag ist eine Bezeichnung, die aus einem benutzerdefinierten Schlüssel und Wert besteht: Konfigurationsoptionen für Scaneinstellungen. Derzeit werden nur die Scaneinstellungen „Amazon GuardDuty Malware Protection für aktivieren“ unterstützt AWS Backup. Sie müssen <code>Malwarescanner ResourceTypes</code> , und <code>angebenScannerRoleArn</code> .	Nein

Beispiele für Backup-Richtlinien

Die folgenden Backup-Richtlinienbeispiele dienen nur zu Informationszwecken. In einigen der folgenden Beispiele kann die JSON-Leerzeichenformatierung komprimiert sein, um Platz zu sparen.

- [Beispiel 1: Einem übergeordneten Knoten zugewiesene Richtlinie](#)
- [Beispiel 2: Eine übergeordnete Richtlinie wird mit einer untergeordneten Richtlinie zusammengeführt](#)
- [Beispiel 3: Eine Richtlinie für Eltern verhindert jegliche Änderungen durch eine Richtlinie für Kinder](#)
- [Beispiel 4: Eine übergeordnete Richtlinie verhindert, dass eine untergeordnete Richtlinie Änderungen an einem Backup-Plan vornimmt](#)
- [Beispiel 5: Eine untergeordnete Richtlinie überschreibt Einstellungen in einer übergeordneten Richtlinie](#)
- [Beispiel 6: Angeben von Ressourcen mit dem Tags-Block](#)
- [Beispiel 7: Angeben von Ressourcen mit dem Ressourcenblock](#)

Beispiel 1: Richtlinie, die einem übergeordneten Knoten zugewiesen ist

Das folgende Beispiel zeigt eine Backup-Richtlinie, die einem der übergeordneten Knoten eines Kontos zugewiesen ist.

Übergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann an den Organisationsstamm oder an eine Organisationseinheit angefügt werden, bei der es sich um eine übergeordnete Organisationseinheit aller betreffenden Konten handelt.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "ap-northeast-2",
          "us-east-1",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {
            "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "start_backup_window_minutes": {
      "@@assign": "480"
    },
    "complete_backup_window_minutes": {
      "@@assign": "10080"
    },
    "lifecycle": {
      "move_to_cold_storage_after_days": {
        "@@assign": "180"
      },
      "delete_after_days": {
        "@@assign": "270"
      },
      "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
        "@@assign": "false"
      }
    },
    "target_backup_vault_name": {
      "@@assign": "FortKnox"
    },
    "target_logically_air_gapped_backup_vault_arn": {
      "@@assign": "arn:aws:backup:$region:$account:backup-
vault:AirGappedVault"
    },
    "index_actions": {
      "resource_types": {
        "@@assign": [
          "EBS",
          "S3"
        ]
      }
    },
    "copy_actions": {
      "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
        "target_backup_vault_arn": {
          "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
        },
        "lifecycle": {
          "move_to_cold_storage_after_days": {
            "@@assign": "30"
          },

```



```

        "delete_after_days": {
            "@@assign": "120"
        },
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
            "@@assign": "false"
        }
    },
    "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault": {
        "target_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:us-
west-1:111111111111:backup-vault:tertiary_vault"
        },
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {
                "@@assign": "30"
            },
            "delete_after_days": {
                "@@assign": "120"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
                "@@assign": "false"
            }
        }
    }
},
"selections": {
    "tags": {
        "datatype": {
            "iam_role_arn": {
                "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole"
            },
            "tag_key": {
                "@@assign": "dataType"
            },
            "tag_value": {
                "@@assign": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "advanced_backup_settings": {
    "ec2": {
      "windows_vss": {
        "@@assign": "enabled"
      }
    }
  }
}

```

Wenn keine anderen Richtlinien vererbt oder an die Konten angehängt wurden, AWS-Konto sieht die jeweils gültige Richtlinie wie im folgenden Beispiel aus. Der CRON Ausdruck bewirkt, dass der Backup einmal pro Stunde zur vollen Stunde ausgeführt wird. Die Konto-ID 123456789012 ist die tatsächliche Konto-ID für jedes Konto.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-east-1",
        "ap-northeast-3",
        "eu-north-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "target_logically_air_gapped_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:
$region:$account:backup-vault:AirGappedVault",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {

```

```

        "delete_after_days": "2",
        "move_to_cold_storage_after_days": "180",
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
    },
    "copy_actions": {
        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
            "target_backup_vault_arn": {
                "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
            },
            "lifecycle": {
                "delete_after_days": "28",
                "move_to_cold_storage_after_days": "180",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
            }
        },
        "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault": {
            "target_backup_vault_arn": {
                "@@assign": "arn:aws:backup:us-
west-1:111111111111:backup-vault:tertiary_vault"
            },
            "lifecycle": {
                "delete_after_days": "28",
                "move_to_cold_storage_after_days": "180",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
            }
        }
    }
},
"selections": {
    "tags": {
        "datatype": {
            "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole",
            "tag_key": "dataType",
            "tag_value": [
                "PII",
                "RED"
            ]
        }
    }
},
},

```

```

        "advanced_backup_settings": {
            "ec2": {
                "windows_vss": "enabled"
            }
        }
    }
}

```

Beispiel 2: Eine übergeordnete Richtlinie wird mit einer untergeordneten Richtlinie zusammengeführt

Im folgenden Beispiel werden eine geerbte übergeordnete Richtlinie und eine untergeordnete Richtlinie entweder vererbt oder direkt an eine AWS-Konto Zusammenführung angehängt, um die effektive Richtlinie zu bilden.

Übergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann an den Organisationsstamm oder an eine übergeordnete Organisationseinheit angefügt werden.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@append": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "60" },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "28" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "180" },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
          },
          "copy_actions": {

```

```

        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" : {
            "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
            },
            "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"28" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "180" },
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
            }
        }
    },
    "selections": {
        "tags": {
            "datatype": {
                "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
                "tag_value": { "@@assign": [ "PII", "RED" ] }
            }
        }
    }
}

```

Untergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann direkt an das Konto oder an eine Organisationseinheit auf einer Ebene unterhalb der Organisationseinheit, an die die übergeordnete Richtlinie angefügt ist, angefügt werden.

```

{
    "plans": {
        "Monthly_Backup_Plan": {
            "regions": {
                "@@append": [ "us-east-1", "eu-central-1" ] },
            "rules": {
                "Monthly": {
                    "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5 1 * ? *)" },

```

```

        "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
        "target_backup_vault_name": { "@@assign": "Default" },
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "30" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "365" },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
        },
        "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:Default" : {
                "target_backup_vault_arn" : {
                    "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:Default"
                },
                "lifecycle": {
                    "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"30" },
                    "delete_after_days": { "@@assign": "365" },
                    "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
                }
            }
        },
        "selections": {
            "tags": {
                "MonthlyDatatype": {
                    "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyMonthlyBackupIamRole" },
                    "tag_key": { "@@assign": "BackupType" },
                    "tag_value": { "@@assign": [ "MONTHLY", "RED" ] }
                }
            }
        }
    }
}

```

Resultierende effektive Richtlinie – Die effektive Richtlinie, die auf die Konten angewendet wird, enthält zwei Pläne mit jeweils eigenen Regeln und Ressourcen, auf die die Regeln angewendet werden sollen.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "2",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" : {
              "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
              },
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": "28",
                "delete_after_days": "180",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
              }
            }
          }
        },
        "selections": {
          "tags": {
            "datatype": {

```

```

        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole",
        "tag_key": "dataType",
        "tag_value": [ "PII", "RED" ]
    }
}
},
"Monthly_Backup_Plan": {
    "regions": [ "us-east-1", "eu-central-1" ],
    "rules": {
        "monthly": {
            "schedule_expression": "cron(0 5 1 * ? *)",
            "start_backup_window_minutes": "480",
            "target_backup_vault_name": "Default",
            "lifecycle": {
                "delete_after_days": "365",
                "move_to_cold_storage_after_days": "30",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
            },
            "copy_actions": {
                "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:Default" : {
                    "target_backup_vault_arn": {
                        "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:Default"
                    },
                    "lifecycle": {
                        "move_to_cold_storage_after_days": "30",
                        "delete_after_days": "365",
                        "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
                    }
                }
            },
            "selections": {
                "tags": {
                    "monthlydatatype": {
                        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::&ExampleAWSAccountNo3;:role/
MyMonthlyBackupIamRole",
                        "tag_key": "BackupType",
                        "tag_value": [ "MONTHLY", "RED" ]
                    }
                }
            }
        }
    }
}
}

```



```

    }
  }
}

```

Beispiel 3: Eine übergeordnete Richtlinie verhindert Änderungen durch eine untergeordnete Richtlinie

Im folgenden Beispiel verwendet eine geerbte übergeordnete Richtlinie die [untergeordneten Steuerungsoperatoren](#), um alle Einstellungen zu erzwingen, und verhindert, dass diese durch eine untergeordnete Richtlinie geändert oder überschrieben werden.

Übergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann an den Organisationsstamm oder an eine übergeordnete Organisationseinheit angefügt werden. Das Vorhandensein von `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]` an jedem Knoten der Richtlinie bedeutet, dass eine untergeordnete Richtlinie keine Änderungen an dem Plan vornehmen kann. Auch kann eine untergeordnete Richtlinie der effektiven Richtlinie keine zusätzlichen Pläne hinzufügen. Diese Richtlinie wird zur effektiven Richtlinie für jede Organisationseinheit und jedes Konto unter der Organisationseinheit, an die sie angefügt ist.

```

{
  "plans": {
    "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
    "PII_Backup_Plan": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "regions": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@append": [
          "us-east-1",
          "ap-northeast-3",
          "eu-north-1"
        ]
      },
    },
    "rules": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "Hourly": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "schedule_expression": {
          "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
          "@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"
        },
      },
      "start_backup_window_minutes": {

```

```

        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@assign": "60"
    },
    "target_backup_vault_name": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@assign": "FortKnox"
    },
    "index_actions": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "resource_types": {
            "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
            ]
        }
    },
    "lifecycle": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "move_to_cold_storage_after_days": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "@@assign": "28"
        },
        "delete_after_days": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "@@assign": "180"
        },
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "@@assign": "false"
        }
    },
    "copy_actions": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "target_backup_vault_arn": {
                "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault",
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
            },
            "lifecycle": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
                "delete_after_days": {

```

```

        "@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],
        "@assign": "28"
    },
    "move_to_cold_storage_after_days": {
        "@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],
        "@assign": "180"
    },
    "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
        "@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],
        "@assign": "false"
    }
}
}
}
},
"selections": {
    "@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    "tags": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "datatype": {
            "@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "iam_role_arn": {
                "@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole"
            },
            "tag_key": {
                "@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@assign": "dataType"
            },
            "tag_value": {
                "@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@assign": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    }
},
"advanced_backup_settings": {

```

```

    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    "ec2": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
      "windows_vss": {
        "@@assign": "enabled",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
      }
    }
  }
}
}
}
}
}

```

Resultierende effektive Richtlinie – Wenn untergeordnete Backup-Richtlinien vorhanden sind, werden sie ignoriert und die übergeordnete Richtlinie wird zur effektiven Richtlinie.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-east-1",
        "ap-northeast-3",
        "eu-north-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "2",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
          },
          "copy_actions": {

```

```

        "target_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:backup-vault:secondary_vault",
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": "28",
            "delete_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
        }
    },
    "selections": {
        "tags": {
            "datatype": {
                "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole",
                "tag_key": "dataType",
                "tag_value": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    },
    "advanced_backup_settings": {
        "ec2": {"windows_vss": "enabled"}
    }
}
}
}

```

Beispiel 4: Eine übergeordnete Richtlinie verhindert Änderungen an einem einzelnen Backup-Plan durch eine untergeordnete Richtlinie

Im folgenden Beispiel verwendet eine geerbte übergeordnete Richtlinie die [untergeordneten Steuerungsoperatoren](#), um die Einstellungen für einen einzelnen Plan zu erzwingen, und verhindert, dass diese durch eine untergeordnete Richtlinie geändert oder überschrieben werden. Die untergeordnete Richtlinie kann weiterhin zusätzliche Pläne hinzufügen.

Übergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann an den Organisationsstamm oder an eine übergeordnete Organisationseinheit angefügt werden. Dieses Beispiel ähnelt dem vorherigen Beispiel, in dem alle untergeordneten Vererbungsoperatoren blockiert wurden, außer auf der obersten Ebene `plans`. Mit der Einstellung `@@append` auf dieser Ebene können untergeordnete

Richtlinien der Sammlung in der effektiven Richtlinie weitere Pläne hinzufügen. Alle Änderungen an dem geerbten Plan werden weiterhin blockiert.

Die Abschnitte in dem Plan sind aus Gründen der Übersichtlichkeit abgeschnitten.

```
{
  "plans": {
    "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"],
    "PII_Backup_Plan": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}
```

Untergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann direkt an das Konto oder an eine Organisationseinheit auf einer Ebene unterhalb der Organisationseinheit, an die die übergeordnete Richtlinie angefügt ist, angefügt werden. Diese untergeordnete Richtlinie definiert einen neuen Plan.

Die Abschnitte in dem Plan sind aus Gründen der Übersichtlichkeit abgeschnitten.

```
{
  "plans": {
    "MonthlyBackupPlan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}
```

Resultierende effektive Richtlinie – Die effektive Richtlinie umfasst beide Pläne.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    },
```

```

    "MonthlyBackupPlan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}

```

Beispiel 5: Eine untergeordnete Richtlinie überschreibt Einstellungen in einer übergeordneten Richtlinie

Im folgenden Beispiel verwendet eine untergeordnete Richtlinie [wertbestimmende Operatoren](#), um einige der Einstellungen, die von einer übergeordneten Richtlinie geerbt wurden, außer Kraft zu setzen.

Übergeordnete Richtlinie – Diese Richtlinie kann an den Organisationsstamm oder an eine übergeordnete Organisationseinheit angefügt werden. Jede der Einstellungen kann von einer untergeordneten Richtlinie außer Kraft gesetzt werden, da das Standardverhalten in Abwesenheit eines [untergeordneten Steuerungsoperators](#), der dies verhindert, darin besteht, @@assign, @@append oder @@remove durch die untergeordnete Richtlinie zuzulassen. Die übergeordnete Richtlinie enthält alle erforderlichen Elemente für einen gültigen Backup-Plan, sodass Ihre Ressourcen erfolgreich gesichert werden, wenn die Richtlinie unverändert geerbt wird.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@append": [
          "us-east-1",
          "ap-northeast-3",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"},
          "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "60"},
          "target_backup_vault_name": {"@@assign": "FortKnox"},
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",

```

```

        "S3"
    ]
}
},
"lifecycle": {
    "delete_after_days": {"@@assign": "2"},
    "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"},
    "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
},
"copy_actions": {
    "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:t2": {
        "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:backup-vault:t2"},
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "28"},
            "delete_after_days": {"@@assign": "180"},
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{"@@assign": false}
        }
    }
}
},
"selections": {
    "tags": {
        "datatype": {
            "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole"},
            "tag_key": {"@@assign": "dataType"},
            "tag_value": {
                "@@assign": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    }
}
}
}
}
}
}
}

```


Untergeordnete Richtlinie – Die untergeordnete Richtlinie enthält nur die Einstellungen, die von der geerbten übergeordneten Richtlinie abweichen müssen. Es muss eine geerbte übergeordnete Richtlinie vorhanden sein, die die anderen erforderlichen Einstellungen bereitstellt, wenn eine Zusammenführung zu einer effektiven Richtlinie erfolgt. Andernfalls enthält die effektive Backup-Richtlinie einen ungültigen Backupplan, der Ihre Ressourcen nicht wie erwartet sichert.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "us-west-2",
          "eu-central-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/2 ? * * *)"},
          "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "80"},
          "target_backup_vault_name": {"@@assign": "Default"},
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "30"},
            "delete_after_days": {"@@assign": "365"},
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Resultierende effektive Richtlinie – Die effektive Richtlinie enthält Einstellungen aus beiden Richtlinien, wobei die von der untergeordneten Richtlinie bereitgestellten Einstellungen die von der übergeordneten Richtlinie geerbten Einstellungen außer Kraft setzen. In diesem Beispiel kommt es zu folgenden Änderungen:

- Die Liste der Regionen wird durch eine völlig andere Liste ersetzt. Wenn Sie der geerbten Liste eine Region hinzufügen möchten, verwenden Sie in der untergeordneten Richtlinie `@@append` anstelle von `@@assign`.
- AWS Backup führt jede zweite Stunde statt stündlich aus.

- AWS Backup ermöglicht den Start des Backups 80 Minuten statt 60 Minuten.
- AWS Backup verwendet den Default Tresor anstelle von FortKnox.
- Der Lebenszyklus wird sowohl für die Übertragung in den Cold Storage als auch für die letztendliche Löschung des Backups verlängert.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-west-2",
        "eu-central-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/2 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "80",
          "target_backup_vault_name": "Default",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "365",
            "move_to_cold_storage_after_days": "30",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary_vault": {
              "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary_vault"},
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": "28",
                "delete_after_days": "180",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
},  
"selections": {  
  "tags": {  
    "datatype": {  
      "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole",  
      "tag_key": "dataType",  
      "tag_value": [  
        "PII",  
        "RED"  
      ]  
    }  
  }  
}  
}
```

Beispiel 6: Ressourcen mit dem **tags** Block angeben

Das folgende Beispiel umfasst alle Ressourcen mit `tag_key = "env"` und `tag_value = "prod"` und `"gamma"`. Dieses Beispiel schließt Ressourcen mit dem `tag_key = "backup"` und dem `tag_value = "false"` aus.

```
...
"selections":{
  "tags":{
    "selection_name":{
      "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
      "tag_key":{"@@assign": "env"},
      "tag_value":{"@@assign": ["prod", "gamma"]},
      "conditions":{
        "string_not_equals":{
          "condition_name1":{
            "condition_key": { "@@assign": "aws:ResourceTag/backup" },
            "condition_value": { "@@assign": "false" }
          }
        }
      }
    }
  }
}
}
```

```
},
...
```

Beispiel 7: Ressourcen mit dem **resources** Block angeben

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung des `resources` Blocks zur Angabe von Ressourcen.

Example: Select all resources in my account

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie in IAM-Richtlinien verwenden könnten. Der `"resource_types"` Block verwendet einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren.

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    }
  }
},
...
```

Example: Select all resources in my account, but exclude Amazon EBS volumes

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie in IAM-Richtlinien verwenden könnten. Die `"not_resource_types"` Blöcke `"resource_types"` und verwenden einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren.

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    }
  }
},
...
```

```

    },
    "not_resource_types":{
        "@@assign": [
            "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
        ]
    }
}
},
...

```

Example: Select all resources tagged with "backup" : "true", but exclude Amazon EBS volumes

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie in IAM-Richtlinien verwenden könnten. Die "not_resource_types" Blöcke "resource_types" und verwenden einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren. Der "conditions" Block verwendet einen booleschen Wert. AND

```

...
"resources":{
    "resource_selection_name":{
        "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
        "resource_types":{
            "@@assign": [
                "*"
            ]
        },
        "not_resource_types":{
            "@@assign": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        },
        "conditions":{
            "string_equals":{
                "condition_name1":{
                    "condition_key": { "@@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
                    "condition_value": { "@@assign":"true" }
                }
            }
        }
    }
}
},
...

```

Example: Select all Amazon EBS volumes and Amazon RDS DB instances tagged with both "backup" : "true" and "stage" : "prod"

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie in IAM-Richtlinien verwenden könnten. Der "resource_types" Block verwendet einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren. Der "conditions" Block verwendet einen booleschen Wert, um Ressourcentypen und Tag-Bedingungen AND zu kombinieren.

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value":{"@@assign":"true"}
        },
        "condition_name2":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/stage"},
          "condition_value":{"@@assign":"prod"}
        }
      }
    }
  }
},
...
```

Example: Select all Amazon EBS volumes and Amazon RDS instances tagged with "backup" : "true" but not "stage" : "test"

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie in IAM-Richtlinien verwenden könnten. Der "resource_types" Block verwendet einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren. Der "conditions" Block verwendet einen booleschen Wert, um Ressourcentypen und Tag-Bedingungen AND zu kombinieren.

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value":{"@assign":"true"}
        }
      },
      "string_not_equals":{
        "condition_name2":{
          "condition_key":{"@assign":"aws:ResourceTag/stage"},
          "condition_value":{"@assign":"test"}
        }
      }
    }
  }
}
},
...

```

Example: Select all resources tagged with "key1" and a value which begins with "include" but not with "key2" and value that contains the word "exclude"

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie in IAM-Richtlinien verwenden könnten. Der "resource_types" Block verwendet einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren. Der "conditions" Block verwendet einen booleschen Wert, um Ressourcentypen und Tag-Bedingungen AND zu kombinieren.

Beachten Sie in diesem Beispiel die Verwendung des Platzhalterzeichens (*) in `include*`, und `*exclude*`. `arn:aws:rds:*:*:db:*` Sie können das Platzhalterzeichen (*) am Anfang, Ende und in der Mitte einer Zeichenfolge verwenden.

```

...
"resources":{

```

```

    "resource_selection_name":{
      "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
      "resource_types":{
        "@@assign": [
          "*"
        ]
      },
      "conditions":{
        "string_like":{
          "condition_name1":{
            "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/key1"},
            "condition_value":{"@@assign":"include*"}
          }
        },
        "string_not_like":{
          "condition_name2":{
            "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/key2"},
            "condition_value":{"@@assign":"*exclude*"}
          }
        }
      }
    }
  },
  ...

```

Example: Select all resources tagged with "backup" : "true" except Amazon FSx file systems and Amazon RDS resources

Die boolesche Logik ähnelt der Logik, die Sie möglicherweise in IAM-Richtlinien verwenden. Die "not_resource_types" Blöcke "resource_types" und verwenden einen booleschen Wert, um die Ressourcentypen AND zu kombinieren. Der "conditions" Block verwendet einen booleschen Wert, um Ressourcentypen und Tag-Bedingungen AND zu kombinieren.

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "not_resource_types":{

```



```

        "@@assign": [
            "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
            "arn:aws:rds:*:*:db:*"
        ],
    },
    "conditions": {
        "string_equals": {
            "condition_name1": {
                "condition_key": {"@@assign": "aws:ResourceTag/backup"},
                "condition_value": {"@@assign": "true"}
            }
        }
    }
},
...

```

Tag-Richtlinien

Tag-Richtlinien ermöglichen es Ihnen, die Tags zu standardisieren, die den AWS Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation zugeordnet sind.

Mithilfe von Tag-Richtlinien können Sie für einheitliche Tags sorgen, einschließlich der bevorzugten Einzelfallbehandlung von Tag-Schlüsseln und Tag-Werten.

Was sind Tags?

Tags sind benutzerdefinierte Attributbezeichnungen, die Sie zuweisen oder die AWS AWS Ressourcen zugewiesen werden. Jedes -Tag besteht aus zwei Teilen:

- einem Tag-Schlüssel (z. B. CostCenter, Environment oder Project). Bei Tag-Schlüsseln wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- einem optionalen Feld, dem sogenannten Tag-Wert (z. B. 111122223333 oder Production). Ein nicht angegebener Tag-Wert entspricht einer leeren Zeichenfolge. Wie bei Tag-Schlüsseln wird auch bei Tag-Werten zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Auf dem Rest dieser Seite werden Tag-Richtlinien beschrieben. Weitere Informationen zu Tags finden Sie in den folgenden Quellen:

- Allgemeine Informationen zum Tagging, einschließlich Benennungs- und Verwendungskonventionen, finden Sie im [Tagging AWS Resources User Guide](#).
- Eine Liste der Services, die die Verwendung von Tags unterstützen, finden Sie in der [Resource Groups Tagging API-Referenz](#).
- Informationen zur Verwendung von Tags zur Kategorisierung von Ressourcen finden Sie im Whitepaper [Best Practices for AWS Tagging](#) Resources.
- Weitere Informationen zum Taggen von Organizations Ressourcen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
- Informationen zum Markieren von Ressourcen in anderen AWS-Services Bereichen finden Sie in der Dokumentation zu diesem Dienst.

Was sind Tag-Richtlinien?

Tag-Richtlinien sind eine Richtlinienart, mit der Sie Tags für alle Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation standardisieren können. In einer Tag-Richtlinie geben Sie Tagging-Regeln für mit Tags versehene Ressourcen an.

In einer Tag-Richtlinie kann beispielsweise angegeben werden, dass eine Ressource, an die das Tag `CostCenter` angehängt ist, die in der Tag-Richtlinie definierte Fallbehandlung und die dort definierten Tag-Werte verwenden muss. Ferner kann in einer Tag-Richtlinie angegeben werden, dass für bestimmte Ressourcentypen nicht regelkonforme Tagging-Vorgänge erzwungen werden. Mit anderen Worten: Es wird verhindert, dass für bestimmte Ressourcentypen nicht regelkonforme Tagging-Anforderungen durchgeführt werden. Mit Tags versehene Ressourcen oder Tags, die nicht in der Tag-Richtlinie definiert wurden, werden nicht auf Übereinstimmung mit der Tag-Richtlinie ausgewertet.

Die Verwendung von Tag-Richtlinien erfordert die Arbeit mit mehreren AWS-Services:

- Verwenden Sie AWS Organizations zum Verwalten von Tag-Richtlinien. Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto der Organisation angemeldet haben, aktivieren Sie die Tag-Richtlinienfunktion mithilfe von Organizations. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Stammbenutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)). Anschließend können Sie Tag-Richtlinien erstellen und sie an die Entitäten der Organisation anfügen, damit die Tagging-Regeln wirksam werden.
- Verwenden Sie AWS -Ressourcengruppen, um die Einhaltung der Tag-Richtlinien zu verwalten. Wenn Sie sich bei einem Konto in Ihrer Organisation angemeldet haben, können Sie mit Resource

Groups nicht regelkonforme Tags in Ressourcen im Konto suchen. Sie können nicht konforme Tags in dem AWS Service korrigieren, in dem Sie die Ressource erstellt haben. Sie können auch den [Tag Editor](#) und die [Resource Groups Tagging](#) API verwenden, um Ressourcen aus mehreren Diensten zu taggen und deren Markierung aufzuheben.

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die Informationen zur Regelkonformität aller Konten Ihrer Organisation anzeigen.

Tag-Richtlinien stehen nur in Organisationen zur Verfügung, in der [alle Funktionen aktiviert sind](#). Weitere Informationen zur Verwendung von Tag-Richtlinien finden Sie unter [Voraussetzungen und Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien für AWS Organizations](#).

Important

Um mit Tag-Richtlinien zu beginnen, AWS wird dringend empfohlen, dass Sie den unter beschriebenen Beispiel-Workflow befolgen, [Erste Schritte mit Tag-Richtlinien](#) bevor Sie zu erweiterten Tag-Richtlinien übergehen. Sie sollten sich zunächst damit vertraut machen, welche Auswirkungen das Anfügen einer einfachen Tag-Richtlinie an ein einzelnes Konto hat, bevor Sie Tag-Richtlinien auf eine gesamte Organisationseinheit oder Organisation anwenden. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Auswirkungen einer Tag-Richtlinie verstehen, bevor Sie ihre Umsetzung erzwingen. In den Tabellen auf der [Erste Schritte mit Tag-Richtlinien](#)-Seite finden Sie Links zu Anweisungen für fortgeschrittenere richtlinienbezogene Aufgaben.

Bewährte Methoden zur Verwendung von Tag-Richtlinien

AWS empfiehlt die folgenden bewährten Methoden für die Verwendung von Tag-Richtlinien.

Entscheiden Sie sich für eine Strategie bei der Tag-Großschreibung

Legen Sie die gewünschte Großschreibung von Tags und implementieren Sie diese Strategie über alle Ressourcentypen hinweg. Entscheiden Sie sich beispielsweise für `Costcenter`, `costcenter` oder `CostCenter` und verwenden Sie diese Konvention für alle Tags. Um konsistente Ergebnisse in Compliance-Berichten zu erhalten, sollten Sie die Verwendung ähnlicher Tags mit inkonsistenter Fallbehandlung vermeiden. Diese Strategie hilft Ihnen bei der Definition von Tag-Richtlinien für Ihre Organisation.

Verwenden des empfohlenen Workflows

Fangen Sie klein an, indem Sie eine einfache Tag-Richtlinie erstellen. Fügen Sie diese dann einem Mitgliedskonto hinzu, das Sie für Testzwecke verwenden können. Verwenden Sie die unter [Erste Schritte mit Tag-Richtlinien](#) beschriebenen Workflows.

Bestimmen von Tagging-Regeln

Dies hängt von den Anforderungen Ihrer Organisation ab. Möglicherweise möchten Sie beispielsweise festlegen, dass ein CostCenter Tag, der an AWS Secrets Manager Geheimnisse angehängt wird, die angegebene Fallbehandlung verwendet werden muss. Erstellen Sie Tag-Richtlinien, die konforme Tags definieren, und fügen Sie diese Organisations-Entitäten hinzu, in denen diese Tagging-Regeln wirksam werden sollen.

Schulung von Kontoadministratoren

Wenn Sie bereit sind, die Verwendung von Tag-Richtlinien auszuweiten, informieren Sie Kontoadministratoren wie folgt:

- Kommunizieren Sie Ihre Tagging-Strategie.
- Betonen Sie, dass Administratoren Tags für bestimmte Ressourcentypen verwenden müssen.

Dies ist wichtig, da nicht getaggte Ressourcen in den Compliance-Ergebnissen nicht als „nicht konform“ angezeigt werden.

- Geben Sie Hilfestellung bei der Überprüfung von Compliance mit Tag-Richtlinien. Weisen Sie Administratoren an, nicht konforme Tags auf Ressourcen in ihrem Konto zu finden und zu korrigieren. Verwenden Sie dabei das unter [Evaluieren der Konformität für ein Konto](#) im AWS Tagging-Ressourcenbenutzerhandbuch beschriebene Verfahren. Teilen Sie ihnen mit, wie oft Sie möchten, dass sie auf Compliance überprüfen.

Gehen Sie bei der Durchsetzung der Compliance mit Bedacht vor.

Das Erzwingen von Compliance könnte verhindern, dass Benutzer in den Konten Ihrer Organisation die benötigten Ressourcen kennzeichnen. Lesen Sie die Informationen in [Einheitlichkeit beim Tagging erzwingen](#). Beachten Sie auch die in [Erste Schritte mit Tag-Richtlinien](#) beschriebenen Workflows.

Beachten Sie die Tagging-Beschränkungen

AWS Dienste haben in der Regel ein Limit von 50 benutzerdefinierten Tags, die nicht geändert werden können. Stellen Sie bei der Verwendung von Funktionen wie „Erforderliche Tags melden“ sicher, dass die effektiven Richtlinien Ihrer Organisation nicht mehr als 50 erforderliche Tags für einen bestimmten Ressourcentyp überschreiten. Eine Überschreitung dieses Grenzwerts kann zu zwei Problemen führen: Ressourcen können möglicherweise nicht den Konformitätsstatus in den Konformitätsübersichten erreichen, und Infrastructure-as-Code-Plattformen (IaC) können möglicherweise keine Ressourcen erstellen, wenn mehr als 50 Tags als erforderlich definiert sind.

Erwägen Sie, einen SCP zu erstellen, um Guardrails um Ressourcenerstellungsanforderungen zu setzen

Ressourcen, denen noch nie Tags zugewiesen wurden, werden in Berichten nicht als nicht konform angezeigt. Kontoadministratoren können weiterhin nicht getaggte Ressourcen erstellen. In einigen Fällen können Sie eine Service-Kontrollrichtlinie (Service Control Policy, SCP) verwenden, um Anforderungen bei der Ressourcenerstellung einzugrenzen. Ein Beispiel für SCP finden Sie unter [Benötigen Sie ein Tag für angegebene erstellte Ressourcen](#).

Informationen darüber, ob ein AWS Service die Zugriffskontrolle mithilfe von Tags unterstützt [AWS-Services](#), finden Sie unter [That Work with IAM im IAM-Benutzerhandbuch](#). Suchen Sie in der Spalte ABAC (Authorization based on Tags) nach den Diensten, für die Ja steht. Wählen Sie den Namen des Service, um die Dokumentation zur Autorisierung und Zugriffssteuerung für diesen Service anzuzeigen.

Erste Schritte mit Tag-Richtlinien

Die Verwendung von Tag-Richtlinien erfordert die Arbeit mit mehreren AWS-Services. Lesen Sie die folgenden Seiten, um zu beginnen. Folgen Sie anschließend den Workflows auf dieser Seite, um sich mit Tag-Richtlinien und deren Auswirkungen vertraut zu machen.

- [Voraussetzungen und Berechtigungen für Verwaltungsrichtlinien für AWS Organizations](#)
- [Bewährte Methoden zur Verwendung von Tag-Richtlinien](#)

Erstmalige Verwendung von Tag-Richtlinien

Führen Sie diese Schritte aus, um zum ersten Mal Tag-Richtlinien zu verwenden.

Aufgabe	Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten	AWS zu verwendende Servicekonsole
Schritt 1: Aktivieren Sie Tag-Richtlinien für Ihre Organisation.	Das Management-Konto der Organisation. ¹	AWS Organizations
Schritt 2: Erstellen Sie eine Tag-Richtlinie. Halten Sie Ihre erste Tag-Richtlinie einfach. Geben Sie einen Tag-Schlüssel in der Fallbehandlung ein, die Sie verwenden möchten, und lassen Sie alle anderen Optionen in ihren Standardinstellungen.	Das Management-Konto der Organisation. ¹	AWS Organizations
Schritt 3: Fügen Sie einer Tag-Richtlinie ein einzelnes Mitgliedskonto hinzu, das Sie zum Testen verwenden können. Sie müssen sich im nächsten Schritt bei diesem Konto anmelden.	Das Management-Konto der Organisation. ¹	AWS Organizations
Schritt 4: Erstellen Sie einige Ressourcen mit konformen Tags und einige mit nicht konformen Tags.	Das Mitgliedskonto, das Sie zu Testzwecken verwenden.	Jeder AWS Service, mit dem Sie sich wohl fühlen. Sie können beispielsweise AWS Secrets Manager verwenden und das Verfahren unter Erstellung eines Basisgeheimnisses befolgen, um Geheimnisse mit konformen

Aufgabe	Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten	AWS zu verwendende Servicekonsole
		und nicht konformen Geheimnissen zu erstellen.
Schritt 5: Lesen Sie die effektive Tag-Richtlinie und evaluieren Sie den Compliance-Status des Kontos.	Das Mitgliedskonto, das Sie zu Testzwecken verwenden.	Resource Groups und der AWS Dienst, in dem die Ressource erstellt wurde. Wenn Sie Ressourcen mit konformen und nicht konformen Tags erstellt haben, sollten die nicht kompatiblen Tags in den Ergebnissen angezeigt werden.
Schritt 6: Wiederholen Sie das Verfahren zum Suchen und Beheben von Compliance-Problemen, bis die Ressourcen im Testkonto mit Ihrer Tag-Richtlinie übereinstimmen.	Das Mitgliedskonto, das Sie zu Testzwecken verwenden.	Resource Groups und der AWS Dienst, in dem die Ressource erstellt wurde.
Sie können jederzeit die unternehmensweite Compliance evaluieren .	Das Management-Konto der Organisation. ¹	Ressourcengruppen

¹ Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

Erweiterte Verwendung von Tag-Richtlinien

Folgende Aufgaben können Sie in beliebiger Reihenfolge ausführen, um die Verwendung von Tag-Richtlinien zu erweitern.

Erweiterte Aufgabe	Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten	AWS zu verwendende Servicekonsole
Erstellen Sie fortgeschrittene Tag-Richtlinien. Befolgen Sie dasselbe Verfahren wie bei Erstbenutzern, probieren Sie jedoch andere Aufgaben aus. Definieren Sie beispielsweise zusätzliche Schlüssel oder Werte, oder geben Sie eine andere Fallbehandlung für einen Tag-Schlüssel an. Sie können die Informationen in Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen und Syntax für Tag-Richtlinien zum Erstellen detaillierterer Tag-Richtlinien verwenden.	Das Management-Konto der Organisation. ¹	AWS Organizations
Fügen Sie Tag-Richtlinien zusätzlichen Konten hinzu oder OUs. Überprüfen Sie die effektive Tag-Richtlinie für ein Konto, nachdem Sie dem Konto oder einer OU, in der das Konto Mitglied ist, weitere Richtlinien hinzugefügt haben.	Das Management-Konto der Organisation. ¹	AWS Organizations
Erstellen Sie eine SCP zum Fordern von Tags, wenn jemand neue Ressourcen erstellt. Ein Beispiel finden	Das Management-Konto der Organisation. ¹	AWS Organizations

Erweiterte Aufgabe	Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten	AWS zu verwendende Servicekonsole
Sie unter Benötigen Sie ein Tag für angegebene erstellte Ressourcen .		
Fahren Sie fort, den Compliance-Status des Kontos anhand der effektiven Tag-Richtlinie zu evaluieren, sobald es sich ändert. Korrigieren Sie nicht konforme Tags.	Ein Mitgliedskonto mit einer effektiven Tag-Richtlinie.	Resource Groups und der AWS Dienst, in dem die Ressource erstellt wurde.
Evaluieren Sie die unternehmensweite Compliance.	Das Management-Konto der Organisation. ¹	Ressourcengruppen

¹ Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

Erstmalige Durchsetzung von Tag-Richtlinien

Wenn Sie Tag-Richtlinien zum ersten Mal durchsetzen, befolgen Sie einen Workflow, der der ersten Verwendung von Tag-Richtlinien ähnelt, und verwenden Sie ein Testkonto.

Warning

Gehen Sie bei der Durchsetzung der Compliance mit Bedacht vor. Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Auswirkungen der Verwendung von Tag-Richtlinien geläufig sind und Sie den empfohlenen Workflow befolgen. Probieren Sie die Durchsetzung auf einem Testkonto aus, bevor Sie sie auf weitere Konten ausweiten. Andernfalls verhindern Sie, dass Benutzer in den Konten Ihrer Organisation die benötigten Ressourcen kennzeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einheitlichkeit beim Tagging erzwingen](#).

Aufgaben zur Durchsetzung	Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten	AWS zu verwendende Servicekonsole
Schritt 1: Erstellen Sie eine Tag-Richtlinie. Halten Sie Ihre erste durchgesetzte Tag-Richtlinie einfach. Geben Sie einen Tag-Schlüssel in der Fallbehandlung ein, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie die Option Prevent noncompliant operations for this tag (Nicht konforme Vorgänge für dieses Tag verhindern). Geben Sie anschließend einen Ressourcentyp an, um es durchzusetzen. Wenn Sie mit unserem früheren Beispiel fortfahren, können Sie es auf Secrets-Manager-Geheimnisse durchsetzen.	Das Management-Konto der Organisation.¹	AWS Organizations
Schritt 2: Fügen Sie einem einzelnen Testkonto eine Tag-Richtlinie hinzu.	Das Management-Konto der Organisation.¹	AWS Organizations
Schritt 3: Versuchen Sie, einige Ressourcen mit konformen Tags und einige mit nicht konformen Tags zu erstellen. Sie sollten nicht berechtigt sein, ein Tag als Ressource des in der Tag-Richtlinie angegebenen Typs	Das Mitgliedskonto, das Sie zu Testzwecken verwenden.	Jeder AWS Service, mit dem Sie sich wohl fühlen. Sie können beispielsweise AWS Secrets Manager verwenden und das Verfahren unter Erstellung eines Basisgeheimnisses befolgen, um Geheimnisse mit konformen

Aufgaben zur Durchsetzung	Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten	AWS zu verwendende Servicekonsole
mit einem nicht konformen Tag zu erstellen.		und nicht konformen Geheimnissen zu erstellen.
Schritt 4: Evaluieren Sie den Compliance-Status des Kontos anhand der effektiven Tag-Richtlinie, und korrigieren Sie nicht konforme Tags.	Das Mitgliedskonto, das Sie zu Testzwecken verwenden.	Resource Groups und der AWS Dienst, in dem die Ressource erstellt wurde.
Schritt 5: Wiederholen Sie das Verfahren zum Suchen und Beheben von Compliance-Problemen, bis die Ressourcen im Testkonto mit Ihrer Tag-Richtlinie übereinstimmen.	Das Mitgliedskonto, das Sie zu Testzwecken verwenden.	Resource Groups und der AWS Dienst, in dem die Ressource erstellt wurde.
Sie können jederzeit die unternehmensweite Compliance evaluieren .	Das Management-Konto der Organisation. ¹	Ressourcengruppen

¹ Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

Einhaltung der Kennzeichnungsvorschriften melden

Tag-Richtlinien bieten einen Berichtsmodus für „Grundlegende Compliance-Regeln“ und „Erforderlicher Tag-Schlüssel“. Sie können diesen Modus verwenden, um zu überprüfen, ob ein Konto in Ihrer Organisation die geltenden Tag-Richtlinien einhält. Der generierte Bericht enthält nur Ressourcen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in ihrem Lebenszyklus mindestens ein benutzerdefiniertes Tag hatten.

Important

Ressourcen ohne Tags werden in den Ergebnissen nicht als nicht richtlinien-treu angezeigt.

Um Ressourcen ohne Tags in Ihrem Konto zu finden, verwenden Sie den AWS Resource Explorer mit einer Abfrage, die verwendet. `tag : none` Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen nach Ressourcen ohne Tags im AWS Resource Explorer](#)-Benutzerhandbuch.

Themen

- [Berichterstattung zu „Grundregeln zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“](#)
- [Berichterstattung für „Erforderlicher Tag-Schlüssel“](#)
- [Erstellung eines organisationsweiten Compliance-Berichts](#)

Berichterstattung zu „Grundregeln zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“

Mithilfe von Berichten zu grundlegenden Compliance-Regeln können Sie einen Bericht zur Einhaltung von Kennzeichnungen erstellen, in dem die Einhaltung der Vorschriften anhand von Groß-/ Kleinschreibung und zulässigen Tagwerten überprüft wird.

Um zu berichten,

Geben Sie auf der Registerkarte Visual Editor den Wert für den Tag-Schlüssel ein, dessen Konformität Sie melden möchten. Die Abbildung unten zeigt einen Bericht zur Einhaltung der Kundenbestimmungen für den Tag-Schlüssel `CostCenter ""`. In diesem Beispiel hebt der Bericht eine markierte Ressource als konform hervor, wenn sie nur einem Kleinbuchstabenwert des Tagschlüssels `CostCenter ""` entspricht, was bedeutet, dass die Zeichenfolge „costcenter“ entspricht.

Visual editor | JSON | Policy size: 127 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☐ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.

By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☐ Specify allowed values for this tag key.

Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.

By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

Die folgende JSON-Datei generiert anhand eines Kleinbuchstabens des Tagschlüssels "CostCenter" einen Compliance-Bericht für Ressourcen.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {}
  }
}
```

Um über die Groß- und Kleinschreibung zu berichten,

Geben Sie auf der Registerkarte Visual Editor den Wert für den Tag-Schlüssel ein, dessen Einhaltung Sie melden möchten, und wählen Sie die Option Großschreibung aus. In der Abbildung unten sehen Sie einen Bericht zur Einhaltung der Kundenbestimmungen für den Tagschlüssel "CostCenter" mit Groß-/Kleinschreibung. In diesem Beispiel hebt der Bericht eine markierte Ressource als konform hervor, wenn es sich um eine exakte Zeichenfolge handelt, die dem Tagschlüssel CostCenter "" entspricht.

Tag-Richtlinien

389

Visual editor
JSON
Policy size: 61 / 10000 characters
[Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.

By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☐ Specify allowed values for this tag key.

Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.

By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

Die folgende JSON-Datei generiert einen Konformitätsbericht für Ressourcen anhand des Tagschlüssels CostCenter "" mit Großschreibung.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    }
  }
}
```

Um einen Bericht über zulässige Tag-Werte mit Großschreibung zu erstellen,

Geben Sie auf der Registerkarte Visual Editor den Wert für den Tag-Schlüssel ein, dessen Einhaltung Sie melden möchten, wählen Sie die Option Zulässige Werte und geben Sie Werte für zulässige Tag-Werte ein. Die Abbildung unten zeigt einen Bericht zur Einhaltung der Kundenbestimmungen für den Tag-Schlüssel CostCenter "" mit Groß-/Kleinschreibung und zulässigen Tagwerten. In diesem Beispiel hebt der Bericht eine markierte Ressource als konform hervor, wenn es sich um eine exakte

Zeichenfolge handelt, die mit dem Tagschlüssel CostCenter "" übereinstimmt und der Tagwert entweder „HR“ oder „Legal“ lautet.

Visual editor

JSON

Policy size: 101 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
 By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☒ Specify allowed values for this tag key.
 Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Edit values

HR

Legal

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
 By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

Die folgende JSON-Datei generiert einen Konformitätsbericht für Ressourcen anhand des Tagschlüssels CostCenter "" mit Großschreibung und den zulässigen Tagwerten „HR“ und „Legal“.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "HR",
          "Legal"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Berichterstattung für „Erforderlicher Tag-Schlüssel“

Mithilfe von Berichten zu erforderlichen Tagschlüsseln können Sie beurteilen, ob bei der Erstellung Ihrer Ressource erforderliche oder obligatorische Tagschlüssel fehlen. Führen Sie den folgenden Befehl in Ihrer CLI aus, um die erforderlichen Tag-Schlüssel aufzulisten, die in der effektiven Tag-Richtlinie des Kontos definiert sind. Sie können diese Informationen verwenden, um manuell zu überprüfen, ob Sie eine Ressource mit allen erforderlichen Tags erstellen, wie von Ihrem Kontoadministrator definiert.

```
$ aws resourcegroupstaggingapi list-required-tags
```

Um die erforderlichen Tag-Schlüssel zu melden,

Geben Sie auf der Registerkarte Visual Editor den Wert für den Tag-Schlüssel ein, dessen Konformität Sie melden möchten, und wählen Sie die Option Tag als für die Berichterstattung als erforderlich kennzeichnen aus. Die Abbildung unten zeigt einen Kunden-Compliance-Bericht für den Tag-Schlüssel "CostCenter" mit Groß-/Kleinschreibung und Bericht für den erforderlichen Tag-Schlüssel. In diesem Beispiel hebt der Bericht eine markierte Ressource als konform hervor, wenn sie die genaue Zeichenfolge "CostCenter" als Tagschlüssel enthält.

Important

Um einen Bericht über ausgewählte Ressourcentypen zu erstellen, denen genau die erforderlichen Tags fehlen, müssen Sie die Tags Großschreibung und Markierung als erforderlich für die Berichtsoptionen auswählen. Sie werden beispielsweise beide Optionen verwenden, wenn Sie versuchen, nach einer exakten Übereinstimmung mit dem Tagschlüssel "CostCenter" zu suchen.

Sie können nur die Option Tags als für die Berichterstattung als erforderlich markieren auswählen, um einen Bericht über ausgewählte Ressourcentypen zu erstellen, denen die erforderlichen Tags fehlen. In diesem Szenario markiert der generierte Bericht Ressourcen als konform, wenn sie "CostCenter,, „CostCenter“, „Costcenter“, „costcenter“ oder eine ähnliche Variante aufweisen. Mit dieser Funktion können Sie Compliance-Berichte für ausgewählte Ressourcentypen erstellen, anstatt für alle markierten Ressourcen in Ihrem Konto.

Wenn Sie nur Groß-/Kleinschreibung auswählen, wird ein Bericht für ALLE markierten Ressourcen generiert. Diese Ressourcen werden als nicht konform markiert, wenn der Tag-Schlüssel nicht exakt mit der Zeichenfolge übereinstimmt.

Visual editor
JSON
Policy size: 122 / 10000 characters
[Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key
CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization
☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values
☐ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement
☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

▼ Required tag key New
☒ Mark tag key as required for reporting.
Track compliance for this tag key across your resources. Resources missing this tag key will appear in compliance reports. Activate the CloudFormation hook 'AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator' to block IaC resource creation if the specified resource types are missing this tag key.

Info AWS will return required tag information to validate your infrastructure deployments using infrastructure as code (IaC) tools such as CloudFormation, Terraform, and Pulumi.

Clear all
Select supported resource types
ec2:ALL_SUPPORTED ✕

Die nachstehende JSON-Datei generiert einen Compliance-Bericht für Ressourcen anhand des Tag-Schlüssels CostCenter "" mit Groß-/Kleinschreibung und Mark-Tag als für die Berichterstattung erforderlich.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
```

```

    "ec2:ALL_SUPPORTED"
  ]
}
}
}
}

```

Um dies durchzusetzen,

Sie können die Berichterstattung mit IaC-Tools wie CloudFormation Terraform und Pulumi verwenden, um Ihre Entwickler zu warnen oder Bereitstellungen mit fehlenden erforderlichen Tags zu blockieren. Sie können jetzt eine effektive Tag-Richtlinie verwenden, die für Terraform und Pulumi gilt CloudFormation. Weitere Informationen finden Sie unter [„Erzwingen des erforderlichen Tag-Schlüssels“ mit IaC](#).

Erstellung eines organisationsweiten Compliance-Berichts

Sie können jederzeit einen Bericht erstellen, der alle markierten Ressourcen in Ihrer AWS-Konten gesamten Organisation auflistet. Der Bericht zeigt an, ob die Ressourcen mit der effektiven Tag-Richtlinie konform sind. Beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis Änderungen, die Sie an einer Tag-Richtlinie oder Ressourcen vornehmen, im organisationsweiten Compliance-Bericht berücksichtigt werden. Wenn Sie beispielsweise über eine Tag-Richtlinie verfügen, die ein neues standardisiertes Tag für einen Ressourcentyp definiert, werden Ressourcen dieses Typs, die dieses Tag nicht haben, im Bericht bis zu 48 Stunden lang als konform angezeigt.

Sie können den Bericht aus dem Verwaltungskonto Ihrer Organisation in der `us-east-1`-Region generieren, sofern er Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket hat. Der Bucket muss über eine angehängte Bucket-Richtlinie verfügen, wie in [Amazon-S3-Bucket-Richtlinie zum Speichern von Berichten](#) dargestellt. Zum Generieren des Berichts führen Sie folgenden Befehl aus:

```
$ aws resourcegroupstaggingapi start-report-creation --region us-east-1
```

Sie können jeweils einen Bericht erstellen.

Es kann etwas dauern, bis dieser Bericht fertiggestellt ist. Sie können den Status überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ aws resourcegroupstaggingapi describe-report-creation --region us-east-1
{
  "Status": "SUCCEEDED"
}
```

```
}
```

Nachdem der obige Befehl erneut SUCCEEDED zurückgibt, können Sie den Bericht aus dem Amazon-S3-Bucket öffnen.

Einheitlichkeit beim Tagging erzwingen

Tag-Richtlinien bieten zwei Funktionen, mit denen Sie die Tag-Konsistenz in Ihren AWS Umgebungen durchsetzen können: „Grundlegende Compliance-Regeln“ und „Erforderlicher Tag-Schlüssel“. Sie können diese Funktionen mit zwei Tag-Policy-Modi verwenden: Durchsetzung und Berichterstattung. In diesem Abschnitt wird der Durchsetzungsmodus für beide Funktionen beschrieben. Einzelheiten zum Berichtsmodus für beide Funktionen finden Sie unter „Tagging-Konformität melden“.

Themen

- [Setzen Sie „Grundlegende Compliance-Regeln“ durch](#)
- [Bewährte Methoden](#)
- [„Erforderlicher Tag-Schlüssel“ mit IaC erzwingen](#)
- [Syntax und Beispiele für Tag-Richtlinien](#)

Setzen Sie „Grundlegende Compliance-Regeln“ durch

Durch die Durchsetzung grundlegender Compliance-Regeln können Sie verhindern, dass Ressourcen mit Tag-Werten erstellt werden, die nicht den in Ihrer Tag-Richtlinie festgelegten Anforderungen entsprechen. Sie können beispielsweise eine Richtlinie definieren, die EC2 Amazon-Erstellungsvorgänge blockiert, wenn der angegebene Tag-Schlüssel CostCenter " keinen Tag-Wert von „Business“ oder „Legal“ hat. Grundlegende Compliance-Regeln ermöglichen es Ihnen auch, die Durchsetzung auf der Grundlage der Groß-/Kleinschreibung von Tag-Schlüsseln anzuwenden. Durch die Aktivierung der Groß-/Kleinschreibung wird sichergestellt, dass Tag-Schlüssel exakt mit der Zeichenfolge übereinstimmen. Die Großschreibung behandelt "CostCenter,, „costCenter“ und „Costcenter“ als eindeutige Tagschlüssel, was bedeutet, dass bei der Durchsetzung von Tagschlüsseln zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Die Durchsetzung der Groß-/Kleinschreibung verhindert, dass Teams versehentlich Tag-Varianten erstellen. Die Konsistenz der Kennzeichnung ist sowohl für die Genauigkeit der Kostenverfolgung als auch für die Sicherheitsrichtlinien der attributbasierten Zugriffskontrolle (ABAC) von entscheidender Bedeutung, die auf einem genauen Tag-Abgleich beruhen, um Ressourcenzugriff zu gewähren oder zu verweigern.

⚠ Important

Grundlegende Compliance-Regeln erzwingen keine Tag-Konformität bei Ressourcen, die ohne Tags erstellt wurden. Diese Funktion erzwingt keine fehlenden Tag-Schlüssel. Sie können diese Funktion nicht verwenden, um sicherzustellen, dass erforderliche oder obligatorische Tagschlüssel bei der Ressourcenerstellung konfiguriert werden. Verwenden Sie den Berichtsmodus unter „Erforderliche Tagschlüssel“, um die erforderlichen Tagschlüssel für Ressourcen durchzusetzen CloudFormation, die mit IaC-Tools wie Terraform und Pulumi erstellt wurden. Wird verwendet SCPs, um zu verhindern, dass IAM-Benutzer und Rollen in Zielkonten bestimmte Ressourcentypen erstellen, wenn die Anfrage die angegebenen Tags nicht enthält. Ein Beispiel SCPs für die Durchsetzung von Kennzeichnungen finden Sie in unserer [the section called “Tagging”](#)

Um grundlegende Compliance-Regeln mit Tag-Richtlinien durchzusetzen, führen Sie beim [Erstellen einer Tag-Richtlinie einen](#) der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie auf der Registerkarte Visual Editor die Option Nichtkonforme Operationen für dieses Tag verhindern aus. Anweisungen zum Verfassen und Anhängen [einer Tag-Richtlinie finden Sie im Abschnitt Tag-Richtlinie erstellen](#).
- Verwenden Sie in der Registerkarte JSON das Feld `enforced_for`. Hinweise zur Syntax der Tag-Richtlinie finden Sie unter [Syntax und Beispiele für Tag-Richtlinien](#).

Das Bild unten zeigt die Konsolenerfahrung der Registerkarte Visual Editor. In diesem Beispiel definiert der Kunde eine Tag-Richtlinie, die die Validierung von Tag-Werten nur für EC2 Amazon-Ressourcentypen erzwingt, die von Tag-Richtlinien unterstützt werden. Diese Richtlinie prüft, ob der Tag-Wert entweder „Legal“ oder „HR“ ist, wenn der angegebene Tag-Schlüssel für EC2 Amazon-Ressourcentypen `CostCenter` lautet. Diese Richtlinie erzwingt auch die Groß- und Kleinschreibung, was bedeutet, dass die Richtlinie nach einer exakten Zeichenfolge sucht, die dem Tagschlüssel `"CostCenter"` entspricht.

Visual editor
JSON
Policy size: 253 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.

By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☒ Specify allowed values for this tag key.

Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Edit values

HR
Legal

Resource types enforcement

☒ Prevent noncompliant operations for this tag.

By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

ⓘ AWS will reject noncompliant requests to tag new resources including tagging resources upon creation.

Select all wildcards | Select all | Clear all

Select supported resource types
▼

ec2:ALL_SUPPORTED ✕

Die folgende JSON-Datei ist die generierte Tag-Richtlinie aus dem obigen "CostCenter" -Beispiel.

⚠ Important

Wir empfehlen, dass Sie den Visual Editor verwenden, wenn Sie Ihre Tag-Richtlinie zum ersten Mal definieren. Der Visual Editor stellt ohne zusätzliche Schritte sicher, dass Ihre Tagrichtliniensyntax gültig ist, und bietet Ihnen eine vereinfachte, anklickbare Oberfläche

Tag-Richtlinien

397

zur Definition Ihrer Tag-Richtlinie. Sie können entweder den Visual Editor oder die JSON-Registerkarte verwenden, um Ihre Tag-Richtlinie zu definieren.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "HR",
          "Legal"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Bewährte Methoden

Folgen Sie diesen bewährten Methoden zur Durchsetzung mit den „grundlegenden Compliance-Regeln“ und den „Erforderlichen Tag-Schlüsseln für IaC“ mit Tag-Richtlinien:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Einhaltung von Vorschriften durchsetzen — Vergewissern Sie sich, dass Sie die Auswirkungen der Verwendung von Tag-Richtlinien verstehen und die unter beschriebenen empfohlenen Arbeitsabläufe befolgen. [Erste Schritte mit Tag-Richtlinien](#) Testen Sie anhand eines Testkontos, wie die Durchsetzung funktioniert, bevor Sie sie auf weitere Konten oder Organisationseinheiten ausweiten. Andernfalls riskieren Sie, dass Benutzer die benötigten Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation nicht erstellen können.
- Achten Sie darauf, welche Ressourcentypen Sie durchsetzen können – Sie können die Compliance von Tag-Richtlinien nur für [unterstützte Ressourcentypen](#) durchsetzen. Ressourcentypen, die das Durchsetzen der Compliance unterstützen, werden aufgelistet, wenn Sie den visuellen Editor zum Erstellen einer Tag-Richtlinie verwenden.

- Verstehen Sie die Interaktionen mit einigen Diensten — Manche AWS-Services verfügen über containerartige Gruppierungen von Ressourcen, die automatisch Ressourcen für Sie erstellen und Tags von einer Ressource in einem Service an einen anderen weitergeben. Beispielsweise können Tags in EC2 Amazon-Gruppen und Amazon EMR-Clustern automatisch an die enthaltenen EC2 Amazon-Instances weitergegeben werden. Möglicherweise haben Sie Tag-Richtlinien für Amazon EC2, die strenger sind als für Gruppen oder Amazon EMR-Cluster. Wenn Sie die Durchsetzung aktivieren, verhindert die Tag-Richtlinie, dass Ressourcen getaggt werden, und blockiert möglicherweise die dynamische Skalierung und Bereitstellung.

In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie nicht konforme Ressourcen finden und diese entsprechend korrigieren können.

- [Identifizieren und beheben Sie Inkonsistenzen beim Tagging](#)

„Erforderlicher Tag-Schlüssel“ mit IaC erzwingen

Tag-Richtlinien helfen Ihnen dabei, in Ihren Infrastructure-as-Code-Bereitstellungen (IaC) ein einheitliches Tagging aufrechtzuerhalten. Mit „Erforderliche Tag-Schlüssel“ können Sie sicherstellen, dass alle Ressourcen, die mit IaC-Tools wie Terraform und Pulumi erstellt wurden CloudFormation, die von Ihrer Organisation definierten obligatorischen Tags enthalten.

Diese Funktion überprüft Ihre IaC-Bereitstellungen anhand der Tag-Richtlinien Ihrer Organisation, bevor Ressourcen erstellt werden. Wenn in einer Bereitstellung erforderliche Tags fehlen, können Sie Ihre IaC-Einstellungen so konfigurieren, dass entweder Ihre Entwicklungsteams gewarnt werden oder die Bereitstellung vollständig verhindert wird. Dieser proaktive Ansatz gewährleistet die Einhaltung der Tagging-Vorschriften ab dem Moment, in dem Ressourcen erstellt werden, und erfordert keine spätere manuelle Korrektur. Die Durchsetzung funktioniert über mehrere IaC-Tools hinweg und verwendet eine einzige Tag-Policy-Definition, sodass Sie nicht für jedes Tool, das Ihr Unternehmen verwendet, separate Tagging-Regeln konfigurieren müssen.

Themen

- [Durchsetzen mit CloudFormation](#)
- [Mit Terraform durchsetzen](#)
- [Mit Pulumi durchsetzen](#)

Durchsetzen mit CloudFormation

Note

Um die erforderlichen Tag-Schlüssel mit durchzusetzen CloudFormation, müssen Sie in den Tag-Richtlinien die erforderlichen Tags für Ihren Ressourcentyp angeben. Weitere Details finden Sie im Abschnitt [the section called “Berichterstattung für „Erforderlicher Tag-Schlüssel“](#).

Richten Sie die Ausführungsrolle für den AWS::TagPolicies: TaggingComplianceValidator Hook ein

Bevor Sie den AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator Hook aktivieren, müssen Sie eine Ausführungsrolle erstellen, die der Hook für den Zugriff auf AWS Dienste verwendet. Der Rolle muss die folgende Vertrauensrichtlinie zugeordnet sein:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "resources.cloudformation.amazonaws.com",
          "hooks.cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Der Ausführungsrolle muss außerdem eine Rollenrichtlinie mit mindestens den folgenden Berechtigungen zugewiesen werden:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "tag:ListRequiredTags"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

Weitere Informationen zum Einrichten von Ausführungsrollen für öffentliche Erweiterungen finden Sie im [CloudFormation Benutzerhandbuch unter Konfigurieren einer Ausführungsrolle mit IAM-Berechtigungen und einer Vertrauensrichtlinie für den Zugriff auf öffentliche Erweiterungen](#).

Aktivieren Sie den `AWS::TagPolicies: Hook TaggingComplianceValidator`

 Important

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um mit Hooks zu arbeiten und proaktive Steuerelemente von der CloudFormation Konsole aus anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erteilen von IAM-Berechtigungen für CloudFormation Hooks](#).

Nach der Aktualisierung Ihrer Tag-Richtlinie müssen Sie den `AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator` Hook in allen AWS Konten und Regionen aktivieren, in denen Sie die Einhaltung der erforderlichen Tagging-Anforderungen durchsetzen möchten.

Dieser AWS verwaltete Hook kann in zwei Modi konfiguriert werden:

- Warnmodus: Ermöglicht das Fortfahren von Bereitstellungen, generiert jedoch Warnungen, wenn erforderliche Tags fehlen
- Fehlermodus: Blockiert Bereitstellungen, denen die erforderlichen Tags fehlen

Um den Hook mit der AWS CLI zu aktivieren:

```
aws cloudformation activate-type \  
  --type HOOK \  
  --type-name AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator \  
  --region us-east-1
```

```
--execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyHookExecutionRole \  
--publisher-id aws-hooks \  
--region us-east-1
```

```
aws cloudformation set-type-configuration \  
  --configuration '{"CloudFormationConfiguration":{"HookConfiguration":  
{"HookInvocationStatus": "ENABLED", "FailureMode": "WARN", "TargetOperations":  
["STACK"], "Properties":{}}}}' \  
  --type-arn "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:type/hook/AWS-TagPolicies-  
TaggingComplianceValidator" \  
  --region us-east-1
```

region Ersetzen Sie es durch Ihre AWS Zielregion und wechseln Sie in "FailureMode": "FAIL" den Warnmodus, "FailureMode": "WARN" wenn Sie den Warnmodus bevorzugen.

Aktiviere den AWS:TagPolicies:: TaggingComplianceValidator Hook für mehrere Konten und Regionen mit CloudFormation StackSets

Für Organisationen mit mehreren AWS Konten können Sie AWS CloudFormation StackSets damit den Tagging-Compliance-Hook für all Ihre Konten und Regionen gleichzeitig aktivieren.

CloudFormation StackSets ermöglicht es Ihnen, dieselbe CloudFormation Vorlage mit einem einzigen Vorgang für mehrere Konten und Regionen bereitzustellen. Dieser Ansatz gewährleistet eine konsistente Durchsetzung der Kennzeichnung in Ihrem gesamten AWS Unternehmen, ohne dass für jedes Konto eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Zu diesem CloudFormation StackSets Zweck verwenden Sie:

1. Erstellen Sie eine CloudFormation Vorlage, die den Tagging-Compliance-Hook aktiviert
2. Stellen Sie die Vorlage bereit, CloudFormation StackSets um Ihre Organisationseinheiten oder bestimmte Konten gezielt anzusprechen
3. Geben Sie alle Regionen an, in denen die Durchsetzung aktiviert werden soll

Bei der CloudFormation StackSets Implementierung wird der Aktivierungsprozess automatisch für alle angegebenen Konten und Regionen abgewickelt, sodass eine einheitliche Einhaltung der Tagging-Vorschriften in Ihrem gesamten Unternehmen gewährleistet ist. [In diesem AWS Blog erfahren Sie, wie Sie CloudFormation Hooks in einer Organisation mit Service-Managed CloudFormation StackSets bereitstellen können.](#)

Stellen Sie die folgende CloudFormation Vorlage bereit CloudFormation StackSets , um den `AWS::TagPolicies: TaggingComplianceValidator` Hook für Konten in Ihrer Organisation zu aktivieren.

Important

Dieser Hook funktioniert nur als StackHook. Er hat keine Wirkung, wenn er als Ressourcen-Hook verwendet wird.

Resources:

```
# Activate the AWS-managed hook type
HookTypeActivation:
  Type: AWS::CloudFormation::TypeActivation
  Properties:
    AutoUpdate: True
    PublisherId: "AWS"
    TypeName: "AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator"

# Configure the hook
HookTypeConfiguration:
  Type: AWS::CloudFormation::HookTypeConfig
  DependsOn: HookTypeActivation
  Properties:
    TypeName: "AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator"
    TypeArn: !GetAtt HookTypeActivation.Arn
    Configuration: !Sub |
      {
        "CloudFormationConfiguration": {
          "HookConfiguration": {
            "TargetStacks": "ALL",
            "TargetOperations": ["STACK"],
            "Properties": {},
            "FailureMode": "Warn",
            "TargetFilters": {
              "Actions": [
                "CREATE",
                "UPDATE"
              ]
            }
          }
        }
      }
```

 Note

Weitere Informationen zum Ausführen von CloudFormation Hooks finden Sie unter [Aktivieren eines proaktiven, steuerungs-basierten Hooks in Ihrem Konto](#).

Mit Terraform durchsetzen

Um die erforderlichen Tag-Schlüssel mit Terraform durchzusetzen, müssen Sie Ihren AWS Terraform-Anbieter auf 6.22.0 oder höher aktualisieren und die Validierung der Tag-Richtlinien in Ihrer Anbieterkonfiguration aktivieren. Implementierungsdetails und Konfigurationsbeispiele finden Sie in der [AWS Terraform](#) Provider-Dokumentation zur Durchsetzung von Tag-Richtlinien.

Mit Pulumi durchsetzen

Um die erforderlichen Tag-Schlüssel mit Pulumi durchzusetzen, müssen Sie das Tag Policy Reporting Policy Pack in Pulumi Cloud aktivieren und Ihre IAM-Rolle mit den Leseberechtigungen für Tag-Richtlinien konfigurieren. Implementierungsdetails und Konfigurationsbeispiele finden Sie in der [Pulumi-Dokumentation](#) zur Durchsetzung von Tag-Richtlinien.

Syntax und Beispiele für Tag-Richtlinien

Auf dieser Seite wird die Syntax für Tag-Richtlinien beschrieben und durch Beispiele illustriert.

Themen

- [Syntax für Tag-Richtlinien](#)
- [Tag-Richtlinienbeispiele](#)
- [Beispiel 1: Festlegen eines organisationsweiten Tag-Schlüssels](#)
- [Beispiel 2: Verwendung eines Tag-Schlüssels verhindern](#)
- [Beispiel 3: Geben Sie eine Tag-Richtlinie für alle unterstützten Ressourcentypen eines bestimmten AWS Dienstes an](#)
- [Beispiel 4: Erzwingen Sie aus Compliance-Gründen die erforderlichen Tag-Schlüssel](#)

Syntax für Tag-Richtlinien

Eine Tag-Richtlinie ist eine Textdatei, die den Regeln der [JSON-Struktur](#) folgt. Die Syntax für Tag-Richtlinien folgt der Syntax für Verwaltungsrichtlinientypen. Eine umfassende Erläuterung dieser Syntax finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#). Dieses Thema

konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen des Tagrichtlinientyps.

Die folgende Tag-Richtlinie zeigt die Basissyntax:

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "100",
          "200",
          "300*"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "secretsmanager:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Zur Syntax der Tag-Richtlinie gehören die folgenden Elemente:

- Der Schlüsselname des Feldes `tags`. Tag-Richtlinien beginnen immer mit diesem feststehenden Schlüsselnamen. Er befindet sich in der obersten Zeile der aufgeführten Beispielrichtlinie.
- Ein Richtlinienschlüssel zur eindeutigen Kennzeichnung der Richtlinienanweisung. Mit Ausnahme der Fallbehandlung muss er mit dem Wert für den Tag-Schlüssel übereinstimmen. Beim Richtlinienwert wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

In diesem Beispiel ist `costcenter` der Richtlinienschlüssel.

- Mindestens ein Tag-Schlüssel als Angabe des zulässigen Tag-Schlüssels mit der Groß-/Kleinschreibung, der die Ressourcen entsprechen sollen. Wenn keine Fallbehandlung definiert ist, wird für Tag-Schlüssel standardmäßig die Kleinschreibung verwendet. Der Wert für den Tag-Schlüssel muss mit dem Wert für den Richtlinienschlüssel übereinstimmen. Die Schreibung des

Werts kann allerdings unterschiedlich sein, da hier nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

In diesem Beispiel ist `CostCenter` der Tag-Schlüssel. Dies ist die Fallbehandlung, die für die Einhaltung der Tag-Richtlinie erforderlich ist. Ressourcen mit alternativer Fallbehandlung für diesen Tag-Schlüssel sind nicht mit der Tag-Richtlinie konform.

Sie können in einer Tag-Richtlinie mehrere Tag-Schlüssel definieren.

- (Optional) Eine Liste mit einem oder mehreren zulässigen Tag-Werten für den Tag-Schlüssel. Wenn in der Tag-Richtlinie kein Tag-Wert für einen Tag-Schlüssel angegeben wird, gilt jeder Wert (auch kein Wert) als regelkonform.

In diesem Beispiel sind die zulässigen Werte für den `CostCenter` Tag-Schlüssel `100200`, und `300*`.

- (Optional) Eine `enforced_for`-Option, die angibt, ob nicht regelkonforme Tagging-Vorgänge für bestimmte Services und Ressourcen unterbunden werden sollen. In der Konsole ist dies die Option `Prevent noncompliant operations for this tag` (Nicht regelkonforme Vorgänge für dieses Tag verhindern) im visuellen Editor für die Erstellung von Tag-Richtlinien. Die Standardeinstellung für diese Option ist Null.

Die Beispiel-Tag-Richtlinie gibt an, dass das auf alle AWS Secrets Manager Ressourcen angewendete `CostCenter` Tag dieser Richtlinie entsprechen muss.

Warning

Sie sollten diese Option nur dann ändern, wenn Sie mit der Verwendung von Tag-Richtlinien vertraut sind. Andernfalls riskieren Sie, dass Benutzer die benötigten Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation nicht erstellen können.

- Operatoren, die angeben, wie diese Tag-Richtlinie mit anderen Tag-Richtlinien in der Organisationsstruktur zu einer [effektiven Tag-Richtlinie](#) für das Konto zusammengeführt wird. In diesem Beispiel dient `@@assign` dazu, `tag_key`, `tag_value` und `enforced_for` Zeichenfolgen zuzuweisen. Weitere Informationen zu Operatoren finden Sie unter [Vererbungsoperatoren](#).
- Sie können den `*` Platzhalter in Tag-Werten verwenden.
 - Je Tag-Wert ist nur ein Platzhalter zulässig. `*@example.com` ist beispielsweise zulässig, aber `*@*.com` ist es nicht.

- Sie können den ALL_SUPPORTED Platzhalter in dem `enforced_for` Feld bei einigen Diensten verwenden, um die Durchsetzung für alle unterstützten Ressourcen für diesen Dienst zu aktivieren. Eine Liste der Services und Ressourcentypen, die `enforced_for` unterstützen, finden Sie unter [Services und Ressourcentypen, die die Durchsetzung unterstützen](#).
- Sie können keinen Platzhalter verwenden, um alle Services oder eine Ressource für alle Services anzugeben.

Tag-Richtlinienbeispiele

Die folgenden [Tag-Richtlinienbeispiele](#) dienen nur zu Informationszwecken.

Note

Bevor Sie diese Beispiel-Tag-Richtlinien in Ihrer Organisation verwenden, beachten Sie Folgendes:

- Befolgen Sie unbedingt den [empfohlenen Workflow](#), um sich mit Tag-Richtlinien vertraut zu machen.
- Überprüfen Sie diese Tag-Richtlinien sorgfältig, und passen Sie sie an Ihre individuellen Anforderungen an.
- Alle Zeichen, die Sie in Ihrer Tag-Richtlinie verwenden, unterliegen einer [maximalen Größe](#). In den Beispielen in diesem Handbuch sind die dargestellten Tag-Richtlinien mit zusätzlichen Leerraumzeichen formatiert, um ihre Lesbarkeit zu verbessern. Sie können die Leerraumzeichen löschen, um Speicherplatz zu sparen, wenn sich die Größe Ihrer Richtlinie der maximalen Größe nähert. Beispiele für Leerraumzeichen sind Leerzeichen und Zeilenumbrüche außerhalb von Anführungszeichen.
- Ressourcen ohne Tags werden in den Ergebnissen nicht als nichtkonform angezeigt.

Beispiel 1: Festlegen eines organisationsweiten Tag-Schlüssels

Das folgende Beispiel zeigt eine Tag-Richtlinie, die nur zwei Tag-Schlüssel und die Groß-/Kleinschreibung definiert, die Sie als Standard für die Konten in Ihrer Organisation verwenden möchten.

Richtlinie A – Tag-Richtlinie des Organisationsstamms

```
{
```

```

    "tags": {
      "CostCenter": {
        "tag_key": {
          "@@assign": "CostCenter",
          "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
        }
      },
      "Project": {
        "tag_key": {
          "@@assign": "Project",
          "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
        }
      }
    }
  }
}

```

Diese Tag-Richtlinie definiert zwei Tag-Schlüssel: `CostCenter` und `Project`. Das Anhängen dieser Tag-Richtlinie an den Organisationsstamm hat folgende Auswirkungen:

- Alle Konten in Ihrer Organisation übernehmen diese Tag-Richtlinie.
- Alle Konten in Ihrer Organisation müssen zur Konformität die definierte Fallbehandlung verwenden. Ressourcen mit `CostCenter`- und `Project`-Tags sind konform. Ressourcen mit alternativer Fallbehandlung für den Tag-Schlüssel (z. B. `costcenter`, `Costcenter` oder `COSTCENTER`) sind nicht konform.
- Durch die `@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]`-Zeilen werden die Tag-Schlüssel „gesperrt“. In Tag-Richtlinien, die in einer der unteren Ebenen in der Organisationsstruktur angesiedelt sind (untergeordnete Richtlinien), sind keine Operatoren zulässig, durch die Werte festgelegt und durch die der Tag-Schlüssel und die Fallbehandlung geändert werden.
- Wie bei allen Tag-Richtlinien werden nicht mit Tags versehene Ressourcen oder Tags, die nicht in der Tag-Richtlinie definiert sind, nicht auf Übereinstimmung mit der Tag-Richtlinie ausgewertet.

AWS empfiehlt, dieses Beispiel als Leitfaden für die Erstellung einer ähnlichen Tag-Richtlinie für Tag-Schlüssel zu verwenden, die Sie verwenden möchten. Fügen Sie sie zum Organisations-Root hinzu. Erstellen Sie anschließend eine Tag-Richtlinie ähnlich dem nächsten Beispiel, die nur die zulässigen Werte für die definierten Tag-Schlüssel definiert.

Nächster Schritt: Werte definieren

Angenommen, Sie haben die vorherige Tag-Richtlinie an den Organisations-Root angehängt. Als Nächstes können Sie wie folgt eine Tag-Richtlinie erstellen und sie an ein Konto anfügen. In dieser werden zulässige Werte für die Tag-Schlüssel `CostCenter` und `Project` definiert.

Richtlinie B – Tag-Richtlinie für Konten

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Test"
        ]
      }
    },
    "Project": {
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "A",
          "B"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Wenn Sie die Richtlinie A an den Organisations-Root und die Richtlinie B an ein Konto anfügen, werden beide Richtlinien miteinander kombiniert, sodass sich die folgende effektive Tag-Richtlinie für das Konto ergibt:

Richtlinie A + Richtlinie B = effektive Tag-Richtlinie für Konto

```
{
  "tags": {
    "Project": {
      "tag_value": [
        "A",
        "B"
      ],
      "tag_key": "Project"
    }
  }
}
```

```

    },
    "CostCenter": {
      "tag_value": [
        "Production",
        "Test"
      ],
      "tag_key": "CostCenter"
    }
  }
}

```

Weitere Informationen zur Richtlinienvererbung, einschließlich Beispielen für die Funktionsweise der Vererbungsoperatoren und Beispiele für effektive Tag-Richtlinien, finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

Beispiel 2: Verwendung eines Tag-Schlüssels verhindern

Um zu verhindern, dass ein Tag-Schlüssel verwendet wird, können Sie einer Organisations-Entität eine Tag-Richtlinie wie die folgende zuordnen.

In dieser Beispielfrichtlinie wird angegeben, dass für den Color-Tag-Schlüssel keine Werte akzeptabel sind. Sie gibt auch an, dass in untergeordneten Tag-Richtlinien keine [Operatoren](#) zulässig sind. Daher werden alle Color-Tags für Ressourcen in betroffenen Konten als nicht konform angesehen. Jedoch wird durch die Option `enforced_for` wirksam verhindert, dass betroffene Konten nur Amazon-DynamoDB-Tabellen mit dem Color-Tag versehen.

```

{
  "tags": {
    "Color": {
      "tag_key": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": [
          "@@none"
        ],
        "@@assign": "Color"
      },
      "tag_value": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": [
          "@@none"
        ],
        "@@assign": []
      },
      "enforced_for": {

```

```

        "@@assign": [
            "dynamodb:table"
        ]
    }
}
}
}

```

Beispiel 3: Geben Sie eine Tag-Richtlinie für alle unterstützten Ressourcentypen eines bestimmten AWS Dienstes an

Um eine Tag-Richtlinie für alle unterstützten Ressourcentypen eines bestimmten AWS Dienstes anzugeben, verwenden Sie den ALL_SUPPORTED Platzhalter.

Diese Richtlinie verwendet den ALL_SUPPORTED Platzhalter, um anzugeben, dass alle EC2 Amazon-Instances mit dem Tag-Schlüssel nur den Tag-Wert Prod oder Non-prod haben Environment können. Dieser Platzhalter bietet eine effektive, einzeilige Alternative dazu, jede EC2 Amazon-Instance einzeln aufzulisten. Eine Liste der Dienste und Ressourcentypen, die den ALL_SUPPORTED Platzhalter unterstützen, finden Sie unter: [Services und Ressourcentypen, die die Durchsetzung unterstützen](#)

```

{
  "tags": {
    "Environment": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Environment",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Prod",
          "Non-prod"
        ],
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```
}
```

Beispiel 4: Erzwingen Sie aus Compliance-Gründen die erforderlichen Tag-Schlüssel

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Tag-Richtlinie definiert wird, nach der alle Ressourcen obligatorische Compliance-Tags enthalten müssen. Organizations verwenden dieses Muster häufig, um eine angemessene Kostenzuweisung, Nachverfolgung der Eigentumsverhältnisse und Identifizierung der Umgebung sicherzustellen.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:instance",
          "s3:bucket",
          "rds:db",
          "lambda:function"
        ]
      },
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    },
    "Environment": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED",
          "rds:ALL_SUPPORTED",
          "s3:ALL_SUPPORTED"
        ]
      },
      "tag_key": {
        "@@assign": "Environment"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Staging",
          "Development",
          "Test"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "Owner": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      },
      "tag_key": {
        "@@assign": "Owner"
      }
    }
  }
}

```

Wenn Sie diese Richtlinie anwenden und Ihr IaC-Tool mit der Durchsetzung von Tag-Richtlinien konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- **CostCenter:** Erforderlich für EC2 Instances, S3-Buckets, RDS-Datenbanken und Lambda-Funktionen
- **Umgebung:** Erforderlich für alle EC2 RDS- und S3-Ressourcen, wobei die zulässigen Werte auf Produktion, Staging, Entwicklung oder Test beschränkt sind
- **Besitzer:** Für alle EC2 Ressourcen in Ihrer Organisation erforderlich

Beispiel für einen Infrastrukturcode, der dieser Richtlinie entspricht:

```

EC2Instance:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    ImageId: ami-0c02fb55956c7d316
    InstanceType: t2.micro
    Tags:
      - Key: CostCenter
        Value: CC-12345
      - Key: Environment
        Value: Test
      - Key: Owner
        Value: john.doe@company.com

```

Wenn Sie versuchen, eine Ressource ohne die erforderlichen Tags zu erstellen, schlägt Ihre IaC-Bereitstellung je nach Konfiguration während der Planungsphase fehl oder generiert eine Warnung.

Bei der Konfiguration im Fehlermodus wird die Bereitstellung blockiert, bevor Ressourcen erstellt werden. Bei der Konfiguration im Warnmodus wird die Bereitstellung fortgesetzt, Ihr Team wird jedoch auf die fehlenden Tags hingewiesen. Die Bestätigungsfehlermeldung gibt genau an, welche erforderlichen Tags fehlen und welche Ressourcen sie benötigen.

Spezifische Konfigurationsanweisungen für Ihr IaC-Tool finden Sie unter:

- CloudFormation: Informationen [the section called “Durchsetzen mit CloudFormation”](#) zur Aktivierung des Tagging-Compliance-Hooks finden Sie unter
- Terraform: Hier erfahren Sie [the section called “Mit Terraform durchsetzen”](#), wie Sie die Validierung von Tag-Richtlinien im Provider aktivieren AWS
- Hinweis: Informationen [the section called “Mit Pulumi durchsetzen”](#) zur Aktivierung des Tag Policy Reporting-Richtlinienpakets finden Sie unter

Identifizieren und beheben Sie Inkonsistenzen beim Tagging

Nach der Implementierung von Tag-Richtlinien in Ihrer Organisation können Sie Ressourcen mit nicht konformen Tags identifizieren und diese korrigieren, um die Konsistenz in Ihrer gesamten Umgebung sicherzustellen. AWS Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zum Auffinden und Korrigieren von Tag-Inkonsistenzen.

Themen

- [Suchen Sie mit Resource Explorer nach Ressourcen ohne oder mit falschen Tags für Ihre Organisation](#)
- [Korrigieren nicht konformer Tags in Ressourcen](#)
- [Verwendung von Amazon EventBridge zur Überwachung nicht konformer Tags](#)

Suchen Sie mit Resource Explorer nach Ressourcen ohne oder mit falschen Tags für Ihre Organisation

Um Ressourcen ohne Tags in Ihrem Konto zu finden, verwenden Sie eine Abfrage, die verwendet AWS Resource Explorer . tag : none Resource Explorer bietet umfassende Suchfunktionen, mit denen Sie Ressourcen identifizieren können, denen die richtige Kennzeichnung fehlt oder die in Ihrer gesamten Organisation widersprüchliche Tagwerte aufweisen.

Ausführliche Anweisungen zur Verwendung von Resource Explorer zum Auffinden von Ressourcen ohne oder mit falschen Tags finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Suchen nach Ressourcen ohne Tags](#). AWS Resource Explorer

Korrigieren nicht konformer Tags in Ressourcen

Nach dem Auffinden nicht konformer Tags, nehmen Sie Korrekturen mithilfe einer der folgenden Methoden vor. Sie müssen in dem Konto angemeldet sein, das die Ressource mit nicht konformen Tags enthält:

- Verwenden Sie die Konsolen- oder Tagging-API-Operationen des AWS Dienstes, der die nicht konformen Ressourcen erstellt hat.
- Verwenden Sie die [UntagResources](#) Operationen AWS -Ressourcengruppen [TagResources](#) und, um Tags hinzuzufügen, die der geltenden Richtlinie entsprechen, oder um nicht konforme Tags zu entfernen.

Verwendung von Amazon EventBridge zur Überwachung nicht konformer Tags

Sie können Amazon EventBridge, ehemals Amazon CloudWatch Events, verwenden, um zu überwachen, wann nicht konforme Tags eingeführt werden. Im folgenden Beispielereignis gibt der "false" Wert für tag-policy-compliant an, dass ein neues Tag nicht mit der effektiven Tag-Richtlinie konform ist.

```
{
  "detail-type": "Tag Change on Resource",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-00000000aaaaaaaaa"
  ],
  "detail": {
    "changed-tag-keys": [
      "a-new-key"
    ],
    "service": "ec2",
    "resource-type": "instance",
    "version": 3,
    "tag-policy-compliant": "false",
    "tags": {
      "a-new-key": "tag-value-on-new-key-just-added"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

Sie können Ereignisse abonnieren und Zeichenfolgen oder Muster angeben, die überwacht werden sollen. Weitere Informationen EventBridge finden Sie im [EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Services und Ressourcentypen, die die Durchsetzung unterstützen

Die folgenden Services und Ressourcentypen unterstützen die Erzwingung mit Tag-Richtlinien:

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Amplify UI Builder [amplifyuibuilder]	amplifyuibuilder:home	• AWS: amplifyui:der:en	Yes	No	No	No
	amplifyuibuilder:pp/environment, component	• AWS: amplifyui:der:oner	Yes	Yes	No	No
	amplifyuibuilder:omponent	• AWS: amplifyui:der:oner	Yes	No	No	No
	amplifyuibuilder:	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	LL_SUITED					
AWS Amplify [amplify]	amplifypps	• AWS: amplify:	Yes	No	Yes	Yes
AWS App Mesh [appmesh]	appmesh	• AWS: appmesh:	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualgateway/gatewayroute	• AWS: appmesh:virtualgateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualgateway	• AWS: appmesh:virtualgateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualnode	• AWS: appmesh:virtualnode	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appmesh/virtualrouter	• AWS:esh:esh:	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualservice	• AWS:esh:esh:ualsesh:	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualgateway	• AWS:esh:esh:ualF	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/LL_SUITED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	appmesh:autoconfiguration	• AWS:unne toSc Conf	Yes	No	Yes	Yes
AWS App Runner [apprunner]	appmesh:service	• AWS:unne rvice	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appru :conn on	• N/ A	Yes	No	No	No
	appru :vpci sscon ion	• AWS: unne cIng onne	Yes	No	Yes	Yes
	appru :obse ility igura	• AWS: unne serv tyCo rati	Yes	No	Yes	Yes
	appru :vpcc ctor	• AWS: unne cCor r	Yes	No	Yes	Yes
AWS AppConfig [appconfi g]	appco :appl ion/ envir onmen	• AWS: onfi virc	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appcom:environment	• AWS: onfi • virc	Yes	No	No	No
	appcom:configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	appcom:extension	• AWS: onfi • tens	Yes	No	Yes	Yes
	appcom:application	• AWS: onfi • plic	Yes	Yes	Yes	Yes
	appcom:externalassociation	• AWS: onfi • tens • soci	Yes	No	Yes	Yes
	appcom:application/ configuration/ gurat rofile	• AWS: onfi • nfig • onPr	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appcom:application/environment/deployment	• AWS: onfiploy	Yes	Yes	No	No
	appcom:deploymentstrategy	• AWS: onfiploytrat	Yes	Yes	Yes	Yes
AWS AppFabric [appfabric]	appfabric:application	• N/A	Yes	No	No	No
	appfabric:application	• N/A	Yes	No	No	No
	appfabric:application/authorized	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS AppSync [appsync]	appsync:main:s	• AWS:sync:inNa	Yes	No	No	No
	appsync:pis	• AWS:sync:hQLA	Yes	No	No	No
	appsync:pis	• AWS:sync:	Yes	No	No	No
AWS Application Auto Scaling [application-autoscaling]	application-autoscaling:target	• AWS:application-autoscaling:target	Yes	No	No	No
AWS Application Migration Service [mgn]	mgn:server	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:connector	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:application	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mgn:workspaces	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:lambda-configuration-templates	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:resource-catalog-configuration-templates	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:join	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:invite	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:verify-client	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mgn:ent	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Audit Manager [auditmanager]	auditmanager:assessment	• AWS:AtMarketAssessment	Yes	Yes	Yes	Yes
	auditmanager:control	• N/A	Yes	Yes	No	No
	auditmanager:assessment-external-workflow	• N/A	Yes	Yes	No	No
	auditmanager:API-UPPORD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS B2B Data Interchange [b2bi]	b2bi:file	• AWS::Partner	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:partnership	• AWS::Partnership	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	b2bi:transform	• AWS::Transfer	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:capability	• AWS::Capacity	Yes	No	Yes	Yes
AWS Backup Gateway [backup-gateway]	backupgateway	• N/A	Yes	Yes	No	No
	backupgateway-ervisor	• AWS::HybridBackupGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	backupgateway	• N/A	Yes	Yes	No	No
	backupgateway_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Backup [backup-search]	backup-search-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-search-job	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Backup [backup]	backup-gal-hold	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-ering-con-figuration	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-port-plan	• AWS: up::tPla	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	backup-vault	- AWS::Backup::BackupVault - AWS::Backup::BackupVault	Yes	Yes	No	No
	backupstoretesting-plan	AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Yes	No	Yes	Yes
	backupaworkspace	AWS::Backup::Workspace	Yes	No	Yes	Yes
	backup-plan	AWS::Backup::Plan	Yes	Yes	Yes	Yes
	backupcoveragepoint	N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	backup-L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Batch [batch]	batch-vice-environment	• AWS::Service::Environment	Yes	No	No	No
	batch-definition	• AWS::Batch::Definition	Yes	Yes	Yes	Yes
	batch-scheduling-policy	• AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes	No	Yes	Yes
	batch-subnet-attachment	• AWS::Batch::SubnetAttachment	Yes	No	Yes	Yes
	batch-vice-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	batch- compute- environment	• AWS: h::CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes
	batch	• N/A	Yes	Yes	No	No
	batch- queue	• AWS: h::CloudFormation	Yes	Yes	Yes	Yes
	batch- _SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Billing And Cost Management Data Exports [bcm-data-exports]	bcm-data-exports	• AWS: DataExports	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Billing And Cost Management Pricing Calculator [bcm-pricing-calculator]	bcm-pricing-calculator:load-estimate	• N/A	Yes	No	No	No
	bcm-pricing-calculator:load-estimate	• N/A	Yes	No	No	No
	bcm-pricing-calculator:load-scenarios	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Billing Conductor [billingconductor]	billingconductor:up	• AWS:ingCtor:ingC	Yes	No	No	No
	billingconductor:pricingn	• AWS:ingCtor:ingF	Yes	No	No	No
	billingconductor:customitem	• AWS:ingCtor:omLim	Yes	No	No	No
	billingconductor:pricinge	• AWS:ingCtor:ingF	Yes	No	No	No
AWS Billing [billing]	billingw	• AWS:ingCtor:ingV	Yes	No	No	No
AWS Budget Service [budgets]	budget	• AWS:ets:et	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	budget:action	• AWS:ets/ets/	Yes	No	Yes	Yes
AWS BugBust [bugbust]	bugbust:vent	• N/A	Yes	Yes	No	No
	bugbust:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Certificate Manager [acm]	acm:certificate	• AWS:ificnageritif	Yes	Yes	Yes	Yes
	acm:ALL_UNSUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Chatbot [chatbot]	chatbot:customaction	• AWS:bot:omAc	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chatbot-hat-configurations-microsoft-teams-channel	- AWS:bot:KChakonfiguration - AWS:bot:MicrosoftTeamsChannelConfiguration	Yes	No	No	No
	chatbot-hat-configurations-slack-channel	- AWS:bot:KChakonfiguration - AWS:bot:MicrosoftTeamsChannelConfiguration	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chatbot-hat-configurations-chime-webhook	- AWS:bot:chatbot:configuration - AWS:bot:configuration:chatbot:configuration	Yes	No	No	No
AWS Clean Rooms ML [cleanrooms-ml]	cleanrooms-ml:configured-model-algorithm	N/A	Yes	No	No	No
	cleanrooms-ml:trained-model	N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s-ml:membership-trained-model	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:configured-model-algorithm-association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s-ml:membership:configuration:model:algorithm:association	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:membership:trained-model-inference-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean s-ml:trained-model-inference-job	• N/A	Yes	No	No	No
	clean s-ml:audience-model	• N/A	Yes	No	No	No
	clean s-ml:audience-generation-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cleanrooms:training-data-set	• AWS: Amazon Rekognition Training Data	Yes	No	Yes	Yes
	cleanrooms:configured-audience-model	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Clean Rooms [cleanrooms]	cleanrooms:collaboration	• AWS: Amazon Rekognition Collaboration	Yes	Yes	No	No
	cleanrooms:membership/privacybudget/employee	• AWS: Amazon Rekognition Privacy Budgeting	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean:s:membership/configured/association	• AWS: nRoconfiTabldciat	Yes	Yes	No	No
	clean:s:conredtal	• AWS: nRoconfiTabld	Yes	Yes	Yes	Yes
	clean:s:membership/analyte	• AWS: nRoconalymp	Yes	No	No	No
	clean:s:membership/configured/enforcement/association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean:s:membership	• AWS: nRoembed	Yes	Yes	No	No
	clean:s:membership/idmappingto	• AWS: nRoembedMapable	Yes	No	No	No
	clean:s:ALLPORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Cloud Map [servicediscovery]	servicescopesamespaces	• AWS: icelery:Name • AWS: icelery:atelamespace	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	service-scoped service	• AWS: service[every: ice	Yes	No	Yes	Yes
AWS Cloud9 [cloud9]	cloud9:environment	• AWS: cloud9::onme	Yes	Yes	No	No
	cloud9:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS CloudFormation [cloudformation]	cloudformation:stack	• AWS: cloudformation::S	Yes	No	Yes	Yes
	cloudformation:stackset	• AWS: cloudformation::S et	Yes	No	Yes	Yes
AWS CloudHSM [cloudhsm]	cloudhsm:backup	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudhsm:cluster	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CloudTrail [cloudtrail]	cloudtrail:channel	• AWS: CloudTrail channel	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:events	• AWS: CloudTrail events	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:trail	• AWS: CloudTrail	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudtrail:dashboard	• AWS: CloudTrail dashboard	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:ALLPORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CloudWatch RUM [rum]	rum:animator	• AWS: RUM Animator	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeArtifact [codeartifact]	codeartifact:repository	• AWS:ArtifactRegistry	Yes	No	Yes	Yes
	codeartifact:domain	• AWS:ArtifactDomain	Yes	No	Yes	Yes
	codeartifact:packagegroup	• AWS:ArtifactPackageGroup	Yes	No	No	No
AWS CodeBuild [codebuild]	codebuild:project	• AWS:CodeBuildProject	Yes	Yes	Yes	Yes
	codebuild:fleet	• AWS:CodeBuildFleet	Yes	No	No	No
	codebuild:reportgroup	• AWS:CodeBuildReportGroup	Yes	No	Yes	Yes
	codebuild:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeCommit [codecommit]	codecommit:repository	• AWS: CodeCommit repository	Yes	Yes	Yes	Yes
	codecommit:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeConnections [codeconnections]	codeconnections:stack	• N/A	Yes	No	No	No
	codeconnections:connectivity	• AWS: Connections::connectivity	Yes	No	Yes	Yes
	codeconnections:positionlink	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CodeDeploy [codedeploy]	codedeploy:deploymentconfig	• AWS: DeploymentConfiguration	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codepolicy:application	• AWS: Deployment	Yes	No	Yes	Yes
	codepolicy:deploymentgroup	• AWS: DeploymentGroup	Yes	No	No	No
	codepolicy:instance	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CodePipeline [codepipeline]	codepipeline:work	• AWS: Pipeline:Web	Yes	Yes	Yes	Yes
	codepipeline:pipeline	• AWS: Pipeline:Pipeline	Yes	Yes	Yes	Yes
	codepipeline:actiontype	• AWS: Pipeline:Custom	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codepolicy:ALLOW	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeStar Connections [codestar-connections]	codeconnections:connection	• AWS: Starcticconnection	Yes	Yes	Yes	Yes
	codeconnections:hostname	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codeconnections:repository-link	• AWS: Starcticrepository-link	Yes	No	Yes	Yes
	codeconnections:ALLOWPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeStar Notifications [codestar-notifications]	codestarnotifications:notificationrule	• AWS: Star	Yes	No	Yes	Yes
AWS CodeStar [codestar]	codestarpolicy	• AWS: Star	Yes	No	No	No
AWS Config [config]	config:gregarious-authorization	• AWS: ig::gati	Yes	Yes	Yes	Yes
	config:organization-configurationrule	• AWS: ig::izatnfig	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	config-organization-conformance-pack	• AWS:ig::ization-enforcement-pack	Yes	No	No	No
	config-nfrule	• AWS:ig::gRule	Yes	Yes	Yes	Yes
	config-nfigure-on-record-er	• AWS:ig::guration-record-er	Yes	No	No	No
	config-ored-quer-y	• AWS:ig::dQueue	Yes	No	Yes	Yes
	config-nfig-aggregator	• AWS:ig::guration-aggregator	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	config:informational-pack	• AWS:ig::rmark	Yes	No	Yes	Yes
	config:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Control Tower [controltower]	controltower:longzone	• AWS:roll:LargeOne	Yes	No	No	No
	controltower:enabledcontrol	• AWS:roll:EnabledControl	Yes	No	No	No
	controltower:enabledbase	• AWS:roll:EnabledBase	Yes	No	No	No
AWS Cost Explorer Service [ce]	ce:analytics	• AWS:AnonymousSubscription	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ce:costcategory	• AWS: Costory	Yes	No	Yes	Yes
	ce:anonymization	• AWS: Anon nitc	Yes	No	Yes	Yes
AWS Cost and Usage Report [cur]	cur:definition	• AWS: :Rep fini	Yes	No	Yes	Yes
AWS Data Exchange [dataexchange]	dataexchange:enabled-revisions	• N/A	Yes	No	No	No
	dataexchange:enabled-action	• N/A	Yes	No	No	No
	dataexchange:enabled-data-sets	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dataengine:datapipeline:grant	• N/A	Yes	No	No	No
	dataengine:datapipeline:sets	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Data Pipeline [datapipeline]	datapipeline:datapipeline	• AWS:Pipeline	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS DataSync [datasync]	datasync:location	• AWS: Syncatic • AWS: Syncatic • AWS: Syncaticust • AWS: SyncaticNTAF • AWS: SyncaticctSt • AWS: Syncaticpenz	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
		• AWS: Sync atic • AWS: Sync atic inde • AWS: Sync atic eBlc • AWS: Sync atic				
	datas task	• AWS: Sync k	Yes	No	Yes	Yes
	datas task/ execution	• N/ A	Yes	No	No	No
	datas agent	• AWS: Sync nt	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Database Migration Service [dms]	datasystemjob	• N/A	Yes	No	No	No
	datasystemjob	• N/A	Yes	No	No	No
	dms:assessmentrun	• N/A	Yes	No	No	No
	dms:snapshot	• AWS:ReplicationGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:endpoint	• AWS:EventSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:replicationconfiguration	• AWS:ReplicationConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	dms:connector	• AWS:Certificate	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dms:resource	• AWS:Region:Resource	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:instance-profile	• AWS:InstanceProfile	Yes	No	Yes	Yes
	dms:task	• AWS:Region:Task	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:endpoint	• AWS:Endpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:datamigration	• AWS:DataMigration	Yes	No	No	No
	dms:dataprotection	• AWS:DataProtectionIdentifier	Yes	No	Yes	Yes
	dms:migration-project	• AWS:MigrationProject	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dms:AllowedForProvisioning	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Deadline Cloud [deadline]	deadline:license_endpoint	• AWS:license_endpoint	Yes	No	Yes	Yes
	deadline:farm	• AWS:licensefarm	Yes	No	Yes	Yes
	deadline:monitor	• AWS:license_monitor	Yes	No	No	No
AWS DeepComposer [deepcomposer]	deepcomposer:composition	• N/A	Yes	No	No	No
	deepcomposer:module	• N/A	Yes	No	No	No
AWS DeepRacer [deepracer]	deepracer:leaderboard_evaluation	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	deepresource:leader	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:mode	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:training_job	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:evaluation_job	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:car	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Device Farm [devicefarm]	devicefarm:dev	• N/A	Yes	No	No	No
	devicefarm:test-project	• AWS: DeviceFarmTestProject	Yes	No	Yes	Yes
	devicefarm:instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	device:m:devtool	• AWS: ceFa • device	Yes	No	No	No
	device:m:proj	• AWS: ceFa • proje	Yes	No	Yes	Yes
	device:m:testd-session	• N/A	Yes	No	No	No
	device:m:ses	• N/A	Yes	No	No	No
	device:m:insteprofile	• AWS: ceFa • insta • ofil	Yes	No	Yes	Yes
	device:m:netprofile	• AWS: ceFa • etwo • file	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	device:m:vpce:figure:n	• AWS: ceFa PCEC urat	Yes	No	No	No
	device:m:run	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Diode Messaging [diode-messaging]	diode:mes saging: spond: flow	• N/ A	Yes	No	No	No
	diode:mes saging: pping	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	diode:mes saging: quest: flow	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Diode [diode]	diode:nsfer	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	diodecount-mapping	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Direct Connect [directconnect]	directconnect	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect-g	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect-n	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect-gateway	• N/A	Yes	No	No	No
	directconnect-SUPPORT	• N/A	No	Yes	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Directory Service [ds]	ds:directory	- AWS:directoryservice:sof - AWS:directoryservice:leAD	Yes	No	No	No
AWS Elastic Beanstalk [elasticbeanstalk]	elasticbeanstalk:platform	N/A	Yes	Yes	No	No
	elasticbeanstalk:configurationtemplate	AWS:elasticbeanstalk:configurationtemplate	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticbeanstalk:application	AWS:elasticbeanstalk:application	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticbeanstalk:environment	AWS:elasticbeanstalk:environment	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elastic:application:pplication:inversion	• AWS: Elastic Beanstalk: Application Version	Yes	Yes	Yes	Yes
	elastic:application:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Elastic Disaster Recovery [drs]	drs:job	• N/A	Yes	No	No	No
	drs:subnet-network	• N/A	Yes	No	No	No
	drs:region-configuration-template	• N/A	Yes	No	No	No
	drs:subnet-server	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:cloudformation:stack	• N/A	Yes	No	No	No
	aws:cloudformation:stackset	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Elastic Load Balancing [elasticloadbalancing]	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:targetgroup	• AWS:elasticloadbalancing::TargetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticloadbalancing:listener	• AWS: tictlanc::Listener	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticloadbalancing:trafficmonitor	• AWS: tictlanc::TrafficMonitor	Yes	No	Yes	Yes
	elasticloadbalancing:listener-rule	• AWS: tictlanc::ListenerRule	Yes	Yes	Yes	Yes
AWS Elemental Appliances and Software [elemental-appliances-software]	elemental-appliances-software:required	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaConnect [mediaconnect]	mediaconnect:routeoutput	• AWS: aCor:RouteOutput	Yes	No	No	No
	mediaconnect:source	• AWS: aCor:Flowce	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:output	• AWS: aCor:Flowut	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:elementary	• AWS: aCor:Flowtlen	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:flow	• AWS: aCor:Flow	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:routernetworkinterface	• AWS: aCor:RouterNetworkInterface	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediaconnect:flowvpcinterface	• AWS::AmazonECS::TaskDefinition	Yes	No	No	No
	mediaconnect:routerinput	• AWS::AmazonECS::TaskDefinition	Yes	No	No	No
AWS Elemental MediaConvert [mediaconvert]	mediaconvert:queues	• AWS::AmazonECS::TaskDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconvert:presets	• AWS::AmazonECS::TaskDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconvert:jobtemplates	• AWS::AmazonECS::TaskDefinition	Yes	No	No	No
	mediaconvert:jobs	• N/A	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaLive [medialive]	media:node	• N/A	Yes	No	No	No
	media:sdiscovery	• AWS: aLive iSource	Yes	No	Yes	Yes
	media:reservation	• N/A	Yes	No	No	No
	media:signalmapping	• AWS: aLive signal	Yes	No	Yes	Yes
	media:networktwo	• AWS: aLive two	Yes	No	Yes	Yes
	media:cloudwatch-alarm-template	• AWS: aLive cloudwatch alarm template	Yes	No	Yes	Yes
	media:eventbridge-rule-template	• AWS: aLive eventBridge Rule template	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	media:multix	• AWS: aLive ltip	Yes	No	Yes	Yes
	media:cloudch-alarm-templategroup	• AWS: aLive oundV larn ateC	Yes	No	Yes	Yes
	media:even dge-rule-templategroup	• AWS: aLive entE Rule ateC	Yes	No	Yes	Yes
	media:chan	• AWS: aLive anne	Yes	No	No	No
	media:chan lacem roup	• AWS: aLive anne emer p	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackage:inputsecuritypolicy	• AWS: aLiveInputSecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage:input	• AWS: aLiveInput	Yes	No	No	No
	mediapackage:inputdevice	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Elemental MediaPackage V2 [mediapackagev2]	mediapackagev2:channeloriginalpointto	• AWS: aPackageV2:ChannelOriginalPointTo	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channeloriginalpointto	• AWS: aPackageV2:ChannelOriginalPointTo	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackagev2:channelgroup	• AWS: aPackageGroup	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channelgroup/channel	• AWS: aPackageGroup1	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channelgroup/channel	• AWS: aPackageGroup1	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaPackage [mediapackage-vod]	mediapackage-vod:packageconfigurations	• AWS: aPackageGroupConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage-vod:assets	• AWS: aPackageGroupAssets	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackage:packagename	• AWS: aPackageGroup	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaPackage [mediapackage]	mediapackage:channels	• AWS: aPackageChannel	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage:origin_endpoints	• AWS: aPackageOriginEndpoint	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaStore [mediastore]	mediastore:folder	• N/A	Yes	No	No	No
	mediastore:container	• AWS: aStorageContainer	Yes	Yes	No	No
	mediastore:object	• N/A	Yes	No	No	No
	mediastore:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaTailor or [mediatailor]	media:playbackratio	• AWS: aTailor Play Conf	Yes	No	Yes	Yes
	media:sourcelocation	• AWS: aTailor Source	Yes	No	Yes	Yes
	media:live	• AWS: aTailor Live	Yes	No	Yes	Yes
	media:voice	• AWS: aTailor Voice	Yes	No	Yes	Yes
	media:channel	• AWS: aTailor Channel	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental Support Cases [elemental-support-cases]	elemental-support-cases	• N/A	Yes	No	No	No
AWS End User Messaging Social [social-messaging]	social-messaging-aba	• N/A	Yes	No	No	No
	social-messaging-hone-number-id	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Entity Resolution [entityresolution]	entityresolution-chemicaling	• AWS: EntityResolution: maMa	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	entityResolution:arkflow	• AWS: ResourceType: ArkFlow	Yes	Yes	Yes	Yes
	entityResolution:response	• AWS: ResourceType: Response	Yes	No	Yes	Yes
	entityResolution:workflow	• AWS: ResourceType: Workflow	Yes	No	Yes	Yes
	entityResolution:LL_SUMMERIZED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Fault Injection Service [fis]	fis:action	• N/A	Yes	No	No	No
	fis:experiment:template	• AWS: ExperimentTemplate	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fis:element	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Firewall Manager [fms]	fms:attachmentlist	• N/A	Yes	No	No	No
	fms:policylist	• N/A	Yes	No	No	No
	fms:policy	• AWS:Policy	Yes	No	No	No
	fms:resource-set	• AWS:ResourceSet	Yes	No	No	No
AWS Global Accelerator [globalaccelerator]	globalaccelerator	• AWS:GlobalAccelerator	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	global, external, attached	• AWS: alAc ator ssAc Atta t	Yes	No	Yes	Yes
AWS Glue DataBrew [databrew]	databrew job	• AWS: Brew	Yes	No	Yes	Yes
	databrew recipe	• AWS: Brew ipe	Yes	No	Yes	Yes
	databrew scheduled	• AWS: Brew edu]	Yes	No	Yes	Yes
	databrew project	• AWS: Brew ject	Yes	No	Yes	Yes
	databrew ruleset	• AWS: Brew eset	Yes	No	Yes	Yes
	databrew dataset	• AWS: Brew aset	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Glue [glue]	glue:workflow	• AWS::Workflows	Yes	No	No	No
	glue:gratification:sourceproperty	• AWS::Integration:SourceProperty	Yes	No	No	No
	glue:gratification	• AWS::Integration	Yes	No	No	No
	glue:print	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:letion	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:eprof	• AWS::UserProfile	Yes	No	Yes	Yes
	glue:	• AWS::Jobs	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ion	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	glue:ger	• AWS::T	Yes	No	Yes	Yes
	glue:log	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:ndpoint	• AWS::Deoint	Yes	No	No	No
	glue:qualileset	• AWS::Dailityet	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ansfor	• AWS::MLform	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ection	• AWS::Cion	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ler	• AWS::C	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	glue:stream	• AWS::Resource	Yes	No	Yes	Yes
	glue:master	• AWS::Schema	Yes	No	Yes	Yes
	glue:comment-type	• AWS::Customer	Yes	No	Yes	Yes
	glue:database	• AWS::Database	Yes	No	Yes	Yes
AWS Ground Station [groundstation]	groundstation:act	• N/A	Yes	No	No	No
	groundstation-profile	• AWS::GroundStationProfile	Yes	No	Yes	Yes
	groundstation:meris	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ground-tion:llite	• N/A	Yes	No	No	No
	ground-tion:ig	• AWS:ndSt::Co	Yes	No	Yes	Yes
	ground-tion:flow-endp oint-grou p	• AWS:ndSt::Da wEnc Grou	Yes	No	Yes	Yes
AWS HealthImaging [medical-imaging]	medic i maging tasto	• AWS:thIn ::Da re	Yes	No	Yes	Yes
	medic i maging tasto i mages	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS HealthLake [healthlake]	healthlake:dataset	• AWS:HealthLakeHIRSMore	Yes	Yes	Yes	Yes
	healthlake:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS HealthOmics [omics]	omicsrotationore	• AWS:omics://rotation	Yes	Yes	No	No
	omicssequence/read	• N/A	Yes	Yes	No	No
	omicsreference/reference	• N/A	Yes	Yes	No	No
	omics	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	omics cache	• N/A	Yes	No	No	No
	omics uences e	• AWS:s::Security	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics iants	• AWS:s::VirtualStorage	Yes	Yes	No	No
	omics group	• AWS:s::Function	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics kflow	• AWS:s::Workflow	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics erence re	• AWS:s::Function	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics otatio ore/ versi on	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	omics:kflow, version	• AWS:s::vowVe	Yes	No	No	No
	omics:_SUPP D	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IAM Access Analyzer [access-analyzer]	access:analyzer	• AWS:ssAr:r::/er	Yes	No	Yes	Yes
AWS IAM Identity Center [sso]	sso:psion	• AWS:PeronSe	Yes	No	No	No
	sso:apcation	• AWS:Appion	Yes	No	No	No
	sso:ince	• AWS:Ins	Yes	No	No	No
	sso:tedtoksuer	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Identity and Access Management (IAM) [iam]	iam:manage	• AWS:VirtFADe	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-registered-certificate	• AWS:ServiceCertificate	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-provider-identity	• AWS:ServiceSAMIdentity	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-provider-identity	• AWS:ServiceOIDCIdentity	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:policy	• AWS:ManagedPolicy • AWS:Policy	Yes	Yes	No	No
	iam:role	• AWS:Role	Yes	No	Yes	Yes
	iam:user	• AWS:User	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iam:instance-profile	• AWS::InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:AWSPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere [nile]	nile:nt-anchor	• AWS::T1choi	Yes	No	No	No
	nile:	• AWS::CF	Yes	No	No	No
	nile:ect	• N/A	Yes	No	No	No
	nile:ile	• AWS::P1	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Invoicing Service [invoicing]	invoice:portal-preference	• N/A	Yes	No	No	No
	invoice:invoice-unit	• AWS:invoice	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Analytics [iotanalytics]	iotanalytics:channel	• AWS:analytics:Channel	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:dataset	• AWS:analytics:Dataset	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:dataset	• AWS:analytics:Dataset	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:pipeline	• AWS:analytics:Pipeline	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotanalytics:ALLOWED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS IoT Core Device Advisor [iotdeviceadvisor]	iotdeviceadvisor:unitedniti	• N/A	Yes	No	No	No
	iotdeviceadvisor:unitedniti	• AWS:core[AdviSuitniti	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Events [iotevents]	iotevents:detectedel	• AWS:venttectel	Yes	Yes	No	No
	iotevents:inputput	• AWS:ventput	Yes	Yes	No	No
	iotevents:alarmel	• AWS:ventarm	Yes	No	No	No
	iotevents:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS IoT Fleet Hub for Device Management [iotfleet hub]	iotfleet:application	• AWS: fleet Application	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotfleet:ALP:PORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT FleetWise [iotfleet wise]	iotfleet-manifest	• AWS: fleet :Manifest	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet:vehicle	• AWS: fleet :Vehicle	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet:driver-manifest	• AWS: fleet :DriverManifest	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet:station-template	• AWS: fleet :StationPlatform	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotfleetwise:fleet	• AWS: fleet: Fleet	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleetwise:s1-catalog	• AWS: fleet: Sig catalog	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleetwise:catalog	• AWS: fleet: Can	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Greengrass [greengrass]	greengrass:core-finite	• AWS: greengrass: coreF	Yes	Yes	Yes	Yes
	greengrass:components:versions	• AWS: greengrass: Con tVer	Yes	No	No	No
	greengrass:device-definition	• AWS: greengrass: devic niti	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	green:s:configuration	• AWS: ngration • onne • efir	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	green:s:functiondefinition	• AWS: ngration • unct • fini	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:bullet	• N/A	Yes	Yes	No	No
	green:s:resourcedefinition	• AWS: ngration • resou • fini	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:comments	• N/A	Yes	No	No	No
	green:s:group	• AWS: ngration • roup	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	green:s:logs:logdefinition	• AWS: CloudFormation	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:core:services	• N/A	Yes	No	No	No
	green:s:subscriptions:initiation	• AWS: CloudFormation	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:ALL:PORTABLE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT Managed Integrations [iotmanagedintegrations]	iotmanagedintegrations:task	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanagedintegrations:managed-thing	• AWS: IoT Managed Things	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotmanaged-integrations:cloud-connector	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:unt-associated	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:provision-profile	• AWS: analytics:egress::Profile onir file	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:essential-locker	• AWS: analytics:egress::Critical	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS IoT SiteWise [iotsitewise]	iotsi se:po	• AWS: itev Port	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:da ard	• AWS: itev Dash	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:pro t	• AWS: itev Proj	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:as	• AWS: itev Asse	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotsi se:da t	• AWS: itev Data	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:ti s eries	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotsinstance:compliancemodel	• AWS IoT ComplianceModel	Yes	No	No	No
	iotsinstance:assetmodel	• AWS IoT Asset	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotsinstance:gateway	• AWS IoT Gateway	Yes	No	Yes	Yes
	iotsinstance:access-policy	• AWS IoT Access Policy	Yes	No	Yes	Yes
	iotsinstance:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT TwinMaker [iotdigitaltwin]	iotdigitaltwin:space	• AWS IoT TwinMaker:Workspace	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotdevice-ltwinspace-component type	• AWS:winM:ComponentType	Yes	No	No	No
	iotdevice-ltwinspace-scene	• AWS:winM:Scene	Yes	No	No	No
	iotdevice-ltwinspace-synchronous-job	• AWS:winM:SynchronousJob	Yes	No	No	No
	iotdevice-ltwinspace-identity	• AWS:winM:Entity	Yes	No	No	No
AWS IoT Wireless [iotwireless]	iotwireless:signalaccount	• AWS:wireless:Particular	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotwireless:networkanalyzerconfiguration	• AWS:irelNetv alyz figu n	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:seeprofiling	• AWS:irel Serv ofil	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:multicastgroup	• AWS:irel Mult Grou	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessgateway	• AWS:irel Wire atev	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessdevice	• AWS:irel Wire evic	Yes	No	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotwireless:dedicated	• AWS:irel Destination	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:functionalask	• AWS:irel Fuot	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:imtask	• AWS:irel Wire evic rtTa	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessgatewaytaskdefinition	• AWS:irel Task itio	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:deviceprofile	• AWS:irel Devi file	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:profile	• AWS:irel Devi file	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT [iot]	iot:package	• AWS:Soft Pack	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:accessrizer	• AWS:Aut er	Yes	No	Yes	Yes
	iot:package/version	• AWS:Soft Pack rsic	Yes	No	No	No
	iot:firmware	• AWS:Flex ric	Yes	No	Yes	Yes
	iot:jobtemplate	• AWS:Job ate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:billinggroup	• AWS:Bill roup	Yes	No	Yes	Yes
	iot:provisioningtemplate	• AWS:Pro ning ate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:thingtype	• AWS:Thi e	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:thingsgroup	• AWS:ThingGroup	Yes	No	Yes	Yes
	iot:certificateprovider	• AWS:CertificateProvider	Yes	No	Yes	Yes
	iot:rolealias	• AWS:Role	Yes	No	Yes	Yes
	iot:certificate	• AWS:Certificate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:commetric	• AWS:CustomMetric	Yes	No	Yes	Yes
	iot:deviceconfiguration	• AWS:DeviceConfiguration	Yes	No	No	No
	iot:policy	• AWS:Policy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:monitoring	• AWS: Mitigation	Yes	No	Yes	Yes
	iot:securityprofile	• AWS: Security Profile	Yes	No	Yes	Yes
	iot:role	• AWS: Topic	Yes	No	Yes	Yes
	iot:scheduledaction	• AWS: Scheduled Action	Yes	No	Yes	Yes
	iot:topic	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:subscription	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:job	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:operation	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:command	• AWS: Command	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:device	• AWS: :Dimension	Yes	No	Yes	Yes
AWS Key Management Service [kms]	kms:key	• AWS: :Key	Yes	Yes	Yes	Yes
	kms:AllowUpload	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Lambda [lambda]	lambda:layer/versions	• AWS: :Version	Yes	No	No	No
	lambda:layer/versions	• AWS: :Version	Yes	No	No	No
	lambda:layer	• N/A	Yes	No	No	No
	lambda:function	• AWS: :Version	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lambda-ent-source-e-mapping	• AWS: da:: Sour ping	Yes	No	Yes	Yes
	lambda-de-signi-g-confi	• AWS: da:: igni fig	Yes	No	Yes	Yes
	lambda-L_SUPP-ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Launch Wizard [launchwizard]	launchwizard:deployment	• AWS: chWi :Dep nt	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager [license-manager-linux-subscriptions]	license-manager-linux-subscriptions-providers	• N/A	Yes	No	No	No
AWS License Manager User Subscriptions [license-manager-user-subscriptions]	license-manager-user-subscriptions	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license management, managed user-subscription, identity provider	• N/A	Yes	No	No	No
	license management, user-subscription, instance user	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:aws-er-subscription:license-server-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
AWS License Manager [license-manager]	license-management:asset-group	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:resource	• AWS::Resource	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:asset-ruleset	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:report-generator	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:report-generator	• AWS: console::CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS MWAAS Serverless [airflow-serverless]	airflow-serverless:work	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Mainframe Modernization Application Testing [apptest]	apptest:estsu	• N/A	Yes	No	No	No
	apptest:estco	• N/A	Yes	No	No	No
	apptest:estca	• AWS:est:Case	Yes	No	Yes	Yes
	apptest:estru	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Mainframe Modernization Service [m2]	m2:ap	• AWS:App]	Yes	No	No	No
	m2:en	• AWS:Envi	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Marketplace Vendor Insights [vendor-insights]	vendor-insights-curipr profile	• N/A	Yes	No	No	No
	vendor-insights-ta-source	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Marketplace [aws-marketplace]	aws-marketplace- deployment- parameter	• N/A	Yes	No	No	No
	aws-marketplace- changes	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Migration Hub Orchestrator [migrationhub-orchestrator]	migrationhub-orchestrator-workflow	• N/A	Yes	No	No	No
	migrationhub-orchestrator-template	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Migration Hub Refactor Spaces [refactor-spaces]	refactor-spaces-environment/application	• AWS: refactor-spaces::Automatic	Yes	No	Yes	Yes
	refactor-spaces-environment/application/service	• AWS: refactor-spaces::Service	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	refactor spaces/virtual	• AWS: AWS::ECS	Yes	No	Yes	Yes
	refactor spaces/virtual/application/route	• AWS: AWS::ECS	Yes	No	Yes	Yes
AWS Network Firewall [network-firewall]	networkfirewall:rulegroup	• AWS: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:policy:point-to-point-association	• AWS: AWS::NetworkFirewall::PolicyPointToPointAssociation	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	networkfirewall:firewall	• AWS:orkFll::all	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:statefulrulegroup	• AWS:orkFll::group	Yes	Yes	No	No
	networkfirewall:policy	• AWS:orkFll::allF	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Network Manager [networkmanager]	networkmanager	• AWS: networkmanager::tag	Yes	No	No	No
	networkmanagerbal-networkark	• AWS: networkmanager::CloudNetwork	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerk	• AWS: networkmanager::link	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-e-network	• AWS: networkmanager::CloudNetwork	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerice	• AWS: networkmanager::link	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	networkmanager-connection-peer	AWS::NetworkManager::ConnectPeer	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-achment	- AWS::NetworkManager::Attachment - AWS::NetworkManager::AttachmentOptions	Yes	No	No	No
	networkmanager-edge	AWS::NetworkManager::Edge	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-connection	N/A	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS OpsWorks Configuration Management [opsworks-cm]	opsworks:cm:se	• N/A	Yes	No	No	No
	opsworks:cm:ba	• N/A	Yes	No	No	No
AWS OpsWorks [opsworks]	opsworks:install	• AWS:opsworks:install	Yes	No	No	No
	opsworks:stack	• AWS:opsworks:stack	Yes	No	No	No
	opsworks:layer	• AWS:opsworks:layer	Yes	No	No	No
AWS Organizations [organizations]	organizations:unt	• AWS:organizations::Account	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	organizations:Organizations::Organization	• AWS::Organizations::Organization	Yes	Yes	Yes	Yes
	organizations:ResourceGroups::ResourceGroupPolicy	• AWS::ResourceGroups::ResourceGroupPolicy	Yes	No	Yes	Yes
	organizations:Accounts::Account	• N/A	Yes	Yes	No	No
	organizations:Policy::Policy	• AWS::Organizations::Policy	Yes	Yes	No	No
	organizations:Support::Support	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Outposts [outposts]	outposts:Site	• N/A	Yes	No	No	No
	outposts:Outpost	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Panorama [panorama]	panorama:package	• AWS:panorama:package	Yes	No	Yes	Yes
	panorama:applicationinstance	• AWS:panorama:applicationinstance	Yes	No	No	No
	panorama:device	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Parallel Computing Service [pcs]	pcs:cluster	• AWS:PCS:Cluster	Yes	No	No	No
	pcs:queue	• AWS:PCS:Queue	Yes	No	No	No
	pcs:computeendpoint	• AWS:PCS:ComputeEndpoint	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Partner Central Selling [partnercentral]	partnercentral-opportunity	• N/A	Yes	No	No	No
	partnercentral-agreement-by-accepting-invitation-task	• N/A	Yes	No	No	No
	partnercentral-offer-from-opportunity-task	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Payment Cryptography [payment-cryptography]	payment-cryptography:key	• AWS: entC graph ey	Yes	No	Yes	Yes
AWS Payments [payments]	payment-instruction	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Performance Insights [pi]	performance-reporting	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Private CA Connector for Active Directory [pca-connector-ad]	pca-connector-ad:connector	• AWS: connector	Yes	No	No	No
	pca-connector-ad:connector-template	• AWS: connector-template	Yes	No	No	No
	pca-connector-ad:directoryRegistration	• AWS: directoryRegistration	Yes	No	No	No
AWS Private CA Connector for SCEP [pca-connector-scep]	pca-connector-scep:connector	• AWS: connector	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Private Certificate Authority [acm-pca]	acm-pca:certificate-authority	• AWS:CA::certificate-authority	Yes	Yes	Yes	Yes
	acm-pca:ALL_SUTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Proton [proton]	proton:environment-template	• AWS:Proton::environment-template	Yes	No	Yes	Yes
	proton:environment	• N/A	Yes	No	No	No
	proton:service, service-instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	protocol: positive	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: compound	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: environment - account connection	• AWS::ConnectionName	Yes	No	Yes	Yes
	protocol: service	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: service template	• AWS::ConnectionName	Yes	No	Yes	Yes
AWS Purchase Orders Console [purchase-orders]	purchaseOrders	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS RTB Fabric [rtbfabric]	rtbfabric:requiredtags	• AWS: abriquestwa	Yes	No	No	No
	rtbfabric:responsetags	• AWS: abrisponswa	Yes	No	No	No
AWS Recycle Bin [rbin]	rbin::rules	• AWS: ::Ru	Yes	Yes	Yes	Yes
	rbin::SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Resiliency Hub [resiliencyhub]	resiliencyhub:assessment	• N/A	Yes	No	No	No
	resiliencyhub:liencypolicy	• AWS: liencyF	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	resiliencehub:recommended-template	• N/A	Yes	No	No	No
	resiliencehub:appliance	• AWS:liens::Appliance	Yes	No	Yes	Yes
AWS Resource Access Manager (RAM) [ram]	ram:resource-share	• AWS:ResourceShare	Yes	Yes	Yes	Yes
	ram:resource-share-invitation	• N/A	Yes	No	No	No
	ram:policy-session	• N/A	Yes	No	No	No
	ram:API-UPPORD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Resource Groups [resource-groups]	resourcegroup:group	• AWS::ResourceGroups	Yes	Yes	Yes	Yes
	resourcegroup:L_SUPPRESSED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS RoboMaker [robomaker]	robomaker:worldgeneratorjob	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:worldgeneratorjobs	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:simulation-job-batch	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	robomaker:simulation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:world-template	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:robot-maker-bot	• AWS: Makebot	Yes	No	No	No
	robomaker:world-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:simulation-application	• AWS: Make simulation application	Yes	No	No	No
	robomaker:deploy-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS SQL Workbench [sqlworkbench]	robomaker:robot-application	• AWS: Makebot/Automatic	Yes	No	Yes	Yes
	robomaker:deployment-fleet	• AWS: Makefleet	Yes	No	No	No
	robomaker:world	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:query	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:notebook	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:cluster	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:connection	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Savings Plans [savingsplans]	savingsplans:displayname	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Secrets Manager [secretsmanager]	secretsmanager:retentioninseconds	• AWS:SecretsManager::SecretRotation	Yes	Yes	Yes	Yes
	secretsmanager:_SUPPRESSOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Security Hub [securityhub]	securityhub:compliancecontrols	• N/A	Yes	No	No	No
	securityhub:automationrule	• AWS:SecurityHub::AutomationRule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	security:authentication-rule	• AWS: Authority AutomationRule	Yes	No	No	No
	security:aggregatorV2	• AWS: Authority AggregatorV2	Yes	No	No	No
	security:hub	• AWS: Authority Hub	Yes	No	Yes	Yes
	security:protect-subscription	• AWS: Authority ProtectionSubscription	Yes	No	No	No
	security:hub	• AWS: Authority Hub	Yes	No	No	No
	security:configuration-policy	• AWS: Authority ConfigurationPolicy	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Service - Oracle Database@AWS [odb]	odb:cluster	• AWS: :Cluster	Yes	No	No	No
	odb:cluster-exadata-infrastructure	• AWS: :Cluster-exadata-infrastructure	Yes	No	No	No
	odb:database-node	• N/A	Yes	No	No	No
	odb:cluster-autonomous-us-vml-cluster	• AWS: :Cluster-autonomous-us-vml-cluster	Yes	No	No	No
	odb:oracle-peering-connection	• AWS: :OraclePeeringConnection	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	oddb:ondn etwork	• AWS: :Odkrk	Yes	No	No	No
AWS Service Catalog [catalog]	catalogortfo	• AWS: iceC g::F lio	Yes	Yes	Yes	Yes
	catalogroduc	• AWS: iceC g::C orma rovi dProc	Yes	Yes	No	No
	catalogLL_SUITED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Service Catalog [servicecatalog]	servicatalogtributgroups	• AWS: iceC gApp try: ibut p	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	servicecatalog:licat	• AWS:iceCgApptry:icat	Yes	Yes	Yes	Yes
	servicecatalog:_SUPPORTD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Shield [shield]	shield:protect	• AWS:ld::ctic	Yes	No	No	No
	shield:protect:group	• AWS:ld::cticp	Yes	No	No	No
AWS Signer [signer]	signing:profiles	• AWS:er::ngPr	Yes	No	Yes	Yes
AWS SimSpace Weaver [simspaceweaver]	simspaweaver:ulatio	• AWS:space:r::Stior	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Snow Device Management [snow-device-management]	snow-device-management:	• N/A	Yes	No	No	No
	snow-device-management:tagged-device	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Step Functions [states]	states:execution	• N/A	Yes	No	No	No
	states:activity	• AWS::Activity	Yes	Yes	Yes	Yes
	states:state-machine	• AWS::StepFunctions::StateMachine	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	stateful-supplied	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Storage Gateway [storagegateway]	storagegateway-ephemeral	• N/A	Yes	No	No	No
	storagegateway-association	• N/A	Yes	No	No	No
	storagegateway-e	• N/A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway	• N/A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway-volume	• N/A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway-re	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Supply Chain [scn]	scn:instance	• N/A	Yes	No	No	No
	scn:buildformat:simplified	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Systems Manager Incident Manager Contacts [ssm-contacts]	ssm-contacts:contact	• AWS: Contact	Yes	Yes	No	No
	ssm-contacts:rotation	• AWS: Contact Rotation	Yes	No	No	No
	ssm-contacts:ALLOWED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Systems Manager Incident Manager [ssm-incidents]	ssm-incidents:incident-record	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm-incidents:replicationset	• AWS:IncidentReplicationSet	Yes	No	Yes	Yes
	ssm-incidents:response-plan	• AWS:IncidentResponsePlan	Yes	No	Yes	Yes
AWS Systems Manager Quick Setup [ssm-quicksetup]	ssm-quicksetup:configuration-manager	• AWS:ConfigurationManager	Yes	No	No	No
AWS Systems Manager [ssm]	ssm:managed-instance	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:document	• AWS:Document	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm:actiondefinition	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm:parameter	• AWS:Parameter	Yes	No	Yes	Yes
	ssm:actionexecution	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:operation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:parameterbaseline	• AWS:Parameter	Yes	Yes	Yes	Yes
	ssm:session	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:association	• AWS:Association	Yes	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm:managed-instance-down	• AWS:Mainline	Yes	Yes	Yes	Yes
	ssm:operation-tadate	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm:AllowedUPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Systems Manager for SAP [ssm-sap]	ssm-sap:hana/db	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm-sap:hana	• AWS:SystemsManagerSAPApplication	Yes	No	No	No
AWS Telco Network Builder [tnb]	tnb:nork-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:function-instance	• N/A	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	tnb:fontion-package	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:network-package	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:network-operation	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Transfer Family [transfer]	transfer:connection	• AWS:transfer	Yes	No	Yes	Yes
	transfer:user	• AWS:transfer	Yes	Yes	Yes	Yes
	transfer:workflow	• AWS:transfer	Yes	Yes	Yes	Yes
	transfer:webapp	• AWS:transfer App	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	trans:agree	• AWS:sfer eeme	Yes	No	Yes	Yes
	trans:host-key	• N/A	Yes	No	No	No
	trans:serve	• AWS:sfer ver	Yes	Yes	Yes	Yes
	trans:certi-te	• AWS:sfer tifi	Yes	No	Yes	Yes
	trans:profil	• AWS:sfer file	Yes	No	Yes	Yes
	trans:ALL_S RTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Transform [transform]	trans:conn r	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS User Notifications Contacts [notifications-contacts]	notifications-contacts:notificationcontacts	• AWS: notificationcontacts:EmailContact	Yes	No	Yes	Yes
AWS User Notifications [notifications]	notifications:notificationconfiguration	• AWS: notificationconfiguration::NotificationConfiguration	Yes	No	No	No
AWS WAF Regional [waf-regional]	waf-regional:rule	• AWS: waf-regional:Rule	Yes	No	No	No
	waf-regional:rulegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	waf-regional:rulebasedrule	• AWS: waf-regional:Rule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	waf-regional:web-acl	• AWS: Regional WebACL	Yes	No	No	No
AWS WAF [waf]	waf:rulegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	waf:web-acl	• AWS: WebACL	Yes	No	No	No
	waf:rulebasedrule	• N/A	Yes	No	No	No
	waf:rule	• AWS: Rule	Yes	No	No	No
AWS Well-Architected Tool [wellarchitected]	wellarchitected:ns	• N/A	Yes	No	No	No
	wellarchitected:view-template	• N/A	Yes	No	No	No
	wellarchitected:workload	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	wellknown:protectedprofile	• N/A	Yes	No	No	No
	wellknown:protectedL_SUPPLIED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Wickr [wickr]	wickr:work	• N/A	Yes	Yes	No	No
	wickr:_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS WorkSpaces Managed Instances [workspaces-instances]	workspaces:workspaceinstance	• AWS:workspaceinstance	Yes	No	No	No
AWS X-Ray [xray]	xray:logging-rule	• AWS::SageMaker	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	xray:group	• AWS::Global	Yes	No	Yes	Yes
AWS rePost Private [repostspace]	repostspace:	• N/A	Yes	No	No	No
AWS service providing managed private networks [private-networks]	private-network-site	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network-order	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	private-network-network-resource	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network-service-identification	• N/A	Yes	No	No	No
Alexa for Business [a4b]	a4b:profile	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:assignment-book	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:network-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:usage	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	a4b:cloud-provider	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:service-group	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:resource	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag-key-group	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag-rule	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag-construct	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:delete	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon AI Operations [aiops]	aiops-estigation-group	• AWS:s::[aiops] investigation group	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon API Gateway Management [apigateway]	apigateway:users	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:apikeys	• N/A	Yes	Yes	No	No
	apigateway:clientcertificates	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:resources	• N/A	Yes	Yes	No	No
	apigateway:domains	• AWS: managed V2	Yes	Yes	No	No
	apigateway:domainconnections	• AWS: managed V2	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	apigateway:vpc-s	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon ARC Region switch [arc-region-switch]	arc-region-switch-plan	• AWS: region::switch::plan	Yes	No	No	No
Amazon AppFlow [appflow]	appflow:connection	• AWS: flow::connection	Yes	No	No	No
	appflow:low	• AWS: flow::low	Yes	No	Yes	Yes
Amazon AppIntegrations [app-integrations]	app-integration-application-association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	app-integration-ata-integration	AWS: integ ns:: integ n	Yes	No	Yes	Yes
	app-integration-vent-integration	AWS: integ ns:: Inte on	Yes	No	Yes	Yes
	app-integration-ata-integration as social	N/A	Yes	No	No	No
	app-integration-applicon	AWS: integ ns:: cati	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	app-integration-vent-integration-association	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon AppStream 2.0 [appstream]	appstream:image	• N/A	Yes	No	No	No
	appstream:application-block	• AWS:treasurpBlock	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:stack	• AWS:treack	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:application-block-build	• AWS:treasurpBlocklder	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appstore:fleet	• AWS: treat as fleet	Yes	No	Yes	Yes
	appstore:imagebuilder	• AWS: treat as ImageBuilder	Yes	No	Yes	Yes
	appstore:application	• AWS: treat as application	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Athena [athena]	athena:catalog	• AWS: Athena::Catalog	Yes	No	Yes	Yes
	athena:capacityreservation	• AWS: Athena::CapacityReservation	Yes	No	Yes	Yes
	athena:workgroup	• AWS: Athena::Workgroup	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	athena:athena: L_SUPPLIED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Aurora DSQL [dsql]	dsql:dsql:ter	• AWS::C	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Bedrock [bedrock-agentcore]	bedrock-agentcore:workload-identity	• AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity	Yes	No	No	No
	bedrock-agentcore:code-interpreter-custom	• AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	Yes	No	No	No
	bedrock-agentcore:gateway	• AWS::BedrockAgentCore::Gateway	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-tokens-vault	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-memory	• AWS:rock/core:ry	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-workload-identity-direct	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-runtime	• AWS:rock/core:ime	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-core-browser-custom	• AWS:rock/core/serC	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-runtime-endpoint	• AWS:rock/core/runtime	Yes	No	No	No
Amazon Bedrock [bedrock]	bedrock-model-copy-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-custom-model-deployment	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-prompt-router	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-alias	• AWS:rock:tAlias	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-luepr	• AWS:rock:prir	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-model-customization-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-model-import-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-ata-automation-invocation	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-ata-automation-invocation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-automation-reasoning-policy	• AWS:rock:matenoniracy	Yes	No	No	No
	bedrock-model-evaluation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-session	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock:prompt	• AWS:rock:pt	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock:guardrail	• AWS:rock:drai	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock:sync-invoke	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock:low/alias	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock:prompt-version	• AWS:rock:ptVer	Yes	No	No	No
	bedrock:ata-automation-project	• AWS:rock:AutoProc	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-provisioned-model	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-provisioned-model-v2	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-application-inference-profile	• AWS:rock:inference-profile	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-import-model	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-low	• AWS:rock:	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-low/alias	• AWS:rock:Alias	Yes	No	No	No
	bedrock-low-alias	• AWS:rock:Alias	Yes	No	No	No
	bedrocknowledgebase	• AWS:rock:ledge	Yes	No	Yes	Yes
	bedrockgent	• AWS:rock:t	Yes	No	Yes	Yes
	bedrockodel-invo cation job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrockustom model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock - job	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Braket [braket]	braket-task	• N/A	Yes	No	No	No
	braket-b	• N/A	Yes	No	No	No
	braket-limit	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Chime [chime]	chime-timing	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-media-application	• N/A	Yes	No	No	No
	chime	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime • N/A - install / bot		Yes	No	No	No
	chime • N/A - ce-profile e-domain		Yes	No	No	No
	chime • N/A - install / channel		Yes	Yes	No	No
	chime • N/A - install / user		Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime-ia-pipeline-s-videos-streampool	• N/A	Yes	No	No	No
	chime-instances	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-ia-pipeline	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-ce-connector	• N/A	Yes	No	No	No
	chime	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime:ia-insights-pipeline-configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	chime:_SUPPORT	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Cloud Directory [clouddirectory]	clouddirectory	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon CloudFront [cloudfront]	cloudfront:vpcon	• AWS: CloudFront pc01	Yes	No	No	No
	cloudfront:connection-function	• AWS: CloudFront connection Function	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:DistributionList	• AWS: dFromDistributionTemplate	Yes	No	No	No
	cloudformation:Distribution	• AWS: dFromDistribution	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudformation:AnyResourceType	• AWS: dFromAnyResourceType	Yes	No	No	No
	cloudformation:KeyValuePairStore	• AWS: dFromKeyValuePairStore	Yes	No	No	No
	cloudformation:KeyValuePairStore	• AWS: dFromKeyValuePairStore	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:stack-distribution	• AWS: CloudFormation	Yes	Yes	No	No
	cloudformation:stackstore	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudformation:connection-group	• AWS: CloudFormation Connection Group	Yes	No	Yes	Yes
	cloudformation:portel	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon CloudSearch [cloudsearch]	cloudsearch:document	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Application Insights [applicationinsights]	applicationinsights:application	• AWS: application	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Application Signals [application-signals]	application-signals:signal	• AWS: application-signal	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Evidently [evidently]	evidently:segment	• AWS: evidently-segment	Yes	No	No	No
	evidently:project-launch	• AWS: evidently-project-launch	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	evidence:project	• AWS:entl • object	Yes	No	No	No
	evidence:project features	• AWS:entl • attribute	Yes	No	No	No
	evidence:experiment	• AWS:entl • period	Yes	No	No	No
	evidence:project experiment	• AWS:entl • period	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Internet Monitor [internet monitor]	internetmonitor	• AWS:rnet • or::or	Yes	Yes	Yes	Yes
	internetmonitor L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Logs [logs]	logs:group	• AWS::Log	Yes	Yes	Yes	Yes
	logs:very-destination	• AWS::Destination	Yes	No	Yes	Yes
	logs:deduped query	• N/A	Yes	No	No	No
	logs:inaction	• AWS::Destination	Yes	Yes	Yes	Yes
	logs:very-source	• AWS::Destination	Yes	No	Yes	Yes
	logs:ally-detector	• AWS::Logically	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	logs:cloudtrail:very	• AWS::Default	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor [networkmonitors]	networkmonitors	• N/A	Yes	No	No	No
	networkmonitors-be	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Observability Access Manager [oam]	oam:logs	• AWS::Logs	Yes	Yes	No	No
	oam:services	• AWS::Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	oam:APIs	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Observability Admin Service [observabilityadmin]	observabilityadmin:organization-telemetry-rule	• AWS: rvaAdminTernTelRule	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:s3tagintegration	• N/A	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:telemetry-rule	• AWS: rvaAdminTernTelRule	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:telemetry-pipeline	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	observability:organization-centralized-rule	• AWS: AWS::OrganizationCentralization	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Synthetics [synthetics]	synthetics:group	• AWS: AWS::SyntheticsGroup	Yes	No	Yes	Yes
	synthetics:canary	• AWS: AWS::SyntheticsCanary	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch [cloudwatch]	cloudwatch:metricstream	• AWS: AWS::CloudWatchMetricStream	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudwatch:logs	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudwatch:insights-rule	• AWS: AWS::CloudWatchInsightsRule	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudwatch:alarm	• AWS: CloudWatchAlarm	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudwatch:ALLPORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon CodeCatalyst [codecatalyst]	codecatalyst:identity-center-applications	• N/A	Yes	No	No	No
	codecatalyst:services	• N/A	Yes	No	No	No
	codecatalyst:connections	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codecatalyst:APIUPPER	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CodeGuru Profiler [codeguru-profiler]	codeguru-profiler:group	• AWS: CodeGuru Profiler: ilirp	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CodeGuru Reviewer [codeguru-reviewer]	codeguru-reviewer:association	• AWS: CodeGuru Reviewer: sitcocial	Yes	Yes	Yes	Yes
	codeguru-reviewer:codework	• N/A	Yes	No	No	No
	codeguru-reviewer:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CodeGuru Security [codeguru-security]	codeguru-security-scans	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codeguru-security-ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon CodeWhisperer [codewhisperer]	codewhisperer:file	• N/A	Yes	No	No	No
	codewhisperer:compliance	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Cognito Identity [cognito-identity]	cognito-identity:identitypool	• AWS:Cognito:identity	Yes	Yes	Yes	Yes
	cognito-identity-ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Cognito Identity [cognito-idp]	cognito:identitypool	• AWS: Cognito: Pool	Yes	Yes	Yes	Yes
	cognito:identitypool:ALLOWED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Comprehend [comprehend]	comprehend:target-sentiment-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	comprehend:entity-recognition-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance:send-notification-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:flywheel	• AWS:rehel lywh	Yes	No	Yes	Yes
	compliance:document-classifier-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:entitlement-recognition	• N/A	Yes	Yes	No	No
	compliance:topology-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance-document-classifier	• AWS: rehe ocun assi	Yes	Yes	Yes	Yes
	compliance-key-phrases-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance-document-classification-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Connect Cases [cases]	compro d:ALL PORTEI	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
	cases ated- item	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ain/ case/ relate i tem	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases out	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ld	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases plate	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ain/ case	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cases ain	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Connect Customer Profiles [profile]	profile:main-object-types	• AWS:omeresources:ctType	Yes	No	Yes	Yes
	profile:main-domain-object-types	• N/A	Yes	No	No	No
	profile:main-object	• AWS:omeresources:in	Yes	No	Yes	Yes
	profile:main-integrations	• AWS:omeresources:grat	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Connect Outbound Campaigns [connect-campaigns]	connect-campaigns	• AWS: connectOutboundCampaigns	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Connect Voice ID [voiceid]	voiceid	• AWS: connectVoiceID	Yes	No	No	No
Amazon Connect [connect]	connect-instance-validation-form	• AWS: connectInstanceValidationForm	Yes	No	Yes	Yes
	connect-instance-agent-state	• AWS: connectInstanceAgentState	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connected instances	• N/A	Yes	No	No	No
	connected instances that are transferred to another account	• AWS: Select: kCor	Yes	Yes	Yes	Yes
	connected instances use-case	• N/A	Yes	No	No	No
	connected instances	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect instance task-template	• AWS: select: Temp	Yes	No	Yes	Yes
	connect instance agent	• AWS: select:	Yes	Yes	Yes	Yes
	connect traffic distribution-group	• AWS: select: fidl buti up	Yes	No	No	No
	connect instance f low-module	• AWS: select: actf dule	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connection-number	• AWS: select: eNumber	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-agent-group	• AWS: select: Hier Group	Yes	No	No	No
	connection-instance-operation-hours	• AWS: select: sOfC ion	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-security-profile	• AWS: select: rity le	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-contact	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect:instancequeue	• AWS: connect:queue	Yes	Yes	Yes	Yes
	connect:instancecontactevaluation	• N/A	Yes	No	No	No
	connect:instance-rule	• AWS: connect:rule	Yes	No	Yes	Yes
	connect:instance-integration-association	• AWS: connect:integration-association	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connection instance contact flow	• AWS: select active	Yes	Yes	Yes	Yes
	connection instance vocabulary	• N/A	Yes	No	No	No
	connection instance	• AWS: select instance	Yes	No	Yes	Yes
	connection instance routing profile	• AWS: select incoming	Yes	Yes	Yes	Yes
	connection instance eue	• N/A	Yes	No	No	No
	connection instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect:instance-profile-prompts	• AWS: Connect:InstanceProfilePrompts	Yes	No	Yes	Yes
	connect:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Data Lifecycle Manager [dlm]	dlm:policy	• AWS: DLM:Policy	Yes	Yes	Yes	Yes
	dlm:ALLOWED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon DataZone [datazone]	datazone:domain	• AWS: DataZone:Domain	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Detective [detective]	detective:graph	• AWS: Detective:Graph	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon DocumentDB Elastic Clusters [docdb-elastic]	docdb-elastic-cluster	• AWS: BELA:Cluster	Yes	No	No	No
	docdb-elastic-cluster-pg	• AWS: BELA:Cluster-pg	Yes	No	No	No
	docdb-elastic-cluster-snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) [dax]	dax:cluster	• AWS: BELA:Cluster	Yes	No	Yes	Yes
Amazon DynamoDB [dynamodb]	dynamodb:globaltable	• AWS: BELA:GlobalTable	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dynamic table	• AWS: mode	Yes	Yes	Yes	Yes
	dynamic index	• N/A	Yes	No	No	No
	dynamic table, stream	• N/A	Yes	No	No	No
	dynamic ALL_SORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon EC2 Auto Scaling [autoscaling]	autoscaling:policyname	• AWS: ScalingGroup	Yes	No	No	No
Amazon EC2 Image Builder [imagebuilder]	imagebuilder:configuration	• AWS: ImageBuilder:InfrastructureConfiguration	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	image:builder:recipe	• AWS:EBuilding:Image	Yes	No	Yes	Yes
	image:container:recipe	• AWS:EBuilding:ContainerRecipe	Yes	No	Yes	Yes
	image:builder:image	• AWS:EBuilding:Image	Yes	No	Yes	Yes
	image:worker:low	• AWS:EBuilding:Worker	Yes	No	Yes	Yes
	image:component	• AWS:EBuilding:Content	Yes	No	Yes	Yes
	image:lifecycle:policy	• AWS:EBuilding:LifecyclePolicy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	image:der:discovery:configuration	• AWS: eBuild:Distribution:ImageGuard	Yes	No	Yes	Yes
	image:der:image-templates:ImagePipeline	• AWS: eBuild:ImagePipeline	Yes	No	Yes	Yes
Amazon EC2 [ec2]	ec2:image-usage-report	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:image-external-resource-verification-token	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:security-group	• AWS:SecurityGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:traffic-mirror-session	• AWS:TrafficMirrorSession	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-profile	• AWS:InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:security-group-rule	• AWS:SecurityGroupRule • AWS:SecurityGroup	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:local-gateway-virtual-interface-group	• AWS: :LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	Yes	No	No	No
	ec2:nat-tateway	• AWS: :NatGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-snapshot-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instance-network-interface	• AWS: :InstanceNetworkInterface	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway	• AWS: :TransitGateway	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:default-options	• AWS:DHCP	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:network-insights-access-analyzer-scope-analysis	• AWS:NetworkInsightsAccessAnalyzer	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-profile	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:transit-gateway-policy-table	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:tag:it-gateway-attachment	- AWS: :TagatevAttach - AWS: :Tagatevachn - AWS: :Tagatevringhmer	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:volume	AWS: :Volume	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:image:task	N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:subnet	AWS: :Subnet	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc	AWS: :VPC	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:vpce-endpoints	• AWS: VPCintegratedPermissions	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:capacity-reservation	• AWS: CapacityReservation	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:nat-ak	• AWS: Networkacl	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpcl-ess-trust-provider	• AWS: VPCLeastPriv	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpn-gateway	• AWS: VPNay	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:classic-network-gateway	• AWS: :ClassicNetworkGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-gpu	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:elastic-gpu	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:local-gateway-route-table	• AWS: :LocalGatewayRouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:network-insights-access-scope	• AWS: :NetworkInsightsAccessScope	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:tag:it-gateway-y-connect-peer	• AWS: :Traffic	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-ied-access-s-group	• AWS: :Vpc Access up	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:tag:ic-mirror-target	• AWS: :Traffic mirror et	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:cloudpool	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:filter	• AWS: :EC2	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:local-gateway-route-table-attachment-association	• AWS: :LocalGatewayTableAttachment	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-multicast-domain	• AWS: :TransitGatewayMulticastDomain	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:network-interface	• AWS: :NetworkInterface	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:capacity-managed-er-data-export	• AWS: :CapacityManager-Export	Yes	No	No	No
	ec2:client-vpn-endpoint	• AWS: :ClientVPNEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:system-instance-requests	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:network-insights-path	• AWS: :NetworkInsightsPath	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:instance-connect-endpoint	• AWS: :InstanceConnectEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:traffic-mirror-filters-rule	• AWS: :TrafficMirrorFilterRule	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:log-gateway-virtual-interface	• AWS: :LogGatewayVirtualInterface	Yes	No	No	No
	ec2:vpc-peering-connection	• AWS: :VPCPeeringConnection	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:spot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:customer-gateway	• AWS:CustomerGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-block	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:verified-access-endpoint	• AWS:VerifiedAccessEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpn-connection	• AWS:VPNConnection	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:ipscope	• AWS:IPAllocation	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:horizontal	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:root-volume-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instance	• AWS:Instance	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:filesystem-image	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:route-table-endpoint	• AWS:RouteTableEndpoint	Yes	No	No	No
	ec2:key-pair	• AWS:KeyPair	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:vpce- endpoints connect	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:dedicated-host	• AWS:Host	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:load-balancing- gateway route-table- vpc-as social	• AWS:Location Gateway Table Association	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpce- endpoints service	• AWS:VPC Interface	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:elastic-networking:gateway	• AWS:EG1 lyIr tGat	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-resource-discovery	• AWS:IPA urce very	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:management:automation-task	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:network-insights-analysis	• AWS:Net nsig alys	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:placement-group	• AWS:PlatformGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-event-window	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instanceool-ec2	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:prefix-list	• AWS:PrefixList	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-endpoint	• AWS:VPCInterface	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-ip	• AWS:EIP	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:elastic-instance-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:reserved-instances	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:elastic-image-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:spot-cidr-reservation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:virtual-flow-log	• AWS:Flc	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:capacity-reservationfleet	• AWS: :CapacityReservationFleet	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-resource-discovery-association	• AWS: :IPAddresses-verified-association	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-route-table-annotation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:transit-gateway-mirror-filter	• AWS: :TransitGatewayMirrorFilter	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:ondemand-instances	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:loadbalancing	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:launch-templates	• AWS:LaunchTemplate	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-block-public-access-exclusion	• AWS:VPCBlockPublicAccess	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:route-tables	• AWS:RouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instances	• AWS:InstanceIPAddresses	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:describe-instances-report	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:validate-instance-access-requirements	• AWS:VerAccessTanc	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-route-table	• AWS:TransitGatewayTeTa	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:submit-fleet-request	• AWS:Spot	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:AssociateUPPORN	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon EMR Serverless [emr-serverless]	emr-serverless	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-serverless-application	• AWS::EKS::Application	Yes	Yes	Yes	Yes
Amazon EMR on EKS (EMR Containers) [emr-containers]	emr-containers	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers-tasks/endpoint	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	emr-containers:securityprofiles	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:templates	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:virtualclusters	• AWS::EMR::VirtualClusters	Yes	No	Yes	Yes
Amazon ElastiCache [elasticsearch]	elasticache:securitygroups	• AWS::ElastiCache::SecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:parametergroups	• AWS::ElastiCache::ParameterGroup	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticache:usergroup	• AWS: tiCa User	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:subgroup	• AWS: tiCa Subr up	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:cluster	• AWS: tiCa Cach ter	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticache:reserved-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:serverlesscache	• AWS: tiCa Serv sCac	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticache:replicationgroup	• AWS: tiCa Rep onGr	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:securitygroup	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:user	• AWS: tiCa User	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:ALBPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Registry [ecr-public]	ecr-public:repository	• AWS: Pub posi	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Registry [ecr]	ecr:repository	• AWS: Rep ry	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ecr:AllowedUpports	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Service [ecs]	ecs:task-definition	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:capacity-provider	• AWS:CapacityProvider	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:service-revision	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:service	• AWS:Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:cluster	• AWS:Cluster	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:service-deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:task-definition	• AWS:TaskDefinition	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ecs:container-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:taskset	• AWS:Task	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:AUTOSCALING_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic File System [elasticfilesystem]	elasticfilesystem:file-system	• AWS:Filesystem	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticfilesystem:accesspoint	• AWS:Accesspoint	Yes	No	Yes	Yes
	elasticfilesystem:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Elastic Inference [amazonelasticinference]	amazonelasticinference:accelerator	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Elastic Kubernetes Service [eks]	eks:cluster	• AWS:Cluster	Yes	Yes	Yes	Yes
	eks:access-entry	• AWS:AccessEntry	Yes	No	Yes	Yes
	eks:access-adc	• AWS:AccessAdc	Yes	No	Yes	Yes
	eks:pod-identity/association	• AWS:PodIdentityAssociation	Yes	No	Yes	Yes
	eks:dashboard	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	eks:elasticsearch:subscription	• N/A	Yes	No	No	No
	eks:iam:identityprovider:connector	• AWS: IAM:IdentityProvider:Configuration	Yes	No	Yes	Yes
	eks:iam:group	• AWS: IAM:Group	Yes	No	Yes	Yes
	eks:iam:role:profile	• AWS: IAM:Role:Profile	Yes	No	Yes	Yes
	eks:iam:UPPERCASE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic MapReduce [elasticmapreduce]	elasticmapreduce:cluster	• AWS: CloudFormation	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticmapreduce:editor	• N/A	Yes	Yes	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elastic:preduoteboe xecut	• N/A	Yes	No	No	No
	elastic:predu tudio	• AWS:Studio	Yes	No	No	No
	elastic:predu LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic VMware Service [evs]	evs:environment	• AWS:Environment	Yes	No	No	No
Amazon EventBridge Pipes [pipes]	pipes:events	• AWS:Events	Yes	Yes	Yes	Yes
	pipes:_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon EventBridge Scheduler [scheduler]	schedule:schedule-group	• AWS: schedule	Yes	Yes	Yes	Yes
	schedule:ALL_SCHEDULED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon EventBridge Schemas [schemas]	schemas:discover	• AWS: tScheduler	Yes	No	Yes	Yes
	schemas:register	• AWS: tScheduler	Yes	No	Yes	Yes
	schemas:chama	• AWS: tScheduler	Yes	No	Yes	Yes
Amazon EventBridge [events]	events:bus	• AWS: ts::Bus	Yes	Yes	Yes	Yes
	events:le	• AWS: ts::	Yes	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	event:L_SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon FSx [fsx]	fsx:backup	• N/A	Yes	Yes	No	No
	fsx:storage-virtual-machine	• AWS:StorageVirtualMachine	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:storage-hot	• AWS:Storage	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:filesystem	• AWS:Filesystem	Yes	Yes	Yes	Yes
	fsx:association	• AWS:DataSiteAssociation	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:filesystem-cache	• N/A	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fsx:volume	• AWS:Volume	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:tag	• N/A	Yes	No	No	No
	fsx:AllocationId	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon FinSpace [finspace]	finspace:environment/kxdata/kxdataenv	• N/A	Yes	No	No	No
	finspace:environment/kxuser	• N/A	Yes	No	No	No
	finspace:environment	• AWS:space	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	finsp kxenv ment/ kxda tabas	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxvo lume	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxsc aling p	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxcl uster	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Forecast [forecast]	forecast-import-job	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast-backtest-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	forecasting-dataset-group	• AWS:castaset	Yes	No	Yes	Yes
	forecast-what-if-forecast-export	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	forecast:monitoring	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:forecastexportjob	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:dataset	• AWS:castaset	Yes	No	Yes	Yes
	forecast:what-if-forecast	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:prediction	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:what-if-analysis	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:explainability	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Fraud Detector [frauddetector]	forecast:explainability-export	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:forecast	• N/A	Yes	No	No	No
	frauddetector:frauddetector	• AWS::Frauddetector::Detector	Yes	Yes	Yes	Yes
	frauddetector:frauddetector-version	• N/A	Yes	Yes	No	No
	frauddetector:frauddetector-hyprediction	• N/A	Yes	No	No	No
	frauddetector:frauddetector-label	• AWS::Frauddetector::Label	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fraud detector-type	• AWS::EventBridge	Yes	No	Yes	Yes
	fraud detector-arnal-model	• N/A	Yes	No	No	No
	fraud detector-hip	• N/A	Yes	No	No	No
	fraud detector-type	• AWS::Error	Yes	No	Yes	Yes
	fraud detector-ome	• AWS::Outposts	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fraud ctor: l- versio	• N/ A	Yes	No	No	No
	fraud ctor: dDet ::Li	• AWS: dDet ::Li	Yes	No	Yes	Yes
	fraud ctor: A	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	fraud ctor: able	• AWS: dDet ::Va e	Yes	Yes	Yes	Yes
	fraud ctor: l	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	fraud ctor: SUPPORT	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon FreeRTOS [freertos]	freertos_subscription	• N/A	Yes	No	No	No
	freertos_configuration	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon GameLift Servers [gamelift]	gamelift_script	• AWS: Lift	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_build	• AWS: Lift	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_container_group_definition	• AWS: Lift	Yes	No	No	No
	gamelift_game_session_queue	• AWS: Lift	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_fleet	• AWS: Lift	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	gamele match ngrule	• AWS: Lift chma ules	Yes	No	Yes	Yes
	gamele locat	• AWS: Lift atic	Yes	No	Yes	Yes
	gamele alias	• AWS: Lift as	Yes	No	Yes	Yes
	gamele games rgroup	• AWS: Lift eSer oup	Yes	No	Yes	Yes
	gamele conta fleet	• AWS: Lift tair et	Yes	No	No	No
	gamele match ngcon ratio	• AWS: Lift chma onfi ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon GameLift Streams [gameliftstreams]	gameliftstreams:plication	• AWS::GameLift::Application	Yes	No	No	No
	gameliftstreams:reamegroup	• AWS::GameLift::ManagedGameSessionSet	Yes	No	No	No
Amazon GuardDuty [AWS]	AWS::GuardDuty::PublishingEvent	• AWS::GuardDuty::Event	Yes	No	No	No
Amazon GuardDuty [guardduty]	guardduty:malwareprotection-plan	• AWS::GuardDuty::MalwareProtection	Yes	No	Yes	Yes
	guardduty:detection-set	• AWS::GuardDuty::DetectionSet	Yes	Yes	Yes	Yes
	guardduty:detection-set-ipset	• AWS::GuardDuty::DetectionSetIPSet	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	guarddetection:threatelse	• AWS:dutreatSet	Yes	Yes	Yes	Yes
	guarddetection:filter	• AWS:dutlter	Yes	Yes	Yes	Yes
Amazon Honeycode [honeycode]	honeycode:screenautomat	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:workl	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:table	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:screen	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Inspector [inspector2]	inspector2:code-n-configurations	• AWS: ecto CisS nfig on	Yes	No	No	No
	inspector2:cis-con-figuration	• AWS: ecto CisS nfig on	Yes	No	No	No
	inspector2:file	• AWS: ecto Filt	Yes	Yes	Yes	Yes
	inspector2:code-urity-integrat	• N/ A	Yes	No	No	No
	inspector2:code-urity-con-figuration	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Interactive Video Service [ivs]	ivs:policy:ALLPORTABLE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ivs:policy:key	• AWS:Public	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:instance:configuration	• AWS:InstanceConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:rendering:configuration	• AWS:RenderingConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:track:code-configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	ivs:chatroom	• AWS:ChatRoom	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ivs:policy-ack-restriction-policy	• AWS: :PlatformRestrictionPolicy	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:channel	• AWS: :Channel	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:policy-ack-key	• AWS: :PlatformKeyField	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:stream-key	• AWS: :StreamKey	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:composition	• N/A	Yes	No	No	No
	ivs:stream-state	• AWS: :StreamState	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:stream-configuration	• AWS: :StreamConfiguration	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:elasticfilesystem:configuration	• AWS::ElasticFileSystem	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kendra Intelligent Ranking [kendra-ranking]	kendra-ranking-core-execution-plan	• AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kendra [kendra]	kendra-index	• AWS::Kendra::Index	Yes	No	Yes	Yes
	kendra-index-thesaurus	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	kendra-dex/query-suggestions-block-list	• N/A	Yes	No	No	No
	kendra-dex/data-source	• AWS::ra::source	Yes	No	Yes	Yes
	kendra-dex/featured-results-set	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) [cassandra]	cassandra:keys	• AWS: and yspace	Yes	No	Yes	Yes
	cassandra:table	• AWS: and ble	Yes	No	No	No
Amazon Kinesis Analytics [kinesisanalytics]	kinesis:application	• AWS: Kinesis/ ics: icat	Yes	Yes	Yes	Yes
	kinesis:application	• AWS: Kinesis/ ics\ plic	Yes	Yes	Yes	Yes
	kinesis:application LL_SUMMARY TED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Kinesis Data Streams [kinesis]	kinesis:stream	• AWS: Kinesis/ am	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	kinesis:stream, consumer	• AWS:sis:amCcr	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kinesis Firehose [firehose]	firehose:deliverystream	• AWS:sis:se::eryS	Yes	Yes	Yes	Yes
	firehose:ALL_STREAMED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Kinesis Video Streams [kinesisvideo]	kinesis:stream	• AWS:sis:Str	Yes	No	Yes	Yes
	kinesis:channel	• AWS:sis:SigCha	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lex [lex]	lex:botchannel	• N/A	Yes	No	No	No
	lex:botset	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lex:bootstrap:alias	• AWS:Bootstrap	Yes	No	Yes	Yes
	lex:bootstrap:alias	• AWS:Bootstrap	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lightsail [lightsail]	lightsail:keypair	• N/A	Yes	No	No	No
	lightsail:distribution	• AWS:LightsailDistribution	Yes	No	Yes	Yes
	lightsail:contentstorage	• AWS:LightsailContentStorage	Yes	No	Yes	Yes
	lightsail:disksnapshot	• AWS:LightsailDiskSnapshot	Yes	No	No	No
	lightsail:relationaldatabase	• AWS:LightsailRelationalDatabase	Yes	No	No	No
	lightsail:relationaldatabase	• AWS:LightsailRelationalDatabase	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lightweight:certificate	• AWS:tsai-rtif	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:buckets	• AWS:tsai-cket	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:instances	• AWS:tsai-star	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:disks	• AWS:tsai-sk	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:loadbalancers	• AWS:tsai-adBalancer	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:domains	• AWS:tsai-main	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:instancesnapshots	• AWS:tsai-star-pshc	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Location [geo]	lightweight:relationshipdataset	• N/A	Yes	No	No	No
	lightweight:static	• AWS: static	Yes	No	Yes	Yes
	geo:geoname-collection	• AWS: geoname-collection	Yes	No	Yes	Yes
	geo:tracker	• AWS: tracker	Yes	No	Yes	Yes
	geo:apikey	• AWS: apikey	Yes	No	Yes	Yes
	geo:place-index	• AWS: place-index	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	geo:region-calculation	• AWS: tior teCa tor	Yes	No	Yes	Yes
	geo:region	• AWS: tior	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lookout for Equipment [lookoutequipment]	lookoutequipment-asset	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutequipment-label-group	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutequipment-interference-schedule	• AWS: outE ent: renc dule	Yes	No	No	No
	lookoutequipment-model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Lookout for Metrics [lookoutmetrics]	lookoutmetrics:resource	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutmetrics:maliciousdetector	• AWS:outposts::/yDet	Yes	No	Yes	Yes
	lookoutmetrics:rt	• AWS:outposts::/	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lookout for Vision [lookoutvision]	lookoutvision:1	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon MQ [mq]	mq:configuration	• AWS:conformance:figure	Yes	Yes	Yes	Yes
	mq:broker	• AWS:conformance:ker	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mq:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Machine Learning [machinelearning]	machinelearning:evaluation	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearning:model	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearning:batchprediction	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearning:task	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Macie [macie2]	macie:classification-job	• N/A	Yes	No	No	No
	macie:LEGATED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Macie [macie]	macie-allow-list	• AWS::Macie/AllowList	Yes	No	No	No
	macie-never	• N/A	Yes	No	No	No
	macie-findings-filter	• AWS::Macie/FindingsFilter	Yes	No	No	No
	macie-ssifion-job	• N/A	Yes	No	No	No
	macie-com-data-identifier	• AWS::Macie/ComDataIdentifier	Yes	No	No	No
Amazon Managed Blockchain [managedblockchain]	managedblockchain-proposed	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	managed members	• AWS: Enabled hairber	Yes	No	No	No
	managed access	• AWS: Enabled hair essc	Yes	No	Yes	Yes
	managed network	• N/A	Yes	No	No	No
	managed nodes	• AWS: Enabled hair e	Yes	No	No	No
	managed invitations	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Managed Grafana [grafana]	grafana workspaces	• AWS: Managed ana: space	Yes	No	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Managed Service for Prometheus [aps]	aps:service	• AWS: :Service	Yes	No	No	No
	aps:alertmanager	• AWS: :Alertmanager	Yes	No	No	No
	aps:workspace	• AWS: :Workspace	Yes	No	Yes	Yes
	aps:rulegroupspace	• AWS: :RuleGroupspaceName	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka [kafka]	kafka-connection	• AWS: :VpcConnection	Yes	No	No	No
	kafka-cluster	• AWS: :Cluster	Yes	No	No	No
	kafka-licensing	• AWS: :Reporting	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect [kafkaconnect]	kafkaconnect:worker-configuration	• AWS::KafkaConnect:WorkerConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	kafkaconnect:connector	• AWS::KafkaConnect:Connector	Yes	No	No	No
	kafkaconnect:complianceplugin	• AWS::KafkaConnect:CompliancePlugin	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow [airflow]	airflowenvironment	• AWS::EKS::EKSEnvironment	Yes	No	Yes	Yes
Amazon MemoryDB [memorydb]	memorydbcluster	• AWS::MemoryDB:Cluster	Yes	No	Yes	Yes
	memorydbacl	• AWS::MemoryDB:ClusterAcl	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	memorysubnetup	• AWS:ryDEnetC	Yes	No	Yes	Yes
	memoryreservationode	• N/A	Yes	No	No	No
	memorymulticonclusion	• AWS:ryDEtirelust	Yes	No	No	No
	memoryuser	• AWS:ryDEr	Yes	No	Yes	Yes
	memoryparamgroup	• AWS:ryDEametup	Yes	No	Yes	Yes
	memorysnapshots	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestudio[nimble]	• AWS:leSt:Stu	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	nimbleunch-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestreamsession	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestreamsessionbackup	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestreamimage	• N/A	Yes	No	No	No
	nimbleaudio-component	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon One Enterprise [one]	one:stream	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	one:default:instance	• N/A	Yes	No	No	No
	one:default:configurationtemplate	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon OpenSearch Ingestion [osis]	osis:default	• AWS::Pipec	Yes	No	Yes	Yes
Amazon OpenSearch Serverless [aoss]	aoss:default	• AWS::OpenSearchServerlessCollection	Yes	Yes	Yes	Yes
	aoss:default:group	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aoss:/*	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon OpenSearch [es]	es:domain	• AWS::Docker • AWS::ServiceAccount	Yes	Yes	No	No
	es:ALPPORT	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon OpenSearch [opensearch]	opensearch:datasource	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Personalize [personalize]	personalize:datasetdeletejob	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	personnel:dataset-group	• AWS: Amazon Data Group	Yes	No	Yes	Yes
	personnel:baseline-segment-job	• N/A	Yes	No	No	No
	personnel:campaign	• N/A	Yes	No	No	No
	personnel:render	• N/A	Yes	No	No	No
	personnel:baseline-inference-job	• N/A	Yes	No	No	No
	personnel:evaluation-track	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	person ze:dat t-imp job	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:dat t	• AWS: onal Data	Yes	No	Yes	Yes
	person ze:so on	• AWS: onal Solu	Yes	No	Yes	Yes
	person ze:fi	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:dat t-exp job	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Pinpoint SMS and Voice Service [sms-voice]	sms-voice:sendersid	• AWS: OICE • AWS: OICE:senderid	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:protectconfiguration	• AWS: OICE:protectconfiguration	Yes	No	No	No
	sms-voice:opt-out-list	• AWS: OICE:OptOutList	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:phonenumbers	• AWS: OICE:phoneNumbers	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:pool	• AWS: OICE:pool	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sms-voice:configurationset	AWS:OICEfigurationSet	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:ALL_SUPPORTED	N/A	No	Yes	No	No
Amazon Pinpoint [mobiletargeting]	mobiletargeting	- AWS:ointTemp - AWS:ointhTen - AWS:ointppTe e - AWS:ointilTe e	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mobile-getting-started	• AWS: oint	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Q Business Q Apps [qapps]	qapps-licat-qapp-session	• N/A	Yes	No	No	No
	qapps-licat-qapp	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Q Business [qbusiness]	qbusiness:application/plugin	• AWS: inesugir	Yes	No	No	No
	qbusiness:application/retrieve	• AWS: ines trie	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	qbusi :appl ion/ index / data- sou rce	• AWS: ines taSc	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion	• AWS: ines plic	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion/ web- e xperi	• AWS: ines bExp ce	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion/ index	• AWS: ines dex	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Q in Connect [wisdom]	wisdom-content-association	N/A	Yes	No	No	No
	wisdom-content	N/A	Yes	Yes	No	No
	wisdom-sistat	AWS::om::tant	Yes	Yes	Yes	Yes
	wisdom-ick-response	AWS::om::Resp	Yes	No	No	No
	wisdom-agent	AWS::om::nt	Yes	No	Yes	Yes
	wisdomssage-template	AWS::om::geTemplate	Yes	No	No	No
	wisdomknowledgebase	AWS::om::edge	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	wisdom- session	• N/A	Yes	Yes	No	No
	wisdom- prompt	• AWS::CompliancePrompt	Yes	No	No	No
	wisdom- guardrail	• AWS::ComplianceGuardrail	Yes	No	No	No
	wisdom- social	• AWS::ComplianceInstantiation	Yes	Yes	Yes	Yes
	wisdom- L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon QLDB [qldb]	qldb- er	• AWS::QLDB::Eraser	Yes	No	No	No
	qldb- am	• AWS::QLDB::Statement	Yes	No	No	No
	qldb- er/ table	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon QuickSight [quicksight]	quicksight:vpc-ec2	• AWS: QuickSight PCCo- ion	Yes	No	No	No
	quicksight:analytics	• AWS: QuickSight analy-	Yes	No	No	No
	quicksight:folders	• AWS: QuickSight olde-	Yes	No	No	No
	quicksight:customer-issu-	• AWS: QuickSight ustc- issu-	Yes	No	No	No
	quicksight:brand-A	• N/A	Yes	No	No	No
	quicksight:user-A	• N/A	Yes	No	No	No
	quicksight:datasource	• AWS: QuickSight ataS-	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	quickstart:template	• AWS: kSig • emp	Yes	No	No	No
	quickstart:topic	• AWS: kSig • opic	Yes	No	No	No
	quickstart:email-custodian-template	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:theme	• AWS: kSig • heme	Yes	No	No	No
	quickstart:customization	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:flow	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	quickstart:connect	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:namespace	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:dataset	• AWS: KnowledgeGraph	Yes	No	No	No
	quickstart:dashboard	• AWS: KnowledgeGraph	Yes	No	No	No
Amazon RDS [neptune-graph]	neptune-graph:compute-task	• N/A	Yes	No	No	No
	neptune-graph:compute-graph	• AWS: NeptuneGraph	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	neptunegraph:graph-snapshots	N/A	Yes	No	No	No
Amazon RDS [rds]	rds:cluster-snapshot	N/A	Yes	No	No	No
	rds:database	- AWS:Backup::Lifecycle - AWS:DatabaseMigration	Yes	No	Yes	Yes
	rds:global-cluster	AWS:GlobalAccelerator	Yes	No	No	No
	rds:global-cluster	AWS:GlobalAccelerator	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:snapshot	• AWS:DBSGrou	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-autobackup	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:promote	• AWS:uncameoup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-pg	• AWS:uncustemetep	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:snapshot-hot-tenant-database	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:elastic	• AWS:B::ElasticSubsection	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:parameter	• AWS::DBParameterGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:target-group	• AWS::DBTargetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster	• AWS:B::Cluster	Yes	No	Yes	Yes
	rds:snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:database-proxy	• AWS::DBProxy	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:elastic	• AWS::Elastic	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-endpoint	• N/A	Yes	Yes	No	No
	rds:instance	• AWS: IAM	Yes	No	No	No
	rds:resource	• N/A	Yes	Yes	No	No
	rds:backup	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:subnets	• AWS: DBSubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-parameter-group	• AWS: CustomEngineVersion	Yes	No	Yes	Yes
	rds:database-proxy-endpoint	• AWS: DBProxyEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-parameters	• AWS:DBClusterParameterGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:optiongroup	• AWS:OptionGroup	Yes	No	No	No
	rds:optiongroup	• AWS:OptionGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:database	• AWS:DatabaseInstance	Yes	No	Yes	Yes
	rds:subnetgroup	• AWS:DBSubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:target-datatabase	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:subnet	• AWS:Subnet	Yes	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-perpg	• AWS: B::[terFterC	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:AUPOPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Redshift Serverless [redshift-serverless]	redshift-serverless:recypoint	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift-serverless:workup	• AWS: hift rles rkgr	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-serverless:namece	• AWS: hift rles mesp	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-serverless:snapst	• AWS: hift rles apsh	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift-serverless:ALL, PORTABLE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Redshift [redshift]	redshift-eventsubscription	• AWS:shiftSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-hsmconfiguration	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift-subnetgroup	• AWS:shiftsubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-snapshotcopygroup	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift-qev2instanceprofile	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift:securitygrouppolicy	• AWS: Shift strategy (ingress)	Yes	No	No	No
	redshift:names	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift:snapshot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:securitygroup	• AWS: Shift strategy (ingress)	Yes	No	No	No
	redshift:iamrole	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:iamrolepolicy	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift:cluster	• AWS: hiftster	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift:snapshot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:usaget	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift:integration	• AWS: hiftsgrade	Yes	No	Yes	Yes
	redshift:parametergroup	• AWS: hiftsteretes	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift:ALL_SORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Rekognition [rekognition]	rekognition:proct/version	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rekognition:project	• AWS:gnitProject	Yes	No	No	No
	rekognition:collection	• AWS:gnitCollection	Yes	No	Yes	Yes
	rekognition:streetview	• AWS:gnitStreetview	Yes	No	No	No
Amazon Route 53 Profiles [route53profiles]	route53profiles:association	• AWS:route53profiles:association	Yes	No	Yes	Yes
	route53profiles:profile	• AWS:route53profiles:profile	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Route 53 Recovery Controls [route53-recovery-control]	route53-recovery-control/safetynet	• AWS::Route53RecoveryControl::SafetyNet	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-control/cluster	• AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-control/panel	• AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Route 53 Recovery Readiness [route53-recovery-readiness]	route53-recovery-readiness-group	• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-readiness-check	• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryCheck	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-readiness-cell	• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryCell	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53resolver:ReadResourceSet	• AWS::Route53Resolver::ResourceSet	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Route 53 Resolver [route53resolver]	route53resolver:Rule	• AWS::Route53Resolver::VerifiableRule	Yes	Yes	Yes	Yes
	route53resolver:RevalidateMainList	• AWS::Route53Resolver::AllList	Yes	No	Yes	Yes
	route53resolver:Endpoint	• AWS::Route53Resolver::VerifiableEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53-solve: solve: query-log- c onfig	• AWS: e53F er:: verC oggi fig	Yes	No	Yes	Yes
	route53-rewal: ru le- group	• AWS: e53F er:: allF oup	Yes	No	Yes	Yes
	route53-rewal: ru le- group assoc: on	• AWS: e53F er:: allF oup/ atic	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53resolver:postresolvers	• AWS::route53resolver::Resolver	Yes	No	No	No
	route53:L_SUPPRESSED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Route 53 [route53]	route53:healthcheck	• AWS::route53::HealthCheck	Yes	No	Yes	Yes
	route53:omain	• N/A	Yes	No	No	No
	route53:ostedZone	• AWS::route53::HostedZone	Yes	Yes	Yes	Yes
	route53:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon S3 Express [s3express]	s3express:accessint	• AWS::s3express::AccessInt	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	s3exp: :bucket	• AWS: pres rect cket	Yes	No	Yes	Yes
Amazon S3 Glacier [glacier]	glaci aults	• N/ A	Yes	No	No	No
Amazon S3 Tables [s3tables]	s3tab: Table	• AWS: bles leBu	Yes	No	No	No
	s3tab: table	• AWS: bles le	Yes	No	No	No
Amazon S3 Vectors [s3vectors]	s3vec: :inde	• AWS: ctor dex	Yes	No	No	No
	s3vec: :vecto cket	• AWS: ctor ctor t	Yes	No	No	No
Amazon S3 [s3]	s3:ac grant tance	• AWS: Acce nts] ce	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	s3:bucket	• AWS: Buck	Yes	Yes	Yes	Yes
	s3:job	• N/A	Yes	No	No	No
	s3:access-grants	• AWS: Access	Yes	No	No	No
	s3:storage-lens	• AWS: Stor	Yes	Yes	Yes	Yes
	s3:access-grants-location	• AWS: Access	Yes	No	No	No
	s3:access-grants-attachment	• AWS: Access	Yes	No	No	No
	s3:storage-lens-group	• AWS: Stor	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SES [ses]	s3:accesspoint	• AWS: AccessPoint	Yes	No	Yes	Yes
	s3:ALBPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ses:identity	• AWS: EmailIdentity • AWS: AccessPoint::Identity	Yes	No	Yes	Yes
	ses:dedicated-ip-pool	• AWS: DedicatedIpPool • AWS: AccessPoint::DedicatedIpPool	Yes	No	Yes	Yes
	ses:contact-list	• AWS: ContactList	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ses:manageinprogresspoint	• AWS: :Mailger/sPoint	Yes	No	Yes	Yes
	ses:configureset	• AWS: :Coratic • AWS: oint ::Co rati	Yes	No	Yes	Yes
	ses:manageaddresslist	• AWS: :Mailger/sList	Yes	No	No	No
	ses:multi-regionendpoint	• AWS: :Multi-regionEnt	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ses:managearchive	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
	ses:managetrafficpolicy	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
	ses:managerule-set	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
Amazon SNS [sns]	sns:topic	• AWS: :Topic	Yes	Yes	Yes	Yes
	sns:Attribute	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon SQS [sqs]	sqs:queue	• AWS: :Queue	Yes	Yes	Yes	Yes
	sqs:Attribute	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SageMaker [sagemaker]	sagemaker:image	• AWS: MakeImage	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:model-quality-job-definition	• AWS: MakeDeleteJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:monitoring-schedule	• AWS: MakeDeleteSchedule	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:transform-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:code-repository	• AWS: MakeDeleteRepository	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:imageversion	• AWS: MakeImageVersion	Yes	No	No	No
	sagemaker:experiment	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:action	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:hyperparameter tuning job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:models bi-as-job-definition	• AWS: MakeModelDeleteModelDefinition	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:app-image-configuration	• AWS: Make pImage fig	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:models	• AWS: Make del	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:training-plan	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:workspaces	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:models-explainability-job-definition	• AWS: Make delE nabi obDe ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker-model-cache-card	• AWS: Make delC	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-model-cache-card-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-notebook-instance-lifecycle-e-config	• AWS: Make tebc tanc cyc] ig	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-notebook-instance	• AWS: Make tebc tanc	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:compliance-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:datapackagemodel	• AWS: Make delete	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:datapackagemodelquality-job-definition	• AWS: Make dataQualityJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:userprofile	• AWS: Make userProfile	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:domain	• AWS: Make maintenance	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:mlflow-tracking-server	• AWS: MakeflowingS	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:edgepackagingjob	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:clusters	• AWS: Makeuste	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:devices	• AWS: Makevice	Yes	No	No	No
	sagemaker:featuregroup	• AWS: Makeaturp	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:artifacts	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:studio-lifecycleconfig	• AWS: Make a lifecycle configuration	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:cluster-scheduler-config	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:autoscaling-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:app	• AWS: Make a p	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:space	• AWS: Make a space	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:inference-component	• AWS: Make a inference component	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:endpoint	• AWS: Make endpoint	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:workgroup	• AWS: Make marketplace	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:inference-experiment	• AWS: Make inference experiment	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:opti- tion-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:algorithm	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:pipe- line/ execu- tion	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:pipe- - execu- n	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:proj-	• AWS: Make oject	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:mode- pa- ckage gro- up	• AWS: Make delf eGro	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:label- - job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:edge- dep- loyme	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:training-job	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:compute-quota	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:resourcing-capacity	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:container	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:partitions-app	• AWS: Make partitions	Yes	No	No	No
	sagemaker:experiment-trial	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:hub	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:flowdefinition	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:pipeline	• AWS: Make pipeline	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:lineargroup	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:inference-recommendationjob	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:devicefleet	• AWS: Make device	Yes	No	No	No
	sagemaker:hub-content	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker-experiments-trials-component	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-endpoints-config	• AWS: Make endpoint configuration	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-processing-job	• AWS: Make processing job	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker-human-task-ui	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SageMaker geospatial capabilities [sagemaker-geospatial]	sagemaker-geospatial:raw-data-collection	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-geospatial:earth-observation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-geospatial:visualization-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Security Lake [securitylake]	securitylake:default	• AWS:Security:Data	Yes	Yes	No	No
	securitylake:subscriber	• AWS:Security:Subscriber	Yes	Yes	No	No
	securitylake:ALLOW_UNSUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Simple Workflow Service [swf]	swf:default	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Textract [textract]	textract:adaptive	• N/A	Yes	Yes	No	No
	textract:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Timestream InfluxDB [timestream-influxdb]	timestream-influxdb:db-instance	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Timestream [timestream]	timestream:database	• AWS: stream-ata	Yes	No	Yes	Yes
	timestream:database/table	• AWS: stream-able	Yes	No	Yes	Yes
	timestream:scheduled-query	• AWS: stream-check-uary	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Transcribe [transcribe]	transcribe:vocabulary-filer	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	transcribe:voice-search- ary	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-vocabulary	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	transformation:language-model	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Translate [translate]	translation:parameters-data	• N/A	Yes	No	No	No
	translation:terminology	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon VPC Lattice [vpc-lattice]	vpc-lattice:security/listener/rule	• AWS:attaches	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:security/networkservice/association	• AWS:attaches service workloads to an AWS IAM role	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:security/listener	• AWS: attestation	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:accesslogs/subscription	• AWS: attestation	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:security/enetworkresource/social	• AWS: attestation	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:domain/verification	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:resourceendpointassociation	• N/A	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:serviceenetworkpcassociation	• AWS:attacheserviceworkspace	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:service	• AWS:attacheservice	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:serviceenetwork	• AWS:attacheserviceworkspace	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:resourceendpointassociation	• AWS:attacheserviceendpointassociation	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:resourceendpointassociation	• AWS:attacheserviceendpointassociation	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:taggroup	• AWS: attitargep	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:resourcegateway	• AWS: attiresourcegateway	Yes	No	No	No
Amazon Verified Permissions [verified permissions]	verifiedpermissions:store	• AWS: fiecssicolic	Yes	No	Yes	Yes
Amazon WorkLink [worklink]	worklink:fleet	• N/A	Yes	Yes	No	No
Amazon WorkMail [workmail]	workmail:organization	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon WorkSpaces Secure Browser [workspaces-web]	workspaces-web:portal	• AWS: Workspace::Portal	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:identityaccessings	• AWS: Workspace::IdentitySettings	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:usageggingings	• AWS: Workspace::UsageSettings	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:dataprotectionsettings	• AWS: Workspace::DataProtectionSettings	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works-s-web:sessionlog	• AWS: Space :: SessionLog	Yes	No	No	No
	works-s-web:useridreset	• AWS: Space :: UserSetting	Yes	No	Yes	Yes
	works-s-web:businessusersettings	• AWS: Space :: BusinessSettings	Yes	No	Yes	Yes
	works-s-web:identityprovider	• AWS: Space :: IdentityProvider	Yes	No	No	No
	works-s-web:networksettings	• AWS: Space :: NetworkSettings	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works-s-web:tagst	• AWS: Space::Tore	Yes	No	Yes	Yes
Amazon WorkSpaces Secure Browser [workspacesweb]	works-s-web:tagst	• AWS: Space::IcyProc	Yes	No	No	No
Amazon WorkSpaces Thin Client [thinclient]	thinclient:environment	• AWS: Space::ThinClient Environment	Yes	No	No	No
	thinclient:environments	• AWS: Space::ThinClient Environment	Yes	No	No	No
	thinclient:dev	• N/A	Yes	No	No	No
	thinclient:dev	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	thinc t:soft reset	• N/ A	Yes	No	No	No
Amazon WorkSpaces [workspaces]	works s:dir ry	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:wor ce	• AWS: Spac orks	Yes	Yes	No	No
	works s:wor cebun	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:wor ceima	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:con ional	• AWS: Spac onne Alia	Yes	Yes	Yes	Yes
	works s:wor cespo	• AWS: Spac orks Pool	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works:workceipg	• N/A	Yes	Yes	No	No
	works:s:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Deprecate d - AWS IoT 1-Click [iot1click]	iot1c:device	• N/A	Yes	No	No	No
	iot1c:project	• N/A	Yes	No	No	No
Deprecate d AWS IoT RoboRunner [iotroborunner]	iotro:nner:	• N/A	Yes	No	No	No
	iotro:nner:/workefleet	• N/A	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Multi-party approval [mpa]	mpa:approval-team	• AWS:AppTeam	Yes	No	No	No
	mpa:identity-source	• AWS:IdentitySource	Yes	No	No	No
Service Quotas [servicequotas]	servicequotas:quota	• N/A	Yes	No	No	No
route53globalresolver [route53globalresolver]	route53globalresolver:all-domain-list	• N/A	Yes	No	No	No

- Informationen zur Unterstützung von Ressourcentypen in [Terraform AWS Provider finden Sie in der Terraform-Dokumentation](#).
- Informationen zur Unterstützung von Ressourcentypen in [Pulumi Cloud finden Sie in der Pulumi-Dokumentation](#).

Unterstützte Regionen

Tag-Richtlinienfunktionen sind in den folgenden Regionen verfügbar:

Name der Region	Regionsparameter
Region USA Ost (Nord-Virginia) ¹	us-east-1
Region USA Ost (Ohio)	us-east-2
Region USA West (Nordkalifornien)	us-west-1
Region USA West (Oregon)	us-west-2
Region ² Afrika (Kapstadt)	af-south-1
Region Asien-Pazifik (Hongkong) ²	ap-east-1
Asien-Pazifik (Taipeh) ²	ap-east-2
Region Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1
Asien-Pazifik (Hyderabad) ²	ap-south-2
Region Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1
Region Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2
Region Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3
Region Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1
Region Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2
Region Asien-Pazifik (Jakarta) ²	ap-southeast-3
Asien-Pazifik (Melbourne) ²	ap-southeast-4
Region Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5
Asien-Pazifik (Neuseeland) ²	ap-southeast-6

Name der Region	Regionsparameter
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7
Region Kanada (Zentral)	ca-central-1
Kanada West (Calgary) ²	ca-west-1
Region China (Peking)	cn-north-1
Region China (Ningxia)	cn-northwest-1
Region Europa (Frankfurt)	eu-central-1
Region Europa (Zürich) ²	eu-central-2
Region ² Europa (Mailand)	eu-south-1
Europa (Spanien) ²	eu-south-2
Region Europa (Irland)	eu-west-1
Region Europa (London)	eu-west-2
Region Europa (Paris)	eu-west-3
Region Europa (Stockholm)	eu-north-1
Region Mexiko (Zentral)	mx-central-1
Region Naher Osten (VAE) ²	me-central-1
Region ² Naher Osten (Bahrain)	me-south-1
Region Südamerika (São Paulo)	sa-east-1
Israel (Tel Aviv) ²	il-central-1
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1

¹Sie müssen die **us-east-1**-Region angeben, wenn Sie die folgenden Organizations-Operationen aufrufen:

- [DeletePolicy](#)
- [DisablePolicyType](#)
- [EnablePolicyType](#)
- Alle anderen Operationen auf einem Organisationsstamm, wie [ListRoots](#).

Sie müssen auch die **us-east-1** Region angeben, wenn Sie die folgenden Ressourcengruppen-Tagging-API-Vorgänge aufrufen, die Bestandteil der Tag-Richtlinienfunktion sind:

- [DescribeReportCreation](#)
- [GetComplianceSummary](#)
- [StartReportCreation](#)

 Note

Um die unternehmensweite Einhaltung von Tag-Richtlinien zu bewerten, müssen Sie zum Speichern von Berichten zudem Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket in der Region USA Ost (Nord-Virginia) haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie für die Speicherung von Berichten](#) im Tagging AWS Resources User Guide.

²Diese Regionen müssen manuell aktiviert werden. Weitere Informationen zur Aktivierung und Deaktivierung finden [Sie im AWS-RegionenReferenzhandbuch zur AWS-Regionen Kontoverwaltung unter Geben Sie an, welche AWS Konten verwendet werden können](#). In diesen Regionen ist die Konsole für Resource Groups nicht verfügbar.

Richtlinien für Chat-Anwendungen

Mit den Richtlinien für AWS Organizations Chat-Anwendungen können Sie den Zugriff auf die Konten Ihrer Organisation von Chat-Anwendungen wie Slack und Microsoft Teams aus steuern.

[Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen](#) ist ein AWS Service, der es Softwareentwicklungsteams ermöglicht DevOps , Chatrooms von Messaging-Programmen zu verwenden, um betriebliche Ereignisse in ihnen zu überwachen und darauf zu reagieren AWS Cloud. Amazon Q Developer in

Chat-Anwendungen verarbeitet AWS-Service Benachrichtigungen von Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) und leitet sie an Chatrooms weiter, sodass Teams sie unabhängig vom Standort analysieren und sofort darauf reagieren können.

Wie funktionieren die Richtlinien für Chat-Anwendungen

Mithilfe von Richtlinien für Chat-Anwendungen kann das Verwaltungskonto oder der delegierte Administrator einer Organisation unternehmensweit Folgendes tun:

- Erzwingen Sie, welche unterstützten Chat-Anwendungen (Amazon Chime, Microsoft Teams und Slack) verwendet werden können.
- Beschränken Sie den Zugriff auf Chat-Clients auf bestimmte Arbeitsbereiche (Slack) und Teams (Microsoft Teams).
- Beschränken Sie die Sichtbarkeit des Slack-Kanals auf öffentliche oder private Kanäle.
- Lege bestimmte [Rolleneinstellungen](#) fest und setze sie durch.

Richtlinien für Chat-Anwendungen schränken Einstellungen auf Kontoebene ein und haben Vorrang vor Einstellungen auf Kontoebene wie [Rolleneinstellungen](#) und [Channel-Guardrail-Richtlinien](#). Sie können vom Amazon Q Developer aus in Chat-Anwendungen oder in der Organisationskonsole auf die Richtlinien für Chat-Anwendungen zugreifen und diese ändern.

Nachdem die Richtlinien den Konten und Organisationseinheiten (OU) zugeordnet wurden, entsprechen alle aktuellen und future Konfigurationen von Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen für die betreffenden Konten automatisch den Einstellungen für Verwaltung und Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundlegendes zur Vererbung von Verwaltungsrichtlinien](#).

Wenn Sie versuchen, eine Aktion auszuführen, die durch eine Chat-Anwendungsrichtlinie eingeschränkt ist, werden Sie in einer Fehlermeldung darüber informiert, dass die Aktion aufgrund der Chat-Anwendungsrichtlinie nicht zulässig ist. Außerdem wird empfohlen, sich an das Verwaltungskonto oder den delegierten Administrator Ihrer Organisation zu wenden.

Note

Die Richtlinien für Chat-Anwendungen werden zur Laufzeit validiert. Das bedeutet, dass die vorhandenen Ressourcen kontinuierlich auf ihre Einhaltung überprüft werden. Es gibt keine Überschneidungen mit bestehenden IAM-Berechtigungen, da laufzeitbasierte IAM-

Berechtigungen für das Senden von Benachrichtigungen oder die Interaktion mit Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen derzeit nicht unterstützt werden.

Erste Schritte mit Richtlinien für Chat-Anwendungen

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Verwendung von Richtlinien für Chat-Anwendungen zu beginnen.

1. [Erfahren Sie mehr über die Berechtigungen, die Sie benötigen, um Richtlinienaufgaben für Chat-Anwendungen auszuführen.](#)
2. [Aktivieren Sie Richtlinien für Chat-Anwendungen für Ihre Organisation.](#)
3. [Erstellen Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen.](#)
4. [Hängen Sie die Richtlinie für Chat-Anwendungen an das Stammverzeichnis, die Organisationseinheit oder das Konto Ihrer Organisation an.](#)
5. [Sehen Sie sich die kombinierten Richtlinien für Chat-Anwendungen an, die für ein Konto gelten.](#)

Für alle diese Schritte melden Sie sich als IAM-Benutzer an, übernehmen eine IAM-Rolle oder melden sich als Stammbenutzer ([nicht empfohlen](#)) im Verwaltungskonto der Organisation an.

Weitere Informationen

- [Erfahren Sie mehr über die Syntax der Richtlinien für Chat-Anwendungen und sehen Sie sich Beispielrichtlinien an](#)

Richtliniensyntax und Beispiele für Chat-Anwendungen

In diesem Thema wird die Syntax der Richtlinien für Chat-Anwendungen beschrieben und es werden Beispiele bereitgestellt.

Syntax für Richtlinien für Chat-Anwendungen

Eine Richtlinie für Chat-Anwendungen ist eine Klartextdatei, die gemäß den [JSON-Regeln](#) strukturiert ist. Die Syntax für Richtlinien für Chat-Anwendungen folgt der Syntax für Verwaltungsrichtlinientypen. Eine umfassende Erläuterung dieser Syntax finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#). Dieses Thema konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen des Richtlinientyps für Chat-Anwendungen.

Das folgende Beispiel zeigt die grundlegende Syntax für eine Chat-Anwendungsrichtlinie:

```

{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled" // enabled | disabled
        },
        "workspaces": { // limit 255
          "@@assign":[
            "Slack-Workspace-Id"
          ]
        },
        "default":{
          "supported_channel_types":{
            "@@assign":[
              "private" // public | private
            ]
          },
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role" // user_role | channel_role
            ]
          }
        },
        "overrides":{ // limit 255
          "Slack-Workspace-Id":{
            "supported_channel_types":{
              "@@assign":[
                "public" // public | private
              ]
            },
            "supported_role_settings":{
              "@@assign":[
                "user_role" // user_role | channel_role
              ]
            }
          }
        }
      },
      "microsoft_teams":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },

```

```

    "tenants":{ // limit 36
      "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{ // limit 36
        "@@assign":[
          "Microsoft-Teams-Team-Id"
        ]
      }
    },
    "default":{
      "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
          "user_role" // user_role | channel_role
        ]
      }
    },
    "overrides":{ // limit 36
      "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{ // limit 36
        "Microsoft-Teams-Team-Id":{
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role" // user_role | channel_role
            ]
          }
        }
      }
    },
    "chime":{
      "client":{
        "@@assign":"disabled" // enabled | disabled
      }
    },
    "default":{
      "client":{
        "@@assign":"disabled" // enabled | disabled
      }
    }
  }
}

```

Diese Richtlinie für Chat-Anwendungen umfasst die folgenden Elemente:

- Der Schlüsselname des Feldes `chatbot`. Richtlinien für Chat-Anwendungen beginnen immer mit diesem festen Schlüsselnamen. Das ist die oberste Zeile in dieser Beispielrichtlinie.
- Darunter `chatbot` befindet sich ein `platforms` Block, der die Konfiguration für die verschiedenen unterstützten Chat-Anwendungen enthält: Slack, Microsoft Teams und Amazon Chime.
- Für Slack sind die folgenden Felder verfügbar:
 - `"client"`:
 - `"enabled"`: Der Slack-Client ist aktiviert. Slack-Integrationen sind erlaubt.
 - `"disabled"`: Der Slack-Client ist deaktiviert. Slack-Integrationen sind nicht erlaubt.
 - `"workspaces"`: Durch Kommas getrennte Liste der erlaubten Slack-Workspaces. In diesem Beispiel sind die erlaubten Slack-Workspaces und. *Slack-Workspace-Id1 Slack-Workspace-Id2*
 - `"default"`: Die Standardeinstellungen für Slack-Workspaces.
 - `"supported_channel_types"`:
 - `"public"`: Slack-Workspaces im Geltungsbereich erlauben standardmäßig öffentliche Slack-Channels.
 - `"private"`: Slack-Workspaces im Geltungsbereich erlauben standardmäßig private Slack-Channels.
 - `supported_role_settings`:
 - `"user_role"`: Slack-Workspaces im Geltungsbereich erlauben standardmäßig IAM-Rollen auf Benutzerebene.
 - `"channel_role"`: Slack-Workspaces im Geltungsbereich erlauben standardmäßig IAM-Rollen auf Kanalebene.
- `"overrides"`: Die Override-Einstellungen für die Slack-Workspaces.
 - *Slack-Workspace-Id2*: Durch Kommas getrennte Liste der Slack-Workspaces, für die die Override-Einstellung gilt. In diesem Beispiel ist der Slack-Workspace. *Slack-Workspace-Id2*
 - `"supported_channel_types"`:
 - `"public"`: Überschreibe die Einstellung, ob Slack-Workspaces im Geltungsbereich öffentliche Slack-Channels zulassen.
 - `"private"`: Überschreibe die Einstellung, ob Slack-Workspaces im Gültigkeitsbereich private Slack-Channels zulassen.
 - `supported_role_settings`:

- "user_role": Überschreibt die Einstellung, ob Slack-Workspaces im Gültigkeitsbereich IAM-Rollen auf Benutzerebene zulassen.
- "channel_role": Überschreibt die Einstellung, ob Slack-Workspaces im Geltungsbereich IAM-Rollen auf Kanalebene zulassen.
- Für Microsoft Teams sind die folgenden Felder verfügbar:
 - "client":
 - "enabled": Der Microsoft Teams-Client ist aktiviert. Microsoft Teams-Integrationen sind zulässig.
 - "disabled": Der Microsoft Teams-Client ist deaktiviert. Microsoft Teams-Integrationen sind nicht zulässig.
 - "tenants": Durch Kommas getrennte Liste der zulässigen Microsoft Teams-Mandanten. In diesem Beispiel ist der zulässige Mandant. *Microsoft-Teams-Tenant-Id*
 - *Microsoft-Teams-Tenant-Id*: Durch Kommas getrennte Liste der erlaubten Teams innerhalb des Mandanten. In diesem Beispiel ist das zulässige Team. *Microsoft-Teams-Team-Id*
 - "default": Die Standardeinstellungen für die Teams innerhalb des Mandanten.
 - supported_role_settings:
 - "user_role": Teams im Geltungsbereich lassen standardmäßig IAM-Rollen auf Benutzerebene zu.
 - "channel_role": Teams im Geltungsbereich lassen standardmäßig IAM-Rollen auf Kanalebene zu.
 - "overrides": Die Überschreibungseinstellungen für die Microsoft Teams-Mandanten.
 - *Microsoft-Teams-Tenant-Id*: Durch Kommas getrennte Liste der Mandanten, für die die Überschreibungseinstellung gilt. In diesem Beispiel ist der Mandant. *Microsoft-Teams-Tenant-Id*
 - *Microsoft-Teams-Team-Id*: Durch Kommas getrennte Liste der Teams innerhalb des Mandanten. In diesem Beispiel ist das zulässige Team. *Microsoft-Teams-Team-Id*
 - supported_role_settings:
 - "user_role": Überschreibt die Einstellung, ob die Teams im Geltungsbereich IAM-Rollen auf Benutzerebene zulassen.
 - "channel_role": Überschreibt die Einstellung, ob die Teams im Geltungsbereich IAM-Rollen auf Kanalebene zulassen.

- Für Amazon Chime sind die folgenden Felder verfügbar:
 - "client":
 - "enabled": Der Amazon Chime Chime-Client ist aktiviert. Amazon Chime Chime-Integrationen sind zulässig.
 - "disabled": Der Amazon Chime Chime-Client ist deaktiviert. Amazon Chime Chime-Integrationen sind nicht zulässig.
- Darunter befindet sich ein default Blockchatbot, der Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen im gesamten Unternehmen deaktiviert, sofern er nicht auf einer niedrigeren Ebene außer Kraft gesetzt wird. Diese Standardeinstellung deaktiviert auch alle neuen Chat-Anwendungen, die Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen unterstützt. Wenn Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen beispielsweise eine neue Chat-Anwendung unterstützt, deaktiviert diese Standardeinstellung auch diese neu unterstützte Chat-Anwendung.

Note

Weitere Informationen zu IAM-Rollen auf Kanalebene und IAM-Rollen auf Benutzerebene finden Sie unter [Grundlegendes zu den Berechtigungen von Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen](#) im Administratorhandbuch für Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen.

Beispiele für Richtlinien für Chat-Anwendungen

Die folgenden Richtlinienbeispiele dienen nur zu Informationszwecken.

Beispiel 1: Nur private Slack-Channels in einem bestimmten Workspace zulassen, Microsoft Teams deaktivieren, alle Authentifizierungsmodi werden unterstützt

Die folgende Richtlinie konzentriert sich auf die Kontrolle der zulässigen Konfigurationen für Chatbot-Integrationen von Slack und Microsoft Teams.

```
{
  "chatbot": {
    "platforms": {
      "slack": {
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },

```

```

    "workspaces": {
      "@@assign": [
        "Slack-Workspace-Id"
      ]
    },
    "default": {
      "supported_channel_types": {
        "@@assign": [
          "private"
        ]
      },
      "supported_role_settings": {
        "@@assign": [
          "channel_role",
          "user_role"
        ]
      }
    }
  },
  "microsoft_teams": {
    "client": {
      "@@assign": "disabled"
    }
  },
  "chime": {
    "client": {
      "@@assign": "disabled"
    }
  },
  "default": {
    "client": {
      "@@assign": "disabled"
    }
  }
}

```

Für Slack

- Der Slack-Client ist aktiviert.
- Nur der spezifische Slack-Workspace *Slack-Workspace-Id* ist erlaubt.

- In den Standardeinstellungen sind nur private Slack-Channels, IAM-Rollen auf Kanalebene und IAM-Rollen auf Benutzerebene zulässig.

Für Microsoft Team

- Der Microsoft Teams-Client ist deaktiviert.

Für Amazon Chime

- Der Amazon Chime Chime-Client ist deaktiviert.

Zusätzliche Einzelheiten

- Der default Block unten legt fest, dass der Client deaktiviert wird, wodurch Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen im gesamten Unternehmen deaktiviert wird, sofern er nicht auf einer niedrigeren Ebene überschrieben wird. Diese Standardeinstellung deaktiviert auch alle neuen Chat-Anwendungen, die Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen unterstützt. Wenn Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen beispielsweise eine neue Chat-Anwendung unterstützt, deaktiviert diese Standardeinstellung auch diese neu unterstützte Chat-Anwendung.

Beispiel 2: Erlaube nur Slack-Integrationen mit IAM-Rollen auf Benutzerebene

Die folgende Richtlinie verfolgt einen freizügigeren Ansatz für Slack. Sie erlaubt alle Slack-Workspaces, beschränkt aber den Authentifizierungsmodus auf nur IAM-Rollen auf Benutzerebene.

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },
        "workspaces":
          {
            "@@assign":[
              "*"
            ]
          },
        "default":{
```

```

        "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
                "user_role"
            ]
        }
    },
    "microsoft_teams":{
        "client":{
            "@@assign":"disabled"
        }
    },
    "chime":{
        "client":{
            "@@assign":"disabled"
        }
    },
    "default":{
        "client":{
            "@@assign":"disabled"
        }
    }
}

```

Für Slack

- Der Slack-Client ist aktiviert.
- Mit dem Platzhalter werden keine spezifischen Slack-Workspaces definiert "*", sodass alle Workspaces zulässig sind.
- In den Standardeinstellungen sind nur IAM-Rollen auf Benutzerebene zulässig.

Für Microsoft Team

- Der Microsoft Teams-Client ist deaktiviert.

Für Amazon Chime

- Der Amazon Chime Chime-Client ist deaktiviert.

Zusätzliche Einzelheiten

- Der default Block unten legt fest, dass der Client deaktiviert wird, wodurch Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen im gesamten Unternehmen deaktiviert wird, sofern er nicht auf einer niedrigeren Ebene überschrieben wird. Diese Standardeinstellung deaktiviert auch alle neuen Chat-Anwendungen, die Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen unterstützt. Wenn Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen beispielsweise eine neue Chat-Anwendung unterstützt, deaktiviert diese Standardeinstellung auch diese neu unterstützte Chat-Anwendung.

Beispiel 3: Nur Microsoft Teams-Integrationen in einem bestimmten Mandanten zulassen

Die folgende Beispielrichtlinie sperrt die Organisation so, dass sie nur Microsoft Teams-Chatbot-Integrationen innerhalb des angegebenen Mandanten zulässt, während Slack-Integrationen vollständig blockiert werden.

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client": {
          "@@assign": "disabled"
        },
      },
      "microsoft_teams":{
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },
        "tenants":{
          "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
            "@@assign":[
              "*"
            ]
          }
        }
      },
      "chime": {
        "client":{
          "@@assign": "disabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

Für Slack

- Der Slack-Client ist deaktiviert.

Für Microsoft Team

- Nur ein bestimmter Mandant *Microsoft-Teams-Tenant-Id* ist zulässig, wobei der Platzhalter verwendet wird, "*" um alle Teams innerhalb dieses Mandanten zuzulassen.

Für Amazon Chime

- Der Amazon Chime Chime-Client ist deaktiviert.

Zusätzliche Einzelheiten

- Der default Block unten legt fest, dass der Client deaktiviert wird, wodurch Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen im gesamten Unternehmen deaktiviert wird, sofern er nicht auf einer niedrigeren Ebene überschrieben wird. Diese Standardeinstellung deaktiviert auch alle neuen Chat-Anwendungen, die Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen unterstützt. Wenn Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen beispielsweise eine neue Chat-Anwendung unterstützt, deaktiviert diese Standardeinstellung auch diese neu unterstützte Chat-Anwendung.

Beispiel 4: Erlaubt eingeschränkten Zugriff auf Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen für Slack-Workspaces und einen Microsoft Teams-Mandanten

Die folgende Richtlinie erlaubt eingeschränkten Zugriff auf Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen für ausgewählte Slack-Workspaces und einen Microsoft Teams-Mandanten.

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign":[
```

```

        "Slack-Workspace-Id1",
        "Slack-Workspace-Id2"
    ]
},
"default":{
    "supported_channel_types":{
        "@@assign":[
            "private"
        ]
    },
    "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
            "user_role"
        ]
    }
},
"overrides":{
    "Slack-Workspace-Id2":{
        "supported_channel_types":{
            "@@assign":[
                "public",
                "private"
            ]
        },
        "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
                "channel_role",
                "user_role"
            ]
        }
    }
},
"microsoft_teams":{
    "client":{
        "@@assign":"enabled"
    },
    "tenants":{
        "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
            "@@assign":[
                "Microsoft-Teams-Team-Id"
            ]
        }
    }
},

```

```

    "default":{
      "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
          "user_role"
        ]
      }
    },
    "overrides":{
      "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
        "Microsoft-Teams-Team-Id":{
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "channel_role",
              "user_role"
            ]
          }
        }
      }
    }
  },
  "default":{
    "client":{
      "@@assign":"disabled"
    }
  }
}

```

Für Slack

- Der Slack-Client ist aktiviert.
- Die erlaubten Slack-Workspaces sind und. *Slack-Workspace-Id1 Slack-Workspace-Id2*
- Die Standardeinstellungen für Slack lauten, dass nur private Channels und IAM-Rollen auf Benutzerebene erlaubt sind.
- Es gibt eine Überschreibung für den Workspace *Slack-Workspace-Id2*, die sowohl öffentliche als auch private Channels sowie sowohl IAM-Rollen auf Kanalebene als auch IAM-Rollen auf Benutzerebene erlaubt.

Für Microsoft Team

- Das Microsoft Teams ist aktiviert.
- Die zugelassenen Teams-Mandanten gehören *Microsoft-Teams-Tenant-Id* dem Team an *Microsoft-Teams-Team-Id*.
- In den Standardeinstellungen sind nur IAM-Rollen auf Benutzerebene zulässig.
- Es gibt eine Überschreibung für den Mandanten *Microsoft-Teams-Tenant-Id*, die sowohl IAM-Rollen auf Kanalebene als auch IAM-Rollen auf Benutzerebene für das Team zulässt. *Microsoft-Teams-Team-Id*

Zusätzliche Einzelheiten

- Der default Block unten legt fest, dass der Client deaktiviert wird, wodurch Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen im gesamten Unternehmen deaktiviert wird, sofern er nicht auf einer niedrigeren Ebene überschrieben wird. Das bedeutet, dass Amazon Chime in diesem Beispiel deaktiviert ist. Diese Standardeinstellung deaktiviert auch alle neuen Chat-Anwendungen, die Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen unterstützt. Wenn Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen beispielsweise eine neue Chat-Anwendung unterstützt, deaktiviert diese Standardeinstellung auch diese neu unterstützte Chat-Anwendung.

Richtlinien zur Abmeldung von KI-Services

AWS KI-Dienste können Kundeninhalte zur Serviceverbesserung verwenden und speichern, z. B. zur Behebung betrieblicher Probleme, zur Bewertung der Serviceleistung, zum Debuggen oder zur Modellschulung. Zu diesem Zweck können wir solche Inhalte an einem AWS-Region anderen Ort speichern, an AWS-Region dem Sie den Dienst nutzen. Sie können die Verwendung Ihrer Inhalte zur Verbesserung des Dienstes deaktivieren, indem Sie die AWS Organizations Opt-Out-Richtlinie verwenden.

Sie können Opt-Out-Richtlinien für einen einzelnen KI-Dienst oder für alle Dienste, die von den Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste unterstützt werden, erstellen. Sie können auch die für jedes Konto geltenden geltenden Richtlinien abfragen, um die Auswirkungen Ihrer Einstellungsentscheidungen zu sehen.

Ausführlichere Informationen finden Sie in den AWS Servicebedingungen unter [Dienste für AWS Machine Learning und künstliche Intelligenz](#). Eine Liste der Dienste, die von den Opt-out-Richtlinien für KI-Dienste unterstützt werden, finden Sie unter [Liste der unterstützten KI-Dienste](#).

Themen

- [Überlegungen zur Verwendung von Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste](#)
- [Erste Schritte mit KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#)
- [Melden Sie sich von allen unterstützten AWS KI-Diensten ab](#)
- [Syntax und Beispiele für KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#)

Überlegungen zur Verwendung von Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste

Wenn Sie sich abmelden, werden alle zugehörigen historischen Inhalte gelöscht

Wenn Sie die Nutzung von Inhalten durch einen AWS KI-Dienst deaktivieren, löscht dieser Dienst alle zugehörigen historischen Inhalte, mit denen Sie geteilt wurden, AWS bevor Sie die Option aktiviert haben. Diese Löschung ist auf gespeicherte Inhalte beschränkt, die nicht für die Bereitstellung von Servicefunktionen erforderlich sind.

Wenn Sie beispielsweise einen Dienst nutzen, während Sie angemeldet sind, speichert dieser Dienst möglicherweise Kopien Ihrer Inhalte, um den Service zu verbessern. Wenn Sie sich abmelden, werden alle Kopien gelöscht, die vom Dienst zu diesem Zweck gespeichert wurden, aber alle Inhalte, die zur Bereitstellung des Dienstes für Sie verwendet werden, werden nicht gelöscht.

Erste Schritte mit KI-Services-Opt-Out-Richtlinien

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit den Opt-Out-Richtlinien für Services für künstliche Intelligenz (KI) zu beginnen.

1. [Erfahren Sie mehr über die Berechtigungen, die Sie zum Ausführen von Backup-Richtlinienaufgaben benötigen.](#)
2. [Aktivieren der Abmelderichtlinien für KI-Services für Ihre Organisation.](#)
3. [Erstellen einer Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services.](#)
4. [Fügen Sie die KI-Services-Opt-Out-Richtlinie an den Organisationsstamm, die Organisationseinheit oder das Konto an.](#)
5. [Zeigen Sie die kombinierte effektive KI-Services-Opt-Out-Richtlinie an, die für ein Konto gilt.](#)

Für all diese Schritte melden Sie sich als AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzer an, nehmen eine IAM-Rolle an oder melden sich als Root-Benutzer ([nicht empfohlen](#)) im Verwaltungskonto der Organisation an.

Weitere Informationen

- [Erfahren Sie mehr über die Richtliniensyntax für KI-Services und finden Sie Richtlinienbeispiele](#)

Melden Sie sich von allen unterstützten AWS KI-Diensten ab

In diesem Thema:

- Sie können sich mit einer Taste in der AWS Organizations Konsole abmelden.
- Sie können sich abmelden, indem Sie die bereitgestellte Beispielrichtlinie mit dem AWS CLI & AWS SDKs anhängen.
- Sie können sich eine Liste der Opt-Out-Richtlinien für Dienste ansehen, die von der KI AWS-Services unterstützt werden.

Melden Sie sich von allen unterstützten KI-Diensten ab

Sie können Ihre Organisation gegen die Verwendung ihrer Inhalte zur Serviceverbesserung entscheiden, indem Sie eine Abmelderichtlinie für KI-Dienste erstellen und beifügen. Diese Richtlinie gilt für alle aktuellen und future unterstützten AWS KI-Dienste. Mitgliedskonten können die Richtlinie nicht aktualisieren.

AWS-Managementkonsole

Um sich von allen KI-Diensten abzumelden

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite mit den [Abmelderichtlinien für KI-Dienste](#) die Option Von allen Diensten abmelden aus.
3. Wählen Sie auf der Bestätigungsseite „Von allen Diensten abmelden“ die Option „Von allen Diensten abmelden“ aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Um sich von allen KI-Diensten abzumelden

1. Kopieren Sie „Beispiel 1: Abmeldung von allen KI-Diensten für alle Konten in der Organisation“ in den [Beispielen für die Abmeldung von KI-Diensten](#).
2. Folgen Sie den Anweisungen unter [Abmeldung zum Anhängen und Trennen von KI-Diensten](#).

Note

Zusätzliche Schritte sind erforderlich, um sich von Amazon Monitron abzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Servicebedingungen](#).

Liste der Dienste, die von der Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste unterstützt werden

Im Folgenden finden Sie eine Liste der von der KI AWS-Services unterstützten Opt-Out-Richtlinien für Dienste:

- [Amazon-KI-Operationen](#)
- [Amazon Chime SDK Sprachanalyse](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon CodeGuru Profiler](#)
- [Amazon CodeWhisperer](#) (jetzt Teil von [Amazon Q Developer](#))
- [Amazon Comprehend](#)
- [Amazon Connect](#)
- [Amazon Connect Connect-Optimierung](#)
- [Amazon Connect Contact Lens](#)
- [AWS Database Migration Service](#)
- [Amazon DataZone](#)
- [AWS Entity Resolution](#)
- [Amazon Fraud Detector](#)
- [AWS Glue](#)
- [Amazon GuardDuty](#)
- [Amazon Lex](#)

- [Amazon Polly](#)
- [Amazon Q](#)
- [Amazon Quick Suite](#)
- [Amazon Rekognition](#)
- [Amazon Security Lake](#)
- [AWS Supply Chain](#)
- [Amazon Textract](#)
- [Amazon Transcribe](#)
- [AWS Transform](#)
- [Amazon Translate](#)
- [AWS Security Hub CSPM](#)

Syntax und Beispiele für KI-Services-Opt-Out-Richtlinien

In diesem Thema wird die Syntax der Deaktivierungsrichtlinie für Services der künstlichen Intelligenz (KI) beschrieben und Beispiele bereitgestellt.

Richtliniensyntax zur Abmeldung von KI-Services

Eine KI-Services-Deaktivierungs-Richtlinie ist eine Textdatei, die den Regeln der [JSON-Struktur](#) folgt. Die Syntax für KI-Services-Deaktivierungs-Richtlinien folgt der Syntax für Verwaltungsrichtlinientypen. Eine umfassende Erläuterung dieser Syntax finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#). Dieses Thema konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen des KI-Services-Opt-Out-Richtlinientyps.

Important

Wichtig ist die Großschreibung der in diesem Abschnitt beschriebenen Werte. Geben Sie die Werte mit Groß- und Kleinbuchstaben ein, wie in diesem Thema gezeigt. Die Richtlinien funktionieren nicht, wenn Sie unerwartete Großschreibung verwenden.

Die folgende Richtlinie zeigt die grundlegende Richtliniensyntax für KI-Services-Opt-Out. Wenn dieses Beispiel direkt an ein Konto angefügt wäre, würde dieses Konto explizit von einem Service abmelden und sich für einen anderen anmelden. Andere Services können durch Richtlinien, die von höheren Ebenen geerbt werden (OU oder Stammrichtlinien), abgeschaltet werden.

```
{
  "services": {
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "lex": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

Stellen Sie sich die folgende Beispielrichtlinie vor, die an den Organisationsstamm angefügt ist. Es legt die Standardeinstellung für die Organisation fest, dass alle KI-Services deaktiviert werden. Dies schließt automatisch alle KI-Services ein, die nicht anderweitig ausdrücklich ausgenommen sind, einschließlich aller KI-Services, die AWS in Zukunft bereitstellen könnte. Sie können Richtlinien für Kinder an OUs oder direkt an Konten anhängen, um diese Einstellung für jeden KI-Dienst außer Amazon Comprehend außer Amazon Comprehend zu überschreiben. Der zweite Eintrag im folgenden Beispiel verwendet `@@operators_allowed_for_child_policies` auf `none` gesetzt, um zu verhindern, dass er überschrieben wird. Der dritte Eintrag im Beispiel stellt eine organisationsweite Befreiung für Amazon Rekognition. Es wird in der gesamten Organisation für diesen Service entschieden, aber die Richtlinie erlaubt, untergeordnete Richtlinien gegebenenfalls außer Kraft zu setzen.

```
{
  "services": {
    "default": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "comprehend": {
      "opt_out_policy": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "rekognition": {
```

```

        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optIn"
        }
    }
}

```

Die Syntax der Deaktivierungsrichtlinie für KI-Services umfasst die folgenden Elemente:

- Das **services**-Element. Eine KI-Service-Opt-Out-Richtlinie wird durch diesen festen Namen als das äußerste JSON-Element identifiziert, das enthält.

Eine KI-Services-Opt-Out-Richtlinie kann eine oder mehrere Anweisungen unter dem **services**-Element haben. Jede Anweisung enthält die folgenden Elemente:

- Ein Dienstnamenschlüssel, der einen AWS AI-Service identifiziert. Die folgenden Schlüsselnamen sind gültige Werte für dieses Feld:
 - **default**— stellt alle derzeit verfügbaren KI-Services dar und schließt implizit und automatisch alle KI-Services ein, die in Zukunft hinzugefügt werden könnten.
 - **aiops**
 - **awssupplychain**
 - **chimesdkvoiceanalytics**
 - **cloudwatch**
 - **codeguruprofiler**
 - **codewhisperer**
 - **comprehend**
 - **connect**
 - **connectamd**
 - **connectoptimization**
 - **contactlens**
 - **datazone**
 - **dms**
 - **entityresolution**
 - **frauddetector**

- `guardduty`
- `lex`
- `polly`
- `q`
- `quicksightq`
- `rekognition`
- `securitylake`
- `textract`
- `transcribe`
- `transform`
- `translate`
- `securityhub`

Jede Richtlinienanweisung, die durch einen Servicenamenschlüssel identifiziert wird, kann die folgenden Elemente enthalten:

- Der `opt_out_policy`-Schlüssel Dieser Schlüssel muss vorhanden sein. Dies ist der einzige Schlüssel, den Sie unter einem Service-Name-Schlüssel platzieren können.

Der `opt_out_policy`-Schlüssel kann nur den `@@assign`-Operator mit einem der folgenden Werte enthalten:

- `optOut` – Sie entscheiden sich für die Verwendung von Inhalten für den angegebenen KI-Service.
- `optIn` – Sie entscheiden sich für die Inhaltsverwendung für den angegebenen KI-Service.

Hinweise

- Sie können die Vererbungsoperatoren `@@append` und `@@remove` nicht in Deaktivierungsrichtlinien für KI-Services verwenden.
- Sie können den `@@enforced_for`-Operator nicht in den Deaktivierungsrichtlinien für KI-Services verwenden.

- Auf jeder Ebene können Sie den `@@operators_allowed_for_child_policies`-Operator angeben, der steuert, was untergeordnete Richtlinien tun können, um die von übergeordneten

Richtlinien auferlegten Einstellungen zu überschreiben. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- `@@assign` – Untergeordnete Richtlinien dieser Richtlinie können den `@@assign`-Operator verwenden, um den geerbten Wert mit einem anderen Wert zu überschreiben.
- `@@none` – Die untergeordneten Richtlinien dieser Richtlinie können den Wert nicht ändern.

Das Verhalten der `@@operators_allowed_for_child_policies` hängt davon ab, wo Sie sie platzieren. Sie können die folgenden Speicherorte verwenden:

- Unter dem `services`-Schlüssel – steuert, ob eine untergeordnete Richtlinie die Liste der Services in der wirksamen Richtlinie hinzufügen oder ändern kann.
- Unter dem Schlüssel für einen bestimmten KI-Service oder dem `default`-Schlüssel – steuert, ob eine untergeordnete Richtlinie die Liste der Schlüssel unter diesem bestimmten Eintrag hinzufügen oder ändern kann.
- Unter dem `opt_out_policies`-Schlüssel für einen bestimmten Service – steuert, ob eine untergeordnete Richtlinie nur die Einstellung für diesen bestimmten Service ändern kann.

Beispiele für Richtlinien zur Deaktivierung von KI-Services

Die folgenden Richtlinienbeispiele dienen nur zu Informationszwecken.

Beispiel 1: Abmelden aller AI-Services für alle Konten in der Organisation

Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die Sie dem Stammverzeichnis Ihrer Organisation hinzufügen können, um KI-Services für Konten in Ihrer Organisation zu deaktivieren.

Tip

Wenn Sie das folgende Beispiel mit der Schaltfläche Kopieren in der oberen rechten Ecke des Beispiels kopieren, enthält die Kopie die Zeilennummern nicht. Es ist fertig zum Einfügen.

```
| {
|   "services": {
[1] |     "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
|     "default": {
[2] |       "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
|       "opt_out_policy": {
[3] |         "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
```

```

|               "@@assign": "optOut"
|           }
|       }
|   }
| }

```

- [1] – Die "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] unter services verhindert, dass eine untergeordnete Richtlinie neue Abschnitte für einzelne Services außer dem bereits vorhandenen Abschnitt default hinzufügt. Default ist der Platzhalter, der „alle KI-Services“ darstellt.
- [2] – Die "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] unter default verhindert, dass eine untergeordnete Richtlinie neue Abschnitte außer dem bereits vorhandenen opt_out_policy-Abschnitt hinzufügt.
- [3] — Die "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] unter opt_out_policy verhindert, dass untergeordnete Richtlinien den Wert der optOut-Einstellung ändern oder zusätzliche Einstellungen hinzufügen.

Beispiel 2: Festlegen einer Organisationsstandardeinstellung für alle Services, aber untergeordnete Richtlinien dürfen die Einstellung für einzelne Services außer Kraft setzen

Die folgende Beispielrichtlinie legt einen organisationsweiten Standard für alle AI-Services fest. Der Wert für default verhindert, dass eine untergeordnete Richtlinie den optOut-Wert für Service default, den Platzhalter für alle KI-Services, ändert. Wenn diese Richtlinie als übergeordnete Richtlinie angewendet wird, indem sie an den Stamm oder eine Organisationseinheit angehängt wird, können untergeordnete Richtlinien weiterhin die Deaktivierungs-Einstellung für einzelne Services ändern, wie in der zweiten Richtlinie dargestellt.

- Da unter dem Schlüssel "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] kein services steht, können untergeordnete Richtlinien neue Abschnitte für einzelne Services hinzufügen.
- Die "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] unter default verhindert, dass eine untergeordnete Richtlinie neue Abschnitte außer dem bereits vorhandenen opt_out_policy-Abschnitt hinzufügt.
- Die "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] unter opt_out_policy verhindert, dass untergeordnete Richtlinien den Wert der optOut-Einstellung ändern oder zusätzliche Einstellungen hinzufügen.

Übergeordnete Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services im Organisationsstamm

```
{
  "services": {
    "default": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "opt_out_policy": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@assign": "optOut"
      }
    }
  }
}
```

In der folgenden Beispielrichtlinie wird davon ausgegangen, dass die vorherige Beispielrichtlinie entweder dem Organisationsstamm oder einer übergeordneten Organisationseinheit zugeordnet ist und dass Sie dieses Beispiel einem Konto zuordnen, das von der übergeordneten Richtlinie betroffen ist. Es überschreibt die standardmäßige Abmeldungs-Einstellung und meldet sich explizit nur für den Amazon-Lex-Service an.

Untergeordnete Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services

```
{
  "services": {
    "lex": {
      "opt_out_policy": {
        "@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

Die daraus resultierende effektive Richtlinie für die AWS-Konto besteht darin, dass das Konto nur Amazon Lex aktiviert und alle anderen AWS KI-Dienste aufgrund der vererbten default Opt-Out-Einstellung aus der übergeordneten Richtlinie abbestellt.

Beispiel 3: Definieren einer organisationsweiten KI-Services-Opt-Out-Richtlinie für einen einzelnen Service

Das folgende Beispiel zeigt eine Deaktivierungsrichtlinie für KI-Services, die eine optOut-Einstellung für einen einzelnen KI-Service definiert. Wenn diese Richtlinie an das Stammverzeichnis der

Organisation angefügt ist, verhindert sie, dass eine untergeordnete Richtlinie die optOut-Einstellung für diesen einen Service überschreibt. Andere Dienste fallen nicht unter diese Richtlinie, könnten aber von Richtlinien für Kinder in anderen Konten OUs oder Konten betroffen sein.

```
{
  "services": {
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      }
    }
  }
}
```

Security Hub CSPM-Richtlinien

AWS Security Hub CSPM Richtlinien bieten Sicherheitsteams einen zentralen Ansatz für die Verwaltung von Sicherheitskonfigurationen in allen Bereichen. AWS Organizations Durch die Nutzung dieser Richtlinien können Sie mithilfe eines zentralen Konfigurationsmechanismus konsistente Sicherheitskontrollen einrichten und aufrechterhalten. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Sicherheitslücken zu schließen, indem Sie Richtlinien erstellen, die den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, und diese zentral auf Konten und Organisationseinheiten anwenden (OUs).

Die CSPM-Richtlinien von Security Hub sind vollständig integriert AWS Organizations, sodass Verwaltungskonten oder delegierte Administratoren Sicherheitskonfigurationen definieren und durchsetzen können. Wenn Konten Ihrer Organisation beitreten, erben sie automatisch die entsprechenden Richtlinien, basierend auf ihrer Position in der Organisationshierarchie. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Sicherheitsstandards konsistent angewendet werden, wenn Ihr Unternehmen wächst. Die Richtlinien berücksichtigen bestehende Organisationsstrukturen und bieten Flexibilität bei der Verteilung von Sicherheitskonfigurationen. Gleichzeitig behalten sie die zentrale Kontrolle über kritische Sicherheitseinstellungen.

Die wichtigsten Funktionen und Vorteile

Die CSPM-Richtlinien von Security Hub bieten umfassende Funktionen, mit denen Sie Sicherheitskonfigurationen in Ihrem AWS Unternehmen verwalten und durchsetzen können. Diese Funktionen optimieren das Sicherheitsmanagement und gewährleisten gleichzeitig eine konsistente Kontrolle über Ihre Umgebung mit mehreren Konten.

- [Aktivieren Sie Security Hub CSPM](#) zentral für Konten und Regionen in Ihrem Unternehmen
- Erstellen Sie Sicherheitsrichtlinien, die Ihre Sicherheitskonfiguration für alle Konten definieren und OUs
- Wenden Sie Sicherheitskonfigurationen automatisch auf neue Konten an, wenn diese Ihrer Organisation beitreten
- Sorgen Sie für einheitliche Sicherheitseinstellungen in Ihrem gesamten Unternehmen
- Verhindern Sie, dass Mitgliedskonten die Sicherheitskonfigurationen auf Organisationsebene ändern

Was sind die CSPM-Richtlinien von Security Hub?

Security Hub CSPM-Richtlinien sind AWS Organizations Richtlinien, die eine zentrale Kontrolle über die Sicherheitskonfigurationen aller Konten Ihres Unternehmens ermöglichen. Diese Richtlinien sind nahtlos aufeinander abgestimmt und helfen AWS Organizations Ihnen dabei, einheitliche Sicherheitsstandards in Ihrer gesamten Umgebung mit mehreren Konten festzulegen und aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie Security Hub CSPM-Richtlinien implementieren, erhalten Sie die Möglichkeit, spezifische Sicherheitskonfigurationen zu definieren, die automatisch in Ihrem gesamten Unternehmen verbreitet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Konten, auch die neu erstellten, den Sicherheitsanforderungen und bewährten Verfahren Ihres Unternehmens entsprechen.

Diese Richtlinien helfen Ihnen auch dabei, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, indem sie einheitliche Sicherheitskontrollen durchsetzen und verhindern, dass einzelne Konten die Sicherheitseinstellungen auf Unternehmensebene ändern. Dieser zentralisierte Ansatz reduziert den Verwaltungsaufwand für die Verwaltung von Sicherheitskonfigurationen in großen, komplexen Umgebungen erheblich. AWS

So funktionieren die CSPM-Richtlinien von Security Hub

Wenn Sie Ihrer Organisation oder Organisationseinheit eine Security Hub CSPM-Richtlinie zuordnen, bewertet die Richtlinie AWS Organizations automatisch und wendet sie auf der Grundlage des von Ihnen definierten Bereichs an. Der Prozess zur Durchsetzung von Richtlinien folgt bestimmten Regeln zur Konfliktlösung:

Wenn Regionen sowohl in der Aktivierungs- als auch in der Deaktivierungsliste aufgeführt werden, hat die Deaktivierungskonfiguration Vorrang. Wenn eine Region beispielsweise sowohl in der

Aktivierungs- als auch in der Deaktivierungskonfiguration aufgeführt ist, wird Security Hub CSPM in dieser Region deaktiviert.

Wenn für die Aktivierung angegeben ALL_SUPPORTED ist, ist Security Hub CSPM in allen aktuellen und future Regionen aktiviert, sofern es nicht ausdrücklich deaktiviert ist. Auf diese Weise können Sie auch bei der AWS Expansion in neue Regionen einen umfassenden Sicherheitsschutz aufrechterhalten.

Richtlinien für untergeordnete Unternehmen können die Einstellungen der übergeordneten Richtlinien mithilfe von Vererbungsoperatoren ändern und so eine detaillierte Steuerung auf verschiedenen Organisationsebenen ermöglichen. Dieser hierarchische Ansatz stellt sicher, dass bestimmte Organisationseinheiten ihre Sicherheitseinstellungen anpassen und gleichzeitig die grundlegenden Kontrollen beibehalten können.

Terminologie

In diesem Thema werden die folgenden Begriffe verwendet, wenn es um die CSPM-Richtlinien von Security Hub geht.

Security Hub Hub-Richtlinienterminologie

Begriff	Definition
Effektive Richtlinie	Die endgültige Richtlinie, die für ein Konto gilt, nachdem alle geerbten Richtlinien kombiniert wurden.
Richtlinienvererbung	Der Prozess, bei dem Konten Richtlinien von übergeordneten Organisationseinheiten übernehmen.
Delegierter Administrator	Ein Konto, das dazu bestimmt ist, die Security Hub CSPM-Richtlinien im Namen der Organisation zu verwalten.
Servicegebundene Rolle	Eine IAM-Rolle, die es Security Hub CSPM ermöglicht, mit anderen Diensten zu interagieren. AWS

Anwendungsfälle für Security Hub CSPM-Richtlinien

Die CSPM-Richtlinien von Security Hub befassen sich mit häufigen Sicherheitsmanagementproblemen in Umgebungen mit mehreren Konten. Die folgenden

Anwendungsfälle zeigen, wie Unternehmen diese Richtlinien in der Regel implementieren, um ihre Sicherheitslage zu verbessern.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Regionale Compliance-Anforderungen

Ein multinationales Unternehmen benötigt unterschiedliche Security Hub CSPM-Konfigurationen für verschiedene geografische Regionen. Sie erstellen eine übergeordnete Richtlinie, die Security Hub CSPM in allen Regionen aktiviert, und verwenden dann untergeordnete Richtlinien `ALL_SUPPORTED`, um bestimmte Regionen zu deaktivieren, in denen unterschiedliche Sicherheitskontrollen erforderlich sind. Auf diese Weise können sie die regionalen Vorschriften einhalten und gleichzeitig einen umfassenden Sicherheitsschutz gewährleisten.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Sicherheitsstandards des Entwicklungsteams

Eine Softwareentwicklungsorganisation implementiert Security Hub CSPM-Richtlinien, die die Überwachung in Produktionsregionen ermöglichen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Entwicklungsregionen nicht verwaltet werden. Sie verwenden in ihren Richtlinien explizite Regionslisten, anstatt die genaue Kontrolle über den Umfang der Sicherheitsüberwachung `ALL_SUPPORTED` zu behalten. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, strengere Sicherheitskontrollen in Produktionsumgebungen durchzusetzen und gleichzeitig die Flexibilität in den Entwicklungsbereichen zu wahren.

Vererbung und Durchsetzung von Richtlinien

Für ein effektives Sicherheitsmanagement in Ihrem Unternehmen ist es entscheidend zu verstehen, wie Richtlinien vererbt und durchgesetzt werden. Das Vererbungsmodell folgt der AWS Organizations Hierarchie und gewährleistet so eine vorhersehbare und konsistente Anwendung der Richtlinien.

- Richtlinien, die auf der Stammebene angehängt sind, gelten für alle Konten
- Konten erben Richtlinien von ihren übergeordneten Organisationseinheiten
- Für ein einzelnes Konto können mehrere Richtlinien gelten
- Spezifischere Richtlinien (die dem Konto in der Hierarchie näher kommen) haben Vorrang

Richtlinienvvalidierung

Bei der Erstellung von Security Hub CSPM-Richtlinien werden die folgenden Validierungen durchgeführt:

- Regionsnamen müssen gültige Regionskennungen sein AWS

- Regionen müssen von Security Hub CSPM unterstützt werden
- Die Richtlinienstruktur muss den Regeln der AWS Organizations Richtlinienyntax entsprechen
- `enable_in_regions` Sowohl als auch `disable_in_regions` Listen müssen vorhanden sein, können aber auch leer sein

Regionale Überlegungen und geförderte Regionen

Die CSPM-Richtlinien von Security Hub gelten für mehrere Regionen und erfordern eine sorgfältige Abwägung Ihrer globalen Sicherheitsanforderungen. Wenn Sie das regionale Verhalten verstehen, können Sie effektive Sicherheitskontrollen in der gesamten globalen Präsenz Ihres Unternehmens implementieren.

- Die Durchsetzung der Richtlinien erfolgt in jeder Region unabhängig
- Sie können angeben, welche Regionen in Ihre Richtlinien aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen
- Neue Regionen werden automatisch berücksichtigt, wenn Sie die `ALL_SUPPORTED` Option verwenden
- Richtlinien gelten nur für Regionen, in denen Security Hub CSPM verfügbar ist

Nächste Schritte

Um mit den Security Hub CSPM-Richtlinien zu beginnen:

1. Lesen Sie die Voraussetzungen unter Erste Schritte mit den CSPM-Richtlinien von Security Hub
2. Planen Sie Ihre Richtlinienstrategie anhand unseres Best-Practices-Leitfadens
3. Erfahren Sie mehr über die Richtlinienyntax und sehen Sie sich Beispielrichtlinien an

Erste Schritte mit den Security Hub CSPM-Richtlinien

Bevor Sie die Security Hub CSPM-Richtlinien konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen und Implementierungsanforderungen verstehen. Dieses Thema führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwaltung dieser Richtlinien in Ihrer Organisation.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, bevor Sie die Security Hub CSPM-Richtlinien implementieren:

- Ihr Konto muss Teil einer Organisation sein AWS Organizations
- Sie müssen als einer der folgenden Personen angemeldet sein:
 - Das Verwaltungskonto für die Organisation
 - Ein delegiertes Administratorkonto mit Berechtigungen zur Verwaltung der Security Hub CSPM-Richtlinien
- Sie müssen den vertrauenswürdigen Zugriff für Security Hub CSPM in Ihrer Organisation aktivieren.
- Sie müssen den Security Hub CSPM-Richtlinientyp im Stammverzeichnis Ihrer Organisation aktivieren.

Stellen Sie außerdem sicher, dass:

- Security Hub CSPM wird in den Regionen unterstützt, in denen Sie Richtlinien anwenden möchten.
- Sie haben die `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` dienstbezogene Rolle in Ihrem Verwaltungskonto konfiguriert. Führen `aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForSecurityHubV2` Sie den Befehl aus, um zu überprüfen, ob diese Rolle existiert. Wenn Sie diese Rolle erstellen müssen, können Sie sie entweder `aws securityhub enable-security-hub-v2` in einer beliebigen Region von Ihrem Verwaltungskonto aus ausführen oder sie direkt durch Ausführen erstellen `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name securityhubv2.amazonaws.com`.

Implementierungsschritte

Um die Security Hub CSPM-Richtlinien effektiv zu implementieren, folgen Sie diesen Schritten der Reihe nach. Jeder Schritt gewährleistet die korrekte Konfiguration und hilft, häufig auftretende Probleme bei der Einrichtung zu vermeiden. Das Verwaltungskonto oder der delegierte Administrator kann diese Schritte über die AWS Organizations Konsole, die AWS Befehlszeilenschnittstelle (AWS CLI) oder AWS SDKs ausführen.

1. [Aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff für Security Hub CSPM.](#)
2. [Aktivieren Sie die Security Hub CSPM-Richtlinien für Ihre Organisation.](#)
3. [Erstellen Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie.](#)
4. [Fügen Sie die Security Hub CSPM-Richtlinie dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto Ihres Unternehmens hinzu.](#)
5. [Sehen Sie sich die kombinierte effektive Security Hub CSPM-Richtlinie an, die für ein Konto gilt.](#)

Für all diese Schritte melden Sie sich als AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzer an, nehmen eine IAM-Rolle an oder melden sich als Root-Benutzer ([nicht empfohlen](#)) im Verwaltungskonto der Organisation an.

Weitere Informationen

- [Erfahren Sie mehr über die Richtliniensyntax für Security Hub CSPM-Richtlinien und sehen Sie sich Richtlinienbeispiele an](#)

Bewährte Methoden für die Verwendung von Security Hub CSPM-Richtlinien

Bei der Implementierung von Security Hub CSPM-Richtlinien in Ihrem Unternehmen trägt die Einhaltung etablierter Best Practices dazu bei, die erfolgreiche Implementierung und Wartung Ihrer Sicherheitskonfigurationen sicherzustellen. Diese Richtlinien befassen sich speziell mit den einzigartigen Aspekten der Verwaltung und Durchsetzung von CSPM-Richtlinien im Security Hub innerhalb von Security Hub. AWS Organizations

Grundsätze der Richtliniengestaltung

Bevor Sie Security Hub CSPM-Richtlinien erstellen, sollten Sie klare Prinzipien für Ihre Richtlinienstruktur festlegen. Halten Sie die Richtlinien einfach und vermeiden Sie komplexe, attributionsübergreifende oder verschachtelte Regeln, die die Festlegung des Endergebnisses erschweren. Beginnen Sie mit allgemeinen Richtlinien auf der Stammebene der Organisation und verfeinern Sie sie bei Bedarf durch untergeordnete Richtlinien.

Erwägen Sie die strategische Verwendung leerer Regionslisten. Sie können das `enable_in_regions` Feld leer lassen, wenn Sie Security Hub CSPM nur in bestimmten Regionen deaktivieren müssen, oder das `disable_in_regions` Feld leer lassen, um Regionen zu belassen, die nicht durch Richtlinien verwaltet werden. Diese Flexibilität hilft Ihnen dabei, die genaue Kontrolle über den Umfang Ihrer Sicherheitsüberwachung zu behalten.

Strategien für das Regionalmanagement

Wenn Sie Regionen mithilfe von Security Hub CSPM-Richtlinien verwalten, sollten Sie diese bewährten Ansätze berücksichtigen. Verwenden Sie diese Option, `ALL_SUPPORTED` wenn Sie future Regionen automatisch in Ihren Sicherheitsschutz einbeziehen möchten. Für eine detailliertere Kontrolle sollten Sie Regionen explizit auflisten, anstatt sich darauf zu verlassen `ALL_SUPPORTED`, insbesondere wenn für verschiedene Regionen unterschiedliche Sicherheitskonfigurationen erforderlich sind.

Dokumentieren Sie Ihre regionsspezifischen Anforderungen, insbesondere für:

- Regionen, für die die Einhaltung von Vorschriften vorgeschrieben ist und für die spezielle Konfigurationen erforderlich sind
- Unterschiede zwischen Entwicklungs- und Produktionsumgebung
- Opt-in-Regionen mit besonderen Überlegungen
- Regionen, in denen Security Hub CSPM deaktiviert bleiben muss

Politische Erbschaftsplanung

Planen Sie Ihre Struktur der Vererbung von Richtlinien sorgfältig, um eine effektive Sicherheitskontrolle aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die erforderliche Flexibilität zu gewährleisten. Dokumentieren Sie, welche Organisationseinheiten vererbte Richtlinien ändern können und welche Änderungen zulässig sind. Erwägen Sie, Vererbungsoperatoren (@ @assign, @ @append, @ @remove) auf übergeordneter Ebene einzuschränken, wenn Sie strenge Sicherheitskontrollen durchsetzen müssen.

Überwachung und Validierung

Implementieren Sie regelmäßige Überwachungspraktiken, um sicherzustellen, dass Ihre Richtlinien wirksam bleiben. Überprüfen Sie die Richtlinienanhänge regelmäßig, insbesondere nach organisatorischen Änderungen. Stellen Sie sicher, dass die Regionskonfigurationen Ihrem beabsichtigten Sicherheitsschutz entsprechen, insbesondere wenn Sie mehrere Regionslisten verwenden ALL_SUPPORTED oder verwalten.

Strategien zur Problembehebung

Konzentrieren Sie sich bei der Fehlerbehebung bei Security Hub CSPM-Richtlinien zunächst auf den Vorrang und die Vererbung von Richtlinien. Denken Sie daran, dass deaktivierte Konfigurationen Vorrang vor aktivierten Konfigurationen haben, wenn Regionen in beiden Listen angezeigt werden. Sehen Sie sich die Vererbungsketten von Richtlinien an, um zu verstehen, wie Richtlinien für Eltern und Kinder kombiniert werden, um die effektive Richtlinie für jedes Konto zu erstellen.

Security Hub CSPM-Richtliniensyntax und Beispiele

Die Security Hub CSPM-Richtlinien folgen einer standardisierten JSON-Syntax, die definiert, wie Security Hub CSPM in Ihrem Unternehmen aktiviert und konfiguriert wird. Wenn Sie die Richtlinienstruktur verstehen, können Sie effektive Richtlinien für Ihre Sicherheitsanforderungen erstellen.

Überlegungen

Bevor Sie Security Hub CSPM-Richtlinien erstellen, sollten Sie sich mit den folgenden wichtigen Punkten zur Richtlinienyntax vertraut machen:

- `enable_in_regions` Sowohl als auch `disable_in_regions` Listen sind in der Richtlinie erforderlich, obwohl sie leer sein können
- Hat bei der Verarbeitung wirksamer Richtlinien `disable_in_regions` Vorrang vor `enable_in_regions`
- Richtlinien für Kinder können die Richtlinien der Eltern mithilfe von Vererbungsoperatoren ändern, sofern diese nicht ausdrücklich eingeschränkt werden
- Die `ALL_SUPPORTED` Bezeichnung umfasst sowohl aktuelle als auch future Regionen
- Regionsnamen müssen gültig und in Security Hub CSPM verfügbar sein

Grundlegende Richtlinienstruktur

Eine Security Hub CSPM-Richtlinie verwendet diese grundlegende Struktur:

```
{
  "securityhub": {
    "enable_in_regions": {
      "@@append": ["ALL_SUPPORTED"],
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@all"]
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@append": [],
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@all"]
    }
  }
}
```

Richtlinienkomponenten

Die CSPM-Richtlinien von Security Hub enthalten die folgenden Schlüsselkomponenten:

`securityhub`

Der Container auf oberster Ebene für Richtlinieneinstellungen

Für alle Security Hub CSPM-Richtlinien erforderlich

`enable_in_regions`

Liste der Regionen, in denen Security Hub CSPM aktiviert werden sollte

Kann spezifische Regionsnamen enthalten oder `ALL_SUPPORTED`

Pflichtfeld, kann aber leer sein

Schließt bei `ALL_SUPPORTED` der Verwendung future Regionen ein

`disable_in_regions`

Liste der Regionen, in denen Security Hub CSPM deaktiviert werden sollte

Kann spezifische Regionsnamen enthalten oder `ALL_SUPPORTED`

Pflichtfeld, kann aber leer sein

Hat Vorrang vor der Angabe `enable_in_regions` von Regionen in beiden Listen

Vererbungsoperatoren

@ `@assign` — Überschreibt geerbte Werte

@ `@append` - Fügt neue Werte zu bestehenden hinzu

@ `@remove` — Entfernt bestimmte Werte aus übernommenen Einstellungen

Beispiele für Security Hub CSPM-Richtlinien

Die folgenden Beispiele zeigen gängige Security Hub CSPM-Richtlinienkonfigurationen.

Das folgende Beispiel aktiviert Security Hub CSPM in allen aktuellen und future Regionen. Wenn diese Richtlinie `ALL_SUPPORTED` in der `enable_in_regions` Liste verwendet und `disable_in_regions` leer gelassen wird, gewährleistet sie einen umfassenden Sicherheitsschutz, sobald neue Regionen verfügbar werden.

```
{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}
```

```

    ]
  },
  "disable_in_regions":{
    "@@assign":[
      ]
    }
  }
}

```

In diesem Beispiel wird Security Hub CSPM in allen Regionen deaktiviert, auch in future Regionen, da die `disable_in_regions` Liste Vorrang vor hat. `enable_in_regions`

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}

```

Das folgende Beispiel zeigt, wie untergeordnete Richtlinien die Einstellungen der übergeordneten Richtlinie mithilfe von Vererbungsoperatoren ändern können. Dieser Ansatz ermöglicht eine detaillierte Steuerung unter Beibehaltung der allgemeinen Richtlinienstruktur. Die Kinderrichtlinie fügt der Region eine neue Region hinzu `enable_in_regions` und entfernt eine Region aus `disable_in_regions` ihr.

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@append":[
        "eu-central-1"
      ]
    },

```

```

    "disable_in_regions":{
      "@@remove":[
        "us-west-2"
      ]
    }
  }
}

```

Dieses Beispiel zeigt, wie Security Hub CSPM in mehreren spezifischen Regionen aktiviert wird, ohne es zu verwenden. `ALL_SUPPORTED` Dies ermöglicht eine genaue Kontrolle darüber, in welchen Regionen Security Hub CSPM aktiviert ist, während nicht spezifizierte Regionen nicht von der Richtlinie verwaltet werden.

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "us-east-1",
        "us-west-2",
        "eu-west-1",
        "ap-southeast-1"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[

      ]
    }
  }
}

```

Das folgende Beispiel zeigt, wie regionale Compliance-Anforderungen erfüllt werden können, indem Security Hub CSPM in den meisten Regionen aktiviert und an bestimmten Standorten explizit deaktiviert wird. Die `disable_in_regions` Liste hat Vorrang und stellt sicher, dass Security Hub CSPM in diesen Regionen unabhängig von anderen Richtlinieneinstellungen deaktiviert bleibt.

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}

```

```
    },  
    "disable_in_regions":{  
      "@@assign":[  
        "ap-east-1",  
        "me-south-1"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

Richtlinien von Amazon Bedrock

Mit den Amazon Bedrock-Richtlinien können Sie die in Amazon Bedrock Guardrails konfigurierten Sicherheitsvorkehrungen für alle Elemente Ihrer Organisationsstruktur für alle Model-Inferenz-Aufrufe an Amazon Bedrock automatisch durchsetzen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, für jedes Konto einen individuellen Schutzmechanismus zu konfigurieren. Amazon Bedrock Guardrails bietet konfigurierbare Sicherheitsvorkehrungen zur sicheren Erstellung generativer KI-Anwendungen in großem Maßstab mit einem Standardansatz für eine Vielzahl von Basismodellen, darunter: in Amazon Bedrock unterstützte Modelle, fein abgestimmte Modelle und Modelle, die außerhalb von Amazon Bedrock gehostet werden.

Mit den Amazon Bedrock-Richtlinien in AWS Organizations können Sie auf eine in Ihrem Verwaltungskonto erstellte Leitplanke im JSON-Format verweisen. Sie können jede Richtlinie an das erforderliche Element Ihrer Organisationsstruktur anhängen, z. B. an den Stamm, die Organisationseinheiten (OUs) und einzelne Konten. AWS Organizations wenden Vererbungsregeln an, um die Richtlinien zu kombinieren, was zu einer effektiven Richtlinie für jedes Konto führt, die festlegt, wie Schutzmaßnahmen für Ihre generative KI-Anwendung durchgesetzt werden.

Diese Funktion ist derzeit als Vorschauversion verfügbar.

Funktionsweise

Die Richtlinien von Amazon Bedrock geben Ihnen die Kontrolle über die automatische Durchsetzung von Schutzmaßnahmen innerhalb von Guardrails über mehrere Konten hinweg für alle Model-Inferenz-Aufrufe an Amazon Bedrock. Sie müssen in Ihrer Richtlinie auf eine bestimmte Version der entsprechenden Schutzmaßnahme verweisen und dabei die Anforderungen Ihres Unternehmens an verantwortungsvolle KI erfüllen. Dies ist spezifisch für die AWS Region, in der Ihre Leitplanke vorhanden ist, und Sie benötigen für jede AWS Region, in der Sie die Sicherheitskontrollen durchsetzen möchten, unterschiedliche Leitplanken. Sie können diese Richtlinie dann an jeden

Knoten der Organisation anhängen. Konten unterhalb dieses Knotens erben dann automatisch diese Schutzmaßnahmen und wenden sie bei jedem Modellaufruf bei Amazon Bedrock an.

Die Richtlinien von Amazon Bedrock helfen Ihnen dabei, einheitliche Sicherheitskontrollen in Ihrem gesamten Unternehmen sicherzustellen, und bieten einen zentralen Ansatz für die sichere Erstellung generativer KI-Anwendungen in großem Maßstab.

Erste Schritte mit den Amazon Bedrock-Richtlinien

Bevor Sie Amazon Bedrock-Richtlinien konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen und Implementierungsanforderungen verstehen. Dieses Thema führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwaltung dieser Richtlinien in Ihrer Organisation.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, bevor Sie die Amazon Bedrock-Richtlinien implementieren:

- Ihr Konto muss Teil einer AWS Organisation sein
- Sie müssen als einer der folgenden Personen angemeldet sein:
 - Das Verwaltungskonto für die Organisation
 - Ein delegiertes Administratorkonto mit Berechtigungen zur Verwaltung von Amazon Bedrock-Richtlinien
- Sie müssen den Amazon Bedrock-Richtlinientyp im Stammverzeichnis Ihrer Organisation aktivieren

Implementierungsschritte

Um die Amazon Bedrock-Richtlinien effektiv zu implementieren, folgen Sie diesen Schritten der Reihe nach. Jeder Schritt gewährleistet die korrekte Konfiguration und hilft, häufig auftretende Probleme bei der Einrichtung zu vermeiden. Das Verwaltungskonto oder der delegierte Administrator kann diese Schritte über die AWS Organizations Konsole, die AWS Befehlszeilenschnittstelle (AWS CLI) oder AWS SDKs ausführen.

1. [Aktivieren Sie die Amazon Bedrock-Richtlinien für Ihre Organisation.](#)
2. [Erstellen Sie eine Amazon Bedrock-Richtlinie.](#)
3. [Hängen Sie die Amazon Bedrock-Richtlinie an das Stammverzeichnis, die Organisationseinheit oder das Konto Ihrer Organisation an.](#)
4. [Sehen Sie sich die kombinierte gültige Amazon Bedrock-Richtlinie an, die für ein Konto gilt.](#)

Bewährte Methoden für die Verwendung von Amazon Bedrock-Richtlinien

Überprüfen Sie die Amazon Bedrock Service Limits für Guardrails

Anrufe auf Mitgliedskonten, die die Amazon Bedrock-Richtlinie verwenden, werden auf die Servicekontingente für das Mitglied angerechnet. Überprüfen Sie die Service Quotas Console und stellen Sie sicher, dass Ihre Guardrails-Laufzeitlimits für Ihr Anrufvolumen ausreichend sind.

Fangen Sie klein an und skalieren Sie dann

Hängen Sie Ihre Richtlinie zunächst einigen Konten an und stellen Sie sicher, dass die Richtlinie erwartungsgemäß angewendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie testen, ob die Guardrail-Berechtigungen so konfiguriert sind, dass sie einen kontoübergreifenden Zugriff ermöglichen.

Überprüfen Sie Änderungen an Ihren Amazon Bedrock-Richtlinien mit DescribeEffectivePolicy

Nachdem Sie eine Änderung an einer Amazon Bedrock-Richtlinie vorgenommen haben, überprüfen Sie die geltenden Richtlinien für Kundenbetreuerkonten unter der Ebene, auf der Sie die Änderung vorgenommen haben. Sie können die aktuelle Richtlinie mithilfe der AWS Management Console oder mithilfe des DescribeEffectivePolicy API-Vorgangs oder einer seiner AWS CLI- oder AWS SDK-Varianten anzeigen. Stellen Sie sicher, dass die vorgenommene Änderung die beabsichtigten Auswirkungen auf die effektive Richtlinie hatte.

Kommunizieren und trainieren

Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisationen den Zweck und die Auswirkungen Ihrer Amazon Bedrock-Richtlinien verstehen. Geben Sie klare Hinweise zum Verhalten von Amazon Bedrock Guardrails und was zu erwarten ist.

Syntax und Beispiele für Amazon Bedrock-Richtlinien

Eine Amazon Bedrock-Richtlinie ist eine Klartextdatei, die nach den Regeln von JSON strukturiert ist. Die Syntax für Amazon Bedrock-Richtlinien folgt der Syntax für alle Verwaltungsrichtlinientypen. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtliniensyntax und Vererbung für Verwaltungsrichtlinientypen](#). Dieses Thema konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen des Amazon Bedrock-Richtlinientyps.

Das folgende Beispiel für eine Amazon Bedrock-Richtlinie zeigt die grundlegende Amazon Bedrock-Richtliniensyntax:

```
{
```



```

    "bedrock": {
      "guardrail_inference": {
        "us-east-1": {
          "config_1": {
            "identifier": {
              "@@assign": "arn:aws:bedrock:us-east-1:123456789012:guardrail/
hu1dlsv9wy1d:1"
            },
            "input_tags": {
              "@@assign": "honor"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Die Amazon Bedrock-Richtliniensyntax umfasst die folgenden Elemente:

"bedrock"

Der Schlüssel auf oberster Ebene für Richtliniendokumente von Amazon Bedrock.

"guardrail_inference"

Definiert die Konfiguration zur Durchsetzung von Leitplanken.

<region>

Die Region, in der die Richtlinie durchgesetzt wird. Beispiel, "us-east-1".

"config_1"

Konfigurations-ID für die Guardrail-Einstellungen.

"identifier" (Erforderlich)

Guardrail ARN, gefolgt von :version der Guardrail-Version.

- Die Guardrail muss dem Verwaltungskonto gehören. Sie können keine Richtlinie mit einem Guardrail von einem anderen Konto aus erstellen.
- Der Guardrail muss eine Version haben, und diese Version darf nicht DRAFT sein. Informationen zum Erstellen einer Version Ihrer Leitplanke finden Sie unter „Eine Guardrail-Version erstellen“ im Amazon Bedrock-Benutzerhandbuch.

- Die Guardrail muss über eine ressourcenbasierte Richtlinie verfügen, die es Mitgliedern der Organisation ermöglicht, Anrufe zu tätigen. `ApplyGuardrail`
- Die Guardrail muss in der angegebenen Region erstellt und verwendet werden.

`"input_tags"` (Erforderlich)

Gibt an, wie Leitplanken mit markierten Inhalten umgehen:

- `"honor"`: Wenn eine Anfrage Inhalte enthält, die mit Schutzplanken gekennzeichnet sind (siehe „Inhalt für Guardrails“ im Amazon Bedrock-Benutzerhandbuch), schützen Sie sich nur vor Inhalten innerhalb der Eingabe-Tags.
- `"ignore"`: Schützt vor allen Inhalten in der Anfrage, auch wenn es Guardrail-Eingabe-Tags gibt.

Richtlinien von Amazon Inspector

Mit den Amazon Inspector-Richtlinien können Sie Amazon Inspector für alle Konten in Ihrer AWS Organisation zentral aktivieren und verwalten. Mit einer Amazon Inspector-Richtlinie geben Sie an, für welche Organisationseinheiten (Stamm- oder Konten) Amazon Inspector automatisch aktiviert und mit dem delegierten Administratorkonto von Amazon Inspector verknüpft ist. OUs Sie können die Richtlinien von Amazon Inspector verwenden, um das dienstweite Onboarding zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Amazon Inspector in allen vorhandenen und neu erstellten Konten konsistent aktiviert wird.

Wichtigste Funktionen und Vorteile

Mit den Richtlinien von Amazon Inspector können Sie festlegen, welche Scantypen für Ihr Unternehmen oder für Teilgruppen davon aktiviert werden sollen, um eine konsistente Abdeckung zu gewährleisten und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Sobald sie implementiert sind, helfen sie Ihnen dabei, neue Kunden automatisch zu registrieren und Ihre Scan-Basis beizubehalten, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Funktionsweise

Wenn Sie einer Organisationseinheit eine Amazon Inspector-Richtlinie zuordnen, aktiviert die Richtlinie Amazon Inspector automatisch für alle Mitgliedskonten innerhalb dieses Bereichs. Wenn Sie die Einrichtung von Amazon Inspector abgeschlossen haben, indem Sie einen delegierten Administrator für Amazon Inspector registriert haben, bietet dieses Konto außerdem eine zentrale

Übersicht über Sicherheitslücken für Konten in der Organisation, für die Amazon Inspector aktiviert ist.

Die Richtlinien von Amazon Inspector können auf die gesamte Organisation, auf bestimmte Organisationseinheiten (OUs) oder auf einzelne Konten angewendet werden. Konten, die der Organisation beitreten — oder in eine Organisationseinheit mit einer angehängten Amazon Inspector-Richtlinie wechseln — erben automatisch die Richtlinie und haben Amazon Inspector aktiviert und mit dem delegierten Amazon Inspector-Administrator verknüpft. Mit den Amazon Inspector Inspector-Richtlinien können Sie EC2 Amazon-Scanning, Amazon ECR-Scannen oder Lambda Standard- und Code-Scanning sowie Code Security aktivieren. Spezifische Konfigurationseinstellungen und Unterdrückungsregeln können über das delegierte Administratorkonto der Organisation verwaltet werden.

Wenn Sie Ihrer Organisation oder Organisationseinheit eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie zuordnen, bewertet AWS Organizations die Richtlinie automatisch und wendet sie auf der Grundlage des von Ihnen definierten Geltungsbereichs an. Der Prozess zur Durchsetzung von Richtlinien folgt bestimmten Regeln zur Konfliktlösung:

- Wenn Regionen sowohl in der Aktivierungs- als auch in der Deaktivierungsliste aufgeführt werden, hat die Deaktivierungskonfiguration Vorrang. Wenn beispielsweise eine Region sowohl in der Aktivierungs- als auch in der Deaktivierungskonfiguration aufgeführt ist, wird Amazon Inspector in dieser Region deaktiviert.
- Wenn für die Aktivierung angegeben `ALL_SUPPORTED` ist, ist Amazon Inspector in allen aktuellen und future Regionen aktiviert, sofern es nicht ausdrücklich deaktiviert ist. Auf diese Weise können Sie auch bei der AWS Expansion in neue Regionen einen umfassenden Versicherungsschutz aufrechterhalten.
- Richtlinien für untergeordnete Unternehmen können die Einstellungen der übergeordneten Richtlinien mithilfe von Vererbungsoperatoren ändern, sodass eine detaillierte Steuerung auf verschiedenen Organisationsebenen möglich ist. Dieser hierarchische Ansatz stellt sicher, dass bestimmte Organisationseinheiten ihre Sicherheitseinstellungen anpassen und gleichzeitig die grundlegenden Kontrollen beibehalten können.

Terminologie

In diesem Thema werden die folgenden Begriffe verwendet, wenn es um die Richtlinien von Amazon Inspector geht.

Begriff	Definition
Effektive Richtlinie	Die endgültige Richtlinie, die für ein Konto gilt, nachdem alle geerbten Richtlinien kombiniert wurden.
Richtlinienvererbung	Der Prozess, bei dem Konten Richtlinien von übergeordneten Organisationseinheiten übernehmen.
Delegierter Administrator	Ein Konto, das für die Verwaltung der Amazon Inspector Inspector-Richtlinien im Namen der Organisation bestimmt ist.
Servicegebundene Rolle	Eine IAM-Rolle, die es Amazon Inspector ermöglicht, mit anderen AWS Diensten zu interagieren.

Anwendungsfälle für Amazon Inspector Inspector-Richtlinien

Organizations, die umfangreiche Workloads auf mehrere Konten verteilen, können diese Richtlinie verwenden, um sicherzustellen, dass alle Konten sofort die richtigen Scantypen aktivieren und Lücken vermeiden. In Umgebungen, in denen gesetzliche Vorschriften gelten oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eingehalten wird, können untergeordnete Richtlinien verwendet werden, um die Scantypen je nach Organisationseinheit außer Kraft zu setzen oder einzuschränken. Umgebungen mit schnellem Wachstum können die Aktivierung neu erstellter Konten automatisieren, sodass diese stets mit dem Basiswert konform sind.

Vererbung und Durchsetzung von Richtlinien

Für ein effektives Sicherheitsmanagement in Ihrem Unternehmen ist es entscheidend zu verstehen, wie Richtlinien vererbt und durchgesetzt werden. Das Vererbungsmodell folgt der AWS Organisationshierarchie und gewährleistet so eine vorhersehbare und konsistente Richtlinienanwendung.

- Richtlinien, die auf der Stammebene angehängt sind, gelten für alle Konten
- Konten erben Richtlinien von ihren übergeordneten Organisationseinheiten
- Für ein einzelnes Konto können mehrere Richtlinien gelten
- Spezifischere Richtlinien (die dem Konto in der Hierarchie näher kommen) haben Vorrang

Richtlinienvvalidierung

Bei der Erstellung von Amazon Inspector Inspector-Richtlinien werden die folgenden Validierungen durchgeführt:

- Regionsnamen müssen gültige AWS Regionskennungen sein
- Regionen müssen von Amazon Inspector unterstützt werden
- Die Richtlinienstruktur muss den AWS Syntaxregeln der Unternehmensrichtlinien entsprechen
- `enable_in_regions` Sowohl als auch `disable_in_regions` Listen müssen vorhanden sein, können aber auch leer sein

Regionale Überlegungen und geförderte Regionen

Die Richtlinien von Amazon Inspector gelten nur in Regionen, in denen Amazon Inspector und AWS Organizations Trusted Access verfügbar sind. Wenn Sie das regionale Verhalten verstehen, können Sie effektive Sicherheitskontrollen in der gesamten globalen Präsenz Ihres Unternehmens implementieren.

- Die Durchsetzung der Richtlinien erfolgt in jeder Region unabhängig
- Sie können angeben, welche Regionen in Ihre Richtlinien aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen
- Neue Regionen werden automatisch berücksichtigt, wenn Sie die `ALL_SUPPORTED` Option verwenden
- Die Richtlinien gelten nur für Regionen, in denen Amazon Inspector verfügbar ist

Verhalten bei Distanzierung

Wenn Sie eine Amazon Inspector-Richtlinie trennen, bleibt Amazon Inspector für zuvor abgedeckte Konten aktiviert. Bei future Änderungen an der Organisationsstruktur (z. B. der Beitritt neuer Konten oder der Umzug vorhandener Konten in die Organisationseinheit) wird Amazon Inspector jedoch nicht mehr automatisch aktiviert. Jede weitere Aktivierung muss manuell oder durch erneutes Anhängen einer Richtlinie erfolgen.

Zusätzliche Einzelheiten

Delegierter Administrator

In einer Organisation kann nur ein delegierter Administrator für Amazon Inspector registriert werden. Sie müssen dies in der Amazon Inspector Inspector-Konsole oder über konfigurieren, APIs bevor Sie Amazon Inspector Inspector-Richtlinien anhängen.

Voraussetzungen

Sie müssen vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Organizations aktivieren, einen delegierten Administrator für Amazon Inspector registriert haben und für alle Konten dienstbezogene Rollen verfügbar haben.

Unterstützte Regionen

Alle Regionen, in denen Amazon Inspector verfügbar ist.

Erste Schritte mit den Amazon Inspector Inspector-Richtlinien

Bevor Sie Amazon Inspector Inspector-Richtlinien konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen und Implementierungsanforderungen verstehen. Dieses Thema führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwaltung dieser Richtlinien in Ihrer Organisation.

Erfahren Sie mehr über die erforderlichen Berechtigungen

Um Amazon Inspector Inspector-Richtlinien zu aktivieren oder anzuhängen, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen im Verwaltungskonto:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess` für `inspector2.amazonaws.com`
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator` für `inspector2.amazonaws.com`
- `organizations:AttachPolicy`, `organizations>CreatePolicy`,
 `organizations:DescribeEffectivePolicy`
- `inspector2:Enable`(für Verwaltungskonto und delegierten Administrator)

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, bevor Sie die Amazon Inspector Inspector-Richtlinien implementieren:

- Ihr Konto muss Teil einer AWS Organisation sein
- Sie müssen als einer der folgenden Personen angemeldet sein:
 - Das Verwaltungskonto für die Organisation
 - Ein vom AWS Organizations delegierter Administrator mit Berechtigungen zur Verwaltung der Amazon Inspector Inspector-Richtlinien
- Sie müssen den vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Inspector in Ihrer Organisation aktivieren
- Sie müssen den Richtlinienyp Amazon Inspector im Stammverzeichnis Ihrer Organisation aktivieren

Stellen Sie außerdem sicher, dass:

- Amazon Inspector wird in den Regionen unterstützt, in denen Sie Richtlinien anwenden möchten
- Sie haben die `AWSServiceRoleForInspectorV2` serviceverknüpfte Rolle in Ihrem Verwaltungskonto konfiguriert. Führen `aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForInspectorV2` Sie den Befehl aus, um zu überprüfen, ob diese Rolle existiert. Wenn Sie diese Rolle erstellen müssen, können Sie sie entweder `aws inspector2 enable` in einer beliebigen Region von Ihrem Verwaltungskonto aus ausführen oder sie direkt durch Ausführen erstellen `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name inspector2.amazonaws.com`.

Implementierungsschritte

Um die Richtlinien von Amazon Inspector effektiv zu implementieren, folgen Sie diesen Schritten der Reihe nach. Jeder Schritt gewährleistet die korrekte Konfiguration und hilft, häufig auftretende Probleme bei der Einrichtung zu vermeiden. Das Verwaltungskonto oder der delegierte Administrator kann diese Schritte über die AWS Organizations Konsole, die AWS Befehlszeilenschnittstelle (AWS CLI) oder AWS SDKs ausführen.

1. [Aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Inspector.](#)
2. [Aktivieren Sie die Amazon Inspector Inspector-Richtlinien für Ihre Organisation.](#)
3. [Erstellen Sie eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie.](#)
4. [Hängen Sie die Amazon Inspector Inspector-Richtlinie an das Stammverzeichnis, die Organisationseinheit oder das Konto Ihrer Organisation an.](#)
5. [Sehen Sie sich die kombinierte gültige Amazon Inspector Inspector-Richtlinie an, die für ein Konto gilt.](#)

Erstellen Sie eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie

Mindestberechtigungen

Um eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie zu erstellen, benötigen Sie die folgende Berechtigung:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS Management-Konsole

So erstellen Sie eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Richten Sie einen delegierten Administrator für den Service ein, der in der Amazon Inspector Inspector-Konsole verwendet wird.
3. Sobald der delegierte Administrator für Amazon Inspector eingerichtet wurde, rufen Sie die AWS Organisationskonsole auf, um die Richtlinien einzurichten. Rufen Sie in der AWS Organisationskonsole die Seite Richtlinien von Amazon Inspector auf und wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Geben Sie auf der Seite Neue Amazon Inspector Inspector-Richtlinie erstellen einen Richtliniennamen und eine optionale Richtlinienbeschreibung ein.
5. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
6. Geben Sie den Richtlinientext in das JSON-Codefeld ein oder fügen Sie ihn ein. Informationen zur Amazon Inspector Inspector-Richtliniensyntax und Beispielrichtlinien, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können, finden Sie unter [Syntax und Beispiele für Amazon Inspector Inspector-Richtlinien](#).
7. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Richtlinie fertig sind, wählen Sie in der unteren rechten Ecke der Seite Richtlinie erstellen aus.

Bewährte Methoden für die Verwendung von Amazon Inspector Inspector-Richtlinien

Bei der Implementierung von Amazon Inspector Inspector-Richtlinien in Ihrem Unternehmen trägt die Einhaltung etablierter Best Practices dazu bei, eine erfolgreiche Implementierung und Wartung sicherzustellen.

Einfach starten und kleine Änderungen vornehmen

Aktivieren Sie zunächst die Amazon Inspector Inspector-Richtlinien in einer begrenzten Organisationseinheit (z. B. „Security Pilot“), um das erwartete Verhalten zu überprüfen, bevor sie für alle Konten eingeführt werden. Dieser schrittweise Ansatz ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme in einer kontrollierten Umgebung zu identifizieren und zu lösen, bevor sie in größerem Umfang eingesetzt werden.

Richten Sie Überprüfungsprozesse ein

Überwachen Sie regelmäßig, ob neue Konten Ihrer Organisation beitreten, und stellen Sie sicher, dass diese automatisch die Amazon Inspector Inspector-Aktivierung übernehmen. Überprüfen Sie vierteljährlich den Umfang der beigefügten Versicherungsverträge, um sicherzustellen, dass Ihr Sicherheitsschutz Ihrer Unternehmensstruktur und Ihren Sicherheitsanforderungen entspricht.

Überprüfen Sie Änderungen mit DescribeEffectivePolicy

Nachdem Sie eine Richtlinie angehängt oder geändert haben, führen Sie `DescribeEffectivePolicy` für Kundenbetreuerkonten aus, um sicherzustellen, dass die Aktivierung von Amazon Inspector korrekt wiedergegeben wird. Mit diesem Bestätigungsschritt können Sie überprüfen, ob Ihre Richtlinienänderungen in Ihrem gesamten Unternehmen die beabsichtigte Wirkung haben.

Kommunizieren und schulen

Informieren Sie Kontoinhaber darüber, dass Amazon Inspector automatisch aktiviert wird und die Ergebnisse möglicherweise in ihren Security Hub CSPM- oder Amazon Inspector-Dashboards angezeigt werden, sobald sie mit dem delegierten Amazon Inspector-Administrator verknüpft sind. Eine klare Kommunikation trägt dazu bei, dass die Kontoinhaber die bestehende Sicherheitsüberwachung verstehen und angemessen auf die Ergebnisse reagieren können.

Planen Sie Ihre Strategie für delegierte Administratoren

Benennen Sie ein Sicherheits- oder Compliance-Konto als delegierten Administrator für Amazon Inspector. Richten Sie den delegierten Administrator über die Amazon Inspector Inspector-

Konsole oder über AWS Organizations APIs ein. Dieser Ansatz ermöglicht eine konsistente Sicherheitsüberwachung und -verwaltung in Ihrem gesamten Unternehmen.

Berücksichtigen Sie regionale Überlegungen

Aktivieren Sie Amazon Inspector in Regionen, in denen Ihre Workloads ausgeführt werden. Berücksichtigen Sie Ihre Compliance-Anforderungen und betrieblichen Anforderungen, wenn Sie festlegen, in welchen Regionen Amazon Inspector abgedeckt werden muss. Dokumentieren Sie Ihre regionsspezifischen Anforderungen, um eine konsistente Sicherheitsüberwachung in Ihrer gesamten Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

Syntax und Beispiele für Amazon Inspector Inspector-Richtlinien

Die Richtlinien von Amazon Inspector folgen einer standardisierten JSON-Syntax, die definiert, wie Amazon Inspector in Ihrer Organisation aktiviert und konfiguriert wird. Eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie ist ein JSON-Dokument, das gemäß der Syntax der Verwaltungsrichtlinien der AWS Organizations strukturiert ist. Es definiert, für welche Organisationseinheiten Amazon Inspector automatisch aktiviert wird.

Grundlegende Richtlinienstruktur

Eine Amazon Inspector Inspector-Richtlinie verwendet diese grundlegende Struktur:

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "ec2_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": ["eu-west-1"]
        }
      }
    }
  }
}
```

Richtlinienkomponenten

Die Richtlinien von Amazon Inspector enthalten die folgenden Schlüsselkomponenten:

inspector

Der Schlüssel der obersten Ebene für Amazon Inspector Inspector-Richtliniendokumente, der für alle Amazon Inspector Inspector-Richtlinien erforderlich ist.

enablement

Definiert, wie Amazon Inspector unternehmensweit aktiviert wird, und enthält Konfigurationen für den Scantyp.

Regions (Array of Strings)

Gibt die Regionen an, in denen Amazon Inspector automatisch aktiviert werden soll.

Beispiele für Richtlinien von Amazon Inspector

Die folgenden Beispiele zeigen gängige Amazon Inspector Inspector-Richtlinienkonfigurationen.

Beispiel 1 — Amazon Inspector unternehmensweit aktivieren

Das folgende Beispiel aktiviert Amazon Inspector in `us-east-1` und `us-west-2` für alle Konten im Organisationsstamm.

Erstellen Sie eine Datei `inspector-policy-enable.json`:

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "lambda_standard_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
        },
      },
      "lambda_code_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
        }
      }
    },
    "ec2_scanning": {
      "enable_in_regions": {
        "@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
      }
    },
    "ecr_scanning": {
```

```

        "enable_in_regions": {
            "@@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
        },
        "code_repository_scanning": {
            "enable_in_regions": {
                "@@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
            }
        }
    }
}

```

Wenn sie an das Stammkonto angehängt sind, aktivieren alle Konten in der Organisation automatisch Amazon Inspector, und ihre Scanergebnisse sind für den delegierten Amazon Inspector-Administrator verfügbar.

Erstellen Sie die Richtlinie und fügen Sie sie an:

```

POLICY_ID=$(aws organizations create-policy \
  --content file://inspector-policy-enable.json \
  --name InspectorOrgPolicy \
  --type INSPECTOR_POLICY \
  --description "Inspector organization policy to enable all resources in IAD and PDX." \
  --query 'Policy.PolicySummary.Id' \
  --output text)
aws organizations attach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id <root-id>

```

Jedes neue Konto, das der Organisation beitrifft, erbt automatisch die Aktivierung.

Wenn die Verbindung getrennt wird, bleiben bestehende Konten aktiviert, future Konten werden jedoch nicht automatisch aktiviert:

```
aws organizations detach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id <root-id>
```

Beispiel 2 — Amazon Inspector für eine bestimmte Organisationseinheit aktivieren

Erstellen Sie eine Datei `inspector-policy-eu-west-1.json`:

```
{
```

```

    "inspector": {
      "enablement": {
        "lambda_standard_scanning": {
          "enable_in_regions": {
            "@@assign": ["eu-west-1"]
          },
          "lambda_code_scanning": {
            "enable_in_regions": {
              "@@assign": ["eu-west-1"]
            }
          }
        },
        "ec2_scanning": {
          "enable_in_regions": {
            "@@assign": ["eu-west-1"]
          }
        },
        "ecr_scanning": {
          "enable_in_regions": {
            "@@assign": ["eu-west-1"]
          }
        },
        "code_repository_scanning": {
          "enable_in_regions": {
            "@@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Hängen Sie dies an eine Organisationseinheit an, um sicherzustellen, dass Amazon Inspector für alle Produktionskonten aktiviert und mit dem delegierten Amazon Inspector-Administrator verknüpft ist:

```
eu-west-1
```

```

aws organizations update-policy --policy-id $POLICY_ID --content file:///inspector-policy-eu-west-1.json --description "Inspector organization policy - Enable all (eu-west-1)"
aws organizations attach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id ou-aaaa-12345678

```

Konten außerhalb der Organisationseinheit sind davon nicht betroffen.

Rollout-Richtlinien für Upgrades

AWS Organizations Richtlinien für die Einführung von Upgrades ermöglichen es Ihnen, automatische Upgrades für mehrere AWS Ressourcen und Konten in Ihrem Unternehmen zentral zu verwalten und zeitlich zu verteilen. Mit diesen Richtlinien können Sie die Reihenfolge festlegen, in der Ressourcen aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass Änderungen in weniger kritischen Umgebungen validiert werden, bevor sie in die Produktion gelangen.

In den heutigen komplexen Cloud-Umgebungen kann die Verwaltung von Upgrades für zahlreiche Ressourcen und Konten eine Herausforderung sein. Richtlinien für die Einführung von Upgrades lösen diese Herausforderung, indem sie einen systematischen Ansatz für die Implementierung von Upgrades bieten. Mithilfe dieser Richtlinien können Sie Ihren Upgrade-Prozess an die Change-Management-Praktiken Ihres Unternehmens anpassen, wodurch Risiken reduziert und die betriebliche Effizienz verbessert werden.

Richtlinien für die Einführung von Upgrades nutzen die hierarchische Struktur AWS Organizations , um Richtlinien in Ihrer gesamten Organisation oder in bestimmten Organisationseinheiten anzuwenden (OU). Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Upgrades in großem Umfang zu verwalten, sodass keine manuelle Koordination oder benutzerdefinierte Automatisierungsskripte erforderlich sind.

Die wichtigsten Funktionen und Vorteile

Richtlinien für die Einführung von Upgrades bieten umfassende Funktionen für die Verwaltung von Upgrades und bieten gleichzeitig erhebliche Vorteile für Unternehmen, die Ressourcen über mehrere Konten und Umgebungen hinweg verwalten. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Funktionen und die damit verbundenen Vorteile aufgeführt:

Funktionen und Vorteile von Richtlinien für die Einführung von Upgrades

Feature	Description	Wichtigste Vorteile
Aktualisieren Sie das Bestellsystem	Dreistufiges System (Erstes, Zweites, Letztes) mit konfigurierbarem Timing	• Testen Sie Upgrades in Vorproduktionsumgebungen • Minimierung des Risikos für Produktionsworkloads
Richtliniengestütztes Management	Zentralisierte Steuerung durch AWS Organizations	• Verwalten Sie mehrere Konten von einem einzigen Punkt aus

Feature	Description	Wichtigste Vorteile
Ausrichtung auf Ressourcen	Tag-basierte und OU-basierte Targeting-Optionen	• Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand
		• Richten Sie sich an bestimmte Ressourcengruppen
		• Wenden Sie Richtlinien in großem Umfang an
Automatisierte Planung	Funktioniert mit bestehenden Wartungsfenstern	• Eliminieren Sie die manuelle Koordination
		• Sorgen Sie für konsistente Upgrade-Muster
Service-Integration	Funktioniert mit AWS Service-Upgrade-Mechanismen	• Ereignisse mit Amazon überwachen EventBridge
Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften	Vererbung und Durchsetzung von Richtlinien	• Durchsetzung organisatorischer Standards
		• Erfüllen Sie die Compliance-Anforderungen

Weitere Informationen zur Vererbung von Richtlinien finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

Was sind Richtlinien für die Einführung von Upgrades?

Richtlinien für die Einführung von Upgrades sind eine Reihe von Regeln, die festlegen, wie und wann automatische Upgrades auf Ihre AWS Ressourcen angewendet werden. Diese Richtlinien ermöglichen es Ihnen, unterschiedliche Upgrade-Bestellungen für Ihre Ressourcen festzulegen, die in der Regel auf Ihre Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen abgestimmt sind. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Upgrades zuerst auf weniger kritischen Systemen durchgeführt werden, sodass Sie Probleme identifizieren und beheben können, bevor sie sich auf Ihre Produktionsworkloads auswirken.

Die Richtlinien unterstützen drei Upgrade-Bestellungen: Erste, Zweite und Letzte. Mit diesen Bestellungen wird ein stufenweiser Ansatz für Upgrades eingeführt, bei dem die Ressourcen, die als „Erste“ bezeichnet werden, zunächst Upgrades erhalten, nach einer Wartezeit die Option „Zweite“ und nach einer weiteren Wartezeit die Option „Letzte“. Dieser gestaffelte Ansatz gibt Ihnen Zeit, Upgrades in jeder Phase zu validieren, bevor sie auf kritischere Systeme übertragen werden.

Richtlinien für die Einführung von Upgrades sind besonders nützlich für Unternehmen mit komplexen Strukturen mit mehreren Konten oder für Unternehmen mit strengen Anforderungen an das Änderungsmanagement. Sie sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Wartung der up-to-date Systeme und der Minimierung des Risikos von Störungen kritischer Dienste im Zusammenhang mit Upgrades.

Wie funktionieren die Richtlinien für die Einführung von Upgrades

Die Richtlinien für die Einführung von Upgrades lassen sich nahtlos in Ihre bestehende AWS Infrastruktur und Prozesse integrieren. Wenn Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie erstellen und dieser eine Organisationseinheit zuordnen, gilt diese für alle Konten innerhalb dieser Organisationseinheit. Anschließend können Sie mithilfe von Ressourcen-Tags oder Patch-Bestellungen angeben, welche Ressourcen in welcher Reihenfolge aktualisiert werden sollen.

Wenn ein unterstützter AWS Service ein Upgrade veröffentlicht, bestimmt er anhand der Richtlinien für die Einführung des Upgrades die Reihenfolge, in der die Ressourcen aktualisiert werden sollen. Der Service wendet das Upgrade zunächst auf Ressourcen an, die in ihren konfigurierten Wartungsfenstern als „Erste“ gekennzeichnet sind. Nach einer dienstspezifischen Wartezeit, in der Regel etwa einer Woche, kommen Ressourcen, die als „Zweite“ markiert sind, für das Upgrade in Frage. Schließlich, nach einer weiteren Wartezeit, erhalten Ressourcen, die als „Letzte“ markiert sind, das Upgrade.

Dieser Prozess stellt sicher, dass Upgrades in Ihrer gesamten Organisation auf kontrollierte und vorhersehbare Weise durchgeführt werden. Es ermöglicht Ihnen, die Auswirkungen von Upgrades in jeder Phase zu überwachen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor die Änderungen Ihre kritischsten Umgebungen erreichen. Der automatisierte Charakter dieses Prozesses reduziert den betrieblichen Aufwand für die Verwaltung von Upgrades und bietet Ihnen gleichzeitig die Kontrolle und Transparenz, die Sie benötigen, um die Stabilität und Sicherheit Ihrer AWS Ressourcen aufrechtzuerhalten.

Terminologie

Hier sind die wichtigsten Begriffe, die Sie verstehen sollten, wenn Sie mit Richtlinien für die Einführung von Upgrades arbeiten:

Bedingungen für die Upgrade-Rollout-Richtlinie

Begriff	Definition
Aktives Datum	Das Datum, an dem die AmVu in der API „Describe Pending Maintenance Actions“ sichtbar und zur Anwendung verfügbar ist.
AmVu (Automatisches Upgrade der Nebenversion)	Der automatische Upgrade-Prozess für Nebenversionen von Datenbank-Engines.
Effektive Richtlinie	Der endgültige Regelsatz, der für ein Konto oder eine Ressource gilt, nachdem alle übernommenen und direkt verknüpften Richtlinien berücksichtigt wurden.
Wartungsfenster	Ein wiederkehrender Zeitraum, in dem automatische Upgrades auf eine Ressource angewendet werden können. Richtlinien für die Einführung von Upgrades gelten innerhalb dieser konfigurierten Wartungsfenster.
Organisationseinheit (OU)	Ein Container für AWS Konten in Ihrer Organisation. Richtlinien für die Einführung von Upgrades können auf OU-Ebene angehängt werden, sodass sie sich auf alle Konten innerhalb der Organisationseinheit auswirken.
Reihenfolge der Patches	Die Reihenfolge, in der Ressourcen aktualisiert werden (Erste, Zweite, Letzte).
Politisches Ziel	Der Geltungsbereich, für den eine Upgrade-Rollout-Richtlinie gilt. Dabei kann es sich um eine gesamte Organisation OUs, bestimmte oder einzelne Konten handeln.
Ressourcen-Tags	Schlüssel-Wert-Paare, anhand derer identifiziert werden kann, welche Ressourcen bestimmten Upgrade-Aufträgen innerhalb einer Richtlinie folgen sollen.

Begriff	Definition
Zeitplanungsfenster	Der Zeitraum, in dem Ressourcen einer bestimmten Patch-Reihenfolge Upgrades erhalten.
Servicespezifische Wartezeit	Das festgelegte Zeitintervall zwischen der Aktualisierung von Ressourcen verschiedener Upgrade-Bestellungen. Dieser Zeitraum variiert je nach AWS Service und Upgrade-Typ.
Upgrade-Bestellung	Eine Bezeichnung, die festlegt, wann eine Ressource im Vergleich zu anderen Ressourcen aktualisiert wird. Kann auf „Erster“, „Zweiter“ oder „Letzter“ festgelegt werden.
Rollout-Richtlinie aktualisieren	Der AWS Organizations Richtlinienentyp, der zur ressourcenübergreifenden Verwaltung von Upgrade-Zeitplänen verwendet wird.

Anwendungsfälle für Richtlinien zur Einführung von Upgrades

Organizations unterschiedlicher Größe und Branche können von Richtlinien für die Einführung von Upgrades profitieren. Die folgenden fiktiven Szenarien veranschaulichen häufig auftretende Herausforderungen bei der Upgradeverwaltung und zeigen, wie Richtlinien für die Einführung von Upgrades effiziente Lösungen bieten. Diese Beispiele basieren auf typischen Kundenerfahrungen, wurden jedoch vereinfacht, um die wichtigsten Vorteile und Implementierungsmuster hervorzuheben.

Viele Unternehmen stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Sie müssen dafür sorgen, dass ihre Ressourcen stets über die neuesten Versionen up-to-date verfügen und gleichzeitig das Risiko für ihre Produktionsumgebungen minimieren. Ohne einen zentralisierten, richtlinienbasierten Ansatz greifen Teams häufig auf manuelle Prozesse oder komplexe Automatisierungsskripte zurück. Die folgenden Beispiele zeigen, wie zwei verschiedene Organisationen ähnliche Herausforderungen mithilfe von Upgrade-Rollout-Richtlinien lösen könnten:

Beispiel für einen Anwendungsfall: Global Financial Services Company

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen betreibt Hunderte von Aurora PostgreSQL-Datenbanken für mehrere AWS Konten. Vor der Einführung der Upgrade-Richtlinien verbrachte DevOps das Team jeden Monat mehrere Tage damit, Datenbank-Upgrades manuell zu koordinieren und sicherzustellen, dass Änderungen in Entwicklungsumgebungen getestet wurden, bevor sie die Produktionssysteme erreichten. Durch die Implementierung von Richtlinien für die Einführung von Upgrades haben sie:

- Entwicklungsdatenbanken mit der Upgrade-Reihenfolge „Zuerst“ verschlagwortet
- QA-Datenbanken wurden dem Upgrade-Auftrag „Second“ zugewiesen
- Den Produktionsdatenbanken wurde der Upgrade-Auftrag „Letzte“ zugewiesen
- Die Koordination von Upgrades wurde von Tagen auf Minuten reduziert
- Änderungen in niedrigeren Umgebungen werden zuerst automatisch validiert
- Die Einhaltung ihrer Change-Management-Anforderungen wurde aufrechterhalten

Beispiel für einen Anwendungsfall: Anbieter von IoT-Geräteplattformen

Ein IoT-Unternehmen verarbeitet täglich Millionen von Geräteereignissen mithilfe mehrerer Amazon RDS-Datenbanken. Sie mussten sicherstellen, dass automatische Upgrades kleinerer Versionen ihre Produktionsdienste nicht unterbrechen würden. Mithilfe von Richtlinien für die Einführung von Upgrades haben sie:

- Sie haben eine Richtlinie erstellt, die für ihre gesamte Organisationsstruktur gilt
- Canary-Umgebungen wurden so konfiguriert, dass sie zuerst Upgrades erhalten
- Richten Sie die Überwachung in Umgebungen ein, in denen das Upgrade noch nicht abgeschlossen ist
- Es wurde Zeit gewonnen, um Probleme vor Produktionsupgrades zu erkennen und darauf zu reagieren
- Die komplexe Automatisierung benutzerdefinierter Upgrades wurde durch eine einfache Richtlinie ersetzt
- Die hohe Verfügbarkeit ihrer Produktions-Workloads wurde aufrechterhalten und gleichzeitig die Datenbankversionen auf dem neuesten Stand gehalten

Unterstützte Dienste AWS

Richtlinien für die Einführung von Upgrades lassen sich in die folgenden AWS Dienste integrieren und unterstützen gleichzeitig automatische Upgrades kleinerer Versionen:

Unterstützte Dienste für Upgrade-Rollout-Richtlinien

Service-Name	Zweck
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition	Automatische Upgrades kleinerer Versionen

Service-Name	Zweck
Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition	Automatische Upgrades von Nebenversionen
Amazon Relational Database Service für PostgreSQL	Automatische Upgrades kleinerer Versionen
Amazon Relational Database Service für SQL Server	Automatische Upgrades kleinerer Versionen
Amazon Relational Database Service für Oracle	Automatische Upgrades kleinerer Versionen
Amazon Relational Database Service für MariaDB	Automatische Upgrades kleinerer Versionen
Amazon Relational Database Service für MySQL	Automatische Upgrades kleinerer Versionen
Amazon Relational Database Service für Db2	Automatische Upgrades kleinerer Versionen

Voraussetzungen

Im Folgenden sind die Voraussetzungen und erforderlichen Berechtigungen aufgeführt, die für die Verwaltung von Upgrade-Rollout-Richtlinien in AWS Organizations erforderlich sind:

- AWS Organizations Verwaltungskonto oder delegierter Administratorzugriff
- Ressourcen in unterstützten Services (derzeit Amazon Aurora- und Amazon Relational Database Service Service-Datenbank-Engines)
- Richtige IAM-Berechtigungen zur Verwaltung der Upgrade-Rollout-Richtlinien

Nächste Schritte

So beginnen Sie mit der Verwendung von Upgrade-Rollout-Richtlinien:

1. Lesen Sie den [Erste Schritte mit Upgrade-Rollout-Richtlinien](#), um zu erfahren, wie Sie Richtlinien erstellen und verwalten

2. Erfahren Sie mehr über [Bewährte Methoden für die Verwendung von Upgrade-Rollout-Richtlinien](#) die Implementierung von Richtlinien für die Einführung von Upgrades
3. Verstehen [Syntax und Beispiele für die Upgrade-Rollout-Richtlinie](#)

Erste Schritte mit Upgrade-Rollout-Richtlinien

Gehen Sie wie folgt vor, um Richtlinien für die Einführung von Upgrades in Ihrer Organisation zu implementieren. Jeder Schritt enthält detaillierte Informationen, die Ihnen helfen, die Implementierung erfolgreich abzuschließen.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Administrativer Zugriff auf AWS Organizations
- Ressourcen in unterstützten AWS Diensten (wie Aurora oder Amazon Relational Database Service)
- Erforderliche IAM-Berechtigungen sind konfiguriert

Implementierungsschritte

1. [Aktivieren Sie die Upgrade-Rollout-Richtlinien für Ihre Organisation.](#)
2. [Erfahren Sie, wie die Richtlinien für die Einführung von Upgrades funktionieren.](#)
 - Identifizieren Sie Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen
 - Ermitteln Sie, welche Ressourcen zuerst, an zweiter und letzter Stelle aktualisiert werden sollen
 - Dokumentieren Sie Ihre Tagging-Strategie zur Identifizierung von Ressourcen
3. [Erstellen Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie:](#)
 - Definieren Sie die Standard-Rollout-Reihenfolge (Organisationseinheit oder Kontoebene)
 - Geben Sie die Ressourcenausrichtung mithilfe von Tags an
 - Konfigurieren Sie alle Richtlinienausschlüsse
4. [Hängen Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie an ein einzelnes Mitgliedskonto an, das Sie zum Testen verwenden können.](#) :
 - Beginnen Sie mit einer Testorganisationseinheit
 - Überprüfen Sie die Richtlinienvererbung

- Bestätigen Sie den Status des Richtlinienanhangs
5. Taggen Sie Ihre Ressourcen entsprechend Ihrer Strategie für Upgrade-Bestellungen:
- Wenden Sie Tags für erste Upgrades auf Entwicklungsressourcen an
 - Ressourcen zum Testen von Tags für Upgrades zweiter Ordnung
 - Weisen Sie Produktionsressourcen für Upgrades der letzten Bestellung zu
6. Überwachen und validieren Sie die Richtlinie:
- Zuweisungen von Upgrade-Aufträgen überprüfen
 - Überprüfen Sie die Auswirkungen der Richtlinien auf Testressourcen
7. Testen Sie den Upgrade-Prozess:
- Warten Sie, bis ein Service-Upgrade verfügbar ist
 - Überwachen Sie den Fortschritt des Upgrades in Ihren Umgebungen
 - Stellen Sie sicher, dass die Upgrades Ihrer angegebenen Reihenfolge entsprechen
8. Aktivieren Sie nach Bedarf Richtlinien für die Einführung von Upgrades für weitere Organisationseinheiten

Weitere Informationen

- [Erfahren Sie mehr über die Syntax der Upgrade-Rollout-Richtlinien und sehen Sie sich Beispielrichtlinien an](#)

Bewährte Methoden für die Verwendung von Upgrade-Rollout-Richtlinien

AWS empfiehlt die folgenden bewährten Methoden für die Verwendung von Upgrade-Rollout-Richtlinien.

Themen

- [Fangen Sie klein an und skalieren Sie schrittweise](#)
- [Richten Sie Überprüfungsprozesse ein](#)
- [Überprüfen Sie Richtlinienänderungen effektiv](#)
- [Überwachen und kommunizieren Sie Änderungen](#)
- [Sorgen Sie für Compliance und Sicherheit](#)
- [Optimieren Sie die betriebliche Effizienz](#)

Fangen Sie klein an und skalieren Sie schrittweise

Beginnen Sie Ihre Implementierung mit einer Testrichtlinie, die einem einzelnen Konto in einer unkritischen Umgebung zugeordnet ist. Mit diesem Ansatz können Sie das Verhalten und die Auswirkungen von Upgrade-Rollout-Richtlinien überprüfen, ohne das Risiko eingehen zu müssen, dass kritische Workloads unterbrochen werden. Sobald Sie sich vergewissert haben, dass die Richtlinie erwartungsgemäß funktioniert, können Sie sie schrittweise in Ihrer Organisationsstruktur nach oben verschieben, um mehr Konten und Organisationseinheiten einzubeziehen.

Diese schrittweise Skalierung hilft Ihnen, Probleme zu einem frühen Zeitpunkt des Implementierungsprozesses zu erkennen und zu beheben. Erwägen Sie die Einrichtung einer Pilotgruppe von Ressourcen, die die Vielfalt Ihrer Umgebung widerspiegelt, aber nur ein minimales Betriebsrisiko birgt. Dokumentieren Sie die Ergebnisse der einzelnen Expansionsphasen, um Informationen für future Richtlinieneinführungen und Anpassungen zu erhalten.

Richten Sie Überprüfungsprozesse ein

Implementieren Sie regelmäßige Überprüfungsprozesse, um nach neuen Richtlinienattributen für die Einführung von Upgrades zu suchen und Richtlinienausnahmen zu bewerten. Diese Überprüfungen sollten den Sicherheits- und Betriebsanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Erstellen Sie einen Zeitplan für die Überprüfung der Wirksamkeit der Richtlinien und dokumentieren Sie alle vorgenommenen Anpassungen.

Ihr Überprüfungsprozess sollte regelmäßige Bewertungen darüber beinhalten, welche Ressourcen den Richtlinien unterliegen, die Überprüfung, ob Upgrade-Bestellungen mit Ihrer beabsichtigten Strategie übereinstimmen, und die Bewertung aller Ausnahmen von den Richtlinien. Erwägen Sie, Kriterien dafür festzulegen, wann Richtlinien aktualisiert werden müssen, und ein Änderungsprotokoll zu führen, um die Entwicklung der Richtlinien im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.

Überprüfen Sie Richtlinienänderungen effektiv

Nachdem Sie Änderungen an einer Richtlinie für die Einführung eines Upgrades vorgenommen haben, überprüfen Sie die geltenden Richtlinien für Kundenbetreuer auf jeder Ebene Ihres Unternehmens. Überprüfen Sie mithilfe der AWS Managementkonsole oder der `DescribeEffectivePolicy` API, ob Ihre Änderungen die beabsichtigten Auswirkungen haben. Diese Überprüfung sollte die Überprüfung der Ressourcen in verschiedenen Organisationseinheiten und die Bestätigung umfassen, dass die Vererbung erwartungsgemäß funktioniert.

Achten Sie besonders auf Ressourcen, denen explizite Upgrade-Befehle zugewiesen wurden, und auf Ressourcen, die Standardwerte verwenden. Erstellen Sie eine Validierungs-Checkliste, die die

Überprüfung der Tag-basierten Ausrichtung, die Bestätigung der Ausrichtung der Wartungsfenster und das Testen der Richtlinienvererbung umfasst.

Überwachen und kommunizieren Sie Änderungen

Richten Sie eine umfassende Überwachung Ihrer Upgrade-Richtlinien ein und schaffen Sie klare Kommunikationskanäle für den Austausch von Upgrade-bezogenen Informationen. Dokumentieren Sie klare Verfahren für den Umgang mit Upgrade-Fehlern und erstellen Sie Reaktionspläne für verschiedene Szenarien.

Sorgen Sie für eine regelmäßige Kommunikation mit den Teams, die Ressourcen verwalten, die von Upgrade-Richtlinien betroffen sind. Erwägen Sie die Erstellung von Dashboards, die einen Überblick über bevorstehende Upgrades und deren voraussichtliche Entwicklung in Ihren Umgebungen bieten.

Sorgen Sie für Compliance und Sicherheit

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Richtlinien für die Einführung von Upgrades, um sicherzustellen, dass sie Ihren Compliance-Anforderungen entsprechen. Dokumentieren Sie alle politischen Entscheidungen und führen Sie klare Aufzeichnungen über Upgrade-Muster und Ausnahmen. Implementieren Sie Sicherheitskontrollen rund um Richtlinienänderungen und führen Sie einen Prüfpfad der Richtlinienänderungen mithilfe von AWS CloudTrail.

Überprüfen Sie regelmäßig die Zugriffsberechtigungen für die Funktionen der Richtlinienverwaltung und implementieren Sie den Zugriff mit den geringsten Rechten für die Richtlinienverwaltung. Erstellen Sie Verfahren für dringende Richtlinienänderungen und führen Sie eine Dokumentation der sicherheitsbezogenen Upgrade-Anforderungen.

Optimieren Sie die betriebliche Effizienz

Gestalten Sie Ihre Richtlinien so, dass der betriebliche Aufwand minimiert wird und gleichzeitig die erforderlichen Kontrollen aufrechterhalten werden. Um unbeabsichtigtes Verhalten zu verhindern, sollten Sie Tags nicht in verschiedenen Anwendungsfällen wiederverwenden. Automatisieren Sie nach Möglichkeit die Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien und erstellen Sie Standardarbeitsanweisungen für allgemeine Richtlinienverwaltungsaufgaben.

Erwägen Sie die Erstellung von Vorlagen für verschiedene Arten von Upgrade-Szenarien und führen Sie die Dokumentation erfolgreicher Richtlinienmuster. Die regelmäßige Überprüfung der operativen Kennzahlen kann dabei helfen, Möglichkeiten zur politischen Optimierung und Prozessverbesserung zu identifizieren.

Syntax und Beispiele für die Upgrade-Rollout-Richtlinie

Eine Upgrade-Rollout-Richtlinie definiert, wie AWS Services automatische Upgrades auf Ihre Ressourcen anwenden. Wenn Sie die Richtliniensyntax verstehen, können Sie effektive Richtlinien erstellen, die den Upgrade-Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

Themen

- [Überlegungen](#)
- [Grundlegende Richtlinienstruktur](#)
- [Richtlinienkomponenten](#)
- [Beispiele für Richtlinien zur Einführung von Upgrades](#)

Überlegungen

Bei der Implementierung von Richtlinien für die Einführung von Upgrades sollten Sie die folgenden wichtigen Faktoren berücksichtigen:

- Richtliniennamen müssen innerhalb Ihrer Organisation eindeutig sein und sollten klar und aussagekräftig sein. Wählen Sie Namen, die den Zweck und den Geltungsbereich der Richtlinie widerspiegeln. Weitere Informationen finden Sie unter [Optimieren Sie die betriebliche Effizienz](#).
- Vor einer breiten Einführung sind Tests von entscheidender Bedeutung. Überprüfen Sie neue Richtlinien zunächst in Umgebungen außerhalb der Produktionsumgebung und erweitern Sie sie schrittweise, um das gewünschte Verhalten sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Fangen Sie klein an und skalieren Sie schrittweise](#).
- Es kann mehrere Stunden dauern, bis Richtlinienänderungen in Ihrem Unternehmen wirksam werden. Planen Sie Ihre Implementierungen entsprechend und stellen Sie sicher, dass eine angemessene Überwachung erfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachen und kommunizieren Sie Änderungen](#).
- Die JSON-Formatierung muss gültig sein und die maximale Richtliniengröße von 5.120 Byte nicht überschreiten. Halten Sie die Richtlinienstrukturen so einfach wie möglich und erfüllen Sie gleichzeitig Ihre Anforderungen.
- Regelmäßige Überprüfungen der Richtlinien tragen zur Aufrechterhaltung der Effektivität bei. Planen Sie regelmäßige Bewertungen Ihrer Richtlinien, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Ihren organisatorischen Anforderungen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter [Richten Sie Überprüfungsprozesse ein](#).

- Ressourcen, denen kein Upgrade-Auftrag zugewiesen wurde, verwenden standardmäßig die „zweite“ Reihenfolge. Erwägen Sie, explizit Upgrade-Bestellungen für kritische Ressourcen festzulegen, anstatt sich auf Standardwerte zu verlassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie Richtlinienänderungen effektiv](#).
- Manuelle Upgrades haben Vorrang vor richtliniendefinierten Upgrade-Aufträgen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Change-Management-Prozesse sowohl automatische als auch manuelle Upgradeszenarien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Richten Sie Überprüfungsprozesse ein](#).

Note

Beachten Sie bei der Implementierung von Tag-basierten Upgrade-Rollout-Richtlinien von Ihrem Verwaltungskonto aus, dass das Verwaltungskonto Tags auf Ressourcenebene in Mitgliedskonten nicht direkt anzeigen oder darauf zugreifen kann. Wir empfehlen, einen Prozess einzurichten, bei dem Mitgliedskonten einheitliche Ressourcen-Tags anwenden, und anschließend Richtlinien auf Organisationsebene zu erstellen, die auf diese Tags verweisen. Dadurch wird eine angemessene Abstimmung zwischen der Kennzeichnung auf Ressourcenebene und der Durchsetzung der Unternehmensrichtlinien gewährleistet. Sie können es auch verwenden [Tag-Richtlinien](#), um einheitliche Tags zu gewährleisten, wenn Ressourcen in Ihrer gesamten Organisation mit Tags versehen werden.

Grundlegende Richtlinienstruktur

Richtlinien für die Einführung von Upgrades verwenden eine JSON-Struktur, die die folgenden Hauptelemente umfasst:

- Richtlinien-Metadaten (wie Versionsinformationen)
- Regeln für die Ausrichtung auf Ressourcen
- Aktualisieren Sie die Bestellspezifikationen
- Optionale Ausnahmemeldungen
- Dienstspezifische Attribute

Das folgende Beispiel zeigt eine grundlegende Richtlinienstruktur für die Einführung eines Upgrades:

```
{
```

```

"upgrade_rollout":{
  "default":{
    "patch_order":{
      "@@assign":"last"
    }
  },
  "tags":{
    "devtag":{
      "tag_values":{
        "tag1":{
          "patch_order":{
            "@@assign":"first"
          }
        },
        "tag2":{
          "patch_order":{
            "@@assign":"second"
          }
        },
        "tag3":{
          "patch_order":{
            "@@assign":"last"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Richtlinienkomponenten

Eine Upgrade-Rollout-Richtlinie besteht aus zwei Hauptkomponenten, die zusammen steuern, wie Upgrades auf Ihre Ressourcen angewendet werden. Zu diesen Komponenten gehören Konfigurationsoptionen sowohl für Standardverhalten als auch für tagbasierte Überschreibungen. Wenn Sie verstehen, wie diese Komponenten interagieren, können Sie effektive Richtlinien erstellen, die Ihren Unternehmensanforderungen entsprechen.

Standard-Setup für die Patch-Reihenfolge

Wenn Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie erstellen, ohne ressourcenspezifische Überschreibungen anzugeben, wird für alle Ressourcen standardmäßig eine Basis-Upgrade-Reihenfolge verwendet. Sie können diese Standardeinstellung mithilfe des Felds „Standard“ in Ihrer Richtlinie festlegen.

Ressourcen ohne ausdrückliche Zuweisung der Upgrade-Reihenfolge durch Tags folgen dieser Standardreihenfolge.

 Note

Für das heutige Konsolenerlebnis muss eine Standardreihenfolge angegeben werden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie festlegen, dass alle Ressourcen standardmäßig zuletzt aktualisiert werden, sofern sie nicht durch Tags überschrieben werden. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Sie sicherstellen möchten, dass die meisten Ressourcen später im Upgrade-Zyklus aktualisiert werden:

```
"upgrade_rollout": {
  "default": {
    "patch_order": "last"
  }
}
```

Überschreiben der Ressourcenebene mithilfe von Tags

Sie können die standardmäßige Upgrade-Reihenfolge für bestimmte Ressourcen mithilfe von Tags überschreiben. Auf diese Weise können Sie detailliert steuern, welche Ressourcen in welcher Reihenfolge aktualisiert werden. Beispielsweise können Sie je nach Umgebungstyp, Entwicklungsphase oder Workload-Priorität unterschiedliche Upgrade-Bestellungen zuweisen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Entwicklungsressourcen so konfigurieren, dass sie zuerst Upgrades erhalten und Produktionsressourcen, sie zuletzt erhalten. Diese Konfiguration stellt sicher, dass Ihre Entwicklungsumgebungen Upgrades validieren können, bevor sie in Produktion gehen:

```
"upgrade_rollout": {
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "development": {
          "patch_order": "first"
        },
        "production": {
          "patch_order": "last"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

Beispiele für Richtlinien zur Einführung von Upgrades

Im Folgenden finden Sie häufig vorkommende Richtlinienzenarien für die Einführung von Upgrades:

Beispiel 1: Zuerst die Entwicklungsumgebung

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Ressourcen in Ihrer Entwicklungsumgebung so konfigurieren, dass sie zuerst Upgrades erhalten. Indem Sie gezielt Ressourcen mit dem Umgebungs-Tag „Entwicklung“ auswählen, stellen Sie sicher, dass Ihre Entwicklungsumgebungen als Erste neue Upgrades erhalten und validieren. Dieses Muster hilft dabei, potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor Upgrades kritischere Umgebungen erreichen:

```

{
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "development": {
          "upgrade_order": "first"
        }
      }
    }
  }
}

```

Beispiel 2: Letzte Produktionsumgebung

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Produktionsumgebungen zuletzt aktualisiert werden. Indem Sie Ressourcen mit Produktionskennzeichnung explizit auf die letzte Upgrade-Reihenfolge setzen, sorgen Sie für Stabilität in Ihrer Produktionsumgebung und ermöglichen gleichzeitig angemessene Tests in Vorproduktionsumgebungen. Dieser Ansatz ist besonders nützlich für Unternehmen mit strengen Anforderungen an das Änderungsmanagement:

```

{
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {

```

```

        "production": {
            "upgrade_order": "last"
        }
    }
}

```

Beispiel 3: Mehrere Upgrade-Bestellungen mithilfe von Tags

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen einzelnen Tag-Schlüssel mit unterschiedlichen Werten verwenden, um alle drei Upgrade-Bestellungen anzugeben. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Sie Upgrade-Bestellungen über ein einziges Tagging-Schema verwalten möchten:

```

{
  "upgrade_rollout":{
    "default":{
      "patch_order":{
        "@@assign":"last"
      }
    },
    "tags":{
      "devtag":{
        "tag_values":{
          "tag1":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"first"
            }
          },
          "tag2":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"second"
            }
          },
          "tag3":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"last"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```
}
```

Amazon S3 S3-Richtlinien

Amazon S3 S3-Richtlinien ermöglichen Ihnen die zentrale Verwaltung von Konfigurationen für Amazon S3 S3-Ressourcen in großem Umfang für alle Konten in einer Organisation. Die Amazon S3 S3-Richtlinien unterstützen derzeit Einstellungen zum Blockieren des öffentlichen Zugriffs.

Sie können eine Amazon S3 S3-Richtlinie verwenden, um festzulegen, ob alle vier Block Public Access-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden sollen. Diese Spezifikation gilt für alle Amazon S3 S3-Ressourcen innerhalb der ausgewählten Konten. Sie können die Einstellungen für den öffentlichen Zugriff blockieren in einer Amazon S3 S3-Richtlinie verwenden, um eine einheitliche Sicherheitslage in Ihrem Unternehmen durchzusetzen und den betrieblichen Aufwand für die Verwaltung einzelner Kontokonfigurationen zu vermeiden.

Funktionsweise

Wenn Sie einer Organisationseinheit eine Amazon S3 S3-Richtlinie zuordnen, definiert sie Einstellungen, die für alle Amazon S3 S3-Ressourcen innerhalb von Konten in diesem Bereich gelten. Diese Konfigurationen überschreiben die Einstellungen auf Kontoebene, sodass Sie die Amazon S3 S3-Einstellungen zentral verwalten können.

Amazon S3 S3-Richtlinien können auf eine gesamte Organisation, Organisationseinheiten (OUs) oder einzelne Konten angewendet werden. Konten, die einer Organisation beitreten, erben automatisch alle Amazon S3 S3-Richtlinien, die auf ihrem Standort in der Organisationshierarchie basieren.

Verhalten beim Trennen: Wenn eine Amazon S3 S3-Richtlinie getrennt wird, werden Konten automatisch zu ihrer vorherigen Konfiguration auf Kontoebene zurückgesetzt. Amazon S3 behält die ursprünglichen Einstellungen auf Kontoebene bei, um eine reibungslose Wiederherstellung zu ermöglichen.

Wichtige Features

- **Einheitliche Steuerung:** Alle vier Block Public Access-Einstellungen (BlockPublicAcls,, BlockPublicPolicy IgnorePublicAcls, RestrictPublicBuckets) werden zusammen als eine einzige Konfiguration gesteuert
- **Automatische Vererbung:** Neue Konten erben automatisch Richtlinien, die auf der Platzierung in der Organisation basieren

- Schutz außer Kraft setzen: Verhindert Änderungen auf Kontoebene, wenn Unternehmensrichtlinien aktiv sind
- Reibungslose Wiederherstellung: Die ursprünglichen Kontoeinstellungen werden beibehalten und wiederhergestellt, wenn die Richtlinien getrennt werden

Voraussetzungen

Bevor Sie Amazon S3 S3-Richtlinien verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Eine AWS Organisation im Modus „Alle Funktionen“
- Berechtigungen zur Verwaltung von AWS Unternehmensrichtlinien (Organizations:AttachPolicy, Organisationen: usw.) CreatePolicy
- Der für Ihre Organisation aktivierte Amazon S3 S3-Richtlinientyp

Bewährte Methoden für die Verwendung von Amazon S3 S3-Richtlinien

Bei der Implementierung von Amazon S3 S3-Richtlinien in Ihrem Unternehmen trägt die Befolgung etablierter Best Practices zu einer erfolgreichen Bereitstellung und Wartung bei.

Einfach starten und kleine Änderungen vornehmen

Um das Debuggen zu vereinfachen, beginnen Sie mit einfachen Richtlinien und nehmen Sie jeweils Änderungen an einem Element vor. Überprüfen Sie das Verhalten und die Auswirkungen jeder Änderung, bevor Sie die nächste Änderung vornehmen. Dieser Ansatz reduziert die Anzahl der Variablen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn ein Fehler oder ein unerwartetes Ergebnis auftritt.

Richten Sie Überprüfungsprozesse ein

Implementieren Sie Prozesse zur Überwachung neuer Richtlinienmerkmale, zur Bewertung von Richtlinienausnahmen und zur Anpassung an Ihre organisatorischen Sicherheits- und Betriebsanforderungen.

Überprüfen Sie Änderungen an Ihren Amazon S3 S3-Richtlinien mit DescribeEffectivePolicy

Nachdem Sie eine Änderung an einer Amazon S3 S3-Richtlinie vorgenommen haben, überprüfen Sie die geltenden Richtlinien für Kundenbetreuerkonten unter der Ebene, auf der Sie die Änderung vorgenommen haben. Sie können die aktuelle Richtlinie mithilfe der AWS Management Console oder mithilfe des DescribeEffectivePolicy API-Vorgangs oder einer seiner AWS CLI- oder AWS

SDK-Varianten anzeigen. Stellen Sie sicher, dass die vorgenommene Änderung die beabsichtigten Auswirkungen auf die effektive Richtlinie hatte.

Kommunizieren und trainieren

Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen den Zweck und die Auswirkungen Ihrer Richtlinien versteht. Geben Sie klare Hinweise zu den zu erwartenden Verhaltensweisen und zum Umgang mit Fehlern aufgrund der Durchsetzung von Richtlinien.

Planen Sie für legitime Bedürfnisse des öffentlichen Zugangs ein

Identifizieren Sie vor der Implementierung von Richtlinien auf Organisationsebene Konten, für die öffentliche Amazon S3 S3-Buckets für legitime Geschäftszwecke erforderlich sind (z. B. statisches Website-Hosting). Erwägen Sie die Verwendung von Richtlinienanhängen auf OU- oder Kontoebene, um diese Konten auszuschließen, oder konsolidieren Sie die Anforderungen an öffentliche Bereiche in speziellen Konten.

Überwachen Sie die Durchsetzung der Richtlinien

Wird verwendet AWS CloudTrail , um die Festlegung von Richtlinien und Durchsetzungsmaßnahmen zu überwachen. Richten Sie EventBridge Regeln ein, um die Reaktion auf Richtlinienverstöße oder -änderungen zu automatisieren.

Syntax und Beispiele für Amazon S3 S3-Richtlinien

Eine Amazon S3 S3-Richtlinie ist eine Klartextdatei, die nach den Regeln von [JSON](#) strukturiert ist. Die Syntax für Amazon S3 S3-Richtlinien folgt der Syntax für alle Verwaltungsrichtlinientypen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#). Dieses Thema konzentriert sich auf die Anwendung dieser allgemeinen Syntax auf die spezifischen Anforderungen der Amazon S3 S3-Richtlinien und die Einstellungen für den Block Public Access, bei deren Verwaltung sie helfen.

Das folgende Beispiel für eine Amazon S3 S3-Richtlinie zeigt die grundlegende Richtliniensyntax:

```
{
  "s3_attributes": {
    "public_access_block_configuration": {
      "@@assign": "all"
    }
  }
}
```

Die Amazon S3 S3-Richtliniensyntax umfasst die folgenden Elemente

`s3_attributes`

Der Schlüssel der obersten Ebene für die Amazon S3 S3-Richtlinienkonfiguration.

`public_access_block_configuration`

Definiert das Verhalten „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für die Organisation.

`@@assign`

Der Zuweisungsoperator, der einen von zwei Werten akzeptiert:

- "all"- Aktiviert alle vier Amazon S3 Block Public Access-Einstellungen auf Organisationsebene
- "none"- Deaktiviert die Kontrolle auf Organisationsebene, sodass einzelne Konten ihre eigenen Block Public Access-Einstellungen verwalten können

Amazon S3 Block Public Access verfügt über vier Einstellungen, die den öffentlichen Zugriff steuern:

1. BlockPublicAcls- Amazon S3 blockiert öffentliche Zugriffsberechtigungen für neu hinzugefügte Buckets oder Objekte und verhindert die Erstellung neuer öffentlicher Zugriffskontrolllisten (ACLs) für bestehende Buckets und Objekte. Diese Einstellung ändert keine vorhandenen Berechtigungen, die den öffentlichen Zugriff auf Amazon S3 S3-Ressourcen mithilfe von ermöglichen ACLs.
2. BlockPublicPolicy— Amazon S3 blockiert neue Bucket- und Access Point-Richtlinien, die öffentlichen Zugriff auf Buckets und Objekte gewähren. Diese Einstellung ändert keine bestehenden Richtlinien, die den öffentlichen Zugriff auf Amazon S3 S3-Ressourcen ermöglichen.
3. IgnorePublicAcls- Amazon S3 ignoriert alle ACLs , die öffentlichen Zugriff auf Buckets und Objekte gewähren.
4. RestrictPublicBuckets— Amazon S3 ignoriert den öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriff auf Buckets oder Access Points mit Richtlinien, die öffentlichen Zugriff auf Buckets und Objekte gewähren.

Wenn Sie diese Option `@@assign` wählen "all", werden alle vier Einstellungen konsolidiert und auf Organisationsebene aktiviert, sodass ein umfassender Schutz vor öffentlichem Zugriff für alle Konten in Ihrer Organisation gewährleistet ist.

AWS Shield Richtlinien von Network Security Director

AWS Shield Network Security Director hilft Ihnen, Ihre AWS Umgebung zu schützen, indem es Ihre Rechen-, Netzwerk- und Netzwerksicherheitsressourcen erkennt. Network Security Director bewertet die Sicherheitskonfiguration jeder Ressource, indem es die Netzwerktopologie und die Sicherheitskonfigurationen anhand von AWS Best Practices und Bedrohungsinformationen analysiert.

AWS Shield Mit den Richtlinien von Network Security Director können Sie Network Security Director für alle Konten in Ihrem AWS Unternehmen zentral aktivieren und verwalten. Mit einer Network Security Director-Richtlinie geben Sie an, für welche Organisationseinheiten (Stamm OUs - oder Benutzerkonten) Network Security Director aktiviert ist. Wenn Konten Ihrer Organisation beitreten, erben sie automatisch die entsprechenden Richtlinien, die auf ihrer Position in der Organisationshierarchie basieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Ressourcen im Zuge des Wachstums Ihres Unternehmens auf Lücken in der Netzwerksicherheitskonfiguration analysiert werden. Die Richtlinien berücksichtigen bestehende Organisationsstrukturen und bieten Flexibilität bei der Festlegung, welche Konten analysiert werden.

AWS Shield Network Security Director ist derzeit als Vorschauversion verfügbar.

Funktionsweise

Wenn Sie einer Organisationseinheit eine AWS Shield Network Security Director-Richtlinie zuordnen, aktiviert die Richtlinie Network Security Director automatisch für alle Mitgliedskonten innerhalb dieses Bereichs. Wenn Sie die Einrichtung von AWS Shield Network Security Director abgeschlossen haben, indem Sie einen delegierten Administrator registriert haben, hat dieses Konto außerdem einen zentralen Überblick über den Netzwerksicherheitsstatus der Konten in der Organisation, für die AWS Shield Network Security Director aktiviert ist.

AWS Shield Network Security Director-Richtlinien können auf die gesamte Organisation, auf bestimmte Organisationseinheiten (OUs) oder auf einzelne Konten angewendet werden. Konten, die der Organisation beitreten — oder in eine Organisationseinheit mit einer angehängten Richtlinie wechseln — übernehmen automatisch die Richtlinie, und AWS Shield Network Security Director ist aktiviert und mit dem delegierten Network Security Director-Administrator verknüpft. Mit den Richtlinien von Network Security Director können Sie eine Netzwerkanalyse durchführen, die Ergebnisse der Netzwerktopologie und der Netzwerksicherheit für Ihre Ressourcen einsehen und Empfehlungen zur Behebung von Konfigurationslücken erhalten. Spezifische Konfigurationseinstellungen und die Unterdrückung einzelner Ergebnisse können über das delegierte Administratorkonto von Network Security Director für das Unternehmen verwaltet werden.

Wenn Sie Ihrer Organisation oder Organisationseinheit eine AWS Shield Network Security Director-Richtlinie zuordnen, bewertet AWS Organizations die Richtlinie automatisch und wendet sie auf der Grundlage des von Ihnen definierten Bereichs an. Die Logik der Richtliniendurchsetzung folgt bestimmten Regeln zur Konfliktlösung:

- Wenn Regionen sowohl in der Aktivierungs- als auch in der Deaktivierungsliste erscheinen, hat die Deaktivierungskonfiguration Vorrang. Wenn eine Region beispielsweise sowohl in der Aktivierungs- als auch in der Deaktivierungskonfiguration aufgeführt ist, wird AWS Shield Network Security Director in dieser Region deaktiviert.
- Wenn für die Aktivierung angegeben `ALL_SUPPORTED` ist, ist AWS Shield Network Security Director in allen aktuellen und future Regionen aktiviert, sofern es nicht ausdrücklich deaktiviert ist. Auf diese Weise können Sie auch bei der AWS Expansion in neue Regionen eine umfassende Abdeckung aufrechterhalten.

Erste Schritte mit AWS Shield Network Security Director-Richtlinien

Bevor Sie die Network Security Director-Richtlinien konfigurieren, sollten Sie sich mit den Voraussetzungen und Implementierungsanforderungen vertraut machen. Dieses Thema führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwaltung dieser Richtlinien in Ihrer Organisation.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, bevor Sie die AWS Shield Network Security Director-Richtlinien implementieren:

- Ihr Konto muss Teil einer AWS Organisation sein
- Sie müssen als einer der folgenden Personen angemeldet sein:
 - Das Verwaltungskonto für die Organisation
 - Ein vom AWS Organizations delegierter Administrator mit Berechtigungen zur Verwaltung der AWS Shield Network Security Director-Richtlinien
- Sie müssen den vertrauenswürdigen Zugriff für Network Security Director in Ihrer Organisation aktivieren
- Sie müssen den Richtlinientyp Network Security Director im Stammverzeichnis Ihrer Organisation aktivieren

Stellen Sie außerdem sicher, dass:

- AWS Shield Network Security Director wird in den Regionen unterstützt, in denen Sie Richtlinien anwenden möchten
- Sie haben die dienstbezogene Rolle AWS Shield Network Security Director in Ihrem Verwaltungskonto konfiguriert. Wenn Sie diese Rolle erstellen müssen, können Sie sie direkt erstellen, indem Sie den Befehl ausführen `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name network-director.amazonaws.com`.

Implementierungsschritte

Um die Network Security Director-Richtlinien effektiv zu implementieren, gehen Sie nacheinander wie folgt vor. Jeder Schritt gewährleistet die korrekte Konfiguration und trägt dazu bei, häufig auftretende Probleme bei der Einrichtung zu vermeiden. Diese Schritte können über die AWS Organizations Konsole, die AWS Befehlszeilenschnittstelle (AWS CLI) oder ausgeführt AWS SDKs werden.

1. [Aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Shield Network Security Director.](#)
2. [Aktivieren Sie die AWS Shield Network Security Director-Richtlinien für Ihr Unternehmen.](#)
3. [Erstellen Sie eine AWS Shield Network Security Director-Richtlinie.](#)
4. [Hängen Sie die Richtlinie an das Stammverzeichnis, die Organisationseinheit oder das Konto Ihrer Organisation an.](#)
5. [Sehen Sie sich die kombinierte effektive Network Security Director-Richtlinie an, die für ein Konto gilt.](#)

AWS Shield Network Security Director-Richtliniensyntax und Beispiele

Die Richtlinien von Network Security Director folgen einer standardisierten JSON-Syntax, die definiert, wie Network Security Director in Ihrem Unternehmen aktiviert und konfiguriert wird. Eine AWS Shield Network Security Director-Richtlinie ist ein JSON-Dokument, das gemäß der Syntax der Verwaltungsrichtlinien der AWS Organizations strukturiert ist. Sie definiert, für welche Organisationseinheiten AWS Shield Network Security Director automatisch aktiviert wird.

Grundlegende Richtlinienstruktur

Eine AWS Shield Network Security Director-Richtlinie verwendet diese grundlegende Struktur:

```
{
  "network_security_director": {
    "enablement": {
      "network_security_scan": {
```

```

        "enable_in_regions": {
            "@@assign": ["us-east-1", "eu-west-1"]
        },
        "disable_in_regions": {
            "@@assign": []
        }
    },
}
}
}
}
}

```

Richtlinienkomponenten

AWS Shield Die Network Security Director-Richtlinien enthalten die folgenden Hauptkomponenten:

`network_security_director`

Der Schlüssel der obersten Ebene für Network Security Director-Richtliniendokumente, der für alle Network Security Director-Richtlinien erforderlich ist.

`enablement`

Definiert, wie Network Security Director unternehmensweit aktiviert wird, und enthält Scankonfigurationen.

`network_security_scan`

Definiert die Erzwingungskonfiguration für Netzwerksicherheitsscans.

`enable_in_regions`

Konfigurations-ID für Regionseinstellungen. Definiert, wo der Netzwerksicherheitsscan aktiviert werden soll.

`disable_in_regions`

Konfigurations-ID für Regionseinstellungen. Definiert, wo der Netzwerksicherheitsscan deaktiviert werden soll.

Delegierter Administrator für AWS Organizations

Wir empfehlen, das AWS Organizations Verwaltungskonto und seine Benutzer und Rollen nur für Aufgaben zu verwenden, die von diesem Konto ausgeführt werden müssen. Außerdem sollten

Sie die AWS -Ressourcen in anderen Mitgliedskonten in der Organisation speichern und sie aus dem Verwaltungskonto heraushalten. Dies liegt daran, dass Sicherheitsfunktionen wie die Dienststeuerungsrichtlinien von Organizations (SCPs) die Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto nicht einschränken.

Über das Verwaltungskonto der Organisation können Sie die Richtlinienverwaltung für Organizations an bestimmte Mitgliedskonten delegieren, um Richtlinienaktionen auszuführen, die standardmäßig nur für das Verwaltungskonto verfügbar sind.

Beispiele für ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinien finden Sie unter. [Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)

Themen

- [Erstellen Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations](#)
- [Aktualisieren Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations](#)
- [Sehen Sie sich eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie an mit AWS Organizations](#)
- [Löschen Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations](#)

Erstellen Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations

Erstellen Sie vom Verwaltungskonto aus eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie für Ihre Organisation und fügen Sie eine Erklärung hinzu, die angibt, welche Mitgliedskonten Aktionen für Richtlinien ausführen können. Sie können der Richtlinie mehrere Anweisungen hinzufügen, um unterschiedliche Berechtigungen für Mitgliedskonten anzugeben.

Mindestberechtigungen

Um die ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie zu erstellen, benötigen Sie Berechtigungen zum Ausführen der folgenden Aktionen:

- `organizations:PutResourcePolicy`
- `organizations:DescribeResourcePolicy`

Darüber hinaus müssen Sie Rollen und Benutzern im delegierten Administratorkonto die entsprechenden IAM-Berechtigungen für die erforderlichen Aktionen gewähren. Ohne IAM-

Berechtigungen wird davon ausgegangen, dass der aufrufende Prinzipal nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Verwalten von Richtlinien verfügt. AWS Organizations

AWS-Managementkonsole

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um der ressourcenbasierten Delegierungsrichtlinie in der AWS-Managementkonsole Anweisungen hinzuzufügen:

- **JSON-Richtlinie** — Fügen Sie ein Beispiel für eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie ein und passen Sie sie an, um sie in Ihrem Konto zu verwenden, oder geben Sie Ihr eigenes JSON-Richtliniendokument in den JSON-Editor ein.
- **Visueller Editor** – Erstellen Sie im visuellen Editor eine neue Delegierungsrichtlinie, die Sie beim Erstellen einer Delegierungsrichtlinie unterstützt, ohne JSON-Syntax schreiben zu müssen.

Verwenden Sie den JSON-Richtlinieneditor, um eine Delegierungsrichtlinie zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie Einstellungen aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Delegierter Administrator für AWS Organizations die Option Delegate (Delegieren) aus, um die Delegierungsrichtlinie für Organizations zu erstellen.
4. Geben Sie ein JSON-Richtliniendokument ein. Weitere Informationen zur IAM-Richtliniensprache finden Sie in der [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#).
5. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der [Richtlinienvvalidierung](#) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Create policy (Richtlinie erstellen).

Verwenden Sie den visuellen Editor, um eine Delegierungsrichtlinie zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie Einstellungen aus.

3. Wählen Sie im Abschnitt Delegierter Administrator für AWS Organizations die Option Delegate (Delegieren) aus, um die Delegierungsrichtlinie für Organizations zu erstellen.
4. Wählen Sie auf der Seite Create Delegation policy (Delegierungsrichtlinie erstellen) die Option Add new statement (Neue Anweisung hinzufügen) aus.
5. Stellen Sie Effect (Effekt) auf Allow.
6. Fügen Sie den Principal hinzu, um die Mitgliedskonten zu definieren, an die Sie delegieren möchten.
7. Wählen Sie aus der Liste Actions (Aktionen) die Aktionen aus, die Sie delegieren möchten. Sie können die Auswahl mithilfe der Option Filter actions (Aktionen filtern) eingrenzen.
8. Um anzugeben, ob das delegierte Mitgliedskonto Richtlinien an den Organisationsstamm oder die Organisationseinheiten (OUs) anhängen kann, legen Sie fest Resources. Sie müssen auch policy als Ressourcentyp auswählen. Sie können Ressourcen auf folgende Weise angeben:
 - Wählen Sie Add a resource (Ressource hinzufügen) und erstellen Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN), indem Sie den Anweisungen im Dialogfeld folgen.
 - Führen Sie die Ressource ARNs manuell im Editor auf. Weitere Informationen zur ARN-Syntax finden Sie unter [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) im AWS General Reference Guide. Informationen zur Verwendung ARNs im Ressourcenelement einer Richtlinie finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Ressource](#).
9. Wählen Sie Add a condition (Bedingung hinzufügen), um weitere Bedingungen anzugeben, einschließlich des Richtlinientyps, den Sie delegieren möchten. Wählen Sie den Condition Key (Bedingungsschlüssel), den Tag key (Tag-Schlüssel), den Qualifier (Qualifizierer) und den Operator (Operator) der Bedingung aus und geben Sie dann einen **Value** (Wert) ein. Wählen Sie danach Add condition (Bedingung hinzufügen) aus. Weitere Informationen zum Element Condition (Bedingung) finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) in der IAM-JSON-Richtlinienreferenz.
10. Um mehr Berechtigungsblöcke hinzuzufügen, wählen Sie Add new statement (Neue Anweisung hinzufügen). Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für jeden Block.
11. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der [Richtlinienvvalidierung](#) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Create policy (Richtlinie erstellen), um Ihre Arbeit zu speichern.

AWS CLI & AWS SDKs

Erstellen Sie eine Delegierungsrichtlinie

Sie können den folgenden Befehl verwenden, um eine Delegierungsrichtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [put-resource-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Delegierungsrichtlinie erstellt.

```
$ aws organizations put-resource-policy --content
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Fully_manage_backup_policies",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "135791357913"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu",
        "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
backup_policy/*",
      ],
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:PolicyType": [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

- AWS SDK: [PutResourcePolicy](#)

Unterstützte Richtlinienaktionen zur Delegierung

Folgende Aktionen werden in der Delegierungsrichtlinie unterstützt:

- AttachPolicy
- CreatePolicy
- DeletePolicy
- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- DetachPolicy
- DisablePolicyType
- EnablePolicyType
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus
- ListDelegatedAdministrators
- ListDelegatedServicesForAccount

- `ListHandshakesForAccount`
- `ListHandshakesForOrganization`
- `ListOrganizationalUnitsForParent`
- `ListParents`
- `ListPolicies`
- `ListPoliciesForTarget`
- `ListRoots`
- `ListTagsForResource`
- `ListTargetsForPolicy`
- `TagResource`
- `UntagResource`
- `UpdatePolicy`

Unterstützte Bedingungsschlüssel

Nur Bedingungsschlüssel, die von unterstützt werden, AWS Organizations können für Delegierungsrichtlinien verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Aktualisieren Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations

Aktualisieren Sie über das Verwaltungskonto eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie für Ihre Organisation und fügen Sie eine Erklärung hinzu, die angibt, welche Mitgliedskonten Aktionen für Richtlinien ausführen können. Sie können der Richtlinie mehrere Anweisungen hinzufügen, um unterschiedliche Berechtigungen für Mitgliedskonten anzugeben.

Mindestberechtigungen

Um die Richtlinie für die ressourcenbasierte Delegierung zu aktualisieren, benötigen Sie Berechtigungen zum Ausführen der folgenden Aktionen:

- `organizations:PutResourcePolicy`
- `organizations:DescribeResourcePolicy`

Darüber hinaus müssen Sie Rollen und Benutzern im delegierten Administratorkonto die entsprechenden IAM-Berechtigungen für die erforderlichen Aktionen gewähren. Ohne IAM-Berechtigungen wird davon ausgegangen, dass der aufrufende Prinzipal nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Verwalten von Richtlinien verfügt. AWS Organizations

AWS-Managementkonsole

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um der ressourcenbasierten Delegierungsrichtlinie in der AWS-Managementkonsole Anweisungen hinzuzufügen:

- **JSON-Richtlinie** — Fügen Sie ein Beispiel für eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie ein und passen Sie sie an, um sie in Ihrem Konto zu verwenden, oder geben Sie Ihr eigenes JSON-Richtliniendokument in den JSON-Editor ein.
- **Visueller Editor** – Erstellen Sie im visuellen Editor eine neue Delegierungsrichtlinie, die Sie beim Erstellen einer Delegierungsrichtlinie unterstützt, ohne JSON-Syntax schreiben zu müssen.

Verwenden Sie den JSON-Richtlinienditor, um eine Delegierungsrichtlinie zu aktualisieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie Einstellungen aus.
3. Wählen Sie im AWS Organizations Abschnitt Delegierter Administrator für die Option Bearbeiten aus, um die Delegierungsrichtlinie für Organizations zu aktualisieren.
4. Geben Sie ein JSON-Richtliniendokument ein. Weitere Informationen zur IAM-Richtliniensprache finden Sie in der [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#).
5. Beheben Sie alle [Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen](#), die während der Richtlinienvvalidierung generiert wurden, und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus.

Verwenden Sie den visuellen Editor, um eine Delegierungsrichtlinie zu aktualisieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wählen Sie Einstellungen aus.
3. Wählen Sie im AWS Organizations Abschnitt Delegierter Administrator für die Option Bearbeiten aus, um die Delegierungsrichtlinie für Organizations zu aktualisieren.
4. Wählen Sie auf der Seite Create Delegation policy (Delegierungsrichtlinie erstellen) die Option Add new statement (Neue Anweisung hinzufügen) aus.
5. Stellen Sie Effect (Effekt) auf Allow.
6. Fügen Sie den Principal hinzu, um die Mitgliedskonten zu definieren, an die Sie delegieren möchten.
7. Wählen Sie aus der Liste Actions (Aktionen) die Aktionen aus, die Sie delegieren möchten. Sie können die Auswahl mithilfe der Option Filter actions (Aktionen filtern) eingrenzen.
8. Um anzugeben, ob das delegierte Mitgliedskonto Richtlinien an den Organisationsstamm oder die Organisationseinheiten (OUs) anhängen kann, legen Sie fest. Resources Sie müssen auch policy als Ressourcentyp auswählen. Sie können Ressourcen auf folgende Weise angeben:
 - Wählen Sie Add a resource (Ressource hinzufügen) und erstellen Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN), indem Sie den Anweisungen im Dialogfeld folgen.
 - Führen Sie die Ressource ARNs manuell im Editor auf. Weitere Informationen zur ARN-Syntax finden Sie unter [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) im AWS General Reference Guide. Informationen zur Verwendung ARNs im Ressourcenelement einer Richtlinie finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Ressource](#).
9. Wählen Sie Add a condition (Bedingung hinzufügen), um weitere Bedingungen anzugeben, einschließlich des Richtlinientyps, den Sie delegieren möchten. Wählen Sie den Condition Key (Bedingungsschlüssel), den Tag key (Tag-Schlüssel), den Qualifier (Qualifizierer) und den Operator (Operator) der Bedingung aus und geben Sie dann einen **Value** (Wert) ein. Wählen Sie danach Add condition (Bedingung hinzufügen) aus. Weitere Informationen zum Element Condition (Bedingung) finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) in der IAM-JSON-Richtlinienreferenz.
10. Um mehr Berechtigungsblöcke hinzuzufügen, wählen Sie Add new statement (Neue Anweisung hinzufügen). Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für jeden Block.
11. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der [Richtlinienvvalidierung](#) generiert wurden, und wählen Sie dann Richtlinie speichern aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Erstellen oder Aktualisieren einer Delegierungsrichtlinie

Sie können zum Erstellen oder Aktualisieren einer Richtlinie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [put-resource-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird die Delegierungsrichtlinie erstellt oder aktualisiert.

```
$ aws organizations put-resource-policy --content
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Fully_manage_backup_policies",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "135791357913"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu",
        "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
backup_policy/*",
      ],
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:PolicyType": [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
}
```

- AWS SDK: [PutResourcePolicy](#)

Unterstützte Richtlinienaktionen zur Delegation

Folgende Aktionen werden in der Delegierungsrichtlinie unterstützt:

- AttachPolicy
- CreatePolicy
- DeletePolicy
- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- DetachPolicy
- DisablePolicyType
- EnablePolicyType
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus
- ListDelegatedAdministrators
- ListDelegatedServicesForAccount
- ListHandshakesForAccount

- `ListHandshakesForOrganization`
- `ListOrganizationalUnitsForParent`
- `ListParents`
- `ListPolicies`
- `ListPoliciesForTarget`
- `ListRoots`
- `ListTagsForResource`
- `ListTargetsForPolicy`
- `TagResource`
- `UntagResource`
- `UpdatePolicy`

Unterstützte Bedingungsschlüssel

Nur Bedingungsschlüssel, die von unterstützt werden, AWS Organizations können für Delegierungsrichtlinien verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Sehen Sie sich eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie an mit AWS Organizations

Sehen Sie sich vom Verwaltungskonto aus die ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie Ihrer Organisation an, um zu erfahren, welche delegierten Administratoren Zugriff auf die Verwaltung welcher Richtlinientypen haben.

Mindestberechtigungen

Um die ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie anzuzeigen, benötigen Sie die Berechtigung, die folgende Aktion auszuführen: `organizations:DescribeResourcePolicy`.

AWS-Managementkonsole

So zeigen Sie eine Delegierungsrichtlinie an

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie Einstellungen aus.
3. Scrollen Sie im Abschnitt Delegierter Administrator für AWS Organizations, um die vollständige Delegierungsrichtlinie anzuzeigen.

AWS CLI & AWS SDKs

Anzeigen einer Delegierungsrichtlinie

Sie können zum Anzeigen einer Delegierungsrichtlinie den folgenden Befehl verwenden:

- AWS CLI: [describe-resource-policy](#)

Das folgende Beispiel ruft die Richtlinie ab.

```
$ aws organizations describe-resource-policy
```

- AWS SDK: [DescribeResourcePolicy](#)

Löschen Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations

Wenn Sie die Verwaltung von Richtlinien in Ihrer Organisation nicht mehr delegieren müssen, können Sie die ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie aus dem Verwaltungskonto der Organisation löschen.

Important

Wenn Sie Ihre ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie löschen, können Sie sie nicht wiederherstellen.

Mindestberechtigungen

Um die ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung, die folgende Aktion auszuführen: `organizations:DeleteResourcePolicy`.

AWS-Managementkonsole

So löschen Sie eine Delegierungsrichtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie Einstellungen aus.
3. Wählen Sie im Bereich Delegierter Administrator für AWS Organizations die Option Löschen aus.
4. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Delet policy (Richtlinie löschen) **delete** ein. Wählen Sie dann Delete policy (Richtlinie löschen).

AWS CLI & AWS SDKs

Löschen einer Delegierungsrichtlinie

Sie können zum Löschen einer Delegierungsrichtlinie den folgenden Befehl verwenden:

- AWS CLI: [delete-resource-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird die Richtlinie gelöscht.

```
$ aws organizations delete-resource-policy
```

- AWS SDK: [DeleteResourcePolicy](#)

Aktivieren eines Richtlinienotyps

Bevor Sie eine Richtlinie erstellen und Ihrer Organisation zuweisen können, müssen Sie diesen Richtlinienotyp für die Verwendung aktivieren. Das Aktivieren eines Richtlinienotyps ist eine einmalige Aufgabe im Organisationsstamm. Sie können einen Richtlinienotyp nur über das Verwaltungskonto der Organisation oder über ein Mitgliedskonto aktivieren, das als delegierter Administrator bestimmt ist.

Mindestberechtigungen

Um einen Richtlinienotyp zu aktivieren, benötigen Sie die Berechtigung zum Ausführen der folgenden Aktionen:

- `organizations:EnablePolicyType`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListRoots` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie einen Richtlinienotyp

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Klicken Sie auf [Richtlinien](#) und wählen Sie den Namen des Richtlinienotyp aus, den Sie aktivieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit dem Richtlinienotyp die Option Aktivieren ***policy type*** aus.

Die Seite wird durch eine Liste der verfügbaren Richtlinien des angegebenen Typs ersetzt.

AWS CLI & AWS SDKs

So aktivieren Sie einen Richtlinienotyp

Sie können einen Richtlinienotyp mit einer der folgenden Befehlen aktivieren:

- AWS CLI: [enable-policy-type](#)

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie Backup-Richtlinien für Ihre Organisation aktiviert werden können. Beachten Sie, dass Sie die ID des Stammes Ihrer Organisation angeben müssen.

```
$ aws organizations enable-policy-type \
  --root-id r-a1b2 \
  --policy-type BACKUP_POLICY
{
  "Root": {
    "Id": "r-a1b2",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
    "Name": "Root",
    "PolicyTypes": [
      {
        "Type": "BACKUP_POLICY",
        "Status": "ENABLED"
      }
    ]
  }
}
```

Die Liste von PolicyTypes in der Ausgabe enthält jetzt den angegebenen Richtlinientyp mit dem Status von ENABLED.

- AWS SDKs: [EnablePolicyType](#)

Deaktivieren eines Richtlinientyps

Wenn Sie einen bestimmten Richtlinientyp in Ihrer Organisation nicht mehr verwenden möchten, können Sie diesen Typ deaktivieren, um die versehentliche Verwendung zu verhindern. Sie können einen Richtlinientyp nur über das Verwaltungskonto der Organisation oder über ein Mitgliedskonto deaktivieren, das als delegierter Administrator festgelegt wurde.

Überlegungen

Deaktivierte Richtlinien werden von allen Entitäten getrennt, aber nicht gelöscht

Wenn Sie einen Richtlinienentyp deaktivieren, werden alle Richtlinien des angegebenen Typs automatisch von allen Entitäten im Organisationsstamm getrennt. Die Richtlinien werden nicht gelöscht.

(Nur Richtlinienentyp zur Dienststeuerung) Alle Entitäten im Stammverzeichnis sind zunächst nur an das **FullAWSAccess** Standard-SCP angehängt

(Nur Service-Kontrollrichtlinien-Richtlinienentyp) Wenn Sie den SCP-Richtlinienentyp später erneut aktivieren, werden alle Entitäten im Organisationsstammverzeichnis zunächst nur dem FullAWSAccess-Standard-SCP zugewiesen. Anlagen von zwei Entitäten SCPs gehen verloren, wenn sie in der Organisation deaktiviert SCPs werden. Wenn Sie sie später wieder aktivieren möchten SCPs, müssen Sie sie erneut an das Stammkonto und die Konten der Organisation anhängen. OUs

Deaktivieren Sie einen Richtlinienentyp

Mindestberechtigungen

Zum Deaktivieren SCPs benötigen Sie die Erlaubnis, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:DisablePolicyType`
- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:ListRoots` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie einen Richtlinienentyp

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Klicken Sie auf [Richtlinien](#) und wählen Sie den Namen des Richtlinienentyp aus, den Sie deaktivieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit dem Richtlinienentyp die Option Deaktivieren aus *policy type*.

4. Geben Sie im Bestätigungsdiaologfeld das Wort **disable** ein und wählen Sie dann Deaktivieren.

Die Liste der verfügbaren Richtlinien des angegebenen Typs wird ausgeblendet.

AWS CLI & AWS SDKs

So deaktivieren Sie einen Richtlinientyp

Sie können zum Deaktivieren eines Richtlinientyps einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [disable-policy-type](#)

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie Backup-Richtlinien für Ihre Organisation deaktiviert werden können. Beachten Sie, dass Sie die ID des Stammes Ihrer Organisation angeben müssen.

```
$ aws organizations disable-policy-type \
  --root-id r-a1b2 \
  --policy-type BACKUP_POLICY
{
  "Root": {
    "Id": "r-a1b2",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
    "Name": "Root",
    "PolicyTypes": []
  }
}
```

Die Liste von PolicyTypes in der Ausgabe enthält nicht mehr den angegebenen Richtlinientyp.

- AWS SDKs: [DisablePolicyType](#)

Organisationsrichtlinien erstellen mit AWS Organizations

Nachdem Sie [Richtlinien für Ihre Organisation aktiviert](#) haben, können Sie eine Richtlinie erstellen.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Richtlinien mit erstellen AWS Organizations. Eine Richtlinie definiert die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von Steuerelementen anwenden möchten AWS-Konten.

Themen

- [Erstellen Sie eine Service Control Policy \(SCP\)](#)
- [Erstellen Sie eine Ressourcenkontrollrichtlinie \(RCP\)](#)
- [Erstellen Sie eine deklarative Richtlinie](#)
- [Erstellen Sie eine Backup-Richtlinie](#)
- [Erstellen Sie eine Tag-Richtlinie](#)
- [Erstellen Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen](#)
- [Erstelle eine Deaktivierungsrichtlinie für KI-Dienste](#)
- [Erstellen Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie](#)
- [Eine Security Hub CSPM-Richtlinie erstellen](#)

Erstellen Sie eine Service Control Policy (SCP)

Mindestberechtigungen

Zum Erstellen SCPs benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

So erstellen Sie eine Service-Kontrollrichtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der Seite [Neue Service-Kontrollrichtlinie erstellen](#) einen Richtliniennamen und eine optionale Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Fügen Sie ein oder mehrere Tags hinzu, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

 Note

In den meisten der folgenden Schritte besprechen wir die Verwendung der Steuerelemente auf der rechten Seite des JSON-Editors, um die Richtlinie Element für Element zu erstellen. Alternativ können Sie jederzeit einfach Text im JSON-Editor auf der linken Seite des Fensters eingeben. Sie können direkt eingeben oder kopieren und einfügen.

5. Bei der Erstellung der Richtlinie hängen Ihre nächsten Schritte davon ab, ob Sie eine Anweisung hinzufügen möchten, die den Zugriff [verweigert](#) oder [zulässt](#). Weitere Informationen finden Sie unter [SCP-Bewertung](#). Wenn Sie Deny Anweisungen verwenden, haben Sie zusätzliche Kontrolle, da Sie den Zugriff auf bestimmte Ressourcen einschränken, Bedingungen für die SCPs Gültigkeitsdauer definieren und das [NotAction](#) Element verwenden können. Weitere Informationen zur Syntax finden Sie unter [SCP-Syntax](#).

So fügen Sie eine Anweisung hinzu, die den Zugriff verweigert:

- a. Wählen Sie im rechten Bereich „Anweisung bearbeiten“ des Editors unter Aktionen hinzufügen einen AWS Dienst aus.

Wenn Sie rechts die Optionen auswählen, wird der JSON-Editor aktualisiert, um die entsprechende JSON-Richtlinie links anzuzeigen.

- b. Nachdem Sie einen Service ausgewählt haben, wird eine Liste mit den verfügbaren Aktionen für diesen Service geöffnet. Sie können Alle Aktionen auswählen oder eine oder mehrere einzelne Aktionen auswählen, die Sie verweigern möchten.

Der JSON auf der linken Seite wird aktualisiert und enthält die ausgewählten Aktionen.

 Note

Wenn Sie eine einzelne Aktion auswählen und dann ebenfalls zurückgehen und auch Alle Aktionen auswählen, wird der erwartete Eintrag für *servicename*:* zum JSON hinzugefügt, aber die einzelnen Aktionen, die Sie zuvor ausgewählt haben, bleiben im JSON erhalten und werden nicht entfernt.

- c. Wenn Sie Aktionen von zusätzlichen Services hinzufügen möchten, können Sie oben im Feld Anweisung Alle Services auswählen und dann die vorherigen beiden Schritte nach Bedarf wiederholen.

- d. Geben Sie die Ressourcen für die Anweisung an.
- Wählen Sie neben Eine Ressource hinzufügen die Option Hinzufügen aus.
 - Wählen Sie im Dialogfeld Ressource hinzufügen den Service, dessen Ressourcen Sie steuern möchten, aus der Liste aus. Sie können nur unter den Services auswählen, die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben.
 - Wählen Sie unter Ressourcentyp den Ressourcentyp aus, den Sie steuern möchten.
 - Vervollständigen Sie schließlich den Amazon-Ressourcennamen (ARN) im Ressourcen-ARN, um die spezifische Ressource zu identifizieren, auf die Sie den Zugriff steuern möchten. Sie müssen alle Platzhalter ersetzen, die von geschweiften Klammern { } umgeben sind. Sie können Platzhalter (*) angeben, wenn die ARN-Syntax dieses Ressourcentyps dies zulässt. Informationen darüber, wo Sie Platzhalter verwenden können, finden Sie in der Dokumentation zu einem bestimmten Ressourcentyp.
 - Speichern Sie Ihre Ergänzung zur Richtlinie, indem Sie Ressource hinzufügen auswählen. Das Resource-Element im JSON spiegelt Ihre Ergänzungen oder Änderungen wider. Das Ressourcenelement ist erforderlich.

 Tip

Wenn Sie alle Ressourcen für den ausgewählten Dienst angeben möchten, wählen Sie entweder die Option Alle Ressourcen in der Liste aus oder bearbeiten Sie die Resource-Anweisung direkt im JSON, um "Resource": "*" zu lesen.

- e. (Optional) Um Bedingungen anzugeben, die die Gültigkeit einer Richtlinienanweisung einschränken, wählen Sie neben Bedingung hinzufügen die Option Hinzufügen aus.
- Bedingungsschlüssel — Aus der Liste können Sie einen beliebigen Bedingungsschlüssel auswählen, der für alle AWS Dienste verfügbar ist (z. B. `aws:SourceIp`), oder einen dienstspezifischen Schlüssel für nur einen der Dienste, die Sie für diese Anweisung ausgewählt haben.
 - Qualifier — (Optional) Wenn die Anforderung mehr als einen Wert für einen mehrwertigen Kontextschlüssel enthält, können Sie einen [Qualifier](#) angeben, um Anfragen anhand der Werte zu testen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einwertige und mehrwertige Kontextschlüssel im IAM-Benutzerhandbuch](#). Informationen dazu, ob eine Anfrage mehrere Werte haben kann, finden Sie unter

[Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services](#) in der Service Authorization Reference.

- **Standard** – Testet einen einzelnen Wert in der Anforderung gegen den Bedingungsschlüsselwert in der Richtlinie. Die Bedingung gibt „true“ zurück, wenn der Wert in der Anfrage mit dem Wert in der Richtlinie übereinstimmt. Wenn die Richtlinie mehr als einen Wert angibt, werden sie als „oder“-Test behandelt, und die Bedingung gibt true zurück, wenn die Anforderungswerte mit einem der Richtlinienwerte übereinstimmen.
- **Für jeden Wert in einer Anforderung** – Wenn die Anforderung mehrere Werte haben kann, testet diese Option, ob mindestens einer der Anforderungswerte mit mindestens einem der Bedingungsschlüsselwerte in der Richtlinie übereinstimmt. Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn ein Schlüsselwert in der Anforderung einem Bedingungswert in der Richtlinie entspricht. Bei keinem passenden Schlüssel oder einem leeren Datensatz gibt die Bedingung "false" zurück.
- **Für alle Werte in einer Anforderung** – Wenn die Anforderung mehrere Werte haben kann, testet diese Option, ob jeder Anforderungswert einem Bedingungsschlüsselwert in der Richtlinie entspricht. Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn jeder Schlüsselwert in der Anforderung mindestens einem Wert in der Richtlinie entspricht. „true“ wird zudem zurückgegeben, wenn keine Schlüssel in der Anforderung vorhanden sind oder wenn die Schlüsselwerte zu einem Null-Dataset aufgelöst werden, z. B. einer leeren Zeichenfolge.
- **Operator** – Der [Operator](#) gibt die Art des durchzuführenden Vergleichs an. Die angezeigten Optionen hängen vom Datentyp des Bedingungsschlüssels ab. Mit dem globalen Bedingungsschlüssel `aws:CurrentTime` können Sie beispielsweise einen der Datumsvergleichsoperatoren oder `Null` auswählen, mit denen Sie testen können, ob der Wert in der Anforderung vorhanden ist.

Für jeden Bedingungsoperator mit Ausnahme des `Null` Tests können Sie die [IfExists](#) Option wählen.

- **Wert** – (Optional) Geben Sie einen oder mehrere Werte an, für die Sie die Anforderung testen möchten.

Klicken Sie auf **Bedingung** hinzufügen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Bedingungsschlüsseln [finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

6. So fügen Sie eine Anweisung hinzu, die den Zugriff erlaubt:
 - a. Ändern Sie im JSON-Editor links die Zeile "Effect": "Deny" in "Effect": "Allow".

Wenn Sie rechts die Optionen auswählen, wird der JSON-Editor aktualisiert, um die entsprechende JSON-Richtlinie links anzuzeigen.

- b. Nachdem Sie einen Service ausgewählt haben, wird eine Liste mit den verfügbaren Aktionen für diesen Service geöffnet. Sie können Alle Aktionen auswählen oder eine oder mehrere einzelne Aktionen auswählen, die Sie zulassen möchten.

Der JSON auf der linken Seite wird aktualisiert und enthält die ausgewählten Aktionen.

 Note

Wenn Sie eine einzelne Aktion auswählen und dann ebenfalls zurückgehen und auch Alle Aktionen auswählen, wird der erwartete Eintrag für *servicename*: * zum JSON hinzugefügt, aber die einzelnen Aktionen, die Sie zuvor ausgewählt haben, bleiben im JSON erhalten und werden nicht entfernt.

- c. Wenn Sie Aktionen von zusätzlichen Services hinzufügen möchten, können Sie oben im Feld Anweisung Alle Services auswählen und dann die vorherigen beiden Schritte nach Bedarf wiederholen.
7. (Optional) Wenn Sie der Richtlinie eine weitere Anweisung hinzufügen möchten, wählen Sie Add statement (Anweisung hinzufügen) aus und verwenden Sie den visuellen Editor, um die nächste Anweisung zu erstellen.
8. Wenn Sie die gewünschten Anweisungen hinzugefügt haben, wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) aus, um die fertige SCP zu speichern.

Die neue SCP wird in der Richtlinienliste der Organisation angezeigt. Sie können [Ihr SCP jetzt an die Root- oder Accounts anhängen](#). OUs

AWS CLI & AWS SDKs

So erstellen Sie eine Service-Kontrollrichtlinie

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um eine Service-Kontrollrichtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie eine Datei mit dem Namen `Deny-IAM.json` mit dem darin enthaltenen JSON-Richtlinientext haben. Sie verwendet diese Datei, um eine neue Service-Kontrollrichtlinie zu erstellen.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file://Deny-IAM.json \
  --description "Deny all IAM actions" \
  --name DenyIAMSCP \
  --type SERVICE_CONTROL_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "DenyIAMSCP",
      "Description": "Deny all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\n\"Sid\":
\n\"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Note

SCPs wirkt sich nicht auf das Verwaltungskonto und in einigen anderen Situationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufgaben und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch SCPs](#).

Erstellen Sie eine Ressourcenkontrollrichtlinie (RCP)

Mindestberechtigungen

Zum Erstellen RCPs benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

Um eine Ressourcensteuerungsrichtlinie zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite „Richtlinie zur Ressourcenkontrolle“ die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der [Seite Neue Ressourcensteuerungsrichtlinie erstellen](#) einen Richtliniennamen und optional eine Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Fügen Sie ein oder mehrere Tags hinzu, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Note

In den meisten der folgenden Schritte besprechen wir die Verwendung der Steuerelemente auf der rechten Seite des JSON-Editors, um die Richtlinie Element für Element zu erstellen. Alternativ können Sie jederzeit einfach Text im JSON-Editor auf der linken Seite des Fensters eingeben. Sie können direkt eingeben oder kopieren und einfügen.

5. Um eine Aussage hinzuzufügen:
 - a. Wählen Sie im rechten Bereich „Anweisung bearbeiten“ des Editors unter Aktionen hinzufügen einen AWS Dienst aus.

Wenn Sie rechts die Optionen auswählen, wird der JSON-Editor aktualisiert, um die entsprechende JSON-Richtlinie links anzuzeigen.

- b. Nachdem Sie einen Service ausgewählt haben, wird eine Liste mit den verfügbaren Aktionen für diesen Service geöffnet. Sie können Alle Aktionen auswählen oder eine oder mehrere einzelne Aktionen auswählen, die Sie verweigern möchten.

Der JSON auf der linken Seite wird aktualisiert und enthält die ausgewählten Aktionen.

 Note

Wenn Sie eine einzelne Aktion auswählen und dann ebenfalls zurückgehen und auch Alle Aktionen auswählen, wird der erwartete Eintrag für *servicename*:* zum JSON hinzugefügt, aber die einzelnen Aktionen, die Sie zuvor ausgewählt haben, bleiben im JSON erhalten und werden nicht entfernt.

- c. Wenn Sie Aktionen von zusätzlichen Services hinzufügen möchten, können Sie oben im Feld Anweisung Alle Services auswählen und dann die vorherigen beiden Schritte nach Bedarf wiederholen.
- d. Geben Sie die Ressourcen für die Anweisung an.
 - Wählen Sie neben Eine Ressource hinzufügen die Option Hinzufügen aus.
 - Wählen Sie im Dialogfeld Ressource hinzufügen den Service, dessen Ressourcen Sie steuern möchten, aus der Liste aus. Sie können nur unter den Services auswählen, die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben.
 - Wählen Sie unter Ressourcentyp den Ressourcentyp aus, den Sie steuern möchten.
 - Füllen Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) im Feld Ressourcen-ARN aus, um die spezifische Ressource zu identifizieren, auf die Sie den Zugriff kontrollieren möchten. Sie müssen alle Platzhalter ersetzen, die von geschweiften Klammern {} umgeben sind. Sie können Platzhalter (*) angeben, wenn die ARN-Syntax dieses Ressourcentyps dies zulässt. Informationen darüber, wo Sie Platzhalter verwenden können, finden Sie in der [Dokumentation](#) für einen bestimmten Ressourcentyp.
 - Speichern Sie Ihre Ergänzung zur Richtlinie, indem Sie Ressource hinzufügen auswählen. Das Resource-Element im JSON spiegelt Ihre Ergänzungen oder Änderungen wider. Das Ressourcenelement ist erforderlich.

 Tip

Wenn Sie alle Ressourcen für den ausgewählten Dienst angeben möchten, wählen Sie entweder die Option Alle Ressourcen in der Liste aus oder bearbeiten Sie die Resource-Anweisung direkt im JSON, um "Resource": "*" zu lesen.

- e. (Optional) Um Bedingungen anzugeben, die die Gültigkeit einer Richtlinienanweisung einschränken, wählen Sie neben Bedingung hinzufügen die Option Hinzufügen aus.
- **Bedingungsschlüssel** — Aus der Liste können Sie einen beliebigen Bedingungsschlüssel auswählen, der für alle AWS Dienste verfügbar ist (z. B. `aws:SourceIp`), oder einen dienstspezifischen Schlüssel für nur einen der Dienste, die Sie für diese Anweisung ausgewählt haben.
 - **Qualifier** — (Optional) Wenn die Anforderung mehr als einen Wert für einen mehrwertigen Kontextschlüssel enthält, können Sie einen [Qualifier](#) angeben, um Anfragen anhand der Werte zu testen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einwertige und mehrwertige Kontextschlüssel im IAM-Benutzerhandbuch](#). Informationen dazu, ob eine Anfrage mehrere Werte haben kann, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services](#) in der Service Authorization Reference.
 - **Standard** – Testet einen einzelnen Wert in der Anforderung gegen den Bedingungsschlüsselwert in der Richtlinie. Die Bedingung gibt „true“ zurück, wenn der Wert in der Anfrage mit dem Wert in der Richtlinie übereinstimmt. Wenn die Richtlinie mehr als einen Wert angibt, werden sie als „oder“-Test behandelt, und die Bedingung gibt true zurück, wenn die Anforderungswerte mit einem der Richtlinienwerte übereinstimmen.
 - **Für jeden Wert in einer Anforderung** – Wenn die Anforderung mehrere Werte haben kann, testet diese Option, ob mindestens einer der Anforderungswerte mit mindestens einem der Bedingungsschlüsselwerte in der Richtlinie übereinstimmt. Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn ein Schlüsselwert in der Anforderung einem Bedingungswert in der Richtlinie entspricht. Bei keinem passenden Schlüssel oder einem leeren Datensatz gibt die Bedingung "false" zurück.
 - **Für alle Werte in einer Anforderung** – Wenn die Anforderung mehrere Werte haben kann, testet diese Option, ob jeder Anforderungswert einem Bedingungsschlüsselwert in der Richtlinie entspricht. Die Bedingung gibt "true"

zurück, wenn jeder Schlüsselwert in der Anforderung mindestens einem Wert in der Richtlinie entspricht. „true“ wird zudem zurückgegeben, wenn keine Schlüssel in der Anforderung vorhanden sind oder wenn die Schlüsselwerte zu einem Null-Dataset aufgelöst werden, z. B. einer leeren Zeichenfolge.

- Operator – Der [Operator](#) gibt die Art des durchzuführenden Vergleichs an. Die angezeigten Optionen hängen vom Datentyp des Bedingungsschlüssels ab. Mit dem globalen Bedingungsschlüssel `aws:CurrentTime` können Sie beispielsweise einen der Datumsvergleichsoperatoren oder `Null` auswählen, mit denen Sie testen können, ob der Wert in der Anforderung vorhanden ist.

Für jeden Bedingungsoperator mit Ausnahme des `Null` Tests können Sie die [IfExists](#) Option wählen.

- Wert – (Optional) Geben Sie einen oder mehrere Werte an, für die Sie die Anforderung testen möchten.

Klicken Sie auf **Bedingung hinzufügen**.

Weitere Informationen zur Verwendung von Bedingungsschlüsseln [finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- f. (Optional) Um das Element `NotAction` zu verwenden, um den Zugriff auf alle Aktionen mit Ausnahme der angegebenen zu verweigern, ersetzen Sie `Action` im linken Bereich direkt nach dem Element "Effect": "Deny", durch `NotAction`. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
6. (Optional) Wenn Sie der Richtlinie eine weitere Anweisung hinzufügen möchten, wählen Sie **Add statement (Anweisung hinzufügen)** aus und verwenden Sie den visuellen Editor, um die nächste Anweisung zu erstellen.
 7. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Kontoauszügen fertig sind, wählen Sie **Create policy** aus, um das ausgefüllte RCP zu speichern.

Ihr neues RCP wird in der Liste der Richtlinien der Organisation angezeigt. Sie können [Ihr RCP jetzt an die Root- oder Accounts OUs anhängen](#).

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Richtlinie zur Ressourcenkontrolle zu erstellen

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um ein RCP zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie eine Datei mit dem Namen `Deny-IAM.json` mit dem darin enthaltenen JSON-Richtlinientext haben. Es verwendet diese Datei, um eine neue Ressourcensteuerungsrichtlinie zu erstellen.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file://Deny-IAM.json \
  --description "Deny all IAM actions" \
  --name DenyIAMRCP \
  --type RESOURCE_CONTROL_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
resource_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "DenyIAMRCP",
      "Description": "Deny all IAM actions",
      "Type": "RESOURCE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Note

RCPs werden nicht auf das Verwaltungskonto und in einigen anderen Situationen wirksam. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen und Entitäten, die nicht eingeschränkt sind durch RCPs](#).

Erstellen Sie eine deklarative Richtlinie

Mindestberechtigungen

Um eine deklarative Richtlinie zu erstellen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

Um eine deklarative Richtlinie zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Deklarative Richtlinien die](#) Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der [EC2Seite Neue deklarative Richtlinie erstellen für](#) einen Richtliniennamen und optional eine Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
5. Sie können die Richtlinie mit dem Visual Editor (Visuellen Editor) erstellen, wie in diesem Verfahren beschrieben. Sie können auch Richtlinien text auf der Registerkarte JSON eingeben oder einfügen. Hinweise zur Syntax deklarativer Richtlinien finden Sie unter [Syntax und Beispiele für deklarative Richtlinien](#)

Wenn Sie den Visual Editor verwenden möchten, wählen Sie das Dienstattribut aus, das Sie in Ihre deklarative Richtlinie aufnehmen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützte Eigenschaften AWS-Services und Attribute](#).

6. Wählen Sie Serviceattribut hinzufügen und konfigurieren Sie das Attribut gemäß Ihren Spezifikationen. Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Effekten finden Sie unter [Syntax und Beispiele für deklarative Richtlinien](#).

7. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Richtlinie fertig sind, wählen Sie in der unteren rechten Ecke der Seite Richtlinie erstellen aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine deklarative Richtlinie zu erstellen

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um eine deklarative Richtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

1. Erstellen Sie eine deklarative Richtlinie wie die folgende und speichern Sie sie in einer Textdatei.

```
{
  "ec2_attributes": {
    "image_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

Diese deklarative Richtlinie legt fest, dass alle von der Richtlinie betroffenen Konten so konfiguriert werden müssen, dass neue Amazon Machine Images (AMIs) nicht öffentlich geteilt werden können. Informationen zur Syntax deklarativer Richtlinien finden Sie unter [Syntax und Beispiele für deklarative Richtlinien](#).

2. Importieren Sie die JSON-Richtliniendatei, um eine neue Richtlinie in der Organisation zu erstellen. In diesem Beispiel wurde die vorherige JSON-Datei `policy.json` benannt.

```
$ aws organizations create-policy \
  --type DECLARATIVE_POLICY_EC2 \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}".
    "PolicySummary": {
```

```
    "Id": "p-i9j8k716m5"
    "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/
declarative_policy_ec2/p-i9j8k716m5",
    "Description": "My test policy",
    "Name": "MyTestPolicy",
    "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Weitere Vorgehensweisen

Nachdem Sie eine deklarative Richtlinie erstellt haben, können Sie anhand des [Kontostatusberichts](#) beurteilen, ob sie darauf vorbereitet ist. Anschließend können Sie Ihre Basiskonfigurationen durchsetzen. Dazu können Sie [die Richtlinie dem Organisationsstamm, den Organisationseinheiten \(OUs\) AWS-Konten innerhalb Ihrer Organisation oder einer Kombination aus all diesen zuordnen](#).

Erstellen Sie eine Backup-Richtlinie

Mindestberechtigungen

Zum Erstellen einer Backup-Richtlinie benötigen Sie die Berechtigung zur Ausführung folgender Aktion:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

Sie können eine Backup-Richtlinie AWS-Managementkonsole auf zwei Arten erstellen:

- Mit einem visuellen Editor, bei dem Sie Optionen auswählen können und der JSON-Richtlinientext für Sie generiert wird.
- Mit einem Texteditor, bei dem Sie den JSON-Richtlinientext direkt selbst erstellen können.

Der visuelle Editor macht den Prozess einfach, schränkt aber Ihre Flexibilität ein. Er ist sehr gut geeignet, um Ihre ersten Richtlinien zu erstellen und sich mit deren Verwendung vertraut

zu machen. Wenn Sie die Funktionsweise der Richtlinien verstanden haben und allmählich durch die Möglichkeiten des visuellen Editors eingeschränkt sind, können Sie Ihren Richtlinien erweiterte Funktionen hinzufügen, indem Sie den JSON-Richtlinientext selbst bearbeiten. Der visuelle Editor verwendet nur den [@@assign-Werteinstellungsoperator](#) und bietet keinen Zugriff auf die [untergeordneten Steuerungsoperatoren](#). Sie können die Operatoren des untergeordneten Steuerelements nur hinzufügen, wenn Sie den JSON-Richtlinientext manuell bearbeiten.

Erstellen Sie wie folgt eine Backup-Richtlinie:

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Backup policies](#) (Backup-Richtlinien) die Option Create policy (Richtlinie erstellen) aus.
3. Geben Sie auf der Seite Richtlinie erstellen unter Richtlinienname einen Namen und unter Richtlinienbeschreibung eine optionale Beschreibung für die Richtlinie ein.
4. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
5. Sie können die Richtlinie mit dem Visual Editor (Visuellen Editor) erstellen, wie in diesem Verfahren beschrieben. Sie können auch Richtlinientext auf der Registerkarte JSON eingeben oder einfügen. Weitere Informationen zur Syntax von Backup-Richtlinien finden Sie unter [Syntax und Beispiele für Backup-Richtlinien](#).

Wenn Sie Visual Editor (Visueller Editor) verwenden möchten, wählen Sie die für Ihr Szenario geeigneten Backup-Optionen aus. Ein Backup-Plan besteht aus drei Teilen. Weitere Informationen zu diesen Backup-Plan-Elementen finden Sie unter [Erstellen eines Backup-Plans](#) und [Zuweisen von Ressourcen](#) im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

a. Details zum Backup-Plan

- Der Backup plan name (Name des Backup-Plans) darf nur aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen und Unterstrichen bestehen.
- Sie müssen mindestens eine Backup plan region (Region für Backup-Plan) aus der Liste auswählen. Der Plan kann Ressourcen nur in den ausgewählten AWS-Regionen sichern.

- b. Eine oder mehrere Backup-Regeln, die angeben, wie und wann AWS Backup ausgeführt werden soll. Jede Backup-Regel definiert die folgenden Elemente:
- Einen Zeitplan, der die Häufigkeit des Backups und das mögliche Zeitfenster für den Backup enthält.
 - Den Namen des zu verwendenden Backup-Tresors. Der Backup vault name (Name des Backup-Tresors) darf nur aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen und Unterstrichen bestehen. Der Backup-Tresor muss vorhanden sein, bevor der Plan erfolgreich ausgeführt werden kann. Erstellen Sie den Tresor mithilfe der AWS Backup Konsole oder mithilfe von AWS CLI Befehlen.
 - (Optional) Eine oder mehrere Regeln „Copy to region (In Region kopieren)“, um den Backup auch in Tresore in anderen AWS-Regionen zu kopieren.
 - Ein oder mehrere Tag-Schlüssel- und Wertepaare, die an die Backup-Wiederherstellungspunkte angefügt werden, die bei jeder Ausführung dieses Backup-Plans erstellt werden.
 - Lebenszyklusoptionen, die angeben, wann der Backup zum Cold Storage übergeht und wann die Sicherung abläuft.

Wählen Sie Regel hinzufügen, um dem Plan jede benötigte Regel hinzuzufügen.

Weitere Informationen zu Backup-Regeln finden Sie unter [Backup-Regeln](#) im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

- c. Eine Ressourcenzuordnung, die die Ressourcen angibt, die AWS Backup mit diesem Plan sichern soll. Die Zuweisung erfolgt durch Angabe von Tag-Paaren, AWS Backup anhand derer Ressourcen gesucht und abgeglichen werden
- Der Ressource assignment name (Name der Ressourcenzuordnung) darf nur aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen und Unterstrichen bestehen.
 - Geben Sie die IAM-Rolle an, die AWS Backup zur Ausführung des Backups anhand ihres Namens verwenden soll.

In der Konsole geben Sie nicht den gesamten Amazon-Ressourcennamen (ARN) an. Sie müssen sowohl den Rollennamen als auch das Präfix angeben, das den Rollentyp angibt. Die Präfixe sind normalerweise `role` oder `service-role` und werden durch einen Schrägstrich (`/`) vom Rollennamen getrennt. So könnten Sie beispielsweise `role/MyRoleName` oder `service-role/MyManagedRoleName` eingeben. Dies wird beim Speichern in der zugrunde liegenden JSON in einen vollständigen ARN konvertiert.

 Important

Die angegebene IAM-Rolle muss bereits in dem Konto vorhanden sein, auf das die Richtlinie angewendet wird. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Backup-Plan Backup-Aufgaben zwar möglicherweise erfolgreich starten, diese Backup-Aufträge schlagen jedoch fehl.

- Geben Sie ein oder mehrere Ressourcen-Tag-Schlüssel- und Tag-Wert-Paare an, um Ressourcen zu identifizieren, die Sie sichern möchten. Wenn mehr als ein Tag-Wert vorhanden ist, trennen Sie die Werte durch Kommas.

Wählen Sie Zuweisung hinzufügen, um jede konfigurierte Ressourcenzuweisung zum Backup-Plan hinzuzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zuweisen von Ressourcen zu einem Backup-Plan](#) im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

6. Wenn Sie mit dem Erstellen der Richtlinie fertig sind, wählen Sie Richtlinie erstellen aus. Die Richtlinie wird in der Liste der verfügbaren Backup-Richtlinien angezeigt.

AWS CLI & AWS SDKs

Erstellen Sie wie folgt eine Backup-Richtlinie:

Sie können eine der folgenden Optionen verwenden, um eine Backup-Richtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Erstellen Sie einen Backup-Plan als JSON-Text ähnlich dem folgenden und speichern Sie ihn in einer Textdatei. Vollständige Regeln für die Syntax finden Sie unter [Syntax und Beispiele für Backup-Richtlinien](#).

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" },
```



```

        "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
        "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" },
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "270" }
        },
        "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
        "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": {
                "lifecycle": {
                    "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"10" },
                    "delete_after_days": { "@@assign": "100" }
                }
            }
        },
        "selections": {
            "tags": {
                "datatype": {
                    "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                    "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
                    "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] }
                }
            }
        }
    }
}

```

Dieser Backup-Plan legt fest, dass AWS Backup alle Ressourcen in den betroffenen Gebieten sichern soll AWS-Konten, die sich im angegebenen AWS-Regionen Bereich befinden und die das Tag dataType mit dem Wert von PII haben.

Importieren Sie als Nächstes den Backup-Plan der JSON-Richtliniendatei, um eine neue Backup-Richtlinie in der Organisation zu erstellen. Notieren Sie die Richtlinien-ID am Ende des Richtlinien-ARN in der Ausgabe.

```
$ aws organizations create-policy \
```

```
--name "MyBackupPolicy" \  
--type BACKUP_POLICY \  
--description "My backup policy" \  
--content file://policy.json{  
  "Policy": {  
    "PolicySummary": {  
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/backup_policy/p-  
i9j8k7l6m5",  
      "Description": "My backup policy",  
      "Name": "MyBackupPolicy",  
      "Type": "BACKUP_POLICY"  
    }  
    "Content": "...a condensed version of the JSON policy document you  
provided in the file...",  
  }  
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Erstellen Sie eine Tag-Richtlinie

Mindestberechtigungen

Zum Erstellen von Tag-Richtlinien benötigen Sie die Berechtigung zur Ausführung folgender Aktion:

- `organizations:CreatePolicy`

Sie können eine Tag-Richtlinie AWS-Managementkonsole auf zwei Arten erstellen:

- Mit einem visuellen Editor, bei dem Sie Optionen auswählen können und der JSON-Richtlinientext für Sie generiert wird.
- Mit einem Texteditor, bei dem Sie den JSON-Richtlinientext direkt selbst erstellen können.

Der visuelle Editor macht den Prozess einfach, schränkt aber Ihre Flexibilität ein. Er ist sehr gut geeignet, um Ihre ersten Richtlinien zu erstellen und sich mit deren Verwendung vertraut zu machen. Wenn Sie die Funktionsweise der Richtlinien verstanden haben und allmählich durch die Möglichkeiten des visuellen Editors eingeschränkt sind, können Sie Ihren Richtlinien erweiterte Funktionen hinzufügen, indem Sie den JSON-Richtlinientext selbst bearbeiten. Der

visuelle Editor verwendet nur den [@@assign-Werteinstellungsoperator](#) und bietet keinen Zugriff auf die [untergeordneten Steuerungsoperatoren](#). Sie können die Operatoren des untergeordneten Steuerelements nur hinzufügen, wenn Sie den JSON-Richtlinientext manuell bearbeiten.

AWS-Managementkonsole

Sie können eine Tag-Richtlinie AWS-Managementkonsole auf zwei Arten erstellen:

- Mit einem visuellen Editor, bei dem Sie Optionen auswählen können und der JSON-Richtlinientext für Sie generiert wird.
- Mit einem Texteditor, bei dem Sie den JSON-Richtlinientext direkt selbst erstellen können.

Der visuelle Editor macht den Prozess einfach, schränkt aber Ihre Flexibilität ein. Er ist sehr gut geeignet, um Ihre ersten Richtlinien zu erstellen und sich mit deren Verwendung vertraut zu machen. Wenn Sie die Funktionsweise der Richtlinien verstanden haben und allmählich durch die Möglichkeiten des visuellen Editors eingeschränkt sind, können Sie Ihren Richtlinien erweiterte Funktionen hinzufügen, indem Sie den JSON-Richtlinientext selbst bearbeiten. Der visuelle Editor verwendet nur den [@@assign-Werteinstellungsoperator](#) und bietet keinen Zugriff auf die [untergeordneten Steuerungsoperatoren](#). Sie können die Operatoren des untergeordneten Steuerelements nur hinzufügen, wenn Sie den JSON-Richtlinientext manuell bearbeiten.

So erstellen Sie eine Tag-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Tag policies](#) (Tag-Richtlinien) die Option Create policy (Richtlinie erstellen).
3. Geben Sie auf der Seite Richtlinie erstellen unter Richtlinienname einen Namen und unter Richtlinienbeschreibung eine optionale Beschreibung für die Richtlinie ein.
4. (Optional) Sie können dem Richtlinienobjekt selbst ein oder mehrere Tags hinzufügen. Diese Tags sind nicht Teil der Richtlinie. Wählen Sie dazu Tag hinzufügen und geben Sie dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert ein. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
5. Sie können die Tag-Richtlinie mithilfe des Visual Editors (Visuellen Editors) erstellen, wie in diesem Verfahren beschrieben. Sie können eine Tag-Richtlinie auch auf der Registerkarte

JSON eingeben oder einfügen. Hinweise zur Syntax der Tag-Richtlinie finden Sie unter [Syntax für Tag-Richtlinien](#).

Wenn Sie den Visual Editor verwenden möchten, geben Sie Folgendes an:

6. Geben Sie für New Tag Key 1 (Neuer Tag-Schlüssel 1) den Namen eines hinzuzufügenden Tag-Schlüssels an.
7. Für Compliance-Optionen können Sie die folgenden Optionen auswählen:
 - a. Verwenden Sie die Groß-/Kleinschreibung, die Sie oben für den Tag-Schlüssel angegeben haben. Lassen Sie diese Option deaktiviert (Standardeinstellung), um anzugeben, dass die Richtlinie für das geerbte übergeordnete Tag, falls vorhanden, die Groß- und Kleinschreibung für den Tag-Schlüssel definieren soll.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine bestimmte Groß-/Kleinschreibungsoption für den Tag-Schlüssel mit dieser Richtlinie vorschreiben möchten. Wenn Sie diese Option auswählen, überschreibt die Groß-/Kleinschreibung, die Sie für den Tag Key (Tag-Schlüssel) angegeben haben, die in einer übergeordneten, vererbten Richtlinie angegebene Fallbehandlung.

Wenn keine übergeordnete Richtlinie vorhanden ist und Sie diese Option nicht aktivieren, werden nur Tag-Schlüssel in Kleinbuchstaben als konform angesehen. Weitere Informationen zur Vererbung von übergeordneten Richtlinien finden Sie unter [Vererbung von Verwaltungsrichtlinien verstehen](#).

 Tip

Verwenden Sie die Beispiel-Tag-Richtlinie, die in [Beispiel 1: Festlegen eines organisationsweiten Tag-Schlüssels](#) gezeigt wird, als Leitfaden zum Erstellen einer Tag-Richtlinie, die Tag-Schlüssel und deren Fallbehandlung definiert. Fügen Sie sie zum Organisations-Root hinzu. Später können Sie zusätzliche Tag-Richtlinien erstellen und an unsere Konten anhängen, OUs um zusätzliche Tag-Regeln zu erstellen.

- b. Geben Sie zulässige Werte für diesen Tag-Schlüssel an — aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zulässige Werte für diesen Tag-Schlüssel zu Werten hinzufügen möchten, die von einer übergeordneten Richtlinie übernommen wurden.

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, was bedeutet, dass nur die Werte, die in einer übergeordneten Richtlinie definiert und von dieser übernommen wurden, als konform betrachtet werden. Wenn keine übergeordnete Richtlinie vorhanden ist und Sie keine Tag-Werte angeben, gilt jeder Wert (einschließlich überhaupt kein Wert) als konform.

Um die Liste der zulässigen Tag-Werte zu aktualisieren, wählen Sie *Specify allowed values for this tag key* (Zulässige Werte für diesen Tag-Schlüssel angeben) und dann wählen Sie *Specify values* (Werte angeben) aus. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die neuen Werte (ein Wert pro Box) ein und wählen Sie dann *Save changes* (Änderungen speichern).

8. Für die zu erzwingenden Ressourcentypen können Sie für dieses Tag die Option *Nichtkonforme Operationen verhindern* auswählen.

Wir empfehlen, diese Option deaktiviert zu lassen (Standardeinstellung), es sei denn, Sie haben Erfahrung mit der Verwendung von Tag-Richtlinien. Stellen Sie sicher, dass Sie die Empfehlungen in [Einheitlichkeit beim Tagging erzwingen](#) gelesen haben und testen Sie sie gründlich. Andernfalls verhindern Sie, dass Benutzer in den Konten Ihrer Organisation die benötigten Ressourcen kennzeichnen.

Wenn Sie die Compliance mit diesem Tag-Schlüssel durchsetzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und anschließend Ressourcentypen angeben. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung die Ressourcentypen aus, die in die Richtlinie aufgenommen werden sollen. Wählen Sie dann *Save changes* (Änderungen speichern).

 Important

Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Vorgänge, die Tags für Ressourcen der angegebenen Typen bearbeiten, nur erfolgreich ausgeführt, wenn der Vorgang zu Tags führt, die mit der Richtlinie konform sind.

9. (Optional) Um dieser Tag-Richtlinie einen weiteren Tag-Schlüssel hinzuzufügen, wählen Sie *Add tag key* (Tag-Schlüssel hinzufügen). Führen Sie dann die Schritte 6-9 aus, um den Tag-Schlüssel zu definieren.
10. Wenn Sie mit dem Erstellen der Tag-Richtlinie fertig sind, wählen Sie *Save changes* (Änderungen speichern).

AWS CLI & AWS SDKs

So erstellen Sie eine Tag-Richtlinie

Sie können eine der folgenden Optionen verwenden, um eine Tag-Richtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Zum Erstellen der Tag-Richtlinie können Sie jeden beliebigen Texteditor verwenden. Verwenden Sie die JSON-Syntax, und speichern Sie die Tag-Richtlinie als Datei mit einem beliebigen Namen und einer beliebigen Erweiterung an einem Speicherort Ihrer Wahl. Tag-Richtlinien können maximal 2.500 Zeichen umfassen, einschließlich Leerzeichen. Hinweise zur Syntax der Tag-Richtlinie finden Sie unter [Syntax für Tag-Richtlinien](#).

So erstellen Sie eine Tag-Richtlinie

1. Erstellen Sie eine Tag-Richtlinie in einer Textdatei, die der folgenden ähnelt:

Inhalt von `testpolicy.json`:

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    }
  }
}
```

Diese Tag-Richtlinie definiert den CostCenter-Tag-Schlüssel. Das Tag akzeptiert einen beliebigen Wert oder keinen Wert. Eine solche Richtlinie bedeutet, dass eine Ressource, an die das CostCenter Tag mit oder ohne Wert angehängt ist, konform ist.

2. Erstellen Sie eine Richtlinie, die den Richtlinieninhalt aus der Datei enthält. Das zusätzliche Leerzeichen in der Ausgabe wurde zur Lesbarkeit gekürzt.

```
$ aws organizations create-policy \
  --name "MyTestTagPolicy" \
  --description "My Test policy" \
  --content file://testpolicy.json \
  --type TAG_POLICY
```

```
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-a1b2c3d4e5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-a1b2c3d4e5",
      "Name": "MyTestTagPolicy",
      "Description": "My Test policy",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\n\":{\n\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}\n}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Erstellen Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen

Mindestberechtigungen

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu erstellen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

Sie können eine Richtlinie für Chat-Anwendungen AWS-Managementkonsole auf zwei Arten erstellen:

- Mit einem visuellen Editor, bei dem Sie Optionen auswählen können und der JSON-Richtlinientext für Sie generiert wird.
- Mit einem Texteditor, bei dem Sie den JSON-Richtlinientext direkt selbst erstellen können.

Der visuelle Editor macht den Prozess einfach, schränkt aber Ihre Flexibilität ein. Er ist sehr gut geeignet, um Ihre ersten Richtlinien zu erstellen und sich mit deren Verwendung vertraut zu machen. Wenn Sie die Funktionsweise der Richtlinien verstanden haben und allmählich

durch die Möglichkeiten des visuellen Editors eingeschränkt sind, können Sie Ihren Richtlinien erweiterte Funktionen hinzufügen, indem Sie den JSON-Richtlinientext selbst bearbeiten. Der visuelle Editor verwendet nur den [@@assign-Werteinstellungsoperator](#) und bietet keinen Zugriff auf die [untergeordneten Steuerungsoperatoren](#). Sie können die Operatoren des untergeordneten Steuerelements nur hinzufügen, wenn Sie den JSON-Richtlinientext manuell bearbeiten.

So erstellen Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Chatbot-Richtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der [Richtlinienseite Neue Chat-Anwendungen erstellen](#) einen Richtliniennamen und optional eine Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
5. Sie können die Richtlinie mit dem Visual Editor (Visuellen Editor) erstellen, wie in diesem Verfahren beschrieben. Sie können auch Richtlinientext auf der Registerkarte JSON eingeben oder einfügen. Informationen zur Richtliniensyntax für Chat-Anwendungen finden Sie unter [Richtliniensyntax und Beispiele für Chat-Anwendungen](#).

Wenn Sie den Visual Editor verwenden möchten, konfigurieren Sie Ihre Richtlinie für Chat-Anwendungen, indem Sie Zugriffskontrollen für Chat-Clients angeben.

- a. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Amazon Chime Chat-Client-Zugriff einrichten
 - Zugriff auf Chime verweigern.
 - Zugriff auf Chime zulassen.
- b. Wählen Sie für „Zugriff auf den Microsoft Teams-Chat-Client einrichten“ eine der folgenden Optionen
 - Allen Teams den Zugriff verweigern
 - Erlaube allen Teams den Zugriff
 - Beschränken Sie den Zugriff auf benannte Teams
- c. Wähle eine der folgenden Optionen für „Zugriff auf den Slack-Chat-Client einrichten“

- Verweigere den Zugriff auf alle Slack-Workspaces
- Erlaube den Zugriff auf alle Slack-Workspaces
- Beschränken Sie den Zugriff auf benannte Slack-Workspaces

 Note

Darüber hinaus können Sie die Nutzung von Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen auf private Slack-Kanäle beschränken auswählen.

d. Wählen Sie die folgenden Optionen für „IAM-Berechtigungstypen festlegen“

- IAM-Rolle auf Kanalebene aktivieren — Alle Kanalmitglieder teilen sich die IAM-Rollenberechtigungen, um Aufgaben in einem Channel auszuführen. Eine Kanalrolle ist angemessen, wenn Kanalmitglieder dieselben Berechtigungen benötigen.
- IAM-Rolle auf Benutzerebene aktivieren — Kanalmitglieder müssen eine IAM-Benutzerrolle wählen, um Aktionen ausführen zu können (zur Rollenauswahl ist Konsolenzugriff erforderlich). Benutzerrollen sind angemessen, wenn Kanalmitglieder unterschiedliche Berechtigungen benötigen und ihre Benutzerrollen wählen können.

6. Wenn Sie mit dem Erstellen der Richtlinie fertig sind, wählen Sie Richtlinie erstellen aus. Die Richtlinie wird in Ihrer Liste der Chatbot-Backup-Richtlinien angezeigt.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu erstellen

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu erstellen. Verwenden Sie die JSON-Syntax und speichern Sie die Richtlinie für Chat-Anwendungen als Datei mit einem beliebigen Namen und einer Erweiterung an einem Ort Ihrer Wahl. Richtlinien für Chat-Anwendungen können einen Höchstwert von 2048 Zeichen, einschließlich Leerzeichen, haben. Hinweise zur Syntax der Tag-Richtlinie finden Sie unter [Richtliniensyntax und Beispiele für Chat-Anwendungen](#).

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu erstellen

1. Erstellen Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen in einer Textdatei, die der folgenden ähnelt:

Inhalt von `testpolicy.json`:

```
{
  "chatbot": {
    "platforms": {
      "slack": {
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign": [
            "Slack-Workspace-Id"
          ]
        },
        "default": {
          "supported_channel_types": {
            "@@assign": [
              "private"
            ]
          }
        }
      },
      "microsoft_teams": {
        "client": {
          "@@assign": "disabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

Diese Richtlinie für Chat-Anwendungen erlaubt nur private Slack-Channels in einem bestimmten Workspace, deaktiviert Microsoft Teams und unterstützt alle [Rolleneinstellungen](#).

2. Erstellen Sie eine Richtlinie, die den Richtlinieninhalt aus der Datei enthält. Das zusätzliche Leerzeichen in der Ausgabe wurde zur Lesbarkeit gekürzt.

```
$ aws organizations create-policy \
  --name "MyTestChatbotPolicy" \
  --description "My Test policy" \
  --content file://testpolicy.json \
  --type CHATBOT_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-a1b2c3d4e5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
chatbot_policy/p-a1b2c3d4e5",
      "Name": "MyTestChatApplicationsPolicy",
      "Description": "My Test policy",
      "Type": "CHATBOT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"chatbot\":{\"platforms\":{\"slack\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"enabled\"},\"workspaces\":{\"@@assign\":[\"Slack-Workspace-
Id\"]},\"supported_channel_types\":{\"@@assign\":[\"private\"]}},\"microsoft_teams\":
{\"client\":{\"@@assign\":\"disabled\"}}}}}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Erstelle eine Deaktivierungsrichtlinie für KI-Dienste

Mindestberechtigungen

Zum Erstellen einer KI-Services-Opt-Out-Richtlinie benötigen Sie die Berechtigung zur Ausführung folgender Aktion:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

Erstellen einer Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der Seite [Neue KI-Service-Opt-Out-Richtlinie erstellen](#) einen Richtliniennamen und eine optionale Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
5. Geben Sie Richtlinien text auf der Registerkarte JSON oder fügen Sie ihn ein. Weitere Informationen zur Syntax der Opt-out-Richtlinie für KI-Services finden Sie unter [Syntax und Beispiele für KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#). So finden Sie beispielsweise Richtlinien, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können, unter [Beispiele für Richtlinien zur Deaktivierung von KI-Services](#).
6. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Richtlinie fertig sind, wählen Sie in der unteren rechten Ecke der Seite Richtlinie erstellen aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Erstellen einer Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services

Sie können eine der folgenden Optionen verwenden, um eine Tag-Richtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)
1. Erstellen Sie eine KI-Services-Opt-Out-Richtlinie wie die folgende und speichern Sie sie in einer Textdatei. Beachten Sie, dass bei „optOut“ und „optIn“ die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.

```
{  
  "services": {  
    "default": {
```

```

        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optOut"
        }
    },
    "rekognition": {
        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optIn"
        }
    }
}

```

Diese Opt-Out-Richtlinie für KI-Services legt fest, dass alle von der Richtlinie betroffenen Konten von allen KI-Services mit Ausnahme von Amazon Rekognition abgemeldet werden.

2. Importieren Sie die JSON-Richtliniendatei, um eine neue Richtlinie in der Organisation zu erstellen. In diesem Beispiel wurde die vorherige JSON-Datei `policy.json` benannt.

```

$ aws organizations create-policy \
  --type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\":"
    \"optOut\"}}},\"rekognition\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\":\"optIn\":"
    \"}}}}",
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5"
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Description": "My test policy",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
    }
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Erstellen Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie

Mindestberechtigungen

Um eine Upgrade-Rollout-Richtlinie zu erstellen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

Um eine Upgrade-Rollout-Richtlinie zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Upgrade-Rollout-Richtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der [Seite Neue Upgrade-Rollout-Richtlinie erstellen](#) einen Richtliniennamen und optional eine Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).
5. Sie können die Richtlinie mit dem Visual Editor (Visuellen Editor) erstellen, wie in diesem Verfahren beschrieben. Sie können auch Richtlinientext auf der Registerkarte JSON eingeben oder einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Syntax und Beispiele für die Upgrade-Rollout-Richtlinie](#).

Wenn Sie den Visual Editor verwenden möchten, wählen Sie die Upgrade-Reihenfolge aus, die Sie für Ihre Upgrade-Rollout-Richtlinie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Upgrade-Bestellungen finden Sie unter [Was sind Richtlinien für die Einführung von Upgrades?](#).

6. Wählen Sie unter Richtlinienreihenfolge und Ressourcen entweder Erste, Zweite oder Letzte aus dem Menü aus.

7. (Optional) Wählen Sie „Bestimmte Ressourcen überschreiben“ aus, und gehen Sie dann wie folgt vor, um diese Richtlinie auf einzelne Ressourcen auszurichten:
 - a. Geben Sie im Feld Schlüssel den Namen der Ressource ein, die Sie überschreiben möchten.
 - b. Geben Sie im Feld Wert den ARN für die Ressource ein.
 - c. Wählen Sie unter Upgrade-Reihenfolge die bevorzugte Reihenfolge aus, die auf diese Ressource angewendet werden soll.
 - d. Wenn zusätzliche Ressourcen angegeben werden müssen, wählen Sie Tag hinzufügen und wiederholen Sie dann die vorherigen Schritte, um den Tag-Schlüssel zu definieren.
8. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Richtlinie fertig sind, wählen Sie in der unteren rechten Ecke der Seite Richtlinie erstellen aus.

Ihre neue Richtlinie wird in der Liste der Upgrade-Rollout-Richtlinien angezeigt. Sie können [Ihre Richtlinie jetzt den Root- OUs oder Accounts zuordnen](#).

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Upgrade-Rollout-Richtlinie zu erstellen

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um eine Upgrade-Rollout-Richtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

1. Erstellen Sie eine Upgrade-Rollout-Richtlinie wie die folgende und speichern Sie sie in einer Textdatei.

```
{
  "upgrade_rollout": {
    "default": {
      "patch_order": {
        "@@assign": "last"
      }
    },
    "tags": {
      "my_patch_order_tag": {
        "tag_values": {
          "tag1": {
            "patch_order": {
```

```
    }  
  },  
  "tag2": {  
    "patch_order": {  
      "@@assign": "second"  
    }  
  },  
  "tag3": {  
    "patch_order": {  
      "@@assign": "last"  
    }  
  }  
}  
  
}  
  
}  
  
}
```

Diese Upgrade-Rollout-Richtlinie definiert die Reihenfolge, in der AWS Services automatische Upgrades auf Ihre Ressourcen anwenden. Informationen zur Syntax der Upgrade-Rollout-Richtlinien finden Sie unter. [Syntax und Beispiele für die Upgrade-Rollout-Richtlinie](#)

2. Importieren Sie die JSON-Richtliniendatei, um eine neue Richtlinie in der Organisation zu erstellen. In diesem Beispiel wurde die vorherige JSON-Datei `policy.json` benannt.

```
$ aws organizations create-policy \
  --type UPGRADE_ROLLOUT_POLICY \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
upgrade_rollout_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Description": "My test policy",
      "Type": "UPGRADE_ROLLOUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    }
```



```

    "Content": "{\n  \"upgrade_rollout\": {\n    \"default\": {\n      \"patch_order\": {\n        \"@@assign\": \"last\"\n      },\n      \"tags\": {\n        \"my_patch_order_tag\": {\n          \"tag_values\": {\n            \"tag1\": {\n              \"patch_order\": {\n                \"@@assign\": \"first\"\n              },\n              \"tag2\": {\n                \"@@assign\": \"second\"\n              },\n              \"tag3\": {\n                \"patch_order\": {\n                  \"@@assign\": \"last\"\n                }\n              }\n            }\n          }\n        }\n      }\n    }\n  }\n}"

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Eine Security Hub CSPM-Richtlinie erstellen

Mindestberechtigungen

Um eine Security Hub CSPM-Richtlinie zu erstellen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS-Managementkonsole

So erstellen Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Security Hub Hub-Richtlinien](#) die Option Richtlinie erstellen aus.
3. Geben Sie auf der [Seite Neue Security Hub CSPM-Richtlinie erstellen](#) einen Richtliniennamen und eine optionale Richtlinienbeschreibung ein.
4. (Optional) Sie können der Richtlinie ein oder mehrere Tags hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann einen Schlüssel und einen optionalen Wert eingeben. Wenn

Sie den Wert leer lassen, wird er auf eine leere Zeichenfolge gesetzt; er ist nicht null. Sie können einer Richtlinie bis zu 50 Tags hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

5. Geben Sie den Richtlinientext ein oder fügen Sie ihn in das JSON-Codefeld ein. Informationen zur Security Hub CSPM-Richtliniensyntax finden Sie unter. [Security Hub CSPM-Richtliniensyntax und Beispiele](#) So finden Sie beispielsweise Richtlinien, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können, unter [Beispiele für Security Hub CSPM-Richtlinien](#).
6. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Richtlinie fertig sind, wählen Sie in der unteren rechten Ecke der Seite Richtlinie erstellen aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So erstellen Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um eine Security Hub CSPM-Richtlinie zu erstellen:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Beispiel: Erstellen Sie eine Richtlinie, die Security Hub CSPM in allen unterstützten Regionen aktiviert

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie eine Datei mit dem Namen `testPolicy_enableAllSupportedRegions.json` mit dem darin enthaltenen JSON-Richtlinientext haben. Es verwendet diese Datei, um eine neue Security Hub CSPM-Richtlinie zu erstellen.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file:///./testPolicy_enableAllSupportedRegions.json \
  --name "testPolicy_enableAllSupportedRegions" \
  --description "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions" \
  --type SECURITYHUB_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "testPolicy_enableAllSupportedRegions",
```

```

        "Description": "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED
Regions",
        "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ],\n    }
    \"disable_in_regions\": {\n      \"@@assign\": [\n        ]\n      }\n    }\n  }
}"

```

Beispiel: Erstellen Sie eine Richtlinie, die Security Hub CSPM in allen unterstützten Regionen aktiviert, aber in der Region us-east-1 deaktiviert

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie eine Datei mit dem Namen `testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1.json` mit dem darin enthaltenen JSON-Richtlinientext haben. Es verwendet diese Datei, um eine neue Security Hub CSPM-Richtlinie zu erstellen.

```

$ aws organizations create-policy \
  --content file:///testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1.json \
  --name "testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1" \
  --description "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions but
disable in us-east-1 Region" \
  --type SECURITYHUB_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66217dwpos",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
securityhub_policy/p-66217dwpos",
      "Name": "testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1",
      "Description": "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED
Regions but disable in us-east-1 Region",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ],\n    }
    \"disable_in_regions\": {\n      \"@@assign\": [\n        \"us-east-1\"\n      ]\n    }\n  }
}"

```

```
}  
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Aktualisierung der Unternehmensrichtlinien mit AWS Organizations

Wenn sich Ihre Richtlinienanforderungen ändern, können Sie eine bestehende Richtlinie aktualisieren.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Richtlinien mit aktualisieren AWS Organizations. Eine Richtlinie definiert die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von Steuerelementen anwenden möchten AWS-Konten.

Themen

- [Aktualisieren Sie eine Service Control Policy \(SCP\)](#)
- [Aktualisieren Sie eine Ressourcenkontrollrichtlinie \(RCP\)](#)
- [Aktualisieren Sie eine deklarative Richtlinie](#)
- [Aktualisieren Sie eine Backup-Richtlinie](#)
- [Aktualisieren Sie eine Tag-Richtlinie](#)
- [Aktualisieren Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen](#)
- [Aktualisieren Sie eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste](#)
- [Eine Security Hub CSPM-Richtlinie aktualisieren](#)

Aktualisieren Sie eine Service Control Policy (SCP)

Wenn Sie am Verwaltungskonto der Organisation angemeldet sind, können Sie eine Richtlinie umbenennen oder ändern. Das Ändern des Inhalts einer SCP wirkt sich unmittelbar auf alle Benutzer, Gruppen und Rollen in allen zugeordneten Konten aus.

Mindestberechtigungen

Für die Aktualisierung einer SCP benötigen Sie die Berechtigung zum Ausführen der folgenden Aktionen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `"*"`)

- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `"*"`)

AWS-Managementkonsole

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der Richtlinie [Richtlinie bearbeiten](#) aus.
4. Nehmen Sie eine oder alle der folgenden Änderungen vor:
 - Sie können die Richtlinie umbenennen, indem Sie unter Richtliniennamen einen neuen Namen eingeben.
 - Sie können die Beschreibung ändern, indem Sie einen neuen Text in der Richtlinienbeschreibung eingeben.
 - Sie können den Richtlinientext bearbeiten, indem Sie die Richtlinie im JSON-Format im linken Bereich bearbeiten. Alternativ können Sie im Editor auf der rechten Seite eine Anweisung auswählen und deren Elemente ebenfalls über die Steuerelemente ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Steuerelementen finden Sie im Abschnitt [Erstellen einer SCP-Prozedur](#) am Anfang dieses Themas.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie [Änderungen speichern](#) aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Sie können zum Aktualisieren einer Richtlinie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Richtlinie umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \
```

```

--policy-id p-i9j8k7l6m5 \
--name "MyRenamedPolicy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "Blocks all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\\\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\\\"]}]}"
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung einer Service-Kontrollrichtlinie hinzugefügt oder geändert.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\\\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\\\"]}]}"
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird das Richtliniendokument des SCP geändert, indem eine Datei angegeben wird, die den neuen JSON-Richtlinientext enthält.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-zlfw1r64
  --content file://MyNewPolicyText.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",      \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"AModifiedPolicy\\\",\\\"Effect\\\":\\\"Deny\\\",\\\"Action\\\": [\\\"iam:*\\\"],\\\"Resource\\\": [\\\"*
\\\"]}]}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aktualisieren Sie eine Ressourcenkontrollrichtlinie (RCP)

Wenn Sie am Verwaltungskonto der Organisation angemeldet sind, können Sie eine Richtlinie umbenennen oder ändern. Das Ändern des Inhalts einer RCP wirkt sich sofort auf alle Ressourcen in allen angehängten Konten aus.

Mindestberechtigungen

Um ein RCP zu aktualisieren, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)
- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)

AWS-Managementkonsole

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite Resource Control Policy den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der Richtlinie Richtlinie bearbeiten aus.
4. Nehmen Sie eine oder alle der folgenden Änderungen vor:
 - Sie können die Richtlinie umbenennen, indem Sie unter Richtlinienname einen neuen Namen eingeben.
 - Sie können die Beschreibung ändern, indem Sie einen neuen Text in der Richtlinienbeschreibung eingeben.
 - Sie können den Richtlinientext bearbeiten, indem Sie die Richtlinie im JSON-Format im linken Bereich bearbeiten. Alternativ können Sie im Editor auf der rechten Seite eine Anweisung auswählen und deren Elemente ebenfalls über die Steuerelemente ändern. Weitere Informationen zu den einzelnen Steuerelementen finden Sie unter dem [Verfahren zum Erstellen eines RCP](#) weiter oben in diesem Thema.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Änderungen speichern aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Sie können zum Aktualisieren einer Richtlinie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Richtlinie umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \  
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \  
  --name "MyRenamedPolicy"  
{  
  "Policy": {  
    "PolicySummary": {
```



```

        "Id": "p-i9j8k7l6m5",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
        "Name": "MyRenamedPolicy",
        "Description": "Blocks all IAM actions",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\\\"*\\\"]}]}"
    }
}

```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung für eine Ressourcensteuerungsrichtlinie hinzugefügt oder geändert.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\\\"*\\\"]}]}"
    }
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird das Richtliniendokument des RCP geändert, indem eine Datei angegeben wird, die den neuen JSON-Richtlinientext enthält.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-zlfw1r64
  --content file://MyNewPolicyText.json
{

```

```

    "Policy": {
      "PolicySummary": {
        "Id": "p-i9j8k7l6m5",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
        "Name": "MyRenamedPolicy",
        "Description": "My new policy description",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "AwsManaged": false
      },
      "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"AModifiedPolicy\\\",\\\"Effect\\\":\\\"Deny\\\",\\\"Action\\\": [\\\"iam:*\\\"],\\\"Resource\\\": [\\\"*
\\\"]}]}"
    }
  }

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aktualisieren Sie eine deklarative Richtlinie

Mindestberechtigungen

Um eine deklarative Richtlinie zu aktualisieren, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `"*`)
- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für die angegebene Richtlinie enthält (oder `„*“`)

AWS-Managementkonsole

Um eine deklarative Richtlinie zu aktualisieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wählen Sie auf der Seite [Deklarative Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der Richtlinie Richtlinie bearbeiten aus.
4. Sie können einen neuen Richtliniennamen oder eine Richtlinienbeschreibung eingeben oder den JSON-Richtlinientext bearbeiten. Hinweise zur Syntax deklarativer Richtlinien finden Sie unter [Syntax und Beispiele für deklarative Richtlinien](#)
5. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Richtlinie fertig sind, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern) aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Zum Aktualisieren einer Richtlinie können Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine deklarative Richtlinie umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"ec2-configuration\":{\"ec2_attributes\":
{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}\"."
  }
}
```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung für eine deklarative Richtlinie hinzugefügt oder geändert.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":
{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}".
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aktualisieren Sie eine Backup-Richtlinie

Wenn Sie sich im Verwaltungskonto Ihrer Organisation angemeldet haben, können Sie eine Richtlinie bearbeiten, die in Ihrer Organisation Änderungen erfordert.

Mindestberechtigungen

Um eine Backup-Richtlinie zu aktualisieren, müssen Sie über die Berechtigung zum Ausführen der folgenden Aktionen verfügen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN der zu aktualisierenden Richtlinie enthält (oder `""`)
- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN der zu aktualisierenden Richtlinie enthält (oder `""`)

AWS-Managementkonsole

Aktualisieren Sie wie folgt eine Backup-Richtlinie:

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Backup policies \(Backup-Richtlinien\)](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten).
4. Sie können einen neuen Richtliniennamen, Richtlinienbeschreibung, eingeben. Sie können den Richtlinieninhalt ändern, indem Sie entweder den visuellen Editor verwenden oder die JSON direkt bearbeiten.
5. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Richtlinie fertig sind, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern) aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Aktualisieren Sie wie folgt eine Backup-Richtlinie:

Zum Aktualisieren einer Backup-Richtlinie können Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Backup-Richtlinie umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "BACKUP_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
```

```

        "Content": "{\\\"plans\\\":{\\\"TestBackupPlan\\\":{\\\"regions\\\":{\\\"@@assign\\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....    \"@@assign\\\":[\\\"Yes\\\"]}}}}}}}"
    }
}

```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung einer Backup-Richtlinie hinzugefügt oder geändert.

```
$ aws organizations update-policy \
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
    --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "BACKUP_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"plans\":{\"TestBackupPlan\":{\"regions\":{\"@@assign\":"
....TRUNCATED FOR BREVITY....  "@@assign\":[\"Yes\"]}}}}}"
  }
}
```

Im folgenden Beispiel wird das JSON-Richtliniendokument geändert, das einer Backup-Richtlinie zugeordnet ist. In diesem Beispiel wird der Inhalt einer Datei namens `policy.json` mit folgendem Text entnommen:

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
          "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" },
```

```

        "delete_after_days": { "@@assign": "270" },
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
    },
    "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
    "copy_actions": {
        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": {
            "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"10" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "100" },
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{"@@assign": false}
            }
        }
    },
    "selections": {
        "tags": {
            "datatype": {
                "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
                "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] }
            }
        }
    }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",

```

```

        "Description": "My new description",
        "Type": "BACKUP_POLICY",
        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\"plans\\":{\\"TestBackupPlan\\":{\\"regions\\":{\\"@@assign\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....    "@@assign\\":[\\"Yes\\"]}}}}}}}"
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aktualisieren Sie eine Tag-Richtlinie

Mindestberechtigungen

Um eine Tag-Richtlinie zu aktualisieren, müssen Sie über die Berechtigung zum Ausführen der folgenden Aktionen verfügen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `"*`)
- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `"*`)

AWS-Managementkonsole

So aktualisieren Sie eine Tag-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Tag policies](#) page (Tag-Richtlinien) die Tag-Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten).
4. Sie können einen neuen Richtliniennamen, Richtlinienbeschreibung, eingeben. Sie können den Richtlinieninhalt ändern, indem Sie entweder den visuellen Editor verwenden oder die JSON bearbeiten.
5. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Tag-Richtlinie fertig sind, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern).

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Zum Aktualisieren einer Richtlinie können Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Tag-Richtlinie umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed tag policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed tag policy",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":\n\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}"
  }
}
```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung einer Tag-Richtlinie hinzugefügt oder geändert.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new tag policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed tag policy",
      "Description": "My new tag policy description",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    }
  }
}
```

```

    },
    "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":\n\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}"
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird das JSON-Richtliniendokument geändert, das einer KI-Service-Opt-Out-Richtlinie zugeordnet ist. In diesem Beispiel wird der Inhalt einer Datei namens `policy.json` mit folgendem Text entnommen:

```

{
  "tags": {
    "Stage": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Stage"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Test"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed tag policy",
      "Description": "My new tag policy description",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },

```

```
"Content": "{ \"tags\": { \"Stage\": { \"tag_key\": { \"@@assign\": \"Stage\" }, \"tag_value\": { \"@@assign\": [ \"Production\", \"Test\" ] }, \"enforced_for\": { \"@@assign\": [ \"ec2:instance\" ] } } } }
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aktualisieren Sie eine Richtlinie für Chat-Anwendungen

Mindestberechtigungen

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu aktualisieren, müssen Sie berechtigt sein, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)
- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)

AWS-Managementkonsole

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu aktualisieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite mit den [Chatbot-Richtlinien](#) die Richtlinie für Chat-Anwendungen aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten).
4. Sie können einen neuen Richtliniennamen, Richtlinienbeschreibung, eingeben. Sie können den Richtlinieninhalt ändern, indem Sie entweder den visuellen Editor verwenden oder die JSON bearbeiten.
5. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Tag-Richtlinie fertig sind, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern).

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Zum Aktualisieren einer Richtlinie können Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Richtlinie für Chat-Anwendungen umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed chat applications policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
chatbot_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed chat applications policy",
      "Type": "CHATBOT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"chatbot\":{\"platforms\":{\"slack\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"enabled\"},\"workspaces\":{\"@@assign\":[\"Slack-Workspace-Id\"]},\"default\":
{\"supported_channel_types\":{\"@@assign\":[\"private\"]}}},\"microsoft_teams\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"disabled\"}}}}}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aktualisieren Sie eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste

Mindestberechtigungen

Um eine KI-Services-Opt-Out-Richtlinie zu aktualisieren, müssen Sie über die Berechtigung zum Ausführen der folgenden Aktionen verfügen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)

- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für die angegebene Richtlinie enthält (oder „*“)

AWS-Managementkonsole

Aktualisieren einer Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der Richtlinie Richtlinie bearbeiten aus.
4. Sie können einen neuen Richtliniennamen oder eine Richtlinienbeschreibung eingeben oder den JSON-Richtlinientext bearbeiten. Weitere Informationen zur Syntax der Opt-out-Richtlinie für KI-Services finden Sie unter [Syntax und Beispiele für KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#). So finden Sie beispielsweise Richtlinien, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können, unter [Beispiele für Richtlinien zur Deaktivierung von KI-Services](#).
5. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Richtlinie fertig sind, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern) aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Zum Aktualisieren einer Richtlinie können Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Richtlinie zum Abmelden von KI-Services umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \  
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \  
  --name "Renamed policy"  
{  
  "Policy": {
```

```

    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":
....TRUNCATED FOR BREVITY... :{\"@@assign\":{\"optIn\"}}}}}"
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung einer KI-Services-Opt-Out-Richtlinie hinzugefügt oder geändert.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":
....TRUNCATED FOR BREVITY... :{\"@@assign\":{\"optIn\"}}}}}"
  }
}

```

Im folgenden Beispiel wird das JSON-Richtliniendokument geändert, das einer KI-Service-Opt-Out-Richtlinie zugeordnet ist. In diesem Beispiel wird der Inhalt einer Datei namens `policy.json` mit folgendem Text entnommen:

```

{
  "services": {
    "default": {

```

```

        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optOut"
        }
    },
    "comprehend": {
        "opt_out_policy": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "@@assign": "optOut"
        }
    },
    "rekognition": {
        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optIn"
        }
    }
}
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"services\": {\n\"default\": {\n\"    ....TRUNCATED FOR BREVITY....\n      \"optIn\": {\n        \"\n      }\n    }\n  }\n}"
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Eine Security Hub CSPM-Richtlinie aktualisieren

Mindestberechtigungen

Um eine Security Hub CSPM-Richtlinie zu aktualisieren, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgenden Aktionen auszuführen:

- `organizations:UpdatePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)
- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)

AWS-Managementkonsole

So aktualisieren Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Security Hub Hub-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der Richtlinie [Richtlinie bearbeiten](#) aus.
4. Sie können einen neuen Richtliniennamen oder eine Richtlinienbeschreibung eingeben oder den JSON-Richtlinientext bearbeiten. Informationen zur CSPM-Richtliniensyntax von Security Hub finden Sie unter [Security Hub CSPM-Richtliniensyntax und Beispiele](#). So finden Sie beispielsweise Richtlinien, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können, unter [Beispiele für Security Hub CSPM-Richtlinien](#).
5. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Richtlinie fertig sind, wählen Sie [Save changes](#) (Änderungen speichern) aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So aktualisieren Sie eine Richtlinie

Zum Aktualisieren einer Richtlinie können Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Im folgenden Beispiel wird eine Security Hub CSPM-Richtlinie umbenannt.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-66ev7hgcvj \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":\n  {\n    \"@assign\": [\n      \"ALL_SUPPORTED\"\n    ]\n  },\n  \"disable_in_regions\": {\n    \"@assign\": []\n  }\n}\n}"
  }
}
```

Im folgenden Beispiel wird die Beschreibung für eine Security Hub CSPM-Richtlinie hinzugefügt oder geändert.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-66ev7hgcvj \
  --name "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "My new description",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":\n  {\n    \"@assign\": [\n      \"ALL_SUPPORTED\"\n    ]\n  },\n  \"disable_in_regions\": {\n    \"@assign\": []\n  }\n}\n}"
  }
}
```

```
}  
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Bearbeiten von Tags, die an Organisationsrichtlinien angehängt sind, mit AWS Organizations

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Tags bearbeiten, mit denen Richtlinien verknüpft sind AWS Organizations. Eine Richtlinie definiert die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von Benutzern anwenden möchten AWS-Konten.

Themen

- [Bearbeiten Sie Tags, die an eine Service Control Policy \(SCP\) angehängt sind](#)
- [Bearbeiten Sie Tags, die an eine Resource Control Policy \(RCP\) angehängt sind](#)
- [Bearbeiten Sie die an eine deklarative Richtlinie angehängten Tags](#)
- [Bearbeiten Sie die an eine Backup-Richtlinie angehängten Tags](#)
- [Bearbeiten Sie die an eine Tag-Richtlinie angehängten Tags](#)
- [Bearbeiten Sie Tags, die an eine Chat-Anwendungsrichtlinie angehängt sind](#)
- [Bearbeiten Sie Tags, die an eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste angehängt sind](#)
- [An eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängte Tags bearbeiten](#)

Bearbeiten Sie Tags, die an eine Service Control Policy (SCP) angehängt sind

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die Tags hinzufügen oder entfernen, die einer SCP zugeordnet sind. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Mindestberechtigungen

Um die an einer SCP in Ihrer -Organisation angefügten Tags zu bearbeiten, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:DescribePolicy` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So bearbeiten Sie die Tags, die einem SCP angehängt sind

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Richtlinienetails die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Nehmen Sie eine oder alle der folgenden Änderungen vor:
 - Ändern Sie den Wert eines Tags, indem Sie einen neuen Wert über dem alten Wert eingeben. Sie können den Tag-Schlüssel nicht direkt ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und dann ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Änderungen speichern aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So bearbeiten Sie die Tags, die einem SCP angehängt sind

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die einer SCP zugeordneten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Bearbeiten Sie Tags, die an eine Resource Control Policy (RCP) angehängt sind

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die mit einem RCP verknüpften Tags hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Mindestberechtigungen

Um die an ein RCP angehängten Tags in Ihrer AWS Organisation zu bearbeiten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:DescribePolicy` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

Um die an ein RCP angehängten Tags zu bearbeiten

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite Resource Control Policy den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Richtlinienetails die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.

4. Nehmen Sie eine oder alle der folgenden Änderungen vor:
 - Ändern Sie den Wert eines Tags, indem Sie einen neuen Wert über dem alten Wert eingeben. Sie können den Tag-Schlüssel nicht direkt ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und dann ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Änderungen speichern aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Um die an ein RCP angehängten Tags zu bearbeiten

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die an ein RCP angehängten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Bearbeiten Sie die an eine deklarative Richtlinie angehängten Tags

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die mit einer deklarativen Richtlinie verknüpften Tags hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Mindestberechtigungen

Um die mit einer deklarativen Richtlinie verknüpften Tags in Ihrer AWS Organisation zu bearbeiten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

- `organizations:DescribePolicy` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

Um die mit einer deklarativen Richtlinie verknüpften Tags zu bearbeiten

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Deklarative Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der ausgewählten Richtlinie die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Sie können auf dieser Seite eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

Um die einer deklarativen Richtlinie angehängten Tags zu bearbeiten

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die an eine deklarative Richtlinie angehängten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Bearbeiten Sie die an eine Backup-Richtlinie angehängten Tags

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die einer Backup-Richtlinie angefügten Tags hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Mindestberechtigungen

Um die an eine Backup-Richtlinie in Ihrer -Organisation angefügten Tags zu bearbeiten, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` (Nur Konsole – um zur Richtlinie zu navigieren)
- `organizations:DescribePolicy` (Nur Konsole – um zur Richtlinie zu navigieren)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So bearbeiten Sie die Tags, die einer Backup-Richtlinie zugeordnet sind

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. [Backup-Richtlinien](#)-Seite
3. Wählen Sie den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.

Die Richtliniendetailseite wird angezeigt.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte Tags die Option Manage tags (Tags verwalten).
5. Sie können eine der folgenden Aktionen auf dieser Seite ausführen:

- Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
6. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

So bearbeiten Sie die Tags, die einer Backup-Richtlinie zugeordnet sind

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die einer Backup-Richtlinie zugeordneten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Bearbeiten Sie die an eine Tag-Richtlinie angehängten Tags

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die Tags hinzufügen oder entfernen, die einer Tag-Richtlinie zugeordnet sind. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Mindestberechtigungen

Um die an eine Tag-Richtlinie in Ihrer -Organisation angefügten Tags zu bearbeiten, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` (Nur Konsole – um zur Richtlinie zu navigieren)
- `organizations:DescribePolicy` (Nur Konsole – um zur Richtlinie zu navigieren)
- `organizations:TagResource`

- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So bearbeiten Sie die Tags, die an eine Tag-Richtlinie angefügt sind

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Tag-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der ausgewählten Richtlinie die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Sie können auf dieser Seite eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

So bearbeiten Sie die Tags, die an eine Tag-Richtlinie angefügt sind

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die einer Tag-Richtlinie zugeordneten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Bearbeiten Sie Tags, die an eine Chat-Anwendungsrichtlinie angehängt sind

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die mit einer Chat-Anwendungsrichtlinie verknüpften Tags hinzufügen oder entfernen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

Mindestberechtigungen

Um die mit einer Chat-Anwendungsrichtlinie verknüpften Tags in Ihrer Organisation zu bearbeiten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` (Nur Konsole – um zur Richtlinie zu navigieren)
- `organizations:DescribePolicy` (Nur Konsole – um zur Richtlinie zu navigieren)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

Um die einer Chat-Anwendungsrichtlinie angehängten Tags zu bearbeiten

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite mit den [Chatbot-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der ausgewählten Richtlinie die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Sie können auf dieser Seite eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.

- Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

Um die an eine Chat-Anwendungsrichtlinie angehängten Tags zu bearbeiten

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die an eine Chat-Anwendungsrichtlinie angehängten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Bearbeiten Sie Tags, die an eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Dienste angehängt sind

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die Tags hinzufügen oder entfernen, die einer KI-Services-Opt-Out-Richtlinie zugeordnet sind. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Mindestberechtigungen

Um die an eine KI-Services-Opt-Out-Richtlinie in Ihrer -Organisation angefügten Tags zu bearbeiten, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:DescribePolicy` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So bearbeiten Sie die Tags, die an eine AI-Service-Opt-Out-Richtlinie angehängt sind

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der ausgewählten Richtlinie die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Sie können auf dieser Seite eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.
 - Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

So bearbeiten Sie die Tags, die an eine KI-Service-Opt-Out-Richtlinie angehängt sind

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die einer KI-Services-Opt-Out-Richtlinie zugeordneten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

An eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängte Tags bearbeiten

Wenn Sie sich beim Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie die mit einer Security Hub CSPM-Richtlinie verknüpften Tags hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen über das Markieren mit Tags finden Sie unter [Ressourcen taggen AWS Organizations](#).

Mindestberechtigungen

Um die an eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängten Tags in Ihrer Organisation zu bearbeiten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

- `organizations:DescribeOrganization` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:DescribePolicy` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So bearbeiten Sie die an eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängten Tags

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Security Hub Hub-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie mit den Tags aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie auf der Detailseite der ausgewählten Richtlinie die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Sie können auf dieser Seite eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Bearbeiten Sie den Wert für ein beliebiges Tag, indem Sie einen neuen Wert über dem alten eingeben. Sie können den Schlüssel nicht ändern. Um einen Schlüssel zu ändern, müssen Sie das Tag mit dem alten Schlüssel löschen und ein Tag mit dem neuen Schlüssel hinzufügen.
 - Entfernen Sie ein vorhandenes Tag, indem Sie Entfernen wählen.

- Fügen Sie ein neues Tag-Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann den neuen Schlüsselnamen und den optionalen Wert in die bereitgestellten Felder ein. Wenn Sie das Feld Wert leer lassen, ist der Wert eine leere Zeichenfolge; er ist nicht null.
5. Wählen Sie Änderungen speichern, nachdem Sie alle gewünschten Ergänzungen, Entfernungen und Änderungen vorgenommen haben.

AWS CLI & AWS SDKs

So bearbeiten Sie die an eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängten Tags

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um die an eine Security Hub CSPM-Richtlinie angehängten Tags zu bearbeiten:

- AWS CLI: [tag-resource](#) und [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) und [UntagResource](#)

Organisationsrichtlinien anhängen mit AWS Organizations

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Richtlinien anhängen. AWS Organizations Eine Richtlinie definiert die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von Steuerelementen anwenden möchten AWS-Konten.

Themen

- [Ordnen Sie Richtlinien zu AWS Organizations](#)

Ordnen Sie Richtlinien zu AWS Organizations

Mindestberechtigungen

Um Richtlinien anzuhängen, müssen Sie berechtigt sein, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:AttachPolicy`

Mindestberechtigungen

Um eine Autorisierungsrichtlinie (SCP oder RCP) an ein Stammverzeichnis, eine Organisationseinheit oder ein Konto anzuhängen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:AttachPolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die "*" oder den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der angegebenen Richtlinie und den ARN des Stammverzeichnisses, der Organisationseinheit oder des Kontos, dem Sie die Richtlinie anfügen möchten, einschließt

AWS-Managementkonsole

Service control policies (SCPs)

Sie können eine SCP anfügen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, an das Sie die Richtlinie anfügen möchten, navigieren.

So fügen Sie eine SCP an, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Kontrollkästchen neben dem Stamm, der OU oder dem Konto, an das Sie einen SCP anhängen möchten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (wählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Service-Kontrollrichtlinien die Option Anfügen.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der SCPs auf der Registerkarte Richtlinien angehängten Dateien wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam und wirkt sich auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und -Rollen im angehängten Konto oder allen Konten unter dem angehängten Stamm oder der angehängten OU aus.

So fügen Sie eine SCP durch Navigieren zur Richtlinie an

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie anfügen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Dateien SCPs auf der Registerkarte Ziele wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Eintrag. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam und wirkt sich auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und -Rollen im angehängten Konto oder allen Konten unter dem angehängten Stamm oder der angehängten OU aus.

Resource control policies (RCPs)

Sie können eine RCP anhängen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, an das Sie die Richtlinie anhängen möchten.

Um ein RCP anzuhängen, navigieren Sie zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der [AWS-Konten](#) Seite zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das Sie ein RCP anhängen möchten, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Richtlinien zur Ressourcenkontrolle die Option Anhängen aus.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Dateien RCPs auf der Registerkarte Richtlinien wird aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam und wirkt sich auf die Berechtigungen der Ressourcen im angehängten Konto oder auf alle Konten unter dem angehängten Stamm- oder Organisationseinheit aus.

Um ein RCP anzuhängen, navigieren Sie zu der Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite Resource Control Policy den Namen der Richtlinie aus, die Sie anhängen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Dateien RCPs auf der Registerkarte Ziele wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Eintrag. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam und wirkt sich auf die Berechtigungen der Ressourcen im angehängten Konto oder auf alle Konten unter dem angehängten Stamm- oder Organisationseinheit aus.

Declarative policies

Sie können eine deklarative Richtlinie anhängen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, dem Sie die Richtlinie zuordnen möchten.

Um eine deklarative Richtlinie anzuhängen, navigieren Sie zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, dem Sie eine Richtlinie anfügen möchten, und wählen Sie dann den Namen aus. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Deklarative Richtlinien die Option Anhängen aus.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten deklarativen Richtlinien auf der Registerkarte Richtlinien wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Um eine deklarative Richtlinie anzuhängen, navigieren Sie zu der Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Deklarative Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie anhängen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten deklarativen Richtlinien auf der Registerkarte Ziele wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Backup policies

Sie können eine Backuprichtlinie anfügen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, an das Sie die Richtlinie anfügen möchten, navigieren.

So fügen Sie eine Backup-Richtlinie an, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, dem Sie eine Richtlinie anfügen möchten, und wählen Sie dann den Namen aus. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Backup-Richtlinien die Option Anfügen.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Backup-Richtlinien auf der Registerkarte Richtlinien wird aktualisiert, um die neue Ergänzung aufzunehmen. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So fügen Sie eine Backup-Richtlinie durch Navigieren zur Richtlinie an

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Backuprichtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs

(auswählen ►

um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.

5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Backup-Richtlinien auf der Registerkarte Ziele wird aktualisiert, um die neue Ergänzung aufzunehmen. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Tag policies

Sie können eine Tag-Richtlinie anfügen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten.

So fügen Sie eine Tag-Richtlinie an, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, dem Sie eine Richtlinie anfügen möchten, und wählen Sie dann den Namen aus. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Tag-Richtlinien die Option Anfügen.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Tag-Richtlinien auf der Registerkarte Richtlinien wird aktualisiert, um die neue Ergänzung aufzunehmen. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So fügen Sie eine Tag-Richtlinie hinzu, indem Sie zur Richtlinie navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wählen Sie auf der Seite [Tag-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie anfügen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Tag-Richtlinien auf der Registerkarte Ziele wird aktualisiert, um die neue Ergänzung aufzunehmen. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Chat applications policies

Sie können eine Richtlinie für Chat-Anwendungen anhängen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, dem Sie die Richtlinie zuordnen möchten.

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen anzuhängen, navigieren Sie zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, dem Sie eine Richtlinie anfügen möchten, und wählen Sie dann den Namen aus. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Richtlinien für Chat-Anwendungen die Option Anhängen aus.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Richtlinien für Chat-Anwendungen auf der Registerkarte Richtlinien wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen anzuhängen, navigieren Sie zu der Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Chatbot-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie anhängen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Seite erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Richtlinien für Chat-Anwendungen auf der Registerkarte Ziele wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

AI services opt-out policies

Sie können eine Richtlinie für eine KI-Services anfügen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, an das Sie die Richtlinie anfügen möchten, navigieren.

So fügen Sie eine Richtlinie für die Abmeldung von KI-Services an, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, dem Sie eine Richtlinie anfügen möchten, und wählen Sie dann den Namen aus. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für KI-Services-Opt-Out-Richtlinien die Option Anfügen.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten KI-Services-Opt-Out-Richtlinien auf der Registerkarte Richtlinien wird aktualisiert, um die neue Ergänzung aufzunehmen. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So fügen Sie eine Deaktivierungsrichtlinie für KI-Services an, indem Sie zur Richtlinie navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie anfügen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten KI-Services-Opt-Out-Richtlinien auf der Registerkarte Ziele wird aktualisiert, um die neue Ergänzung aufzunehmen. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Security Hub CSPM policies

Sie können eine Security Hub CSPM-Richtlinie anhängen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, an das Sie die Richtlinie anhängen möchten.

So hängen Sie eine Security Hub-CSPM-Richtlinie an, indem Sie zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, dem Sie eine Richtlinie anfügen möchten, und wählen Sie dann den Namen aus. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien im Eintrag für Security Hub CSPM-Richtlinien die Option Anhängen aus.
4. Suchen Sie die gewünschte Richtlinie und wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Security Hub CSPM-Richtlinien auf der Registerkarte Richtlinien wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So hängen Sie eine Security Hub-CSPM-Richtlinie an, indem Sie zu der Richtlinie navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Security Hub Hub-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie anhängen möchten.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Ziele auf Anfügen.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, an das bzw. die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Seite erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
5. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Die Liste der angehängten Security Hub CSPM-Richtlinien auf der Registerkarte Ziele wurde aktualisiert und enthält nun den neuen Zusatz. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Richtlinie anzuhängen

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie AttachPolicy verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then calls the
    /// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
    /// organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new AttachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };
    }
}
```

```
var response = await client.AttachPolicyAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AttachPolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So hängen Sie eine Richtlinie an ein Stammverzeichnis, eine Organisationsrichtlinie oder ein Konto an

Beispiel 1

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Service-Kontrollrichtlinie (SCP) an eine Organisationseinheit anfügen:

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id ou-examplerootid111-exampleoid111
```

Beispiel 2

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Service-Kontrollrichtlinie direkt an ein Konto anfügen:

```
aws organizations attach-policy
```

```
--policy-id p-examplepolicyid111  
--target-id 333333333333
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AttachPolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def attach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):  
    """  
    Attaches a policy to a target. The target is an organization root, account,  
    or  
    organizational unit.  
  
    :param policy_id: The ID of the policy to attach.  
    :param target_id: The ID of the resources to attach the policy to.  
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.  
    """  
    try:  
        orgs_client.attach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)  
        logger.info("Attached policy %s to target %s.", policy_id, target_id)  
    except ClientError:  
        logger.exception(  
            "Couldn't attach policy %s to target %s.", policy_id, target_id  
        )  
        raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AttachPolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam und wirkt sich auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und -Rollen im angehängten Konto oder allen Konten unter dem angehängten Stamm oder der angehängten OU aus

Organisationsrichtlinien trennen mit AWS Organizations

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Richtlinien mit trennen. AWS Organizations Eine Richtlinie definiert die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von AWS-Konten Steuerelementen anwenden möchten.

Themen

- [Trennen Sie Richtlinien mit AWS Organizations](#)

Trennen Sie Richtlinien mit AWS Organizations

Mindestberechtigungen

Um eine Richtlinie vom Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto der Organisation zu trennen, benötigen Sie die Berechtigung, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:DetachPolicy`

Note

Sie können die letzte Autorisierungsrichtlinie (SCP oder RCP) nicht von einem Stamm, einer Organisationseinheit oder einem Konto trennen. Jedem Stamm, jeder Organisationseinheit und jedem Konto muss jederzeit mindestens ein SCP und ein RCP zugeordnet sein.

AWS-Managementkonsole

Service control policies (SCPs)

Sie können eine SCP trennen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten, navigieren.

So trennen Sie eine SCP, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren, an die sie angefügt ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►
um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stamms, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der SCP aus, die Sie trennen möchten und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten SCPs Dateien wurde aktualisiert. Die Richtlinien-Änderung, die sich durch das Trennen der Richtlinie ergibt, wird sofort wirksam. Das Trennen einer Service-Kontrollrichtlinie (SCP) wirkt sich beispielsweise unmittelbar auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und -Rollen in dem zuvor angefügten Konto bzw. in den Konten aus, die dem zuvor angefügten Organisations-Root oder der Organisationseinheit untergeordnet sind.

So trennen Sie eine SCP durch Navigieren zur Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Stamm, einer OU oder einem Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►
um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der angehängten SCPs Dateien wurde aktualisiert. Die Richtlinien-Änderung, die sich durch das Trennen der Richtlinie ergibt, wird sofort wirksam. Das Trennen einer Service-Kontrollrichtlinie (SCP) wirkt sich beispielsweise unmittelbar auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und -Rollen in dem zuvor angefügten Konto bzw. in den Konten aus, die dem zuvor angefügten Organisations-Root oder der Organisationseinheit untergeordnet sind.

Resource control policies (RCPs)

Sie können ein RCP trennen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Nachdem Sie ein RCP von einer Entität getrennt haben, gilt dieses RCP nicht mehr für Ressourcen, die von der jetzt getrennten Entität betroffen waren.

Note

Sie können die Richtlinie nicht trennen **RCPFullAWSAccess**

Die RCPFullAWSAccess Richtlinie wird automatisch an das Stammverzeichnis, jede Organisationseinheit und jedes Konto in Ihrer Organisation angehängt. Sie können diese Richtlinie nicht trennen.

Um ein RCP zu trennen, navigieren Sie zu dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, mit dem es verknüpft ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben dem RCP aus, den Sie trennen möchten, und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten Dateien wurde aktualisiert RCPs . Die Richtlinienänderung, die durch das Trennen des RCP verursacht wurde, wird sofort wirksam. Das Trennen eines RCP wirkt sich beispielsweise unmittelbar auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und Rollen im zuvor angehängten Konto oder auf Konten unter dem zuvor angehängten Organisationsstamm oder der Organisationseinheit aus.

Um ein RCP zu trennen, navigieren Sie zu der Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite Resource Control Policy den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Root, einer Organisationseinheit oder einem Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der angehängten RCPs Dateien wurde aktualisiert. Die Richtlinienänderung, die durch das Trennen des RCP verursacht wurde, wird sofort wirksam. Das Trennen eines RCP wirkt sich beispielsweise unmittelbar auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern und Rollen im zuvor angehängten Konto oder auf Konten unter dem zuvor angehängten Organisationsstamm oder der Organisationseinheit aus.

Declarative policies

Sie können eine deklarative Richtlinie trennen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten.

Um eine deklarative Richtlinie zu trennen, navigieren Sie zu dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, mit dem sie verknüpft ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der deklarativen Richtlinie aus, die Sie trennen möchten, und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten deklarativen Richtlinien wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Um eine deklarative Richtlinie zu trennen, navigieren Sie zu der Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite „[Deklarative Richtlinien](#)“ den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Stammverzeichnis, einer Organisationseinheit oder einem Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der beigefügten deklarativen Richtlinien wurde aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Backup policies

Sie können eine Backup-Richtlinie trennen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, von denen Sie die Richtlinie trennen möchten, navigieren.

So trennen Sie eine Backup-Richtlinie, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren, an die sie angefügt ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der Backup-Richtlinie aus, die Sie trennen möchten und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten Backup-Richtlinien wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So trennen Sie eine Backup-Richtlinie durch Navigieren zur Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Backup-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Stamm, einer OU oder einem Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.

5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der angehängten Backup-Richtlinien wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Tag policies

Sie können eine Tag-Richtlinie trennen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren, von dem bzw. der Sie die Richtlinie trennen möchten.

So trennen Sie eine Tag-Richtlinie durch Navigieren zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, dem sie angefügt ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der Tag-Richtlinie aus, die Sie trennen möchten und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten Tag-Richtlinien wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So trennen Sie eine Tag-Richtlinie durch Navigieren zur Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Tag-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Stamm, einer OU oder einem Konto trennen möchten.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der angehängten Tag-Richtlinien wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Chat applications policies

Sie können eine Chat-Anwendungsrichtlinie trennen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten.

Um eine Chat-Anwendungsrichtlinie zu trennen, navigieren Sie zu dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder dem Konto, mit dem sie verknüpft ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der Richtlinie für Chat-Anwendungen aus, die Sie trennen möchten, und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten Richtlinien für Chat-Anwendungen wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Um eine Richtlinie für Chat-Anwendungen zu trennen, navigieren Sie zu der Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite mit den [Chatbot-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Root, einer Organisationseinheit oder einem Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (wählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der angehängten Richtlinien für Chat-Anwendungen wurde aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

AI services opt-out policies

Sie können eine Richtlinie für eine KI-Services trennen, indem Sie entweder zur Richtlinie oder zum Stammverzeichnis, zur Organisationseinheit oder zum Konto, von denen Sie die Richtlinie trennen möchten, navigieren.

So trennen Sie eine Richtlinie für die Abmeldung von KI-Services, indem Sie zum Stamm, zur Organisationseinheit oder zum Konto navigieren, an die sie angefügt ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (auswählen ► um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der KI-Services-Opt-Out-Richtlinie aus, die Sie trennen möchten und wählen Sie dann Trennen aus.

4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der angehängten Abmelderichtlinien für KI-Services wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So trennen Sie eine Deaktivierungsrichtlinie für KI-Services, indem Sie zur Richtlinie navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [KI-Service-Opt-Out-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Stamm, einer OU oder einem Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der angehängten Abmelderichtlinien für KI-Services wird aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

Security Hub CSPM policies

Sie können eine Security Hub CSPM-Richtlinie trennen, indem Sie entweder zu der Richtlinie oder zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten.

So trennen Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie, indem Sie zu dem Stamm, der Organisationseinheit oder dem Konto navigieren, mit dem sie verknüpft ist

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie auf der Seite [AWS-Konten](#) zu dem Stamm, der OU oder dem Konto, von dem Sie eine Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Datei erweitern OUs

(auswählen ►

um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden. Wählen Sie den Namen des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos aus.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien das Optionsfeld neben der Security Hub CSPM-Richtlinie aus, die Sie trennen möchten, und wählen Sie dann Trennen aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Richtlinie trennen aus.

Die Liste der beigefügten Security Hub CSPM-Richtlinien wurde aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

So trennen Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie, indem Sie zu der Richtlinie navigieren

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Security Hub Hub-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie von einem Root-, OU- oder Konto trennen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das Optionsfeld neben dem Stamm, der OU oder dem Konto aus, von dem Sie die Richtlinie trennen möchten. Möglicherweise müssen Sie die Liste erweitern OUs (wählen ►
um die gewünschte Organisationseinheit oder das gewünschte Konto zu finden.
4. Wählen Sie Detach (Trennen) aus.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus.

Die Liste der beigefügten Security Hub CSPM-Richtlinien wurde aktualisiert. Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Richtlinie anzuhängen

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DetachPolicy verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and uses it to call
    /// DetachPolicyAsync to detach the policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new DetachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.DetachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
```

```

        {
            Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DetachPolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So trennen Sie eine Richtlinie von einem Root, einer Organisationseinheit oder einem Konto

Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine Richtlinie von einer Organisationseinheit trennen.

```
aws organizations detach-policy --target-id ou-examplerootid111-exampleoid111
--policy-id p-examplepolicyid111
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DetachPolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def detach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
```



```

"""
Detaches a policy from a target.

:param policy_id: The ID of the policy to detach.
:param target_id: The ID of the resource where the policy is currently
attached.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.detach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
    logger.info("Detached policy %s from target %s.", policy_id, target_id)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't detach policy %s from target %s.", policy_id, target_id
    )
    raise

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DetachPolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Die Richtlinienänderung wird sofort wirksam und wirkt sich gegebenenfalls auf die Berechtigungen von IAM-Benutzern sowie auf Rollen und Ressourcen für das angehängte Konto oder alle Konten unter dem angehängten Root-Konto oder der angehängten Organisationseinheit aus.

Abrufen von Informationen zu den Richtlinien Ihrer Organisation

In diesem Thema werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Sie Details zu den Richtlinien in Ihrer Organisation abrufen können. Diese Verfahren gelten für alle Richtlinientypen. Im Organisationsstamm müssen Sie einen Richtlinientyp aktivieren, bevor Sie Richtlinien dieses Typs an Entitäten in diesem Organisationsstamm anhängen können.

Themen

- [Auflisten aller Richtlinien](#)
- [Auflisten der Richtlinien, die einem Root, einer Organisationseinheit oder einem zugewiesen sind](#)
- [Listet alle Roots und Accounts auf, denen eine Richtlinie zugeordnet ist OUs](#)
- [Abrufen von Details zu einer Richtlinie](#)

Auflisten aller Richtlinien

Mindestberechtigungen

Wenn Sie die Richtlinien innerhalb Ihrer Organisation auflisten möchten, benötigen Sie folgende Berechtigung:

- `organizations:ListPolicies`

Sie können die Richtlinien in Ihrer Organisation im AWS-Managementkonsole oder mithilfe eines AWS Command Line Interface (AWS CLI) -Befehls oder einer AWS SDK-Operation anzeigen.

AWS-Managementkonsole

So listen Sie alle Richtlinien in der Organisation auf

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Richtlinien](#) die Richtlinie aus, die Sie auflisten möchten.

Wenn der angegebene Richtlinientyp aktiviert ist, zeigt die Konsole eine Liste aller Richtlinien dieses Typs an, die derzeit in der Organisation verfügbar sind.

3. Kehren Sie zur Seite [Richtlinien](#) zurück und wiederholen Sie den Vorgang für jeden Richtlinientyp.

AWS CLI & AWS SDKs

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `ListPolicies` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
/// organization.
/// </summary>
public class ListPolicies
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object, and then calls its
    /// ListPoliciesAsync method.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        // The value for the Filter parameter is required and must be
        // one of the following:
        //     AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
        //     BACKUP_POLICY
        //     SERVICE_CONTROL_POLICY
        //     TAG_POLICY
        var request = new ListPoliciesRequest
        {
            Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListPoliciesResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await client.ListPoliciesAsync(request);
                response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        }
        while (response.NextToken is not null);
    }
    catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

/// <summary>
/// Displays information about the Organizations policies associated
/// with an organization.
/// </summary>
/// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
/// information on the console.</param>
private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
{
    string policyInfo = $"{policy.Id}
{policy.Name}\t{policy.Description}";

    Console.WriteLine(policyInfo);
}
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListPolicies](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So rufen Sie eine Liste aller Richtlinien in einer Organisation eines bestimmten Typs ab

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine Liste von SCPs, wie im Filterparameter angegeben, abrufen können:

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

Die Ausgabe umfasst eine Liste von Richtlinien mit zusammenfassenden Informationen:

```
{
```

```

    "Policies": [
      {
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Name": "AllowAllS3Actions",
        "AwsManaged": false,
        "Id": "p-examplepolicyid111",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
        "Description": "Enables account admins to delegate
permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
      },
      {
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Name": "AllowAllEC2Actions",
        "AwsManaged": false,
        "Id": "p-examplepolicyid222",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
        "Description": "Enables account admins to delegate
permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
      },
      {
        "AwsManaged": true,
        "Description": "Allows access to every operation",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Id": "p-FullAWSAccess",
        "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-FullAWSAccess",
        "Name": "FullAWSAccess"
      }
    ]
  }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListPolicies](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def list_policies(policy_filter, orgs_client):  
    """  
    Lists the policies for the account, limited to the specified filter.  
  
    :param policy_filter: The kind of policies to return.  
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.  
    :return: The list of policies found.  
    """  
    try:  
        response = orgs_client.list_policies(Filter=policy_filter)  
        policies = response["Policies"]  
        logger.info("Found %s %s policies.", len(policies), policy_filter)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't get %s policies.", policy_filter)  
        raise  
    else:  
        return policies
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListPolicies](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Auflisten der Richtlinien, die einem Root, einer Organisationseinheit oder einem zugewiesen sind

Mindestberechtigungen

Um die Richtlinien, die an einen Root, eine Organisationseinheit (Organizational Unit, OU) oder ein Konto innerhalb Ihrer Organisation angehängt sind, aufzulisten, benötigen Sie folgende Berechtigung:

- `organizations:ListPoliciesForTarget` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für das angegebene Ziel enthält (oder „*“)

AWS-Managementkonsole

Auflisten aller Richtlinien, die direkt an einen angegebenen Root, eine Organisationseinheit oder ein Konto angehängt sind

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der [AWS-Konten](#)-Seite den Namen des Stamms, der OU oder des Kontos aus, dessen Richtlinien Sie anzeigen möchten. Möglicherweise müssen Sie die gewünschte Organisationseinheit erweitern OUs (auswählen ►) um die gewünschte Organisationseinheit zu finden.
3. Wählen Sie auf der Seite Stamm, Organisationseinheit oder Konto die Registerkarte Richtlinien aus.

Auf der Registerkarte Richtlinien werden alle Richtlinien angezeigt, die diesem Stamm, dieser Organisationseinheit oder diesem Konto zugeordnet sind, gruppiert nach Richtlinienart.

AWS CLI & AWS SDKs

Auflisten aller Richtlinien, die direkt an einen angegebenen Root, eine Organisationseinheit oder ein Konto angehängt sind

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um Richtlinien aufzulisten, die einer Entität angefügt sind:

- AWS CLI: [list-policies-for-target](#)

Im folgenden Beispiel werden alle Service-Kontrollrichtlinien aufgelistet, die der angegebenen Organisationseinheit zugeordnet sind. Sie müssen sowohl die ID des Stammes, der Organisationseinheit oder des Kontos als auch den Richtlinienentyp angeben, den Sie auflisten möchten.

```
$ aws organizations list-policies-for-target \
  --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
{
  "Policies": [
    {
      "Id": "p-FullAWSAccess",
      "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-
FullAWSAccess",
      "Name": "FullAWSAccess",
      "Description": "Allows access to every operation",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": true
    }
  ]
}
```

- AWS SDKs: [ListPoliciesForTarget](#)

Listet alle Roots und Accounts auf, denen eine Richtlinie zugeordnet ist OUs

Mindestberechtigungen

Zum Auflisten der Elemente, an die eine Richtlinie angehängt ist, benötigen Sie folgende Berechtigung:

- `organizations:ListTargetsForPolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `""`)

AWS-Managementkonsole

Um alle Roots und Konten aufzulisten, denen eine bestimmte Richtlinie zugeordnet ist OUs

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Richtlinien](#) den Richtlinienotyp und dann den Namen der Richtlinie aus, deren Anhänge Sie überprüfen möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, um eine Tabelle aller Stämme, OUs und Konten anzuzeigen, denen die ausgewählte Richtlinie zugeordnet ist.

AWS CLI & AWS SDKs

Um alle Roots und Konten aufzulisten, denen eine bestimmte Richtlinie zugeordnet ist OUs

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um Entitäten aufzulisten, die über eine Richtlinie verfügen:

- AWS CLI: [list-targets-for-policy](#)

Das folgende Beispiel zeigt alle Anlagen zu Stamm OUs - und Benutzerkonten für die angegebene Richtlinie.

```
$ aws organizations list-targets-for-policy \
  --policy-id p-FullAWSAccess
{
  "Targets": [
    {
      "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h111",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h111",
      "Name": "testou2",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    },
    {
      "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h222",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h222",
      "Name": "testou1",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "TargetId": "123456789012",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
      "Name": "My Management Account (bisdavid)",
      "Type": "ACCOUNT"
    },
    {
      "TargetId": "r-a1b2",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
      "Name": "Root",
      "Type": "ROOT"
    }
  ]
}
```

- AWS SDKs: [ListTargetsForPolicy](#)

Abrufen von Details zu einer Richtlinie

Mindestberechtigungen

Zum Abrufen der Details einer Richtlinie benötigen Sie folgende Berechtigung:

- `organizations:DescribePolicy` mit einem Resource-Element in derselben Richtlinienanweisung, die den ARN für die angegebene Richtlinie enthält (oder `"*"`)

AWS-Managementkonsole

Abrufen von Details über eine Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Richtlinien](#) den Richtlinientyp der Richtlinie aus, die Sie überprüfen möchten, und wählen Sie dann den Namen der Richtlinie aus.

Auf der Richtlinienseite werden die verfügbaren Informationen zur Richtlinie angezeigt, einschließlich ARN, Beschreibung und angehängter Ziele.

- Die Registerkarte Inhalt zeigt den aktuellen Inhalt der Richtlinie im JSON-Format an.
- Auf der Registerkarte Ziele wird eine Liste der Roots und Konten angezeigt OUs, an die die Richtlinie angehängt ist.
- Die Registerkarte Tags zeigt die an die Richtlinie angehängten Tags an. Hinweis: Die Registerkarte Tags ist für AWS -verwaltete Richtlinien nicht verfügbar.

Um die Richtlinie zu bearbeiten, wählen Sie Richtlinie bearbeiten. Da für jeden Richtlinientyp unterschiedliche Bearbeitungsanforderungen gelten, lesen Sie die Anweisungen zum Erstellen und Aktualisieren von Richtlinien des angegebenen Richtlinientyps.

AWS CLI & AWS SDKs

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DescribePolicy` verwendet wird.

CLI

AWS CLI

So rufen Sie Informationen zu einer Richtlinie ab

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Informationen zu einer Richtlinie anfordern:

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

Die Ausgabe umfasst ein Richtlinienobjekt, das Details zur Richtlinie enthält:

```
{
  "Policy": {
    "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Id": "p-examplepolicyid111",
      "AwsManaged": false,
      "Name": "AllowAllS3Actions",

```

```

        "Description": "Enables admins to delegate S3
permissions"
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribePolicy](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```

def describe_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Describes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to describe.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The description of the policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.describe_policy(PolicyId=policy_id)
        policy = response["Policy"]
        logger.info("Got policy %s.", policy_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policy %s.", policy_id)
        raise
    else:
        return policy

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribePolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Löschen von Organisationsrichtlinien mit AWS Organizations

Wenn Sie eine Richtlinie nicht mehr benötigen und sie von allen Organisationseinheiten (OUs) und Konten getrennt haben, können Sie sie löschen.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Richtlinien mit AWS Organizations löschen. Eine Richtlinie definiert die Kontrollen, die Sie auf eine Gruppe von Benutzern anwenden möchten AWS-Konten.

Themen

- [Richtlinien löschen mit AWS Organizations](#)

Richtlinien löschen mit AWS Organizations

Wenn Sie am Verwaltungskonto Ihrer Organisation angemeldet sind, können Sie eine Richtlinie löschen, die Sie in Ihrer Organisation nicht mehr benötigen.

Bevor Sie eine Richtlinie löschen können, müssen Sie sie zuerst von allen angehängten Elementen trennen.

Note

- Sie können kein AWS verwaltetes SCP wie das angegebene SCP löschen.
FullAWSAccess
- Sie können kein AWS verwaltetes RCP wie das angegebene RCP löschen.
RCPFullAWSAccess

Mindestberechtigungen

Um eine Richtlinie zu löschen, benötigen Sie die Erlaubnis, die folgende Aktion auszuführen:

- `organizations:DeletePolicy`

AWS-Managementkonsole

Service control policies (SCPs)

So löschen Sie ein SCP

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Service-Kontrollrichtlinien](#) den Namen der SCP aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, OUs von allen Stamm- und Benutzerkonten trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.
5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

Resource control policies (RCPs)

Um ein RCP zu löschen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Resource Control Policies](#) den Namen des RCP aus, den Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Roots OUs, und Konten trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.

5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

Declarative policies

Um eine deklarative Richtlinie zu löschen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Deklarative Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Roots OUs, und Konten trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.
5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

Backup policies

So löschen Sie eine Backup-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Backup-Richtlinien](#) den Namen der Backup-Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Backup-Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Stamm- und Benutzerkonten OUs trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.

5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

Tag policies

So löschen Sie eine Tag-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Tag-Richtlinien](#) die Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Roots- OUs und Accounts trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.
5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

Chat applications policies

Um eine Chat-Anwendungsrichtlinie zu löschen

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Chatbot-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Roots OUs, und Konten trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.

5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

AI services opt-out policies

Löschen einer Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [KI-Services-Opt-Out-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Stammkonten und Konten OUs trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.
5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

Security Hub CSPM policies

So löschen Sie eine Security Hub CSPM-Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie auf der Seite [Security Hub Hub-Richtlinien](#) den Namen der Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
3. Sie müssen zuerst die Richtlinie, die Sie löschen möchten, von allen Roots- OUs, und Konten trennen. Wählen Sie die Registerkarte Ziele aus, wählen Sie das Optionsfeld neben jedem Stamm, jeder OU oder jedem Konto aus, die in der Liste Ziele angezeigt werden und wählen Sie dann Trennen. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Trennen aus. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Ziele entfernt haben.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Löschen.

5. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Namen der Richtlinie ein und wählen Sie dann Löschen aus.

AWS CLI & AWS SDKs

Um eine Richtlinie zu löschen

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeletePolicy` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// delete the policy with the specified policyId.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";

        var request = new DeletePolicyRequest
```

```
        {
            PolicyId = policyId,
        };

        var response = await client.DeletePolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
        }
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeletePolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So löschen Sie eine Richtlinie

Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine Richtlinie aus einer Organisation löschen. Das Beispiel geht davon aus, dass Sie die Richtlinie zuvor von allen Entitäten getrennt haben:

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeletePolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def delete_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to delete.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.delete_policy(PolicyId=policy_id)
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_id)
        raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeletePolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ressourcen taggen AWS Organizations

Ein Tag ist eine benutzerdefinierte Attributbezeichnung, die Sie einer AWS Ressource hinzufügen, um die Identifizierung, Organisation und Suche nach Ressourcen zu erleichtern. Jedes Tag besteht aus zwei Teilen:

- einem Tag-Schlüssel (z. B. `CostCenter`, `Environment` oder `Project`). Tag-Schlüssel können bis zu 128 Zeichen lang sein und berücksichtigen die Groß-/Kleinschreibung.
- Einem Tag-Wert (z. B. `111122223333` oder `Production`). Tag-Werte können bis zu 256 Zeichen lang sein und wie bei Tag-Schlüsseln muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Sie können den Wert eines Tags (Markierung) zwar auf eine leere Zeichenfolge, jedoch nicht null festlegen. Ein nicht angegebener Tag-Wert entspricht einer leeren Zeichenfolge.

Weitere Informationen darüber, welche Zeichen in einem Tag-Schlüssel oder -Wert zulässig sind, finden Sie im [Tags-Parameter der Tag-API](#) in der Resource-Groups-Markierungs-API-Referenz.

Sie können Tags verwenden, um Ressourcen nach Zweck, Eigentümer, Umgebung oder anderen Kriterien zu kategorisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewährte Methoden für das Markieren von AWS Ressourcen](#).

Tip

Verwenden Sie [Tag-Richtlinien](#), um die Implementierung von Tags in den Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation zu standardisieren.

Themen

- [Überlegungen](#)
- [Verwenden von Markierungen](#)
- [Hinzufügen, Aktualisieren und Entfernen von Tags](#)

Überlegungen

AWS Organizations unterstützt die folgenden Tagging-Operationen, wenn Sie beim Verwaltungskonto angemeldet sind:

Sie können den folgenden Organisationsressourcen Tags hinzufügen

- AWS-Konten
- Organisationseinheiten
- Der Stamm der Organisation
- Richtlinien

Sie können Stichwörter zu folgenden Zeiten hinzufügen

- [Wenn Sie die Ressource erstellen](#) – Geben Sie die Tags entweder in der Organisationskonsole an oder verwenden Sie den Tags-Parameter mit einem der Create-API-Vorgänge. Dies gilt nicht für das Stammverzeichnis der Organisation.
- [Nachdem Sie die Ressource erstellt haben](#) – Verwenden Sie die Organizationskonsole oder rufen Sie die [TagResource](#)-Operation auf.

Andere Überlegungen

Sie können die Tags auf allen Ressourcen, die mit Tags versehen werden können, anzeigen, AWS Organizations indem Sie die Konsole verwenden oder den [ListTagsForResource](#) Vorgang aufrufen.

Sie können Tags aus einer Ressource entfernen, indem Sie die zu entfernenden Schlüssel mithilfe der Konsole oder durch Aufrufen der [UntagResource](#)-Operation angeben.

Verwenden von Markierungen

Tags helfen Ihnen, Ihre Ressourcen zu organisieren, indem Sie sie nach Kategorien gruppieren können, die für Sie nützlich sind. Sie können beispielsweise ein „Abteilungs“-Tag zuweisen, das die besitzende Abteilung verfolgt. Sie können ein „Umgebungs“-Tag zuweisen, um zu verfolgen, ob eine bestimmte Ressource Teil Ihrer Alpha-, Beta-, Gamma- oder Produktionsumgebung ist.

Sie können Tags auch verwenden, um:

- [Tagging-Standards für Ihre Ressourcen durchzusetzen.](#)
- [Den Zugriff auf Ihre Ressourcen zu kontrollieren.](#)

Hinzufügen, Aktualisieren und Entfernen von Tags

Wenn Sie sich am Verwaltungskonto Ihrer Organisation anmelden, können Sie Tags zu den Ressourcen in Ihrer Organisation hinzufügen.

Hinzufügen von Tags zu einer Ressource beim Erstellen

Mindestberechtigungen

Um Tags zu einer Ressource hinzufügen zu können, wenn Sie sie erstellt haben, benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- Berechtigung zum Erstellen einer Ressource des angegebenen Typs
- `organizations:TagResource`
- `organizations:ListTagsForResource` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

Sie können Tag-Schlüssel und -Werte hinzufügen, die den folgenden Ressourcen zugeordnet sind.

- AWS-Konto
 - [Erstelltes Konto](#)
 - [Eingeladenes Konto](#)
- [Organisationseinheit \(OU\)](#)
- Richtlinie
 - [Service-Kontrollrichtlinie](#)
 - [Richtlinie zur Ressourcenkontrolle](#)
 - [Deklarative Politik](#)
 - [Backup-Richtlinie](#)
 - [Tag-Richtlinie](#)
 - [Richtlinie für Chat-Anwendungen](#)
 - [Richtlinie zur Abmeldung von KI-Services](#)

Der Organisationsstamm wird erstellt, wenn Sie die Organisation anfangs erstellen, sodass Sie ihr nur Tags als vorhandene Ressource hinzufügen können.

Hinzufügen oder Aktualisieren von Tags für eine vorhandene Ressource

Sie können auch neue Tags hinzufügen oder die Werte von Tags aktualisieren, die vorhandenen Ressourcen zugeordnet sind.

Mindestberechtigungen

Zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Tags zu Ressourcen in Ihrer Organisation benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- `organizations:TagResource`
- `organizations:ListTagsForResource` – nur erforderlich, wenn Sie die Organizations-Konsole verwenden

Zum Entfernen von Tags aus den Ressourcen in Ihrer Organisation benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- `organizations:UntagResource`

AWS-Managementkonsole

So fügen Sie Tags für eine vorhandene -Ressource hinzu, aktualisieren oder entfernen sie

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Navigieren Sie zu dem Konto, dem Stammverzeichnis, der Organisationseinheit oder der Richtlinie, und klicken Sie auf den Namen, um die Detailseite zu öffnen.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Tags die Option Manage tags (Tags verwalten).
4. Sie können neue Tags hinzufügen, die Werte vorhandener Tags ändern oder Tags entfernen.

Um ein Tag hinzuzufügen, wählen Sie Tag hinzufügen und geben dann einen Schlüssel und optional einen Wert für das Tag ein.

Klicken Sie zum Entfernen eines Tags auf Remove (Entfernen).

Bei Tag-Schlüsseln und -Werten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Verwenden Sie die Groß-/Kleinschreibung, die Sie zum Standard machen möchten. Sie müssen auch die Anforderungen der geltenden Tag-Richtlinien erfüllen.

5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis Sie alle Tags hinzugefügt haben.
6. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

AWS CLI & AWS SDKs

So fügen Sie Tags zu einer vorhandenen Ressource hinzu oder aktualisieren sie

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um Tags zu den kennzeichenbaren Ressourcen in Ihrer Organisation hinzuzufügen:

- AWS CLI: [tag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#)

So löschen Sie Tags von einer Ressource in Ihrer Organisation

Sie können einen der folgenden Befehle verwenden, um Tags zu löschen:

- AWS CLI: [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [UntagResource](#)

Mehrparteiengenehmigung für AWS Organizations

Die Genehmigung durch mehrere Parteien ist eine Funktion [AWS Organizations](#), mit der Sie eine vordefinierte Liste von Vorgängen durch einen verteilten Genehmigungsprozess schützen können. Verwenden Sie die Genehmigung durch mehrere Parteien, um Genehmigungsworkflows einzurichten und Sicherheitsprozesse in teambasierte Entscheidungen umzuwandeln.

Wann sollte die Genehmigung durch mehrere Parteien verwendet werden:

- Sie müssen sich an das Zero-Trust-Prinzip „Vertraue niemals, verifiziere immer“ halten
- Sie müssen sicherstellen, dass die richtigen Personen auf die richtige Art und Weise Zugang zu den richtigen Dingen haben
- Sie benötigen eine dezentrale Entscheidungsfindung für sensible oder kritische Abläufe
- Sie müssen sich vor unbeabsichtigten Vorgängen an sensiblen oder kritischen Ressourcen schützen
- Sie benötigen formelle Prüfungen und Genehmigungen aus Prüfungs- oder Compliance-Gründen

Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist eine Genehmigung durch mehrere Parteien im Benutzerhandbuch zur Genehmigung](#) durch mehrere Parteien.

Verwendung AWS Organizations mit anderen AWS-Services

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff verwenden, um einen von Ihnen angegebenen unterstützten AWS Dienst, den so genannten vertrauenswürdigen Dienst, zu aktivieren, um Aufgaben in Ihrer Organisation und deren Konten in Ihrem Namen auszuführen. Dies umfasst das Erteilen von Berechtigungen für den vertrauenswürdigen Service, hat aber keine Auswirkungen auf die Berechtigungen für Benutzer und Rollen. Wenn Sie den Zugriff aktivieren, kann der vertrauenswürdige Service in jedem Konto Ihrer Organisation immer dann, wenn erforderlich, eine IAM-Rolle erstellen, die als serviceverknüpfte Rolle bezeichnet wird. Der Rolle ist eine Berechtigungsrichtlinie zugeordnet, die es dem vertrauenswürdigen Service ermöglicht, die Aufgaben auszuführen, die in der Dokumentation des Services angegeben sind. Auf diese Weise können Sie Einstellungs- und Konfigurationsdetails angeben, die der vertrauenswürdigen Service in Ihrem Namen in den Konten Ihrer Organisation pflegen soll. Der vertrauenswürdige Service erstellt nur serviceverknüpfte Rollen, wenn er Verwaltungsaktionen für Konten ausführen muss, und nicht unbedingt in allen Konten der Organisation.

Important

Es wird dringend empfohlen, den vertrauenswürdigen Zugriff, sofern diese Option verfügbar ist, zu aktivieren und zu deaktivieren, indem Sie nur die Konsole des vertrauenswürdigen Dienstes AWS CLI oder dessen entsprechende API-Funktionen verwenden. Auf diese Weise kann der vertrauenswürdige Service jede erforderliche Initialisierung durchführen, wenn vertrauenswürdigen Zugriff aktiviert wird, z. B. das Erstellen aller erforderlichen Ressourcen und die erforderliche Bereinigung von Ressourcen beim Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs.

Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren des vertrauenswürdigen Dienstzugriffs auf Ihre Organisation mithilfe des vertrauenswürdigen Dienstes finden Sie unter dem Weitere Informationen-Link unter der Spalte Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#).

Wenn Sie den Zugriff über die Organizationskonsole, CLI-Befehle oder API-Vorgänge deaktivieren, werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Der Service kann keine serviceverknüpfte Rolle mehr in den Konten Ihrer Organisation erstellen. Dies bedeutet, dass der Service keine Vorgänge in Ihrem Namen für neue Konten in Ihrer Organisation ausführen kann. Der Service kann weiterhin Vorgänge in älteren Konten ausführen, bis der Service seine Bereinigung von AWS Organizations fertigstellt.

- Der Service kann keine Aufgaben mehr in den Mitgliedskonten in der Organisation ausführen, es sei denn, diese Vorgänge sind explizit durch die IAM-Richtlinien zulässig, die Ihren Rollen zugeordnet sind. Dies schließt jede Datenaggregation von den Mitgliedskonten zum Verwaltungskonto oder gegebenenfalls zu einem delegierten Administratorkonto ein.
- Einige Services erkennen dies und bereinigen alle verbleibenden Daten oder Ressourcen im Zusammenhang mit der Integration, während andere Services nicht mehr auf die Organisation zugreifen, aber alle historischen Daten und Konfigurationen vorhanden lassen, um eine mögliche erneute Aktivierung der Integration zu unterstützen.

Stattdessen stellt die Verwendung der Konsole oder der Befehle des anderen Services zum Deaktivieren der Integration sicher, dass der andere Service alle Ressourcen bereinigen kann, die nur für die Integration erforderlich sind. Wie der Service seine Ressourcen in den Konten der Organisation bereinigt, hängt von diesem Service ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dem anderen AWS -Service.

Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs

Für den vertrauenswürdigen Zugriff sind Berechtigungen für zwei Dienste erforderlich: AWS Organizations und für den vertrauenswürdigen Dienst. Zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs wählen Sie eines der folgenden Szenarien aus:

- Wenn Sie über Anmeldeinformationen mit Berechtigungen AWS Organizations sowohl für den vertrauenswürdigen Dienst als auch für den vertrauenswürdigen Dienst verfügen, aktivieren Sie den Zugriff mithilfe der Tools (Konsole oder AWS CLI), die vom vertrauenswürdigen Dienst bereitgestellt werden. Auf diese Weise kann der Dienst den vertrauenswürdigen Zugriff in AWS Organizations Ihrem Namen aktivieren und alle Ressourcen bereitstellen, die für den Betrieb des Dienstes in Ihrer Organisation erforderlich sind.

Für diese Anmeldeinformationen sind mindestens die folgenden Berechtigungen erforderlich:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`. Sie können auch den `organizations:ServicePrincipal`-Bedingungsschlüssel mit dieser Operation verwenden, um Anfragen zu begrenzen, die diese Operationen an eine Liste genehmigter Service Prinzipal-Namen richten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedingungsschlüssel](#).

- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`—Erforderlich, wenn Sie die AWS Organizations Konsole verwenden.
- Die Berechtigungen, die mindestens vom vertrauenswürdigen Service benötigt werden, hängen vom Service ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum vertrauenswürdigen Service.
- Wenn eine Person über Anmeldeinformationen mit Berechtigungen für den vertrauenswürdigen Dienst verfügt, eine andere Person AWS Organizations jedoch über Anmeldeinformationen mit Berechtigungen für den vertrauenswürdigen Dienst verfügt, führen Sie diese Schritte in der folgenden Reihenfolge aus:
 1. Die Person, die über Anmeldeinformationen mit Berechtigungen für verfügt, AWS Organizations sollte die AWS Organizations Konsole AWS CLI, das oder ein AWS SDK verwenden, um den vertrauenswürdigen Zugriff für den vertrauenswürdigen Dienst zu aktivieren. Dadurch erhält der andere Service die Berechtigung, die erforderliche Konfiguration in der Organisation durchzuführen, wenn der folgende Schritt (Schritt 2) durchgeführt wird.

Die AWS Organizations Mindestberechtigungen sind die folgenden:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`—Nur erforderlich, wenn Sie die AWS Organizations Konsole verwenden

Die Schritte zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs in AWS Organizations finden Sie unter [So aktivieren oder deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff](#).

2. Die Person, die über Anmeldeinformationen mit Berechtigungen im vertrauenswürdigen Service verfügt, ermöglicht diesem Service das Arbeiten mit AWS Organizations. Dadurch wird der Service angewiesen, alle erforderlichen Initialisierungen durchzuführen. Dazu zählt beispielsweise das Erstellen von Ressourcen, die für die Ausführung des vertrauenswürdigen Services in Ihrer Organisation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie in den servicespezifischen Anleitungen unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#).

Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass der vertrauenswürdige Service in Ihrer Organisation oder deren Konten aktiv ist, wählen Sie eines der folgenden Szenarien aus.

⚠ Important

Das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Servicezugriffs verhindert nicht, dass Benutzer und Rollen mit entsprechenden Berechtigungen diesen Service verwenden können. Um Benutzer und Rollen vollständig am Zugriff auf einen AWS Dienst zu hindern, können Sie die IAM-Berechtigungen entfernen, die diesen Zugriff gewähren, oder Sie können die [Dienststeuerungsrichtlinien \(SCPs\)](#) in AWS Organizations verwenden.

Sie können den Antrag nur SCPs für Mitgliedskonten stellen. SCPs gelten nicht für das Verwaltungskonto. Wir empfehlen Ihnen, [keine Services im Verwaltungskonto auszuführen](#). Führen Sie sie stattdessen in Mitgliedskonten aus, mit denen Sie die Sicherheit kontrollieren können SCPs.

- Wenn Sie über Anmeldeinformationen mit Berechtigungen AWS Organizations sowohl für den vertrauenswürdigen Dienst als auch für den vertrauenswürdigen Dienst verfügen, deaktivieren Sie den Zugriff mithilfe der Tools (Konsole oder AWS CLI), die für den vertrauenswürdigen Dienst verfügbar sind. Der Service führt dann eine Bereinigung durch, indem er die nicht mehr benötigte Ressource entfernt und den vertrauenswürdigen Zugriff für den Service in Ihrem Namen in AWS Organizations deaktiviert.

Für diese Anmeldeinformationen sind mindestens die folgenden Berechtigungen erforderlich:

- `organizations:DisableAWSServiceAccess`. Sie können auch den `organizations:ServicePrincipal`-Bedingungsschlüssel mit dieser Operation verwenden, um Anfragen zu begrenzen, die diese Operationen an eine Liste genehmigter Service Prinzipal-Namen richten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedingungsschlüssel](#).
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`—Erforderlich, wenn Sie die AWS Organizations Konsole verwenden.
- Die Berechtigungen, die mindestens vom vertrauenswürdigen Service benötigt werden, hängen vom Service ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum vertrauenswürdigen Service.
- Wenn es sich bei den Anmeldeinformationen mit den Berechtigungen in AWS Organizations nicht um die Anmeldeinformationen mit Berechtigungen im vertrauenswürdigen Dienst handelt, führen Sie diese Schritte in der folgenden Reihenfolge durch:
 1. Die Person mit Berechtigungen im vertrauenswürdigen Service deaktiviert zuerst den Zugriff über den Service. Dies weist den vertrauenswürdigen Service an, eine Bereinigung vorzunehmen, indem die für den vertrauenswürdigen Zugriff erforderliche Ressourcen entfernt

werden. Weitere Informationen finden Sie in den servicespezifischen Anleitungen unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#).

2. Die Person mit den entsprechenden Berechtigungen AWS Organizations kann dann die AWS Organizations Konsole oder ein AWS SDK verwenden AWS CLI, um den Zugriff für den vertrauenswürdigen Dienst zu deaktivieren. Dadurch werden die Berechtigungen für den vertrauenswürdigen Service aus der Organisation und deren Konten entfernt.

Die AWS Organizations Mindestberechtigungen sind die folgenden:

- `organizations:DisableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Nur erforderlich, wenn Sie die AWS Organizations Konsole verwenden

Die Schritte zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs in AWS Organizations finden Sie unter [So aktivieren oder deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff](#).

So aktivieren oder deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff

Wenn Sie nur über Berechtigungen für den vertrauenswürdigen Zugriff auf Ihre Organisation verfügen AWS Organizations und den vertrauenswürdigen Zugriff auf Ihre Organisation im Namen des Administrators des anderen AWS Dienstes aktivieren oder deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Important

Es wird dringend empfohlen, den vertrauenswürdigen Zugriff zu aktivieren und zu deaktivieren, wenn die Option verfügbar ist, indem Sie nur die Konsole des vertrauenswürdigen Dienstes AWS CLI oder dessen entsprechende API-Funktionen verwenden. Auf diese Weise kann der vertrauenswürdige Service jede erforderliche Initialisierung durchführen, wenn vertrauenswürdigen Zugriff aktiviert wird, z. B. das Erstellen aller erforderlichen Ressourcen und die erforderliche Bereinigung von Ressourcen beim Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs.

Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren des vertrauenswürdigen Dienstzugriffs auf Ihre Organisation mithilfe des vertrauenswürdigen Dienstes finden Sie unter dem Weitere Informationen-Link unter der Spalte Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#).

Wenn Sie den Zugriff über die Organizationskonsole, CLI-Befehle oder API-Vorgänge deaktivieren, werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Der Service kann keine serviceverknüpfte Rolle mehr in den Konten Ihrer Organisation erstellen. Dies bedeutet, dass der Service keine Vorgänge in Ihrem Namen für neue Konten in Ihrer Organisation ausführen kann. Der Service kann weiterhin Vorgänge in älteren Konten ausführen, bis der Service seine Bereinigung von AWS Organizations fertigstellt.
- Der Service kann keine Aufgaben mehr in den Mitgliedskonten in der Organisation ausführen, es sei denn, diese Vorgänge sind explizit durch die IAM-Richtlinien zulässig, die Ihren Rollen zugeordnet sind. Dies schließt jede Datenaggregation von den Mitgliedskonten zum Verwaltungskonto oder gegebenenfalls zu einem delegierten Administratorkonto ein.
- Einige Services erkennen dies und bereinigen alle verbleibenden Daten oder Ressourcen im Zusammenhang mit der Integration, während andere Services nicht mehr auf die Organisation zugreifen, aber alle historischen Daten und Konfigurationen vorhanden lassen, um eine mögliche erneute Aktivierung der Integration zu unterstützen.

Stattdessen stellt die Verwendung der Konsole oder der Befehle des anderen Services zum Deaktivieren der Integration sicher, dass der andere Service alle Ressourcen bereinigen kann, die nur für die Integration erforderlich sind. Wie der Service seine Ressourcen in den Konten der Organisation bereinigt, hängt von diesem Service ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für den anderen AWS Dienst.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie vertrauenswürdigen Servicezugriff

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der Seite [Services](#) nach der Zeile für den Service, den Sie aktivieren möchten und wählen Sie den Namen aus.
3. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
4. Aktivieren Sie im Bestätigungsdialogfeld Option zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs anzeigen, geben Sie **enable** in das Feld ein und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

5. Wenn Sie den Zugriff aktivieren, teilen Sie dem Administrator des anderen AWS Dienstes mit, dass er den anderen Dienst jetzt für die Arbeit mit ihm aktivieren kann AWS Organizations.

So deaktivieren Sie einen vertrauenswürdigen Servicezugriff

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der Seite [Services](#) nach der Zeile für den Service, den Sie deaktivieren möchten und wählen Sie den Namen aus.
3. Warten Sie, bis der Administrator des anderen Services Ihnen mitteilt, dass der Service deaktiviert und seine Ressourcen bereinigt wurden.
4. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld **disable** in das Feld ein und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren oder deaktivieren Sie einen vertrauenswürdigen Servicezugriff

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- AWS CLI: AWS Organisationen [enable-aws-service-access](#)
- AWS CLI: AWS Organisationen [disable-aws-service-access](#)
- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)
- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

AWS Organizations und dienstbezogene Rollen

AWS Organizations verwendet [dienstgebundene IAM-Rollen](#), damit vertrauenswürdige Dienste in Ihrem Namen Aufgaben in den Mitgliedskonten Ihrer Organisation ausführen können. Wenn Sie einen vertrauenswürdigen Service konfigurieren und ihn für die Integration in Ihre Organisation autorisieren, kann dieser Service verlangen, dass AWS Organizations in jedem seiner Mitgliedskonten eine servicegebundene Rolle erstellt. Der vertrauenswürdige Service tut dies asynchron – je nach Bedarf – und nicht unbedingt in allen Konten der Organisation gleichzeitig. Die servicegebundene

Rolle verfügt über vordefinierte IAM-Berechtigungen, die es dem vertrauenswürdigen Service ermöglichen, nur bestimmte Aufgaben in diesem Konto auszuführen. Im Allgemeinen verwaltet AWS alle servicegebundenen Rollen. Dies bedeutet, dass Sie die Rollen oder die verknüpften Richtlinien in der Regel nicht ändern können.

Um all dies zu ermöglichen, stellt AWS Organizations das Mitgliedskonto mit einer servicegebundenen Rolle namens `AWSServiceRoleForOrganizations` bereit, sobald Sie ein Konto in einer Organisation erstellen oder eine Einladung annehmen, mit der Ihr bestehendes Konto einer Organisation beitrifft. Nur der AWS Organizations Dienst selbst kann diese Rolle übernehmen. Die Rolle verfügt über Berechtigungen, die es AWS Organizations ermöglichen, dienstbezogene Rollen für andere AWS-Services zu erstellen. Diese servicegebundene Rolle ist in allen Organisationen vorhanden.

Wenn Ihr Unternehmen nur [konsolidierte Fakturierungsfunktionen](#) aktiviert hat, wird die servicegebundene Rolle namens `AWSServiceRoleForOrganizations` nie verwendet und kann gelöscht werden. Wir empfehlen diese Vorgehensweise jedoch nicht. Wenn Sie später [alle Funktionen](#) in Ihrer Organisation aktivieren möchten, ist die Rolle erforderlich und muss wiederhergestellt werden. Die folgenden Prüfungen finden statt, wenn Sie den Prozess starten, um alle Funktionen zu aktivieren:

- Für jedes Mitgliedskonto, das zum Beitritt zur Organisation eingeladen wurde – Der Kontoadministrator erhält eine Anforderung zur Zustimmung für die Aktivierung aller Funktionen. Um der Anforderung erfolgreich zustimmen zu können, muss der Administrator sowohl die Berechtigung `organizations:AcceptHandshake` als auch die Berechtigung `iam:CreateServiceLinkedRole` besitzen, wenn die serviceverknüpfte Rolle (`AWSServiceRoleForOrganizations`) nicht bereits vorhanden ist. Wenn die Rolle `AWSServiceRoleForOrganizations` bereits existiert, benötigt der Administrator nur die Berechtigung `organizations:AcceptHandshake`, um der Anfrage zuzustimmen. Wenn der Administrator der Anfrage zustimmt, AWS Organizations erstellt er die dienstbezogene Rolle, sofern sie noch nicht vorhanden ist.
- Für jedes Mitgliedskonto, das in der Organisation angelegt wurde – Der Kontoadministrator erhält die Anforderung, die servicegebundene Rolle neu zu erstellen. (Der Administrator des Mitgliedskontos erhält keine Aufforderung, alle Funktionen zu aktivieren, da der Administrator des Verwaltungskontos als Eigentümer der erstellten Mitgliedskonten betrachtet wird.) AWS Organizations erstellt die servicegebundene Rolle, wenn der Administrator des Mitgliedskontos der Anforderung zustimmt. Der Administrator muss sowohl die Berechtigung `organizations:AcceptHandshake` als auch die Berechtigung

`iam:CreateServiceLinkedRole` besitzen, um den Handshake erfolgreich akzeptieren zu können.

Nachdem Sie alle Funktionen in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die servicegebundene Rolle `AWSServiceRoleForOrganizations` nicht mehr aus einem Konto löschen.

 Important

AWS Organizations SCPs wirkt sich niemals auf dienstbezogene Rollen aus. Diese Rollen sind von jeglichen Beschränkungen durch Service-Kontrollrichtlinien ausgenommen.

Verwenden der mit dem `AWSServiceRoleForDeclarativePolicies` EC2 Berichtsdienst verknüpften Rolle

Die `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report` serviceverknüpfte Rolle wird von Organizations verwendet, um den Status von Kontoattributen für Mitgliedskonten zu beschreiben und Berichte über deklarative Richtlinien zu erstellen. Die Berechtigungen der Rolle sind in der definiert.

[AWS verwaltete Richtlinie: `DeclarativePoliciesEC2Report`](#)

AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations

Mit können AWS Organizations Sie Account-Management-Aktivitäten in großem Umfang durchführen, indem Sie mehrere Aktivitäten AWS-Konten in einer einzigen Organisation konsolidieren. Durch die Konsolidierung von Konten wird die Nutzung anderer Konten vereinfacht. AWS-Services Sie können die in AWS Organizations select verfügbaren Verwaltungsdienste für mehrere Konten nutzen AWS-Services , um Aufgaben für alle Konten auszuführen, die Mitglieder Ihrer Organisation sind.

In der folgenden Tabelle sind AWS-Services die Dienste, die Sie zusammen verwenden können AWS Organizations, sowie die Vorteile aufgeführt, die sich aus der Nutzung der einzelnen Dienste auf organisationsweiter Ebene ergeben.

Vertrauenswürdiger Zugriff — Sie können einen kompatiblen AWS Dienst für die Ausführung von Vorgängen AWS-Konten in allen Bereichen Ihrer Organisation aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit anderen AWS-Services](#).

Delegierter Administrator für AWS-Services — Ein kompatibler AWS Dienst kann ein AWS Mitgliedskonto in der Organisation als Administrator für die Konten der Organisation in diesem Dienst registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierter Administrator für AWS-Services diese Arbeit mit Organizations](#).

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS - Kontenverwaltung Verwalten Sie die Details und Metadaten für alle Informationen AWS-Konten für Ihre Organisation.	Verwalten Sie Kontodetails, alternative Kontakte und Regionen für alle AWS-Konten in Ihrer Organisation.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	
AWS Application Migration Service AWS Application Migration Service ermöglicht	So lassen sich große Migrationen für mehrere Konten	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Unternehmen den lift-and-shift Zugriff auf AWS eine große Anzahl von physischen, virtuellen oder Cloud-Servern ohne Kompatibilitätsprobleme, Leistungseinbußen oder lange Umstellungsfenster.	bewältigen.			
AWS Artifact Laden Sie Berichte zur Einhaltung von AWS Sicherheitsvorschriften wie ISO- und PCI-Berichte herunter.	Sie können im Namen aller Konten in Ihrer Organisation Vereinbarungen zustimmen.	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Audit Manager Automatisieren Sie die kontinuierliche Sammlung von Beweisen, um Ihre Nutzung von Cloud-Services zu überprüfen.	Überprüfen Sie kontinuierlich Ihre AWS Nutzung für mehrere Konten in Ihrem Unternehmen, um die Bewertung von Risiken und der Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Backup Verwalten und überwachen Sie Backups über alle Konten in Ihrer Organisation hinweg.	Sie können Backup-Pläne für Ihr gesamtes Unternehmen oder für Gruppen von Konten in Ihren Organisationseinheiten konfigurieren und verwalten (OUs). Sie können die Backups für alle Ihre Konten zentral	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	überwachen.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Fakturierung und Kostenmanagement Bietet einen Überblick über Ihre AWS Cloud-Finanzmanagementdaten und hilft Ihnen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.	Ermöglicht das Abrufen von AWS Organizations Informationen zur geteilten Kostenzuweisung, falls zutreffend, und das Sammeln von Telemetriedaten für die Datendienste mit geteilter Kostenzuweisung, für die Sie sich	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	entschieden haben. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS Fakturierung und Kostenmanagement? im Billing and Cost Management-Benutzerhandbuch.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS CloudFormation Stacksets Ermöglicht Ihnen das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Stacks über mehrere Konten und Regionen in einer einzigen Operation.	Ein Benutzer im Verwaltungskonto oder ein delegiertes Administratorkonto kann ein Stack-Set mit serviceverwalteten Berechtigungen erstellen, der Stack-Instances für Konten in Ihrer Organisation bereitstellt.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS CloudTrail Aktivierung von Governance-, Compliance-, Betriebs- und Risikoprüfungen für Ihr Konto.	Ein Benutzer mit einem Verwaltungskonto oder einem Konto für den delegierten Administrator kann einen Organisationspfad oder Ereignisdatenspeicher erstellen, der alle Ereignisse für alle Konten in der Organisation	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	protokolliert.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon CloudWatch Überwachen Sie Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen, AWS in Echtzeit. Sie können CloudWatch damit Metriken sammeln und verfolgen. Dabei handelt es sich um Variablen, die Sie für Ihre Ressourcen und Anwendungen messen können.	Die Integration in Organizations hat zwei Vorteile CloudWatch. Erstens können CloudWatch Sie durch die Integration mit Organizations den Status der Telemetrikonfiguration für Ihre AWS Ressourcen von einer zentralen Ansicht in der	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	CloudWatch Konsole ausmitteln und verstehen. Zweitens, wenn Sie Network Flow Monitor verwenden können, CloudWatch um Einblick in die Netzwerkleistungsmetriken zu erhalten, können Sie durch die Integration mit Organizat			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	ions Netzwerkleistungsinformationen für Ressourcen in mehreren Konten anzeigen, anstatt nur in einem Konto.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Compute Optimizer Holen Sie sich Empfehlungen zur AWS Rechenoptimierung.	Sie können alle Ressourcen analysieren, die sich in den Konten Ihrer Organisation befinden, um Optimierungsempfehlungen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Vom Compute Optimizer unterstützt	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	zte Konten im AWS Compute Optimizer -Benutzerhandbuch.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Config Zugriff, Prüfung und Bewertung der Konfigurationen Ihrer AWS -Ressourcen.	Sie können eine organisationsweite Ansicht Ihres Compliance-Status abrufen. Sie können AWS Config API-Operationen auch verwenden, um AWS Config Regeln und Konformitätspakete AWS-Konten in Ihrem	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen: Konfigurationsregeln Conformance Packs Datenaggregation für mehrere Konten und Regionen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	gesamten Unternehmen zu verwalten. Sie können ein delegiertes Administratorkonto verwenden, um Ressourcenkonfigurationen- und Compliance-Daten aus allen Mitgliedskonten einer Organisation in AWS Organizations zu			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	aggregieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einen delegierten Administrator registrieren im AWS Config - Entwicklerhandbuch.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Control Tower Verwalten und richten Sie eine sichere, kompatible AWS -Umgebung mit mehreren Konten ein.	Sie können eine landing zone einrichten, eine Umgebung mit mehreren Konten für all Ihre AWS Ressourcen. Diese Umgebung umfasst eine Organisation und Organisationsentitäten. Sie können diese Umgebung verwenden, um	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Compliance-Vorschriften für alle Ihre AWS-Konten durchzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise von AWS Control Tower und Verwalten von Konten über AWS Organizations im Benutzerhandbuch von AWS			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Control Tower .			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Cost Optimization Hub Sammeln Sie Kostenempfehlungen für alle AWS Optimierungsprodukte.	Sie können ganz einfach Empfehlungen zur AWS Kostenoptimierung für Ihre AWS Organizations Mitgliedschaften und AWS Regionen identifizieren, filtern und zusammenfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Cost	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Optimizations Hub im Cost Optimizations Hub-Benutzerhandbuch.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Detective Generieren Sie Visualisierungen aus Ihren Protokolldaten, um die Ursache von Sicherheitsergebnissen oder verdächtigen Aktivitäten zu analysieren, zu untersuchen und schnell zu identifizieren.	Sie können Amazon Detective integrieren, AWS Organizations um sicherzustellen, dass Ihr Detective-Verhaltensdiagramm Einblick in die Aktivitäten aller Ihrer Unternehmenskonten bietet.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
DevOpsAmazon-Guru Analysieren Sie Betriebsdaten und Anwendungsmetriken und Ereignisse, um Verhaltenweisen zu identifizieren, die von normalen Betriebsmustern abweichen. Benutzer werden benachrichtigt, wenn DevOps Guru ein betriebliches Problem oder Risiko feststellt.	Sie können es integrieren AWS Organizations, um Erkenntnisse aus allen Konten in Ihrem gesamten Unternehmen zu verwalten. Sie delegieren einen Administrator, um Erkenntnisse aus allen Konten anzuzeigen, zu sortieren	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	und zu filtern, um den organisationsweiten Zustand aller überwachten Anwendungen zu erhalten.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Directory Service Richten Sie Verzeichnisse in der AWS Cloud ein und führen Sie sie aus oder verbinden Sie Ihre AWS Ressourcen mit einem vorhandenen lokalen Microsoft Active Directory.	Sie können es integrieren in Directory Service, AWS Organizations um eine nahtlose Verzeichnisausgabe zwischen mehreren Konten und jeder VPC in einer Region zu ermöglichen.	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon EventBridge Überwachen Sie Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen, AWS in Echtzeit.	Sie können die gemeinsame Nutzung aller EventBridge, Amazon-Events, ehemals Amazon CloudWatch Events, für alle Konten in Ihrer Organisation aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Senden und Empfangen	 Nein	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	von EventBridge Amazon-Event bus zwischen AWS-Konten im EventBridge Amazon-Beutzerhandbuch.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Elastic Compute Cloud Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) bietet skalierbare Rechenkapazität auf Abruf in der AWS Cloud.	Ermöglichen Sie es dem Organisationsadministrator, einen Bericht über die bestehende Konfiguration für Konten in der gesamten Organisation zu erstellen, wenn Sie die Funktion für deklarative Richtlinien	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	verwenden			
EC2 Kapazitätsmanager EC2 Capacity Manager ist aggregiert, um Ihre Kapazitätssnutzung für EC2 On-Demand-, Spot- und Kapazitätsreservierungen anzuzeigen, zu analysieren und zu verwalten.	Wenn Sie EC2 Capacity Manager mit AWS Organizations integrieren verwenden, können Sie die Kapazitätssnutzung in Ihrem gesamten Unternehmen anzeigen, analysieren und verwalten.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Elastic Kubernetes Service Das Amazon EKS-Dashboard bietet aggregierte Transparenz und Verwaltung von Kubernetes-Clustern in der gesamten Cloud. AWS	Ermöglichen Sie es dem Administrator der Organization, konsolidierte Dashboard-Daten zu Cluster-Ressourcen, einschließlich Versionsverteilung, Integritätsstatus und Upgrade-Anforderungen in der gesamten Organization,	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	einzuordnen.			
AWS Firewall Manager Zentrale Konfiguration und Verwaltung von Firewall-Regeln für Webanwendungen für alle Konten und Anwendungen.	Sie können AWS WAF Regeln für alle Konten in Ihrer Organisation zentral konfigurieren und verwalten.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon GuardDuty GuardDuty ist ein Dienst zur kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung, der Informationen aus einer Vielzahl von Datenquellen analysiert und verarbeitet. Er verwendet Bedrohungsdaten, ebenso wie Machine Learning, um unerwartete und potenziell nicht autorisierte bösartige Aktivitäten in Ihrer AWS - Umgebung zu identifizieren.	Sie können ein Mitgliedskonto festlegen, das GuardDuty für alle Konten in Ihrer Organisation angezeigt und verwaltet werden soll. Durch das Hinzufügen von Mitgliedskonten werden diese Konten automatisch in den	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	ausgewählten AWS-Region Konten aktiviert GuardDuty. Sie können auch die GuardDuty Aktivierung neuer Konten, die Ihrer Organisation hinzugefügt wurden, automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter GuardDuty Organizations			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	AWS Organizations im GuardDuty Amazon-Benutzerhandbuch.			
AWS Health Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ereignisse, die sich auf Ihre Ressourcennleistung oder Verfügbarkeitsprobleme auswirken könnten AWS-Services.	Sie können AWS Health Ereignisse kontingierend in Ihrer Organisation zusammenfassen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Identity and Access Management Kontrollieren Sie den Zugriff auf AWS Ressourcen sicher.	Mithilfe der Daten zum letzten Servicezugriff in IAM können Sie die AWS - Aktivitäten in Ihrer Organisation besser verstehen. Sie können diese Daten verwenden, um Richtlinien zur Dienststeuerung (SCPs) zu	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	erstellen und zu aktualisieren, die den Zugriff nur auf die AWS Dienste beschränken, die die Konten Ihrer Organisation verwenden. Ein Beispiel finden Sie unter Verwenden von Daten zum Optimieren von Berechtig			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	ungen für eine Organisationseinheit im IAM-Benutzerhandbuch Mit der IAM-Root-Zugriffsverwaltung können Sie Root-Benutzeranmeldedaten zentral verwalten und privilegierte Aufgaben für Mitgliedskonten ausführen.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
IAM Access Analyzer Analysieren Sie die ressourcenbasierten Richtlinien in Ihrer AWS Umgebung, um alle Richtlinien zu identifizieren, die einem Principal Zugriff gewähren, der sich außerhalb Ihrer Vertrauenszone befindet.	Sie können ein Mitgliedskonto als Administrator für IAM Access Analyzer festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Access Analyzer im IAM-Benutzerhandbuch.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Inspector Scannen Sie Ihre AWS Workloads automatisch auf Sicherheitslücken, um EC2 Amazon-Instances und Container-Images, die sich in Amazon ECR befinden, auf Softwarechwachstellen und unbeabsichtigte Netzwerkgefährdung zu erkennen.	Delegieren Sie einen Administrator, um Scans für Mitgliedskonten zu aktivieren oder zu deaktivieren, aggregierte Suchdaten aus der gesamten Organisation anzuzeigen und Unterdrückungsregeln zu erstellen und zu verwalten.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten mehrerer Konten mit AWS Organizations im Amazon-Instructor-Benutzerhandbuch.			
AWS License Manager Optimierung der Migration von Softwarelizenzen in die Cloud.	Sie können Computing-Ressourcen in Ihrer gesamten Organisation kontoübergreifend entdecken.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Macie Erkennt und klassifiziert Ihre geschäftskritischen Inhalte mithilfe von Machine Learning. Dies hilft Ihnen, Anforderungen in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz zu erfüllen. Die Lösung evaluiert kontinuierlich die Inhalte, die Sie in Amazon S3 speichern, und benachrichtigt Sie über potenzielle Probleme.	Sie können Amazon Macie für alle Konten in Ihrer Organisation konfigurieren. So erhalten Sie über ein dediziertes Macie-Administratorkonto eine konsolidierte Ansicht aller Daten in allen Amazon-S3-	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Konten. Sie können Macie so konfigurieren, dass Ressourcen in neuen Konten automatisch geschützt werden, wenn Ihre Organisation wächst. Sie erhalten Benachrichtigungen, die Ihnen die Korrektur falsch konfigurierter			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Richtlinien in S3-Buckets in der gesamten Organisation ermöglichen.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) Sammelt Daten von verschiedenen systemeigenen AWS Diensten und bietet Zugriff auf Berichte über wichtige AMS-Angebote. SSR stellt die Informationen bereit, die Sie zur Unterstützung von Betrieb, Konfigurationsmanagement, Asset Management, Sicherheitsmanagement	Sie können Aggregate d SSR aktivieren, eine Funktion, mit der Kunden konsolidierte Self-Service-Berichte in Ihrem gesamten Unternehmen entweder über Ihr Verwaltungskonto oder ein delegiertes Administratorkonto einsehen können.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	

und Compliance verwenden können.

AWS Marketplace Ein kuratierter digitaler Katalog, den Sie zum Suchen, Kaufen, Bereitstellen und Verwalten von Drittanbieter-Software verwenden können, die Sie zum Entwickeln von Lösungen und für geschäftliche Abläufe benötigen.	Sie können Lizenzen für Ihre AWS Marketplace Abonnements und Käufe für alle Konten in Ihrer Organisation gemeinsam nutzen.	 Ja Weitere Informationen	 Nein

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Marketplace Private Marketplace Bietet Ihnen einen breiten Produktkatalog sowie eine detaillierte Steuerung dieser Produkte. AWS Marketplace	Ermöglicht es Ihnen, mehrere private Marketplace-Erlebnisse zu erstellen, die mit Ihrer gesamten Organisation, einem oder mehreren OUs oder einem oder mehreren Konten in Ihrer Organisation verknüpft sind, von denen	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	jedes seinen eigenen Satz zugelassener Produkte hat. Ihre AWS Administratoren können auch jedem privaten Marketplace-Erlebnis ein eigenes Branding mit dem Logo, der Botschaft und dem Farbschema Ihres Unternehmens oder			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Teams zuweisen.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Marketplace Dashboard mit Erkenntnissen zur Beschaffung Ermöglicht es Ihnen, Vereinbarungen und Kostenanalysedaten für alle Ihre AWS Marketplace Einkäufe für alle AWS Konten in Ihrem Unternehmen einzusehen.	AWS Marketplace Das Procurement Insights Dashboard verfolgt Änderungen in der Organisation, z. B. wenn ein Konto der Organisation beitrifft, und fasst Daten für die entsprechenden Verträge zusammen, um ihre Dashboards zu erstellen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS -Network Manager Ermöglicht Ihnen die zentrale Verwaltung Ihres AWS Cloud WAN-Kernnetzwerks und Ihres AWS Transit Gateway Gateway-Netzwerks über AWS Konten, Regionen und lokale Standorte hinweg.	Sie können Ihre globalen Netzwerke mit Transit-Gateways und den damit verbundenen Ressourcen in mehreren AWS Konten innerhalb Ihrer Organisation zentral verwalten und überwachen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Q Developer Amazon Q Developer ist ein generativer KI-gestützter Konversationsassistent, der Ihnen helfen kann, AWS Anwendungen zu verstehen, zu erstellen, zu erweitern und zu betreiben.	Die kostenpflichtige Abonnementversion von Amazon Q Developer erfordert die Integration von Organizations.	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Resource Access Manager Teilen Sie bestimmte AWS Ressourcen, die Sie besitzen, mit anderen Konten.	Sie können Ressourcen innerhalb Ihrer Organisation freigeben, ohne zusätzliche Einladungen auszutauschen. Zu den Ressourcen, die Sie freigeben können, gehören Route-53-Resolver-Regeln , On-Demand-Kapazität	 Ja	 Nein	Weitere Informationen

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	tsreservierungen und vieles mehr. Informationen zur gemeinsamen Nutzung von Kapazitätssreservierungen finden Sie im EC2 Amazon-Beutzerhandbuch oder im EC2 Amazon-Beutzerhandbuch . Eine Liste der			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	gemeinsam nutzbaren Ressourcen finden Sie unter Gemeinsame Ressourcen im AWS RAM - Benutzerhandbuch.			
AWS Resource Explorer Erkunden Sie Ihre Ressourcen mithilfe einer Suche, die sich wie eine Internet-Suchmaschine anfühlt.	Aktivieren Sie das Durchsuchen mehrerer Konten.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Security Hub CSPM Sehen Sie sich Ihren Sicherheitsstatus an AWS und überprüfen Sie Ihre Umgebung anhand von Industriestandards und bewährten Methoden.	Sie können Security Hub CSPM automatisch für alle Konten Ihrer Organisation aktivieren, auch für neue Konten, sobald sie hinzugefügt werden. Dadurch wird der Umfang der CSPM-Prüfungen und -Ergebnis	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	se von Security Hub erhöht, sodass Sie sich ein genaueres Bild Ihrer allgemeinen Sicherheitslage machen können.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon S3 Storage Lens Erhalten Sie Einblicke in Ihre Amazon-S3-Speichernutzungs- und Aktivitätsmetriken mit umsetzbaren Empfehlungen zur Speicheroptimierung.	Konfigurieren Sie Amazon S3 Storage Lens, um Einblicke in Amazon-S3-Speichernutzungs- und Aktivitätsrends zu erhalten, und Empfehlungen für alle Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu erhalten.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Reaktion auf Sicherheitsvorfälle AWS Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr Live-Support mit menschlicher Unterstützung bei Sicherheitsvorfällen bietet, damit Kunden schnell auf Cybersicherheitsvorfälle wie Diebstahl von Zugangsdaten und Ransomware-Angriffe reagieren können.	Sicherheitsabdeckung für das gesamte Unternehmen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon Security Lake Amazon Security Lake zentralisiert Sicherheitsdaten aus Cloud-, On-Premises- und benutzerdefinierten Quellen in einem Data Lake, der in Ihrem Konto gespeichert ist.	Erstellen Sie einen Data Lake, der Protokolle und Ereignisse in Ihren Konten erfasst.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Service Catalog Erstellung und Verwaltung von Katalogen mit IT-Services, deren Verwendung in AWS von Ihnen genehmigt wurde.	Sie können Portfolios einfacher gemeinsam nutzen und Produkte für mehrere Konten kopieren, ohne das Portfolio teilen zu müssen IDs.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Service Quotas Anzeige und Verwaltung von Service-Kontingenzen, auch als Einschränkungen bezeichnet, von einem zentralen Ort aus.	Sie können eine Kontingenz-Anforderungsvorlage erstellen, um automatisch eine Kontingenzterhöhung anzufordern, wenn Konten in Ihrer Organisation erstellt werden.	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS IAM Identity Center Bereitstellung von Single-Sign-On-Zugriff für alle Konten und Cloud-Anwendungen.	Benutzer können sich mit ihren Unternehmensanmeldedaten beim AWS Zugriffsportal anmelden und über ihr zugewiesenes Verwaltungskonto oder ihre Mitgliedskonten auf Ressourcen zugreifen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Systems Manager Sorgen Sie für Transparenz und Kontrolle Ihrer AWS Ressourcen.	Mithilfe des Systems Manager Explorers können Sie Betriebsdaten AWS-Konten in Ihrem gesamten Unternehmen synchronisieren. Sie können Änderungsanträge, Genehmigungen und Berichte für alle Mitgliedsaccounts in Ihrer	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
	Organisation über ein delegiertes Administratorkonto verwalten, indem Sie den Änderungsmanager von Systems Manager verwenden.			

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS-Benutzerbenachrichtigungen Ein zentraler Ort für Ihre AWS Benachrichtigungen.	Sie können Benachrichtigungen zentral für alle Konten in Ihrer Organisation konfigurieren und anzeigen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigen Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Tag-Richtlinien Benutzen der Standardisierung von Tags in allen Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation.	Sie können Tag-Richtlinien erstellen, um Tagging-Regeln für bestimmte Ressourcen und Ressourcentypen zu definieren, und diese Richtlinien an Organisationseinheiten und Konten anhängen, um diese Regeln durchzusetzen.	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Trusted Advisor Trusted Advisor untersucht Ihre AWS Umgebung und gibt Empfehlungen, wenn Möglichkeiten bestehen, Geld zu sparen, die Systemverfügbarkeit und -leistung zu verbessern oder Sicherheitslücken zu schließen.	Trusted Advisor Führt Prüfungen für alle AWS-Konten in Ihrer Organisation durch.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
AWS Well-Architected Tool Auf AWS Well-Architected Tool diese Weise können Sie den Status Ihrer Workloads dokumentieren und sie mit den neuesten bewährten AWS Architekturpraktiken vergleichen.	Ermöglicht es AWS WA Tool sowohl Kunden als auch Organizations, den Prozess der gemeinsamen Nutzung von AWS WA Tool Ressourcen mit anderen Mitgliedern ihrer Organization zu vereinfachen.	 Ja Weitere Informationen	 Nein	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) IPAM ist eine VPC-Funktion, die es Ihnen erleichtert, IP-Adressen für Ihre AWS Workloads zu planen, zu verfolgen und zu überwachen.	Überwachen Sie die IP-Adressverwendung in Ihrer Organisation und teilen Sie IP-Adresspools zwischen den Mitgliedskonten.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS Dienst	Vorteile der Verwendung mit AWS Organizations	Unterstützt vertrauenswürdigem Zugriff	Unterstützt delegierten Administrator	
Amazon VPC Reachability Analyzer Reachability Analyzer ist ein Tool zur Konfigurationsanalyse, mit dem Sie Konnektivitätstests zwischen einer Quellressource und einer Zielressource in Ihren virtuellen privaten Clouds (VPCs) durchführen können.	Verfolgen Sie die Pfade zwischen Konten in Ihren Organisationen.	 Ja Weitere Informationen	 Ja Weitere Informationen	

AWS -Kontenverwaltung und AWS Organizations

AWS -Kontenverwaltung hilft Ihnen bei der Verwaltung der Kontoinformationen und Metadaten für alle AWS-Konten in Ihrer Organisation. Sie können die alternativen Kontaktinformationen für jedes

Mitgliedskonto Ihrer Organisation festlegen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Nutzen eines AWS -Kontenverwaltung in Ihrer Organisation](#) im AWS -Kontenverwaltung - Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Sie bei der Integration AWS -Kontenverwaltung mit zu unterstützen AWS Organizations.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Audit Management

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Die Kontoverwaltung benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für diesen Dienst in Ihrer Organisation bestimmen können.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS -Kontenverwaltung in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS -Kontenverwaltung Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS -Kontenverwaltung dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS -Kontenverwaltung als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal account.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Audit Management

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren AWS -Kontenverwaltung.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.

3. Wählen Sie AWS -Kontenverwaltung in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS -Kontenverwaltung Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS -Kontenverwaltung , dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS -Kontenverwaltung als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal account.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

So aktivieren Sie ein delegiertes Administratorkonto für Audit Management

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen des angegebenen Kontos die AWS-Konto -Metadaten für andere Mitgliedskonten in der Organisation verwalten. Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto nicht aktivieren, können diese Aufgaben nur vom Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung Ihrer Kontodetails zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für die Kontoverwaltung in der Organisation konfigurieren.

Weitere Informationen zur Konfiguration einer Delegierungsrichtlinie finden Sie unter [Erstellen Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie mit AWS Organizations](#).

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal account.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

AWS Application Migration Service (Service zur Anwendungsmigration) und AWS Organizations

AWS Application Migration Service vereinfacht, beschleunigt und senkt die Kosten für die Migration von Anwendungen nach. AWS Durch die Integration in Organizations können Sie große Migrationen für mehrere Konten in der globalen Ansicht verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichtung Ihres AWS Organizations](#) im Application Migration Service-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Application Migration Service mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es dem

Application Migration Service, unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Application Migration Service und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForApplicationMigrationService`

Vom Application Migration Service verwendete Dienstprinzipale

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die vom Application Migration Service verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `mgn.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit dem Application Migration Service

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit dem Application Migration Service aktivieren, können Sie die Funktion zur globalen Ansicht verwenden, mit der Sie umfangreiche Migrationen über mehrere Konten hinweg verwalten können. Die globale Ansicht bietet Transparenz und die Möglichkeit, bestimmte Aktionen auf Quellservern, Apps und Waves in verschiedenen AWS Konten auszuführen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Application Migration Service Benutzerhandbuch unter [Einrichten Ihrer AWS Organizations](#).

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Application Migration Service Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Application Migration Service Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Application Migration Service Sie jede Konfiguration durchführen,

die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Application Migration Service bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Application Migration Service Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Application Migration Service in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Application Migration Service Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Application Migration Service dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Application Migration Service als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal mgn.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit dem Application Migration Service

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Application Migration Service deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Application Migration Service oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Application Migration Service Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Application Migration Service Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Application Migration Service bereitgestellten Tools deaktivieren können. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Application Migration Service Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Application Migration Service in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Application Migration Service Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Application Migration Service, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Application Migration Service als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal mgn.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für den Application Migration Service

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für den Application Migration Service ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Auf diese Weise können Sie die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung des Application Migration Service trennen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichtung Ihres AWS Organizations](#) im Application Migration Service-Benutzerhandbuch.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Verwaltungskonto der Organizations kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für den Application Migration Service in der Organisation konfigurieren.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal mgn.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienst `mgn.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivierung eines delegierten Administrators für den Application Migration Service

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations kann einen delegierten Administrator für Application Migration Service entfernen. Den delegierten Administrator können Sie mithilfe des CLI- oder SDK-Vorgangs `DeregisterDelegatedAdministrator` von Organizations entfernen.

AWS Artifact und AWS Organizations

AWS Artifact ist ein Dienst, mit dem Sie Berichte zur Einhaltung von AWS Sicherheitsvorschriften wie ISO- und PCI-Berichte herunterladen können. Damit AWS Artifact kann ein Benutzer im Verwaltungskonto der Organisation automatisch Vereinbarungen im Namen aller Mitgliedskonten einer Organisation akzeptieren, auch wenn neue Berichte und Konten hinzugefügt werden. Benutzer von Mitgliedskonten können Vereinbarungen anzeigen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Artifact Benutzerhandbuch unter [Verwaltung einer Vereinbarung für mehrere Konten in AWS Artifact](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Artifact mit AWS Organizations zu helfen.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle AWS Artifact ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS Artifact und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Obwohl Sie diese Rolle löschen oder ändern können, wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen, empfehlen wir es nicht.

Es wird davon abgeraten, die Rolle zu ändern, da dies zu Sicherheitsproblemen wie dem dienstübergreifenden verwirrten Stellvertreter führen kann. Weitere Informationen zum Schutz vor verwirrten Stellvertreter finden Sie unter [Dienstübergreifende stellvertretende Prävention](#) im AWS Artifact -Benutzerhandbuch.

- `AWSServiceRoleForArtifact`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen AWS Artifact gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `artifact.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Artifact aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Artifact in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Artifact Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Artifact dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Artifact als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal artifact.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Artifact

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren AWS Artifact.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

AWS Artifact erfordert vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Organizations , um mit Organisationsvereinbarungen arbeiten zu können. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, AWS Organizations während Sie AWS Artifact für Organisationsvereinbarungen verwenden, funktioniert er nicht mehr, da er nicht auf die Organisation zugreifen kann. Alle Organisationsvereinbarungen, die Sie akzeptieren, AWS Artifact bleiben bestehen, können aber nicht von aufgerufen werden AWS Artifact. Die AWS Artifact Rolle, die AWS Artifact erstellt wird, bleibt bestehen. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff dann wieder aktivieren, funktioniert AWS Artifact wie vorher, ohne dass der Service neu konfiguriert werden muss.

Ein eigenständiges Konto, das aus einer Organisation entfernt wurde, hat keinen Zugriff mehr auf Organisationsvereinbarungen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Artifact in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Artifact Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Artifact, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Artifact als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal artifact.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

AWS Audit Manager und AWS Organizations

AWS Audit Manager hilft Ihnen dabei, Ihre AWS Nutzung kontinuierlich zu überprüfen, um die Bewertung von Risiken und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen. Audit Manager automatisiert die Sammlung von Beweisen, um die Bewertung zu erleichtern, ob Ihre Richtlinien, Verfahren und Aktivitäten effektiv funktionieren. Wenn es Zeit für eine Prüfung ist, hilft Audit Manager Ihnen, Stakeholder-Reviews Ihrer Steuerelemente zu verwalten und unterstützt Sie dabei, mit viel weniger manuellen Aufwand revisionsfähige Berichte zu erstellen.

Wenn Sie Audit Manager mit integrieren AWS Organizations, können Sie Beweise aus einer breiteren Quelle sammeln, indem Sie mehrere Daten AWS-Konten aus Ihrem Unternehmen in den Umfang Ihrer Bewertungen einbeziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Enable AWS Organizations](#) im Audit Manager Manager-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Audit Manager mit AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Audit Manager unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Audit Manager und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Rolle durch Audit Manager finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen](#) im AWS Audit Manager -Benutzerhandbuch.

- `AWSServiceRoleForAuditManager`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind.

Die von Audit Manager verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `auditmanager.amazonaws.com`

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Audit Manager

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Audit Manager benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für Ihre Organisation bestimmen können.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Audit Manager Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Audit Manager Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Audit Manager Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Audit Manager bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Audit Manager Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Audit-Manager-Konsole

Anweisungen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Einrichten](#) im AWS Audit Manager -Benutzerhandbuch.

Note

Wenn Sie mithilfe der AWS Audit Manager Konsole einen delegierten Administrator konfigurieren, wird der vertrauenswürdige Zugriff AWS Audit Manager automatisch für Sie aktiviert.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Audit Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal auditmanager.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit dem Audit Manager

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren AWS Audit Manager.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Audit Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal auditmanager.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

So aktivieren Sie ein delegiertes Administratorkonto für Audit Manager

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Audit Manager ausführen, die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung des Audit Manager zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto mit der folgenden Berechtigung kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Audit Manager in der Organisation konfigurieren:

`audit-manager:RegisterAccount`

Anweisungen zum Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Audit Manager finden Sie unter [Einrichten](#) im AWS Audit Manager -Benutzerhandbuch.

Wenn Sie über die AWS Audit Manager Konsole einen delegierten Administrator konfigurieren, aktiviert Audit Manager automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Sie.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws audit-manager register-account \
  --delegated-admin-account 123456789012
```

- AWS SDK: Rufen Sie den RegisterAccount Vorgang auf und geben Sie ihn delegatedAdminAccount als Parameter an, um das Administratorkonto zu delegieren.

AWS Backup und AWS Organizations

AWS Backup ist ein Dienst, mit dem Sie die AWS Backup Jobs in Ihrer Organisation verwalten und überwachen können. Wenn Sie AWS Backup sich mit dem Verwaltungskonto der Organisation als Benutzer anmelden, können Sie den unternehmensweiten Backup-Schutz und die Überwachung aktivieren. Es hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften zu erreichen, indem es [Backup-Richtlinien](#) verwendet, um AWS Backup Pläne zentral auf Ressourcen aller Konten in Ihrer Organisation anzuwenden. Wenn Sie beide AWS Backup und AWS Organizations zusammen verwenden, können Sie die folgenden Vorteile nutzen:

Schutz

Sie können [den Backup-Richtlinientyp in Ihrer Organisation aktivieren](#) und dann [Backup-Richtlinien erstellen](#), OUs die an die Stammkonten oder Konten der Organisation angehängt werden. Eine Backup-Richtlinie kombiniert einen AWS Backup Plan mit den anderen Details, die erforderlich sind, um den Plan automatisch auf Ihre Konten anzuwenden. Richtlinien, die direkt mit einem Konto verknüpft sind, werden mit Richtlinien zusammengeführt, die vom Stamm der Organisation und allen übergeordneten Unternehmen [übernommen](#) wurden, OUs um eine [wirksame Richtlinie](#) zu erstellen, die für das Konto gilt. Die Richtlinie enthält die ID einer IAM-Rolle, die über Berechtigungen zur Ausführung der Ressourcen in AWS Backup Ihren Konten verfügt. AWS Backup verwendet die IAM-Rolle, um die Sicherung in Ihrem Namen durchzuführen, wie im Backup-Plan in der aktuellen Richtlinie angegeben.

Überwachung

Wenn Sie [vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Backup in Ihrer Organisation aktivieren](#), können Sie über die AWS Backup -Konsole Details zu den Backup-, Wiederherstellungs- und Kopieraufgaben in den Konten Ihrer Organisation anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachen Ihrer Backup-Aufträge](#) im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

Weitere Informationen zu AWS Backup finden Sie im [AWS Backup Entwicklerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Backup mit zu helfen AWS Organizations.

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Backup aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Backup Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Backup Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Backup Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Backup bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Backup Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Informationen zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mithilfe AWS Backup finden Sie unter [Aktivieren von Backups AWS-Konten in mehreren](#) Programmen im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Backup

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

AWS Backup erfordert vertrauenswürdigen Zugriff mit, AWS Organizations um die Überwachung von Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Kopieraufträgen für alle Konten Ihres Unternehmens zu ermöglichen. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren AWS Backup, verlieren Sie die Möglichkeit, Jobs außerhalb des aktuellen Kontos einzusehen. Die AWS Backup Rolle, die AWS Backup erstellt, bleibt bestehen. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff später wieder aktivieren AWS Backup , funktioniert es wie zuvor, ohne dass Sie den Dienst neu konfigurieren müssen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Backup als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal backup.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für AWS Backup

Weitere Informationen finden Sie im Entwicklerhandbuch zu AWS Backup unter [Delegierter Administrator](#).

AWS Fakturierung und Kostenmanagement und AWS Organizations

AWS Fakturierung und Kostenmanagement bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihre Abrechnung einrichten, Rechnungen abrufen und bezahlen sowie Ihre Kosten analysieren, organisieren, planen und optimieren können. Wenn Sie Billing and Cost Management mit verwenden, ermöglichen AWS Organizations Sie, dass [Daten zur geteilten Kostenzuweisung](#) gegebenenfalls AWS Organizations Informationen abrufen und Telemetriedaten für die Datendienste mit geteilter Kostenzuweisung sammeln, für die Sie sich entschieden haben.

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Fakturierung und Kostenmanagement mit AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es Billing and Cost Management, unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Billing and Cost Management und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Dienstbezogene Rollenberechtigungen für Billing and Cost Management](#) im Billing and Cost Management-Benutzerhandbuch.

- `AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData`

Von Billing and Cost Management verwendete Service Principals

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Billing and Cost Management verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Service Principals:

Billing and Cost Management verwendet den `billing-cost-management.amazonaws.com` Service Principal.

Vertrauenswürdigen Zugriff mit Billing and Cost Management ermöglichen

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Da der vertrauenswürdige Zugriff über ein Verwaltungskonto aktiviert ist, können Kunden die Funktion zur geteilten Kostenzuweisung unter Billing and Cost Management nutzen. Wenn Kunden Daten zur geteilten Kostenzuweisung für Amazon Elastic Kubernetes Service mit Amazon Managed Service for Prometheus aktivieren, wird vertrauenswürdiger Zugriff aktiviert, um serviceverknüpfte Rollen für alle Mitgliedskonten innerhalb der Organisation zu erstellen. Auf diese Weise können Daten zur geteilten Kostenzuweisung Telemetriedaten von den Arbeitsbereichen von Amazon Managed Service for Prometheus von Kunden gesammelt und die Kostenzuweisung auf der Grundlage dieser Kennzahlen durchgeführt werden.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Fakturierung und Kostenmanagement als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal billing-cost-management.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Fakturierung und Kostenmanagement als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal billing-cost-management.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

AWS CloudFormation StackSets und AWS Organizations

CloudFormation StackSets ermöglicht es Ihnen, Stacks über mehrere AWS-Konten und AWS-Regionen mit einem einzigen Vorgang zu erstellen, zu aktualisieren oder zu löschen. StackSets Die Integration mit AWS Organizations ermöglicht es Ihnen, Stack-Sets mit vom Dienst verwalteten Berechtigungen zu erstellen, indem Sie eine dienstbezogene Rolle verwenden, die in jedem Mitgliedskonto über die entsprechenden Berechtigungen verfügt. Auf diese Weise können Sie Stack-Instances für Mitgliedskonten in Ihrer Organisation bereitstellen. Sie müssen nicht die erforderlichen AWS Identity and Access Management Rollen erstellen, sondern StackSets erstellt die IAM-Rolle in jedem Mitgliedskonto in Ihrem Namen.

Sie können auch automatische Bereitstellungen für Konten aktivieren, die Ihrer Organisation in der Zukunft hinzugefügt werden. Wenn die automatische Bereitstellung aktiviert ist, werden Rollen und die Bereitstellung der zugehörigen Stackset-Instances automatisch zu allen Konten hinzugefügt, die dieser OU zukünftig hinzugefügt werden.

Wenn der vertrauenswürdige Zugriff zwischen StackSets und Organizations aktiviert ist, ist das Verwaltungskonto berechtigt, Stack-Sets für Ihre Organisation zu erstellen und zu verwalten. Das Verwaltungskonto kann bis zu fünf Mitgliedskonten als delegierte Administratoren registrieren. Wenn vertrauenswürdiger Zugriff aktiviert ist, haben delegierte Administratoren auch Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Stack-Sets für Ihre Organisation. StackSets mit vom Service verwalteten Berechtigungen werden im Verwaltungskonto erstellt, einschließlich StackSets, die von delegierten Administratoren erstellt werden.

 Important

Delegierte Administratoren haben volle Berechtigungen für die Bereitstellung auf Konten Ihrer Organisation. Das Verwaltungskonto kann delegierte Administratorrechte nicht auf die Bereitstellung auf bestimmte Stack-Set-Operationen OUs oder die Ausführung bestimmter Stack-Set-Operationen beschränken.

Weitere Informationen zur Integration StackSets mit Organizations finden Sie unter [Arbeiten mit AWS CloudFormation StackSets](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS CloudFormation StackSets mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es CloudFormation Stacksets, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen CloudFormation -Stacksets und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- Verwaltungskonto: `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin`

Um die serviceverknüpfte Rolle `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember` für die Mitgliedskonten in Ihrer Organisation zu erstellen, müssen Sie zunächst einen Stack-Satz im Managementkonto erstellen. Dies erstellt eine Stack-Satz-Instance, die dann die Rolle in den Mitgliedskonten erstellt.

- Mitgliedskonten: `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember`

Weitere Informationen zum Erstellen von Stack-Sets finden Sie unter [Arbeiten mit AWS CloudFormation StackSets](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von CloudFormation Stacksets verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- Verwaltungskonto: `stacksets.cloudformation.amazonaws.com`

Sie können diese Rolle nur ändern oder löschen, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen StackSets Organizations deaktiviert haben.

- Mitgliedskonten: `member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com`

Sie können diese Rolle nur ändern oder aus einem Konto löschen, wenn Sie zuerst den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen StackSets Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Konto zuerst aus der Zielorganisation oder Organisationseinheit (OU) entfernen.

Aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit CloudFormation -Stack-Sets

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto hat die Berechtigung, vertrauenswürdigen Zugriff mit einem anderen AWS Dienst zu aktivieren. Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die CloudFormation -Konsole oder über die Organizations-Konsole aktivieren.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit aktivieren AWS CloudFormation StackSets.

Informationen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs über die CloudFormation Stacksets-Konsole finden Sie unter [Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren mit AWS Organizations](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit CloudFormation -Stack-Sets

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator in einem Organisationsverwaltungskonto hat die Berechtigung, den vertrauenswürdigen Zugriff mit einem anderen AWS Dienst zu deaktivieren. Sie können den

vertrauenswürdigen Zugriff nur über die Organizations-Konsole deaktivieren. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Organizations während der Nutzung deaktivieren StackSets, werden alle zuvor erstellten Stack-Instances beibehalten. Stack-Sets, die mit den Berechtigungen der serviceverknüpften Rolle bereitgestellt werden, können jedoch keine Bereitstellungen mehr für Konten ausführen, die von Organizations verwaltet werden.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die CloudFormation Konsole oder die Organisationskonsole deaktivieren.

Important

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff programmgesteuert deaktivieren (z. B. mit AWS CLI oder mit einer API), beachten Sie, dass dadurch die Berechtigung entzogen wird. Es ist besser, den vertrauenswürdigen Zugriff mit der CloudFormation Konsole zu deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS CloudFormation StackSets in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS CloudFormation StackSets Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS CloudFormation StackSets , dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS CloudFormation StackSets als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal stacksets.cloudformation.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Stacksets CloudFormation

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos Verwaltungsaktionen für CloudFormation Stacksets ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Auf diese Weise können Sie die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von Stacksets trennen. CloudFormation

Anweisungen zum Festlegen eines Mitgliedskontos als delegierter Administrator von CloudFormation Stacksets in der Organisation finden Sie unter [Registrieren eines delegierten Administrators](#) im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.

AWS CloudTrail und AWS Organizations

AWS CloudTrail ist ein AWS Service, der Ihnen dabei hilft, Unternehmensführung, Compliance sowie Betriebs- und Risikoprüfungen Ihrer zu ermöglichen AWS-Konto. Damit AWS CloudTrail kann ein Benutzer in einem Verwaltungskonto einen Organisationspfad erstellen, AWS-Konten in dem alle Ereignisse für alle Mitglieder dieser Organisation protokolliert werden. Organisations-Trails werden automatisch auf alle Mitgliedskonten in der Organisation angewendet. Mitgliedskonten können den Organisations-Trail sehen, diesen aber weder ändern noch löschen. Standardmäßig haben Mitgliedskonten keinen Zugriff auf die Protokolldateien für den Organisations-Trail im Amazon-S3-

Bucket. So können Sie Ihre Ereignisprotokollstrategie einheitlich auf die Konten in Ihrer Organisation anwenden und durchsetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Trails für eine Organisation](#) im AWS CloudTrail-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS CloudTrail mit AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle CloudTrail ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen CloudTrail und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForCloudTrail`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen CloudTrail gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `cloudtrail.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit CloudTrail aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie von der AWS CloudTrail Konsole aus einen Pfad erstellen, wird der vertrauenswürdige Zugriff automatisch für Sie konfiguriert (empfohlen). Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff auch über die AWS Organizations Konsole aktivieren. Sie

müssen sich mit Ihrem AWS Organizations Verwaltungskonto anmelden, um einen Organization Trail zu erstellen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Organisationspfad mithilfe der AWS CLI oder der AWS API zu erstellen, müssen Sie den vertrauenswürdigen Zugriff manuell konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie [AWS Organizations im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter CloudTrail Als vertrauenswürdigen Dienst aktivieren](#).

 Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS CloudTrail Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS CloudTrail als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal cloudtrail.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit CloudTrail

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

AWS CloudTrail erfordert vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Organizations , um mit Organisationstrails und Datenspeichern von Organisationsereignissen arbeiten zu können. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff AWS Organizations während der Nutzung deaktivieren AWS CloudTrail, werden alle Organisationspfade für Mitgliedskonten gelöscht, da CloudTrail kein Zugriff auf die Organisation möglich ist. Alle Organisations- und Organisationsdatenspeicher für Verwaltungskonten und Organisationsereignisse werden in Pfade- und Ereignisdatenspeicher auf Kontoebene umgewandelt. Die `AWSServiceRoleForCloudTrail` Rolle, die für die Integration zwischen dem Konto erstellt wurde, CloudTrail AWS Organizations verbleibt im Konto. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff erneut aktivieren, CloudTrail werden keine Maßnahmen für bestehende Pfade und Ereignisdatenspeicher ergriffen. Das Verwaltungskonto muss alle Pfade- und Ereignisdatenspeicher auf Kontoebene aktualisieren, um sie auf die Organisation anwenden zu können.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Trail- oder Ereignisdatenspeicher auf Kontoebene in einen Datenspeicher für Organisations- oder Organisationsereignisse zu konvertieren:

- Aktualisieren Sie in der CloudTrail Konsole den [Pfad](#) - oder [Ereignisdatenspeicher](#) und wählen Sie die Option Für alle Konten in meiner Organisation aktivieren aus.
- Gehen Sie von AWS CLI der aus wie folgt vor:
 - Um einen Trail zu aktualisieren, führen Sie den [update-trail](#) Befehl und fügen Sie den `--is-organization-trail` Parameter hinzu.
 - Um einen Ereignisdatenspeicher zu aktualisieren, führen Sie den [update-event-data-store](#) Befehl und schließen Sie den `--organization-enabled` Parameter ein.

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren AWS CloudTrail. Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Organisationstools deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI-Befehl für Organizations ausführen oder einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS CloudTrail in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS CloudTrail Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS CloudTrail, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS CloudTrail als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal cloudtrail.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für CloudTrail

Bei der Verwendung CloudTrail mit Organizations können Sie jedes Konto innerhalb der Organisation registrieren, um als CloudTrail delegierter Administrator die Trails und Event-Datenspeicher der Organisation im Namen der Organisation zu verwalten. Ein delegierter Administrator ist ein Mitgliedskonto in einer Organisation, das dieselben Verwaltungsaufgaben ausführen kann CloudTrail wie das Verwaltungskonto.

Mindestberechtigungen

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für CloudTrail registrieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die CloudTrail Konsole oder mithilfe der `RegisterDelegatedAdministrator` CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations registrieren. Informationen zur Registrierung eines delegierten Administrators mithilfe der CloudTrail Konsole finden [Sie unter Hinzufügen eines CloudTrail delegierten Administrators](#).

Deaktivieren eines delegierten Administrators für CloudTrail

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für CloudTrail entfernen. Sie können den delegierten Administrator entweder über die CloudTrail Konsole oder mithilfe der `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations entfernen. Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe der CloudTrail Konsole finden [Sie unter CloudTrail Delegierten Administrator entfernen](#).

Amazon CloudWatch und AWS Organizations

Sie können AWS Organizations for Amazon CloudWatch für die folgenden Anwendungsfälle verwenden:

- Entdecken und verstehen Sie den Status der Telemetrikonfiguration für Ihre AWS Ressourcen von einer zentralen Ansicht in der CloudWatch Konsole aus. Dies vereinfacht den Prozess der Prüfung Ihrer Telemetrieerfassungskonfigurationen für mehrere Ressourcentypen in Ihrer Organisation oder Ihrem AWS Konto. Sie müssen den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, um die Telemetrikonfiguration in Ihrer gesamten Organisation verwenden zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen [von CloudWatch Telemetriedatenkonfigurationen](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

- Arbeiten Sie mit mehreren Konten in Network Flow Monitor, einer Funktion von Amazon CloudWatch Network Monitoring. Network Flow Monitor bietet nahezu in Echtzeit Einblick in die Netzwerkleistung des Datenverkehrs zwischen EC2 Amazon-Instances. Nachdem Sie den vertrauenswürdigen Zugriff für die Integration mit Organizations aktiviert haben, können Sie einen Monitor erstellen, um Netzwerkleistungsdetails für mehrere Konten zu visualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Network Flow Monitor für die Überwachung mehrerer Konten initialisieren](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Amazon CloudWatch mit zu integrieren AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Erstellen Sie die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) im Verwaltungskonto Ihrer Organisation.

Die serviceverknüpfte Rolle wird automatisch in Mitgliedskonten erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann CloudWatch unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen. Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen CloudWatch und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForObservabilityAdmin`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten serviceverknüpften Rollen CloudWatch gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `observabilityadmin.amazonaws.com`
- `networkflowmonitor.amazonaws.com`
- `topology.networkflowmonitor.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit CloudWatch aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die Sie zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs benötigen, finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die CloudWatch Amazon-Konsole oder über die AWS Organizations -Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, dass Sie nach Möglichkeit die CloudWatch Amazon-Konsole oder Tools verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise CloudWatch kann Amazon jede erforderliche Konfiguration ausführen, z. B. die vom Service benötigten Ressourcen erstellen. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von Amazon bereitgestellten Tools aktivieren können CloudWatch. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der CloudWatch Amazon-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die CloudWatch -Konsole

Weitere Informationen [finden Sie unter CloudWatch Telemetrieprüfungen](#) aktivieren im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff in aktivieren CloudWatch, aktivieren Sie die Telemetrieprüfung und können in Network Flow Monitor mit mehreren Konten arbeiten.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations -Konsole verwenden, einen AWS CLI -Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einer der aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon CloudWatch in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im CloudWatch Dialogfeld Enable Trusted Access for Amazon zur Bestätigung Enable (Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren) ein und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, informieren Sie den Administrator von Amazon CloudWatch , dass sie diesen Service jetzt über AWS Organizations die Servicekonsole aktivieren können.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon CloudWatch als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal observabilityadmin.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit CloudWatch

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über Amazon CloudWatch oder über die AWS Organizations Tools deaktivieren.

⚠ Important

Wir empfehlen dringend, dass Sie nach Möglichkeit die CloudWatch Amazon-Konsole oder Tools verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise kann Amazon alle erforderlichen Bereinigungen CloudWatch durchführen, z. B. das Löschen von Ressourcen oder Zugriffsrollen, die vom Service nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von Amazon bereitgestellten Tools deaktivieren können CloudWatch.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der CloudWatch Amazon-Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die CloudWatch -Konsole

Weitere Informationen finden Sie unter [Deaktivieren der CloudWatch Telemetrieprüfung](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff in deaktivieren CloudWatch, ist die Telemetrieprüfung nicht mehr aktiv und Sie können in Network Flow Monitor nicht mehr mit mehreren Konten arbeiten.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie einen Organizations- AWS CLI - Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon CloudWatch als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal observabilityadmin.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Registrieren eines delegierten Administratorkontos für CloudWatch

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegiertes Administratorkonto für die Organisation registrieren, können Benutzer und Rollen dieses Kontos Verwaltungsaktionen ausführen, CloudWatch die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen ausgeführt werden können, die mit dem Verwaltungskonto der Organisation angemeldet sind. Mit einem delegierten Administratorkonto können Sie die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung der Funktionen in CloudWatch trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto von Organizations kann ein Mitgliedskonto als delegiertes Administratorkonto für CloudWatch in der Organisation registrieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die CloudWatch -Konsole oder mithilfe der `RegisterDelegatedAdministrator` Organizations-API-Operation mit dem AWS Command Line Interface oder einem SDK registrieren.

Informationen zur Registrierung eines delegierten Administratorkontos mithilfe der CloudWatch Konsole finden Sie unter [CloudWatch Telemetrieprüfung aktivieren](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto in registrieren CloudWatch, können Sie das Konto für Verwaltungsvorgänge mit Telemetrieüberwachung und Network Flow Monitor verwenden.

So heben Sie die Registrierung eines delegierten Administrators auf für CloudWatch

Mindestberechtigungen

Nur ein Administrator, der mit dem Organizations- Verwaltungskonto angemeldet ist, kann ein delegiertes Administratorkonto für CloudWatch in der Organisation abmelden.

Sie können die Registrierung des delegierten Administratorkontos entweder über die CloudWatch -Konsole oder mithilfe der `DeregisterDelegatedAdministrator` Organizations-API-Operation mit dem AWS Command Line Interface oder einem SDK aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter [Abmeldung eines delegierten Administratorkontos](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto abmelden CloudWatch, können Sie das Konto nicht mehr für Verwaltungsvorgänge mit Telemetrieprüfungen und Network Flow Monitor verwenden.

AWS Compute Optimizer und AWS Organizations

AWS Compute Optimizer ist ein Service, der die Konfiguration und Nutzungskennzahlen Ihrer AWS Ressourcen analysiert. Zu den Ressourcenbeispielen gehören Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances und Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppen. Compute Optimizer berichtet, ob Ihre Ressourcen optimal sind und generiert Optimierungsempfehlungen, um die Kosten zu senken und die Leistung Ihrer Workloads zu verbessern. Weitere Informationen über Compute Optimizer finden Sie im [AWS Compute Optimizer -Benutzerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Compute Optimizer mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Compute Optimizer unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Compute Optimizer und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForComputeOptimizer`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Compute Optimizer verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `compute-optimizer.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Compute Optimizer

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Compute Optimizer Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

⚠ Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Compute Optimizer Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Compute Optimizer Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Compute Optimizer bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Compute Optimizer Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Compute-Optimizer-Konsole

Sie müssen sich mit dem Verwaltungskonto Ihrer Organisation an der Compute-Optimizer-Konsole anmelden. Melden Sie sich im Namen Ihrer Organisation an, indem Sie die Anweisungen unter [Anmelden für Ihr Konto](#) im AWS Compute Optimizer -Benutzerhandbuch befolgen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Compute Optimizer in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Compute Optimizer Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.

6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Compute Optimizer dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Compute Optimizer als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Compute Optimizer

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren AWS Compute Optimizer.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Compute Optimizer als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Compute Optimizer

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen des angegebenen Kontos die AWS-Konto -Metadaten für andere Mitgliedskonten in der Organisation verwalten. Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto nicht aktivieren, können diese Aufgaben nur vom Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung Ihrer Kontodetails zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Compute Optimizer in der Organisation konfigurieren.

Anweisungen zum Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Compute Optimizer finden Sie unter <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html> im AWS Compute Optimizer -Benutzerhandbuch.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivieren eines delegierten Administratorkontos für Compute Optimizer

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Compute Optimizer konfigurieren.

Informationen zum Deaktivieren des delegierten Compute Optimizer-Admin-Kontos mithilfe der Compute Optimizer Optimizer-Konsole finden Sie unter <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html> im AWS Compute Optimizer - Benutzerhandbuch.

Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe von finden Sie [deregister-delegated-administrator](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz. AWS CLI

AWS Config und AWS Organizations

AWS Config Mit der Datenaggregation für mehrere Konten und Regionen können Sie AWS Config Daten aus mehreren Konten AWS-Regionen in einem einzigen Konto zusammenfassen. Die Datenaggregation für mehrere Konten und Regionen ist für IT-Administratoren hilfreich, die die Compliance mehrerer AWS-Konten im Unternehmen überwachen. Ein Aggregator ist ein Ressourcentyp AWS Config , der AWS Config Daten aus mehreren Quellkonten und Regionen sammelt. Erstellen Sie einen Aggregator in der Region, in der Sie die aggregierten Daten AWS Config sehen möchten. Beim Erstellen eines Aggregators können Sie wählen, ob Sie entweder ein einzelnes Konto IDs oder Ihre Organisation hinzufügen möchten. Weitere Informationen zu AWS Config finden Sie im [AWS Config Entwicklerhandbuch](#).

Sie können es auch verwenden [AWS Config APIs](#), um AWS Config Regeln AWS-Konten in Ihrer gesamten Organisation zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie im AWS Config Entwicklerhandbuch unter [Aktivieren von AWS Config Regeln für alle Konten in Ihrer Organisation](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Config mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen

Die folgende [dienstbezogene Rolle](#) ermöglicht AWS Config die Ausführung unterstützter Operationen innerhalb der Konten in Ihrer Organisation.

- `AWSServiceRoleForConfig`

Weitere Informationen zum Erstellen dieser Rolle finden Sie unter [Berechtigungen für die zugewiesene IAM-Rolle AWS Config im Entwicklerhandbuch](#) **AWS Config**

Weitere Informationen zur AWS Config Verwendung von serviceverknüpften Rollen finden Sie [unter Verwenden von dienstverknüpften Rollen für AWS Config im Entwicklerhandbuch](#) **AWS Config**

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS Config und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Config aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Config Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Config Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Config Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Config bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Config Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS Config Konsole

Um den vertrauenswürdigen Zugriff auf die AWS Organizations Nutzung zu ermöglichen AWS Config, erstellen Sie einen Aggregator für mehrere Konten und fügen Sie die Organisation hinzu.

Informationen zur Konfiguration eines Aggregators für mehrere Konten finden Sie unter [Creating Aggregators](#) im Developer Guide.AWS Config

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der aufrufen. AWS SDKs

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Config in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Config Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Config dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Config als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal config.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Config

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Config als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal config.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

AWS Cost Optimization Hub und AWS Organizations

AWS Cost Optimization Hub ist eine Funktion für AWS Billing and Cost Management, mit der Sie Empfehlungen zur Kostenoptimierung für Ihre AWS Konten und AWS Regionen konsolidieren und priorisieren können, sodass Sie das Beste aus Ihren AWS Ausgaben herausholen können. Wenn Sie Cost Optimization Hub mit verwenden, können AWS Organizations Sie auf einfache Weise

Empfehlungen zur AWS Kostenoptimierung für alle Mitgliedskonten und AWS Regionen Ihrer Organizations identifizieren, filtern und zusammenfassen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Cost Optimization Hub](#) im AWS Cost Management Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Cost Optimization Hub mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es Cost Optimization Hub, unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Cost Optimization Hub und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Weitere Informationen finden Sie im AWS Cost Management Benutzerhandbuch unter [Dienstbezogene Rollenberechtigungen für Cost Optimization Hub](#).

- `AWSServiceRoleForCostOptimizationHub`

Von Cost Optimization Hub verwendete Serviceprinzipale

Cost Optimization Hub verwendet den `cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com` Service Principal.

Aktivierung eines vertrauenswürdigen Zugriffs mit Cost Optimization Hub

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie sich für die Verwendung des Verwaltungskontos Ihrer Organisation entscheiden und alle Mitgliedskonten innerhalb der Organisation einbeziehen, wird der vertrauenswürdige Zugriff für Cost Optimization Hub automatisch in Ihrem Organisationskonto aktiviert.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder eine API-Operation in einem der Programme aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Cost Optimization Hub in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Cost Optimization Hub Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Cost Optimization Hub dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Cost Optimization Hub als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Important

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff von Cost Optimization Hub deaktivieren, nachdem Sie sich angemeldet haben, verweigert Cost Optimization Hub den Zugriff auf Empfehlungen für die Mitgliedskonten Ihrer Organisation. Darüber hinaus sind die Mitgliedskonten innerhalb der Organisation nicht für Cost Optimization Hub angemeldet. Weitere Informationen finden Sie unter [Cost Optimization Hub und vertrauenswürdiger Zugriff für Organizations](#) im AWS Cost Management Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Cost Optimization Hub als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Cost Optimization Hub

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, kann das angegebene Konto Cost Optimization Hub-Empfehlungen für alle Konten in Ihrer Organisation abrufen und die Einstellungen von Cost Optimization Hub verwalten, sodass Sie mehr Flexibilität bei der zentralen Identifizierung von Möglichkeiten zur Ressourcenoptimierung haben.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organisationsverwaltungskonto mit der folgenden Berechtigung kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Cost Optimization Hub in der Organisation konfigurieren:

Anweisungen zur Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Cost Optimization Hub finden Sie unter [Delegieren eines Administratorkontos](#) im AWS Cost Management Benutzerhandbuch.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Cost Optimization Hub

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Cost Optimization Hub entfernen.

Informationen zum Deaktivieren des delegierten Administratorkontos für Cost Optimization Hub mithilfe der Cost Optimization Hub-Konsole finden Sie unter [Delegieren eines Administratorkontos](#) im AWS Cost Management Benutzerhandbuch.

Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe der AWS CLI finden Sie [deregister-delegated-administrator](#) in der AWS Config CLI-Referenz.

AWS Control Tower und AWS Organizations

AWS Control Tower bietet eine einfache Möglichkeit, eine Umgebung mit AWS mehreren Konten einzurichten und zu verwalten, wobei die vorgeschriebenen Best Practices befolgt werden. AWS Control Tower Orchestrierung erweitert die Funktionen von. AWS Organizations AWS Control Tower wendet präventive und detektive Kontrollen (Leitplanken) an, um zu verhindern, dass Ihre Organisationen und Konten von den bewährten Verfahren abweichen (Drift).

AWS Control Tower Orchestrierung erweitert die Funktionen von. AWS Organizations

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch von AWS Control Tower](#) .

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Sie bei der Integration AWS Control Tower mit AWS Organizations zu unterstützen.

Für die Integration benötigte Rollen

Die Rolle `AWSControlTowerExecution` muss in allen angemeldeten Konten vorhanden sein. Es ermöglicht Ihnen AWS Control Tower, Ihre individuellen Konten zu verwalten und Informationen über sie an Ihre Audit- und Log Archive-Konten zu melden.

Weitere Informationen zu Rollen, die von verwendet werden AWS Control Tower, finden Sie unter [Wie AWS Control Tower funktioniert mit Rollen bei der Erstellung und Verwaltung von Konten](#) und [Verwenden von identitätsbasierten Richtlinien \(IAM-Richtlinien\)](#) für AWS Control Tower

Dienstprinzipale, die verwendet werden von AWS Control Tower

AWS Control Tower verwendet den `controltower.amazonaws.com` Service Principal.

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Control Tower aktivieren

AWS Control Tower verwendet vertrauenswürdigen Zugriff, um Abweichungen für präventive Kontrollen zu erkennen und Änderungen an Konten und Organisationseinheiten nachzuverfolgen, die zu Abweichungen führen.

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff über die Organizations-Konsole zu aktivieren, wählen Sie **Enable access** neben AWS Control Tower.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Control Tower als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal controltower.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Control Tower

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Important

AWS Control Tower Die Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs führt zu Abweichungen in Ihrer AWS Control Tower Landing Zone. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, die Reparatur der AWS Control Tower Landing Zone zu verwenden. Durch die erneute Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs in Organizations wird das Problem nicht behoben. [Weitere Informationen zum Drift](#) finden Sie im AWS Control Tower -Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Control Tower als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal controltower.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Amazon Detective und AWS Organizations

Amazon Detective verwendet Ihre Protokolldaten, um Visualisierungen zu generieren, mit denen Sie die Ursache von Sicherheitsbefunden oder verdächtigen Aktivitäten analysieren, untersuchen und identifizieren können.

AWS Organizations Mithilfe dieser Option können Sie sicherstellen, dass Ihr Detective-Verhaltensdiagramm einen Überblick über die Aktivitäten aller Ihrer Unternehmenskonten bietet.

Wenn Sie Detective vertrauenswürdigen Zugriff gewähren, kann der Detective-Dienst automatisch auf Änderungen der Organisationsmitgliedschaft reagieren. Der delegierte Administrator kann jedes Organisationskonto als Mitgliedskonto im Verhaltensdiagramm aktivieren. Detective kann neue Organisationskonten auch automatisch als Mitgliedskonten aktivieren. Organisationskonten können sich nicht vom Verhaltensdiagramm trennen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Amazon Detective in Ihrer Organisation](#) im Amazon-Detective-Administratorhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon Detective zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Detective unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForDetective`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Detective verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `detective.amazonaws.com`

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Detective

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Note

Wenn Sie einen delegierten Administrator für Amazon Detective festlegen, aktiviert Detective automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Detective in Ihrer Organisation. Detective benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für diesen Dienst für Ihre Organisation festlegen können.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Organizations Konsole aktivieren.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon Detective in der Liste der Dienste aus.

4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Detective aktivieren den Text enable ein, um dies zu bestätigen, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon Detective mit, dass er diesen Service jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Service aktivieren kann.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Detective

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Detective deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Organizations Konsole deaktivieren.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon Detective in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Detective deaktivieren“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon Detective mit, dass er diesen Service jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann;.

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Detective

Das delegierte Administratorkonto für Detective ist das Administratorkonto für ein Detective-Verhaltensdiagramm. Der delegierte Administrator bestimmt, welche Organisationskonten als Mitgliedskonten in diesem Verhaltensdiagramm aktiviert und deaktiviert werden sollen. Der delegierte Administrator kann Detective so konfigurieren, dass neue Organisationskonten automatisch als Mitgliedskonten aktiviert werden, wenn sie der Organisation hinzugefügt werden. Informationen darüber, wie ein delegierter Administrator Organisationskonten verwaltet, finden Sie unter [Verwalten von Organisationskonten als Mitgliedskonten](#) im Amazon-Detective-Administratorhandbuch.

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Detective konfigurieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die Detective-Konsole oder API oder mithilfe der Organizations-CLI- oder SDK-Operation angeben.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Detective in der Organisation konfigurieren.

Informationen zum Konfigurieren eines delegierten Administrators mithilfe der Detective-Konsole oder API finden Sie unter [Festlegen eines Detective-Administratorkontos für eine Organisation](#) im Amazon-Detective-Administratorhandbuch.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal detective.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Detective

Sie können ein delegiertes Administratorkonto entweder über die Detective-Konsole oder API oder mithilfe der Organizations-DeregisterDelegatedAdministratorCLI- oder SDK-Operation entfernen. Weitere Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe der Detective-Console oder API, oder der Organizations-API finden Sie unter [Festlegen eines Detective-Administratorkontos für eine Organisation](#) im Amazon-Detective-Administratorhandbuch.

Amazon DevOps Guru und AWS Organizations

Amazon DevOps Guru analysiert Betriebsdaten sowie Anwendungsmetriken und Ereignisse, um Verhaltensweisen zu identifizieren, die von normalen Betriebsmustern abweichen. Benutzer werden benachrichtigt, wenn DevOps Guru ein betriebliches Problem oder Risiko feststellt.

Die Verwendung von DevOps Guru ermöglicht die Unterstützung mehrerer Konten mit AWS Organizations, sodass Sie ein Mitgliedskonto einrichten können, um Einblicke in Ihrem gesamten Unternehmen zu verwalten. Dieser delegierte Administrator kann dann Erkenntnisse aus allen Konten in Ihrer Organisation anzeigen, sortieren und filtern, um eine ganzheitliche Sicht auf den Zustand aller überwachten Anwendungen in Ihrer Organisation zu entwickeln, ohne dass zusätzliche Anpassungen erforderlich sind.

Weitere Informationen finden Sie im Amazon DevOps Guru-Benutzerhandbuch unter [Konten in Ihrer gesamten Organisation überwachen](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon DevOps Guru zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es DevOps Guru, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Du kannst diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn du den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen DevOps Guru und Organizations deaktivierst oder wenn du das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernst.

- `AWSServiceRoleForDevOpsGuru`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von DevOps Guru verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `devops-guru.amazonaws.com`

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für DevOps Guru](#) im Amazon DevOps Guru-Benutzerhandbuch.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff mit DevOps Guru zu aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Note

Wenn Sie einen delegierten Administrator für Amazon DevOps Guru benennen, aktiviert DevOps Guru automatisch vertrauenswürdigen Zugriff für DevOps Guru für Ihre Organisation. DevOpsGuru benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für diesen Service für Ihre Organisation bestimmen können.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die Amazon DevOps Guru-Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise kann Amazon DevOps Guru jede erforderliche Konfiguration durchführen, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Service benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration mit den von Amazon DevOps Guru bereitgestellten Tools nicht aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Organizations Konsole oder die DevOps Guru-Konsole aktivieren.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der Seite [Services](#) die Zeile für Amazon DevOps Guru, wählen Sie den Namen des Dienstes aus und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
3. Aktivieren Sie im Bestätigungsdialogfeld Option zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs anzeigen, geben Sie **enable** in das Feld ein und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
4. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon DevOps Guru mit, dass er diesen Service jetzt über die Konsole aktivieren kann, mit der er arbeiten kann AWS Organizations.

DevOps Guru console

Um den vertrauenswürdigen Servicezugriff über die DevOps Guru-Konsole zu aktivieren

1. Melden Sie sich als Administrator im Verwaltungskonto an und öffnen Sie die DevOps Guru-Konsole: [Amazon DevOps Guru-Konsole](#)
2. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff mit DevOps Guru zu deaktivieren

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon DevOps Guru deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Organizations Konsole deaktivieren.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon DevOps Guru in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon DevOps Guru deaktivieren“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon DevOps Guru mit, dass er diesen Service jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann;.

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Guru DevOps

Das delegierte Administratorkonto für DevOps Guru kann die Insights-Daten aller Mitgliedskonten einsehen, die von der Organisation in DevOps Guru integriert wurden. Informationen darüber, wie ein delegierter Administrator Organisationskonten verwaltet, finden Sie unter [Überwachen von Konten in Ihrer Organisation](#) im Amazon DevOps Guru-Benutzerhandbuch.

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für DevOps Guru konfigurieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die DevOps Guru-Konsole oder mithilfe der RegisterDelegatedAdministrator CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations angeben.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Verwaltungskonto der Organizations kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für DevOps Guru in der Organisation konfigurieren

DevOps Guru console

Um einen delegierten Administrator in der Guru-Konsole zu konfigurieren DevOps

1. Melden Sie sich als Administrator im Verwaltungskonto an und öffnen Sie die DevOps Guru-Konsole: [Amazon DevOps Guru-Konsole](#)
2. Wählen Sie Register delegated administrator (Delegierten Administrator registrieren). Sie können entweder ein Verwaltungskonto oder ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator auswählen.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal devops-guru.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den RegisterDelegatedAdministrator Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivierung eines delegierten Administrators für Guru DevOps

Sie können den delegierten Administrator entweder über die DevOps Guru-Konsole oder mithilfe der DeregisterDelegatedAdministrator CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations entfernen. Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe der DevOps Guru-Konsole finden Sie unter [Überwachen von Konten in Ihrer Organisation](#) im Amazon DevOps Guru-Benutzerhandbuch.

AWS Directory Service und AWS Organizations

AWS Directory Service für Microsoft Active Directory, oder AWS Managed Microsoft AD, ermöglicht es Ihnen, Microsoft Active Directory (AD) als verwalteten Dienst auszuführen. AWS Directory Service macht es einfach, Verzeichnisse in der AWS Cloud einzurichten und auszuführen oder

Ihre AWS Ressourcen mit einem vorhandenen lokalen Microsoft Active Directory zu verbinden. AWS Managed Microsoft AD lässt sich auch eng integrieren AWS Organizations , um eine nahtlose Verzeichnisfreigabe zwischen mehreren AWS-Konten und beliebigen VPC in einer Region zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im [Administrationshandbuch zu AWS Directory Service](#).

Um ein Verzeichnis Directory Service unternehmensweit gemeinsam nutzen zu können, müssen in der Organisation Alle Funktionen aktiviert sein und das Verzeichnis muss sich im Verwaltungskonto der Organisation befinden.

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Directory Service mit AWS Organizations.

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit Directory Service aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Directory Service Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Directory Service Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Directory Service Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Directory Service bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Directory Service Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Directory Service Konsole

Informationen zum Freigeben eines Verzeichnisses, das automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff ermöglicht, finden Sie unter [Freigeben Ihres Verzeichnisses](#) im AWS Directory Service -

Administrationshandbuch. step-by-stepAnweisungen finden Sie unter [Tutorial: Teilen Ihres AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnisses](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Organizations Konsole aktivieren.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Directory Servicein der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Directory Service Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für den Text enable ein, um dies zu bestätigen, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Directory Service , dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations von der Servicekonsole aus verwenden kann.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Directory Service

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff AWS Organizations während der Nutzung deaktivieren Directory Service, funktionieren alle zuvor gemeinsam genutzten Verzeichnisse weiterhin wie gewohnt. Sie können jedoch keine neuen Verzeichnisse mehr innerhalb der Organisation freigeben, bis Sie den vertrauenswürdigen Zugriff wieder aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Organizations Konsole deaktivieren.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Directory Service in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Directory Service Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Directory Service , dass er diesen Dienst nun AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann;.

Amazon Elastic Compute Cloud und AWS Organizations

Amazon Elastic Compute Cloud bietet skalierbare Rechenkapazität auf Abruf in der AWS Cloud. Wenn Sie Amazon EC2 mit Organizations verwenden, ermöglichen Sie dem Administrator von Organizations, einen Bericht darüber zu erstellen, wie die bestehende Konfiguration für Konten in der gesamten Organisation aussieht, nachdem Sie die Funktion [Declarative Policies EC2](#) von Amazon verwendet haben.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon Elastic Compute Cloud zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es Amazon EC2 , unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Amazon EC2 und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report`

Von Amazon verwendete Service Principals EC2

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Amazon verwendeten serviceverknüpften Rollen EC2 gewähren Zugriff auf die folgenden Service Principals:

- `ec2.amazonaws.com`

Vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon aktivieren EC2

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Damit der Administrator einer Organizations einen Bericht über die bestehende Konfiguration für Konten in der gesamten Organisation erstellen kann, müssen Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie EC2 in der Liste der Dienste die Option Declarative Policy für aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

5. Geben Sie im EC2 Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff für Declarative Policy aktivieren zur Bestätigung den Text enable ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon Elastic Compute Cloud mit AWS Organizations , dass er diesen Service jetzt über die Service-Konsole verwenden kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Elastic Compute Cloud als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Elastic Compute Cloud als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

EC2 Capacity Manager und AWS Organizations

EC2 Capacity Manager ist eine neue Benutzeroberfläche, mit der Sie Ihre Kapazitätsnutzung APIs für EC2 On-Demand-, Spot- und Kapazitätsreservierungen aggregieren, anzeigen, analysieren und verwalten können. Wenn Sie Ihrer AWS Organisation vertrauenswürdigen Zugriff auf EC2 Capacity Manager gewähren, erhält der Service die Erlaubnis, die Mitgliedschaftsinformationen der Organisation in allen Mitgliedskonten zu lesen. Insbesondere führt Capacity Manager die folgenden Aktionen in Mitgliedskonten durch: Er sammelt EC2 Nutzungsdaten (einschließlich On-Demand-Instances, Spot-Instances und Kapazitätsreservierungen) von allen Mitgliedskonten, um sie in unternehmensweiten Kapazitätsberichten und Dashboards zusammenzufassen. Der Service ändert keine Ressourcen oder Konfigurationen in Mitgliedskonten — er liest nur Nutzungstelemetriedaten, die bereits von erfasst wurden. AWS Auf diese Weise können Unternehmensadministratoren die konsolidierte Kapazitätsauslastung einsehen, future Bedürfnisse prognostizieren und die Ressourcenzuweisung für ihr gesamtes Unternehmen von einem einzigen Dashboard aus optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [EC2 Capacity Manager](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von EC2 Capacity Manager zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es EC2 Capacity

Manager, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen EC2 Capacity Manager und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Die folgende dienstverknüpfte Rolle wird im Verwaltungskonto erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann EC2 Capacity Manager in Ihrem Namen Aufgaben in Ihrer Organisation und deren Konten ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen EC2 Capacity Manager und AWS Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für EC2 Capacity Manager](#) und [AWS verwaltete Richtlinien: AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

- `AWSServiceRoleForEC2CapacityManager`— Ermöglicht EC2 Capacity Manager den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die von EC2 Capacity Manager in Ihrem Namen genutzt oder verwaltet werden.

Von EC2 Capacity Manager verwendete Dienstprinzipale

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von EC2 Capacity Manager verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `ec2.capacitymanager.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Capacity Manager EC2

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie Ihrer AWS Organisation vertrauenswürdigen Zugriff auf EC2 Capacity Manager gewähren, erhält der Dienst die Berechtigung, die Mitgliedschaftsinformationen der Organisation für alle Mitgliedskonten zu lesen. Auf diese Weise können Unternehmensadministratoren die konsolidierte

Kapazitätsauslastung einsehen, future Bedürfnisse prognostizieren und die Ressourcenzuweisung für ihr gesamtes Unternehmen von einem einzigen Dashboard aus optimieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die EC2 Capacity Manager-Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

 Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die EC2 Capacity Manager-Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise kann EC2 Capacity Manager jede erforderliche Konfiguration durchführen, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Service benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration mit den von EC2 Capacity Manager bereitgestellten Tools nicht aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der EC2 Capacity Manager-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff von der EC2 Capacity Manager-Konsole aus zu aktivieren, melden Sie sich im Verwaltungskonto als Administrator an und öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole. Navigieren Sie zu Capacity Manager und wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen. Wählen Sie im Bereich Vertrauenswürdiger Zugriff die Option Vertrauenswürdigen Zugriff verwalten aus, um ihn zu aktivieren.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie EC2 Capacity Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

5. Geben Sie im Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff für EC2 Capacity Manager aktivieren zur Bestätigung den Text enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von EC2 Capacity Manager mit, dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um EC2 Capacity Manager als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Um den vertrauenswürdigen Zugriff von der EC2 Capacity Manager-Konsole aus zu deaktivieren, navigieren Sie zur Registerkarte Amazon EC2 Capacity Manager-Einstellungen. Wählen Sie im Abschnitt Vertrauenswürdiger Zugriff die Option Vertrauenswürdigen Zugriff verwalten aus, um ihn zu deaktivieren. Hinweis: Alle delegierten Administratoren müssen entfernt werden, bevor der vertrauenswürdige Zugriff deaktiviert werden kann.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit dem EC2 Capacity Manager oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

⚠ Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die EC2 Capacity Manager-Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise kann EC2 Capacity Manager alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von EC2 Capacity Manager bereitgestellten Tools deaktivieren können.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der EC2 Capacity Manager-Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um EC2 Capacity Manager als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für EC2 Capacity Manager

Ein delegierter Administrator für EC2 Capacity Manager kann Capacity Manager für Ihre Organisation verwalten, ohne das Verwaltungskonto zu verwenden. Delegierte Administratoren haben die

Möglichkeit, die Kapazitätsverwaltung auf Organisationsebene zu aktivieren, Kapazitätsdaten aller Mitgliedskonten einzusehen, Einstellungen zwischen Kontoebene und Organisationsebene zu ändern und Kapazitätsprognosen für die gesamte Organisation zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierte Administratoren für EC2 Capacity Manager](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Mindestberechtigungen

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für EC2 Capacity Manager konfigurieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto mithilfe der EC2 Capacity Manager-Konsole angeben, indem Sie zu Einstellungen navigieren und delegierte Administratoren verwalten oder die `RegisterDelegatedAdministrator` CLI- oder SDK-Operation Organizations verwenden. Informationen zur Konfiguration eines delegierten Administrators mithilfe der EC2 Capacity Manager-Konsole finden Sie unter [Hinzufügen eines delegierten Administrators](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

AWS CLI, AWS API

Sie können ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der AWS SDKs folgenden Programme registrieren:

- AWS CLI: [register-delegated-administrator](#)

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id ACCOUNT_ID \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

- AWS API: [RegisterDelegatedAdministrator](#)

Deaktivierung eines delegierten Administratorkontos für Capacity Manager EC2

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto oder im delegierten EC2 Capacity Manager-Administratorkonto kann ein delegiertes Administratorkonto aus der Organisation entfernen. Sie können einen delegierten Administrator mithilfe der EC2 Capacity Manager-Konsole entfernen, indem Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option Delegierten Administrator entfernen auswählen oder den `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI- oder SDK-Vorgang für Organizations verwenden. Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe der EC2 Capacity

Manager-Konsole finden [Sie unter Entfernen eines delegierten Administrators](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

AWS CLI, AWS API

Sie können ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der AWS SDKs folgenden Programme entfernen:

- AWS CLI: [deregister-delegated-administrator](#)

```
$ aws organizations deregister-delegated-administrator \
  --account-id ACCOUNT_ID \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

- AWS API: [DeregisterDelegatedAdministrator](#)

Amazon Elastic Kubernetes Service und AWS Organizations

Das Amazon Elastic Kubernetes Service Dashboard ist ein konsolidiertes Dashboard, mit dem Sie Ihre Kubernetes-Cluster in mehreren AWS Regionen und Konten überwachen, verwalten und sich einen Überblick darüber verschaffen können. AWS Das EKS-Dashboard bietet Ihnen über eine zentrale Schnittstelle umfassende Kontrolle und Einblicke in Ihre Amazon EKS-Infrastruktur.

Mit dem Amazon Elastic Kubernetes Service Dashboard können Sie Cluster verfolgen, für die Upgrades geplant sind, die Kosten für die Projektsteuerungsebene verfolgen, Cluster-Einblicke überprüfen und die Verteilung von Knotengruppen in Ihrem Unternehmen überwachen. Ihre AWS Administratoren können über verschiedene Visualisierungsoptionen wie Grafiken, Ressourcenlisten und geografische Karten aggregierte Daten zu Cluster-Ressourcen einsehen, einschließlich Status, Versionsverteilung und Zusatzkonfigurationen. Das Dashboard ist in AWS Organizations integriert, um eine sichere konto- und regionsübergreifende Sichtbarkeit Ihrer EKS-Ressourcen zu gewährleisten.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Amazon Elastic Kubernetes Service mit zu integrieren. AWS Organizations

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende serviceverknüpfte Rolle wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Amazon Elastic Kubernetes Service

-Konsole aktivieren. Mit dieser Rolle kann Amazon EKS unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen. Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Amazon Elastic Kubernetes Service und Organizations deaktivieren.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff direkt über die Organizations Console, CLI oder SDK aktivieren, wird die serviceverknüpfte Rolle nicht automatisch erstellt.

- `AWSServiceRoleForAmazonEKSDashboard`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Amazon EKS verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `dashboard.eks.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Amazon EKS

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Amazon-K-Konsole

Weitere Informationen finden Sie unter [Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren](#) im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Amazon EKS

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Amazon-K-Konsole

Weitere Informationen finden [Sie unter Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#) im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Amazon EKS

Der Administrator des Verwaltungskontos kann Amazon EKS-Administratorberechtigungen an ein bestimmtes Mitgliedskonto delegieren, das als delegierter Administrator bezeichnet wird.

Verwaltungskonten und delegierte Administratorkonten können das Amazon EKS-Dashboard einsehen.

So aktivieren Sie ein delegiertes Administratorkonto

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren eines delegierten Administratorkontos](#) im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Amazon EKS

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Amazon EKS konfigurieren.

So deaktivieren Sie ein delegiertes Administratorkonto

Weitere Informationen finden [Sie unter Deaktivieren eines delegierten Administratorkontos](#) im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.

AWS Firewall Manager und AWS Organizations

AWS Firewall Manager ist ein Sicherheitsmanagement-Service, mit dem Sie Firewallregeln und andere Schutzmaßnahmen für alle Anwendungen in Ihrem Unternehmen zentral konfigurieren AWS-Konten und verwalten können. Mit Firewall Manager können Sie AWS WAF Regeln einführen, AWS Shield Advanced Schutzmaßnahmen erstellen, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) - Sicherheitsgruppen konfigurieren und prüfen und s bereitstellen AWS Network Firewall. Mit Firewall Manager müssen Sie Ihren Schutz nur einmal einrichten. Diese werden dann automatisch auf alle Konten und Ressourcen in Ihrer Organisation angewendet. Dies gilt auch für neu hinzugefügte Ressourcen und Konten. Weitere Informationen AWS Firewall Manager dazu finden Sie im [AWS Firewall Manager Entwicklerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Firewall Manager mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Firewall Manager unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Firewall Manager und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForFMS`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Firewall Manager verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `fms.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Firewall Manager

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Firewall Manager Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Firewall Manager Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Firewall Manager Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Firewall Manager bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Firewall Manager Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Sie müssen sich mit Ihrem AWS Organizations Verwaltungskonto anmelden und ein Konto innerhalb der Organisation als AWS Firewall Manager Administratorkonto konfigurieren. Weitere Informationen

finden Sie unter [Festlegen des AWS Firewall Manager -Administratorkontos](#) im AWS Firewall Manager -Entwicklerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Firewall Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Firewall Manager Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Firewall Manager dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Firewall Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal fms.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Firewall Manager

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Firewall Manager oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Firewall Manager Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Firewall Manager Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Firewall Manager bereitgestellten Tools deaktivieren können.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Firewall Manager Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Firewall-Manager-Konsole

Sie können das AWS Firewall Manager Administratorkonto ändern oder widerrufen, indem Sie den Anweisungen unter [Ein anderes Konto als AWS Firewall Manager Administratorkonto festlegen](#) im AWS Firewall Manager Entwicklerhandbuch folgen.

Wenn Sie das Administratorkonto widerrufen, müssen Sie sich beim AWS Organizations Verwaltungskonto anmelden und ein neues Administratorkonto für AWS Firewall Manager einrichten.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Firewall Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Firewall Manager Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Firewall Manager, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Firewall Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal fms.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Firewall Manager

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Firewall Manager ausführen, die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung des Firewall Manager zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Firewall Manager in der Organisation konfigurieren.

Anweisungen dazu, wie Sie ein Mitgliedskonto als Firewall Manager Manager-Administrator für die Organisation festlegen, finden Sie unter [AWS Firewall Manager Administratorkonto einrichten im AWS Firewall Manager](#) Entwicklerhandbuch.

Amazon GuardDuty und AWS Organizations

Amazon GuardDuty ist ein Dienst zur kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung, der eine Vielzahl von Datenquellen analysiert und verarbeitet und dabei Threat-Intelligence-Feeds und maschinelles Lernen verwendet, um unerwartete und potenziell nicht autorisierte und böswillige Aktivitäten in Ihrer AWS Umgebung zu identifizieren. Dazu können Probleme wie die Eskalation von Rechten, die Verwendung offengelegter Anmeldeinformationen, die Kommunikation mit böartigen IP-Adressen oder Domains oder das Vorhandensein von Malware auf Ihren Amazon Elastic Compute Cloud-Instances und Container-Workloads gehören. URLs

Sie können dazu beitragen, die Verwaltung von zu vereinfachen, GuardDuty indem Sie Organizations verwenden, um alle Konten in Ihrer Organisation zu verwalten GuardDuty .

Weitere Informationen finden Sie unter [GuardDuty Konten verwalten mit AWS Organizations](#) im GuardDuty Amazon-Benutzerhandbuch

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon GuardDuty zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgenden serviceverknüpften Rollen werden automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rollen GuardDuty ermöglichen es, unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen. Sie können eine Rolle nur löschen, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen GuardDuty Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- Die `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` serviceverknüpfte Rolle wird automatisch in Konten erstellt, die in Organizations GuardDuty integriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter [GuardDutyKonten bei Organizations verwalten](#) im GuardDuty Amazon-Benutzerhandbuch
- Die mit dem `AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` Service verknüpfte Rolle wird automatisch für Konten erstellt, für die der GuardDuty Malware-Schutz aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Servicebezogene Rollenberechtigungen für GuardDuty Malware-Schutz](#) im GuardDuty Amazon-Benutzerhandbuch

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

- `guardduty.amazonaws.com`, verwendet von der serviceverknüpften Rolle `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty`.
- `malware-protection.guardduty.amazonaws.com`, verwendet von der serviceverknüpften Rolle `AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`.

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit GuardDuty aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit Amazon aktivieren GuardDuty.

Amazon GuardDuty benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als GuardDuty Administrator für Ihre Organisation festlegen können. Wenn Sie über die GuardDuty Konsole einen delegierten Administrator konfigurieren, wird GuardDuty automatisch der vertrauenswürdige Zugriff für Sie aktiviert.

Wenn Sie jedoch ein delegiertes Administratorkonto mit dem AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, müssen Sie den Vorgang „[AWSServiceZugriff aktivieren](#)“ explizit

aufrufen und den Dienstprinzipal als Parameter angeben. Anschließend können Sie das GuardDuty Administratorkonto aufrufen [EnableOrganizationAdminAccount](#), um es zu delegieren.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit GuardDuty

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon GuardDuty als vertrauenswürdigen Service bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal guardduty.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für GuardDuty

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos Verwaltungsaktionen für GuardDuty ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von GuardDuty zu trennen.

Mindestberechtigungen

Informationen zu den Berechtigungen, die erforderlich sind, um ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator zu benennen, finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen zur Benennung eines delegierten Administrators im Amazon-Benutzerhandbuch](#) GuardDuty

So weisen Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für GuardDuty an

Siehe [Bestimmen eines delegierten Administrators und Hinzufügen von Mitgliedskonten \(Konsole\)](#) und [Bestimmen eines delegierten Administrators und Hinzufügen von Mitgliedskonten \(API\)](#)

AWS Health und AWS Organizations

AWS Health bietet fortlaufenden Einblick in die Leistung Ihrer Ressourcen und die Verfügbarkeit Ihrer AWS-Services Konten. AWS Health liefert Ereignisse, wenn Ihre AWS Ressourcen und Dienste von einem Problem betroffen sind oder von bevorstehenden Änderungen betroffen sein werden. Nachdem Sie die Organisationsansicht aktiviert haben, kann ein Benutzer im Verwaltungskonto der Organisation AWS Health Ereignisse für alle Konten in der Organisation zusammenfassen. In der Organisationsansicht werden nur AWS Health Ereignisse angezeigt, die nach der Aktivierung der Funktion übermittelt wurden, und sie werden 90 Tage lang gespeichert.

Sie können die Organisationsansicht mithilfe der AWS Health Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der AWS Health API aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im AWS Health Benutzerhandbuch unter [Aggregieren von AWS Health Ereignissen](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Health mit AWS Organizations.

Servicebezogene Rollen für die Integration

Die `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` dienstbezogene Rolle ermöglicht AWS Health die Ausführung unterstützter Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation.

Diese Rolle wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) API-Vorgang aufrufen. Andernfalls erstellen Sie die Rolle

mithilfe der AWS Health Konsole, der API oder der CLI, wie unter [Erstellen einer serviceverknüpften Rolle](#) im [IAM-Benutzerhandbuch](#) beschrieben.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS Health Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen AWS Health gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `health.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Health aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie die Funktion „Organisationsansicht aktivieren“ für aktivieren AWS Health, wird der vertrauenswürdige Zugriff auch automatisch für Sie aktiviert.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Health Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Health Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Health Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Health bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Health Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS Health Konsole

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem AWS Health Sie eine der folgenden Optionen verwenden:

- Verwenden Sie die AWS Health Konsole. Weitere Informationen finden Sie unter [Organisationsansicht \(Konsole\)](#) im AWS Health -Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie die AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter [Organisationsansicht \(CLI\)](#) im AWS Health -Benutzerhandbuch.
- Rufen Sie den [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#)-API-Vorgang auf.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Health als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal health.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Health

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nachdem Sie die Funktion zur Ansicht der Organisation deaktiviert haben AWS Health , werden keine Ereignisse mehr für alle anderen Konten in Ihrer Organisation zusammengefasst. Dadurch wird auch der vertrauenswürdige Zugriff für Sie automatisch deaktiviert.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Health oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

⚠ Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Health Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Health Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Health bereitgestellten Tools deaktivieren können.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Health Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS Health Konsole zu deaktivieren

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff über eine der folgenden Optionen deaktivieren:

- Verwenden Sie die AWS Health Konsole. Weitere Informationen finden Sie unter [Organisationsansicht deaktivieren \(Konsole\)](#) im AWS Health -Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie die AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter [Organisationsansicht deaktivieren \(CLI\)](#) im AWS Health -Benutzerhandbuch.
- Rufen Sie den [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#)-API-Vorgang auf.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Health als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal health.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für AWS Health

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos Verwaltungsaktionen für AWS Health ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von AWS Health zu trennen.

So weisen Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für AWS Health an

Siehe [Registrieren eines delegierten Administrators für Ihre Organisationsansicht](#)

So registrieren Sie einen delegierten Administrator für AWS Health

Siehe [Entfernen eines delegierten Administrators von Ihrer Organisationsansicht](#)

AWS Identity and Access Management und AWS Organizations

AWS Identity and Access Management ist ein Webservice zur sicheren Steuerung des Zugriffs auf AWS Dienste.

Mithilfe der [Daten zum letzten Servicezugriff](#) in IAM können Sie die AWS -Aktivitäten in Ihrer Organisation besser verstehen. Sie können diese Daten verwenden, um [Richtlinien zur Dienststeuerung \(SCPs\)](#) zu erstellen und zu aktualisieren, die den Zugriff nur auf die AWS Dienste beschränken, die von den Konten Ihrer Organisation verwendet werden.

Ein Beispiel finden Sie unter [Verwenden von Daten zum Optimieren von Berechtigungen für eine Organisationseinheit](#) im IAM-Benutzerhandbuch

Mit IAM können Sie Root-Benutzeranmeldedaten zentral verwalten und privilegierte Aufgaben für Mitgliedskonten ausführen. Nachdem Sie die Root-Zugriffsverwaltung aktiviert haben, die

vertrauenswürdigen Zugriff für IAM in ermöglicht AWS Organizations, können Sie die Root-Benutzeranmeldedaten von Mitgliedskonten zentral sichern. Mitgliedskonten können sich nicht bei ihrem Root-Benutzer anmelden oder eine Passwortwiederherstellung für ihren Root-Benutzer durchführen. Das Verwaltungskonto oder ein delegiertes Administratorkonto für IAM kann mithilfe des kurzfristigen Root-Zugriffs auch einige privilegierte Aufgaben für Mitgliedskonten ausführen. Durch kurzfristige privilegierte Sitzungen erhalten Sie temporäre Anmeldeinformationen, mit denen Sie privilegierte Aktionen für ein Mitgliedskonto in Ihrer Organisation durchführen können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Root-Zugriff für Mitgliedskonten zentral verwalten](#) im Benutzerhandbuch für IAM.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Identity and Access Management mit zu helfen. AWS Organizations

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit IAM

Wenn Sie die Root-Zugriffsverwaltung aktivieren, wird der vertrauenswürdige Zugriff für IAM in aktiviert. AWS Organizations

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit IAM

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren. AWS Identity and Access Management

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.

3. Wählen Sie AWS Identity and Access Management in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Identity and Access Management Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Identity and Access Management, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Identity and Access Management als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal iam.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für IAM

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos privilegierte Aufgaben für Mitgliedskonten ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Ausführen einer privilegierten Aufgabe für ein Mitgliedskonto einer Organizations](#).

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für IAM konfigurieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die IAM-Konsole oder API oder mithilfe der CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations angeben.

Einen delegierten Administrator für IAM deaktivieren

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto oder im delegierten IAM-Administratorkonto kann ein delegiertes Administratorkonto aus der Organisation entfernen. Sie können die delegierte Administration mithilfe des `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI- oder SDK-Vorgangs von Organizations deaktivieren.

Amazon Inspector und AWS Organizations

Amazon Inspector ist ein automatisierter Schwachstellen-Management-Service, der Amazon EC2 - und Container-Workloads kontinuierlich auf Softwareschwachstellen und unbeabsichtigte Netzwerkbedrohungen überprüft.

Mit Amazon Inspector können Sie mehrere Konten verwalten, die miteinander verknüpft sind, AWS Organizations indem Sie einfach ein Administratorkonto für Amazon Inspector delegieren. Der delegierte Administrator verwaltet Amazon Inspector für die Organisation und erhält spezielle Berechtigungen zur Ausführung von Aufgaben im Auftrag Ihrer Organisation wie:

- Aktivieren oder Deaktivieren von Scans nach Mitgliedskonten
- Anzeigen aggregierter Suchdaten aus der gesamten Organisation
- Unterdrückungsregeln erstellen und verwalten

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten mehrerer Konten mit AWS Organizations](#) im Amazon-Inspector-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon Inspector zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Amazon Inspector unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Amazon Inspector und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon Inspector](#) im Benutzerhandbuch für Amazon Inspector.

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Amazon Inspector verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `inspector2.amazonaws.com`

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Inspector

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Amazon Inspector benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für diesen Service für Ihre Organisation bestimmen können.

Wenn Sie einen delegierten Administrator für Amazon Inspector festlegen, aktiviert Amazon Inspector automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Inspector in Ihrer Organisation.

Wenn Sie jedoch ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einer der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, müssen Sie den `EnableAWSServiceAccess` Vorgang explizit aufrufen und den Dienstprinzipal als Parameter angeben. Dann kannst du `EnableDelegatedAdminAccount` aufrufen, um das Inspector-Administratorkonto zu delegieren.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für `Organizations` in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Inspector als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Note

Wenn Sie das EnableAWSServiceAccess-API verwenden, müssen Sie auch [EnableDelegatedAdminAccount](#) anrufen, um das Inspector-Administratorkonto zu delegieren.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Inspector

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Inspector deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Inspector als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Amazon Inspector

Mit Amazon Inspector können Sie mehrere Konten in einer Organisation mithilfe eines delegierten Administrators mit AWS Organizations Service verwalten.

Das AWS Organizations Verwaltungskonto bestimmt ein Konto innerhalb der Organisation als delegiertes Administratorkonto für Amazon Inspector. Der delegierte Administrator verwaltet Amazon Inspector für die Organisation und erhält spezielle Berechtigungen zum Ausführen von Aufgaben im Auftrag Ihrer Organisation, z. B.: Aktivieren oder Deaktivieren von Scans für Mitgliedskonten, Anzeigen aggregierter Suchdaten aus der gesamten Organisation sowie Erstellen und Verwalten von Unterdrückungsregeln

Informationen darüber, wie ein delegierter Administrator Organisationskonten verwaltet, finden Sie unter [Die Beziehung zwischen Administrator- und Mitgliedskonten verstehen](#) im Amazon-Inspector-Benutzerhandbuch.

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Amazon Inspector konfigurieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die Amazon-Inspector-Konsole oder API oder mithilfe der Organizations-CLI- oder SDK-Operation angeben.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Amazon Inspector in der Organisation konfigurieren.

Informationen zum Konfigurieren eines delegierten Administrators über die Amazon-Inspector-Konsole finden Sie unter [Schritt 1: Amazon Inspector aktivieren – Umgebung für mehrere Konten](#) im Amazon-Inspector-Benutzerhandbuch.

 Note

Sie müssen in jeder Region, in der Sie Amazon Inspector verwenden, `inspector2:enableDelegatedAdminAccount` anrufen.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Amazon Inspector

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann ein delegiertes Administratorkonto aus der Organisation entfernen.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto entweder über die Amazon-Inspector-Konsole oder API oder mithilfe der `Organizations-DeregisterDelegatedAdministratorCLI`- oder SDK-Operation entfernen. Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators über die Amazon-Inspector-Konsole finden Sie unter [So entfernen Sie einen delegierten Administrator](#) im Amazon-Inspector-Benutzerhandbuch.

AWS License Manager und AWS Organizations

AWS License Manager optimiert den Prozess, Lizenzen von Softwareanbietern in die Cloud zu bringen. Beim Aufbau einer Cloud-Infrastruktur können Sie Kosten sparen AWS, indem Sie bring-

your-own-license (BYOL) -Möglichkeiten nutzen, d. h. indem Sie Ihr vorhandenes Lizenzinventar für die Nutzung mit Cloud-Ressourcen wiederverwenden. Mittels regelbasierter Kontrollen für die Nutzung von Lizenzen können Administratoren harte oder weiche Limits für neue und vorhandene Cloud-Bereitstellungen festlegen. Dies verhindert eine nicht konforme Servernutzung, bevor sie überhaupt erfolgt.

Weitere Informationen zu License Manager finden Sie im [License-Manager-Benutzerhandbuch](#).

Durch die Verknüpfung von License Manager mit AWS Organizations können Sie:

- Aktivieren der kontoübergreifenden Erkennung von Computing-Ressourcen in der gesamten Organisation
- Anzeigen und Verwalten kommerzieller Linux-Abonnements, die Sie besitzen und in AWS ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Linux-Abonnements in AWS License Manager](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS License Manager mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgenden [serviceverknüpften Rollen](#) werden automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit diesen Rollen kann License Manager unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können Rollen nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen License Manager und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSLicenseManagerMasterAccountRole`
- `AWSLicenseManagerMemberAccountRole`
- `AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole`
- `AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsService`

Weitere Informationen finden Sie unter [License Manager – Verwaltungskontrolle](#), [License Manager – Mitgliedskontrolle](#) und [License Manager – Linux-Abonnementrolle](#).

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von License Manager verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `license-manager.amazonaws.com`
- `license-manager.member-account.amazonaws.com`
- `license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit License Manager aktivieren

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit aktivieren AWS License Manager.

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit License Manager

Sie müssen sich mit Ihrem AWS Organizations Verwaltungskonto bei der License Manager Manager-Konsole anmelden und es mit Ihrem License Manager Manager-Konto verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen in AWS License Manager](#).

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit License Manager

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Sie können den folgenden Befehl ausführen, um ihn AWS License Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-manager.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

Verwenden Sie Folgendes, um den vertrauenswürdigen Zugriff für Linux-Abonnements zu deaktivieren:

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com
```

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

So aktivieren Sie ein delegiertes Administratorkonto für License Manager

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für License Manager ausführen, die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung des License Manager zu trennen.

Um ein Mitgliedskonto als Administrator für License Manager zu delegieren, befolgen Sie die Schritte unter [Registrieren eines delegierten Administrators](#) im License-Manager-Benutzerhandbuch.

AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) und AWS Organizations

[AWS Managed Services \(AMS\) Self-Service Reporting \(SSR\)](#) sammelt Daten von verschiedenen systemeigenen AWS Diensten und bietet Zugriff auf Berichte über wichtige AMS-Angebote. SSR stellt die Informationen bereit, die Sie zur Unterstützung von Betrieb, Konfigurationsmanagement, Asset Management, Sicherheitsmanagement und Compliance verwenden können.

Nach der Integration mit AWS Organizations können Sie Aggregated Self-Service Reporting (SSR) aktivieren. Dies ist eine AMS-Funktion, mit der Advanced- und Accelerate-Kunden ihre vorhandenen

Self-Service-Berichte kontenübergreifend auf Organisationsebene aggregiert einsehen können. Auf diese Weise erhalten Sie Einblick in wichtige Betriebskennzahlen wie Patch-Compliance, Backup-Abdeckung und Vorfälle für alle AMS-verwalteten Konten innerhalb des Unternehmens. AWS Organizations

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) zu helfen. AWS Organizations

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es AMS, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AMS und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForManagedServices_SelfServiceReporting`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von AMS verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com`

Vertrauenswürdigen Zugriff mit AMS aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS [API: Zugriff aktivieren AWSService](#)

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AMS

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS [API: Zugriff deaktivieren AWSService](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für AMS

Delegierte Administratorkonten können AMS-Berichte (wie Patch und Backup) für alle Konten in einer einzigen aggregierten Ansicht in der AMS-Konsole anzeigen.

Sie können einen delegierten Administrator entweder über die AMS-Konsole oder API oder mithilfe der `RegisterDelegatedAdministrator` CLI oder des SDK-Vorgangs `Organizations` hinzufügen.

Einen delegierten Administrator für AMS deaktivieren

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für AMS konfigurieren.

Sie können den delegierten Administrator entweder über die AMS-Konsole oder API oder mithilfe der `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI oder des SDK-Vorgangs `Organizations` entfernen.

Amazon Macie und AWS Organizations

Amazon Macie ist ein vollständig verwalteter Service für Datensicherheit und Datenschutz, der Machine Learning und Musterabgleich verwendet, um Ihre sensiblen Daten in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) zu erkennen, zu überwachen und zu schützen. Macie automatisiert die Erkennung sensibler Daten, wie persönlich identifizierbare Informationen (PII) und geistiges Eigentum, um Ihnen ein besseres Verständnis für die Daten zu bieten, die Ihre Organisation in Amazon S3 speichert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Amazon-Macie-Konten mit AWS Organizations](#) im [Amazon-Macie-Benutzerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon Macie zu AWS Organizations helfen.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im delegierten Macie-Konto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Macie die unterstützten Vorgänge innerhalb der Konten in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Macie und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForAmazonMacie`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Macie verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `macie.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Macie

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die Amazon-Macie-Konsole oder über die AWS Organizations -Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, dass Sie nach Möglichkeit die Amazon-Macie-Konsole oder Tools verwenden, um die Integration mit Organisationen zu ermöglichen. Auf diese Weise kann Amazon Macie jede erforderliche Konfiguration ausführen, z. B. die vom Service benötigten Ressourcen erstellen. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von Amazon Macie bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der Amazon-Macie-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Macie-Konsole

Amazon Macie benötigt vertrauenswürdigen Zugriff, AWS Organizations um ein Mitgliedskonto als Macie-Administrator für Ihre Organisation zu bestimmen. Wenn Sie einen delegierten Administrator mit der Macie-Verwaltungskontrolle konfigurieren, aktiviert Macie automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter [Integration und Konfiguration einer Organisation in Amazon Macie](#) im Amazon-Macie-Benutzerhandbuch.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Macie als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal macie.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: Zugriff [aktivieren AWSService](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Macie

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Macie ausführen, die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von Macie zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto mit den folgenden Berechtigungen kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Macie in der Organisation konfigurieren:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `macie:EnableOrganizationAdminAccount`

So weisen Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für Macie an

Amazon Macie benötigt vertrauenswürdigen Zugriff, AWS Organizations um ein Mitgliedskonto als Macie-Administrator für Ihre Organisation zu bestimmen. Wenn Sie einen delegierten Administrator mit der Macie-Verwaltungskonsole konfigurieren, aktiviert Macie automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/macie-organizations.html#register-delegated-admin>

AWS Marketplace und AWS Organizations

AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog, mit dem Sie Software, Daten und Dienste von Drittanbietern finden, kaufen, bereitstellen und verwalten können, die Sie für die Entwicklung von Lösungen und den Betrieb Ihres Unternehmens benötigen.

AWS Marketplace erstellt und verwaltet Lizenzen, die Sie AWS License Manager für Ihre Einkäufe in AWS Marketplace verwenden. Wenn Sie Ihre Lizenzen mit anderen Konten in Ihrer Organisation teilen (Zugriff gewähren), erstellt und verwaltet AWS Marketplace neue Lizenzen für diese Konten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverknüpften Rollen für AWS Marketplace](#) im AWS Marketplace -Käuferhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Marketplace mit AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle AWS Marketplace

ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS Marketplace und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen AWS Marketplace gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `license-management.marketplace.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Marketplace aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Marketplace Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Marketplace Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Marketplace Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Marketplace bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Marketplace Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS Marketplace Konsole

Siehe [Erstellen einer serviceverknüpften Rolle für AWS Marketplace](#) im AWS Marketplace - Käuferhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder eine API-Operation in einer der AWS SDKs

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Marketplace in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Marketplace Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Marketplace dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Marketplace als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Marketplace

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Marketplace als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

AWS Marketplace Privater Marketplace und AWS Organizations

AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog, mit dem Sie Software, Daten und Dienste von Drittanbietern finden, kaufen, bereitstellen und verwalten können, die Sie für die Entwicklung von Lösungen und den Betrieb Ihres Unternehmens benötigen. Ein privater Marktplatz bietet Ihnen einen breiten Produktkatalog sowie eine detaillierte Kontrolle über diese Produkte. AWS Marketplace

AWS Marketplace Private Marketplace ermöglicht es Ihnen, mehrere private Marketplace-Erlebnisse zu erstellen, die mit Ihrer gesamten Organisation, einem oder mehreren OUs oder einem oder mehreren Konten in Ihrer Organisation verknüpft sind, von denen jedes über eigene genehmigte Produkte verfügt. Ihre AWS Administratoren können jedem privaten Marketplace-Erlebnis auch ein eigenes Branding mit dem Logo, der Botschaft und dem Farbschema Ihres Unternehmens oder Teams verleihen.

Weitere Informationen finden Sie [im AWS MarketplaceAWS Marketplace Buyer Guide unter Verwenden von Rollen zur Konfiguration von Private Marketplace](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von AWS Marketplace Private Marketplace zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende dienstbezogene Rolle wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS Marketplace Private Marketplace-Konsole aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es Private Marketplace, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen. Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS Marketplace Private Marketplace und Organizations deaktivieren und alle privaten Marketplace-Erlebnisse in Ihrer Organisation trennen.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff direkt über die Organisationskonsole, die CLI oder das SDK aktivieren, wird die serviceverknüpfte Rolle nicht automatisch erstellt.

- `AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Private Marketplace verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `private-marketplace.marketplace.amazonaws.com`

Vertrauenswürdigen Zugriff mit Private Marketplace ermöglichen

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Marketplace Private Marketplace-Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Marketplace Private Marketplace-Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise kann AWS Marketplace Private Marketplace jede erforderliche Konfiguration durchführen, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration mit den von AWS Marketplace Private Marketplace bereitgestellten Tools nicht aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Marketplace Private Marketplace-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Private Marketplace-Konsole

Weitere Informationen finden Sie im AWS Marketplace Buyer Guide unter [Erste Schritte mit Private Marketplace](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Marketplace Private Marketplace in der Liste der Dienste aus.

4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Marketplace Private Marketplace aktivieren zur Bestätigung aktivieren ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von AWS Marketplace Private Marketplace mit, dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um AWS Marketplace Private Marketplace als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
--service-principal private-marketplace.marketplace.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Private Marketplace

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um AWS Marketplace Private Marketplace als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal private-marketplace.marketplace.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Private Marketplace

Der Administrator des Verwaltungskontos kann Private Marketplace-Administratorberechtigungen an ein bestimmtes Mitgliedskonto delegieren, das als delegierter Administrator bezeichnet wird. Um ein Konto als delegierter Administrator für den privaten Marketplace zu registrieren, muss der Administrator des Verwaltungskontos sicherstellen, dass der vertrauenswürdige Zugriff und die dienstbezogene Rolle aktiviert sind. Wählen Sie Neuen Administrator registrieren, geben Sie die 12-stellige AWS Kontonummer ein und wählen Sie Absenden.

Verwaltungskonten und delegierte Administratorkonten können Verwaltungsaufgaben von Private Marketplace ausführen, wie z. B. das Erstellen von Erlebnissen, das Aktualisieren von Branding-Einstellungen, das Zuordnen oder Trennen von Zielgruppen, das Hinzufügen oder Entfernen von Produkten und das Genehmigen oder Ablehnen ausstehender Anfragen.

Informationen zur Konfiguration eines delegierten Administrators mithilfe der Private Marketplace-Konsole finden Sie im AWS Marketplace Buyer Guide unter [Private Marketplace erstellen und verwalten](#).

Sie können einen delegierten Administrator auch mithilfe der Organizations RegisterDelegatedAdministrator API konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie [RegisterDelegatedAdministrator](#) in der Organizations Command Reference.

Einen delegierten Administrator für Private Marketplace deaktivieren

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungs-konto kann einen delegierten Administrator für Private Marketplace konfigurieren.

Sie können den delegierten Administrator entweder über die Private Marketplace-Konsole oder die API oder mithilfe der `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI oder des SDK-Vorgangs `Organizations` entfernen.

Informationen zum Deaktivieren des privaten Marketplace-Kontos mit delegiertem Administrator mithilfe der Private Marketplace-Konsole finden Sie unter [Private Marketplace erstellen und verwalten](#) im AWS Marketplace Buyer Guide

AWS Marketplace Dashboard für Einblicke in die Beschaffung und AWS Organizations

Sie verwenden das AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard, um Vereinbarungen und Kostenanalysedaten für alle AWS Konten in Ihrem Unternehmen einzusehen. Wenn das AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard in Organizations integriert ist, überwacht es organisatorische Änderungen, z. B. wenn ein Konto der Organisation beitrifft, und aggregiert Daten für die entsprechenden Vereinbarungen, um ihre Dashboards zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie im Buyer Guide unter [Einblicke in die AWS Marketplace Beschaffung](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um das AWS Marketplace Procurement Insights Dashboard in zu integrieren AWS Organizations.

Servicebezogene Rollen und verwaltete Richtlinien, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Wenn Sie das AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard aktivieren, werden die [AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy](#) servicebezogene Rolle und die [AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy](#) AWS verwaltete Richtlinie erstellt.

Mit AWS Marketplace Procurement Insights wird ein vertrauenswürdiger Zugriff ermöglicht

Durch die Aktivierung eines vertrauenswürdigen Zugriffs kann das AWS Marketplace Procurement Insights Dashboard in den Organisationsservice des Kunden integriert werden. AWS Marketplace

Das Procurement Insights-Dashboard verfolgt Änderungen in der Organisation, z. B. wenn ein Konto der Organisation beitrifft, und fasst Daten für die entsprechenden Vereinbarungen zusammen, um ihre Dashboards zu erstellen.

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard-Konsole oder die Konsole aktivieren. AWS Organizations

 Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard-Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise kann das AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard jede erforderliche Konfiguration vornehmen, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Service benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mithilfe der im AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Um vertrauenswürdigen Zugriff zu ermöglichen, indem Sie das AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard aktivieren

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren des AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboards](#) im AWS Marketplace Buyer Guide.

So aktivieren Sie vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der Tools für Organizations

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie in der Liste der Services die Option AWS Marketplace Procurement Insights Dashboard aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Marketplace Procurement Insights aktivieren“ zur Bestätigung „Aktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator des AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboards mit, dass er den Service jetzt AWS Organizations von der Servicekonsole aus verwenden kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das AWS Marketplace Procurement Insights Dashboard als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal procurement-insights.marketplace.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS Marketplace Procurement Insights

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das AWS Marketplace Procurement Insights-Dashboard als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal procurement-insights.marketplace.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für AWS Marketplace Procurement Insights

Informationen zur Konfiguration eines delegierten Administrators in der AWS Marketplace Procurement Insights-Konsole finden Sie unter [Delegierte Administratoren registrieren](#) im Buyer Guide.AWS Marketplace

Sie können einen delegierten Administrator auch mithilfe der Organizations `RegisterDelegatedAdministrator` API konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie [RegisterDelegatedAdministrator](#) in der Organizations Command Reference.

Deaktivierung eines delegierten Administrators für AWS Marketplace Procurement Insights

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für AWS Marketplace Procurement Insights konfigurieren.

Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators über die AWS Marketplace Procurement Insights-Konsole finden Sie unter [Abmeldung delegierter Administratoren](#) im Einkaufsleitfaden.AWS Marketplace

Sie können den delegierten Administrator auch mithilfe des `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI- oder SDK-Vorgangs für Organizations entfernen.

AWS Netzwerkmanager und AWS Organizations

Mit Network Manager können Sie Ihr AWS Cloud WAN-Kernnetzwerk und Ihr AWS Transit Gateway Gateway-Netzwerk über AWS Konten, Regionen und lokale Standorte hinweg zentral verwalten. Mit der Unterstützung mehrerer Konten können Sie ein einziges globales Netzwerk für jedes Ihrer AWS Konten einrichten und mithilfe der Network Manager-Konsole Transit-Gateways von mehreren Konten für das globale Netzwerk registrieren.

Wenn der vertrauenswürdige Zugriff zwischen Network Manager und Organizations aktiviert ist, können die registrierten delegierten Administratoren und die Verwaltungskonten die in den Mitgliedskonten bereitgestellte serviceverknüpfte Rolle nutzen, um Ressourcen zu beschreiben, die mit Ihren globalen Netzwerken verbunden sind. In der Network-Manager-Konsole können die registrierten delegierten Administratoren und die Verwaltungskonten die benutzerdefinierten IAM-Rollen übernehmen, die in den Mitgliedskonten bereitgestellt werden: `CloudWatch-CrossAccountSharingRole` für die Überwachung und das Eventing von mehreren Konten und `IAMRoleForAWSNetworkManagerCrossAccountResourceAccess` für den Rollenwechselzugriff der Konsole zum Anzeigen und Verwalten von Ressourcen für mehrere Konten

Important

- Wir empfehlen dringend, die Network Manager-Konsole zu verwenden, um Einstellungen für mehrere Konten zu verwalten (enable/disable trusted access and register/deregisterdelegierte Administratoren). Durch die Verwaltung dieser Einstellungen von der Konsole aus werden alle erforderlichen serviceverknüpften Rollen und benutzerdefinierten IAM-Rollen automatisch auf den Mitgliedskonten bereitgestellt und verwaltet, die für den Zugriff auf mehrere Konten erforderlich sind.

- Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff für Network Manager in der Network Manager-Konsole aktivieren, aktiviert CloudFormation StackSets die Konsole auch den Dienst. Network Manager verwendet StackSets, um benutzerdefinierte IAM-Rollen bereitzustellen, die für die Verwaltung mehrerer Konten erforderlich sind.

Weitere Informationen über die Integration von Network Manager in Organizations finden Sie unter [Verwalten von mehreren Konten im Network Manager mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von AWS Network Manager zu helfen. AWS Organizations

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgenden [serviceverknüpften Rollen](#) werden automatisch in den gelisteten Organisationskonten erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit diesen Rollen kann Network Manager unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten in Ihrer Organisation ausführen. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, löscht Network Manager diese Rollen nicht aus Konten in Ihrer Organisation. Sie können sie manuell über die IAM-Konsole löschen.

Verwaltungskonto

- `AWSServiceRoleForNetworkManager`
- `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin`
- `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`

Mitgliedskonten

- `AWSServiceRoleForNetworkManager`
- `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember`

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator registrieren, wird automatisch die folgende zusätzliche Rolle im delegierten Administratorkonto erstellt:

- `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpften Rollen im vorherigen Abschnitt können nur von den Service-Prinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind.

- Für die `AWSServiceRoleForNetworkManager` service-linked-Rolle hat `networkmanager.amazonaws.com` als einziger Service-Prinzipal Zugriff.
- Für die serviceverknüpfte `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember`-Rolle hat `member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com` als einziger Service-Prinzipal Zugriff.
- Für die serviceverknüpfte `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin`-Rolle hat `stacksets.cloudformation.amazonaws.com` als einziger Service-Prinzipal Zugriff.
- Für die serviceverknüpfte `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`-Rolle hat `cloudwatch-crossaccount.amazonaws.com` als einziger Service-Prinzipal Zugriff.

Das Löschen dieser Rollen beeinträchtigt die Multi-Account-Funktionalität von Network Manager.

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Network Manager

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto hat die Berechtigung, vertrauenswürdigen Zugriff mit einem anderen AWS Dienst zu aktivieren. Verwenden Sie unbedingt die Network-Manager-Konsole, um den vertrauenswürdigen Zugriff zu aktivieren, damit Berechtigungsprobleme vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten mehrerer Konten in Network Manager mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Network Manager

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator in einem Organisationsverwaltungskonto hat die Berechtigung, den vertrauenswürdigen Zugriff mit einem anderen AWS Dienst zu deaktivieren.

Important

Es wird nachdrücklich empfohlen, die Network-Manager-Konsole zu verwenden, um den vertrauenswürdigen Zugriff zu deaktivieren. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff auf andere Weise deaktivieren, z. B. mithilfe AWS CLI einer API oder mit der CloudFormation Konsole, werden bereitgestellte CloudFormation StackSets und benutzerdefinierte IAM-Rollen möglicherweise nicht ordnungsgemäß bereinigt. Um den vertrauenswürdigen Zugriff auf einen Service zu deaktivieren, melden Sie sich in der [Network-Manager-Konsole](#) an.

So aktivieren Sie ein delegiertes Administratorkonto für Network Manager

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Network Manager ausführen, die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung des Network Manager zu trennen.

Anweisungen zum Festlegen eines Mitgliedskontos als delegierter Administrator von Network Manager in der Organisation finden Sie unter [Registrieren eines delegierten Administrators](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Amazon Q Developer und AWS Organizations

Amazon Q Developer ist ein generativer KI-gestützter Konversationsassistent, der Ihnen helfen kann, AWS Anwendungen zu verstehen, zu erstellen, zu erweitern und zu betreiben. Es ist auch ein universeller, auf maschinellem Lernen basierender Codegenerator, der Ihnen Codeempfehlungen in Echtzeit liefert. Die kostenpflichtige Abonnementversion von Amazon Q Developer erfordert die Integration von Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Konto, IAM Identity Center und Einrichtung von Organizations](#) im Amazon Q-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon Q Developer zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen

Die `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` serviceverknüpfte Rolle ermöglicht es Amazon Q Developer, unterstützte Operationen innerhalb Ihrer Organisation durchzuführen. Erstellen

Sie die Rolle mithilfe der Amazon Q Developer Console, API oder CLI, wie unter [Erstellen einer serviceverknüpften Rolle](#) im [IAM-Benutzerhandbuch](#) beschrieben.

Wenn Sie ein Mitgliedskonto verwenden, können Sie diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Amazon Q Developer und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Von Amazon Q Developer verwendete Service Principals

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Amazon Q Developer verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Service Principals:

- `q.amazonaws.com`

Vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Q Developer aktivieren

Amazon Q Developer Pro verwendet vertrauenswürdigen Zugriff, um die im Organisationsverwaltungskonto vorgenommenen Einstellungen mit Mitgliedskonten derselben Organisation zu teilen.

Beispielsweise kann der Amazon Q Developer Pro-Administrator, der im Verwaltungskonto Organizations arbeitet, Vorschläge mit Code-Verweisen aktivieren. Wenn vertrauenswürdiger Zugriff aktiviert ist, werden Vorschläge mit Code-Verweisen auch für alle Mitgliedskonten in dieser Organisation aktiviert.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit Amazon Q Developer aktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Q Developer zu aktivieren.

1. Wählen Sie auf der Seite Amazon Q Developer Settings unter Mitgliedskontoeinstellungen die Option Bearbeiten aus.
2. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option An aus.
3. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter [Enabling Trusted Access](#) im Amazon Q Developer-Benutzerhandbuch.

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Amazon Q Developer

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Amazon Q Developer-Tools deaktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um den vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Q Developer zu deaktivieren.

1. Wählen Sie auf der Seite Amazon Q Developer Settings unter Mitgliedskontoeinstellungen die Option Bearbeiten aus.
2. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option Aus.
3. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter [Enabling Trusted Access](#) im Amazon Q Developer-Benutzerhandbuch.

AWS Resource Access Manager und AWS Organizations

AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ermöglicht es Ihnen, bestimmte AWS Ressourcen, die Sie besitzen, mit anderen zu teilen AWS-Konten. Es handelt sich um einen zentralisierten Dienst, der ein einheitliches Erlebnis für die gemeinsame Nutzung verschiedener Arten von AWS Ressourcen über mehrere Konten hinweg bietet.

Weitere Informationen zu AWS RAM finden Sie im [AWS RAM Benutzerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Resource Access Manager mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle AWS RAM ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS RAM und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForResourceAccessManager`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen AWS RAM gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `ram.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS RAM aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Resource Access Manager Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Resource Access Manager Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Resource Access Manager Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Resource Access Manager bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Resource Access Manager Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS RAM Konsole oder CLI

Siehe [Freigabe mit AWS Organizations aktivieren](#) im AWS RAM -Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Resource Access Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Resource Access Manager Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Resource Access Manager dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Resource Access Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ram.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS RAM

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Resource Access Manager oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Resource Access Manager Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Resource Access Manager Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Resource Access Manager bereitgestellten Tools deaktivieren können. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Resource Access Manager Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS Resource Access Manager Konsole oder CLI

Siehe [Freigabe mit AWS Organizations aktivieren](#) im AWS RAM -Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Resource Access Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.

5. Geben Sie im AWS Resource Access Manager Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Resource Access Manager , dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Resource Access Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ram.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

AWS Resource Explorer und AWS Organizations

AWS Resource Explorer ist ein Dienst zum Suchen und Entdecken von Ressourcen. Mit Resource Explorer können Sie Ihre Ressourcen, wie Amazon Elastic Compute Cloud-Instances, Amazon Kinesis Data Streams oder Amazon DynamoDB-Tabellen mithilfe einer Internet-Suchmaschine erkunden. Sie können mithilfe von Ressourcenmetadaten wie Namen, Tags und nach Ihren Ressourcen suchen IDs. Resource Explorer funktioniert regionsübergreifend AWS in Ihrem Konto, um Ihre regionsübergreifenden Workloads zu vereinfachen.

Wenn Sie Resource Explorer mit integrieren AWS Organizations, können Sie Beweise aus einer breiteren Quelle sammeln, indem Sie mehrere Daten AWS-Konten aus Ihrer Organisation in Ihre Bewertungen einbeziehen.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Resource Explorer mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Resource Explorer unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Resource Explorer und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Rolle durch Resource Explorer finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen](#) im AWS Resource Explorer -Benutzerhandbuch.

- `AWSServiceRoleForResourceExplorer`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Resource Explorer verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Service-Prinzipale:

- `resource-explorer-2.amazonaws.com`

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS Resource Explorer

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Resource Explorer benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für Ihre Organisation festlegen können.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die Resource-Explorer-Konsole oder über die Organizations-Konsole aktivieren. Wir empfehlen dringend, dass Sie nach Möglichkeit die Resource-Explorer-Konsole oder Tools verwenden, um die Integration mit Organisationen zu

ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Resource Explorer Sie jede erforderliche Konfiguration durchführen, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Resource-Explorer-Konsole

Anweisungen zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Voraussetzungen für die Verwendung von Resource Explorer](#) im AWS Resource Explorer -Benutzerhandbuch.

 Note

Wenn Sie über die AWS Resource Explorer Konsole einen delegierten Administrator konfigurieren, wird AWS Resource Explorer automatisch der vertrauenswürdige Zugriff für Sie aktiviert.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl Organizations ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Resource Explorer als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \  
--service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Resource Explorer

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit deaktivieren AWS Resource Explorer.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Resource Explorer oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

 Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Resource Explorer Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Resource Explorer Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Resource Explorer bereitgestellten Tools deaktivieren können.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Resource Explorer Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Resource Explorer als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Resource Explorer

Verwenden Sie Ihr delegiertes Administratorkonto, um Ressourcenansichten für mehrere Konten zu erstellen und sie auf eine Organisationseinheit oder Ihre gesamte Organisation zu beschränken. Sie können Ansichten mehrerer Konten mit jedem Konto in Ihrer Organisation teilen, AWS Resource Access Manager indem Sie Resource Shares erstellen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto mit der folgenden Berechtigung kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Resource Explorer in der Organisation konfigurieren:
`resource-explorer:RegisterAccount`

Anweisungen zum Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Resource Explorer finden Sie unter [Einrichten](#) im AWS Resource Explorer -Benutzerhandbuch.

Wenn Sie über die AWS Resource Explorer Konsole einen delegierten Administrator konfigurieren, aktiviert Resource Explorer automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Sie.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienst `resource-explorer-2.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Resource Explorer

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto von Organizations oder im delegierten Administratorkonto von Resource Explorer kann einen delegierten Administrator für Resource Explorer entfernen. Sie

können den vertrauenswürdigen Zugriff über den `DeregisterDelegatedAdministrator-CLI`- oder SDK-Vorgang von Organizations deaktivieren.

AWS Security Hub CSPM und AWS Organizations

AWS Security Hub CSPM bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihren Sicherheitsstatus AWS und hilft Ihnen dabei, Ihre Umgebung anhand von Industriestandards und Best Practices zu überprüfen.

Security Hub CSPM sammelt Sicherheitsdaten aus Ihren AWS-Konten, den von AWS-Services Ihnen verwendeten und unterstützten Partnerprodukten von Drittanbietern. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Sicherheitstrends zu analysieren und Sicherheitsprobleme mit höchster Priorität zu identifizieren.

Wenn Sie Security Hub CSPM und AWS Organizations zusammen verwenden, können Sie Security Hub CSPM automatisch für alle Ihre Konten aktivieren, auch für neue Konten, sobald sie hinzugefügt werden. Dadurch wird der Umfang der CSPM-Prüfungen und -Ergebnisse von Security Hub erhöht, sodass Sie sich ein umfassenderes und genaueres Bild Ihrer gesamten Sicherheitslage machen können.

Weitere Informationen zu Security Hub CSPM finden Sie im [AWS Security Hub CSPM Benutzerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Security Hub CSPM mit zu helfen. AWS Organizations

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle ermöglicht es Security Hub CSPM, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Security Hub CSPM und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForSecurityHub`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Security Hub CSPM verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `securityhub.amazonaws.com`

Vertrauenswürdigen Zugriff mit Security Hub CSPM aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie einen delegierten Administrator für Security Hub CSPM benennen, aktiviert Security Hub CSPM automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Security Hub in Ihrer Organisation.

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Security Hub CSPM

Informationen zu den Berechtigungen, die zur Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs erforderlich sind, finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Erforderliche Berechtigungen zur Deaktivierung des AWS Organizations vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Bevor Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, empfehlen wir, mit dem delegierten Administrator Ihrer Organisation zusammenzuarbeiten, um Security Hub CSPM in Mitgliedskonten zu deaktivieren und die Security Hub CSPM-Ressourcen in diesen Konten zu bereinigen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie die AWS Organizations Konsole, die Organisations-API oder die verwenden AWS CLI. Nur ein Administrator des Organisationsverwaltungskontos kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Security Hub CSPM deaktivieren.

Anweisungen zur Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Security Hub CSPM finden Sie unter [Deaktivieren der Security Hub](#) CSPM-Integration mit. AWS Organizations

Einen delegierten Administrator für Security Hub CSPM aktivieren

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Security Hub CSPM ausführen, die

sonst nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Auf diese Weise können Sie die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von Security Hub CSPM trennen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Benennen eines Security Hub CSPM-Administratorkontos](#) im AWS Security Hub CSPM Benutzerhandbuch.

So bestimmen Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für Security Hub CSPM

1. Melden Sie sich mit Ihrem Organizations-Verwaltungskonto an.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn in Ihrem Verwaltungskonto Security Hub CSPM nicht aktiviert ist, wählen Sie in der Security Hub CSPM-Konsole Go to Security Hub CSPM.
 - Wenn in Ihrem Verwaltungskonto Security Hub CSPM aktiviert ist, wählen Sie auf der Security Hub CSPM-Konsole unter Allgemein die Option Einstellungen aus.
3. Geben Sie unter Delegierter Administrator die Konto-ID ein.

Einen delegierten Administrator für Security Hub CSPM deaktivieren

Nur das Organisationsverwaltungskonto kann das delegierte Security Hub CSPM-Administratorkonto entfernen.

Um den delegierten Security Hub CSPM-Administrator zu ändern, müssen Sie zuerst das aktuelle delegierte Administratorkonto entfernen und dann ein neues festlegen.

Wenn Sie die Security Hub CSPM-Konsole verwenden, um den delegierten Administrator in einer Region zu entfernen, wird er automatisch in allen Regionen entfernt.

Die Security Hub CSPM API entfernt nur das delegierte Security Hub CSPM-Administratorkonto aus der Region, in der der API-Aufruf oder -Befehl ausgeführt wird. Sie müssen die Aktion in anderen Regionen wiederholen.

Wenn Sie das delegierte Security Hub CSPM-Administratorkonto mit der Organizations-API entfernen, wird es automatisch in allen Regionen entfernt.

Anweisungen zur Deaktivierung des delegierten Security Hub CSPM-Administrators finden Sie unter Delegierten Administrator [entfernen oder ändern](#).

Amazon S3 Storage Lens und AWS Organizations

Indem Sie Amazon S3 Storage Lens vertrauenswürdigen Zugriff auf Ihr Unternehmen gewähren, ermöglichen Sie es dem Unternehmen, Kennzahlen für alle Daten AWS-Konten in Ihrem Unternehmen zu sammeln und zu aggregieren. S3 Storage Lens greift dazu auf die Liste der Konten zu, die zu Ihrer Organisation gehören, und sammelt und analysiert die Speicher- und Nutzungs- und Aktivitätsmetriken für alle von ihnen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon S3 Storage Lens](#) im Amazon-S3-Storage-Lens-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon S3 Storage Lens zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rolle, die erstellt wird, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Konto des delegierten Administrators Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren und die Storage-Lens-Konfiguration auf Ihre Organisation angewendet wurde. Mit dieser Rolle kann Amazon S3 Storage Lens unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Amazon S3 Storage Lens und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForS3StorageLens`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Amazon S3 Storage Lens verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `storage-lens.s3.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Amazon S3 Storage Lens

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die Amazon-S3-Storage-Lens-Konsole oder über die AWS Organizations -Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, dass Sie nach Möglichkeit die Amazon-S3-Storage-Lens-Konsole oder Tools verwenden, um die Integration mit Organisationen zu ermöglichen. Auf diese Weise kann Amazon S3 Storage Lens jede erforderliche Konfiguration ausführen, z. B. die vom Service benötigten Ressourcen erstellen. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration mit den Tools von Amazon S3 Storage Lens nicht aktivieren können.

Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der Amazon-S3-Storage-Lens-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Amazon-S3-Konsole

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs für S3 Storage Lens](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder eine API-Operation in einem der Programme aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon S3 Storage Lens in der Liste der Services aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

5. Geben Sie im Dialogfeld Enable Trusted Access for Amazon S3 Storage Lens zur Bestätigung enable ein und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon S3 Storage Lens mit AWS Organizations , dass er diesen Service jetzt über die Servicekonsole aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon S3 Storage Lens als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal storage-lens.s3.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Amazon S3 Storage Lens

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Amazon S3 Storage Lens Tools deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff über die Amazon S3 S3-Konsole, die AWS CLI oder eine der folgenden Optionen deaktivieren AWS SDKs.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die Amazon-S3-Konsole

Weitere Informationen finden Sie unter [Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs für S3 Storage Lens](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Amazon S3 Storage Lens

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Amazon S3 Storage Lens ausführen, die andernfalls nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von Amazon S3 Storage Lens zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto mit der folgenden Berechtigung kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Amazon S3 Storage Lens in der Organisation konfigurieren:

```
organizations:RegisterDelegatedAdministrator  
organizations:DeregisterDelegatedAdministrator
```

Amazon S3 Storage Lens unterstützt maximal 5 delegierte Administratorkonten in Ihrer Organisation.

So weisen Sie ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Amazon S3 Storage Lens an

Sie können einen delegierten Administrator über die Amazon S3 S3-Konsole, die AWS CLI oder eine der folgenden Optionen registrieren. AWS SDKs Informationen zur Registrierung eines Mitgliedskontos als delegiertes Administratorkonto für Ihre Organisation mithilfe der Amazon S3 S3-Konsole finden Sie unter [Registrierung eines delegierten Administrators für S3 Storage Lens](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Registrierung eines delegierten Administrators für Amazon S3 Storage Lens aufheben

Sie können einen delegierten Administrator über die Amazon S3 S3-Konsole, die AWS CLI oder eine der folgenden Optionen abmelden. AWS SDKs Informationen zur Abmeldung eines delegierten Administrators mithilfe der Amazon S3 S3-Konsole finden Sie unter [Abmeldung eines delegierten Administrators für S3 Storage Lens im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch](#).

AWS Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und AWS Organizations

AWS Security Incident Response ist ein Sicherheitsservice, der rund um die Uhr Live-Support bei Sicherheitsvorfällen bietet und Kunden dabei unterstützt, schnell auf Cybersicherheitsvorfälle wie Diebstahl von Zugangsdaten und Ransomware-Angriffe zu reagieren. Durch die Integration mit

Organizations ermöglichen Sie den Sicherheitsschutz für Ihr gesamtes Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von AWS Security Incident Response-Konten mit AWS Organizations](#) im Security Incident Response-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von AWS Security Incident Response zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgenden serviceverknüpften Rollen werden automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

- `AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse`— wird für die Erstellung einer Mitgliedschaft bei Security Incident Response verwendet — Ihr Abonnement für den Service über AWS Organizations.
- `AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage`— wird nur verwendet, wenn Sie die Triage-Funktion bei der Registrierung aktivieren.

Von Security Incident Response verwendete Dienstprinzipale

Die dienstbezogenen Rollen im vorherigen Abschnitt können nur von den Dienstprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensbeziehungen autorisiert wurden. Die von Security Incident Response verwendeten dienstbezogenen Rollen gewähren Zugriff auf den folgenden Dienstprinzipal:

- `security-ir.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs auf Security Incident Response

Durch die Aktivierung eines vertrauenswürdigen Zugriffs auf Security Incident Response kann der Service die Struktur Ihres Unternehmens verfolgen und sicherstellen, dass alle Konten in der Organisation aktiv gegen Sicherheitsvorfälle geschützt sind. Wenn Sie die Triage-Funktion aktivieren, kann der Service außerdem eine mit dem Dienst verknüpfte Rolle in Mitgliedskonten für Triaging-Funktionen verwenden.

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Security Incident Response-Konsole oder die Konsole aktivieren. AWS Organizations

 Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Security Incident Response-Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise kann AWS Security Incident Response jede erforderliche Konfiguration durchführen, z. B. die Bereitstellung von Ressourcen, die für den Service benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration mit den von AWS Security Incident Response bereitgestellten Tools nicht aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Security Incident Response-Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Organizations aktiviert automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Organizations, wenn Sie die Security Incident Response-Konsole für die Einrichtung und Verwaltung verwenden. Wenn Sie die Security Incident Response CLI/SDK verwenden, müssen Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der Enable Access API manuell [aktivieren AWSService](#). Informationen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs über die Security Incident Response-Konsole finden Sie unter [Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs für die AWS Kontoverwaltung](#) im Security Incident Response-Benutzerhandbuch.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie in der Liste der Dienste die Option AWS Security Incident Response aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.

5. Geben Sie im Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Security Incident Response aktivieren zur Bestätigung die Zeichenfolge enable ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von AWS Security Incident Response mit, dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um AWS Security Incident Response als vertrauenswürdigen Dienst für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Security Incident Response

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Security Incident Response deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie in der Liste der Dienste die Option AWS Security Incident Response aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff für AWS Security Incident Response deaktivieren“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von AWS Security Incident Response mit, dass er diesen Dienst jetzt deaktivieren kann, damit er nicht mehr AWS Organizations mit der Servicekonsole oder den Tools funktioniert.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um AWS Security Incident Response als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos administrative Aktionen für Security Incident Response ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Auf diese Weise können Sie die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung von Security Incident Response trennen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Security Incident Response-Konten verwalten mit AWS Organizations](#) im Security Incident Response-Benutzerhandbuch.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Verwaltungskonto der Organizations kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Security Incident Response in der Organisation konfigurieren

Informationen zur Konfiguration eines delegierten Administrators über die Security Incident Response-Konsole finden Sie unter [Benennen eines delegierten Security Incident Response-Administratorkontos im Security Incident Response-Benutzerhandbuch](#).

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienst `security-ir.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivierung eines delegierten Administrators für Security Incident Response

Important

Wenn die Mitgliedschaft über das delegierte Administratorkonto erstellt wurde, ist die Abmeldung des delegierten Administrators eine destruktive Aktion und führt zu Dienstunterbrechungen. Um DA erneut zu registrieren:

1. Melden Sie sich bei der Security Incident Response-Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/security-ir/home#/membership/settings>
2. Kündigen Sie die Mitgliedschaft über die Servicekonsole. Die Mitgliedschaft bleibt bis zum Ende des Abrechnungszeitraums aktiv.
3. Sobald die Mitgliedschaft gekündigt wurde, deaktivieren Sie den Servicezugriff über die Organisationskonsole, die CLI oder das SDK.

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations kann einen delegierten Administrator für Security Incident Response entfernen. Den delegierten Administrator können Sie mithilfe des CLI- oder SDK-Vorgangs `DeregisterDelegatedAdministrator` von Organizations entfernen.

Amazon Security Lake und AWS Organizations

Amazon Security Lake zentralisiert Sicherheitsdaten aus Cloud-, On-Premises- und benutzerdefinierten Quellen in einem Data Lake, der in Ihrem Konto gespeichert ist. Durch die Integration mit Organizations können Sie einen Data Lake erstellen, der Protokolle und Ereignisse in Ihren Konten erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten mehrerer Konten mit AWS Organizations](#) im Amazon-Security-Lake-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon Security Lake zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie die [RegisterDataLakeDelegatedAdministrator](#) API aufrufen. Diese Rolle ermöglicht es Amazon Security Lake, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Amazon Security Lake und Organizations deaktivieren oder wenn Sie das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForSecurityLake`

 **Empfehlung:** Verwenden Sie die `RegisterDataLakeDelegatedAdministrator` API von Security Lake, um Security Lake Zugriff auf Ihr Unternehmen zu gewähren und den delegierten Administrator der Organisation zu registrieren

Wenn Sie „Organizations“ verwenden APIs, um einen delegierten Administrator zu registrieren, können dienstbezogene Rollen für die Organizations möglicherweise nicht erfolgreich erstellt werden. Verwenden Sie den Security Lake, um die volle Funktionalität sicherzustellen. APIs

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Amazon Security Lake verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Service Principals:

- `securitylake.amazonaws.com`

Vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Security Lake aktivieren

Wenn Sie mit Security Lake den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, kann Security Lake automatisch auf Änderungen der Organisationsmitgliedschaft reagieren. Der delegierte Administrator kann die Erfassung von AWS Protokollen von unterstützten Diensten in jedem Unternehmenskonto aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverknüpfte Rolle für Amazon Security Lake](#) im Amazon Security Lake-Benutzerhandbuch.

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon Security Lake in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Security Lake aktivieren“ zur Bestätigung „Aktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon Security Lake mit, dass er diesen Service jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Service aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Security Lake als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Amazon Security Lake

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit Amazon Security Lake deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie Amazon Security Lake in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff für Amazon Security Lake deaktivieren“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Amazon Security Lake mit, dass er diesen Service jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Servicezugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon Security Lake als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Amazon Security Lake

Der delegierte Administrator von Amazon Security Lake fügt weitere Konten in der Organisation als Mitgliedskonten hinzu. Der delegierte Administrator kann Amazon Security Lake aktivieren und Amazon Security Lake-Einstellungen für die Mitgliedskonten konfigurieren. Der delegierte Administrator kann unternehmensweit in allen AWS Regionen, in denen Amazon Security Lake aktiviert ist, Protokolle sammeln (unabhängig davon, welchen regionalen Endpunkt Sie gerade verwenden).

Sie können den delegierten Administrator auch so einrichten, dass er automatisch neue Konten in der Organisation als Mitglieder hinzufügt. Der delegierte Administrator von Amazon Security Lake hat Zugriff auf die Protokolle und Ereignisse in den zugehörigen Mitgliedskonten. Dementsprechend können Sie Amazon Security Lake so einrichten, dass Daten erfasst werden, die zugehörigen Mitgliedskonten gehören. Sie können Abonnenten auch die Erlaubnis erteilen, Daten zu nutzen, die zugehörigen Mitgliedskonten gehören.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten mehrerer Konten mit AWS Organizations](#) im Amazon-Security-Lake-Benutzerhandbuch.

Mindestberechtigungen

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Amazon Security Lake in der Organisation konfigurieren

Sie können ein delegiertes Administratorkonto angeben, indem Sie die Amazon Security Lake-Konsole, den Amazon Security CreateDataLakeDelegatedAdmin Lake-API-Vorgang oder den `create-datalake-delegated-admin` CLI-Befehl verwenden. Alternativ hierzu können Sie auch die Organizations-RegisterDelegatedAdministrator-CLI- oder SDK-Operation verwenden. Anweisungen zur Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Amazon Security

Lake finden Sie unter [Benennen des delegierten Security Lake-Administrators und Hinzufügen von Mitgliedskonten](#) im Amazon Security Lake-Benutzerhandbuch.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
    --account-id 123456789012 \ --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den RegisterDelegatedAdministrator Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Amazon Security Lake

Nur ein Administrator im Verwaltungskonto der Organizations oder im delegierten Administratorkonto von Amazon Security Lake kann ein delegiertes Administratorkonto aus der Organisation entfernen.

Sie können das delegierte Administratorkonto mithilfe des Amazon Security DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator Lake-API-Vorgangs, des `deregister-data-lake-delegated-administrator` CLI-Befehls oder mithilfe des CLI- oder SDK-Vorgangs Organizations DeregisterDelegatedAdministrator entfernen. Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe von Amazon Security Lake finden Sie unter [Entfernen des delegierten Amazon Security Lake-Administrators](#) im Amazon Security Lake-Benutzerhandbuch.

AWS Service Catalog und AWS Organizations

Mit Service Catalog können Sie Kataloge von IT-Services erstellen und verwalten, die für die Verwendung auf AWS genehmigt sind.

Die Integration von Service Catalog mit AWS Organizations vereinfacht die gemeinsame Nutzung von Portfolios und das Kopieren von Produkten innerhalb einer Organisation. Servicekatalog-Administratoren können AWS Organizations beim Teilen eines Portfolios auf eine bestehende Organisation verweisen und das Portfolio mit jeder vertrauenswürdigen Organisationseinheit (OU) in der Baumstruktur der Organisation teilen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit IDs, das Portfolio

gemeinsam zu nutzen und das Empfängerkonto muss beim Import des Portfolios nicht manuell auf die Portfolio-ID verweisen. Portfolios, die über diesen Mechanismus freigegeben werden, werden in dem gemeinsam genutzten Konto in der Ansicht Imported Portfolio (Importierte Portfolios) des Administrators im Service Catalog aufgeführt.

Weitere Informationen zu Service Catalog finden Sie im [Service-Catalog-Administratorhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Service Catalog mit AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

AWS Service Catalog erstellt im Rahmen der Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs keine dienstbezogenen Rollen.

Serviceprinzipale zum Erteilen von Berechtigungen

Um den vertrauenswürdigen Zugriff zu aktivieren, müssen Sie den folgenden Serviceprinzipal angeben:

- `servicecatalog.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Service Catalog

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Service Catalog Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Service Catalog Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS Service Catalog Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Service Catalog bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Service Catalog Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit der Service Catalog-CLI oder dem AWS SDK

Rufen Sie einen der folgenden Befehle oder Operationen auf:

- AWS CLI: [aws-Servicekatalog enable-aws-organizations-access](#)
- AWS SDKs: [AWSServiceKatalog: :Zugriff aktivieren AWSOrganizations](#)

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder eine API-Operation in einem der AWS SDKs Befehle aufrufen.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Service Catalog in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Service Catalog Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Service Catalog , dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations von der Servicekonsole aus verwenden kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Service Catalog als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal servicecatalog.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Service Catalog

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, AWS Organizations während Sie Service Catalog verwenden, werden Ihre aktuellen Freigaben nicht gelöscht, Sie können jedoch keine neuen Freigaben in Ihrer gesamten Organisation erstellen. Aktuelle Freigaben werden nicht mit der Struktur Ihrer Organisation synchronisiert, wenn sie nach dem Aufruf dieser Aktion geändert wird.

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit der Service Catalog-CLI oder dem AWS SDK

Rufen Sie einen der folgenden Befehle oder Operationen auf:

- AWS CLI: [aws-Servicekatalog disable-aws-organizations-access](#)
- AWS SDKs: [Zugriff deaktivieren AWSOrganizations](#)

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Service Catalog in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Service Catalog Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Service Catalog, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Service Catalog als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal servicecatalog.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Service Quotas und AWS Organizations

Service Quotas ist ein AWS Dienst, mit dem Sie Ihre Kontingente von einem zentralen Ort aus einsehen und verwalten können. Kontingente, die auch als Einschränkungen bezeichnet werden, sind der Höchstwert für Ihre Ressourcen, Aktionen und Elemente in Ihrem AWS-Konto.

Wenn Service Quotas mit verknüpft ist AWS Organizations, können Sie eine Kontingentanforderungsvorlage erstellen, um bei der Erstellung von Konten automatisch Kontingenterhöhungen anzufordern.

Weitere Informationen zu Service Quotas finden Sie im [Service-Quotas-Benutzerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Service Quotas in zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Service Quotas unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Service Quotas und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForServiceQuotas`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Service Quotas verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `servicequotas.amazonaws.com`

Aktivieren eines vertrauenswürdigen Zugriffs mit Service Quotas

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mithilfe von Service Quotas aktivieren.

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff mit der Service Quotas Quotas-Konsole AWS CLI oder dem SDK aktivieren:

- So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit der Service-Quotas-Konsole

Melden Sie sich mit Ihrem AWS Organizations Verwaltungskonto an und konfigurieren Sie dann die Vorlage in der Service Quotas Quotas-Konsole. Weitere Informationen finden Sie unter [Using the Service Quota Template](#) im Service Quotas User Guide.

- So aktivieren Sie vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe von Service Quotas AWS CLI oder SDK

Rufen Sie den folgenden Befehl oder die Operation auf:

- AWS CLI: [AWS-Dienstkontingente associate-service-quota-template](#)
- AWS SDKs: [AssociateServiceQuotaTemplate](#)

AWS IAM Identity Center und AWS Organizations

AWS IAM Identity Center bietet Single Sign-On-Zugriff für alle Ihre AWS-Konten und Cloud-Anwendungen. Es stellt eine Verbindung mit Microsoft Active Directory über AWS Directory Service, sodass sich Benutzer in diesem Verzeichnis mit ihren vorhandenen Active Directory-Benutzernamen und -Kennwörtern bei einem personalisierten AWS Zugriffsportal anmelden können. Über das AWS Zugriffsportal haben Benutzer Zugriff auf alle Cloud-Anwendungen, für die sie Berechtigungen haben. AWS-Konten

Weitere Informationen zu IAM Identity Center finden Sie im [Benutzerhandbuch von AWS IAM Identity Center](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Sie bei der Integration AWS IAM Identity Center mit zu unterstützen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann IAM Identity Center unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten in Ihrer Organisation ausführen.

Diese Rolle können Sie nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen IAM Identity Center und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForSSO`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von IAM Identity Center verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Service-Prinzipale:

- `sso.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit IAM Identity Center

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS IAM Identity Center Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS IAM Identity Center Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise können AWS IAM Identity Center Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS IAM Identity Center bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS IAM Identity Center Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Damit IAM Identity Center funktioniert, ist ein vertrauenswürdiger AWS Organizations Zugriff erforderlich. Der vertrauenswürdige Zugriff wird bei der Einrichtung von IAM Identity Center aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte - Schritt 1: Aktivieren von AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der AWS SDKs Befehle aufrufen.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS IAM Identity Center in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS IAM Identity Center Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS IAM Identity Center dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS IAM Identity Center als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal sso.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit IAM Identity Center

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Für den Betrieb von IAM Identity Center ist ein vertrauenswürdiger AWS Organizations Zugriff mit erforderlich. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, AWS Organizations während Sie IAM Identity Center verwenden, funktioniert es nicht mehr, da es nicht auf die Organisation zugreifen kann. Benutzer können nicht mithilfe von IAM Identity Center auf Konten zugreifen. Alle von IAM Identity Center erstellten Rollen bleiben erhalten, dessen Service kann aber nicht auf sie zugreifen. Die serviceverknüpften Rollen von IAM Identity Center bleiben erhalten. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff wieder aktivieren, funktioniert IAM Identity Center wie vorher, ohne dass der Service neu konfiguriert werden muss.

Wenn Sie ein Konto aus Ihrer Organisation entfernen, bereinigt IAM Identity Center automatisch alle Metadaten und Ressourcen, wie z. B. die serviceverknüpfte Rolle. Ein eigenständiges Konto, das aus einer Organisation entfernt wurde, funktioniert nicht mehr mit IAM Identity Center.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS IAM Identity Center in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS IAM Identity Center Dialogfeld „Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren für“ zur Bestätigung „Deaktivieren“ ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.

6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS IAM Identity Center, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS IAM Identity Center als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal sso.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren von Konten für delegierte Administratoren für IAM Identity Center

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator bzw. als delegierte Administratorin für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos Verwaltungsaktionen für IAM Identity Center ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dadurch können Sie die Verwaltung der Organisation leichter von der Verwaltung von IAM Identity Center trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für IAM Identity Center in der Organisation konfigurieren.

Anweisungen zum Aktivieren von Konten für delegierte Administratoren für IAM Identity Center finden Sie unter [Delegierte Administration](#) im Benutzerhandbuch von AWS IAM Identity Center.

AWS Systems Manager und AWS Organizations

AWS Systems Manager ist eine Sammlung von Funktionen, die Transparenz und Kontrolle über Ihre AWS Ressourcen ermöglichen. Die folgenden Systems-Manager-Funktionen funktionieren mit Organizations in allen AWS-Konten Ihres Unternehmens:

- Systems Manager Explorer ist ein anpassbares Operations-Dashboard, das Informationen über Ihre AWS Ressourcen meldet. Mithilfe von Organizations und Systems Manager Explorer können Sie Betriebsdaten AWS-Konten in Ihrer gesamten Organisation synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Systems Manager Explorer](#) im AWS Systems Manager - Benutzerhandbuch.
- Systems Manager Change Manager ist ein unternehmensweites Change-Management-Framework zum Anfordern, Genehmigen, Implementieren und Melden von Betriebsänderungen an Ihrer Anwendungskonfiguration und Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Systems Manager Change Manager](#) im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.
- Systems Manager OpsCenter bietet einen zentralen Ort, an dem Betriebsingenieure und IT-Experten betriebliche Arbeitsaufgaben (OpsItems) im Zusammenhang mit AWS Ressourcen anzeigen, untersuchen und lösen können. Wenn Sie es OpsCenter mit Organizations verwenden, unterstützt es die Arbeit mit OpsItems einem Verwaltungskonto (entweder einem Organisationsverwaltungskonto oder einem delegierten Systems Manager Manager-Administratorkonto) und einem anderen Konto während einer einzigen Sitzung. Nach der Konfiguration können Benutzer die folgenden Arten von Aktionen ausführen:
 - OpsItems In einem anderen Konto erstellen, anzeigen und aktualisieren.
 - Zeigen Sie detaillierte Informationen zu AWS Ressourcen an, die OpsItems in einem anderen Konto angegeben sind.
 - Starten Sie Systems Manager Automation-Runbooks, um Probleme mit AWS Ressourcen in einem anderen Konto zu beheben.

Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Systems Manager OpsCenter](#) im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

- Verwenden Sie Quick Setup, um häufig verwendete AWS Dienste und Funktionen schnell zu konfigurieren und dabei empfohlene bewährte Methoden zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Systems Manager Quick Setup](#) im AWS Systems Manager - Benutzerhandbuch.

Wenn Sie ein AWS Organizations delegiertes Administratorkonto für Systems Manager registrieren, können Sie Quick Setup-Konfigurationsmanager erstellen, aktualisieren, anzeigen und löschen, die auf Organisationseinheiten in einer Organisation abzielen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch [unter Verwenden eines delegierten Administrators für Quick Setup](#).

- Wenn Sie die integrierte Konsole für Systems Manager einrichten, geben Sie ein delegiertes Administratorkonto ein. Dieses Konto wird verwendet, um AWS Organizations delegierte Administratorkonten bei Quick Setup CloudFormation StackSets, Explorer und Resource Explorer zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie im [AWS Systems Manager Benutzerhandbuch zur Einrichtung der integrierten Systems Manager Manager-Konsole für ein Unternehmen](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Unterstützung bei der Integration AWS Systems Manager mit AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Systems Manager unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Systems Manager und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von Systems Manager verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `ssm.amazonaws.com`

Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Systems Manager

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations aktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Systems Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Systems Manager Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Systems Manager dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Systems Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ssm.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Systems Manager

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Systems Manager benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf AWS Organizations, um Betriebsdaten AWS-Konten in Ihrem Unternehmen zu synchronisieren. Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, können Betriebsdaten in Systems Manager nicht synchronisiert werden, und es wird ein Fehler gemeldet.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit den Tools für Organizations deaktivieren.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Organizations-Befehl ausführen oder einen Organizations-API-Vorgang in einem der AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Systems Manager in der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren.
5. Geben Sie im AWS Systems Manager Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren zur Bestätigung den Text Deaktivieren ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren aus.

6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit AWS Systems Manager, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations mithilfe der Servicekonsole oder der Tools deaktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Systems Manager als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal ssm.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Systems Manager

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen dieses Kontos Verwaltungsaktionen für Systems Manager ausführen, die ansonsten nur von Benutzern oder Rollen im Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden können. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung des Systems Manager zu trennen.

Wenn Sie den Change Manager in einer Organisation verwenden, verwenden Sie ein delegiertes Administratorkonto. Dies ist das Konto AWS-Konto, das als Konto für die Verwaltung von Änderungsvorlagen, Änderungsanforderungen, Änderungsrunbooks und Genehmigungsworkflows in Change Manager vorgesehen ist. Das delegierte Konto verwaltet Änderungsaktivitäten in Ihrer gesamten Organisation. Wenn Sie Ihre Organisation für die Verwendung mit dem Change Manager einrichten, geben Sie an, welche Ihrer Konten in dieser Rolle verwendet werden. Es muss nicht das Verwaltungskonto der Organisation sein. Das delegierte Administratorkonto ist nicht erforderlich, wenn Sie Change Manager nur mit einem einzigen Konto verwenden.

Informationen zum Festlegen eines Mitgliedskontos als delegierter Administrator finden Sie in den folgenden Themen im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch:

- Informationen zu Explorer und OpsCenter finden Sie unter [Konfiguration eines delegierten Administrators](#).
- Informationen zu Change Manager finden Sie unter [Einrichten einer Organisation und eines delegierten Kontos für Change Manager](#).
- Informationen zur Schnellinstallation finden Sie unter [Registrieren eines delegierten Administrators für Quick Setup](#).

Deaktivieren eines delegierten Administratorkontos für Systems Manager

Informationen zur Abmeldung eines delegierten Administrators finden Sie in den folgenden Themen im Benutzerhandbuch: AWS Systems Manager

- Informationen zu Explorer und finden Sie unter [Abmelden OpsCenter eines delegierten Explorer-Administrators](#).
- Informationen zu Change Manager finden Sie unter [Einrichten einer Organisation und eines delegierten Kontos für Change Manager](#).
- Informationen zur Schnellinstallation finden Sie unter [Abmelden eines delegierten Administrators für Quick Setup](#).

AWS-Benutzerbenachrichtigungen und AWS Organizations

[AWS-Benutzerbenachrichtigungen](#) ist ein zentraler Ort für Ihre AWS Benachrichtigungen.

Nach der Integration mit AWS Organizations können Sie Benachrichtigungen zentral für alle Konten in Ihrer Organisation konfigurieren und anzeigen.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS-Benutzerbenachrichtigungen mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle Benutzerbenachrichtigungen

ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Benutzerbenachrichtigungen und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForAWSUserNotifications`

Weitere Informationen finden Sie im AWS-Benutzerbenachrichtigungen Benutzerhandbuch unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen](#).

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen Benutzerbenachrichtigungen gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `notifications.amazon.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit Benutzerbenachrichtigungen aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit aktivieren. AWS-Benutzerbenachrichtigungen

Informationen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs über die Benutzerbenachrichtigungen Konsole finden Sie unter [Aktivieren AWS OrganizationsAWS-Benutzerbenachrichtigungen im Benutzerbenachrichtigungen](#) Benutzerhandbuch.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Benutzerbenachrichtigungen

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit aktivieren AWS-Benutzerbenachrichtigungen.

Informationen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs über die Benutzerbenachrichtigungen Konsole finden Sie unter [Aktivieren AWS OrganizationsAWS-Benutzerbenachrichtigungen im Benutzerbenachrichtigungen](#) Benutzerhandbuch.

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für Benutzerbenachrichtigungen

Der Administrator des Benutzerbenachrichtigungen Verwaltungskontos kann Administratorberechtigungen an ein bestimmtes Mitgliedskonto delegieren, das als delegierter Administrator bezeichnet wird. Um ein Konto als delegierter Administrator für den privaten Marketplace zu registrieren, muss der Administrator des Verwaltungskontos sicherstellen, dass der vertrauenswürdige Zugriff und die dienstbezogene Rolle aktiviert sind. Wählen Sie Neuen Administrator registrieren, geben Sie die 12-stellige AWS Kontonummer ein und klicken Sie auf Absenden.

Mit Verwaltungskonten und delegierten Administratorkonten können Benutzerbenachrichtigungen administrative Aufgaben wie das Erstellen von Erlebnissen, das Aktualisieren von Branding-Einstellungen, das Zuordnen oder Trennen von Zielgruppen, das Hinzufügen oder Entfernen von Produkten und das Genehmigen oder Ablehnen ausstehender Anfragen ausgeführt werden.

Informationen zur Konfiguration eines delegierten Administrators mithilfe der Benutzerbenachrichtigungen Konsole finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Delegierte Administratoren registrieren](#). AWS-BenutzerbenachrichtigungenBenutzerbenachrichtigungen

Sie können einen delegierten Administrator auch mithilfe der Organizations RegisterDelegatedAdministrator API konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie [RegisterDelegatedAdministrator](#) in der Organizations Command Reference.

Deaktivierung eines delegierten Administrators für Benutzerbenachrichtigungen

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für konfigurieren. Benutzerbenachrichtigungen

Sie können den delegierten Administrator entweder über die Benutzerbenachrichtigungen Konsole oder die API oder mithilfe der DeregisterDelegatedAdministrator CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations entfernen.

Informationen zum Deaktivieren des delegierten Benutzerbenachrichtigungen Administratorkontos mithilfe der Benutzerbenachrichtigungen Konsole finden Sie unter [Delegierte Administratoren entfernen in AWS-Benutzerbenachrichtigungen im](#) Benutzerbenachrichtigungen Benutzerhandbuch.

Tag-Richtlinien und AWS Organizations

Tag-Richtlinien sind eine Art von Richtlinie AWS Organizations , mit der Sie Tags für alle Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation standardisieren können. Weitere Informationen zu Tag-Richtlinien finden Sie unter [Tag-Richtlinien](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Tag-Richtlinien in zu integrieren. AWS Organizations

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Organizations interagieren mit den Tags, die Ihren Ressourcen zugeordnet sind, mithilfe des folgenden Serviceprinzips.

- `tagpolicies.tag.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff für Tag-Richtlinien

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder Tag-Richtlinien in der Organisation aktivieren oder die AWS Organizations Konsole verwenden.

Important

Es wird dringend davon abgeraten, den vertrauenswürdigen Zugriff durch Aktivieren von Tag-Richtlinien zu aktivieren. Auf diese Weise können Organizations erforderliche Einrichtungsaufgaben ausführen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff für Tag-Richtlinien aktivieren, indem Sie den Tag-Richtlinientyp in der AWS Organizations -Konsole aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren eines Richtlinientyps](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder eine API-Operation in einer der AWS SDKs

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie in der Liste der Dienste Tag-Richtlinien aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff für Tag-Richtlinien aktivieren zur Bestätigung die Zeichenfolge enable ein, und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
6. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator der Tag-Richtlinien mit, dass er diesen Dienst jetzt AWS Organizations von der Servicekonsole aus verwenden kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Tag-Richtlinien als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal tagpolicies.tag.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Tag-Richtlinien

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff für Tag-Richtlinien deaktivieren, indem Sie den Tag-Richtlinientyp in der AWS Organizations Konsole deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Deaktivieren eines Richtlinientyps](#).

AWS Trusted Advisor und AWS Organizations

AWS Trusted Advisor untersucht Ihre AWS Umgebung und gibt Empfehlungen, wenn Möglichkeiten bestehen, Geld zu sparen, die Systemverfügbarkeit und -leistung zu verbessern oder Sicherheitslücken zu schließen. Bei der Integration mit Organizations können Sie Trusted Advisor Prüfergebnisse für alle Konten in Ihrer Organisation abrufen und Berichte herunterladen, um die Zusammenfassungen Ihrer Schecks und aller betroffenen Ressourcen einzusehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Organisationsansicht für AWS Trusted Advisor](#) im AWS Support -Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Trusted Advisor mit AWS Organizations zu helfen.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle Trusted Advisor ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Trusted Advisor und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen Trusted Advisor gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `reporting.trustedadvisor.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit Trusted Advisor aktivieren

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff nur mit aktivieren. AWS Trusted Advisor

Um den vertrauenswürdigen Zugriff über die Trusted Advisor Konsole zu aktivieren

Siehe [Organisationsansicht aktivieren](#) im AWS Support -Benutzerhandbuch.

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit Trusted Advisor

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nachdem Sie diese Funktion deaktiviert haben, wird die Aufzeichnung von Scheckinformationen für alle anderen Konten in Ihrer Organisation Trusted Advisor beendet. Sie können vorhandene Berichte weder anzeigen noch herunterladen oder neue Berichte erstellen.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Trusted Advisor oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Trusted Advisor Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Trusted Advisor Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Trusted Advisor bereitgestellten Tools deaktivieren können.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Trusted Advisor Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff über die Trusted Advisor Konsole zu deaktivieren

Siehe [Organisationsansicht deaktivieren](#) im AWS Support -Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für `Organizations` in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der `Organizations`-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Trusted Advisor als vertrauenswürdigen Dienst bei `Organizations` zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Trusted Advisor

Wenn Sie ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für die Organisation festlegen, können Benutzer und Rollen des angegebenen Kontos die AWS-Konto -Metadaten für andere Mitgliedskonten in der Organisation verwalten. Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto nicht aktivieren, können diese Aufgaben nur vom Verwaltungskonto der Organisation ausgeführt werden. Dies hilft Ihnen, die Verwaltung der Organisation von der Verwaltung Ihrer Kontodetails zu trennen.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Verwaltungskonto der `Organizations` kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Trusted Advisor in der Organisation konfigurieren

Anweisungen zur Aktivierung eines delegierten Administratorkontos für Trusted Advisor finden Sie unter [Registrieren delegierter Administratoren](#) im Support Benutzerhandbuch.

AWS CLI, AWS API

Wenn Sie ein delegiertes Administratorkonto mit der AWS CLI oder einem der folgenden konfigurieren möchten AWS SDKs, können Sie die folgenden Befehle verwenden:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com
```

- AWS SDK: Rufen Sie den `RegisterDelegatedAdministrator` Betrieb Organizations und die ID-Nummer des Mitgliedskontos auf und identifizieren Sie den Kontodienstprinzipal `account.amazonaws.com` als Parameter.

Deaktivierung eines delegierten Administrators für Trusted Advisor

Sie können den delegierten Administrator entweder über die Trusted Advisor Konsole oder mithilfe der `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI oder des SDK-Vorgangs Organizations entfernen. Informationen zum Deaktivieren des delegierten Trusted Advisor Administratorkontos mithilfe der Trusted Advisor Konsole finden Sie unter [Delegierte Administratoren deregistrieren](#) im Benutzerhandbuch.Support

AWS Well-Architected Tool und AWS Organizations

Das AWS Well-Architected Tool hilft Ihnen dabei, den Status Ihrer Workloads zu dokumentieren und sie mit den neuesten Best Practices für die AWS Architektur zu vergleichen.

Die Verwendung AWS Well-Architected Tool mit Organizations ermöglicht es AWS Well-Architected Tool sowohl Kunden als auch Kunden von Organizations, den Prozess der gemeinsamen Nutzung von AWS Well-Architected Tool Ressourcen mit anderen Mitgliedern ihrer Organisation zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Freigeben Ihrer AWS Well-Architected Tool -Ressourcen](#) im AWS Well-Architected Tool -Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration AWS Well-Architected Tool mit zu helfen AWS Organizations.

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Diese Rolle AWS WA Tool ermöglicht es, unterstützte Operationen innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation durchzuführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen AWS WA Tool und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForWellArchitected`

Die Servicerollenrichtlinie lautet `AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von verwendeten dienstbezogenen Rollen AWS WA Tool gewähren Zugriff auf die folgenden Dienstprinzipale:

- `wellarchitected.amazonaws.com`

Den vertrauenswürdigen Zugriff mit AWS WA Tool aktivieren

Ermöglicht die Aktualisierung von AWS WA Tool , um hierarchischen Änderungen in einer Organisation Rechnung zu tragen.

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die AWS Well-Architected Tool Konsole oder die AWS Organizations Konsole aktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Well-Architected Tool Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise

können AWS Well-Architected Tool Sie jede Konfiguration durchführen, die erforderlich ist, z. B. die Erstellung von Ressourcen, die für den Dienst benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Well-Architected Tool bereitgestellten Tools aktivieren können. Weitere Informationen sind in [diesem Hinweis](#) zu finden.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Well-Architected Tool Konsole oder der Tools aktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS WA Tool Konsole

Weitere Informationen finden [Sie im AWS Well-Architected Tool Benutzerhandbuch unter Teilen von AWS Well-Architected Tool Ressourcen](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen AWS SDKs.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich an der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Services.
3. Wählen Sie AWS Well-Architected Toolin der Liste der Dienste aus.
4. Wählen Sie Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
5. Geben Sie im AWS Well-Architected Tool Dialogfeld Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren für zur Bestätigung den Text Enable ein, und wählen Sie dann Enable Trusted Access aus.
6. Wenn Sie nur der Administrator von sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator mit, AWS Well-Architected Tool dass er diesen Dienst jetzt von der Servicekonsole AWS Organizations aus für die Arbeit mit diesem Dienst aktivieren kann.

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Well-Architected Tool als vertrauenswürdigen Dienst bei Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mit AWS WA Tool

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder mit den AWS Well-Architected Tool oder den AWS Organizations Tools deaktivieren.

Important

Wir empfehlen dringend, wann immer möglich, die AWS Well-Architected Tool Konsole oder Tools zu verwenden, um die Integration mit Organizations zu deaktivieren. Auf diese Weise können AWS Well-Architected Tool Sie alle erforderlichen Bereinigungen durchführen, z. B. Ressourcen löschen oder auf Rollen zugreifen, die vom Dienst nicht mehr benötigt werden. Fahren Sie mit diesen Schritten nur fort, wenn Sie die Integration nicht mit den von AWS Well-Architected Tool bereitgestellten Tools deaktivieren können.

Wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mithilfe der AWS Well-Architected Tool Konsole oder der Tools deaktivieren, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Um den vertrauenswürdigen Zugriff über die AWS WA Tool Konsole zu deaktivieren

Weitere Informationen finden [Sie im AWS Well-Architected Tool Benutzerhandbuch unter Teilen von AWS Well-Architected Tool Ressourcen](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für `Organizations` in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der `Organizations`-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn AWS Well-Architected Tool als vertrauenswürdigen Dienst bei `Organizations` zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal wellarchitected.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff deaktivieren](#)

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) und AWS Organizations

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) ist eine VPC-Funktion, die es Ihnen erleichtert, IP-Adressen für Ihre Workloads zu planen, nachzuverfolgen und zu überwachen. AWS

AWS Organizations Mithilfe können Sie die IP-Adressnutzung in Ihrer gesamten Organisation überwachen und IP-Adresspools für mehrere Mitgliedskonten gemeinsam nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Integrieren von IPAM mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) zu helfen. AWS Organizations

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende servicegebundene Rolle wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation und in jedem Mitgliedskonto erstellt, wenn Sie IPAM mit AWS Organizations integrieren, entweder mit der IPAM-Konsole oder mit IPAMs `EnableIpamOrganizationAdminAccount`-API.

- `AWSServiceRoleForIPAM`

Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverknüpfte Rollen für IPAM](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die von IPAM verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `ipam.amazonaws.com`

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit IPAM

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Note

Wenn Sie einen delegierten Administrator für IPAM festlegen, aktiviert er automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für IPAM in Ihrer Organisation.

IPAM benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für diesen Service für Ihre Organisation bestimmen können.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff nur mit Tools von Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) aktivieren.

Wenn Sie IPAM mithilfe der IPAM-Konsole oder AWS Organizations mithilfe der `EnableIpamOrganizationAdminAccount` IPAM-API integrieren, gewähren Sie IPAM

automatisch vertrauenswürdigen Zugriff. Wenn Sie vertrauenswürdigen Zugriff gewähren, wird die serviceverknüpfte Rolle `AWS ServiceRoleForIPAM` im Verwaltungskonto und in allen Mitgliedskonten in der Organisation erstellt. IPAM verwendet die dienstbezogene Rolle, um die EC2 Netzwerkressourcen in Ihrer Organisation zu überwachen CIDRs und Metriken zu IPAM in Amazon zu speichern. CloudWatch Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverknüpfte Rollen für IPAM](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Anweisungen zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Integrieren von IPAM mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

 Note

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff mit IPAM nicht über die AWS Organizations Konsole oder die API aktivieren. [EnableAWSServiceAccess](#)

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit IPAM

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Nur ein Administrator im AWS Organizations Verwaltungskonto kann den vertrauenswürdigen Zugriff mit IPAM mithilfe der AWS Organizations `disable-aws-service-access` API deaktivieren.

Weitere Informationen zum Deaktivieren von IPAM-Kontoberechtigungen und zum Löschen der serviceverknüpften Rolle finden Sie unter [Serviceverknüpfte Rollen für IPAM](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff deaktivieren, indem Sie den AWS CLI Befehl `Organizations` ausführen oder indem Sie einen API-Vorgang für Organizations in einem der aufrufen AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Verwenden Sie die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu deaktivieren:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu deaktivieren.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ipam.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS [API: Zugriff deaktivieren AWSService](#)

Aktivieren eines delegierten Administratorkontos für IPAM

Das delegierte Administratorkonto für IPAM ist verantwortlich für die Erstellung der IPAM- und IP-Adresspools, die Verwaltung und Überwachung der IP-Adressennutzung in der Organisation und die Freigabe von IP-Adresspools über Mitgliedskonten hinweg. Weitere Informationen finden Sie unter [Integrieren von IPAM mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für IPAM konfigurieren.

Sie können ein delegiertes Administratorkonto über die IPAM-Konsole oder über die `enable-ipam-organization-admin-account` API festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [enable-ipam-organization-admin-account](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organisations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für IPAM in der Organisation konfigurieren.

Informationen zum Konfigurieren eines delegierten Administrators mithilfe der IPAM-Konsole finden Sie unter [Integrieren von IPAM mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für IPAM

Nur ein Administrator im Organisationsverwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für IPAM konfigurieren.

Informationen zum Entfernen eines delegierten Administrators mithilfe von finden Sie unter [disable-ipam-organization-admin-account](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz. AWS CLI

Informationen zum Deaktivieren eines delegierten Administratorkontos mithilfe der IPAM-Konsole finden Sie unter [Integrieren von IPAM mit AWS Organizations](#) im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch.

Amazon VPC Reachability Analyzer und AWS Organizations

Reachability Analyzer ist ein Tool zur Konfigurationsanalyse, mit dem Sie Konnektivitätstests zwischen einer Quellressource und einer Zielressource in Ihren virtuellen privaten Clouds (VPCs) durchführen können.

Durch die Verwendung AWS Organizations mit Reachability Analyzer können Sie Pfade zwischen Konten in Ihren Organisationen verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierte Administratorkonten in Reachability Analyzer verwalten im Reachability Analyzer-Benutzerhandbuch](#).

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihnen bei der Integration von Reachability Analyzer zu helfen. AWS Organizations

Service-verknüpfte Rollen, die erstellt werden, wenn Sie die Integration aktivieren

Die folgende [serviceverknüpfte Rolle](#) wird automatisch im Verwaltungskonto Ihrer Organisation erstellt, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren. Mit dieser Rolle kann Reachability Analyzer unterstützte Vorgänge innerhalb der Konten Ihrer Organisation in Ihrer Organisation ausführen.

Sie können diese Rolle nur löschen oder ändern, wenn Sie den vertrauenswürdigen Zugriff zwischen Reachability Analyzer und Organizations deaktivieren oder das Mitgliedskonto aus der Organisation entfernen.

- `AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer`

Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifende Analysen für Reachability Analyzer](#) im Reachability-Analyzer-Benutzerhandbuch.

Serviceprinzipale, die von den serviceverknüpften Rollen verwendet werden

Die serviceverknüpfte Rolle im vorherigen Abschnitt kann nur von den Serviceprinzipalen übernommen werden, die durch die für die Rolle definierten Vertrauensstellungen autorisiert sind. Die

von Reachability Analyzer verwendeten serviceverknüpften Rollen gewähren Zugriff auf die folgenden Serviceprinzipale:

- `reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com`

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Reachability Analyzer

Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Wenn Sie einen delegierten Administrator für Reachability Analyzer festlegen, aktiviert er automatisch den vertrauenswürdigen Zugriff für Reachability Analyzer in Ihrer Organisation.

Reachability Analyzer benötigt vertrauenswürdigen Zugriff auf, AWS Organizations bevor Sie ein Mitgliedskonto als delegierten Administrator für diesen Dienst für Ihre Organisation festlegen können.

Important

- Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die Reachability-Analyzer-Konsole oder über die Organizations-Konsole aktivieren. Wir empfehlen dringend, dass Sie die Reachability-Analyzer-Konsole oder die `EnableMultiAccountAnalysisForAwsOrganization`-API verwenden, um die Integration mit Organizations zu ermöglichen. Auf diese Weise kann Reachability Analyzer jede erforderliche Konfiguration ausführen, z. B. die vom Service benötigten Ressourcen erstellen.
- Wenn Sie vertrauenswürdigen Zugriff gewähren, wird die serviceverknüpfte Rolle `AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer` im Verwaltungskonto und in allen Mitgliedskonten in der Organisation erstellt. Reachability Analyzer verwendet die serviceverknüpfte Rolle, um das Management zu ermöglichen, und den delegierten Administrator, um Konnektivitätsanalysen zwischen beliebigen Ressourcen in der Organisation durchzuführen. Reachability Analyzer ist in der Lage, Snapshots der Netzwerkelemente der Konten in einer Organisation zu erstellen, um Konnektivitätsanfragen zu beantworten.
- Weitere Informationen und Anweisungen zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs über Reachability Analyzer finden Sie unter [Kontoübergreifende Analysen für Reachability Analyzer](#) im Reachability-Analyzer-Benutzerhandbuch.

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren, indem Sie entweder die AWS Organizations Konsole verwenden, einen AWS CLI Befehl ausführen oder einen API-Vorgang in einem der Befehle aufrufen. AWS SDKs

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Service-Zugriff über die Organizations-Konsole

1. Melden Sie sich bei der [AWS Organizations -Konsole](#) an. Sie müssen sich im Verwaltungskonto der Organisation als IAM-Benutzer anmelden, eine IAM-Rolle annehmen oder als Root-Benutzer anmelden ([nicht empfohlen](#)).
2. Suchen Sie auf der Seite [Services](#) die Zeile für VPC Reachability Analyzer, wählen Sie den Namen des Services aus und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren aus.
3. Aktivieren Sie im Bestätigungsdialogfeld Option zum Aktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs anzeigen, geben Sie **enable** in das Feld ein und wählen Sie dann Vertrauenswürdigen Zugriff aktivieren.
4. Wenn Sie der Administrator von Only sind AWS Organizations, teilen Sie dem Administrator von Reachability Analyzer mit, dass er diesen Dienst jetzt über die Konsole aktivieren kann, mit der er arbeiten kann. AWS Organizations

AWS CLI, AWS API

So aktivieren Sie den vertrauenswürdigen Servicezugriff mithilfe der Organizations-CLI/SDK

Sie können die folgenden AWS CLI Befehle oder API-Operationen verwenden, um den vertrauenswürdigen Dienstzugriff zu aktivieren:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Sie können den folgenden Befehl ausführen, um Reachability Analyzer als vertrauenswürdigen Service für Organizations zu aktivieren.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com
```

Dieser Befehl erzeugt keine Ausgabe, wenn er erfolgreich ist.

- AWS API: [AWSServiceZugriff aktivieren](#)

So deaktivieren Sie den vertrauenswürdigen Zugriff mit Reachability Analyzer

Informationen zu den Berechtigungen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs finden Sie unter [Erforderliche Berechtigungen für das Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs](#).

Sie können den vertrauenswürdigen Zugriff entweder über die Reachability-Analyzer-Konsole (empfohlen) oder über die Organizations-Konsole deaktivieren. Informationen zum Deaktivieren des vertrauenswürdigen Zugriffs mithilfe der Reachability-Analyzer-Konsole finden Sie unter [Kontoübergreifende Analysen für Reachability Analyzer](#) im Reachability-Analyzer-Benutzerhandbuch.

So aktivieren Sie ein Konto für den delegierte Administrator für Reachability Analyzer

Das Konto für den delegierten Administrator ist in der Lage, Konnektivitätsanalysen für alle Ressourcen in der Organisation durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Integrieren von Reachability Analyzer mit AWS Organizations](#) im Reachability-Analyzer-Benutzerhandbuch.

Nur ein Administrator im Organizations-Verwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Reachability Analyzer konfigurieren.

Sie können ein Konto für den delegierten Administrator über die Reachability-Analyzer-Konsole oder über die `RegisterDelegatedAdministrator`-API festlegen. Weitere Informationen finden Sie [RegisterDelegatedAdministrator](#) in der Organizations Command Reference.

Mindestberechtigungen

Nur ein Benutzer oder eine Rolle im Organizations-Verwaltungskonto kann ein Mitgliedskonto als delegierter Administrator für Reachability Analyzer in der Organisation konfigurieren.

Informationen zur Konfiguration eines delegierten Administrators mithilfe der Reachability-Analyzer-Konsole finden Sie unter [Integrieren von Reachability Analyzer mit AWS Organizations](#) im Reachability-Analyzer-Benutzerhandbuch.

Deaktivieren eines delegierten Administrators für Reachability Analyzer

Nur ein Administrator im Organizations-Verwaltungskonto kann einen delegierten Administrator für Reachability Analyzer konfigurieren.

Sie können ein Konto für den delegierten Administrator entweder über die Reachability-Analyzer-Konsole oder API oder mithilfe der `Organizations-DeregisterDelegatedAdministratorCLI`- oder SDK-Operation entfernen.

Informationen zum Deaktivieren des Kontos für den delegierten Administrator von Reachability Analyzer mithilfe der Reachability-Analyzer-Konsole finden Sie unter [Kontoübergreifende Analysen für Reachability Analyzer](#) im Reachability-Analyzer-Benutzerhandbuch.

Delegierter Administrator für AWS-Services diese Arbeit mit Organizations

Es wird empfohlen, das AWS Organizations Verwaltungskonto und seine Benutzer und Rollen nur für Aufgaben zu verwenden, die von diesem Konto ausgeführt werden müssen. Wir empfehlen außerdem, dass Sie Ihre AWS Ressourcen in anderen Mitgliedskonten der Organisation speichern und sie außerhalb des Verwaltungskontos aufbewahren. Dies liegt daran, dass Sicherheitsfunktionen wie die Dienststeuerungsrichtlinien von Organizations (SCPs) die Benutzer oder Rollen im Verwaltungskonto nicht einschränken. Durch die Trennung der Ressourcen vom Verwaltungskonto können Sie außerdem die Kosten auf Ihren Rechnungen leichter nachvollziehen.

Viele AWS-Services, die in Organizations integriert sind, ermöglichen es Ihnen, die Nutzung des Verwaltungskontos zu reduzieren. Mithilfe dieser Services können Sie ein oder mehrere Mitgliedskonten als Administratoren registrieren, die alle im Service verwendeten Konten der Organisation verwalten können. Diese Konten werden als delegierte Administratoren für den betreffenden Service bezeichnet. Durch die Registrierung eines Mitgliedskontos als delegierten Administrator für einen AWS -Service gewähren Sie diesem Konto einige Administratorberechtigungen für den Service sowie reine Leseberechtigungen für Organizations.

Führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie ein Konto als delegierten Administrator für einen Service registrieren:

- Vergewissern Sie sich, dass der Service delegierte Administratoren unterstützt. Der Tabelle unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#) können Sie entnehmen, welche Services delegierte Administratoren unterstützen.
- Aktivieren Sie vertrauenswürdigen Zugriff für den betreffenden Service.

Note

Um zu erfahren, wie Sie einen delegierten Administrator für einen Service aktivieren, rufen Sie die Tabelle unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#) auf und

wählen Sie den Link Weitere Informationen in der Spalte Unterstützt delegierten Administrator für den jeweiligen Service aus.

An Konten für delegierte Administratoren erteilte Berechtigungen

Jedes servicespezifische Konto für einen delegierte Administrator verfügt über Berechtigungen, die vom betreffenden Service erteilt werden. Um mehr zu erfahren, rufen Sie die Tabelle unter [AWS-Services die du verwenden kannst mit AWS Organizations](#) auf und wählen Sie den Link Weitere Informationen in der Spalte Unterstützt delegierten Administrator für den jeweiligen Service aus.

Ein Konto für einen delegierten Administrator verfügt außerdem über die folgenden reinen Leseberechtigungen:

- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus
- ListDelegatedAdministrators
- ListDelegatedServicesForAccount
- ListHandshakesForAccount
- ListHandshakesForOrganization
- ListOrganizationalUnitsForParent
- ListParents

- `ListPolicies`
- `ListPoliciesForTarget`
- `ListRoots`
- `ListTagsForResource`
- `ListTargetsForPolicy`

Mit diesen Berechtigungen lassen sich die folgenden Konsolenelemente anzeigen, aber nicht ändern:

- Organisationsstruktur, alle Konten und OUs Unternehmensrichtlinien
- Mitgliedschaften
- Alle Konten und OUs.
- Organisationsrichtlinien

Sicherheit in AWS Organizations

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- **Sicherheit der Cloud** — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS-Services in der AWS Cloud läuft. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Auditoren von Drittanbietern testen und überprüfen die Effektivität unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS -Compliance-Programme](#) regelmäßig. Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für gelten AWS Organizations, finden Sie [AWS-Services unter Umfang nach Compliance-Programmen](#).
- **Sicherheit in der Cloud** — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation erläutert, wie das Modell der geteilten Verantwortung bei der Verwendung von Organizations zum Tragen kommt. Die folgenden Themen veranschaulichen, wie Sie Organizations zur Erfüllung Ihrer Sicherheits- und Compliance-Ziele konfigurieren können. Sie lernen auch, wie Sie andere verwenden können AWS-Services , die Ihnen helfen, die Ressourcen Ihres Unternehmens zu überwachen und zu sichern.

Topics

- [AWS PrivateLink für AWS Organizations](#)
- [Identity and Access Management für AWS Organizations](#)
- [Einloggen und Überwachen AWS Organizations](#)
- [Compliance-Validierung für AWS Organizations](#)
- [Resilienz in AWS Organizations](#)
- [Infrastruktursicherheit in AWS Organizations](#)

AWS PrivateLink für AWS Organizations

Mit AWS PrivateLink for AWS Organizations können Sie von der Virtual Private Cloud (VPC) aus auf den AWS Organizations Service zugreifen, ohne das öffentliche Internet überqueren zu müssen.

Mit Amazon VPC können Sie AWS Ressourcen in einem benutzerdefinierten virtuellen Netzwerk starten. Mit einer VPC können Sie Netzwerkeinstellungen, wie IP-Adressbereich, Subnetze, Routing-Tabellen und Netzwerk-Gateways, steuern. Weitere Informationen VPCs dazu finden Sie im [Amazon VPC-Benutzerhandbuch](#).

Um Ihre Amazon-VPC mit zu verbinden AWS Organizations, müssen Sie zunächst einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt (Schnittstellen-Endpunkte) definieren. Schnittstellenendpunkte werden durch eine oder mehrere elastische Netzwerkschnittstellen (ENIs) dargestellt, denen private IP-Adressen aus Subnetzen in Ihrer VPC zugewiesen wurden. Anfragen von Ihrer VPC an Endpunkte AWS Organizations über Schnittstellen verbleiben im Amazon-Netzwerk.

Allgemeine Informationen zu Schnittstellenendpunkten finden Sie unter [Zugreifen auf einen AWS Service mithilfe eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Themen

- [Einschränkungen und Einschränkungen von für AWS PrivateLinkAWS Organizations](#)
- [Erstellen eines VPC-Endpunkts für AWS Organizations](#)
- [Erstellen einer VPC-Endpunkttrichtlinie für AWS Organizations](#)

Einschränkungen und Einschränkungen von für AWS PrivateLinkAWS Organizations

VPC-Einschränkungen gelten AWS PrivateLink für AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf einen AWS Service über eine Schnittstelle, VPC-Endpunkt](#) und [AWS PrivateLink Kontingente](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch. Darüber hinaus gelten die folgenden Einschränkungen:

- Nur in der Region verfügbar us-east-1
- Unterstützt Transport Layer Security (TLS) 1.1 nicht

Erstellen eines VPC-Endpunkts für AWS Organizations

Sie können einen AWS Organizations Endpunkt in Ihrer VPC mithilfe der Amazon VPC-Konsole, dem AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder, erstellen. CloudFormation

Informationen zum Erstellen und Konfigurieren eines Endpunkts mithilfe der Amazon VPC-Konsole oder der AWS CLI finden [Sie unter Erstellen eines VPC-Endpunkts](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch. Informationen zum Erstellen und Konfigurieren eines Endpunkts mithilfe CloudFormation von finden Sie in der VPCEndpoint Ressource [AWSEC2:::](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Wenn Sie einen AWS Organizations Endpunkt erstellen, verwenden Sie Folgendes als Servicenamen:

```
com.amazonaws.us-east-1.organizations
```

Wenn Sie für den Zugriff FIPS 140-2-validierte kryptografische Module benötigen AWS, verwenden Sie den folgenden AWS Organizations FIPS-Dienstnamen:

```
com.amazonaws.us-east-1.organizations-fips
```

Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für AWS Organizations

Sie können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunktrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf Organizations steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf VPC-Endpunkte mithilfe von Endpunktrichtlinien](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für AWS Organizations -Aktionen

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "Organizations:DescribeAccount"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Identity and Access Management für AWS Organizations

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service, den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um die Ressourcen von Organizations zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service, das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [Wie AWS Organizations funktioniert mit IAM](#)
- [Verwaltung von Zugriffsberechtigungen für eine Organisation mit AWS Organizations](#)
- [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)
- [Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für AWS Organizations](#)
- [Attributbasierte Zugriffskontrolle mit Tags für AWS Organizations](#)
- [Fehlerbehebung bei AWS Organizations Identität und Zugriff](#)

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Funktionen zugreifen können (siehe [Fehlerbehebung bei AWS Organizations Identität und Zugriff](#)).

- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe [Wie AWS Organizations funktioniert mit IAM](#)).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Es hat sich bewährt, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensverzeichnis, Ihrem Directory Service Web-Identitätsanbieter oder der AWS-Services mithilfe von Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle zugreift. Verbundidentitäten übernehmen Rollen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Verwenden Sie möglichst temporäre Anmeldeinformationen statt IAM-Benutzer mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen, um AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen darauf zugreifen zu können](#).

Eine [IAM-Gruppe](#) gibt eine Sammlung von IAM-Benutzern an und vereinfacht die Verwaltung von Berechtigungen bei großer Benutzerzahl. Weitere Informationen finden Sie unter [Use cases for IAM users](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methods to assume a role](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für Verbundbenutzerzugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, dienstübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon ausgeführt werden. EC2 Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an Identitäten oder Ressourcen anhängen. AWS Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Overview of JSON policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mithilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer auf was Zugriff hat, indem sie definieren, welcher Prinzipal Aktionen mit welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie Rollen hinzu, die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (Richtlinien, die direkt in eine einzelne Identität eingebettet sind) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mehreren Identitäten zugeordnet sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Bucket-Richtlinien von Amazon S3. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Weitere Richtlinienarten

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinienarten, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinienarten gewährt werden:

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im -IAM-Benutzerhandbuch.

- Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs) — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs) — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#).
- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die sich daraus ergebenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Wie AWS Organizations funktioniert mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf Organizations zu verwalten, sollten Sie sich darüber informieren, welche IAM-Funktionen für Organizations verfügbar sind.

IAM-Feature	Unterstützung durch Organizations
Identitätsbasierte Richtlinien	Ja
Ressourcenbasierte Richtlinien	Ja
Richtlinienaktionen	Ja
Richtlinienressourcen	Ja
Richtlinienbedingungsschlüssel (servicespezifisch)	Ja
ACLs	Nein

IAM-Feature	Unterstützung durch Organizations
ABAC (Tags in Richtlinien)	Ja
Temporäre Anmeldeinformationen	Nein
Forward Access Sessions (FAS)	Ja
Servicerollen	Ja
Service-verknüpfte Rollen	Ja

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Organizations und andere AWS Dienste mit den meisten IAM-Funktionen funktionieren, finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter AWS Dienste, die mit IAM funktionieren](#).

Identitätsbasierte Richtlinien für Organizations

Unterstützt Richtlinien auf Identitätsbasis: Ja

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Organizations

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Organizations finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)

Ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb von Organizations

Unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien: Ja

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#). Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Um kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten in einem anderen Konto als Prinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Der Organisationsdienst unterstützt nur eine Art von ressourcenbasierter Richtlinie, die als ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie bezeichnet wird und festlegt, welche Mitgliedskonten Aktionen für Richtlinien ausführen können. Sie können der Richtlinie mehrere Anweisungen hinzufügen, um unterschiedliche Berechtigungen für Mitgliedskonten anzugeben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb von Organizations

Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien von Organizations finden Sie unter [Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)

Politische Maßnahmen für Organizations

Unterstützt Richtlinienaktionen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Eine Liste der Aktionen von Organizations finden Sie unter [Aktionen definiert von AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Richtlinienaktionen in Organizations verwenden das folgende Präfix vor der Aktion:

```
organizations
```

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie mit Kommata:

```
"Action": [  
    "organizations:action1",  
    "organizations:action2"  
]
```

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Organizations finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)

Politische Ressourcen für Organizations

Unterstützt Richtlinienressourcen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als bewährte Methode geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Eine Liste der Ressourcentypen von Organizations und deren Eigenschaften ARNs finden Sie unter [Ressourcen definiert von AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference. Informationen zu den Aktionen, mit denen Sie den ARN einzelner Ressourcen angeben können, finden Sie unter [Von AWS Organizations definierte Aktionen](#).

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Organizations finden Sie unter. [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)

Schlüssel für Richtlinienbedingungen für Organizations

Unterstützt servicespezifische Richtlinienbedingungsschlüssel: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das `Condition`-Element legt fest, ob Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. `ist gleich` oder `kleiner als`, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Liste der Bedingungsschlüssel für Organizations finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference. Informationen zu den Aktionen und Ressourcen, mit denen Sie einen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter [Aktionen definiert von AWS Organizations](#).

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Organizations finden Sie unter. [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations](#)

ACLs in Organizations

Unterstützt ACLs: Nein

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

ABAC mit Organizations

Unterstützt ABAC (Tags in Richtlinien): Ja

Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen basierend auf Attributen, auch als Tags bezeichnet, definiert werden. Sie können Tags an IAM-Entitäten und AWS -Ressourcen anhängen und dann ABAC-Richtlinien entwerfen, die Operationen zulassen, wenn das Tag des Prinzipals mit dem Tag auf der Ressource übereinstimmt.

Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungelement einer [Richtlinie Tag-Informationen](#) an, indem Sie die Schlüssel `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden.

Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für jeden Ressourcentyp unterstützt, lautet der Wert für den Service Ja. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für nur einige Ressourcentypen unterstützt, lautet der Wert Teilweise.

Weitere Informationen zu ABAC finden Sie unter [Definieren von Berechtigungen mit ABAC-Autorisierung](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Um ein Tutorial mit Schritten zur Einstellung von ABAC anzuzeigen, siehe [Attributbasierte Zugriffskontrolle \(ABAC\)](#) verwenden im IAM-Benutzerhandbuch.

Temporäre Anmeldeinformationen mit Organizations verwenden

Unterstützt temporäre Anmeldeinformationen: Nein

Temporäre Anmeldeinformationen ermöglichen kurzfristigen Zugriff auf AWS Ressourcen und werden automatisch erstellt, wenn Sie einen Verbund verwenden oder die Rollen wechseln. AWS empfiehlt, temporäre Anmeldeinformationen dynamisch zu generieren, anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Temporary security credentials in IAM](#) und [AWS-Services that work with IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Forward-Access-Sitzungen für Organizations

Unterstützt Forward Access Sessions (FAS): Ja

Forward-Access-Sitzungen (FAS) verwenden die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, in Kombination mit der Anforderung, Anfragen AWS-Service an nachgelagerte Dienste zu stellen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anfragen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).

Servicerollen für Organizations

Unterstützt Servicerollen: Ja

Eine Servicerolle ist eine [IAM-Rolle](#), die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

 Warning

Durch das Ändern der Berechtigungen für eine Servicerolle kann die Funktionalität von Organizations beeinträchtigt werden. Bearbeiten Sie Servicerollen nur, wenn Organizations Sie dazu anleitet.

Servicebezogene Rollen für Organizations

Unterstützt serviceverknüpfte Rollen: Ja

Eine dienstbezogene Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Dienstbezogene Rollen werden in Ihrem Dienst angezeigt AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Details zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Rollen finden Sie unter [AWS -Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie in der Tabelle nach einem Service mit einem Yes in der Spalte Service-linked role (Serviceverknüpfte Rolle). Wählen Sie den Link Yes (Ja) aus, um die Dokumentation für die serviceverknüpfte Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Verwaltung von Zugriffsberechtigungen für eine Organisation mit AWS Organizations

Alle AWS Ressourcen, einschließlich der Stammressourcen OUs, Konten und Richtlinien in einer Organisation, gehören einer AWS-Konto, und die Berechtigungen zum Erstellen oder Zugreifen auf eine Ressource werden durch Berechtigungsrichtlinien geregelt. In einer Organisation ist das Verwaltungskonto Eigentümer aller Ressourcen. Ein Kontoadministrator kann den Zugriff auf AWS Ressourcen steuern, indem er Berechtigungsrichtlinien an IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) anhängt.

 Note

Ein Kontoadministrator (oder Administratorbenutzer) ist ein Benutzer mit Administratorberechtigungen. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch unter [Bewährte Sicherheitsmethoden in IAM](#).AWS -Kontenverwaltung

Beim Erteilen von Berechtigungen entscheiden Sie, wer die Berechtigungen erhält, für welche Ressourcen die Berechtigungen gelten und welche Aktionen an diesen Ressourcen gestattet werden sollen.

Standardmäßig haben IAM-Benutzer, -Gruppen und -Rollen keine Berechtigungen. Als Administrator im Verwaltungskonto einer Organisation können Sie administrative Aufgaben durchführen oder Administrationsberechtigungen an andere IAM-Benutzer oder -Rollen im Verwaltungskonto delegieren. Fügen Sie hier eine IAM-Berechtigungsrichtlinie an einen IAM-Benutzer, eine -Gruppe oder eine -Rolle an. Standardmäßig hat ein Benutzer keine Berechtigungen (implizite Verweigerung). Die Richtlinie überschreibt die implizite Verweigerung mit einer expliziten Zulassung. Diese legt fest, welche Aktionen der Benutzer für welche Ressourcen ausführen kann. Wenn einer Rolle die Berechtigungen erteilt werden, können die Benutzer in anderen Konten der Organisation diese Rolle annehmen.

AWS Organizations Ressourcen und Abläufe

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie AWS Organizations Konzepte ihren IAM-äquivalenten Konzepten zugeordnet werden.

Ressourcen

In AWS Organizations können Sie den Zugriff auf die folgenden Ressourcen steuern:

- Die Wurzel und OUs das bilden die hierarchische Struktur einer Organisation
- Die Konten, die Mitglieder einer Organisation sind
- Die Richtlinien, die Sie an die Entitäten der Organisation anhängen
- Die Handshakes, die Sie zum Ändern des Status der Organisation verwenden

Jeder dieser Ressourcen ist ein eindeutiger Amazon-Ressourcenname (ARN) zugeordnet. Sie steuern den Zugriff auf eine Ressource, indem Sie dessen ARN im Resource-Element einer IAM-Berechtigung angeben. Eine vollständige Liste der ARN-Formate für Ressourcen, die in verwendet werden AWS Organizations, finden Sie unter [Ressourcentypen definiert von AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Operationen

AWS bietet eine Reihe von Vorgängen für die Arbeit mit den Ressourcen in einer Organisation. Diese ermöglichen Ihnen die Durchführung von Aktivitäten wie das Erstellen, Auflisten, Ändern, Zugreifen

auf Inhalte und das Löschen von Ressourcen. Die Berechtigungen für die meisten Vorgänge können über das Action-Element einer IAM-Richtlinie gesteuert werden. Eine Liste der AWS Organizations Vorgänge, die als Berechtigungen in einer IAM-Richtlinie verwendet werden können, finden Sie in der Serviceautorisierungsreferenz unter [Von Organisationen definierte Aktionen](#).

Wenn Sie eine Action und eine Resource in einem einzigen Berechtigungsrichtlinien-Statement kombinieren, können Sie genau steuern, für welche Ressourcen die entsprechenden Aktionen genutzt werden können.

Bedingungsschlüssel

AWS stellt Bedingungsschlüssel bereit, die Sie abfragen können, um bestimmte Aktionen genauer steuern zu können. Sie können auf diese Bedingungsschlüssel im Condition-Element einer IAM-Richtlinie verweisen, um die zusätzlichen Voraussetzungen anzugeben, die erfüllt sein müssen, bevor die Anweisung als zutreffend gilt.

Die folgenden Bedingungsschlüssel sind besonders nützlich bei AWS Organizations:

- `aws:PrincipalOrgID` – Vereinfacht die Angabe des Principal-Elements in einer ressourcenbasierten Richtlinie. Dieser globale Schlüssel bietet eine Alternative zur Auflistung aller Konten IDs für alle AWS-Konten in einer Organisation. Anstatt alle Konten, die Mitglieder einer Organisation sind, aufzulisten, können Sie die [Organisations-ID](#) im Condition-Element angeben.

Note

Diese globale Bedingung gilt auch für das Verwaltungskonto einer Organisation.

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der [Schlüssel PrincipalOrgID im Kontext AWS globaler Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- `aws:PrincipalOrgPaths` – Verwenden Sie diesen Bedingungsschlüssel, um Mitglieder eines bestimmten Organisationsstammes, einer OU oder deren untergeordneten Elemente abzugleichen. Der `aws:PrincipalOrgPaths`-Bedingungsschlüssel gibt „wahr“ zurück, wenn sich der Prinzipal (Stammbenutzer, IAM-Benutzer oder -Rolle), der die Anforderung durchführt, im angegebenen Organisationspfad befindet. Ein Pfad ist eine Textdarstellung der Struktur einer AWS Organizations Entität. Weitere Informationen zu Pfaden finden Sie unter [Grundlegendes zum AWS Organizations Entitätspfad](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Bedingungsschlüssels finden Sie unter [aws: PrincipalOrgPaths](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Das folgende Bedingungelement trifft beispielsweise auf Mitglieder von zwei OUs Mitgliedern derselben Organisation zu.

```
"Condition": {
  "ForAnyValue:StringLike": {
    "aws:PrincipalOrgPaths": [
      "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbb/",
      "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-jkl0-awsdddd/"
    ]
  }
}
```

- **organizations:PolicyType** – Mit diesem Bedingungsschlüssel können Sie die richtlinienbezogenen Organizations-API-Vorgänge so einschränken, dass sie nur mit Organizations-Richtlinien des angegebenen Typs funktionieren. Sie können diesen Bedingungsschlüssel auf jede Richtlinienanweisung anwenden, die eine Aktion enthält, die mit Organizations-Richtlinien interagiert.

Mit diesem Bedingungsschlüssel können Sie die folgenden Werte verwenden:

- SERVICE_CONTROL_POLICY
- RESOURCE_CONTROL_POLICY
- DECLARATIVE_POLICY_EC2
- BACKUP_POLICY
- TAG_POLICY
- CHATBOT_POLICY
- AISERVICES_OPT_OUT_POLICY

Mit der folgenden Beispielrichtlinie kann der Benutzer beispielsweise jede Organizations-Operation ausführen. Wenn der Benutzer jedoch einen Vorgang ausführt, der ein Richtlinienargument verwendet, ist der Vorgang nur zulässig, wenn die angegebene Richtlinie eine Tagging-Richtlinie ist. Der Vorgang schlägt fehl, wenn der Benutzer einen anderen Richtlinienartyp angibt.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "IfTaggingAPIThenAllowOnOnlyTaggingPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "organizations:*",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:PolicyType": [ "TAG_POLICY" ]
            }
        }
    }
]
}

```

- `organizations:ServicePrincipal`— Als Bedingung verfügbar, wenn Sie die Operationen [AWSServiceZugriff aktivieren oder AWSService Zugriff deaktivieren](#) verwenden, um den [vertrauenswürdigen Zugriff](#) mit anderen AWS Diensten zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können `organizations:ServicePrincipal` verwenden, um Anfragen zu begrenzen, die diese Operationen an eine Liste genehmigter Service Prinzipal-Namen richten.

Mit der folgenden Richtlinie kann der Benutzer beispielsweise nur angeben, ob der vertrauenswürdige Zugriff mit AWS Firewall Manager AWS Organizations aktiviert und deaktiviert werden soll.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowOnlyAWSFirewallIntegration",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:EnableAWSServiceAccess",
                "organizations:DisableAWSServiceAccess"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLikeIfExists": {
                    "organizations:ServicePrincipal": [ "fms.amazonaws.com" ]
                }
            }
        }
    ]
}

```

```
]
}
```

Eine Liste aller AWS Organizations—spezifischen Bedingungsschlüssel, die als Berechtigungen in einer IAM-Richtlinie verwendet werden können, finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Grundlegendes zum Eigentum an Ressourcen

Der AWS-Konto besitzt die Ressourcen, die im Konto erstellt wurden, unabhängig davon, wer die Ressourcen erstellt hat. Insbesondere ist der Ressourcenbesitzer derjenige AWS-Konto der [Prinzipalität](#) (d. h. der Root-Benutzer, ein IAM-Benutzer oder eine IAM-Rolle), die die Anfrage zur Ressourcenerstellung authentifiziert. Für eine Organisation ist dies immer das Verwaltungskonto. Sie können keine Vorgänge aufrufen, die Organisationsressourcen aus anderen Mitgliedskonten erstellen oder auf diese zugreifen. Die Funktionsweise wird anhand der folgenden Beispiele deutlich:

- Wenn Sie die Stammkonto-Anmeldeinformationen für Ihr Verwaltungskonto verwenden, um eine OU zu erstellen, ist Ihr Verwaltungskonto der Eigentümer der Ressource. (In AWS Organizations, die Ressource ist die Organisationseinheit).
- Wenn Sie einen IAM-Benutzer in Ihrem Verwaltungskonto erstellen und diesem Berechtigungen zum Erstellen von OUs erteilen, kann dieser Benutzer eine OU erstellen. Der Eigentümer der OU-Ressource ist jedoch das Verwaltungskonto, dem der Benutzer angehört.
- Wenn Sie in Ihrem Verwaltungskonto eine IAM-Rolle mit Berechtigungen zum Erstellen einer OU einrichten, kann jeder mit der Rolle eine OU erstellen. Der Eigentümer der OU-Ressource ist das Verwaltungskonto, zu dem die Rolle gehört (nicht der Benutzer mit der Rolle).

Verwaltung des Zugriffs auf -Ressourcen

Eine Berechtigungsrichtlinie beschreibt, wer Zugriff auf welche Objekte hat. Im folgenden Abschnitt werden die verfügbaren Optionen zum Erstellen von Berechtigungsrichtlinien erläutert.

Note

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von IAM im Kontext von AWS Organizations beschrieben. Er enthält keine detaillierten Informationen über den IAM-Service. Eine umfassende IAM-Dokumentation finden Sie im [IAM User Guide](#). Informationen zur Syntax

und Beschreibungen der IAM-Richtlinien finden Sie in der [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

An eine IAM-Identität angefügte Richtlinien werden als identitätsbasierte Richtlinien (IAM-Richtlinien) bezeichnet. An Ressourcen angehängte Richtlinien werden als ressourcenbasierte Richtlinien bezeichnet.

Themen

- [Identitätsbasierte Berechtigungsrichtlinien \(IAM-Richtlinien\)](#)

Identitätsbasierte Berechtigungsrichtlinien (IAM-Richtlinien)

Sie können Richtlinien an IAM-Identitäten anhängen, damit diese Identitäten Operationen mit Ressourcen ausführen können. AWS Sie können z. B. Folgendes tun:

- Ordnen Sie einem Benutzer oder einer Gruppe in Ihrem Konto eine Berechtigungsrichtlinie zu — Um einem Benutzer Berechtigungen zum Erstellen einer AWS Organizations Ressource, wie z. B. einer [Service Control Policy \(SCP\)](#) oder einer OU, zu erteilen, können Sie einem Benutzer oder einer Gruppe, der der Benutzer angehört, eine Berechtigungsrichtlinie anhängen. Der Benutzer oder die Gruppe muss sich in der Organisation des Verwaltungskontos befinden.
- Eine Berechtigungsrichtlinie zu einer Rolle zuweisen (kontoübergreifende Berechtigungen erteilen) – Sie können einer IAM-Rolle eine identitätsbasierte Berechtigungsrichtlinie zuweisen, um kontoübergreifende Zugriffsberechtigungen zu erteilen. Der Administrator im Verwaltungskonto kann beispielsweise folgendermaßen eine Rolle erstellen, um einem Benutzer in einem Mitgliedskonto kontenübergreifende Berechtigungen zu erteilen:
 1. Der Verwaltungskontoadministrator erstellt eine IAM-Rolle und fügt dieser eine Berechtigungsrichtlinie an, die die Berechtigungen für die Ressourcen der Organisation erteilt.
 2. Der Verwaltungskontoadministrator fügt der Rolle eine Vertrauensrichtlinie hinzu. Diese definiert die Mitgliedskonto-ID des `Principal`, der die Rolle annehmen darf.
 3. Der Mitgliedskontoadministrator kann dann die Berechtigung zum Annehmen der Rolle an jegliche Benutzer im Mitgliedskonto delegieren. Dadurch können Benutzer im Mitgliedskonto Ressourcen im Verwaltungskonto und in der Organisation erstellen oder auf diese zugreifen. Der `Principal` in der Vertrauensrichtlinie kann auch ein AWS Dienstprinzipal sein, wenn Sie einem AWS Dienst die Erlaubnis erteilen möchten, diese Rolle zu übernehmen.

Weitere Informationen zum Delegieren von Berechtigungen mithilfe von IAM finden Sie unter [Zugriffsverwaltung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Beispiele zeigen Richtlinien, die Benutzern das Ausführen der Aktion `CreateAccount` in Ihrer Organisation gestatten.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt10rgPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:CreateAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Außerdem können Sie eine Teil-ARN im Element `Resource` der Richtlinie zur Angabe des Ressourcentyps einfügen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreatingAccountsOnResource",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "arn:aws:organizations::*:account/*"
    }
  ]
}
```

Darüber hinaus können Sie die Erstellung von Konten verweigern, die keine spezifischen Tags für das zu erstellende Konto enthalten.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCreatingAccountsOnResourceBasedOnTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/key": "value"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen zu Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen finden Sie unter [IAM-Identitäten \(Benutzer, Benutzergruppen und Rollen\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Angeben der Richtlinienelemente: Aktionen, Bedingungen, Effekte und Ressourcen

Für jede AWS Organizations Ressource definiert der Service eine Reihe von API-Vorgängen oder Aktionen, die mit dieser Ressource interagieren oder sie auf irgendeine Weise manipulieren können. AWS Organizations Definiert eine Reihe von Aktionen, die Sie in einer Richtlinie angeben können, um Berechtigungen für diese Operationen zu gewähren. AWS Organizations Definiert beispielsweise für die OU-Ressource Aktionen wie die folgenden:

- AttachPolicy und DetachPolicy
- CreateOrganizationalUnit und DeleteOrganizationalUnit
- ListOrganizationalUnits und DescribeOrganizationalUnit

In einigen Fällen erfordert die Durchführung einer API-Operation Berechtigungen für mehr als eine Aktion und Ressource.

Die folgenden grundlegenden Elemente können Sie in einer IAM-Berechtigungsrichtlinie verwenden:

- **Aktion** – Mit diesem Schlüsselwort können Sie die Operationen (Aktionen) festlegen, die Sie zulassen oder verweigern möchten. `organizations:CreateAccount` erlaubt oder verweigert dem Benutzer beispielsweise je nach Angabe `Effect` die Berechtigungen zur Ausführung des AWS Organizations `CreateAccount` Vorgangs. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Ressource** – Mit diesem Schlüsselwort legen Sie den ARN (Amazon-Ressourcenname) der Ressource fest, für die die Richtlinienanweisung gilt. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Ressource](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Bedingung** – Verwenden Sie dieses Schlüsselwort, um eine Bedingung anzugeben, die erfüllt werden muss, damit die Richtlinienanweisung gilt. `Condition` gibt in der Regel zusätzliche Umstände an, die erfüllt sein müssen, damit die Richtlinie zutrifft. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Effekt** – Mit diesem Schlüsselwort geben Sie an, ob die Richtlinienanweisung die Aktion für die Ressource zulässt oder verweigert. Wenn Sie den Zugriff auf eine Ressource nicht ausdrücklich gestatten (bzw. zulassen), wird er automatisch verweigert. Sie können außerdem den Zugriff auf eine Ressource explizit verweigern. So können Sie gewährleisten, dass ein Benutzer die angegebene Aktion für die definierte Ressource nicht ausführen kann (selbst dann nicht, wenn er über eine andere Richtlinie Zugriff erhält). Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Wirkung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Prinzipal** – In identitätsbasierten Richtlinien (IAM-Richtlinien) ist der Benutzer, dem die Richtlinie zugewiesen ist, automatisch der Prinzipal. In ressourcenbasierten Richtlinien müssen Sie den Benutzer, das Konto, den Service oder die sonstige Entität angeben, die die Berechtigungen erhalten soll (gilt nur für ressourcenbasierte Richtlinien).

Weitere Informationen zur Syntax und Beschreibungen der IAM-Richtlinien finden Sie in der [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Organizations

Standardmäßig sind Benutzer und Rollen nicht berechtigt, Organisationsressourcen zu erstellen oder zu ändern. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Einzelheiten zu den von Organizations definierten Aktionen und Ressourcentypen, einschließlich des Formats ARNs für die einzelnen Ressourcentypen, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Themen

- [Bewährte Methoden für Richtlinien](#)
- [Verwenden der Organisationskonsole](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)
- [Erteilen von vollständigen Administratorberechtigungen an einen Benutzer](#)
- [Gewähren von beschränktem Zugriff durch Aktionen](#)
- [Gewähren des Zugriffs auf bestimmte Ressourcen](#)
- [Erteilen der Fähigkeit zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs auf eingeschränkte Serviceprinzipale](#)

Bewährte Methoden für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand Unternehmensressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder sie löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Beachten Sie beim Erstellen oder Bearbeiten identitätsbasierter Richtlinien die folgenden Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte

Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden der Organisationskonsole

Um auf die AWS Organizations Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den Ressourcen der Organizations in Ihrem aufzulisten und anzuzeigen AWS-Konto. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (Benutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie.

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die die Benutzer ausführen möchten.

Um sicherzustellen, dass Benutzer und Rollen die Organisationskonsole weiterhin verwenden können, fügen Sie den Entitäten auch die [AWSOrganizationsReadOnlyAccess](#) AWS Organisations [AWSOrganizationsFullAccess](#)- oder verwaltete Richtlinie hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API AWS CLI oder AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",

```

```
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Erteilen von vollständigen Administratorberechtigungen an einen Benutzer

Sie können eine IAM-Richtlinie erstellen, die einem IAM-Benutzer in Ihrer Organisation volle AWS Organizations Administratorrechte gewährt. Dies kann mithilfe des JSON-Richtlinieneditors in der IAM-Konsole erfolgen.

So verwenden Sie den JSON-Richtlinieneditor zum Erstellen einer Richtlinie

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).

Wenn Sie zum ersten Mal Policies (Richtlinien) auswählen, erscheint die Seite Welcome to Managed Policies (Willkommen bei verwalteten Richtlinien). Wählen Sie Get Started.

3. Wählen Sie oben auf der Seite Create policy (Richtlinie erstellen) aus.
4. Wählen Sie im Bereich Policy editor (Richtlinien-Editor) die Option JSON aus.
5. Geben Sie folgendes JSON-Richtliniendokument ein:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

6. Wählen Sie Weiter aus.

 Note

Sie können jederzeit zwischen den Editoroptionen Visual und JSON wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder im Visual-Editor Weiter wählen, strukturiert IAM Ihre Richtlinie möglicherweise um, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienrestrukturierung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

7. Geben Sie auf der Seite Prüfen und erstellen unter Richtliniennamen einen Namen und unter Beschreibung (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen. Überprüfen Sie Permissions defined in this policy (In dieser Richtlinie definierte Berechtigungen), um die Berechtigungen einzusehen, die von Ihrer Richtlinie gewährt werden.
8. Wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) aus, um Ihre neue Richtlinie zu speichern.

Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Gewähren von beschränktem Zugriff durch Aktionen

Wenn Sie einem Benutzer anstelle von vollständigen Berechtigungen eingeschränkte Berechtigungen erteilen möchten, können Sie im Action-Element der Richtlinie für IAM-Berechtigungen eine Richtlinie mit den einzelnen Berechtigungen erstellen. Wie im folgenden Beispiel dargestellt, können Sie mithilfe von Platzhaltern (*) der Organisation nur die Berechtigungen Describe* und List*, d. h. einen schreibgeschützten Zugriff, erteilen.

 Note

In einer Service-Kontrollrichtlinie (SCP) kann der Platzhalter (*) in einem Action-Element nur von sich selbst oder am Ende einer Zeichenfolge verwendet werden. Er darf nicht am Anfang oder in der Mitte der Zeichenfolge stehen. Daher "servicename:action*" ist gültig, aber "servicename:*action" und "servicename:some*action" sind ungültig in SCPs.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "organizations:Describe*",
    "organizations:List*"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Eine Liste aller Berechtigungen, die in einer IAM-Richtlinie zugewiesen werden können, finden Sie unter [Von AWS Organizations definierte Aktionen](#) in der Serviceautorisierungsreferenz.

Gewähren des Zugriffs auf bestimmte Ressourcen

Sie können den Zugriff auf bestimmte Aktionen und auf bestimmte Entitäten in der Organisation beschränken. In den Resource-Elementen aus den beiden Beispielen in den vorherigen Abschnitten werden Platzhalterzeichen (*) angegeben; diese stehen für alle Ressourcen, auf die die Aktion zugreifen darf. Sie können das Platzhalterzeichen "*" auch durch den ARN (Amazon Resource Name) der Entitäten ersetzen, auf die Sie den Zugriff ermöglichen möchten.

Beispiel: Gewähren von Berechtigungen für eine einzelne OU

Die erste Anweisung der folgenden Richtlinie gewährt einem IAM-Benutzer Lesezugriff auf die gesamte Organisation; die zweite Anweisung ermöglicht dem Benutzer lediglich die Ausführung von administrativen Aufgaben in AWS Organizations in einer bestimmten Organisationseinheit (OU). Dies gilt nicht für Kinder OUs. Dem Benutzer wird kein Zugriff auf die Buchhaltung gewährt. Beachten Sie, dass Sie dadurch keinen Administratorzugriff auf die AWS-Konten in der Organisationseinheit haben. Es gewährt nur Berechtigungen zur Ausführung von AWS Organizations Vorgängen mit den Konten innerhalb der angegebenen Organisationseinheit:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:Describe*",
```

```

        "organizations:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-
<organizationId>/ou-<organizationalUnitId>"
  }
]
}

```

Sie erhalten die Informationen IDs für die Organisationseinheit und die Organisation über die AWS Organizations Konsole oder indem Sie die aufrufen List* APIs. Der Benutzer oder die Gruppe, der Sie diese Richtlinie zuweisen, kann beliebige Aktionen ("organizations:*") für beliebige Entitäten direkt in der angegebenen Organisationseinheit ausführen. Die OU wird durch den ARN (Amazon Resource Name) angegeben.

Weitere Informationen zu den ARNs für die verschiedenen Ressourcen finden Sie unter [Ressourcentypen definiert von AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Erteilen der Fähigkeit zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs auf eingeschränkte Serviceprinzipale

Sie können das Condition-Element einer Richtlinienanweisung verwenden, um die Umstände weiter einzuschränken, für die die Richtlinienanweisung zutrifft.

Beispiel: Erteilen der Berechtigungen zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs auf einen bestimmten Service

Die folgende Anweisung zeigt, wie Sie die Fähigkeit zur Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs auf nur die von Ihnen angegebenen Services einschränken können. Wenn der Benutzer versucht, die API mit einem anderen Dienstprinzipal als dem für aufzurufen AWS IAM Identity Center, stimmt diese Richtlinie nicht überein und die Anfrage wird abgelehnt:

JSON

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": "sso.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
```

Weitere Informationen zu den ARNs für die verschiedenen Ressourcen finden Sie unter [Ressourcentypen definiert von AWS Organizations](#) in der Service Authorization Reference.

Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für AWS Organizations

Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

Themen

- [Beispiel: Organisation OUs, Konten und Richtlinien anzeigen](#)
- [Beispiel: Richtlinien erstellen, lesen, aktualisieren und löschen](#)
- [Beispiel: Richtlinien zum Markieren und Aufheben von Kennzeichnungen](#)
- [Beispiel: Ordnen Sie Richtlinien einer einzelnen Organisationseinheit oder einem einzelnen Konto zu](#)
- [Beispiel: Konsolidierte Berechtigungen zur Verwaltung der Backup-Richtlinien einer Organisation](#)

Beispiel: Organisation OUs, Konten und Richtlinien anzeigen

Bevor Sie die Verwaltung von Richtlinien delegieren, müssen Sie die Berechtigungen delegieren, um in der Struktur einer Organisation zu navigieren und die Organisationseinheiten (OUs), Konten und die damit verbundenen Richtlinien einzusehen.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie diese Berechtigungen in Ihre ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie für das Mitgliedskonto aufnehmen könnten. *AccountId*

 Important

Es ist ratsam, dass Sie nur Berechtigungen für die im Beispiel gezeigten Mindestaktionen gewähren. Es ist jedoch möglich, mithilfe dieser Richtlinie alle schreibgeschützten Aktionen von Organizations zu delegieren.

Dieses Beispiel für eine Delegierungsrichtlinie gewährt die erforderlichen Berechtigungen, um Aktionen programmgesteuert über die API oder abzuschließen. AWS CLI Um diese Delegierungsrichtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den AWS [Platzhaltertext](#) für *AccountId* durch Ihre eigenen Informationen. Folgen Sie dann den Anweisungen in [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",

```

```

        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Beispiel: Richtlinien erstellen, lesen, aktualisieren und löschen

Sie können eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie erstellen, die es dem Verwaltungskonto ermöglicht, `create`, `read` und `delete` Aktionen für jeden Richtlinientyp zu delegieren. `update` Dieses Beispiel zeigt, wie Sie diese Aktionen für Dienststeuerungsrichtlinien an das Mitgliedskonto delegieren können. *MemberAccountId* Die beiden im Beispiel gezeigten Ressourcen gewähren Zugriff auf vom Kunden verwaltete bzw. AWS verwaltete Servicesteuerungsrichtlinien.

Important

Diese Richtlinie ermöglicht delegierten Administratoren, bestimmte Aktionen für Richtlinien durchzuführen, die von einem beliebigen Konto in der Organisation erstellt wurden, einschließlich des Verwaltungskontos.

Sie erlaubt delegierten Administratoren nicht, Richtlinien anzuhängen oder zu trennen, da sie nicht die für die Ausführung `organizations:AttachPolicy` erforderlichen Berechtigungen und Aktionen beinhaltet. `organizations:DetachPolicy`

Diese Beispiel-Delegierungsrichtlinie gewährt die erforderlichen Berechtigungen, um Aktionen programmgesteuert über die API oder abzuschließen. AWS CLI Ersetzen Sie den AWS Platzhaltertext für *MemberAccountId* *ManagementAccountId*, und *OrganizationId* durch Ihre eigenen Informationen. Folgen Sie dann den Anweisungen in [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

        "Sid": "DelegatingDescribeListActionsWithoutCondition",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:ListRoots",
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
            "organizations:ListParents",
            "organizations:ListChildren",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListAccountsForParent",
            "organizations:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "DelegatingPolicyActionsWithCondition",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:DescribePolicy",
            "organizations:DescribeEffectivePolicy",
            "organizations:ListPolicies",
            "organizations:ListPoliciesForTarget",
            "organizations:ListTargetsForPolicy"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:PolicyType": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DelegatingMinimalActionsForSCPs",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        }
    }
}

```

```

    },
    "Action": [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/  
service_control_policy/*",
        "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/*"
    ]
}
]
}

```

Beispiel: Richtlinien zum Markieren und Aufheben von Kennzeichnungen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie erstellen könnten, die es delegierten Administratoren ermöglicht, Backup-Richtlinien zu kennzeichnen oder deren Markierung aufzuheben. Sie gewährt die erforderlichen Berechtigungen, um Aktionen programmgesteuert über die API oder durchzuführen. AWS CLI

Um diese Delegierungsrichtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den AWS Platzhaltertext für *MemberAccountIdManagementAccountId*, und *OrganizationId* durch Ihre eigenen Informationen. Folgen Sie dann den Anweisungen in [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsWithoutCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",

```

```

        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsWithCondition",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DelegatingTaggingBackupPolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:organizations::111122223333:policy/
o-OrganizationId/backup_policy/*"

```

```

    }
  ]
}
```

Beispiel: Ordnen Sie Richtlinien einer einzelnen Organisationseinheit oder einem einzelnen Konto zu

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie erstellen können, die es delegierten Administratoren `attach` oder `detach` Organisationsrichtlinien von einer bestimmten Organisationseinheit (OU) oder einem bestimmten Konto aus ermöglicht. Bevor Sie diese Aktionen delegieren, müssen Sie die Berechtigungen delegieren, um in der Struktur einer Organisation zu navigieren und die Konten unter dieser Organisation einzusehen. Details hierzu finden Sie unter [Beispiel: Organisation OUs, Konten und Richtlinien anzeigen](#)

Important

- Diese Richtlinie ermöglicht zwar das Anhängen oder Trennen von Richtlinien an die angegebene Organisationseinheit oder das Konto, schließt jedoch untergeordnete Konten und untergeordnete OUs Konten aus. OUs
- Diese Richtlinie ermöglicht es delegierten Administratoren, die angegebenen Aktionen für Richtlinien auszuführen, die von einem beliebigen Konto in der Organisation erstellt wurden, einschließlich des Verwaltungskontos.

Diese Beispiel-Delegierungsrichtlinie gewährt die erforderlichen Berechtigungen, um Aktionen programmgesteuert über die API oder abzuschließen. AWS CLI Um diese Delegierungsrichtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den AWS Platzhaltertext für *MemberAccountId*, *ManagementAccountId* *OrganizationId*, und *TargetAccountId* durch Ihre eigenen Informationen. Folgen Sie dann den Anweisungen in [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:DescribePolicy",
            "organizations:DescribeEffectivePolicy",
            "organizations:ListRoots",
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
            "organizations:ListParents",
            "organizations:ListChildren",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListAccountsForParent",
            "organizations:ListPolicies",
            "organizations:ListPoliciesForTarget",
            "organizations:ListTargetsForPolicy",
            "organizations:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AttachDetachPoliciesSpecifiedAccountOU",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:AttachPolicy",
            "organizations:DetachPolicy"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-OrganizationId/ou-OUId",
            "arn:aws:organizations::111122223333:account/o-OrganizationId/TargetAccountId",
            "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/backup_policy/*"
        ]
    }
]

```


}

Um das Anhängen und Trennen von Richtlinien an eine Organisationseinheit oder ein Konto in der Organisation zu delegieren, ersetzen Sie die Ressource im vorherigen Beispiel durch die folgenden Ressourcen:

```
"Resource": [
  "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:ou/o-OrganizationId/*",
  "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:account/o-OrganizationId/*",
  "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:policy/o-OrganizationId/backup_policy/*"
]
```

Beispiel: Konsolidierte Berechtigungen zur Verwaltung der Backup-Richtlinien einer Organisation

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine ressourcenbasierte Delegierungsrichtlinie erstellen können, die es dem Verwaltungskonto ermöglicht, alle Berechtigungen zu delegieren, die für die Verwaltung von Backup-Richtlinien innerhalb der Organisation erforderlich sind, einschließlich der Aktionen `create`, `read`, `update` und `delete` sowie der Richtlinienaktionen `attach` und `detach`.

Important

Diese Richtlinie ermöglicht es delegierten Administratoren, die angegebenen Aktionen für Richtlinien auszuführen, die von einem beliebigen Konto in der Organisation erstellt wurden, einschließlich des Verwaltungskontos.

Dieses Beispiel für eine Delegierungsrichtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um Aktionen programmgesteuert über die AWS API oder abzuschließen. AWS CLI Um diese Delegierungsrichtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den AWS [Platzhaltertext](#) für *MemberAccountId*, *ManagementAccountId* *OrganizationId*, und *RootId* durch Ihre eigenen Informationen. Folgen Sie dann den Anweisungen in [Delegierter Administrator für AWS Organizations](#).

JSON

{

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListChildren",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsForSpecificPolicyType",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
      "organizations:DescribePolicy",
      "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "organizations:ListPolicies",
      "organizations:ListPoliciesForTarget",
      "organizations:ListTargetsForPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLikeIfExists": {
        "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "DelegatingAllActionsForBackupPolicies",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
      "organizations:CreatePolicy",
      "organizations:UpdatePolicy",
      "organizations>DeletePolicy",
      "organizations:AttachPolicy",
      "organizations:DetachPolicy",
      "organizations:EnablePolicyType",
      "organizations:DisablePolicyType"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:organizations::111122223333:root/o-OrganizationId/r-RootId",
      "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-OrganizationId/*",
      "arn:aws:organizations::111122223333:account/o-OrganizationId/*",
      "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/backup_policy/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringLikeIfExists": {
        "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS verwaltete Richtlinien für AWS Organizations

In diesem Abschnitt werden die AWS verwalteten Richtlinien aufgeführt, die Ihnen zur Verwaltung Ihrer Organisation zur Verfügung stehen. Sie können eine AWS verwaltete Richtlinie nicht ändern oder löschen, aber Sie können sie nach Bedarf an Entitäten in Ihrer Organisation anhängen oder davon trennen.

AWS Organizations verwaltete Richtlinien zur Verwendung mit AWS Identity and Access Management (IAM)

Eine verwaltete IAM-Richtlinie wird von AWS bereitgestellt und verwaltet. Eine verwaltete Richtlinie bietet Berechtigungen für allgemeine Aufgaben, die Sie Ihren Benutzern zuweisen können, indem Sie die verwaltete Richtlinie an den entsprechenden IAM-Benutzer oder das entsprechende Rollenobjekt anhängen. Sie müssen die Richtlinie nicht selbst verfassen, und wenn die Richtlinie entsprechend AWS aktualisiert wird, um neue Dienste zu unterstützen, profitieren Sie automatisch und sofort von der Aktualisierung.

Sie können die Liste der AWS -verwalteten Richtlinien auf der Seite [Richtlinien](#) in der IAM-Konsole anzeigen. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Filterrichtlinien, um AWS -verwaltet auszuwählen.

Sie können die folgenden verwalteten Richtlinien verwenden, um Benutzern in Ihrer Organisation Berechtigungen zu erteilen.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSOrganizationsFullAccess

Stellt alle Berechtigungen bereit, die zum Erstellen und vollständigen Verwalten einer Organisation erforderlich sind.

Sehen Sie sich die Richtlinie an: [AWSOrganizationsFullAccess](#).

AWS verwaltete Richtlinie: AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Informationen über die Organisation. Es erlaubt dem Benutzer nicht, Änderungen vorzunehmen.

Sehen Sie sich die Richtlinie an: [AWSOrganizationsReadOnlyAccess](#).

AWS verwaltete Richtlinie: DeclarativePoliciesEC2Report

Diese Richtlinie wird von der mit dem [AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Berichtsdienst](#) verknüpften Rolle verwendet, um es ihr zu ermöglichen, den Status von Kontoattributen für Mitgliedskonten zu beschreiben.

Richtlinie anzeigen: [DeclarativePoliciesEC2Bericht](#).

Aktualisierungen der von Organizations AWS verwalteten Richtlinien

In der folgenden Tabelle sind die Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien seit Beginn der Erfassung dieser Änderungen durch diesen Dienst aufgeführt. Um automatische Benachrichtigungen

über Änderungen an dieser Seite zu erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite [Dokumentverlauf](#).

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSOrganizationsFullAccess — aktualisiert, um Konto-API-Berechtigungen zuzulassen, die zum Anzeigen oder Ändern eines Kontonamens über die Organisationskonsole erforderlich sind.	Die <code>account:GetAccountInformation</code> Aktion zur Aktivierung des Zugriffs zur Anzeige des Kontonamens eines beliebigen Kontos in einer Organisation und die <code>account:PutAccountName</code> Aktion zum Aktivieren des Zugriffs zur Änderung eines beliebigen Kontonamens in einer Organisation wurden hinzugefügt.	22. April 2025
DeclarativePoliciesEC2Bericht — Neue verwaltete Richtlinie	Die <code>DeclarativePoliciesEC2Report</code> Richtlinie wurde hinzugefügt, um die Funktionalität der <code>AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report</code> serviceverknüpften Rolle zu aktivieren.	22. November 2024
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aktualisiert, um Konto-API-Berechtigungen zuzulassen, die zum Anzeigen der E-Mail-Adresse eines Root-Benutzers erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse von .	Es wurde die <code>account:GetPrimaryEmail</code> Aktion hinzugefügt, um den Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Root-Benutzers, die E-Mail-Adresse von für jedes Mitgliedskonto in einer Organisation anzuzeigen, und die <code>account:GetRegionOptStatus</code> Aktion, um den Zugriff auf die aktivierten Regionen für jedes Mitgliedskonto in einer Organisation zu aktivieren, hinzugefügt.	6. Juni 2024

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSOrganizationsFullAccess — wurde aktualisiert und enthält nun Sid Elemente, die die Grundsatz erklärung beschreiben.	SidElemente für die AWSOrganizationsFullAccess verwaltete Richtlinie hinzugefügt.	6. Februar 2024
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aktualisiert und enthält nun Sid Elemente, die die Grundsatz erklärung beschreiben.	SidElemente für die AWSOrganizationsReadOnlyAccess verwaltete Richtlinie hinzugefügt.	6. Februar 2024
AWSOrganizationsFullAccess — aktualisiert, um Konto-API-Berechtigungen zuzulassen, die für die Aktivierung oder Deaktivierung AWS-Regionen über die Organisationskonsole erforderlich sind.	Der Richtlinie wurde die <code>account:DisableRegion</code> Aktion <code>account:EnableRegion</code> und hinzugefügt <code>account:ListRegions</code> , um den Schreibzugriff zur Aktivierung oder Deaktivierung von Regionen für ein Konto zu aktivieren oder zu deaktivieren.	22. Dezember 2022
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aktualisiert, um Konto-API-Berechtigungen zuzulassen, die für das Auflisten AWS-Regionen über die Organisationskonsole erforderlich sind.	Der Richtlinie wurde die <code>account:ListRegions</code> Aktion hinzugefügt, um den Zugriff auf die Ansicht von Regionen für ein Konto zu ermöglichen.	22. Dezember 2022
AWSOrganizationsFullAccess — aktualisiert, um Konto-API-Berechtigungen zuzulassen, die zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Kontakten über die Organisationskonsole erforderlich sind.	Der Richtlinie wurde die <code>account:PutContactInformation</code> Aktion <code>account:GetContactInformation</code> und hinzugefügt, um Schreibzugriff zum Ändern von Kontakten für ein Konto zu ermöglichen.	21. Oktober 2022

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aktualisiert, um Konto-API-Berechtigungen zuzulassen, die zum Anzeigen von Kontokontakten über die Organisationskonsole erforderlich sind.	Der Richtlinie wurde die <code>account:GetContactInformation</code> Aktion hinzugefügt, um den Zugriff auf die Anzeige von Kontakten für ein Konto zu ermöglichen.	21. Oktober 2022
AWSOrganizationsFullAccess — aktualisiert, um die Erstellung einer Organisation zu ermöglichen.	Der Richtlinie wurde die <code>CreateServiceLinkedRole</code> Berechtigung hinzugefügt, die Erstellung der serviceverknüpften Rolle zu ermöglichen, die für die Erstellung einer Organisation erforderlich ist. Die Berechtigung ist auf das Erstellen einer Rolle beschränkt, die nur vom <code>organizations.amazonaws.com</code> -Service verwendet werden kann.	24. August 2022
AWSOrganizationsFullAccess — aktualisiert, um API-Berechtigungen für Konten zuzulassen, die zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von alternativen Kontokontakten über die Organisationskonsole erforderlich sind.	Der Richtlinie wurden die <code>account:PutAlternateContact</code> Aktionen <code>account:GetAlternateContact</code> und <code>account>DeleteAlternateContact</code> hinzugefügt, um Schreibzugriff zur Änderung alternativer Kontakte für ein Konto zu ermöglichen.	7. Februar 2022
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aktualisiert, um API-Berechtigungen für Konten zuzulassen, die erforderlich sind, um alternative Kontokontakte über die Organisationskonsole anzuzeigen.	Der Richtlinie wurde die <code>account:GetAlternateContact</code> Aktion hinzugefügt, um den Zugriff auf alternative Kontakte für ein Konto zu ermöglichen.	7. Februar 2022

AWS verwaltete Autorisierungsrichtlinien

[Autorisierungsrichtlinien](#) ähneln den IAM-Berechtigungsrichtlinien, sind aber kein Feature von AWS Organizations IAM. Sie verwenden Autorisierungsrichtlinien, um den Zugriff für Prinzipale und Ressourcen in Ihren Mitgliedskonten zentral zu konfigurieren und zu verwalten.

Die Liste der Richtlinien in Ihrer Organisation finden Sie auf der Seite [Richtlinien](#) in der Organizations-Konsole.

Richtliniennamen	Description	ARN
VollAWSAccess	Ermöglicht den Zugriff auf jeden Vorgang.	arn:aws:organizations: :aws: -Voll policy/service_control_policy/p AWSAccess
RCPFullAWSAccess	Ermöglicht den Zugriff auf alle Ressourcen.	arn:aws:organizations: :aws: - policy/resource_control_policy/p RCPFull AWSAccess

Attributbasierte Zugriffskontrolle mit Tags für AWS Organizations

Mit der [attributbasierten Zugriffskontrolle](#) können Sie vom Administrator verwaltete Attribute wie [Tags](#) verwenden, die sowohl AWS Ressourcen als auch AWS Identitäten zugeordnet sind, um den Zugriff auf diese Ressourcen zu steuern. Sie können beispielsweise angeben, dass ein Benutzer auf eine Ressource zugreifen kann, wenn sowohl der Benutzer als auch die Ressource denselben Wert für ein bestimmtes Tag haben.

AWS Organizations Zu den Ressourcen, die mit Tags versehen werden können AWS-Konten, gehören das Stammverzeichnis, die Organisationseinheiten (OU) oder die Richtlinien der Organisation. Wenn Sie Tags an Organisationsressourcen anfügen, können Sie diese Tags verwenden, um zu steuern, wer auf diese Ressourcen zugreifen kann. Dazu fügen Sie Ihren AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungsrichtlinienerklärungen Condition Elemente hinzu, die prüfen, ob bestimmte Tagschlüssel und -werte vorhanden sind, bevor die Aktion zugelassen wird. Auf diese Weise können Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, in der es heißt: „Erlaube dem Benutzer OUs , nur diejenigen zu verwalten, die ein Tag mit einem Schlüssel X und einem Wert habenY“ oder „Dem Benutzer gestatten, nur diejenigen zu verwalten OUs , die mit einem Schlüssel gekennzeichnet sindZ, der denselben Wert hat wie der zugefügte Tag-Schlüssel Z des Benutzers“.

Sie können Ihre Condition-Tests auf verschiedenen Typen von Tag-Referenzen in einer IAM-Richtlinie aufbauen.

- [Überprüfen der Tags, die den Ressourcen zugeordnet sind, die in der Anforderung angegeben sind](#)
- [Überprüfen der Tags, die dem IAM-Benutzer oder -Rolle angefügt sind, der die Anforderung stellt](#)
- [Überprüfen Sie die Tags, die als Parameter in der Anforderung enthalten sind](#)

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags für die Zugriffssteuerung in Richtlinien finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und -Rollen mithilfe von Ressourcen-Tags](#). Die vollständige Syntax der IAM-Berechtigungsrichtlinien finden Sie in der [IAM-JSON-Richtlinienreferenz](#)

Überprüfen der Tags, die den Ressourcen zugeordnet sind, die in der Anforderung angegeben sind

Wenn Sie eine Anfrage mit dem AWS-Managementkonsole, dem AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder einem der beiden stellen, geben Sie an AWS SDKs, auf welche Ressourcen Sie mit dieser Anfrage zugreifen möchten. Unabhängig davon, ob Sie versuchen, verfügbare Ressourcen eines bestimmten Typs aufzulisten, eine Ressource zu lesen oder eine Ressource zu schreiben, zu ändern oder zu aktualisieren, geben Sie die Ressource als Parameter in der Anforderung an. Solche Anforderungen werden durch IAM-Berechtigungsrichtlinien gesteuert, die Sie Ihren Benutzern und Rollen zuordnen. In diesen Richtlinien können Sie die Tags vergleichen, die der angeforderten Ressource zugeordnet sind, und den Zugriff basierend auf den Schlüsseln und Werten dieser Tags zulassen oder verweigern.

Um ein Tag zu überprüfen, das an die Ressource angehängt ist, verweisen Sie auf das Tag in einem Condition-Element durch Voranstellen des Tag-Schlüsselnamens mit der folgenden Zeichenfolge: `aws:ResourceTag/`

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es dem Benutzer oder der Rolle beispielsweise, jede AWS Organizations -Operation auszuführen, es sei denn, diese Ressource hat ein Tag mit dem Schlüssel `department` und dem Wert `security`. Wenn dieser Schlüssel und Wert vorhanden ist, verweigert die Richtlinie die Operation `UntagResource` explizit.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```

    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "organizations:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/department" : "security"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Elements finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf Ressourcen](#) und [AWS: ResourceTag](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Überprüfen der Tags, die dem IAM-Benutzer oder -Rolle angefügt sind, der die Anforderung stellt

Steuern Sie, welche Aktionen die Person, von der die Anforderung stammt (der Prinzipal), durchführen darf, auf Grundlage der Tags, die dem IAM-Benutzer oder der Rolle der Person angefügt sind. Verwenden Sie dazu die `aws:PrincipalTag/key-name`, um anzugeben, welcher Tag und welcher Wert dem aufrufenden Benutzer oder der aufrufenden Rolle zugeordnet werden müssen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Aktion nur zugelassen wird, wenn das angegebene Tag (`cost-center`) denselben Wert sowohl für den die Operation aufrufenden Prinzipal als auch für die Ressource hat, auf die die Operation zugreift. In diesem Beispiel kann der aufrufende Benutzer eine EC2 Amazon-Instance nur starten und beenden, wenn die Instance mit demselben `cost-center` Wert wie der Benutzer gekennzeichnet ist.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:startInstances",
        "ec2:stopInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {"StringEquals":
        {"ec2:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"}
      }
    }
  }
}

```

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Elements finden Sie unter [Steuern des Zugriffs für IAM-Prinzipale](#) und [aws:PrincipalTag](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Überprüfen Sie die Tags, die als Parameter in der Anforderung enthalten sind

Mehrere Operationen ermöglichen es Ihnen, Tags als Teil der Anforderung anzugeben. Wenn Sie beispielsweise eine Ressource erstellen, können Sie die Tags angeben, die der neuen Ressource zugeordnet sind. Sie können ein Condition-Element angeben, das `aws:TagKeys` verwendet, um den Vorgang zuzulassen oder zu verweigern, je nachdem, ob ein bestimmter Tag-Schlüssel oder eine Reihe von Schlüsseln in der Anforderung enthalten ist. Diesem Vergleichsoperator ist es egal, welchen Wert das Tag enthält. Es prüft nur, ob ein Tag mit dem angegebenen Schlüssel vorhanden ist.

Um den Tag-Schlüssel oder eine Liste von Schlüsseln zu überprüfen, geben Sie ein Condition-Element mit der folgenden Syntax an:

```
"aws:TagKeys": [ "tag-key-1", "tag-key-2", ... , "tag-key-n" ]
```

Sie können dem Vergleichsoperator [ForAllValues:](#) voranstellen, um sicherzustellen, dass alle Schlüssel in der Anforderung mit einem der in der Richtlinie angegebenen Schlüssel übereinstimmen müssen. Die folgende Beispielrichtlinie erlaubt beispielsweise alle Organisationsoperationen nur, wenn alle in der Anforderung vorhandenen Tags eine Teilmenge der drei Tags in dieser Richtlinie sind.

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "department",
            "costcenter",
            "manager"
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

Alternativ können Sie [ForAnyValue:](#) verwenden, um einen Vergleichsoperator voranzustellen, um sicherzustellen, dass mindestens einer der Schlüssel in der Anforderung mit einem der in der Richtlinie angegebenen Schlüssel übereinstimmen muss. Die folgende Richtlinie lässt beispielsweise eine Organizations-Operation nur zu, wenn mindestens einer der angegebenen Tag-Schlüssel in der Anforderung vorhanden ist.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": [
          "stage",
          "region",
          "domain"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```
}
```

Mehrere Operationen ermöglichen es Ihnen, Tags in der Anforderung anzugeben. Wenn Sie beispielsweise eine Ressource erstellen, können Sie die Tags angeben, die der neuen Ressource zugeordnet sind. Sie können ein Tag-Schlüssel-Wert-Paar in der Richtlinie mit einem Schlüssel-Wert-Paar vergleichen, das in der Anforderung enthalten ist. Verweisen Sie dazu auf das Tag in einem Condition-Element, indem Sie dem Tag-Schlüsselnamen die folgende Zeichenfolge voranstellen: `aws:RequestTag/key-name` und dann den Tag-Wert angeben, der vorhanden sein muss.

Die folgende Beispielrichtlinie lehnt beispielsweise jede Anfrage des Benutzers oder der Rolle ab, eine zu erstellen, AWS-Konto wobei in der Anfrage entweder das `costcenter` Tag fehlt oder dem Tag ein anderer Wert als `12`, oder zugewiesen wird. 3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": [
            "1",
            "2",
            "3"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
] }  
}
```

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Elemente finden Sie unter [aws: TagKeys](#) und [aws: RequestTag](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Fehlerbehebung bei AWS Organizations Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit Organizations und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Organizations durchzuführen](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb meiner Organisation den Zugriff AWS-Konto auf die Ressourcen meiner Organizations ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Organizations durchzuführen

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer mateojackson versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven *my-example-widget*-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `organizations:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
organizations:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer mateojackson aktualisiert werden, damit er mit der `organizations:GetWidget`-Aktion auf die *my-example-widget*-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die `iam:PassRole` Aktion durchzuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an Organizations weitergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in Organizations auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb meiner Organisation den Zugriff AWS-Konto auf die Ressourcen meiner Organizations ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob Organizations diese Funktionen unterstützt, finden Sie unter [Wie AWS Organizations funktioniert mit IAM](#).
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs für einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto, den Sie besitzen](#).

- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Einloggen und Überwachen AWS Organizations

Als bewährte Methode sollten Sie Ihre Organisation überwachen, um sicherzustellen, dass Änderungen protokolliert werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle unerwarteten Änderungen untersucht und unerwünschte Änderungen rückgängig gemacht werden können. AWS Organizations unterstützt derzeit zwei AWS-Services, mit denen Sie Ihr Unternehmen und die darin stattfindenden Aktivitäten überwachen können.

Themen

- [Protokollieren von API-Aufrufen mit AWS CloudTrail für AWS Organizations](#)
- [Amazon EventBridge und AWS Organizations](#)

Protokollieren von API-Aufrufen mit AWS CloudTrail für AWS Organizations

AWS Organizations ist in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst in ausgeführt wurden AWS Organizations. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe AWS Organizations als Ereignisse, einschließlich Aufrufe von der AWS Organizations Konsole und von Codeaufrufen an die AWS Organizations APIs. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für AWS Organizations. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie ermitteln CloudTrail, an AWS Organizations welche Adresse die Anfrage gestellt wurde, von wem sie gestellt wurde, wann sie gestellt wurde und weitere Informationen.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

 Important

Sie können alle CloudTrail Informationen AWS Organizations nur für die Region USA Ost (Nord-Virginia) anzeigen. Wenn Sie Ihre AWS Organizations Aktivität nicht in der CloudTrail Konsole sehen, stellen Sie Ihre Konsole mithilfe des Menüs in der oberen rechten Ecke auf USA Ost (Nord-Virginia) ein. Wenn Sie CloudTrail mit den AWS CLI oder SDK-Tools abfragen, richten Sie Ihre Anfrage an den Endpunkt USA Ost (Nord-Virginia).

AWS Organizations Informationen in CloudTrail

CloudTrail ist auf Ihrem aktiviert AWS-Konto, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn eine Aktivität in stattfindet AWS Organizations, wird diese Aktivität zusammen mit anderen CloudTrail AWS Serviceereignissen im Ereignisverlauf in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem anzeigen, suchen und herunterladen AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen](#).

Zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Ereignissen in Ihrem AWS-Konto, einschließlich Ereignissen für AWS Organizations, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn die CloudTrail Protokollierung in Ihrem aktiviert ist AWS-Konto, werden API-Aufrufe von AWS Organizations Aktionen in CloudTrail Protokolldateien nachverfolgt, wo sie zusammen mit anderen AWS Serviceaufzeichnungen geschrieben werden. Sie können andere konfigurieren AWS-Services, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- [Übersicht zum Erstellen eines Trails](#)
- [CloudTrail Unterstützte Dienste und Integrationen](#)
- [Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)

Alle AWS Organizations Aktionen werden von der [AWS Organizations API-Referenz](#) protokolliert CloudTrail und sind in dieser dokumentiert. Zum Beispiel Aufrufe CreateAccount (einschließlich des CreateAccountResult Ereignisses), ListHandshakesForAccountCreatePolicy, und InviteAccountToOrganization generieren Einträge in den CloudTrail Protokolldateien.

Jeder Protokolleintrag enthält Informationen über den Ersteller der Anforderung. Der Benutzeridentität im Protokolleintrag können Sie folgende Informationen entnehmen:

- Ob die Anfrage mit Anmeldeinformationen des Root-Benutzers oder des IAM-Benutzers gestellt wurde
- Ob die Anfrage mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine [IAM-Rolle](#) oder einen [Verbundbenutzer](#) ausgeführt wurde
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde

Weitere Informationen finden Sie unter [CloudTrail userIdentity-Element](#).

AWS Organizations Logdateieinträge verstehen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis ist eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle und enthält Informationen zur angeforderten Aktion, zu Datum und Uhrzeit der Aktion, zu den Anforderungsparametern usw. CloudTrail -Protokolldateien stellen kein geordnetes Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe dar. Daher werden sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt.

Beispiele für Protokolleinträge: CloseAccount

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen CloseAccount Beispielaufruf, der generiert wird, wenn die API aufgerufen wird und der Workflow zum Schließen des Kontos im Hintergrund verarbeitet wird.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "my-session-id"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
```

```

        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2022-03-18T18:17:06Z"
    }
},
"eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z",
"eventSource": "organizations.amazonaws.com",
"eventName": "CloseAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.168.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
"requestParameters": {
    "accountId": "555555555555"
},
"responseElements": null,
"requestID": "e28932f8-d5da-4d7a-8238-ef74f3d5c09a",
"eventID": "19fe4c10-f57e-4cb7-a2bc-6b5c30233592",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen `CloseAccountResult` Aufruf, nachdem der Hintergrundworkflow zum Schließen des Kontos erfolgreich abgeschlossen wurde.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "organizations.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CloseAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "organizations.amazonaws.com",
  "userAgent": "organizations.amazonaws.com",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",

```

```

"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "closeAccountStatus": {
    "accountId": "555555555555",
    "state": "SUCCEEDED",
    "requestedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM",
    "completedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM"
  }
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Beispiele für Protokolleinträge: CreateAccount

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen CreateAccount Beispielaufwurf, der generiert wird, wenn die API aufgerufen wird und der Workflow zur Kontoerstellung im Hintergrund verarbeitet wird.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "my-session-id"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-09-16T21:16:45Z"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
"eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z",
"eventSource": "organizations.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.168.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...",
"requestParameters": {
  "tags": [],
  "email": "*****",
  "accountName": "*****"
},
"responseElements": {
  "createAccountStatus": {
    "accountName": "*****",
    "state": "IN_PROGRESS",
    "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
    "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM"
  }
},
"requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen CreateAccount Aufruf, nachdem der Hintergrundworkflow zur Kontoerstellung erfolgreich abgeschlossen wurde.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "..."
  },
  "eventTime": "2020-09-16T21:20:53Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "....",

```

```

"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "createAccountStatus": {
    "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
    "state": "SUCCEEDED",
    "accountName": "*****",
    "accountId": "444455556666",
    "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM",
    "completedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:53 PM"
  }
}
}

```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der generiert wird, nachdem ein CreateAccount Hintergrundworkflow das Konto nicht erstellen konnte.

```

{
  "eventVersion": "1.06",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "createAccountStatus": {
      "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",

```

```

    "state": "FAILED",
    "accountName": "*****",
    "failureReason": "EMAIL_ALREADY_EXISTS",
    "requestedTimestamp": Jun 21, 2018 10:06:27 PM,
    "completedTimestamp": Jun 21, 2018 10:07:15 PM
  }
}
}

```

Beispiel für einen Protokolleintrag: CreateOrganizationalUnit

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen CreateOrganizationalUnit Beispielaufruf.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:40:11Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateOrganizationalUnit",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "OU-Developers-1",
    "parentId": "r-a1b2"
  },
  "responseElements": {
    "organizationalUnit": {
      "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-aa111bb222/ou-examplerootid111-exampleouid111",
      "id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
      "name": "test-cloud-trail"
    }
  },
}

```

```

    "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
    "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111111111111"
  }

```

Beispiel für einen Protokolleintrag: InviteAccountToOrganization

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen InviteAccountToOrganization Beispielaufruf.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:41:17Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "InviteAccountToOrganization",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "notes": "This is a request for Mary's account to join Diego's organization.",
    "target": {
      "type": "ACCOUNT",
      "id": "111111111111"
    }
  },
  "responseElements": {
    "handshake": {
      "requestedTimestamp": "Jan 18, 2017 9:41:16 PM",
      "state": "OPEN",
      "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-aa111bb222/invite/h-examplehandshakeid111",
      "id": "h-examplehandshakeid111",
      "parties": [

```



```

        {
            "type": "ORGANIZATION",
            "id": "o-aa111bb222"
        },
        {
            "type": "ACCOUNT",
            "id": "222222222222"
        }
    ],
    "action": "invite",
    "expirationTimestamp": "Feb 2, 2017 9:41:16 PM",
    "resources": [
        {
            "resources": [
                {
                    "type": "MASTER_EMAIL",
                    "value": "diego@example.com"
                },
                {
                    "type": "MASTER_NAME",
                    "value": "Management account for organization"
                },
                {
                    "type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                    "value": "ALL"
                }
            ],
            "type": "ORGANIZATION",
            "value": "o-aa111bb222"
        },
        {
            "type": "ACCOUNT",
            "value": "222222222222"
        },
        {
            "type": "NOTES",
            "value": "This is a request for Mary's account to join Diego's
organization."
        }
    ]
}
},
"requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111111111111"
  }

```

Beispiel für einen Protokolleintrag: AttachPolicy

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für einen AttachPolicy Beispielaufruf. Die Antwort gibt an, dass der Aufruf fehlgeschlagen ist, da der Typ der angeforderten Richtlinie nicht in dem Stammverzeichnis aktiviert ist, in dem der Anfügungsversuch ausgeführt wurde.

```

{
  "eventVersion": "1.06",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:42:44Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "AttachPolicy",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "errorCode": "PolicyTypeNotEnabledException",
  "errorMessage": "The given policy type ServiceControlPolicy is not enabled on the current view",
  "requestParameters": {
    "policyId": "p-examplepolicyid111",
    "targetId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111111111111"
}

```

Beispiel für einen Protokolleintrag: Ungültige gültige Richtlinie

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für ein `EffectivePolicyValidation` Beispielergebnis. Dieses Ereignis wird immer dann an das Verwaltungskonto der Organisation gesendet, wenn eine Aktualisierung in der Organisation zu einer ungültigen gültigen Richtlinie für ein Konto führt.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-07-17T14:53:40Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "EffectivePolicyValidation",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111111111111",
  "serviceEventDetails": {
    "accountId": "111111111111",
    "policyType": "BACKUP_POLICY",
    "state": "INVALID",
    "requestTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:53:40 PM",
    "info": "All validation errors listed",
    "validationErrors": [
      {
        "accountPath": "o-aa111bb222/r-a1b2/111111111111/",
        "evaluationTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:53:40 PM",
        "errorCode": "ELEMENTS_TOO_MANY",
        "errorMessage": "'hourly_rule' exceeds the allowed maximum limit 10",
        "pathToError": "plans/hourly-backup/rules/hourly_rule",
        "contributingPolicies": [
          "p-examplepolicyid111"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "eventCategory": "Management"
}

```

Beispiel für einen Protokolleintrag: Gültige gültige Richtlinie

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für ein `EffectivePolicyValidation` Beispielereignis. Dieses Ereignis wird immer dann an das Verwaltungskonto der Organisation gesendet, wenn eine Aktualisierung in der Organisation eine gültige Richtlinie für ein Konto behebt, das zuvor ungültig war.

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111111111111",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-07-17T14:54:40Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "EffectivePolicyValidation",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111111111111",
  "serviceEventDetails": {
    "accountId": "111111111111",
    "policyType": "BACKUP_POLICY",
    "state": "VALID",
    "requestTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:54:40 PM",
    "info": "Previous effective policy validation error(s) resolved for this account/policyType"
  },
  "eventCategory": "Management"
}

```

Amazon EventBridge und AWS Organizations

AWS Organizations kann mit Amazon EventBridge, ehemals Amazon CloudWatch Events, zusammenarbeiten, um Ereignisse auszulösen, wenn vom Administrator festgelegte Aktionen in einer Organisation stattfinden. Zum Beispiel möchten die meisten Administratoren, aufgrund der Vertraulichkeit solcher Aktionen, gewarnt werden, sobald jemand ein neues Konto in der Organisation erstellt oder wenn der Administrator eines Mitgliedskontos versucht, die Organisation zu verlassen. Sie können EventBridge Regeln konfigurieren, die nach diesen Aktionen suchen und die generierten Ereignisse dann an vom Administrator definierte Ziele senden. Ziele können ein Amazon-SNS-Thema sein, das E-Mails oder SMS-Nachrichten an Abonnenten verwendet. Sie können auch eine AWS Lambda -Funktion erstellen, die Details der Aktion für die spätere Überprüfung protokolliert.

Ein Tutorial, das zeigt, wie Sie die Überwachung wichtiger Aktivitäten in Ihrer Organisation aktivieren EventBridge können, finden Sie unter [Tutorial: Überwachen Sie wichtige Änderungen an Ihrer Organisation mit Amazon EventBridge](#)

Important

Derzeit AWS Organizations wird es nur in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet (obwohl es weltweit verfügbar ist). Um die Schritte in diesem Tutorial ausführen zu können, müssen Sie die AWS-Managementkonsole für die Verwendung dieser Region konfigurieren.

Weitere Informationen darüber EventBridge, einschließlich der Konfiguration und Aktivierung, finden Sie im [EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Compliance-Validierung für AWS Organizations

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt, finden Sie unter Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#) . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der [AWS Sicherheitsdokumentation](#).

Resilienz in AWS Organizations

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf Availability AWS-Regionen Zones. AWS-Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Availability Zones ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser hoch verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

Infrastruktursicherheit in AWS Organizations

Als verwalteter Dienst AWS Organizations ist er durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf Organizations zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-2-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

Problembehebung AWS Organizations

Wenn bei der Arbeit mit Probleme aufgetreten sind AWS Organizations, finden Sie unter den entsprechenden Themen in diesem Abschnitt weitere Informationen.

Fehlerbehebung bei allgemeinen Problemen

Verwenden Sie die hier aufgeführten Informationen, um Probleme mit der Zugriffsverweigerung oder anderen häufigen Problemen zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS Organizations

Themen

- [Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage stelle AWS Organizations](#)
- [Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen erstelle](#)
- [Ich erhalte eine „Zugriff verweigert“-Meldung, wenn ich versuche, eine Organisation als Mitgliedskonto zu verlassen oder ein Mitgliedskonto als Verwaltungskonto zu entfernen](#)
- [Ich erhalte eine Meldung „Kontingent überschritten“, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen.](#)
- [Ich erhalte die Meldung "Diese Operation benötigt eine Wartezeit", wenn ich Konten hinzufüge oder entferne.](#)
- [Ich erhalte eine Meldung, dass die Organisation immer noch initialisiert wird, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen.](#)
- [Ich erhalte die Meldung „Einladungen sind deaktiviert“, wenn ich versuche, ein Konto zu meiner Organisation einzuladen.](#)
- [Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt sichtbar](#)
- [Ich erhalte die Meldung „Anmeldung abgeschlossen“, wenn ich versuche, auf ein Konto zuzugreifen, das bereits Teil einer Organisation ist](#)

Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage stelle AWS Organizations

- Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Berechtigungen zum Aufrufen der Aktion und Ressource besitzen, die Sie angefordert haben. Ein Administrator muss Berechtigungen erteilen, indem er eine IAM-Richtlinie mit Ihrem Benutzer, Ihrer Gruppe oder Ihrer Rolle verknüpft. Wenn die Richtlinienexplikationen, mit denen diese Berechtigungen erteilt werden, Bedingungen wie time-of-day IP-Adressbeschränkungen enthalten, müssen Sie diese Anforderungen auch erfüllen, wenn Sie die Anfrage senden. Weitere Informationen zum Anzeigen oder Ändern von Richtlinien für einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle finden Sie unter [Arbeiten mit Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie API-Anfragen manuell signieren (ohne Verwendung von [AWS SDKs](#)), stellen Sie sicher, dass Sie [die Anfrage korrekt signiert](#) haben.

Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen erstelle

- Stellen Sie sicher, dass der -Benutzer oder die Rolle, die Sie zum Erstellen der Anfrage verwenden, über die entsprechenden Berechtigungen verfügt. Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen werden von einem -Benutzer oder einer Rolle abgeleitet, sodass die Berechtigungen auf die Berechtigungen des entsprechenden -Benutzers oder der Rolle beschränkt sind. Weitere Informationen über die Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie unter [Kontrolle von Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Anfragen korrekt signiert sind und die Anfrage richtig aufgebaut ist. Weitere Informationen finden Sie in der [Toolkit-Dokumentation](#) für das von Ihnen gewählte SDK oder [unter Verwenden temporärer Sicherheitsanmeldedaten zur Anforderung des Zugriffs auf AWS Ressourcen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen nicht abgelaufen sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Anfordern von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ich erhalte eine „Zugriff verweigert“-Meldung, wenn ich versuche, eine Organisation als Mitgliedskonto zu verlassen oder ein Mitgliedskonto als Verwaltungskonto zu entfernen

- Sie können ein Mitgliedskonto nur entfernen, nachdem Sie IAM-Benutzerzugriff auf die Fakturierung im Konto aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Gewähren von Zugriff auf die Konsole von Fakturierung und Kostenmanagement](#) im AWS Billing - Benutzerhandbuch.
- Sie können ein Konto nur aus Ihrer Organisation entfernen, wenn es über die Informationen verfügt, die erforderlich sind, um als ein eigenständiges Konto zu funktionieren. Wenn Sie ein Konto in einer Organisation mit den AWS Organizations -Konsolen-, API- oder AWS CLI -Befehlen erstellen, werden diese Informationen nicht automatisch erfasst. Sie müssen für ein Konto, das Sie als eigenständig einrichten möchten einen Support-Plan auswählen, die erforderlichen Kontaktinformationen angeben und verifizieren sowie eine aktuelle Zahlungsmethode angeben. AWS verwendet die Zahlungsmethode, um alle gebührenpflichtigen -Aktivitäten (d. h. alle AWS Aktivitäten, die nicht auf dem AWS kostenlosen -Kontingent ausgeführt werden) abzurechnen, die ausgeführt werden, wenn das Konto nicht mit einer Organisation verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Verlassen einer Organisation aus einem Mitgliedskonto bei AWS Organizations](#).

Ich erhalte eine Meldung „Kontingent überschritten“, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen.

Es gibt ein maximale Anzahl von Konten, die Sie in einer Organisation haben können. Gelöschte oder geschlossene Konten werden weiterhin auf dieses Kontingent angerechnet.

Eine Einladung zur Teilnahme wird auf die maximale Anzahl von Konten in Ihrer Organisation angerechnet. Die Anrechnung entfällt, wenn das eingeladene Konto ablehnt, das Verwaltungskonto die Einladung ablehnt oder die Einladung abgelaufen ist.

- Bevor Sie ein schließen oder löschen AWS-Konto, [entfernen Sie es aus Ihrer Organisation](#), sodass es nicht weiterhin auf Ihr Kontingent angerechnet wird.
- Weitere Informationen zum Anfordern einer Kontingenterhöhung finden Sie unter [Höchst- und Mindestwerte](#).

Ich erhalte die Meldung "Diese Operation benötigt eine Wartezeit", wenn ich Konten hinzufüge oder entferne.

Bei einigen Aktionen ist aufgrund von Kontokontingenten eine Wartezeit erforderlich. Beispielsweise können Sie neu erstellte Konten nicht sofort entfernen. Versuchen Sie die Aktion in einigen Tagen erneut.

Informationen zu Problemen beim Hinzufügen von Konten finden Sie unter Kontingent: [Standardmäßige maximale Anzahl von Konten](#). Wenn Probleme mit der Entfernung von Konten aufgetreten sind, finden Sie unter [der Anzahl der Konten, die Sie innerhalb von 30 Tagen schließen können](#).

Ich erhalte eine Meldung, dass die Organisation immer noch initialisiert wird, wenn ich versuche, meiner Organisation ein Konto hinzuzufügen.

Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten und seit der Erstellung der Organisation mehr als eine Stunde vergangen ist, wenden Sie sich an den [AWS Support](#).

Ich erhalte die Meldung „Einladungen sind deaktiviert“, wenn ich versuche, ein Konto zu meiner Organisation einzuladen.

Dies geschieht, wenn Sie [alle Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren](#). Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen und erfordert, dass alle Mitgliedskonten reagieren. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie keine neuen Konten zur Teilnahme an der Organisation einladen.

Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt sichtbar

Als Service, auf den Computer in weltweit angesiedelten Rechenzentren zugreifen, nutzt AWS Organizations ein verteiltes Computing-Modell namens [Eventual consistency](#). Jede Änderung, die Sie vornehmen, ist AWS Organizations erst nach einer gewissen Zeit in allen möglichen Endpunkten sichtbar. Die Verzögerung ergibt sich teilweise aus der Zeit, die erforderlich ist, um die Daten von Server zu Server oder von Replikationszone zu Replikationszone zu senden. AWS Organizations verwendet darüber hinaus Zwischenspeicherungen zur Verbesserung der Leistung, doch in einigen Fällen kann dies Zeit hinzufügen. Die Änderung ist möglicherweise erst sichtbar, wenn die Zeit für die vorher zwischengespeicherten Daten abgelaufen ist.

Entwerfen Sie Ihre globalen Anwendungen unter Berücksichtigung dieser potenziellen Verzögerungen, und stellen Sie sicher, dass sie wie erwartet funktionieren, und zwar auch wenn eine Änderung an einem Standort nicht sofort in einem anderen sichtbar ist.

Weitere Informationen darüber, wie einige andere davon betroffen AWS-Services sind, finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- [Verwalten der Datenkonsistenz](#) im Datenbankentwicklerhandbuch zu Amazon Redshift
- [Amazon-S3-Datenkonsistenzmodell](#) im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service
- [Sicherstellen der Konsistenz bei Verwendung von Amazon S3 und Amazon Elastic MapReduce für ETL-Workflows](#) im AWS Big Data Blog
- [EC2 Eventuelle Konsistenz](#) in der Amazon EC2 API-Referenz.

Ich erhalte die Meldung „Anmeldung abgeschlossen“, wenn ich versuche, auf ein Konto zuzugreifen, das bereits Teil einer Organisation ist

- Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis das Mitgliedskonto die Rechnungsdaten des Verwaltungskontos erbt.
- Wenn das Problem nach 48 Stunden weiterhin besteht, können Sie eine Support-Anfrage an das Support-Team für Konto und Abrechnung richten. Weitere Informationen finden Sie unter [Einen Supportfall erstellen](#).

Aufrufen der API mittels HTTP-Abfrageanforderungen

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen zur Verwendung der Query API für AWS Organizations. Weitere Informationen über die API-Vorgänge und Fehler finden Sie in der [AWS Organizations -API-Referenz](#).

Note

Anstatt direkte Aufrufe an die AWS Organizations Query-API zu tätigen, können Sie eine der folgenden verwenden AWS SDKs. Die AWS SDKs bestehen aus Bibliotheken und Beispielcode für verschiedene Programmiersprachen und Plattformen (Java, Ruby, .NET, iOS, Android und mehr). SDKs Sie bieten eine bequeme Möglichkeit, programmatischen Zugriff auf AWS Organizations und AWS zu erstellen. SDKs Sie kümmern sich beispielsweise um Aufgaben wie das kryptografische Signieren von Anfragen, das Verwalten von Fehlern und das automatische Wiederholen von Anfragen. Informationen zu den AWS SDKs, einschließlich deren Download und Installation, finden Sie unter [Tools für Amazon Web Services](#).

Mit der Query API für AWS Organizations können Sie Serviceaktionen aufrufen. Abfrage-API-Anfragen sind HTTPS-Anfragen, die einen Action Parameter enthalten müssen, der den auszuführenden Vorgang angibt. AWS Organizations unterstützt GET- und POST-Anfragen für alle Operationen. Dies bedeutet, es ist für API nicht erforderlich, je nach Aktion zwischen GET- und POST-Anforderungen zu unterscheiden. Allerdings unterliegen GET-Anforderungen der Größenbeschränkung von URLs. Diese sind abhängig vom Browser; die übliche Beschränkung liegt bei 2.048 Byte. Für größere Abfrage-API-Anforderungen muss daher eine POST-Anforderung verwendet werden.

Die Antwort erfolgt in Form eines XML-Dokuments. Weitere Informationen über die Antwort finden Sie auf den Seiten zu den einzelnen Aktionen in der [AWS Organizations -API-Referenz](#).

Themen

- [Endpunkte](#)
- [HTTPS erforderlich](#)
- [API-Anfragen signieren AWS Organizations](#)

Endpunkte

AWS Organizations hat einen einzigen globalen API-Endpunkt, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird.

Weitere Informationen zu AWS Endpunkten und Regionen für alle Dienste finden Sie unter [Regionale Endpunkte](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz

HTTPS erforderlich

Die Abfrage-API gibt vertrauliche Informationen wie Sicherheitsanmeldeinformationen zurück; daher müssen Sie zum Verschlüsseln aller API-Anforderungen HTTPS verwenden.

API-Anfragen signieren AWS Organizations

Anforderungen müssen über eine Zugriffsschlüssel-ID und einen geheimen Zugriffsschlüssel signiert werden. Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos Anmeldeinformationen nicht für die tägliche Arbeit mit verwenden AWS Organizations. Sie können die Anmeldeinformationen für einen Benutzer oder eine Rolle nutzen.

Um Ihre API-Anfragen zu signieren, müssen Sie AWS Signature Version 4 verwenden. Informationen zur Verwendung von Signature Version 4 finden Sie unter [Signieren von AWS API-Anfragen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS Organizations unterstützt keine früheren Versionen wie Signature Version 2.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- [AWS Sicherheitsanmeldedaten](#) — Enthält allgemeine Informationen zu den Arten von Anmeldeinformationen, die Sie für den Zugriff verwenden können AWS.
- [Bewährte Sicherheitsmethoden in IAM](#) — Bietet Vorschläge zur Verwendung des IAM-Dienstes zum Schutz Ihrer AWS Ressourcen, einschließlich der Ressourcen in. AWS Organizations
- [Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen in IAM](#) – Beschreibt die Erstellung und Verwendung von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen.

Codebeispiele für Organizations, die AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Organizations mit einem AWS Software Development Kit (SDK) verwendet werden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Szenarien sind Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie bestimmte Aufgaben ausführen, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb eines Services aufrufen oder mit anderen AWS-Services kombinieren.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Codebeispiele

- [Grundlegende Beispiele für Organizations, die AWS SDKs](#)
 - [Aktionen für Organizations, die AWS SDKs](#)
 - [Verwendung AttachPolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreateAccount mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreateOrganization mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreateOrganizationalUnit mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreatePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DeleteOrganization mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DeleteOrganizationalUnit mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DeletePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DescribePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DetachPolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung ListAccounts mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung ListOrganizationalUnitsForParent mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung ListPolicies mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Szenarien für Organizations, die AWS SDKs](#)

- [Ermöglicht der AWS Compute Optimizer Automatisierungsfunktion, empfohlene Aktionen anzuwenden](#)
- [Richtlinie zur Aktivierung der Automatisierung in Ihrer gesamten Organisation](#)
- [Richtlinie zur Aktivierung der Automatisierung für Ihr Konto](#)
- [Richtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation](#)
- [Richtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS](#)
- [Richtlinie zur Gewährung von schreibgeschütztem Zugriff auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation](#)
- [Richtlinie zur Gewährung von Lesezugriff auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS](#)
- [Richtlinie zur Gewährung von dienstbezogenen Rollenberechtigungen für Compute Optimization Automation](#)

Grundlegende Beispiele für Organizations, die AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie die Grundlagen von AWS Organizations with verwendet AWS SDKs werden.

Beispiele

- [Aktionen für Organizations, die AWS SDKs](#)
 - [Verwendung AttachPolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreateAccount mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreateOrganization mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreateOrganizationalUnit mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung CreatePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DeleteOrganization mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DeleteOrganizationalUnit mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DeletePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DescribePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
 - [Verwendung DetachPolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)

- [Verwendung ListAccounts mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung ListOrganizationalUnitsForParent mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung ListPolicies mit einem AWS SDK oder CLI](#)

Aktionen für Organizations, die AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie einzelne Organisationsaktionen mit ausgeführt AWS SDKs werden. Jedes Beispiel enthält einen Link zu GitHub, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.

Diese Auszüge rufen die Organizations-API auf und sind Codeauszüge aus größeren Programmen, die im Kontext ausgeführt werden müssen. Sie können Aktionen im Kontext unter [Szenarien für Organizations, die AWS SDKs](#) anzeigen.

Die folgenden Beispiele enthalten nur die am häufigsten verwendeten Aktionen. Eine vollständige Liste finden Sie in der [AWS Organizations -API-Referenz](#).

Beispiele

- [Verwendung AttachPolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung CreateAccount mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung CreateOrganization mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung CreateOrganizationalUnit mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung CreatePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung DeleteOrganization mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung DeleteOrganizationalUnit mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung DeletePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung DescribePolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung DetachPolicy mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung ListAccounts mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung ListOrganizationalUnitsForParent mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung ListPolicies mit einem AWS SDK oder CLI](#)

Verwendung **AttachPolicy** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie AttachPolicy verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then calls the
    /// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
    /// organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new AttachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };
    }
}
```

```
var response = await client.AttachPolicyAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AttachPolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So hängen Sie eine Richtlinie an ein Stammverzeichnis, eine Organisationsrichtlinie oder ein Konto an

Beispiel 1

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Service-Kontrollrichtlinie (SCP) an eine Organisationseinheit anfügen:

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id ou-examplerootid111-exampleeuid111
```

Beispiel 2

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Service-Kontrollrichtlinie direkt an ein Konto anfügen:

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id 333333333333
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AttachPolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def attach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Attaches a policy to a target. The target is an organization root, account,
    or
    organizational unit.

    :param policy_id: The ID of the policy to attach.
    :param target_id: The ID of the resources to attach the policy to.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.attach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
        logger.info("Attached policy %s to target %s.", policy_id, target_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't attach policy %s to target %s.", policy_id, target_id
        )
        raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AttachPolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **CreateAccount** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie CreateAccount verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account.
/// </summary>
public class CreateAccount
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and uses it to create
    /// the new account with the name specified in accountName.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var accountName = "ExampleAccount";
        var email = "someone@example.com";

        var request = new CreateAccountRequest
        {
            AccountName = accountName,
            Email = email,
        };

        var response = await client.CreateAccountAsync(request);
        var status = response.CreateAccountStatus;
```

```
        Console.WriteLine($"The status of {status.AccountName} is  
        {status.State}.");  
    }  
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateAccount](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So erstellen Sie ein Mitgliedskonto, das automatisch Teil Ihrer Organisation ist

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Mitgliedskonto in einer Organisation erstellt wird. Das Mitgliedskonto ist mit dem Namen Production Account und der E-Mail-Adresse susan@example.com konfiguriert. Organizations erstellt automatisch eine IAM-Rolle mit dem Standardnamen von, OrganizationAccountAccessRole da der RoleName-Parameter nicht angegeben ist. Außerdem ist die Einstellung, die IAM-Benutzern oder -Rollen mit ausreichenden Berechtigungen den Zugriff auf Kontoabrechnungsdaten ermöglicht, auf den Standardwert ALLOW gesetzt, da der iamUserAccessToBilling Parameter nicht angegeben ist. Organizations sendet Susan automatisch eine „Willkommen bei AWS“ -E-Mail:

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-  
name "Production Account"
```

Die Ausgabe umfasst ein Anforderungsobjekt, aus dem hervorgeht, dass der Status jetzt IN_PROGRESS lautet:

```
{  
    "CreateAccountStatus": {  
        "State": "IN_PROGRESS",  
        "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"  
    }  
}
```

Sie können später den aktuellen Status der Anfrage abfragen, indem Sie den Antwortwert ID für den `describe-create-account-status` Befehl als Wert für den `create-account-request-id` Parameter angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines AWS Kontos in Ihrer Organisation im Benutzerhandbuch für AWS Organizations.

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateAccount](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **CreateOrganization** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `CreateOrganization` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganization
{
    /// <summary>
    /// Creates an Organizations client object and then uses it to create
    /// a new organization with the default user as the administrator, and
    /// then displays information about the new organization.

```

```

    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
        CreateOrganizationRequest
        {
            FeatureSet = "ALL",
        });

        Organization newOrg = response.Organization;

        Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Account:
        {newOrg.MasterAccountId}");
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganization](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Beispiel 1: So erstellen Sie eine neue Organisation

Bill möchte eine Organisation mit den Anmeldeinformationen des Kontos 111111111111 erstellen. Das folgende Beispiel zeigt, dass das Konto zum Hauptkonto in der neuen Organisation wird. Da er keinen Feature-Umfang angibt, sind in der neuen Organisation standardmäßig alle Features aktiviert, und die Richtlinien zur Servicekontrollrichtlinien sind im Stammverzeichnis aktiviert.

```
aws organizations create-organization
```

Die Ausgabe umfasst ein Organisationsobjekt mit Details zur neuen Organisation:

```

{
    "Organization": {
        "AvailablePolicyTypes": [
            {

```

```

        "Status": "ENABLED",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
    },
    ],
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "FeatureSet": "ALL",
    "Id": "o-exampleorgid",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid"
}

```

Beispiel 2: So erstellen Sie eine neue Organisation, für die nur konsolidierte Rechnungsstellungsfeatures aktiviert sind

Im folgenden Beispiel wird eine Organisation erstellt, die nur konsolidierte Rechnungsstellungsfeatures unterstützt:

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

Die Ausgabe umfasst ein Organisationsobjekt mit Details zur neuen Organisation:

```

{
    "Organization": {
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid",
        "AvailablePolicyTypes": [],
        "Id": "o-exampleorgid",
        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
        "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
        "MasterAccountId": "111111111111",
        "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
    }
}

```

Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen einer Organisation“ im Benutzerhandbuch zu AWS Organizations.

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganization](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **CreateOrganizationalUnit** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `CreateOrganizationalUnit` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
    /// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
    /// displays information about the new organizational unit.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";

        var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
        {
```

```

        Name = orgUnitName,
        ParentId = "r-0000",
    };

    var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);

    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
        Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
        Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
    }
}
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganizationalUnit](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So erstellen Sie eine Organisationseinheit in einer Stamm- oder übergeordneten Organisationseinheit

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Organisationseinheit mit dem Namen AccountingOU erstellt wird:

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --name AccountingOU
```

Die Ausgabe umfasst ein organizationalUnit-Objekt mit Details zur neuen Organisationseinheit:

```
{
```

```

    "OrganizationalUnit": {
        "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111",
        "Name": "AccountingOU"
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateOrganizationalUnit](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **CreatePolicy** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie CreatePolicy verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations Policy.
/// </summary>
public class CreatePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the AWS Organizations client object, uses it to
    /// create a new Organizations Policy, and then displays information

```

```

    /// about the newly created Policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyContent = "{" +
            "  \"Version\": \"2012-10-17\", " +
            "  \"Statement\" : [{" +
                "    \"Action\" : [\"s3:*\"], " +
                "    \"Effect\" : \"Allow\", " +
                "    \"Resource\" : \"*\" " +
            "  }]" +
            "}";

        try
        {
            var response = await client.CreatePolicyAsync(new
CreatePolicyRequest
            {
                Content = policyContent,
                Description = "Enables admins of attached accounts to
delegate all Amazon S3 permissions",
                Name = "AllowAllS3Actions",
                Type = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            });

            Policy policy = response.Policy;
            Console.WriteLine($"{policy.PolicySummary.Name} has the following
content: {policy.Content}");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreatePolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Beispiel 1: So erstellen Sie eine Richtlinie mit einer Textquelldatei für die JSON-Richtlinie

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Service-Kontrollrichtlinie (SCP) namens `AllowAllS3Actions` erstellen: Der Richtlinieninhalt stammt aus einer Datei auf dem lokalen Computer namens `policy.json`.

```
aws organizations create-policy --content file://policy.json --
name AllowAllS3Actions, --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows
delegation of all S3 actions"
```

Die Ausgabe umfasst ein Richtlinienobjekt mit Details zur neuen Richtlinie:

```
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\": [{\"Effect\":"
    "\": \"Allow\", \"Action\": [\"s3:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}",
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Description": "Allows delegation of all S3 actions",
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
    }
  }
}
```

Beispiel 2: So erstellen Sie eine Richtlinie mit einer JSON-Richtlinie als Parameter

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dasselbe SCP erstellen, diesmal indem Sie den Richtlinieninhalt als JSON-Zeichenfolge in den Parameter einbetten. Die Zeichenfolge muss mit Backslashes vor den doppelten Anführungszeichen maskiert werden, um sicherzustellen, dass sie im Parameter, der selbst von doppelten Anführungszeichen umgeben ist, als Literale behandelt werden:

```
aws organizations create-policy --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Statement\": [{\"Effect\":\"Allow\", \"Action\": [\"s3:*\"], \"Resource
```

```
\":[\"*\"]]]}" --name AllowAllS3Actions --type SERVICE_CONTROL_POLICY --
description "Allows delegation of all S3 actions"
```

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Richtlinien in Ihrer Organisation finden Sie unter „Verwalten von Organisationsrichtlinien“ im Benutzerhandbuch zu AWS Organizations.

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreatePolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def create_policy(name, description, content, policy_type, orgs_client):
    """
    Creates a policy.

    :param name: The name of the policy.
    :param description: The description of the policy.
    :param content: The policy content as a dict. This is converted to JSON
    before
                    it is sent to AWS. The specific format depends on the policy
    type.
    :param policy_type: The type of the policy.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The newly created policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.create_policy(
            Name=name,
            Description=description,
            Content=json.dumps(content),
            Type=policy_type,
        )
        policy = response["Policy"]
```

```
        logger.info("Created policy %s.", name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreatePolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **DeleteOrganization** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteOrganization` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
{
```

```
/// <summary>
/// Initializes the Organizations client and then calls
/// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
    // Create the client object using the default account.
    IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

    var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not delete organization.");
    }
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganization](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Um eine Organisation zu löschen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Organisation gelöscht wird. Um diesen Vorgang ausführen zu können, müssen Sie Administrator des Hauptkontos in der Organisation sein. Das Beispiel geht davon aus, dass Sie zuvor alle Mitgliedskonten OUs und Richtlinien aus der Organisation entfernt haben:

```
aws organizations delete-organization
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganization](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **DeleteOrganizationalUnit** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DeleteOrganizationalUnit verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// </summary>
public class DeleteOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and calls
    /// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
    /// with the selected ID.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitId = "ou-0000-0000000000";

        var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
        {
```

```

        OrganizationalUnitId = orgUnitId,
    };

    var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);

    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit
with ID: {orgUnitId}.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with
ID: {orgUnitId}.");
    }
}
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganizationalUnit](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Um eine Organisationseinheit zu löschen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Organisationseinheit gelöscht wird. Das Beispiel geht davon aus, dass Sie zuvor alle Konten und andere Konten OUs aus der Organisationseinheit entfernt haben:

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteOrganizationalUnit](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **DeletePolicy** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DeletePolicy verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// delete the policy with the specified policyId.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";

        var request = new DeletePolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
        };

        var response = await client.DeletePolicyAsync(request);
    }
}
```

```
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
        }
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeletePolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So löschen Sie eine Richtlinie

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie eine Richtlinie aus einer Organisation löschen. Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie die Richtlinie zuvor von allen Entitäten getrennt haben:

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeletePolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def delete_policy(policy_id, orgs_client):
```

```

"""
Deletes a policy.

:param policy_id: The ID of the policy to delete.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.delete_policy(PolicyId=policy_id)
    logger.info("Deleted policy %s.", policy_id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_id)
    raise

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeletePolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **DescribePolicy** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DescribePolicy` verwendet wird.

CLI

AWS CLI

So rufen Sie Informationen zu einer Richtlinie ab:

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Informationen zu einer Richtlinie anfordern:

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

Die Ausgabe umfasst ein Richtlinienobjekt, das Details zur Richtlinie enthält:

```
{
    "Policy": {
```

```

        "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\n\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
        "PolicySummary": {
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-
exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "AwsManaged": false,
            "Name": "AllowAllS3Actions",
            "Description": "Enables admins to delegate S3
permissions"
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribePolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```

def describe_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Describes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to describe.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The description of the policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.describe_policy(PolicyId=policy_id)
        policy = response["Policy"]
        logger.info("Got policy %s.", policy_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policy %s.", policy_id)

```

```
        raise
    else:
        return policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribePolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter. [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#) Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **DetachPolicy** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DetachPolicy verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and uses it to call
```

```

    /// DetachPolicyAsync to detach the policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new DetachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.DetachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
        }
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DetachPolicy](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So trennen Sie eine Richtlinie von einem Root, einer Organisationseinheit oder einem Konto

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie eine Richtlinie von einer Organisationseinheit trennen.


```
aws organizations detach-policy --target-id ou-examplerootid111-exampleoid111
--policy-id p-examplepolicyid111
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DetachPolicy](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
def detach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Detaches a policy from a target.

    :param policy_id: The ID of the policy to detach.
    :param target_id: The ID of the resource where the policy is currently
    attached.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.detach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
        logger.info("Detached policy %s from target %s.", policy_id, target_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from target %s.", policy_id, target_id
        )
        raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DetachPolicy](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **ListAccounts** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie ListAccounts verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Uses the AWS Organizations service to list the accounts associated
/// with the default account.
/// </summary>
public class ListAccounts
{
    /// <summary>
    /// Creates the Organizations client and then calls its
    /// ListAccountsAsync method.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var request = new ListAccountsRequest
        {
            MaxResults = 5,
        };
    }
}
```

```

var response = new ListAccountsResponse();
try
{
    do
    {
        response = await client.ListAccountsAsync(request);
        response.Accounts.ForEach(a => DisplayAccounts(a));
        if (response.NextToken is not null)
        {
            request.NextToken = response.NextToken;
        }
    }
    while (response.NextToken is not null);
}
catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

/// <summary>
/// Displays information about an Organizations account.
/// </summary>
/// <param name="account">An Organizations account for which to display
/// information on the console.</param>
private static void DisplayAccounts(Account account)
{
    string accountInfo = $"{account.Id}
{account.Name}\t{account.Status}";

    Console.WriteLine(accountInfo);
}
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListAccounts](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So rufen Sie eine Liste aller Konten in einer Organisation ab

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Liste der Konten in einer Organisation anfordern:

```
aws organizations list-accounts
```

Die Ausgabe enthält eine Liste von Kontozusammenfassungsobjekten.

```
{
  "Accounts": [
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481830215.45,
      "Id": "111111111111",
      "Name": "Master Account",
      "Email": "bill@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/222222222222",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481835741.044,
      "Id": "222222222222",
      "Name": "Production Account",
      "Email": "alice@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
      "Id": "333333333333",
      "Name": "Development Account",
      "Email": "juan@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-  
exampleorgid/444444444444",  
        "JoinedMethod": "INVITED",  
        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,  
        "Id": "444444444444",  
        "Name": "Test Account",  
        "Email": "anika@example.com",  
        "Status": "ACTIVE"  
    }  
]  
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListAccounts](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **ListOrganizationalUnitsForParent** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `ListOrganizationalUnitsForParent` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;  
using Amazon.Organizations.Model;
```

```

/// <summary>
/// Lists the AWS Organizations organizational units that belong to an
/// organization.
/// </summary>
public class ListOrganizationalUnitsForParent
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// call the ListOrganizationalUnitsForParentAsync method to retrieve
    /// the list of organizational units.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var parentId = "r-0000";

        var request = new ListOrganizationalUnitsForParentRequest
        {
            ParentId = parentId,
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListOrganizationalUnitsForParentResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await
client.ListOrganizationalUnitsForParentAsync(request);
                response.OrganizationalUnits.ForEach(u =>
DisplayOrganizationalUnit(u));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            } while (response.NextToken is not null);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
}

```

```

    }

    /// <summary>
    /// Displays information about an Organizations organizational unit.
    /// </summary>
    /// <param name="unit">The OrganizationalUnit for which to display
    /// information.</param>
    public static void DisplayOrganizationalUnit(OrganizationalUnit unit)
    {
        string accountInfo = $"{unit.Id} {unit.Name}\t{unit.Arn}";

        Console.WriteLine(accountInfo);
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListOrganizationalUnitsForParent](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Um eine Liste der OUs in einer übergeordneten Organisationseinheit oder einem Stammverzeichnis abzurufen

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine Liste von OUs in einem angegebenen Stammverzeichnis abrufen:

```
aws organizations list-organizational-units-for-parent --parent-id r-examplerootid111
```

Die Ausgabe zeigt, dass der angegebene Stamm zwei enthält, OUs und es werden Details zu jedem Stamm angezeigt:

```

{
    "OrganizationalUnits": [
        {
            "Name": "AccountingDepartment",
            "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid111"
        }
    ]
}

```

```

        },
        {
            "Name": "ProductionDepartment",
            "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-
examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid222"
        }
    ]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListOrganizationalUnitsForParent](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwendung **ListPolicies** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `ListPolicies` verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
/// organization.
/// </summary>
public class ListPolicies
{

```



```

/// <summary>
/// Initializes an Organizations client object, and then calls its
/// ListPoliciesAsync method.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
    // Create the client object using the default account.
    IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

    // The value for the Filter parameter is required and must be
    // one of the following:
    //     AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
    //     BACKUP_POLICY
    //     SERVICE_CONTROL_POLICY
    //     TAG_POLICY
    var request = new ListPoliciesRequest
    {
        Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        MaxResults = 5,
    };

    var response = new ListPoliciesResponse();
    try
    {
        do
        {
            response = await client.ListPoliciesAsync(request);
            response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
            if (response.NextToken is not null)
            {
                request.NextToken = response.NextToken;
            }
        }
        while (response.NextToken is not null);
    }
    catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

/// <summary>
/// Displays information about the Organizations policies associated
/// with an organization.

```

```

    /// </summary>
    /// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
    /// information on the console.</param>
    private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
    {
        string policyInfo = $"{policy.Id}
{policy.Name}\t{policy.Description}";

        Console.WriteLine(policyInfo);
    }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListPolicies](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

CLI

AWS CLI

So rufen Sie eine Liste aller Richtlinien in einer Organisation eines bestimmten Typs ab

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine Liste von abrufen SCPs, wie im Filterparameter angegeben:

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

Die Ausgabe umfasst eine Liste von Richtlinien mit zusammenfassenden Informationen:

```

{
    "Policies": [
        {
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            "Name": "AllowAllS3Actions",
            "AwsManaged": false,
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "Description": "Enables account admins to delegate
permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
        },
        {

```

```

        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Name": "AllowAllEC2Actions",
        "AwsManaged": false,
        "Id": "p-examplepolicyid222",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
        "Description": "Enables account admins to delegate
permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
        "AwsManaged": true,
        "Description": "Allows access to every operation",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Id": "p-FullAWSAccess",
        "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-FullAWSAccess",
        "Name": "FullAWSAccess"
    }
]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListPolicies](#) unter AWS CLI Befehlsreferenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```

def list_policies(policy_filter, orgs_client):
    """
    Lists the policies for the account, limited to the specified filter.

    :param policy_filter: The kind of policies to return.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The list of policies found.
    """
    try:

```

```
response = orgs_client.list_policies(Filter=policy_filter)
policies = response["Policies"]
logger.info("Found %s %s policies.", len(policies), policy_filter)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get %s policies.", policy_filter)
    raise
else:
    return policies
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [ListPolicies](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Szenarien für Organizations, die AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie gängige Szenarien in Organizations mit implementieren AWS SDKs. Diese Szenarien zeigen Ihnen, wie Sie bestimmte Aufgaben erledigen können, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb von Organizations aufrufen oder mit anderen kombinieren AWS-Services. Jedes Szenario enthält einen Link zum vollständigen Quell-Code, wo Sie Anleitungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.

Szenarien zielen auf eine mittlere Erfahrungsebene ab, um Ihnen zu helfen, Service-Aktionen im Kontext zu verstehen.

Beispiele

- [Ermöglicht der AWS Compute Optimizer Automatisierungsfunktion, empfohlene Aktionen anzuwenden](#)
- [Richtlinie zur Aktivierung der Automatisierung in Ihrer gesamten Organisation](#)
- [Richtlinie zur Aktivierung der Automatisierung für Ihr Konto](#)
- [Richtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation](#)
- [Richtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS](#)

- [Richtlinie zur Gewährung von schreibgeschütztem Zugriff auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation](#)
- [Richtlinie zur Gewährung von Lesezugriff auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS](#)
- [Richtlinie zur Gewährung von dienstbezogenen Rollenberechtigungen für Compute Optimization Automation](#)

Ermöglicht der AWS Compute Optimizer Automatisierungsfunktion, empfohlene Aktionen anzuwenden

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie das geht: Diese berechtigungsbasierte Richtlinie ermöglicht es der AWS Compute Optimizer Automatisierungsfunktion, empfohlene Aktionen anzuwenden

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "aco-automation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Aktivierung der Automatisierung in Ihrer gesamten Organisation

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie mit dieser berechtigungsbasierten Richtlinie die Automatisierung in Ihrer gesamten Organisation aktivieren

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:ListAccounts",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Aktivierung der Automatisierung für Ihr Konto

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie mit dieser berechtigungsbasierten Richtlinie die Automatisierung für Ihr Konto aktivieren

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie das geht: Diese berechtigungs-basierte Richtlinie gewährt einem Verwaltungskonto einer Organisation vollen Zugriff auf Compute Optimizer Automation.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Gewährung des vollen Zugriffs auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie diese berechtigungsbasierte Richtlinie eigenständigen Konten vollen Zugriff auf Compute Optimizer Automation gewährt. AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Gewährung von schreibgeschütztem Zugriff auf Compute Optimizer Automation für ein Verwaltungskonto einer Organisation

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie: Diese berechtigungsbasierte Richtlinie gewährt einem Verwaltungskonto einer Organisation schreibgeschützten Zugriff auf Compute Optimizer Automation.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAccounts",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Gewährung von Lesezugriff auf Compute Optimizer Automation für eigenständige Konten AWS

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie das geht: Diese berechtigungsbasierte Richtlinie gewährt eigenständigen Konten schreibgeschützten Zugriff auf Compute Optimizer Automation. AWS

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Richtlinie zur Gewährung von dienstbezogenen Rollenberechtigungen für Compute Optimization Automation

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie diese berechtigungsbasierte Richtlinie dienstbezogene Rollenberechtigungen für Compute Optimization Automation gewährt

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
    }
  ]
}

```

```
        "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PutRolePolicy",
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
      }
    ]
  }
}
```

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [Verwendung AWS Organizations mit einem SDK AWS](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Dokumenthistorie für AWS Organizations

Die folgende Tabelle beschreibt die wesentlichen Dokumentationsupdates für AWS Organizations.

- API-Version: 2016-11-28
- Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 9. September 2025

Änderung	Beschreibung	Datum
Neues Thema „Status eines Überwachungskontos“	Es wurden Hinweise AWS Organizations zur zentralen Überwachung des Kontostatus aller Konten in Ihrer Organisation hinzugefügt, z. B. „Aktiv“, „Gesperrt“ oder „Geschlossen“, entweder über die Konsole, CLI oder SDKs.	9. September 2025
Security Hub CSPM-Richtlinien hinzugefügt	Sie können die Security Hub CSPM-Richtlinien verwenden , um die Security Hub CSPM-Konfigurationen in Ihrem System zentral zu verwalten . AWS Organizations Diese Richtlinien helfen Ihnen dabei, Funktionen zu aktivieren und einheitliche Sicherheitskontrollen für mehrere Konten in Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten.	17. Juni 2025
Die AWS Organizations FullAccess verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert	Die <code>account:GetAccountInformation</code> Aktion zum Aktivieren des Zugriffs zum Anzeigen des Kontonamens eines beliebigen Kontos in	22. April 2025

einer Organisation und die
account : PutAccount
Name Aktion zum Aktiviere
n des Zugriffs zum Ändern
eines beliebigen Kontonamens
in einer Organisation wurden
hinzugefügt.

[Integration von Organizations
mit AWS-Benutzerbenach
richtigungen](#)

Sie können es Benutzerb
enachrichtigungen integrier
en AWS Organizations , um
Benachrichtigungen zentral für
alle Konten in Ihrer Organisat
ion zu konfigurieren und
anzuzeigen.

24. Januar 2025

[Integration von Organizations
mit AWS Managed Services
\(AMS\) Self-Service Reporting
\(SSR\)](#)

Sie können AMS SSR integrier
en, AWS Organizations um
aggregiertes Self-Service-
Reporting (SSR) zu aktiviere
n. Dies ist eine AMS-Funkt
ion, mit der Advanced- und
Accelerate-Kunden ihre
vorhandenen Self-Service-
Berichte kontenübergreifend
auf Organisationsebene
aggregiert einsehen können.

21. Januar 2025

Deklarative Richtlinien wurden hinzugefügt

Sie können deklarative Richtlinien verwenden, um gewünschte Konfigurationen für eine bestimmte Größe zentral und unternehmensweit AWS-Service zu deklarieren und durchzusetzen. Einmal hinzugefügt, wird die Konfiguration immer beibehalten, wenn der Service neue Funktionen hinzufügt oder APIs.

01. Dezember 2024

Neue AWS verwaltete Richtlinie

Die DeclarativePolicy sEC2Report Richtlinie wurde hinzugefügt, um die Funktionalität der serviceverknüpften Rolle declarative-policies-ec2.amazonaws.com zu aktivieren.

22. November 2024

Aktualisierte Backup-Richtlinien

AWS Backup Die Richtlinien haben den selection s Richtlinienschlüssel um einen conditions Richtlinienschlüssel aktualisiert und dem Schema einen neuen resources Richtlinienschlüssel hinzugefügt. Mit dem neuen Schema haben Sie mehr Flexibilität bei der Ressourcenauswahl für Ihre Backup-Richtlinien.

14. November 2024

[Root-Zugriff für Mitglieds konten zentral verwalten](#)

Sie können jetzt die Anmeldeinformationen privilegierter Root-Benutzer über alle Mitgliedskonten in AWS Organizations mit zentralisiertem Root-Zugriff verwalten. Schützen Sie die Root-Benutzeranmeldedaten Ihrer AWS-Konten verwalteten Benutzer zentral AWS Organizations , indem Sie die Wiederherstellung und den Zugriff auf Root-Benutzeranmeldedaten in großem Umfang verhindern und verhindern.

14. November 2024

[Richtlinien zur Ressourc nkontrolle hinzugefügt \(\) RCPs](#)

Sie können Ressourc
nkontrollrichtlinien (RCPs) verwenden, um die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in einer Organisation zu steuern.

13. November 2024

[Richtlinien für Chat-Anwe ndungen wurden hinzugefügt](#)

Du kannst Richtlinien für Chat-Anwendungen verwenden, um den Zugriff auf die Konten deiner Organisation von Chat-Anwendungen wie Slack und Microsoft Teams aus zu kontrollieren.

26. September 2024

[Szenariobasierte Inhaltsaktualisierungen](#)

Die AWS Organizations Dokumentation wurde aktualisiert, sodass sie sich im gesamten Leitfaden stärker an Szenarien orientiert, und der Inhalt wurde neu organisiert, um die Lesbarkeit und Auffindbarkeit zu verbessern. Wenn Sie Feedback zu diesen Änderungen haben, klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche Feedback geben.

4. September 2024

[Neues Thema „Abmeldung von allen KI-Diensten“](#)

Es wurde eine Dokumentation darüber hinzugefügt, wie Sie sich von allen unterstützten AWS KI-Diensten abmelden können.

16. August 2024

[Organizations unterstützt jetzt 10.000 Konten in einer Organisation](#)

Sie können jetzt bis zu 10.000 Mitgliedskonten in einer Organisation verwalten, was das bisherige Limit von 5.000 Konten verdoppelt. Wenn Sie eine gültige Anforderung und Geschäftsanforderung haben, können Sie ein Kontingent von 10.000 Konten ohne Überprüfung der Servicelimits von Organizations oder anderen integrierten Unternehmen beantragen und dafür eine Genehmigung erhalten AWS-Services.

14. August 2024

[Neues Thema zur Kontomigration](#)

Es wurde eine Dokumentation zur Migration eines Kontos von einer Organisation zu einer anderen hinzugefügt.

1. August 2024

[Aktualisierte Backup-Richtlinien](#)

AWS Backup Richtlinien unterstützen jetzt Snapshot-Archive von Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Aktualisierte Beispiele finden Sie unter [Aktualisieren einer Backup-Richtlinie](#) und [Syntax und Beispiele für Backup-Richtlinien](#).

9. Juli 2024

[Die AWS Organizations ReadOnlyAccess verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert](#)

Der AWS Organizations ReadOnlyAccess Richtlinie wurde die `account:GetPrimaryEmail` Aktion hinzugefügt, die den Zugriff auf die Anzeige der Root-Benutzer-E-Mail-Adresse für jedes Mitgliedskonto in einer Organisation ermöglicht, und die `account:GetRegionOptStatus` Aktion hinzugefügt, um den Zugriff auf die aktivierten Regionen für jedes Mitgliedskonto in einer Organisation zu ermöglichen.

6. Juni 2024

[Neue Aktualisierung der E-Mail-Adresse des Root-Benutzers Thema](#)

Organizations bietet jetzt die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse des Root-Benutzers () für jedes Mitgliedskonto in einer Organisation zentral zu aktualisieren.

6. Juni 2024

<u>Aktualisierte Grundsatz erklärungen</u>	Den AWS Organizations verwalteten Richtlinien erklärungen wurden neue Sicherheits- und Elemente hinzugefügt.	6. Februar 2024
<u>Neues Thema zum Schließen eines Verwaltungskontos</u>	Es wurden Links zu Überlegun gen und detaillierten Schritten hinzugefügt, in denen beschrieben wird, wie Sie ein Verwaltungskonto schließen können.	1. Februar 2024
<u>Bewährte Methoden wurden aktualisiert</u>	Im Abschnitt mit bewährten Methoden wurden zur Angleichung an die bewährten Methoden für IAM neue Informationen hinzugefügt.	12. Juni 2023
<u>Die AWSOrganizations FullAccess und die AWSOrganizations ReadOnlyAccess verwalteten Richtlinien wurden aktualisiert</u>	Beide verwalteten Richtlini en wurden aktualisiert, um Schreib- oder Lesezugriff auf Kontakte für Konten zu ermöglichen.	21. Oktober 2022
<u>Die AWSOrganizations FullAccess verwaltete Richtlini e wurde aktualisiert</u>	Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um das Erstellen einer Organisation zu ermöglichen, indem die erforderliche Berechtigung zum Erstellen der serviceve rknüpften Rolle hinzugefü gt wird, die für eine neue Organisation erforderlich ist.	24. August 2022

[Organizations schließen
Kontofunktionen von der AWS
Organizations Konsole aus](#)

Prinzipale im Verwaltungskonto können Mitgliedskonten über die AWS Organizations -Konsole schließen und Mitgliedskonten mithilfe von IAM-Richtlinien vor versehentlichem Schließen schützen.

29. März 2022

[Aktualisierte Ankündigung
zum Aktualisieren alternativer
Kontakte mit der AWS
Organizations -Konsole](#)

Organizations bietet jetzt die Möglichkeit, alternative Kontakte für Konten innerhalb Ihrer Organisation mithilfe der AWS Organizations Konsole zu aktualisieren. Kündigen Sie neue Funktionen an und verweisen Sie auf die Kontoverwaltungsreferenz für Anweisungen.

8. Februar 2022

[Von Organisationen verwaltete
Richtlinienaktualisierungen
– Aktualisieren auf eine
vorhandene Richtlinie](#)

Die Richtlinien AWSOrganizations FullAccess und die AWSOrganizations ReadOnlyAccess verwalteten Richtlinien wurden aktualisiert und ermöglichen nun die API-Berechtigungen für Konten, die erforderlich sind, um alternative Kontaktkontakte über die AWS Organizations Konsole zu aktualisieren oder anzuzeigen.

7. Februar 2022

[Integration von Organizations mit Amazon DevOps Guru](#)

Sie können Amazon DevOps Guru integrieren AWS Organizations , um den Zustand der Anwendungen in all Ihren Unternehmenskonten ganzheitlich zu überwachen und Einblicke zu gewinnen.

3. Januar 2022

[Integration von Organizations mit Amazon Detective](#)

Sie können Amazon Detective integrieren, AWS Organizations um sicherzustellen, dass Ihr Detective-Verhaltensdiagramm Einblick in die Aktivitäten aller Ihrer Unternehmenskonten bietet.

16. Dezember 2021

[Die Integration von Organizations mit unterstützt AWS Config jetzt die Datenaggregation mit mehreren Konten und mehreren Regionen.](#)

Sie können ein delegiertes Administratorkonto verwenden , um Ressourcenkonfigurationen- und Compliance-Daten aus allen Mitgliedskonten Ihrer Organisation zu aggregieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenaggregation für mehrere Konten und Regionen](#) im AWS Config-Entwicklerhandbuch.

16. Juni 2021

[Die Integration von Organizations mit beinhaltet AWS Firewall Manager jetzt Unterstützung für einen delegierten Administrator](#)

Sie können nun ein Mitgliedskonto in Ihrer Organisation als Firewall-Manager-Administrator für die gesamte Organisation festlegen. Dies ermöglicht eine bessere Trennung der Berechtigungen vom Verwaltungskonto der Organisation.

30. April 2021

[Die Backup-Richtlinien in Organizations unterstützen jetzt kontinuierliche Backups](#)

Sie können die Funktion für AWS Backup kontinuierliche Backups zusammen mit den Backup-Richtlinien Ihres Unternehmens verwenden.

10. März 2021

[Die Integration von Organizations mit beinhaltet AWS CloudFormation StackSets jetzt Unterstützung für einen delegierten Administrator](#)

Sie können jetzt ein Mitgliedskonto in Ihrer Organisation als CloudFormation StackSets Administrator für die gesamte Organisation festlegen. Dies ermöglicht eine bessere Trennung der Berechtigungen vom Verwaltungskonto der Organisation.

18. Februar 2021

[Einladen von Konten fortsetzen, während Sie alle Funktionen aktivieren](#)

AWS der Prozess wurde aktualisiert, um alle Funktionen in einer Organisation zu aktivieren. Sie können nun weiterhin neue Konten einladen, um Ihrer Organisation beizutreten, während Sie warten, bis vorhandene Konten auf ihre Einladungen antworten.

3. Februar 2021

[Führt Version 2.0 der AWS Organizations Konsole ein](#)

AWS führte eine neue Version der AWS Konsole ein. Die gesamte Dokumentation wurde aktualisiert, um die neue Art und Weise der Ausführung von Aufgaben widerzuspiegeln.

21. Januar 2021

[Organizations unterstützen
jetzt die Integration mit AWS
Marketplace](#)

Sie können AWS Marketplace es jetzt einfacher machen, Ihre Softwarelizenzen für alle Konten in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.

3. Dezember 2020

[Organizations unterstützt
ab sofort die Integration mit
Amazon S3 Lens](#)

Amazon S3 Lens unterstützt sowohl vertrauenswürdigen Zugriff als auch delegierte Administratoren mit Organizations. Details dazu finden Sie unter [Amazon-S3-Storage-Lens](#) im Entwicklerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.

18. November 2020

[Kontoübergreifende Backup-
Kopien](#)

Wenn Sie Backup-Richtlinien verwenden, um die Ressourcen in Ihrer Organisation zu sichern, können Sie jetzt Kopien Ihrer Backups AWS-Konten in anderen Bereichen der Organisation speichern.

18. November 2020

[AWS-Regionen in China
jetzt Support AWS Resource
Access Manager als vertrauen-
swürdiger Service für
Organizations](#)

Sie können jetzt AWS RAM Funktionen verwenden, die in Organizations als vertrauenswürdiger Service integriert sind, wenn Sie Organizations und AWS RAM in China verwenden.

18. November 2020

[Organizations unterstützen
jetzt die Integration mit AWS
Security Hub CSPM](#)

Sie können Security Hub CSPM für alle Konten in Ihrer Organisation aktivieren und eines der Mitgliedskonten Ihrer Organisation als delegiertes Administratorkonto für Security Hub CSPM festlegen.

12. November 2020

[Hauptkonto umbenannt](#)

AWS Organizations hat den Namen des „Hauptkontos“ in „Verwaltungskonto“ geändert. Dies ist nur eine Namensänderung, die Funktionalität bleibt unverändert.

20. Oktober 2020

[Neuer Abschnitt für bewährte
Methoden und neue Themen](#)

Neuer Abschnitt für bewährte Methoden für AWS Organizations hinzugefügt. Der neue Abschnitt enthält Themen, in denen bewährte Methoden für das Verwaltungskonto und die Stammbenutzer des Mitgliedskontos sowie die Passwortverwaltung erläutert werden.

6. Oktober 2020

[Neuer Abschnitt für bewährte
Methoden und die ersten
beiden Seiten hinzugefügt](#)

Es gibt einen neuen Abschnitt für Themen, die bewährte Methoden für AWS Organizations beschreiben. Dieses Update enthält ein Thema für bewährte Methoden für das Verwaltungskonto einer Organisation und ein Thema für bewährte Methoden für Mitgliedskonten.

2. Oktober 2020

[Backup-Richtlinien von Organizations unterstützen jetzt anwendungskonsistente Backups auf EC2 Windows-Instanzen mithilfe von VSS \(Volume Shadow Copy Service\)](#)

Backup-Richtlinien unterstützen einen neuen `advanced_backup_settings` - Abschnitt. Der erste Eintrag in diesem neuen Abschnitt ist eine `ec2`-Einstellung namens `WindowsVSS` die Sie aktivieren oder deaktivieren können. Details dazu finden Sie unter [Erstellen einer VSS-fähigen Windows-Backups](#) im AWS Backup - Entwicklerhandbuch.

24. September 2020

[Organizations unterstützen tag-on-create und tagbasierte Zugriffskontrolle](#)

Sie können Tags zu Organizations-Ressourcen hinzufügen, wenn Sie sie erstellen. Sie können [Tag-Richtlinien](#) verwenden, um die Tag-Nutzung auf Organizationsressourcen zu standardisieren. Sie können [IAM-Richtlinien zum Beschränken des Zugriffs auf Ressourcen, die Tags und Werte angegeben haben](#) verwenden.

15. September 2020

[AWS Health Als vertrauenswürdiger Dienst hinzugefügt](#)

Sie können AWS Health Ereignisse kontingierend in Ihrer Organisation zusammenfassen.

4. August 2020

[Opt-out-Richtlinien für künstliche Intelligenz-\(KI\)-Services](#)

Mithilfe von Opt-Out-Richtlinien für KI-Dienste können Sie kontrollieren, ob AWS KI-Dienste von diesen Diensten verarbeitete Kundeninhalte (KI-Inhalte) für die Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von AWS KI-Diensten und -Technologien speichern und verwenden dürfen.

8. Juli 2020

[Es wurden Backup-Richtlinien und Integration mit hinzugefügt AWS Backup](#)

Sie können Backup-Richtlinien verwenden, um Backup-Richtlinien für alle Konten in Ihrer Organisation zu erstellen und durchzusetzen.

24. Juni 2020

[Unterstützung der delegierten Administration für IAM Access Analyzer](#)

Dies ermöglicht das Delegieren des Administratorzugriffs für Access Analyzer in Ihrer Organisation an ein designiertes Mitgliedskonto.

30. März 2020

[Integration mit CloudFormation StackSets](#)

Sie können ein serviceverwaltetes Stack-Set erstellen, um Stack-Instances für Konten bereitzustellen, die von AWS Organizations verwaltet werden.

11. Februar 2020

[Integration mit Compute Optimizer](#)

Compute Optimizer wurde als Service hinzugefügt, der für Konten Ihrer Organisation ausgeführt werden kann.

4. Februar 2020

Tag-Richtlinien	Mithilfe von Tag-Richtlinien können Sie Tags für alle Ressourcen in den Konten Ihrer Organisation standardisieren.	26. November 2019
Integration mit Systems Manager	Sie können Betriebsdaten AWS-Konten in Ihrem gesamten Unternehmen im Systems Manager Explorer synchronisieren.	26. November 2019
als: PrincipalOrgPaths	Der neue globale Bedingungschlüssel überprüft den AWS Organizations Pfad für den IAM-Benutzer, die IAM-Rolle oder den AWS-Konto Root-Benutzer, der die Anfrage stellt.	20. November 2019
Integration mit Regeln AWS Config	Sie können AWS Config API-Operationen verwenden, um AWS Config Regeln AWS-Konten in Ihrer gesamten Organisation zu verwalten.	8. Juli 2019
Neuer Service für den vertrauenswürdigen Zugriff	Service Quotas wurde als Service hinzugefügt, der für Konten Ihrer Organisation ausgeführt werden kann.	24. Juni 2019
Integration mit dem AWS Control Tower	AWS Control Tower wurde als Dienst hinzugefügt, der mit den Konten in Ihrer Organisation arbeiten kann.	24. Juni 2019

[Integration mit AWS Identity and Access Management](#)

IAM stellt Dienstdaten, auf die zuletzt zugegriffen wurde, für die Entitäten Ihrer Organisation (den Stamm und die Konten der Organisation) bereit. OUs Sie können diese Daten verwenden, um den Zugriff nur auf die Daten zu beschränken AWS-Services , die Sie benötigen.

20. Juni 2019

[Tagging von Konten](#)

Sie können Tags zu Konten in Ihrer Organisation hinzufügen bzw. von diesen entfernen und Tags auf einem Konto in Ihrer Organisation anzeigen.

6. Juni 2019

[Ressourcen, Bedingungen und das NotAction Element der Dienststeuerungsrichtlinien \(SCPs\)](#)

Sie können jetzt Ressourcen, Bedingungen und das [NotAction](#) Element angeben, in dem der Zugriff für Konten in Ihrer Organisation oder Organisationseinheit (OU) verweigert werden SCPs soll.

25. März 2019

[Neue Services für den vertrauenswürdigen Zugriff](#)

AWS License Manager und Service Catalog wurden als Dienste hinzugefügt, die mit den Konten in Ihrer Organisation funktionieren können.

21. Dezember 2018

[Neue Services für den vertrauenswürdigen Zugriff](#)

AWS CloudTrail und als Dienste AWS RAM hinzugefügt, die mit den Konten in Ihrer Organisation funktionieren können.

4. Dezember 2018

<u>Neuer Service für den vertrauenswürdigen Zugriff</u>	Directory Service wurde als Dienst hinzugefügt, der mit den Konten in Ihrer Organisation funktionieren kann.	25. September 2018
<u>Verifizierung der E-Mail-Adresse</u>	Sie müssen überprüfen, ob Sie sich im Besitz der E-Mail-Adresse befinden, die mit dem Verwaltungskonto verknüpft ist, bevor Sie vorhandene Konten zu Ihrer Organisation einladen können.	20. September 2018
<u>CreateAccount notifications</u>	CreateAccount Benachrichtigungen werden in den CloudTrail Protokollen des Verwaltungskontos veröffentlicht.	28. Juni 2018
<u>Neuer Service für den vertrauenswürdigen Zugriff</u>	AWS Artifact wurde als Dienst hinzugefügt, der mit den Konten in Ihrer Organisation arbeiten kann.	20. Juni 2018
<u>Neue Services für den vertrauenswürdigen Zugriff</u>	AWS Config und als Dienste AWS Firewall Manager hinzugefügt, die mit den Konten in Ihrer Organisation funktionieren können.	18. April 2018
<u>Vertrauenswürdiger Servicezugriff</u>	Sie können jetzt den Zugriff für Select AWS-Services to Work in den Konten Ihrer Organisation aktivieren oder deaktivieren. IAM Identity Center ist der erste unterstützte vertrauenswürdige Service.	29. März 2018

<u>Kontoentfernung ist jetzt Self-Service</u>	Sie können jetzt Konten entfernen, die von innen heraus erstellt wurden, AWS Organizations ohne Kontakt aufzunehmen AWS Support.	19. Dezember 2017
<u>Unterstützung für neuen Service hinzugefügt AWS IAM Identity Center</u>	AWS Organizations unterstützt jetzt die Integration mit AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center).	7. Dezember 2017
<u>AWS allen Unternehmenskonten wurde eine dienstbezogene Rolle hinzugefügt</u>	Allen Konten in einer Organisation <code>AWSServiceRoleForOrganizations</code> wird eine dienstbezogene Rolle mit dem Namen hinzugefügt, um die Integration zwischen AWS Organizations und anderen zu ermöglichen. AWS-Services	11. Oktober 2017
<u>Erstellte Konten können jetzt entfernt werden</u>	Kunden können nun erstellte Konten mithilfe von AWS Support aus ihrer Organisation entfernen.	15. Juni 2017
<u>Servicestart</u>	Erste Version der AWS Organizations Dokumentation, die mit der Einführung des neuen Dienstes einherging.	17. Februar 2017

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.