



Guía para desarrolladores

Amazon Kinesis Data Streams



Amazon Kinesis Data Streams: Guía para desarrolladores

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas comerciales que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, relacionados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon Kinesis Data Streams?	1
¿Qué puedo hacer con Kinesis Data Streams?	1
Ventajas de usar Kinesis Data Streams	2
Servicios relacionados	3
Terminología y conceptos	4
Analizar la arquitectura de alto nivel de Kinesis Data Streams	4
Conocer la terminología de Kinesis Data Streams	5
Kinesis Data Streams	5
Registro de datos	5
Modo de capacidad	5
Periodo de retención	5
Productor	6
Consumidor	6
Aplicación Amazon Kinesis Data Streams	6
Partición	6
Clave de partición	7
Sequence Number	7
Kinesis Client Library	7
Nombre de la aplicación	8
Cifrado del servidor	8
Cuotas y límites	9
Límites de API	12
Límites de las API del plano de control de KDS	13
Límites de las API del plano de datos de KDS	18
Aumento de las cuotas	21
Completar los requisitos previos para configurar Amazon Kinesis Data Streams	22
Inscripción en AWS	22
Descargar bibliotecas y herramientas	22
Configurar el entorno de desarrollo	23
Usar AWS CLI para realizar operaciones de Amazon Kinesis Data Streams	24
Tutorial: Instalación y configuración de la AWS CLI para Kinesis Data Streams	24
Instale la AWS CLI	24
Configuración del AWS CLI	26
Tutorial: Realización de operaciones básicas de Kinesis Data Streams con la AWS CLI	26

Paso 1: Crear un flujo	26
Paso 2: Insertar un registro	28
Paso 3: Obtener el registro	29
Paso 4: Limpiar	32
Tutoriales de introducción	34
Tutorial: Procesar datos de operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 2.x	34
Cómo completar los requisitos previos de	35
Crear un flujo de datos	36
Crear un usuario y una política de IAM	37
Descargar y compilar el código	42
Implementar el productor	43
Implementar el consumidor	48
(Opcional) Ampliar el consumidor	53
Eliminar recursos	54
Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x	56
Cómo completar los requisitos previos de	57
Crear un flujo de datos	58
Crear un usuario y una política de IAM	60
Descargar y compilar el código de implementación	65
Implementar el productor	66
Implementar el consumidor	70
(Opcional) Ampliar el consumidor	75
Eliminar recursos	76
Tutorial: Analizar datos bursátiles en tiempo real con Amazon Managed Service para Apache Flink	78
Requisitos previos	79
Paso 1: Configurar una cuenta de	79
Paso 2: Configura el AWS CLI	83
Paso 3: Crear una aplicación	84
Tutorial: Uso de AWS Lambda con Amazon Kinesis Data Streams	101
Utilice la solución AWS de transmisión de datos para Amazon Kinesis	102
Crear y administrar Kinesis Data Streams	103
Elegir el modo correcto para el flujo	104
¿Cuáles son los distintos modos de Kinesis Data Streams?	104
Características y casos de uso del modo estándar bajo demanda	105
Características y casos de uso del modo de ventaja bajo demanda	107

Características del modo aprovisionado y casos de uso	108
Cambio entre modos	109
Cree una transmisión con el Consola de administración de AWS	109
Crear una transmisión con la APIs	110
Crear el cliente de Kinesis Data Streams	111
Crear la secuencia	111
Actualizar un flujo	113
Uso de la consola	113
Uso de la API de	114
Usa la AWS CLI	114
Lista de secuencias	115
Obtener lista de particiones	116
Eliminar un flujo	119
Cambiar las particiones de un flujo	119
Decidir una estrategia para volver a particionar	121
Dividir una partición	122
Fusionar dos particiones	123
Completar la acción de volver a particionar	124
Cambiar el periodo de retención de datos	127
Etiquetar los recursos	128
Revisar los conceptos básicos de etiquetas	129
Seguir costos mediante etiquetado	130
Comprender las restricciones de las etiquetas	130
Etiquetar flujos mediante la consola de Kinesis Data Streams	131
Etiquete las transmisiones mediante el AWS CLI	133
Etiquete las transmisiones con Kinesis Data Streams APIs	134
Etiquete a los consumidores mediante el AWS CLI	134
Etiquete a los consumidores mediante Kinesis Data Streams APIs	135
Gestión de registros de gran tamaño	135
Actualice su flujo para usar registros de gran tamaño	136
Optimice el rendimiento de su flujo con registros de gran tamaño	136
Mitigue la limitación con los registros de gran tamaño	136
Gestione registros de gran tamaño con Kinesis Data Streams APIs	137
AWS componentes compatibles con registros de gran tamaño	137
Regiones en las que se admiten registros de gran tamaño	141
Realice pruebas de resiliencia con AWS Fault Injection Service	143

Errores de excepción de rendimiento aprovisionado	144
Errores de excepción del iterador caducado	147
Datos de escritura en Kinesis Data Streams	149
Desarrollo de productores con Amazon Kinesis Producer Library (KPL)	150
Revisar el rol de KPL	151
Descubrir las ventajas del uso de KPL	151
Comprender cuándo no usar la KPL	153
Instalar el KPL	153
Migre a KPL 1.x	154
Transicionar a los certificados de Amazon Trust Services (ATS) para la KPL	158
Plataformas compatibles con KPL	158
Conceptos clave de KPL	159
Integrar la KPL con el código de productor	161
Escribir en Kinesis Data Stream mediante KPL	164
Configurar el KPL	166
Implementar la desagregación de consumidores	167
Usar KPL con Amazon Data Firehose	170
Usar KPL con AWS Glue Schema Registry	171
Configurar la configuración del proxy de KPL	171
Política de ciclo de vida de la versión de KPL	172
Desarrollar productores mediante la API de Kinesis Data Streams con AWS SDK para Java ...	173
Agregar datos a un flujo	174
Interactuar con los datos mediante AWS Glue Schema Registry	181
Escribir en Amazon Kinesis Data Streams mediante el agente de Kinesis	181
Cumplir con los requisitos previos para el agente de Kinesis	182
Descargar e instalar el agente	183
Configurar e iniciar el agente	184
Especificar las opciones de configuración del agente	185
Monitorear varios directorios de archivos y escribir en varias secuencias	188
Usar el agente para preprocesar el agente	189
Usar los comandos de la CLI	194
Preguntas frecuentes	194
Escribir en flujos de datos de Kinesis mediante otros servicios de AWS	196
Escribir en Kinesis Data Streams con AWS Amplify	196
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Aurora	197
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon CloudFront	197

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Registros de Amazon CloudWatch	197
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Connect	197
Escribir en Kinesis Data Streams con AWS Database Migration Service	198
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon DynamoDB	198
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon EventBridge	198
Escribir en Kinesis Data Streams con AWS IoT Core	199
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Relational Database Service	199
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Pinpoint	199
Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	200
Escribir en Kinesis Data Streams mediante integraciones de terceros	200
Apache Flink	200
Fluentd	201
Debezium	201
Oracle GoldenGate	201
Conexión de Kafka	201
Adobe Experience	201
Striim	201
Solucionar problemas de los productores de Kinesis Data Streams	202
Mi aplicación productora escribe a una velocidad menor que lo esperado	202
Recibo un error de permiso no autorizado de clave maestra de KMS	204
Solucionar otros problemas comunes para los productores	204
Optimizar sus productores de Amazon Kinesis Data Streams	205
Personalizar el comportamiento de reintentos y límites de velocidad en KPL.	205
Aplicar las mejores prácticas a la agregación de KPL	206
Leer datos de Kinesis Data Streams	208
Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado	209
Diferencias entre el consumidor de rendimiento compartido y el consumidor de distribución ramificada mejorada	211
Compatible con regiones para un máximo de 50 usuarios con sistema de distribución mejorada (solo On-Demand Advantage)	141
.....	212
Administrar los consumidores de distribución ramificada mejorada	214
Usar el visor de datos en la consola de Kinesis	216
Consultar los flujos de datos en la consola de Kinesis	217
Uso de Kinesis Client Library	217

¿Qué es Kinesis Client Library?	217
Características y ventajas clave de KCL	218
Conceptos de KCL	219
Tablas de metadatos de DynamoDB y equilibrio de carga en KCL	220
Desarrollar consumidores con KCL	225
Procesamiento de varios flujos con KCL	237
Utilice el registro de AWS Glue esquemas con KCL	240
Permisos de IAM necesarios para las aplicaciones de consumo de KCL	240
Configuraciones de KCL	247
Política del ciclo de vida de la versión de KCL	265
Migre desde versiones anteriores de KCL	266
Documentación de la versión anterior de KCL	283
Desarrollo de los consumidores con el AWS SDK para Java	369
Desarrollo de los consumidores con rendimiento compartido con el AWS SDK para Java ...	370
Desarrollo de los consumidores de distribución ramificada mejorada con el AWS SDK para Java	376
Interactuar con los datos mediante AWS Glue Schema Registry	379
Desarrollar consumidores mediante AWS Lambda	379
Desarrollar consumidores mediante Managed Service para Apache Flink	380
Desarrollar consumidores mediante Amazon Data Firehose	380
Usar otros servicios de AWS para leer datos de Kinesis Data Streams	380
Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon EMR	381
Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon EventBridge Pipes	381
Leer datos de Kinesis Data Streams con AWS Glue	381
Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon Redshift	382
Leer los datos de Kinesis Data Streams mediante integraciones de terceros	382
Apache Flink	382
Adobe Experience Platform	383
Apache Druid	383
Apache Spark	383
Databricks	383
Kafka Confluent Platform	384
Kinesumer	384
Talend	384
Solución de problemas de los consumidores de Kinesis Data Streams	384
Error de compilación en el constructor de LeaseManagementConfig	385

Algunos registros de Kinesis Data Streams se omiten al usar Kinesis Client Library	386
Registros que pertenecen a la misma partición se procesan en distintos procesadores de registros a la vez	386
La aplicación consumidora lee a una velocidad menor que lo esperado	387
GetRecords devuelve una matriz de registros vacía aunque haya datos en el flujo	388
El iterador de partición caduca de forma inesperada	389
El procesamiento de registros del consumidor se queda atrás	389
Error de permisos no autorizados para la clave de KMS	390
DynamoDbException: la ruta del documento proporcionada en la expresión de actualización no es válida para la actualización	390
Solucionar otros problemas comunes para los consumidores	391
Optimizar consumidores de Kinesis Data Streams.	391
Mejorar el procesamiento de baja latencia	392
Procese datos serializados AWS Lambda con la biblioteca Amazon Kinesis Producer	393
Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones	393
Administrar registros duplicados	395
Administrar el startup, el shutdown y la limitación	398
Supervisar Kinesis Data Streams	400
Supervisar el servicio Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch	400
Métricas y dimensiones de Amazon Kinesis Data Streams	401
Acceso a las métricas de Amazon CloudWatch para Kinesis Data Streams	419
Supervisar el estado del agente de los flujos de datos con Amazon CloudWatch	420
Monitorización con CloudWatch	420
Registrar las llamadas a la API de Amazon Kinesis Data Streams mediante AWS CloudTrail ...	421
Información de Kinesis Data Streams en CloudTrail	421
Ejemplo: entradas del archivo de registro de Kinesis Data Streams	423
Supervisar KCL con CloudWatch	427
Métricas y espacio de nombres	428
Niveles y dimensiones de las métricas	428
Configuración de métricas	429
Lista de métricas	429
Supervisar KPL con CloudWatch	447
Métricas, dimensiones y espacios de nombres	448
Nivel de métricas y grado de detalle	448
Acceso local y carga a Amazon CloudWatch	450

Lista de métricas	450
Seguridad	455
Protección de datos en Kinesis Data Streams	456
¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis Data Streams?	456
Cuestiones sobre costos, regiones y rendimiento	458
¿Cómo puedo comenzar a usar el cifrado en el servidor?	459
Crear y usar claves KMS generadas por el usuario	460
Permisos para utilizar claves de KMS generadas por el usuario	461
Comprobar y solucionar problemas de permisos de claves de KMS	463
Usar Kinesis Data Streams con puntos de conexión de VPC de interfaz	463
Control del acceso a los recursos de Kinesis Data Streams mediante IAM	467
Sintaxis de la política	468
Acciones para Kinesis Data Streams	469
Nombres de recursos de Amazon (ARNs) para Kinesis Data Streams	470
Ejemplo de políticas para Kinesis Data Streams	470
Compartir su flujo de datos con otra cuenta	473
Configurar una AWS Lambda función para leer contenido de Kinesis Data Streams en otra cuenta	479
Compartir acceso mediante políticas basadas en recursos	479
Validación de conformidad para Kinesis Data Streams	481
Resiliencia de Kinesis Data Streams	482
Recuperación ante desastres en Kinesis Data Streams	483
Seguridad de infraestructura en Kinesis Data Streams	484
Prácticas recomendadas de seguridad para Kinesis Data Streams	484
Implementación del acceso a los privilegios mínimos	485
Uso de roles de IAM	485
Implementar cifrado en el servidor en recursos dependientes	485
Úselo CloudTrail para monitorear las llamadas a la API	485
Trabajando con AWS SDKs	487
Ejemplos de código	489
Conceptos básicos	490
Conceptos básicos	490
Acciones	494
Ejemplos de tecnología sin servidor	553
Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Kinesis	553

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Kinesis	564
Historial de documentos	578
.....	dlxxxii

¿Qué es Amazon Kinesis Data Streams?

Puede utilizar Amazon Kinesis Data Streams para recopilar y procesar grandes [flujos](#) de registros de datos en tiempo real. Puede crear aplicaciones de procesamiento de datos, conocidas como aplicaciones de Kinesis Data Streams. Una aplicación típica de Kinesis Data Streams lee datos de un flujo de datos como registros de datos. Estas aplicaciones pueden utilizar Kinesis Client Library y ejecutarse en instancias de Amazon EC2. Puede enviar los registros procesados a paneles de control, utilizarlos para generar alertas, cambiar dinámicamente las estrategias de precios y publicidad o enviar datos a una variedad de otros servicios de AWS. Para obtener información sobre las características y los precios de Kinesis Data Streams, consulte [Amazon Kinesis Data Streams](#).

Kinesis Data Streams forma parte de la plataforma de datos de streaming Kinesis, junto con [Firehose](#), [Kinesis Video Streams](#) y [Managed Service para Apache Flink](#).

Para más información sobre las soluciones de macrodatos de AWS, consulte [Macrodatos en AWS](#). Para más información sobre las soluciones de datos de streaming de AWS, consulte [¿Qué son los datos de streaming?](#).

Temas

- [¿Qué puedo hacer con Kinesis Data Streams?](#)
- [Ventajas de usar Kinesis Data Streams](#)
- [Servicios relacionados](#)

¿Qué puedo hacer con Kinesis Data Streams?

Puede utilizar Kinesis Data Streams para la ingesta y agregación rápidas y continuas de datos. El tipo de datos utilizado puede incluir datos de registros de infraestructura de TI, registros de aplicaciones, redes sociales, fuentes de datos de mercado y datos de secuencias de clics en sitios web. Dado que el tiempo de respuesta necesario para la admisión y el procesamiento de datos es en tiempo real, el procesamiento suele ser ligero.

Los siguientes son escenarios típicos de uso de Kinesis Data Streams:

Admisión y procesamiento acelerados de transmisiones de datos y registros

Puede hacer que los generadores de datos los inserten directamente en una secuencia. Por ejemplo, se pueden enviar logs del sistema y de las aplicaciones, y estarán disponibles para su

procesamiento en cuestión de segundos. Eso evita que los datos registrados se pierdan si se produce un error en el front-end o en el servidor de la aplicación. Kinesis Data Streams permite la admisión acelerada de los datos, ya que no es necesario acumular lotes de datos en los servidores antes de enviarlos.

Métricas e informes en tiempo real

Puede utilizar los datos recopilados en Kinesis Data Streams para el análisis y la elaboración de informes sencillos en tiempo real. Por ejemplo, su aplicación de procesamiento de datos puede utilizar las métricas y los análisis de los registros de sistemas y aplicaciones a medida que entran los datos del streaming, en lugar de esperar a que lleguen lotes completos de datos.

Análisis de datos en tiempo real

Así se combina la eficacia del procesamiento paralelo con el valor de los datos en tiempo real. Por ejemplo, procese secuencias de clics de sitios web en tiempo real y, a continuación, analice el compromiso de usabilidad del sitio mediante varias aplicaciones diferentes de Kinesis Data Streams ejecutadas en paralelo.

Procesamiento de secuencias complejas

Puede crear grafos acíclicos dirigidos (DAG) de aplicaciones y flujos de datos de Kinesis Data Streams. Por lo general, esto implica colocar datos de varias aplicaciones de Kinesis Data Streams en otro flujo para su procesamiento posterior por una aplicación de Kinesis Data Streams diferente.

Ventajas de usar Kinesis Data Streams

Aunque puede utilizar Kinesis Data Streams para resolver diversos problemas de flujo de datos, un uso común es la agregación de datos en tiempo real seguida de la carga de los datos agregados en un almacén de datos o clúster MapReduce.

Los datos se colocan en flujos de datos de Kinesis, lo que garantiza su durabilidad y elasticidad. El tiempo que transcurre entre el momento en que un registro se inserta en la secuencia y el momento en el que se puede recuperar (retraso put-to-get) es normalmente menor que 1 segundo. En otras palabras, una aplicación de flujos de datos de Kinesis puede empezar a consumir los datos del flujo casi inmediatamente después de agregarlos. El aspecto de servicio administrado de Kinesis Data Streams elimina la carga operativa de crear y ejecuta una canalización de admisión de datos. Puede crear aplicaciones de flujo de tipo MapReduce. La elasticidad de Kinesis Data Streams le permite

escalar el flujo hacia arriba o hacia abajo, de modo que nunca pierda registros de datos antes de su vencimiento.

Varias aplicaciones de Kinesis Data Streams pueden consumir datos de un flujo, de forma que varias acciones, como el archivado y el procesamiento, puedan tener lugar de forma simultánea e independiente. Por ejemplo, dos aplicaciones pueden leer datos de la misma secuencia. La primera aplicación calcula agregados en ejecución y actualiza una tabla de Amazon DynamoDB, y la segunda aplicación comprime y archiva los datos en un almacén de datos como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A continuación, un panel de control lee la tabla de DynamoDB con los agregados en ejecución para obtener informes actualizados al instante.

Kinesis Client Library permite el consumo tolerante a fallos de datos de flujos y proporciona soporte de escalado para aplicaciones de Kinesis Data Streams.

Servicios relacionados

Para más información sobre el uso de clústeres de Amazon EMR para leer y procesar flujos de datos de Kinesis directamente, consulte [Kinesis Connector](#).

Terminología y conceptos de Amazon Kinesis Data Streams


Antes de utilizar Amazon Kinesis Data Streams debe comprender su arquitectura y terminología.

Temas

- [Analizar la arquitectura de alto nivel de Kinesis Data Streams](#)
- [Conocer la terminología de Kinesis Data Streams](#)

Analizar la arquitectura de alto nivel de Kinesis Data Streams

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de alto nivel de Kinesis Data Streams. Los productores envían datos continuamente a Kinesis Data Streams, mientras que los consumidores los procesan en tiempo real. Los consumidores (p. ej., una aplicación personalizada que se ejecuta en Amazon EC2 o un flujo de entrega de Amazon Data Firehose) pueden almacenar sus resultados mediante un servicio de AWS como Amazon DynamoDB, Amazon Redshift o Amazon S3.

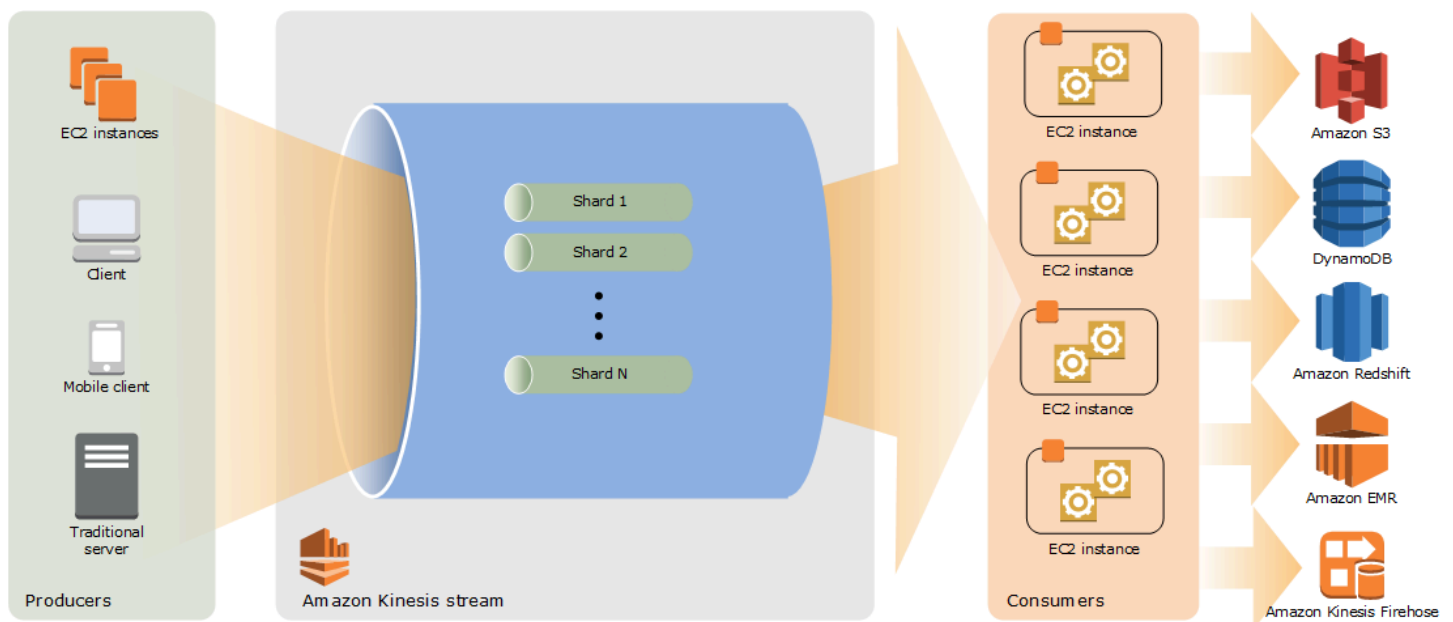

Conocer la terminología de Kinesis Data Streams

Kinesis Data Streams

Un flujo de datos de Kinesis es un conjunto de [particiones](#). Cada fragmento tiene una secuencia de registros de datos. A su vez, cada registro de datos tiene un [número de secuencia](#) que asigna Kinesis Data Streams.

Registro de datos

Un registro de datos es la unidad de datos que se almacena en un [flujo de datos de Kinesis](#). Los registros de datos se componen de un [número de secuencia](#), una [clave de partición](#) y un blob de datos, que es una secuencia inmutable de bytes. Kinesis Data Streams no inspecciona, interpreta ni cambia los datos del blob de ninguna manera. Un blob de datos puede ser de hasta 1 MB.

Modo de capacidad

El modo de capacidad de un flujo de datos determina cómo se administra la capacidad y cómo se le cobra por el uso del flujo de datos. Actualmente, en Kinesis Data Streams, puede elegir entre un modo bajo demanda y un modo aprovisionado para los flujos de datos. Para obtener más información, consulte [Elegir el modo correcto para el flujo](#).

Con el modo bajo demanda, Kinesis Data Streams administra automáticamente las particiones para proporcionar el rendimiento necesario. Solo se le cobrará por el rendimiento real que utilice y Kinesis Data Streams se adapta automáticamente a las necesidades de rendimiento de las cargas de trabajo a medida que aumentan o disminuyen. Para obtener más información, consulte [Características y casos de uso del modo estándar bajo demanda](#).

Con el modo aprovisionado, debe especificar el número de particiones del flujo de datos. La capacidad total de un flujo de datos es la suma de las capacidades de las particiones. Puede aumentar o disminuir el número de particiones de un flujo de datos según sea necesario y se le cobrará una tarifa por hora según el número de particiones. Para obtener más información, consulte [Características del modo aprovisionado y casos de uso](#).

Periodo de retención

El periodo de retención es el tiempo durante el cual se puede obtener acceso a los registros de datos después de que se agreguen a la secuencia. El periodo de retención de una secuencia se establece

en un valor predeterminado de 24 horas tras su creación. Puede aumentar el periodo de retención hasta 8760 horas (365 días) mediante la operación [IncreaseStreamRetentionPeriod](#) y reducirlo hasta un mínimo de 24 horas con la operación [DecreaseStreamRetentionPeriod](#). Para las secuencias con periodos de retención superiores a 24 horas se aplican cargos adicionales. Para obtener más información, consulte los [precios de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Productor

Los productores colocan los registros en Amazon Kinesis Data Streams. Por ejemplo, un servidor web que envía datos de registro a una secuencia es un productor.

Consumidor

Los consumidores obtienen los registros de Amazon Kinesis Data Streams y los procesan. Estos consumidores se denominan [Aplicación Amazon Kinesis Data Streams](#).

Aplicación Amazon Kinesis Data Streams

Una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams es consumidor de un flujo que normalmente se ejecuta en una flota de instancias de EC2.

Es posible desarrollar dos tipos de consumidores: consumidores de distribución ramificada compartida y consumidores de distribución ramificada mejorada. Para conocer las diferencias entre ellos y saber cómo crear cada tipo de consumidor, consulte [Leer datos de Amazon Kinesis Data Streams](#).

La salida de una aplicación de Kinesis Data Streams se puede utilizar como entrada para otro flujo, lo que permitirá crear topologías complejas que procesan datos en tiempo real. Una aplicación también pueden enviar datos a una serie de otros servicios de AWS. Puede haber varias aplicaciones para una secuencia, y cada aplicación puede consumir datos procedentes de la secuencia de forma independiente y de forma simultánea.

Partición

Un fragmento es una sucesión de registros de datos identificados inequívocamente en una secuencia. Una secuencia consta de uno o varios fragmentos, cada uno de los cuales proporciona una unidad de capacidad fija. Cada partición puede admitir hasta 5 transacciones por segundo para las lecturas, hasta una velocidad máxima total de lectura de datos de 2 MB por segundo y hasta 1000 registros por segundo para las escrituras, hasta una velocidad máxima de escritura

de datos total de 1 MB por segundo (incluidas las claves de partición). La capacidad de los datos de la secuencia es una función del número de fragmentos que especifique para la secuencia. La capacidad total de la secuencia es la suma de las capacidades de sus fragmentos.

Si su velocidad de transferencia de datos aumenta, puede incrementar o reducir el número de fragmentos asignados a su secuencia. Para obtener más información, consulte [Cambiar las particiones de un flujo](#).

Clave de partición

Una clave de partición se utiliza para agrupar datos por partición en un flujo. Kinesis Data Streams divide los registros de datos que pertenecen a un flujo en varias particiones. Utiliza la clave de partición asociada a cada registro de datos para determinar a qué fragmento pertenece un registro de datos determinado. Las claves de partición son cadenas Unicode, con un límite de longitud máxima de 256 caracteres para cada clave. Se utiliza una función hash MD5 para asignar claves de partición a valores enteros de 128 bits y para asignar registros de datos asociados a fragmentos utilizando los rangos de claves hash de los fragmentos. Cuando una aplicación pone los datos en una secuencia, debe especificarse una clave de partición.

Sequence Number

Cada registro de datos tiene un número de secuencia único por clave de partición en su partición. Kinesis Data Streams asigna el número de secuencia después escribir en el flujo con `client.putRecords` o `client.putRecord`. Por lo general, los números secuenciales de una misma clave de partición aumentan con el paso del tiempo. Cuanto más largo sea el período de tiempo entre las solicitudes de escritura, mayores serán los números secuenciales.

Note

Los números secuenciales no se pueden utilizar como índices de conjuntos de datos dentro de la misma secuencia. Para separar lógicamente conjuntos de datos, utilice claves de partición o cree una secuencia independiente para cada conjunto de datos.

Kinesis Client Library

Kinesis Client Library se compila en la aplicación para permitir un consumo de datos tolerante a errores desde el flujo. Kinesis Client Library garantiza que para cada partición haya un procesador

de registros que la ejecute y la procese. La biblioteca también simplifica la lectura de los datos desde la secuencia. Kinesis Client Library utiliza las tablas de Amazon DynamoDB para almacenar los metadatos relacionados con el consumo de datos. Crea tres tablas por cada aplicación que procesa datos. Para obtener más información, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#).

Nombre de la aplicación

El nombre de una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams la identifica. Cada aplicación debe tener un nombre único en la cuenta y la región de AWS que utiliza la aplicación. Este nombre se usa como denominación para la tabla de control en Amazon DynamoDB y para el espacio de nombres de las métricas de Amazon CloudWatch.

Cifrado del servidor

Amazon Kinesis Data Streams puede cifrar la información confidencial automáticamente cuando un productor la introduce en un flujo. Kinesis Data Streams utiliza claves maestras de [AWS KMS](#) para el cifrado. Para obtener más información, consulte [Protección de datos en Amazon Kinesis Data Streams](#).

Note

Para leer o escribir en una secuencia cifrada, las aplicaciones productoras y consumidoras deben tener permiso para obtener acceso a la clave maestra. Para obtener más información sobre la concesión de permisos para aplicaciones productoras y consumidoras, consulte [the section called “Permisos para utilizar claves de KMS generadas por el usuario”](#).

Note

El uso de cifrado en el lado del servidor genera costos de AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obtener más información, consulte [Precios de AWS Key Management Service](#).

Cuotas y límites

En la siguiente tabla se describen las cuotas y límites de particiones y flujos para Amazon Kinesis Data Streams.

Cuota	Modo bajo demanda	Modo aprovisionado
Número de flujos de datos	No hay un límite máximo en la cantidad de transmisiones en tu AWS cuenta. De forma predeterminada, puede crear hasta 50 flujos de datos con el modo de capacidad bajo demanda. Si necesita aumentar esta cuota, envíe un ticket de soporte .	No hay una cuota máxima en el número de flujos con el modo aprovisionado en una cuenta.
Número de fragmentos	No hay límite superior. La cantidad de particiones depende de la cantidad de datos ingeridos y del nivel de rendimiento que necesite. Kinesis Data Streams escala automáticamente el número de particiones en respuesta a los cambios en el volumen y el tráfico de datos.	No hay límite superior. La cuota de fragmentos predeterminada es de 20 000 fragmentos Cuenta de AWS por cada uno de los siguientes elementos: Regiones de AWS • EE.UU. Este (Norte de Virginia) • EE.UU. Oeste (Oregón) • Europa (Irlanda) Para las demás regiones, la cuota de particiones predeterminada es de 1000 o 6000 particiones por Cuenta

Cuota	Modo bajo demanda	Modo aprovisionado
		de AWS. Puede ver la cuota de fragmentos y la utilización de su cuenta a través de la consola Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. Para solicitar un aumento de la cuota de fragmentos, utilice la consola Service Quotas o AWS CLI. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota.

Cuota	Modo bajo demanda	Modo aprovisionado
Rendimiento del flujo de datos	De forma predeterminada, los nuevos flujos de datos creados con el modo de capacidad bajo demanda tienen un rendimiento MB/s de escritura y un 8% MB/s de lectura. En EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda Regiones de AWS), los flujos de datos con el modo de capacidad bajo demanda escalan hasta un GB/s 10% del rendimiento de escritura y un GB/s 20% de lectura. En otras regiones, los flujos de datos con el modo de capacidad bajo demanda se amplían hasta un 200% MB/s de escritura y un 400% de MB/s lectura. Si necesita aumentar hasta un 10% la capacidad de GB/s escritura y un 20% de GB/s lectura para estas regiones, envíe una solicitud de asistencia.	No hay límite superior. El rendimiento máximo depende de la cantidad de particiones aprovisionadas para el flujo. Cada fragmento puede admitir un rendimiento de records/sec escritura de hasta 1 MB/sec o 1000 MB/sec o 2 000 records/sec lecturas. Si necesita más capacidad de ingesta, puede aumentar fácilmente el número de fragmentos de la transmisión mediante la API o la misma. Consola de administración de AWS UpdateShardCount
Volumen de la carga de datos	El volumen máximo de carga útil de datos de un registro antes de base64-encoding es de 10 MiB. Kinesis está diseñado para gestionar registros en gran cantidad intermitentes (de 1 a 10 MiB de tamaño) utilizando la capacidad de ampliación.	

Cuota	Modo bajo demanda	Modo aprovisionado
Volumen de transacción de GetRecords	GetRecords puede recuperar hasta 10 MB de datos por llamada desde un único fragmento y hasta 10 000 registros por llamada. Cada llamada a GetRecords se contabiliza como una transacción de lectura. Cada fragmento puede admitir hasta cinco transacciones de lectura por segundo. Cada transacción de lectura puede proporcionar hasta 10 000 registros con una cuota superior de 10 MB por transacción.	
Velocidad de lectura de datos por partición	Cada fragmento puede soportar una velocidad total máxima de lectura de datos de 2 MB por segundo mediante GetRecords . Si una llamada a GetRecords devuelve 10 MB, las llamadas posteriores que se realicen en los siguientes 5 segundos generarán una excepción.	
Número de consumidores registrados por flujo de datos	Con el modo Kinesis On-Demand Advantage, puede crear hasta 50 consumidores registrados (fan-out mejorado). Con los modos Kinesis On-Demand Standard y Kinesis Provisioned, puede crear hasta 20 consumidores registrados (límite de distribución mejorado) para cada transmisión de datos.	
Cambiar entre los modos aprovisionado y bajo demanda	Para cada transmisión de datos de su AWS cuenta, puede cambiar entre el modo de capacidad bajo demanda y el modo de capacidad aprovisionada dos veces en un plazo de 24 horas.	

Límites de API

Como la mayoría AWS APIs, las operaciones de la API de Kinesis Data Streams tienen una velocidad limitada. Los siguientes límites se aplican por cuenta y región de AWS. Para obtener más información sobre Kinesis Data APIs Streams, consulte [la referencia de la API de Amazon Kinesis](#).

Límites de las API del plano de control de KDS

En la siguiente sección se describen los límites del plano de control de KDS. APIs El plano de control KDS APIs le permite crear y gestionar sus flujos de datos. Estos límites se aplican por cuenta y región de AWS .

Límites de las API del plano de control

API	Límite de llamadas a la API	Por cuenta/flujo	Description (Descripción)
AddTagsToStream	5 transacciones por segundo (TPS)	Por cuenta	50 etiquetas por flujo de datos
CreateStream	5 TPS	Por cuenta	No existe una cuota máxima en el número de secuencias que se pueden tener en una cuenta. Obtendrá una <code>LimitExceededException</code> al realizar una solicitud <code>CreateStream</code> cuando intente realizar una de las siguientes acciones: • Tener más de cinco secuencias en el estado <code>CREATING</code> en un momento dado. • Crear más particiones de los autorizados para su cuenta.

API	Límite de llamadas a la API	Por cuenta/flujo	Description (Descripción)
DecreaseStreamRetentionPeriod	5 TPS	Por flujo	El valor mínimo del período de retención de una secuencia de datos es de 24 horas.
DeleteResourcePolicy	5 TPS	Por cuenta	Si necesita aumentar este límite, envíe un ticket de soporte .
DeleteStream	5 TPS	Por cuenta	
DeregisterStreamConsumer	5 TPS	Por flujo	
DescribeAccountSettings	5 TPS	Por cuenta de	
DescribeLimits	1 TPS	Por cuenta	
DescribeStream	10 TPS	Por cuenta	
DescribeStreamConsumer	20 TPS	Por flujo	
DescribeStreamSummary	20 TPS	Por cuenta	
DisableEnhancedMonitoring	5 TPS	Por flujo	
EnableEnhancedMonitoring	5 TPS	Por flujo	
GetResourcePolicy	5 TPS	Por cuenta	Si necesita aumentar este límite, envíe un ticket de soporte .

API	Límite de llamadas a la API	Por cuenta/flujo	Description (Descripción)
IncreaseStreamRetentionPeriod	5 TPS	Por flujo	El valor máximo del periodo de retención de un flujo es de 8760 horas (365 días).
ListShards	1000 TPS	Por flujo	
ListStreamConsumers	5 TPS	Por flujo	
ListStreams	5 TPS	Por cuenta	
ListTagsForStream	5 TPS	Por flujo	
MergeShards	5 TPS	Por flujo	Solo se aplica a los aprovisionados.
PutResourcePolicy	5 TPS	Por cuenta	Si necesita aumentar este límite, envíe un ticket de soporte .

API	Límite de llamadas a la API	Por cuenta/flujo	Description (Descripción)
RegisterStreamConsumer	5 TPS	Por flujo	Puede registrar hasta 20 consumidores por secuencia de datos. Un consumidor determinado solo se puede registrar en una secuencia de datos a la vez. Solo se pueden crear cinco consumidores simultáneamente. En otras palabras, no puede tener más de 5 consumidores en un estado CREATING al mismo tiempo.
RemoveTagsFromStream	5 TPS	Por flujo	
SplitShard	5 TPS	Por flujo	Solo aplicable a los aprovisionados
StartStreamEncryption		Por flujo	Puede aplicar correctamente una nueva clave AWS KMS para el cifrado del lado del servidor 25 veces en un período continuo de 24 horas.

API	Límite de llamadas a la API	Por cuenta/flujo	Description (Descripción)
StopStreamEncryption		Por flujo	Puede deshabilitar correctamente el cifrado del lado del servidor 25 veces en un período de 24 horas sucesivas.
UpdateShardCount		Por flujo	Solo se aplica a los aprovisionados. El límite predeterminado de número de particiones es de 10 000. Hay límites adicionales en esta API. Para obtener más información, consulte UpdateShardCount .
UpdateStreamMode		Por flujo	Para cada flujo de datos de su AWS cuenta, puede cambiar entre el modo de capacidad bajo demanda y el modo de capacidad aprovisionada dos veces en un plazo de 24 horas.

API	Límite de llamadas a la API	Por cuenta/flujo	Description (Descripción)
UpdateStreamWarmThroughput	5 TPS	Por cuenta de	El rendimiento máximo en caliente que se puede configurar es el límite de rendimiento del flujo de datos del modo bajo demanda para la cuenta y la región.
UpdateAccountSettings	5 TPS	Por cuenta de	Activa o desactiva los ajustes de la cuenta, como el modo On-Demand Advantage (ventaja bajo demanda)

Límites de las API del plano de datos de KDS

En la siguiente sección, se describen los límites del plano de datos de KDS. APIs El plano de datos KDS le APIs permite utilizar sus flujos de datos para recopilar y procesar registros de datos en tiempo real. Estos límites se aplican por partición en sus secuencias de datos.

Límites de las API del plano de datos

API	Límite de llamadas a la API	Límite de carga	Detalles adicionales
GetRecords	5 TPS	El número máximo de registros que se pueden devolver por llamada es de 10 000. El volumen máximo de datos que	Si una llamada devuelve esta cantidad de datos, las llamadas posteriores se realizan en los siguientes

API	Límite de llamadas a la API	Límite de carga	Detalles adicionales
		GetRecords puede devolver es de 10 MB.	cinco segundos generan ProvisionedThroughputExceededException . Si no hay suficiente rendimiento aprovisionado en el flujo, las llamadas posteriores se realizan en el siguiente segundo generan ProvisionedThroughputExceededException .
GetShardIterator	5 TPS		Un iterador de particiones caduca cinco minutos después de devolverse al solicitante. Si una GetShardIterator solicitud se realiza con demasiada frecuencia, recibirá un ProvisionedThroughputExceededException.

API	Límite de llamadas a la API	Límite de carga	Detalles adicionales
PutRecord	1000 TPS	Cada partición puede admitir escrituras de hasta 1000 registros por segundo, hasta un total máximo de escritura de datos de 10 MiB por segundo.	Kinesis está diseñado para gestionar registros en gran cantidad intermitentes (de 1 a 10 MiB de tamaño) utilizando la capacidad de ampliación.
PutRecords		Cada PutRecords solicitud puede admitir hasta 500 registros. Cada registro puede ser tan grande como 10 MiB, hasta un límite de 10 MiB para toda la solicitud, incluidas las claves de partición. Cada partición puede admitir escrituras de hasta 1000 registros por segundo, hasta un total máximo de escritura de datos de 1 MB por segundo.	Kinesis está diseñado para gestionar registros en gran cantidad intermitentes (de 1 a 10 MiB de tamaño) utilizando la capacidad de ampliación.

API	Límite de llamadas a la API	Límite de carga	Detalles adicionales
SubscribeToShard	Puede realizar una llamada SubscribeToShard por segundo por consumidor registrado y por fragmento.		Si SubscribeToShard vuelves a llamar con el mismo ConsumerArn ShardId y dentro de los 5 segundos de una llamada exitosa, recibirás un. ResourceInUseException

Aumento de las cuotas

Puede utilizar Service Quotas para solicitar un aumento de una cuota, si esta es ajustable. Algunas solicitudes se resuelven automáticamente, mientras que otras se envían a AWS Support. Puede realizar un seguimiento del estado de una solicitud de aumento de cuota que se envía a AWS Support. Las solicitudes para aumentar las Service Quotas no reciben soporte prioritario. Si tiene una solicitud urgente, póngase en contacto con AWS Support. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Service Quotas?](#)

Para solicitar un aumento de la cuota de servicio, siga el procedimiento descrito en [Solicitar un aumento de cuota](#).

Completar los requisitos previos para configurar Amazon Kinesis Data Streams

Antes de usar Amazon Kinesis Data Streams por primera vez, realice las siguientes tareas para configurar su entorno.

Tareas

- [Inscripción en AWS](#)
- [Descargar bibliotecas y herramientas](#)
- [Configurar el entorno de desarrollo](#)

Inscripción en AWS

Al inscribirse en Amazon Web Services (AWS), la cuenta de AWS se inscribe automáticamente en todos los servicios de AWS, incluido Kinesis Data Streams. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Si ya dispone de una cuenta de AWS, pase a la siguiente tarea. Si no dispone de una cuenta de AWS, utilice el siguiente procedimiento para crear una.

Registro en una cuenta de AWS

1. Abra <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Al registrarse en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

Descargar bibliotecas y herramientas

Las siguientes bibliotecas y herramientas le permitirán trabajar con Kinesis Data Streams:

- La [Referencia de la API de Amazon Kinesis](#) es el conjunto básico de operaciones que admite Kinesis Data Streams. Para obtener más información sobre la realización de operaciones básicas utilizando el código de Java, consulte lo siguiente:
 - [Desarrollar productores mediante la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS SDK para Java](#)
 - [Desarrollo de los consumidores con el AWS SDK para Java](#)
 - [Crear y administrar Kinesis Data Streams](#)
- Los AWS SDK para [Go](#), [Java](#), [JavaScript](#), [.NET](#), [PHP](#), [Python](#) y [Ruby](#) incluyen muestras de Kinesis Data Streams, así como también compatibilidad. Si su versión de AWS SDK para Java no incluye muestras de Kinesis Data Streams, puede descargarlas de [GitHub](#).
- Kinesis Client Library (KCL) proporciona una forma sencilla de utilizar el modelo de programación para el procesamiento de datos. KCL puede ser de ayuda para comenzar rápidamente a utilizar Kinesis Data Streams en Java, Node.js, .NET, Python y Ruby. Para obtener más información, consulte [Lectura de datos de secuencias](#).
- La [AWS Command Line Interface](#) es compatible con Kinesis Data Streams. La AWS CLI permite controlar varios servicios de AWS desde la línea de comandos y automatizarlos mediante scripts.

Configurar el entorno de desarrollo

Para utilizar KCL, asegúrese de que su entorno de desarrollo de Java cumpla los siguientes requisitos:

- Java 1.7 (Java SE 7 JDK) o posterior. Puede descargar el software de Java más reciente desde [Descargas de Java SE](#) en el sitio web de Oracle.
- Paquete de Apache Commons (código, cliente HTTP e inicio de sesión)
- Procesador Jackson JSON

Tenga en cuenta que [AWS SDK para Java](#) incluye Apache Commons y Jackson en la carpeta de terceros. Sin embargo, el SDK para Java funciona con Java 1.6, mientras que Kinesis Client Library requiere Java 1.7.

Usar AWS CLI para realizar operaciones de Amazon Kinesis Data Streams

En esta sección le indicamos cómo realizar operaciones básicas en Amazon Kinesis Data Streams mediante la AWS Command Line Interface. Se exponen principios fundamentales del flujo de datos en Kinesis Data Streams y los pasos necesarios para insertar y obtener datos de un flujo de datos de Kinesis.

Si es la primera vez que utiliza Kinesis Data Streams, familiarícese antes con los conceptos y los términos que encontrará en [Terminología y conceptos de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Temas

- [Tutorial: Instalación y configuración de la AWS CLI para Kinesis Data Streams](#)
- [Tutorial: Realización de operaciones básicas de Kinesis Data Streams con la AWS CLI](#)

Para acceder a la CLI, necesita un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Cuando sea posible, utilice credenciales temporales en lugar de claves de acceso. Las credenciales temporales incluyen un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, pero, además, incluyen un token de seguridad que indica cuándo caducan las credenciales. Para obtener más información, consulta [Uso de credenciales temporales con AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede encontrar instrucciones detalladas paso a paso sobre IAM y la configuración de la clave de seguridad en [Creación de un usuario de IAM](#).

Los comandos específicos que utilizaremos en esta sección se expresarán literalmente, excepto cuando algunos valores específicos deben ser diferentes en cada ejecución. Además, los ejemplos utilizan la región Oeste de EE. UU. (Oregón), pero los pasos de esta sección funcionan en cualquiera de [las regiones que admiten Kinesis Data Streams](#).

Tutorial: Instalación y configuración de la AWS CLI para Kinesis Data Streams

Instale la AWS CLI

Para ver los pasos detallados sobre cómo instalar la AWS CLI para los sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Unix, consulte [Instalación de la AWS CLI](#).

Utilice el siguiente comando para ver una lista de las opciones y servicios disponibles:

```
aws help
```

Va a utilizar el servicio Kinesis Data Streams, por lo que puede consultar los subcomandos de la AWS CLI relacionados con Kinesis Data Streams mediante el siguiente comando:

```
aws kinesis help
```

Este comando da como resultado los comandos de Kinesis Data Streams disponibles:

AVAILABLE COMMANDS

- o add-tags-to-stream
- o create-stream
- o delete-stream
- o describe-stream
- o get-records
- o get-shard-iterator
- o help
- o list-streams
- o list-tags-for-stream
- o merge-shards
- o put-record
- o put-records
- o remove-tags-from-stream
- o split-shard
- o wait

Esta lista de comandos se corresponde con la API de Kinesis Data Streams documentada en la [Referencia de la API de Amazon Kinesis Service](#). Por ejemplo, el comando `create-stream` se corresponde con la acción de la API `CreateStream`.

La AWS CLI ya está instalada correctamente, pero no se ha configurado aún. Este proceso se describe en la siguiente sección.

Configuración del AWS CLI

Para el uso general, el comando `aws configure` es la forma más rápida de configurar la instalación de la AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Configuración de AWS CLI](#).

Tutorial: Realización de operaciones básicas de Kinesis Data Streams con la AWS CLI

En esta sección se describe el uso básico de un flujo de datos de Kinesis desde la línea de comandos mediante la AWS CLI. Asegúrese de estar familiarizado con los conceptos que se abordan en [Terminología y conceptos de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Note

Una vez creado un flujo, su cuenta generará gastos nominales por el uso de Kinesis Data Streams, ya que Kinesis Data Streams no está disponible en el nivel gratuito de AWS. Cuando haya terminado con este tutorial, elimine sus recursos de AWS para dejar de incurrir en cargos. Para obtener más información, consulte [Paso 4: Limpiar](#).

Temas

- [Paso 1: Crear un flujo](#)
- [Paso 2: Insertar un registro](#)
- [Paso 3: Obtener el registro](#)
- [Paso 4: Limpiar](#)

Paso 1: Crear un flujo

El primer paso es crear una secuencia y verificar que se haya creado correctamente. Utilice el siguiente comando para crear una secuencia llamada "Foo":

```
aws kinesis create-stream --stream-name Foo
```

A continuación, escriba el siguiente comando para comprobar el progreso de creación de la secuencia:

```
aws kinesis describe-stream-summary --stream-name Foo
```

Debería obtener un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
{
  "StreamDescriptionSummary": {
    "StreamName": "Foo",
    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/Foo",
    "StreamStatus": "CREATING",
    "RetentionPeriodHours": 48,
    "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0,
    "EnhancedMonitoring": [
      {
        "ShardLevelMetrics": []
      }
    ],
    "EncryptionType": "NONE",
    "OpenShardCount": 3,
    "ConsumerCount": 0
  }
}
```

En este ejemplo, el flujo tiene el estado CREATING, lo que significa que aún no está listo para su uso. Compruébelo de nuevo en unos minutos, y debería ver un resultado parecido al siguiente ejemplo:

```
{
  "StreamDescriptionSummary": {
    "StreamName": "Foo",
    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/Foo",
    "StreamStatus": "ACTIVE",
    "RetentionPeriodHours": 48,
    "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0,
    "EnhancedMonitoring": [
```

```
{
  "ShardLevelMetrics": []
},
"EncryptionType": "NONE",
"OpenShardCount": 3,
"ConsumerCount": 0
}
```

Este resultado contiene información que no necesita para este tutorial. La información importante, por el momento, es `"StreamStatus": "ACTIVE"`, que le indica que el flujo está listo para ser utilizado, y la información en la partición única que ha solicitado. También puede verificar la existencia de su nueva secuencia mediante el comando `list-streams`, tal y como se muestra aquí:

```
aws kinesis list-streams
```

Salida:

```
{
  "StreamNames": [
    "Foo"
  ]
}
```

Paso 2: Insertar un registro

Ahora que ya tiene una secuencia activa, está listo para insertar algunos datos. En este tutorial, utilizará el comando más sencillo posible, `put-record`, que inserta un único registro de datos que contiene el texto `"testdata"` en la secuencia:

```
aws kinesis put-record --stream-name Foo --partition-key 123 --data testdata
```

Este comando, si se ejecuta correctamente, dará como resultado algo similar a lo del siguiente ejemplo:

```
{
```

```
"ShardId": "shardId-000000000000",  
"SequenceNumber": "49546986683135544286507457936321625675700192471156785154"  
}
```

¡Enhorabuena, acaba de agregar datos a una secuencia! A continuación verá cómo obtener datos a partir de la secuencia.

Paso 3: Obtener el registro

GetShardIterator

Antes de poder obtener datos del flujo, necesita obtener el iterador de fragmentos para el fragmento que le interese. Un iterador de fragmentos representa la posición de la secuencia y el fragmento a partir de la cual realizará la lectura el consumidor (en este caso, el comando `get-record`). Utilizará el comando `get-shard-iterator`, tal y como se indica a continuación:

```
aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000 --shard-iterator-type  
TRIM_HORIZON --stream-name Foo
```

Recuerde que los comandos de `aws kinesis` utilizan la API de Kinesis Data Streams, por lo que si le interesa alguno de los parámetros que se muestran, puede obtener más información sobre ellos en el tema de referencia de la API [GetShardIterator](#). La ejecución correcta dará como resultado algo similar a lo del siguiente ejemplo:

```
{  
  "ShardIterator": "AAAAAAAAAAHSywljv0zEgPX4NyKdZ5wryMzP9yALs8NeKbUjp1IxtZs1Sp  
+KEd9I6AJ9ZG4lNR1EMi+9Md/nHvtLyxpfhEzYvkTZ4D9DQVz/mBYWR060TZRKnw9gd  
+efGN2aHFdkH1rJl4BL9Wyrk+ghYG22D2T1Da2EyNSH1+LABK33gQweTJADBdyMwlo5r6PqcP2dzhg="  
}
```

Esta larga cadena de caracteres aparentemente aleatorios es el iterador de fragmentos (el suyo será diferente). Tendrá que copiar y pegar el iterador de particiones en el comando "get" que se muestra a continuación. Los iteradores de fragmentos tienen una vida útil de 300 segundos, un tiempo que debería ser suficiente para que pueda copiar y pegar el iterador de fragmentos en el siguiente comando. Tendrá que eliminar las líneas nuevas de su iterador de particiones antes de pegarlo en el siguiente comando. Si recibe un mensaje de error que informa de que el iterador de particiones ya no es válido, solo tiene que ejecutar de nuevo el comando `get-shard-iterator`.

GetRecords

El comando `get-records` obtiene los datos del flujo y llama a [GetRecords](#) en la API de Kinesis Data Streams. El iterador de fragmentos especifica la posición del fragmento desde la que quiera empezar a leer los registros de datos de forma secuencial. Si no hay registros disponibles en la parte del fragmento a la que señala el iterador, `GetRecords` devolverá una lista vacía. Puede necesitar varias llamadas para dar con una parte de la partición que contenga registros.

En el siguiente comando `get-records` de ejemplo:

```
aws kinesis get-records --shard-iterator
AAAAAAAAAAHSywljv0zEgPX4NyKdZ5wryMzP9yALs8NeKbUjp1IxtZs1Sp+KEd9I6AJ9ZG4lNR1EMi
+9Md/nHvtLyxpfhEzYvkTZ4D9DQVz/mBYWR060TZRKnW9gd+efGN2aHFdkH1rJl4BL9Wyrk
+ghYG22D2T1Da2EyNSH1+LABK33gQweTJADBdyMwlo5r6PqcP2dzhg=
```

Si ejecuta este tutorial a partir de un procesador de comandos de tipo Unix, como `bash`, puede automatizar la adquisición del iterador de particiones utilizando un comando anidado, como este:

```
SHARD_ITERATOR=$(aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000 --
shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name Foo --query 'ShardIterator')

aws kinesis get-records --shard-iterator $SHARD_ITERATOR
```

Si ejecuta este tutorial a partir de un sistema compatible con PowerShell, puede automatizar la adquisición del iterador de particiones utilizando un comando como este:

```
aws kinesis get-records --shard-iterator ((aws kinesis get-shard-iterator --shard-id
shardId-000000000000 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name Foo).split('')
[4])
```

El resultado satisfactorio del comando `get-records` solicitará registros de su secuencia para la partición especificada al obtener el iterador de particiones, como en el siguiente ejemplo:

```
{
  "Records": [ {
    "Data": "dGVzdGRhdGE=",
    "PartitionKey": "123",
    "ApproximateArrivalTimestamp": 1.441215410867E9,
    "SequenceNumber": "49544985256907370027570885864065577703022652638596431874"
  } ],
  "MillisBehindLatest": 24000,

  "NextShardIterator": "AAAAAAAAAAED0W3ugseWPE4503kqN1yN1UaodY8unE0sYs1MUmC6lX9hlig5+t4RtZM0/
```

```
tALfiI4QGjunVgJvQsjxjh2aLyxaAaPr
+LaoENQ7eVs4EdYXgKyThTZGPcca2fVXYJWL3yafv9dsDwsYVedI66dbMZFC8rPMWc797zxQkv4pSKvP0ZvrUIudb8UkH3V
}
```

Tenga en cuenta que `get-records` se describe anteriormente como una solicitud, lo que significa que puede recibir cero o más registros incluso cuando haya registros en el flujo. Los registros devueltos podrían no representar todos los registros actualmente en el flujo. Esto es normal y el código de producción sondeará el flujo en busca de registros a los intervalos apropiados. Esta velocidad de sondeo variará según los requisitos específicos del diseño de la aplicación.

En esta parte del tutorial, lo primero de lo que se dará cuenta acerca de su registro es que los datos parecen ser inútiles: no se tratará de un texto claro como el `testdata` que le enviamos. Esto se debe a la forma en la que `put-record` utiliza la codificación Base64 para permitirle enviar datos binarios. Sin embargo, la compatibilidad con Kinesis Data Streams de la AWS CLI no incluye la decodificación Base64, porque la decodificación Base64 aplicada a contenido binario sin procesar que se envía a `stdout` puede producir comportamientos no deseados y problemas de seguridad potenciales en determinadas plataformas y terminales. Si utiliza un decodificador Base64 (por ejemplo, <https://www.base64decode.org/>) para decodificar manualmente `dGVzdGRhdGE=` verá que, en realidad, es `testdata`. Esto es suficiente para este tutorial porque, en la práctica, rara vez se usa la AWS CLI para consumir datos. Con más frecuencia, se usa para monitorear el estado del flujo y obtener información, como se mostró anteriormente (`describe-stream` y `list-streams`). Para más información acerca de KCL, consulte [Desarrollo de consumidores personalizados con rendimiento compartido mediante KCL](#).

`get-records` no siempre devolverá todos los registros en la secuencia/partición especificada. Si ocurre esto, use el `NextShardIterator` del último resultado para obtener el siguiente conjunto de registros. Si se estaban insertando más datos en el flujo, la situación normal en aplicaciones de producción, podría mantener el sondeo de datos cada vez con `get-records`. Sin embargo, si no llama a `get-records` con el siguiente iterador de particiones dentro del plazo de vida útil del iterador (300 segundos), obtendrá un mensaje de error y tendrá que utilizar el comando `get-shard-iterator` para obtener un nuevo iterador de particiones.

Además, en este resultado también se incluye `MillisBehindLatest`, que es el número de milisegundos a los que se encuentra la respuesta de la operación [GetRecords](#) del extremo del flujo, lo que indica el retraso de la aplicación consumidora con respecto al momento actual. Un valor de cero indica que el procesamiento de registros está actualizado y que no hay nuevos registros para procesar en este momento. En el caso de este tutorial, es posible que vea un número bastante grande si se ha ido tomando el tiempo de ir leyendo sobre la marcha. De manera predeterminada, los

registros de datos permanecen en un flujo durante 24 horas, y podrá recuperarlos. Este periodo de tiempo se denomina periodo de retención y se puede configurar para durar hasta 365 días.

Un resultado satisfactorio de `get-records` siempre tendrá un `NextShardIterator`, aunque no haya más registros actualmente en la secuencia. Este es un modelo de sondeo que asume que un productor puede insertar más registros en la secuencia en cualquier momento determinado. Aunque puede escribir sus propias rutinas de sondeo, si utiliza la KCL mencionada anteriormente para el desarrollo de aplicaciones consumidoras, este sondeo se realizará automáticamente.

Si llama a `get-records` hasta que no haya más registros en la secuencia y el fragmento a los que está recurriendo, verá resultados con registros vacíos similares a los del siguiente ejemplo:

```
{
  "Records": [],
  "NextShardIterator": "AAAAAAAAAAGCJ5jzQNjmdh06B/YDIDE56jmZmrmMA/r1WjoHXC/
kPJXc1rckt3TFL55dENfe5meNgdkyCRpUPGzJpMgYHaJ53C3nCAjQ6s7ZupjXeJGoUFs5oCuFwhP+Wu1/
EhyNeSs5DYXLSSC5XCcapmCAYGFjYER69QsdQjxMmBPE/hiybFDi5qtkT6/PsZNz6kFoqtDk="
}
```

Paso 4: Limpiar

Elimine su flujo para liberar recursos y evitar cargos no deseados en su cuenta. Haga esto cada vez que haya creado un flujo y no lo vaya a usar, ya que los cargos se acumulan por cada flujo, independientemente de si inserta o extrae datos de él o no. El comando de limpieza es el siguiente:

```
aws kinesis delete-stream --stream-name Foo
```

El éxito no da ningún resultado. Se debe utilizar `describe-stream` para comprobar el progreso de la eliminación:

```
aws kinesis describe-stream-summary --stream-name Foo
```

Si ejecuta este comando inmediatamente después del comando de eliminación, probablemente verá un resultado parecido al siguiente ejemplo:

```
{
  "StreamDescriptionSummary": {
    "StreamName": "samplestream",
```

```
"StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream",  
"StreamStatus": "ACTIVE",
```

Tras eliminar por completo la secuencia, `describe-stream` devolverá un error del tipo "no encontrado":

```
A client error (ResourceNotFoundException) occurred when calling the  
DescribeStreamSummary operation:  
Stream Foo under account 123456789012 not found.
```

Tutoriales de introducción a Amazon Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Data Streams ofrece varias soluciones para la ingesta y el consumo de datos de los flujos de datos de Kinesis. Los tutoriales en esta sección están diseñados para ayudarle a comprender mejor los conceptos y la funcionalidad de Amazon Kinesis Data Streams, e identificar la solución que satisface sus necesidades.

Temas

- [Tutorial: Procesar datos de operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 2.x](#)
- [Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x](#)
- [Tutorial: Analizar datos bursátiles en tiempo real con Amazon Managed Service para Apache Flink](#)
- [Tutorial: Uso de AWS Lambda con Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Utilice la solución AWS de transmisión de datos para Amazon Kinesis](#)

Tutorial: Procesar datos de operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 2.x

El escenario que planteamos en este tutorial comprende la adquisición de operaciones bursátiles en un flujo de datos y la escritura de una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams básica que realiza cálculos con dicho flujo. Aprenderá a enviar un flujo de registros a Kinesis Data Streams y a implementar una aplicación que consume y procesa dichos registros casi en tiempo real.

Important

Tras crear una transmisión, su cuenta incurre en cargos nominales por el uso de Kinesis Data Streams, ya que Kinesis Data Streams no reúne los requisitos para AWS la capa gratuita. Una vez que se inicia la aplicación consumidora, se aplicarán cargos nominales por el uso de Amazon DynamoDB. La aplicación consumidora utiliza DynamoDB para realizar un seguimiento del estado de procesamiento. Cuando termine con esta aplicación, elimine sus recursos de AWS para dejar de incurrir en gastos. Para obtener más información, consulte [Eliminar recursos](#).

El código no obtiene acceso a datos bursátiles reales, sino que, en su lugar, simula la secuencia de operaciones bursátiles. Lo hace a través de un generador de operaciones bursátiles aleatorias

que parte de datos reales del mercado para los 25 principales valores por capitalización en febrero de 2015. Si tiene acceso a una secuencia de operaciones bursátiles en tiempo real, puede que le interese derivar estadísticas útiles y puntuales a partir de dicha secuencia. Por ejemplo, es posible que desee realizar un análisis de ventana deslizante en el que se determina el valor más popular adquirido durante los últimos 5 minutos. O también cabe la posibilidad de que quiera recibir una notificación cada vez que haya una orden de venta que sea demasiado grande (es decir, con demasiadas acciones). Puede ampliar el código de esta serie para proporcionar esta funcionalidad.

Puede seguir los pasos de este tutorial en su ordenador de escritorio o portátil y ejecutar tanto el código de productor como el de consumidor en la misma máquina o en cualquier plataforma que sea compatibles con los requisitos definidos.

Los ejemplos mostrados utilizan la región Oeste de EE. UU. (Oregón), pero funcionan en cualquiera de las [regiones de AWS compatibles con Kinesis Data Streams](#).

Tareas

- [Cómo completar los requisitos previos de](#)
- [Crear un flujo de datos](#)
- [Crear un usuario y una política de IAM](#)
- [Descargar y compilar el código](#)
- [Implementar el productor](#)
- [Implementar el consumidor](#)
- [\(Opcional\) Ampliar el consumidor](#)
- [Eliminar recursos](#)

Cómo completar los requisitos previos de

Debe cumplir los siguientes requisitos para realizar este tutorial:

Crear y usar una cuenta de Amazon Web Services

Antes de comenzar, asegúrese de estar familiarizado con los conceptos que se abordan en [Terminología y conceptos de Amazon Kinesis Data Streams](#), especialmente los relacionados con flujos, particiones, productores y consumidores. También es útil haber completado los pasos de la siguiente guía: [Tutorial: Instalación y configuración de la AWS CLI para Kinesis Data Streams](#).

Debe tener una AWS cuenta y un navegador web para acceder a. Consola de administración de AWS

Para acceder a la consola, utilice su nombre de usuario y contraseña de IAM para iniciar sesión en la [Consola de administración de AWS](#) desde la página de inicio de sesión de IAM. Para obtener información sobre las credenciales AWS de seguridad, incluido el acceso programático y las alternativas a las credenciales de larga duración, consulte las [credenciales de AWS seguridad](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en su Cuenta de AWS cuenta, consulte [Cómo iniciar sesión en](#) la AWS Guía del AWS Sign-In usuario.

Para obtener más información sobre IAM; y las instrucciones de configuración de la clave de seguridad, consulte [Creación de un usuario de IAM](#).

Cumplir los requisitos de software del sistema

El sistema que está utilizando para ejecutar la aplicación debe tener instalada la versión de Java 7 o superior. Para descargar e instalar la versión más reciente del kit de desarrollo de Java (JDK), visite el [sitio web de instalación de Java SE de Oracle](#).

Necesitará la última versión de [AWS SDK para Java](#).

[La aplicación para consumidores requiere la versión 2.2.9 o superior de la biblioteca de clientes de Kinesis \(KCL\), que puede obtener en /tree/master. GitHub <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client>](#)

Siguientes pasos

[Crear un flujo de datos](#)

Crear un flujo de datos

En primer lugar, debe crear la secuencia de datos que utilizará en los pasos siguientes de este tutorial.

Para crear un flujo

1. [Inicie sesión en la consola de Kinesis Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/kinesis>](#).
2. Elija Flujos de datos en el panel de navegación.
3. En la barra de navegación, expanda el selector de regiones y seleccione una región.

4. Elija **Create Kinesis stream** (Crear secuencia de Kinesis).
5. Escriba un nombre para la secuencia (por ejemplo **StockTradeStream**).
6. Introduzca **1** como número de particiones, pero deje **Calcular** el número de particiones que va a necesitar contraído.
7. Elija **Create Kinesis stream** (Crear secuencia de Kinesis).

En la página de lista Flujos de Kinesis, el estado del flujo aparece como **CREATING** mientras se crean los flujos. Cuando la secuencia está lista para usarse, el estado cambia a **ACTIVE**.

Si elige el nombre del flujo, en la página que aparece, la ficha **Detalles** muestra un resumen de la configuración del flujo de datos. La sección **Monitoreo** muestra información de supervisión del flujo.

Siguientes pasos

[Crear un usuario y una política de IAM](#)

Crear un usuario y una política de IAM

Las mejores prácticas de seguridad para AWS dictan el uso de permisos detallados para controlar el acceso a los diferentes recursos. AWS Identity and Access Management (IAM) le permite administrar los usuarios y los permisos de los usuarios. AWS Una [política de IAM](#) enumera de forma explícita las acciones que se pueden realizar y los recursos a los que se pueden aplicar dichas acciones.

A continuación se indican los permisos mínimos que suelen requerirse para los productores y consumidores de Kinesis Data Streams.

Productor

Acciones	Recurso	Finalidad
<code>DescribeStream</code> , <code>DescribeStreamSummary</code> , <code>DescribeStreamConsumer</code>	Flujo de datos de Kinesis	Antes de intentar leer registros, el consumidor comprueba si existe y si está activa, y si los fragmentos se encuentran en
<code>SubscribeToShard</code> , <code>RegisterStreamConsumer</code>	Flujo de datos de Kinesis	Suscribe y registra a los consumidores en un fragmento.

Acciones	Recurso	Finalidad
PutRecord , PutRecords	Flujo de datos de Kinesis	Escribe registros en Kinesis Data Streams.

Consumidor

Acciones	Resource	Finalidad
DescribeStream	Flujo de datos de Kinesis	Antes de intentar leer registros, el consumidor comprueba si el flujo de datos existe y si está activa, y si los fragmentos se encuentran en el estado esperado.
GetRecords , GetShardIterator	Flujo de datos de Kinesis	Lee registros de un fragmento.
CreateTable , DescribeTable , GetItem, PutItem, Scan, UpdateItem	Tabla de Amazon DynamoDB	Si el consumidor se desarrolla con Kinesis Client Library (KCL), necesita permisos en una tabla de DynamoDB para realizar operaciones de estado de procesamiento de la aplicación.
DeleteItem	Tabla de Amazon DynamoDB	Para cuando el consumidor realiza split/merge operaciones en los fragmentos de Kinesis Data Streams.
PutMetricData	CloudWatch Registro de Amazon	El KCL también carga métricas CloudWatch, que son útiles para monitorear la aplicación.

Para este tutorial, creará una única política de IAM que otorgue todos los permisos precedentes. En producción, es posible que desee crear dos políticas, una para los productores y otra para los consumidores.

Para crear una política de IAM

1. Busque el nombre de recurso de Amazon (ARN) del nuevo flujo de datos que creó en el paso anterior. Puede encontrar este ARN como Stream ARN (ARN de la secuencia) en la parte superior de la pestaña Details (Detalles). El formato del ARN es el siguiente:

```
arn:aws:kinesis:region:account:stream/name
```

region

El código de AWS región; por ejemplo, `us-west-2`. Para obtener más información, consulte [Conceptos de región y zona de disponibilidad](#).

inscrita

El ID de la AWS cuenta, tal y como se muestra en la [configuración de la cuenta](#).

name

El nombre del flujo de datos que creó en el paso anterior, que es `StockTradeStream`.

- Determine el ARN de la tabla de DynamoDB que utilizará el consumidor (y que creará la primera instancia de consumidor). Debe tener el siguiente formato:

```
arn:aws:dynamodb:region:account:table/name
```

La región y el ID de cuenta son idénticos a los valores del ARN del flujo de datos que se utiliza para este tutorial, pero el nombre es el nombre de la tabla de DynamoDB creada y utilizada por la aplicación del consumidor. KCL utiliza el nombre de la aplicación como nombre de tabla. En este paso, utilice `StockTradesProcessor` para el nombre de la tabla DynamoDB, ya que ese es el nombre de la aplicación utilizado en los pasos posteriores de este tutorial.

- En la consola de IAM, en Políticas (<https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies>), selecciona Crear política. Si es la primera vez que trabaja con políticas de IAM, elija Introducción, Crear política.
- Elija Seleccionar junto a Generador de políticas.
- Elija Amazon Kinesis como servicio. AWS
- Seleccione `DescribeStream`, `GetShardIterator`, `GetRecords`, `PutRecord` y `PutRecords` como acciones permitidas.
- Introduzca el ARN del flujo de datos que está utilizando en este tutorial.
- Utilice Add Statement (Añadir instrucción) para cada uno de los siguientes:

AWS Servicio	Acciones	ARN
Amazon DynamoDB	CreateTable , DeleteItem , DescribeTable , GetItem, PutItem, Scan, UpdateItem	El ARN de la tabla de DynamoDB creada en el paso 2 de este procedimiento.
Amazon CloudWatch	PutMetricData	*

El asterisco (*) que se utiliza cuando no es necesario especificar un ARN. En este caso, se debe a que no hay un recurso específico CloudWatch en el que se invoque la PutMetricData acción.

9. Elija Paso siguiente.
10. Cambie Policy Name (Nombre de política) a StockTradeStreamPolicy, revise el código y elija Create Policy (Crear política).

El documento de política resultante debería tener el siguiente aspecto:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt123",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:RegisterStreamConsumer"
      ]
    }
  ],
}
```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:kinesis:us-west-2:111122223333:stream/StockTradeStream"
        ]
    },
    {
        "Sid": "Stmt234",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kinesis:SubscribeToShard",
            "kinesis:DescribeStreamConsumer"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:kinesis:us-west-2:111122223333:stream/StockTradeStream/"
            "*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "Stmt456",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:*"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/"
            "StockTradesProcessor"
        ]
    },
    {
        "Sid": "Stmt789",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

Para crear un usuario de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En la página Users (Usuarios), elija Add user (Añadir usuario).
3. En User name, escriba `StockTradeStreamUser`.
4. En Access type (Tipo de acceso), elija Programmatic access (Acceso por programa) y, a continuación, elija Next: Permissions (Siguiente: Permisos).
5. Elija Asociar políticas existentes directamente.
6. Busque la política que creó en el procedimiento precedente por su nombre (`StockTradeStreamPolicy`). Seleccione la casilla situada a la izquierda del nombre de la política y, a continuación, elija Next: Review (Siguiente: Revisión).
7. Revise los detalles y el resumen y, a continuación, elija Create user (Crear usuario).
8. Copie el valor de Access key ID (ID de clave de acceso) y guárdelo de modo confidencial. En Secret access key (Clave de acceso secreta), elija Show (Mostrar) y guarde también esa clave de forma confidencial.
9. Pegue las claves de acceso y secreta en un archivo local en una ubicación segura a la que solo pueda obtener acceso usted. Para esta aplicación, cree un archivo denominado `~/.aws/credentials` (con permisos estrictos). El archivo debe tener el siguiente formato:

```
[default]
aws_access_key_id=access key
aws_secret_access_key=secret access key
```

Asociar una política de IAM a un usuario

1. En la consola de IAM, abra [Políticas](#) y elija Acciones de política.
2. Elija `StockTradeStreamPolicy` y Asociar.
3. Elija `StockTradeStreamUser` y Asociar política.

Siguientes pasos

[Descargar y compilar el código](#)

Descargar y compilar el código

Este tema proporciona código de implementación de ejemplo para la ingesta de operaciones bursátiles de muestra en la secuencia de datos (productor) y el procesamiento de estos datos (consumidor).

Para descargar y compilar el código

1. Descarga el código fuente del <https://github.com/aws-samples/amazon-kinesis-learning> GitHub repositorio a tu ordenador.
2. Cree un proyecto en su IDE con el código fuente, adhiriéndose a la estructura de directorios proporcionada.
3. Añada las siguientes bibliotecas al proyecto:
 - Amazon Kinesis Client Library (KCL)
 - AWS SDK
 - Apache HttpCore
 - Apache HttpClient
 - Apache Commons Lang
 - Apache Commons Logging
 - Guava (Google Core Libraries For Java)
 - Jackson Annotations
 - Jackson Core
 - Jackson Databind
 - Jackson Dataformat: CBOR
 - Joda Time
4. Según el IDE, el proyecto puede compilarse automáticamente. Si no, compile el proyecto con los pasos apropiados para su IDE.

Si completa estos pasos correctamente, estará preparado para pasar a la siguiente sección, [the section called “Implementar el productor”](#).

Siguientes pasos

Implementar el productor

Este tutorial utiliza el escenario del mundo real de la monitorización del mercado bursátil. Los siguientes principios explican brevemente cómo este escenario se asigna al productor y su estructura de código compatible.

Consulte el [código fuente](#) y revise la siguiente información.

StockTrade clase

Una operación bursátil está representada por una instancia de la clase `StockTrade`. Esta instancia contiene atributos como el símbolo de cotización, el precio, el número de acciones, el tipo de transacción (compra o venta) y un ID que identifica de forma exclusiva la transacción. Esta clase se implementa por usted.

Registro de la secuencia

Una secuencia es una serie de registros. Un registro es la sucesión en serie de una instancia de `StockTrade` en formato JSON. Por ejemplo:

```
{
  "tickerSymbol": "AMZN",
  "tradeType": "BUY",
  "price": 395.87,
  "quantity": 16,
  "id": 3567129045
}
```

StockTradeGenerator clase

`StockTradeGenerator` tiene un método llamado `getRandomTrade()` que devuelve una nueva operación bursátil generada aleatoriamente cada vez que se invoca. Esta clase se implementa por usted.

StockTradesWriter clase

El método `main` del productor, `StockTradesWriter` recupera continuamente una operación aleatoria y luego la envía a Kinesis Data Streams mediante la ejecución de las siguientes tareas:

1. Lee el nombre del flujo de datos y el nombre de la región como entrada.
2. Utiliza el `KinesisAsyncClientBuilder` para establecer la región, las credenciales y la configuración de cliente.
3. Comprueba que la secuencia existe y está activa (si no, sale con un error).
4. En un bucle continuo, llama al método `StockTradeGenerator.getRandomTrade()` y después al método `sendStockTrade` para enviar la transacción a la secuencia cada 100 milisegundos.

El método `sendStockTrade` de la clase `StockTradesWriter` tiene el siguiente código:

```
private static void sendStockTrade(StockTrade trade, KinesisAsyncClient
kinesisClient,
    String streamName) {
    byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes();
    // The bytes could be null if there is an issue with the JSON serialization
    by the Jackson JSON library.
    if (bytes == null) {
        LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade");
        return;
    }

    LOG.info("Putting trade: " + trade.toString());
    PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder()
        .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker symbol
        as the partition key, explained in the Supplemental Information section below.
        .streamName(streamName)
        .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes))
        .build();

    try {
        kinesisClient.putRecord(request).get();
    } catch (InterruptedException e) {
        LOG.info("Interrupted, assuming shutdown.");
    } catch (ExecutionException e) {
        LOG.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next
        cycle.", e);
    }
}
```

Consulte el siguiente desglose del código:

- La API de PutRecord espera una matriz de bytes y debe convertir la transacción al formato JSON. Esta única línea de código realiza esa operación:

```
byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes();
```

- Antes de poder enviar la transacción, debe crear una nueva instancia de PutRecordRequest (denominada solicitud en este caso). Cada llamada a request requiere el nombre de la secuencia, la clave de partición y el blob de datos.


```
PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder()
    .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker symbol as the
    partition key, explained in the Supplemental Information section below.
    .streamName(streamName)
    .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes))
    .build();
```

El ejemplo utiliza una graduación de existencias como clave de partición, que asigna el registro a una partición específica. En la práctica, debería tener cientos o miles de claves de partición por fragmento, de forma que los registros se dispersen de forma uniforme en toda la secuencia. Para obtener más información acerca de cómo agregar datos a una secuencia, consulte [Datos de escritura en Amazon Kinesis Data Streams](#).

Ahora `request` estará listo para el envío al cliente (la operación PUT):

```
kinesisClient.putRecord(request).get();
```

- Siempre es útil agregar funciones de comprobación y registro de errores. Este código registra las condiciones de error:

```
if (bytes == null) {
    LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade");
    return;
}
```

Añada el try/catch bloque alrededor de la put operación:

```
try {
    kinesisClient.putRecord(request).get();
} catch (InterruptedException e) {
    LOG.info("Interrupted, assuming shutdown.");
} catch (ExecutionException e) {
    LOG.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again
    next cycle.", e);
}
```

```
}
```

Esto se debe a que una operación put de Kinesis Data Streams puede fallar debido a un error de red o debido a que la secuencia de datos alcanza sus límites de rendimiento y se estrangula. Se recomienda comprobar detalladamente su política de reintentos para las operaciones de put de modo que evite la pérdida de datos, por ejemplo, utilizando un reintento.

- El registro de estado resulta útil, pero es opcional:

```
LOG.info("Putting trade: " + trade.toString());
```

El productor que se muestra aquí utiliza la funcionalidad de registro único de la API de Kinesis Data Streams, `PutRecord`. En la práctica, si un solo productor genera una gran cantidad de registros, suele ser más eficaz utilizar la funcionalidad de varios registros de `PutRecords` y enviar lotes de registros de una vez. Para obtener más información, consulte [Datos de escritura en Amazon Kinesis Data Streams](#).

Para ejecutar el productor

1. Compruebe que el par de clave de acceso y el par de clave secreta recuperadas en [Crear un usuario y una política de IAM](#) se guardan en el archivo `~/.aws/credentials`.
2. Ejecute la clase `StockTradeWriter` con los siguientes argumentos:

```
StockTradeStream us-west-2
```

Si ha creado su secuencia en una región diferente a `us-west-2` tendrá que especificar esa región aquí.

Debería ver una salida similar a esta:

```
Feb 16, 2015 3:53:00 PM
```

```
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter
    sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 8: SELL 996 shares of BUD for $124.18
Feb 16, 2015 3:53:00 PM
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter
    sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 9: BUY 159 shares of GE for $20.85
Feb 16, 2015 3:53:01 PM
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter
    sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 10: BUY 322 shares of WMT for $90.08
```

Ahora, Kinesis Data Streams está ingiriendo sus operaciones bursátiles.

Siguientes pasos

[Implementar el consumidor](#)

Implementar el consumidor

La aplicación del consumidor en este tutorial procesa continuamente las operaciones bursátiles de su flujo de datos. A continuación, genera como resultado las acciones que más se compran y venden cada minuto. La aplicación se basa en la biblioteca Kinesis Client Library (KCL), que se ocupa de gran parte de las tareas que normalmente deben afrontar las aplicaciones consumidoras. Para obtener más información, consulte [Información sobre KCL 1.x y 2.x](#).

Consulte el código fuente y revise la siguiente información.

StockTradesProcessor clase

La clase principal del consumidor, que se proporciona por usted y realiza las siguientes tareas:

- Lee los nombres de aplicación, flujo de datos y región que se pasan como argumentos.
- Crea una instancia de `KinesisAsyncClient` con el nombre de región.
- Crea una instancia de `StockTradeRecordProcessorFactory` que sirve instancias de `ShardRecordProcessor`, implementadas por una instancia de `StockTradeRecordProcessor`.
- Crea una instancia de `ConfigsBuilder` con las instancias `KinesisAsyncClient`, `StreamName`, `ApplicationName` y `StockTradeRecordProcessorFactory`. Esto es útil para crear todas las configuraciones con valores predeterminados.

- Crea un programador de KCL (anteriormente, en las versiones 1.x de KCL se conocía como trabajador de KCL) con la instancia `ConfigsBuilder`.
- El programador crea un nuevo hilo para cada fragmento (asignado a esta instancia de consumidor), que realiza un bucle continuo para leer registros de la secuencia de datos. A continuación, invoca a la instancia de `StockTradeRecordProcessor` para procesar cada lote de registros recibido.

StockTradeRecordProcessor clase

Implementación de la instancia `StockTradeRecordProcessor`, que a su vez implementa tres métodos necesarios: `initialize`, `processRecords`, `leaseLost`, `shardEnded` y `shutdownRequested`.

El KCL utiliza los métodos `initialize` y `shutdownRequested` para que el procesador de registros sepa cuándo debe estar listo para comenzar a recibir registros y cuándo debe esperar dejar de recibir registros, respectivamente, de modo que pueda realizar cualquier tarea de configuración y terminación específica de la aplicación. `leaseLost` y `shardEnded` se utilizan para implementar cualquier lógica de qué hacer cuando se pierde un arrendamiento o un procesamiento ha llegado al final de un fragmento. En este ejemplo, simplemente registramos mensajes que indican estos eventos.

Le proporcionamos el código para estos métodos. El procesamiento principal sucede en el método `processRecords`, que a su vez utiliza `processRecord` para cada registro. Este último método se proporciona como el código esqueleto mayormente vacío para que lo implemente en el siguiente paso, donde se explica con mayor detalle.

También hay que resaltar la implementación de métodos de compatibilidad para `processRecord`: `reportStats` y `resetStats`, que están vacíos en el código fuente original.

El método `processRecords` se implementa por usted, y realiza los pasos siguientes:

- En cada registro que se pase, llama a su `processRecord`.
- Si ha pasado al menos 1 minuto desde el último informe, llama a `reportStats()`, que imprime las últimas estadísticas y, a continuación, a `resetStats()`, que elimina las estadísticas para que el próximo intervalo incluya solo registros nuevos.
- Establece el momento del siguiente informe.
- Si ha transcurrido al menos un minuto desde el último punto de comprobación de la base de datos, llama a `checkpoint()`.

- Establece el momento del siguiente punto de comprobación.

Este método utiliza intervalos de 60 segundos para la velocidad de elaboración de informes y puntos de comprobación. Para más información sobre el punto de control, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#).

StockStats clase

Esta clase proporciona retención de datos y seguimiento de estadísticas para las acciones más populares a lo largo del tiempo. Proporcionamos este código por usted y contiene los siguientes métodos:

- `addStockTrade(StockTrade)`: inserta el `StockTrade` dado en las estadísticas de ejecución.
- `toString()`: devuelve las estadísticas en una cadena con formato.

Esta clase hace un seguimiento de los valores más populares, al realizar un recuento continuo del número total de transacciones para cada valor y del recuento máximo. Asimismo, actualiza estos recuentos cada vez que llega una operación nueva.

Agregar código para los métodos de la clase `StockTradeRecordProcessor`, tal y como se muestra en los pasos siguientes.

Para implementar el consumidor

1. Implemente el método `processRecord` creando una instancia de un objeto `StockTrade` con el tamaño correcto y añadiéndole los datos de registro, registrando una advertencia si hay algún problema.

```
byte[] arr = new byte[record.data().remaining()];
record.data().get(arr);
StockTrade trade = StockTrade.fromJsonAsBytes(arr);
if (trade == null) {
    log.warn("Skipping record. Unable to parse record into StockTrade.
Partition Key: " + record.partitionKey());
    return;
}
stockStats.addStockTrade(trade);
```

2. Implemente un método `reportStats`. Modifique el formato de salida según sus preferencias.

```
System.out.println("***** Shard " + kinesisShardId + " stats for last 1 minute
*****\n" +
stockStats + "\n" +
"*****\n");
```

3. Por último, implemente el método `resetStats`, lo que creará una nueva instancia de `stockStats`.

```
stockStats = new StockStats();
```

4. Implemente los siguientes métodos requeridos por la interfaz `ShardRecordProcessor`:

```
@Override
public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {
    log.info("Lost lease, so terminating.");
}

@Override
public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
    try {
        log.info("Reached shard end checkpointing.");
        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e);
    }
}

@Override
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing.");
    checkpoint(shutdownRequestedInput.checkpointer());
}

private void checkpoint(RecordProcessorCheckpointer checkpointer) {
    log.info("Checkpointing shard " + kinesisShardId);
    try {
        checkpointer.checkpoint();
    }
```

```

    } catch (ShutdownException se) {
        // Ignore checkpoint if the processor instance has been shutdown (fail
        over).
        log.info("Caught shutdown exception, skipping checkpoint.", se);
    } catch (ThrottlingException e) {
        // Skip checkpoint when throttled. In practice, consider a backoff and
        retry policy.
        log.error("Caught throttling exception, skipping checkpoint.", e);
    } catch (InvalidStateException e) {
        // This indicates an issue with the DynamoDB table (check for table,
        provisioned IOPS).
        log.error("Cannot save checkpoint to the DynamoDB table used by the Amazon
        Kinesis Client Library.", e);
    }
}

```

Para ejecutar el consumidor

1. Ejecute el productor que escribió en para insertar registros de operaciones bursátiles simuladas en la secuencia.
2. Compruebe que la clave de acceso y el par de claves secretas recuperadas anteriormente (al crear el usuario de IAM) se guardaron en el archivo `~/.aws/credentials`.
3. Ejecute la clase `StockTradesProcessor` con los siguientes argumentos:

```
StockTradesProcessor StockTradeStream us-west-2
```

Tenga en cuenta que si ha creado su secuencia en una región diferente a `us-west-2` tiene que especificar esa región aquí.

Después de un minuto, debería ver un resultado similar a este, actualizado cada minuto:

```

***** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute *****
Most popular stock being bought: WMT, 27 buys.
Most popular stock being sold: PTR, 14 sells.
*****

```

Siguientes pasos

[\(Opcional\) Ampliar el consumidor](#)

(Opcional) Ampliar el consumidor

En esta sección opcional, mostramos cómo puede ampliar el código del consumidor para un escenario ligeramente más complicado.

Si desea conocer cuáles son las mayores operaciones de venta de cada minuto, puede modificar la clase `StockStats` en tres lugares para dar cabida a esta nueva prioridad.

Para ampliar el consumidor

1. Agregue nuevas variables de instancia:

```
// Ticker symbol of the stock that had the largest quantity of shares sold
private String largestSellOrderStock;
// Quantity of shares for the largest sell order trade
private long largestSellOrderQuantity;
```

2. Añada el siguiente código a `addStockTrade`:

```
if (type == TradeType.SELL) {
    if (largestSellOrderStock == null || trade.getQuantity() >
        largestSellOrderQuantity) {
        largestSellOrderStock = trade.getTickerSymbol();
        largestSellOrderQuantity = trade.getQuantity();
    }
}
```

3. Modifique el método `toString` para imprimir la información adicional:

```
public String toString() {
    return String.format(
        "Most popular stock being bought: %s, %d buys.%n" +
        "Most popular stock being sold: %s, %d sells.%n" +
```



```

        "Largest sell order: %d shares of %s.",
        getMostPopularStock(TradeType.BUY),
        getMostPopularStockCount(TradeType.BUY),
        getMostPopularStock(TradeType.SELL),
        getMostPopularStockCount(TradeType.SELL),
        largestSellOrderQuantity, largestSellOrderStock);
    }

```

Si ejecuta el consumidor ahora (recuerde ejecutar también el productor), debería ver un resultado similar a este:

```

***** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute *****
Most popular stock being bought: WMT, 27 buys.
Most popular stock being sold: PTR, 14 sells.
Largest sell order: 996 shares of BUD.
*****

```

Siguientes pasos

[Eliminar recursos](#)

Eliminar recursos

Como paga por utilizar el flujo de datos de Kinesis, asegúrese de eliminarla, así como la tabla de Amazon DynamoDB correspondiente, cuando haya terminado con ella. Se aplican cargos nominales sobre una secuencia activa incluso aunque no esté enviando ni recibiendo registros. Esto se debe a que una secuencia activa está utilizando los recursos "escuchando" de forma continua los registros entrantes y las solicitudes para obtener registros.

Para eliminar la secuencia y la tabla

1. Cierre los productores y los consumidores que podrían estar ejecutándose aún.
2. [Abra la consola de Kinesis en https://console.aws.amazon.com/kinesis](https://console.aws.amazon.com/kinesis).
3. Seleccione la secuencia que haya creado para esta aplicación (StockTradeStream).
4. Elija Delete Stream (Eliminar secuencia).
5. Abra la consola de DynamoDB en <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>

6. Elimine la tabla `StockTradesProcessor`.

Resumen

El procesamiento de una gran cantidad de datos casi en tiempo real no requiere escribir ningún código complicado ni desarrollar una infraestructura enorme. Es tan básico como escribir lógica para procesar una pequeña cantidad de datos (como escribir `processRecord(Record)`), pero con Kinesis Data Streams para escalarla de forma que funcione con una gran cantidad de datos transmitidos. No tiene que preocuparse de cómo escalar su procesamiento, ya que Kinesis Data Streams lo administra por usted. Lo único que tiene que hacer es enviar sus registros de streaming a Kinesis Data Streams y escribir la lógica para procesar cada nuevo registro recibido.

A continuación se muestran algunas posibles mejoras para esta aplicación.

Agregación en todos los fragmentos

En la actualidad, obtiene estadísticas derivadas de agrupar los registros de datos que se reciben de un único proceso de trabajo desde un único fragmento. (Un fragmento no puede ser procesado por más de un proceso de trabajo en una sola aplicación al mismo tiempo). Lógicamente, si escala y tiene más de un fragmento, es posible que quiera realizar la agregación en todos los fragmentos. Podrá hacerlo con una arquitectura de canalización en la que el resultado de cada proceso de trabajo se envíe a otra secuencia con un único fragmento, que se procesará por parte de un proceso de trabajo que agregue los resultados de la primera etapa. Dado que los datos de la primera etapa están limitados (a una muestra por minuto y fragmento), pueden ser administrados fácilmente por un fragmento.

Procesamiento de la escala

Cuando la secuencia se escala para tener muchos fragmentos (porque hay muchos productores enviando datos), el método para aumentar el procesamiento es agregar más procesos de trabajo. Puede ejecutar los trabajadores en EC2 instancias de Amazon y usar grupos de Amazon EC2 Auto Scaling.

Usa conectores para Amazon S3/ DynamoDB/Amazon Redshift/Storm

Como una transmisión se procesa de forma continua, su salida se puede enviar a otros destinos. AWS proporciona [conectores](#) para integrar Kinesis Data Streams con AWS otros servicios y herramientas de terceros.

Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x

El escenario que planteamos en este tutorial comprende la adquisición de operaciones bursátiles en un flujo de datos y la escritura de una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams sencilla que realiza cálculos con dicho flujo. Aprenderá a enviar un flujo de registros a Kinesis Data Streams y a implementar una aplicación que consume y procesa dichos registros casi en tiempo real.

Important

Tras crear una transmisión, su cuenta incurre en cargos nominales por el uso de Kinesis Data Streams, ya que Kinesis Data Streams no reúne los requisitos para AWS la capa gratuita. Una vez que se inicia la aplicación consumidora, se aplicarán cargos nominales por el uso de Amazon DynamoDB. La aplicación consumidora utiliza DynamoDB para realizar un seguimiento del estado de procesamiento. Cuando termine con esta aplicación, elimine sus recursos de AWS para dejar de incurrir en gastos. Para obtener más información, consulte [Eliminar recursos](#).

El código no obtiene acceso a datos bursátiles reales, sino que, en su lugar, simula la secuencia de operaciones bursátiles. Lo hace a través de un generador de operaciones bursátiles aleatorias que parte de datos reales del mercado para los 25 principales valores por capitalización en febrero de 2015. Si tiene acceso a una secuencia de operaciones bursátiles en tiempo real, puede que le interese derivar estadísticas útiles y puntuales a partir de dicha secuencia. Por ejemplo, es posible que desee realizar un análisis de ventana deslizante en el que se determina el valor más popular adquirido durante los últimos 5 minutos. O también cabe la posibilidad de que quiera recibir una notificación cada vez que haya una orden de venta que sea demasiado grande (es decir, con demasiadas acciones). Puede ampliar el código de esta serie para proporcionar esta funcionalidad.

Puedes seguir los pasos de este tutorial en tu ordenador de sobremesa o portátil y ejecutar tanto el código del productor como el del consumidor en la misma máquina o en cualquier plataforma que soporte los requisitos definidos, como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Los ejemplos mostrados utilizan la región Oeste de EE. UU. (Oregón), pero funcionan en cualquiera de las [regiones de AWS compatibles con Kinesis Data Streams](#).

Tareas

- [Cómo completar los requisitos previos de](#)

- [Crear un flujo de datos](#)
- [Crear un usuario y una política de IAM](#)
- [Descargar y compilar el código de implementación](#)
- [Implementar el productor](#)
- [Implementar el consumidor](#)
- [\(Opcional\) Ampliar el consumidor](#)
- [Eliminar recursos](#)

Cómo completar los requisitos previos de

A continuación, se indican los requisitos para completar el [Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x](#).

Crear y usar una cuenta de Amazon Web Services

Antes de comenzar, asegúrese de estar familiarizado con los conceptos que se abordan en [Terminología y conceptos de Amazon Kinesis Data Streams](#), especialmente los relacionados con secuencias, fragmentos, productores y consumidores. También le será de ayuda haber completado [Tutorial: Instalación y configuración de la AWS CLI para Kinesis Data Streams](#).

Necesita una AWS cuenta y un navegador web para acceder al Consola de administración de AWS.

Para acceder a la consola, utilice su nombre de usuario y contraseña de IAM para iniciar sesión en la [Consola de administración de AWS](#) desde la página de inicio de sesión de IAM. Para obtener información sobre las credenciales AWS de seguridad, incluido el acceso programático y las alternativas a las credenciales de larga duración, consulte las [credenciales de AWS seguridad](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en su Cuenta de AWS, consulte [Cómo iniciar sesión en](#) la AWS Guía del AWS Sign-In usuario.

Para obtener más información sobre IAM; y las instrucciones de configuración de la clave de seguridad, consulte [Creación de un usuario de IAM](#).

Cumplir los requisitos de software del sistema

El sistema utilizado para ejecutar la aplicación debe tener instalado Java 7 o superior. Para descargar e instalar la versión más reciente del kit de desarrollo de Java (JDK), visite el [sitio web de instalación de Java SE de Oracle](#).

Si tiene una aplicación IDE de Java, como [Eclipse](#), puede abrir el código fuente, editarlo, compilarlo y ejecutarlo.

Necesitará la última versión de [AWS SDK para Java](#). Si utiliza Eclipse como IDE, puede instalar el [Kit de herramientas de AWS para Eclipse](#) en su lugar.

La aplicación para consumidores requiere la versión 1.2.1 o superior de la biblioteca de clientes de Kinesis (KCL), que puede obtener en la biblioteca de clientes de GitHub [Kinesis](#) (Java).

Siguientes pasos

[Crear un flujo de datos](#)

Crear un flujo de datos

En el primer paso del [Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x](#), creará la secuencia que utilizará en los pasos siguientes.

Para crear un flujo

1. [Inicie sesión en la consola de Kinesis Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/kinesis](https://console.aws.amazon.com/kinesis).
2. Elija Flujos de datos en el panel de navegación.
3. En la barra de navegación, expanda el selector de regiones y seleccione una región.
4. Elija Create Kinesis stream (Crear secuencia de Kinesis).
5. Escriba un nombre para la secuencia (por ejemplo **StockTradeStream**).
6. Introduzca **1** como número de particiones, pero deje Calcular el número de particiones que va a necesitar contraído.
7. Elija Create Kinesis stream (Crear secuencia de Kinesis).

En la página de lista Flujos de Kinesis, el estado del flujo es CREATING mientras se está creando. Cuando la secuencia está lista para usarse, el estado cambia a ACTIVE. Elija el nombre del flujo. En la página que aparece, la pestaña Detalles muestra un resumen de la configuración del flujo. La sección Monitoreo muestra información de supervisión del flujo.

Información adicional sobre particiones

Cuando comience a utilizar Kinesis Data Streams fuera de este tutorial, es posible que tenga que planificar el proceso de creación de flujos más detenidamente. Debe planificarlo en función de la

demanda máxima esperada cuando aprovisione los fragmentos. Con este escenario como ejemplo, el tráfico del mercado bursátil de los Estados Unidos alcanza su máximo durante el día (hora del este), por lo que las estimaciones de la demanda deben realizarse a para ese momento del día. A continuación, podrá elegir el aprovisionamiento adecuado para la demanda máxima prevista o escalar su secuencia en respuesta a las fluctuaciones de la demanda.

Un fragmento es una unidad de capacidad de rendimiento. En la página Crear flujo de Kinesis, expanda Estimar el número de particiones que necesitará. Introduzca el tamaño medio de los registros, el número máximo de registros escritos por segundo, y el número de aplicaciones consumidoras utilizando las directrices siguientes:

Tamaño medio de registro

Estimación del tamaño medio calculado de los registros. Si no conoce este valor, utilice la estimación del tamaño máximo del registro para este valor.

Número máximo de registros escritos

Tenga en cuenta el número de entidades que proporcionan los datos y el número aproximado de registros por segundo producidos por cada una de ellas. Por ejemplo, si está obteniendo operaciones bursátiles de 20 servidores y cada uno genera 250 operaciones por segundo, el número total de operaciones (registros) por segundo es de 5000.

Número de aplicaciones consumidoras

Número de aplicaciones que leen independientemente desde la secuencia para procesarla de una forma diferente y producir resultados distintos. Cada aplicación puede tener varias instancias en ejecución en diferentes máquinas (es decir, que se ejecutan en un clúster) para poder procesar una secuencia de gran volumen.

Si el número estimado de fragmentos que se muestra supera su límite de fragmentos actual, puede que tenga que enviar una solicitud para aumentar ese límite antes de crear una secuencia con ese número de fragmentos. Para solicitar un aumento del límite de particiones, utilice el [formulario Límites de Kinesis Data Streams](#). Para más información sobre los flujos y particiones, consulte [Crear y administrar Kinesis Data Streams](#).

Siguientes pasos

[Crear un usuario y una política de IAM](#)

Crear un usuario y una política de IAM

Las mejores prácticas de seguridad para AWS dictan el uso de permisos detallados para controlar el acceso a los diferentes recursos. AWS Identity and Access Management (IAM) le permite administrar los usuarios y los permisos de los usuarios en ellos. AWS Una [política de IAM](#) enumera de forma explícita las acciones que se pueden realizar y los recursos a los que se pueden aplicar dichas acciones.

Los siguientes permisos son los permisos mínimos normalmente necesarios para un productor y un consumidor de Kinesis Data Streams.

Productor

Acciones	Recurso	Finalidad
<code>DescribeStream</code> , <code>DescribeStreamSummary</code> , <code>DescribeStreamConsumer</code>	Flujo de datos de Kinesis	Antes de intentar escribir registros, el productor comprueba si está activa, si los fragmentos se encuentran en la secuencia y si hay un consumidor.
<code>SubscribeToShard</code> , <code>RegisterStreamConsumer</code>	Flujo de datos de Kinesis	Suscribe y registra los consumidores en un fragmento de Kinesis Data Stream.
<code>PutRecord</code> , <code>PutRecords</code>	Flujo de datos de Kinesis	Escriba registros en Kinesis Data Streams.

Consumidor

Acciones	Resource	Finalidad
<code>DescribeStream</code>	Flujo de datos de Kinesis	Antes de intentar leer registros, el consumidor comprueba si está activa, y si los fragmentos se encuentran en la secuencia.
<code>GetRecords</code> , <code>GetShardIterator</code>	Flujo de datos de Kinesis	Lee registros de una partición de Kinesis Data Streams.

Acciones	Resource	Finalidad
CreateTable , DescribeTable , GetItem, PutItem, Scan, UpdateItem	Tabla de Amazon DynamoDB	Si el consumidor se desarrolla utilizando Kinesis Client Library, se requieren permisos para que una tabla de DynamoDB realice un seguimiento del procesamiento de la aplicación. El primer consumidor que se crea debe tener permisos para realizar split/merge operaciones.
DeleteItem	Tabla de Amazon DynamoDB	Para cuando el consumidor realiza split/merge operaciones en Kinesis Data Streams.
PutMetricData	CloudWatch Registro de Amazon	El KCL también carga métricas CloudWatch, que son útiles para monitorear la aplicación.

Para esta aplicación, debe crear una única política de IAM; que conceda todos los permisos anteriores. En la práctica, es posible que quiera crear dos políticas, uno para los productores y otra para los consumidores.

Para crear una política de IAM

1. Localice el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la nueva secuencia. Puede encontrar este ARN como Stream ARN (ARN de la secuencia) en la parte superior de la pestaña Details (Detalles). El formato del ARN es el siguiente:

```
arn:aws:kinesis:region:account:stream/name
```

region

El código de la región; por ejemplo, us-west-2. Para obtener más información, consulte [Conceptos de región y zona de disponibilidad](#).

inscrita

El ID de la AWS cuenta, tal y como se muestra en la configuración de la [cuenta](#).

name

El nombre de la secuencia de [Crear un flujo de datos](#), que es StockTradeStream.

- Determinar el ARN de la tabla de DynamoDB para que lo utilice el consumidor (creado por la primera instancia del consumidor). Debe tener el siguiente formato:

```
arn:aws:dynamodb:region:account:table/name
```

La región y la cuenta y provienen del mismo lugar que en el paso anterior, pero esta vez name es el nombre de la tabla creada y utilizada por la aplicación consumidora. La KCL utilizada por el consumidor utiliza el nombre de la aplicación como nombre de la tabla. Utilice StockTradesProcessor, que será el nombre de aplicación que se utilizará más tarde.

- En la consola de IAM, en Políticas (<https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies>), selecciona Crear política. Si es la primera vez que trabaja con políticas de IAM, elija Introducción, Crear política.
- Elija Seleccionar junto a Generador de políticas.
- Elija Amazon Kinesis como servicio. AWS
- Selecione DescribeStream, GetShardIterator, GetRecords, PutRecord y PutRecords como acciones permitidas.
- Introduzca el ARN que ha creado en el paso 1.
- Utilice Add Statement (Añadir instrucción) para cada uno de los siguientes:

AWS Servicio	Acciones	ARN
Amazon DynamoDB	CreateTable , DeleteItem , DescribeTable , GetItem, PutItem, Scan, UpdateItem	El ARN que ha creado en el paso 2.
Amazon CloudWatch	PutMetricData	*

El asterisco (*) que se utiliza cuando no es necesario especificar un ARN. En este caso, se debe a que no hay un recurso específico CloudWatch en el que se invoque la PutMetricData acción.

- Elija Paso siguiente.

10. Cambie Policy Name (Nombre de política) a StockTradeStreamPolicy, revise el código y elija Create Policy (Crear política).

El documento de política resultante debería tener un aspecto similar a este:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt123",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:RegisterStreamConsumer"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-west-2:111122223333:stream/StockTradeStream"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Stmt234",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-west-2:111122223333:stream/StockTradeStream/"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Stmt456",
      "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "dynamodb:*"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/
StockTradesProcessor"
        ]
    },
    {
        "Sid": "Stmt789",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

Para crear un usuario de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la página Users (Usuarios), elija Add user (Añadir usuario).
3. En User name, escriba StockTradeStreamUser.
4. En Access type (Tipo de acceso), elija Programmatic access (Acceso por programa) y, a continuación, elija Next: Permissions (Siguiendo: Permisos).
5. Elija Asociar políticas existentes directamente.
6. Busque por nombre la política que ha creado. Seleccione la casilla situada a la izquierda del nombre de la política y, a continuación, elija Next: Review (Siguiendo: Revisión).
7. Revise los detalles y el resumen y, a continuación, elija Create user (Crear usuario).
8. Copie el valor de Access key ID (ID de clave de acceso) y guárdelo de modo confidencial. En Secret access key (Clave de acceso secreta), elija Show (Mostrar) y guarde también esa clave de forma confidencial.
9. Pegue las claves de acceso y secreta en un archivo local en una ubicación segura a la que solo pueda obtener acceso usted. Para esta aplicación, cree un archivo denominado `~/.aws/credentials` (con permisos estrictos). El archivo debe tener el siguiente formato:

```
[default]
aws_access_key_id=access key
aws_secret_access_key=secret access key
```

Asociar una política de IAM a un usuario

1. En la consola de IAM, abra [Políticas](#) y elija Acciones de política.
2. Elija StockTradeStreamPolicy y Asociar.
3. Elija StockTradeStreamUser y Asociar política.

Siguientes pasos

[Descargar y compilar el código de implementación](#)

Descargar y compilar el código de implementación

Se facilita la estructura del código para el [the section called “Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x”](#). Contiene una implementación de stub tanto para la adquisición de secuencias de operaciones bursátiles (productor) como para el procesamiento de los datos (consumidor). El siguiente procedimiento muestra cómo completar la implementación.

Para descargar y compilar el código de implementación

1. Descargue el [código fuente](#) en el equipo.
2. Cree un proyecto en su IDE favorito con el código fuente, utilizando la estructura de directorios proporcionada.
3. Añada las siguientes bibliotecas al proyecto:
 - Amazon Kinesis Client Library (KCL)
 - AWS SDK
 - Apache HttpCore
 - Apache HttpClient
 - Apache Commons Lang
 - Apache Commons Logging
 - Guava (Google Core Libraries For Java)

- Jackson Annotations
 - Jackson Core
 - Jackson Databind
 - Jackson Dataformat: CBOR
 - Joda Time
4. Según el IDE, el proyecto puede compilarse automáticamente. Si no, compile el proyecto con los pasos apropiados para su IDE.

Si completa estos pasos correctamente, estará preparado para pasar a la siguiente sección, [the section called “Implementar el productor”](#). Si la compilación genera errores en cualquier etapa, deberá investigarlos y corregirlos antes de continuar.

Siguientes pasos

Implementar el productor

La aplicación del [Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x](#) utiliza un escenario real de monitorización del mercado bursátil. Los siguientes principios explicar brevemente la forma en que este escenario se asocia con la estructura del productor y el código de apoyo.

Consulte el código fuente y revise la siguiente información.

StockTrade clase

Una operación bursátil está representada por una instancia de la clase `StockTrade`. Esta instancia contiene atributos como el símbolo de cotización, el precio, el número de acciones, el tipo de transacción (compra o venta) y un ID que identifica de forma exclusiva la transacción. Esta clase se implementa por usted.

Registro de la secuencia

Una secuencia es una serie de registros. Un registro es la sucesión en serie de una instancia de `StockTrade` en formato JSON. Por ejemplo:

```
{
```

```
"tickerSymbol": "AMZN",
"tradeType": "BUY",
"price": 395.87,
"quantity": 16,
"id": 3567129045
}
```

StockTradeGenerator clase

`StockTradeGenerator` tiene un método denominado `getRandomTrade()` que proporciona una nueva operación bursátil generada aleatoriamente cada vez que se invoca. Esta clase se implementa por usted.

StockTradesWriter clase

El método `main` del productor, `StockTradesWriter` recupera continuamente una operación aleatoria y luego la envía a Kinesis Data Streams mediante la ejecución de las siguientes tareas:

1. Lee los nombres de la secuencia y la región como entrada.
2. Crea un `AmazonKinesisClientBuilder`.
3. Utiliza el compilador de clientes para establecer la región, las credenciales y la configuración de cliente.
4. Crea un cliente de `AmazonKinesis` mediante el compilador de clientes.
5. Comprueba que la secuencia existe y está activa (si no, sale con un error).
6. En un bucle continuo, llama al método `StockTradeGenerator.getRandomTrade()` y después al método `sendStockTrade` para enviar la transacción a la secuencia cada 100 milisegundos.

El método `sendStockTrade` de la clase `StockTradesWriter` tiene el siguiente código:

```
private static void sendStockTrade(StockTrade trade, AmazonKinesis kinesisClient,
String streamName) {
    byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes();
    // The bytes could be null if there is an issue with the JSON serialization by
    the Jackson JSON library.
    if (bytes == null) {
        LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade");
        return;
    }

    LOG.info("Putting trade: " + trade.toString());
}
```

```
PutRecordRequest putRecord = new PutRecordRequest();
putRecord.setStreamName(streamName);
// We use the ticker symbol as the partition key, explained in the Supplemental
Information section below.
putRecord.setPartitionKey(trade.getTickerSymbol());
putRecord.setData(ByteBuffer.wrap(bytes));

try {
    kinesisClient.putRecord(putRecord);
} catch (AmazonClientException ex) {
    LOG.warn("Error sending record to Amazon Kinesis.", ex);
}
```

Consulte el siguiente desglose del código:

- La API de PutRecord espera una matriz de bytes, y debe convertir el trade a formato JSON. Esta única línea de código realiza esa operación:

```
byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes();
```

- Antes de poder enviar la transacción, debe crear una nueva instancia de PutRecordRequest (denominada putRecord en este caso):

```
PutRecordRequest putRecord = new PutRecordRequest();
```

Cada llamada a PutRecord requiere el nombre de la secuencia, la clave de partición y el blob de datos. El siguiente código rellenará estos campos en el objeto putRecord utilizando sus métodos setXxxx():

```
putRecord.setStreamName(streamName);
putRecord.setPartitionKey(trade.getTickerSymbol());
putRecord.setData(ByteBuffer.wrap(bytes));
```

El ejemplo utiliza un ticker como clave de partición, que asigna el registro a una partición específica. En la práctica, debería tener cientos o miles de claves de partición por fragmento, de forma que los registros se dispersen de forma uniforme en toda la secuencia. Para obtener más información acerca de cómo agregar datos a una secuencia, consulte [Agregar datos a un flujo](#).

Ahora putRecord estará listo para el envío al cliente (la operación put):

```
kinesisClient.putRecord(putRecord);
```

- Siempre es útil agregar funciones de comprobación y registro de errores. Este código registra las condiciones de error:

```
if (bytes == null) {  
    LOG.warn("Could not get JSON bytes for stock trade");  
    return;  
}
```

Añada el try/catch bloque alrededor de la put operación:

```
try {  
    kinesisClient.putRecord(putRecord);  
} catch (AmazonClientException ex) {  
    LOG.warn("Error sending record to Amazon Kinesis.", ex);  
}
```

Esto se debe a que una operación put de Kinesis Data Streams puede fallar debido a un error de red o debido a que el flujo alcanza sus límites de rendimiento y se ve limitado. Le recomendamos comprobar detalladamente su política de reintentos para las operaciones de put de modo que evite pérdida de datos, por ejemplo, al utilizar un reintento.

- El registro de estado resulta útil, pero es opcional:

```
LOG.info("Putting trade: " + trade.toString());
```

El productor que se muestra aquí utiliza la funcionalidad de registro único de la API de Kinesis Data Streams, PutRecord. En la práctica, si un solo productor genera una gran cantidad de registros, suele ser más eficaz utilizar la funcionalidad de varios registros de PutRecords y enviar lotes de registros de una vez. Para obtener más información, consulte [Agregar datos a un flujo](#).

Para ejecutar el productor

1. Compruebe que la clave de acceso y el par de claves secretas recuperadas anteriormente (al crear el usuario de IAM) se guardaron en el archivo ~/.aws/credentials.
2. Ejecute la clase StockTradeWriter con los siguientes argumentos:


```
StockTradeStream us-west-2
```

Si ha creado su secuencia en una región diferente a us-west-2 tendrá que especificar esa región aquí.

Debería ver una salida similar a esta:

```
Feb 16, 2015 3:53:00 PM
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter
  sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 8: SELL 996 shares of BUD for $124.18
Feb 16, 2015 3:53:00 PM
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter
  sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 9: BUY 159 shares of GE for $20.85
Feb 16, 2015 3:53:01 PM
com.amazonaws.services.kinesis.samples.stocktrades.writer.StockTradesWriter
  sendStockTrade
INFO: Putting trade: ID 10: BUY 322 shares of WMT for $90.08
```

El flujo de operaciones bursátiles está siendo adquirido por Kinesis Data Streams.

Siguientes pasos

[Implementar el consumidor](#)

Implementar el consumidor

La aplicación consumidora del [Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x](#) procesa de forma continua la secuencia de operaciones bursátiles que se ha creado en . A continuación, genera como resultado las acciones que más se compran y venden cada minuto. La aplicación se basa en la biblioteca Kinesis Client Library (KCL), que se ocupa de gran parte de las tareas que normalmente deben afrontar las aplicaciones consumidoras. Para obtener más información, consulte [Desarrollar consumidores de KCL 1.x](#).

Consulte el código fuente y revise la siguiente información.

StockTradesProcessor clase

Clase principal del consumidor, que proporcionamos por usted y realiza las siguientes tareas:

- Lee los nombres de aplicación, secuencia y región que se pasan como argumentos.
- Lee las credenciales de `~/.aws/credentials`.
- Crea una instancia de `RecordProcessorFactory` que sirve instancias de `RecordProcessor`, implementadas por una instancia de `StockTradeRecordProcessor`.
- Crea un proceso de trabajo de KCL con la instancia `RecordProcessorFactory` y una configuración estándar que incluye el nombre del flujo, las credenciales y el nombre de la aplicación.
- El proceso de trabajo crea un subproceso nuevo para cada partición (asignado a esta instancia del consumidor), que se ejecuta en bucle continuamente para leer registros de Kinesis Data Streams. A continuación, invoca a la instancia de `RecordProcessor` para procesar cada lote de registros recibido.

StockTradeRecordProcessor clase

Implementación de la instancia `RecordProcessor`, que a su vez implementa tres métodos necesarios: `initialize`, `processRecords` y `shutdown`.

Como indican sus nombres, `initialize` y `shutdown` se utilizan en Kinesis Client Library para que el procesador de registros sepa cuándo debe estar listo para empezar a recibir registros y cuándo debe esperar dejar de recibirlos, respectivamente, de modo que pueda realizar cualquier tarea de configuración y finalización específica de la aplicación. Le proporcionamos el código de los mismos. El procesamiento principal sucede en el método `processRecords`, que a su vez utiliza `processRecord` para cada registro. Este último método se proporciona principalmente como código estructural prácticamente vacío, para que pueda implementarlo en el siguiente paso, donde se explica más a fondo.

También hay que resaltar la implementación de métodos de apoyo para `processRecord`: `reportStats` y `resetStats`, que están vacíos en el código fuente original.

El método `processRecords` se implementa por usted, y realiza los pasos siguientes:

- Para cada registro que se pase, llama a `processRecord`.
- Si ha pasado al menos 1 minuto desde el último informe, llama a `reportStats()`, que imprime las últimas estadísticas y, a continuación, a `resetStats()`, que elimina las estadísticas para que el próximo intervalo incluya solo registros nuevos.
- Establece el momento del siguiente informe.
- Si ha transcurrido al menos un minuto desde el último punto de comprobación de la base de datos, llama a `checkpoint()`.

- Establece el momento del siguiente punto de comprobación.

Este método utiliza intervalos de 60 segundos para la velocidad de elaboración de informes y puntos de comprobación. Para obtener más información sobre los puntos de control, consulte [Información adicional sobre el consumidor](#).

StockStats clase

Esta clase proporciona retención de datos y seguimiento de estadísticas para las acciones más populares a lo largo del tiempo. Proporcionamos este código por usted y contiene los siguientes métodos:

- `addStockTrade(StockTrade)`: inserta el `StockTrade` dado en las estadísticas de ejecución.
- `toString()`: devuelve las estadísticas en una cadena con formato.

Esta clase hace un seguimiento de los valores más populares, al realizar un recuento continuo del número total de transacciones para cada valor y del recuento máximo. Asimismo, actualiza estos recuentos cada vez que llega una operación nueva.

Agregar código para los métodos de la clase `StockTradeRecordProcessor`, tal y como se muestra en los pasos siguientes.

Para implementar el consumidor

1. Implemente el método `processRecord` creando una instancia de un objeto `StockTrade` con el tamaño correcto y añadiéndole los datos de registro, registrando una advertencia si hay algún problema.

```
StockTrade trade = StockTrade.fromJsonAsBytes(record.getData().array());
if (trade == null) {
    LOG.warn("Skipping record. Unable to parse record into StockTrade. Partition
    Key: " + record.getPartitionKey());
    return;
}
stockStats.addStockTrade(trade);
```

2. Implemente un método `reportStats` sencillo. Si lo desea, puede modificar el formato de salida según sus preferencias.

```
System.out.println("***** Shard " + kinesisShardId + " stats for last 1 minute
*****\n" +
                stockStats + "\n" +
                "*****\n");
```

3. Por último, implemente el método `resetStats`, lo que creará una nueva instancia de `stockStats`.

```
stockStats = new StockStats();
```

Para ejecutar el consumidor

1. Ejecute el productor que escribió en para insertar registros de operaciones bursátiles simuladas en la secuencia.
2. Compruebe que la clave de acceso y el par de claves secretas recuperadas anteriormente (al crear el usuario de IAM) se guardaron en el archivo `~/.aws/credentials`.
3. Ejecute la clase `StockTradesProcessor` con los siguientes argumentos:

```
StockTradesProcessor StockTradeStream us-west-2
```

Tenga en cuenta que si ha creado su secuencia en una región diferente a `us-west-2` tiene que especificar esa región aquí.

Después de un minuto, debería ver un resultado similar a este, actualizado cada minuto:

```
***** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute *****
Most popular stock being bought: WMT, 27 buys.
Most popular stock being sold: PTR, 14 sells.
*****
```

Información adicional sobre el consumidor

Si está familiarizado con las ventajas de Kinesis Client Library, que se tratan en [Desarrollar consumidores de KCL 1.x](#) y en otros artículos, es posible que se pregunte por qué debería utilizarla aquí. Aunque solo se utiliza un único flujo de particiones y una única instancia de consumidor para

procesarlo, aún así es más fácil implementar el consumidor mediante KCL. Compare los pasos de implementación del código en la sección del productor con la del consumidor, y podrá ver en comparación la facilidad de implementar un consumidor. Esto se debe, en gran medida, a los servicios que proporciona la KCL.

En esta aplicación, se centrará en la implementación de una clase de procesador de registros que puede procesar registros individuales. No tiene que preocuparse de la forma en que se obtienen los registros de Kinesis Data Streams. KCL recibe los registros e invoca el procesador de registros cuando hay nuevos registros disponibles. Tampoco tiene que preocuparse del número de fragmentos o instancias del consumidor que hay. Si la secuencia se amplía, no será necesario volver a escribir su aplicación para administrar más de un fragmento o una instancia del consumidor.

El término puntos de control significa registrar el punto del flujo hasta los registros de datos que se han consumido y procesado hasta el momento. Si la aplicación se bloquea, el flujo se lee desde ese punto y no desde el principio. El tema de los puntos de comprobación, los diversos patrones de diseño y las prácticas recomendadas al respecto quedan fuera del ámbito de este capítulo. Sin embargo, es algo que puede encontrar en entornos de producción.

Como aprendió en , las operaciones `put` de la API de Kinesis Data Streams toman una clave de partición como entrada. Kinesis Data Streams utiliza una clave de partición como mecanismo para dividir los registros en varias particiones (cuando hay más de una partición en el flujo). La misma clave de partición siempre se dirige al mismo fragmento. Esto permite que el consumidor que procesa un determinado fragmento se diseñe con el supuesto de que los registros con la misma clave de partición solo se envían a ese consumidor, y que ningún registro con la misma clave de partición acaba en ningún otro consumidor. Por lo tanto, un proceso de trabajo del consumidor puede agregar todos los registros con la misma clave de partición sin preocuparse de que podrían faltar datos necesarios.

En esta aplicación, el procesamiento de registros por parte del consumidor no es intensivo, por lo que puede utilizar una partición y realizar el procesamiento en el mismo subproceso que el subproceso de KCL. En la práctica, sin embargo, piense primero en aumentar el número de fragmentos. En algunos casos, es posible que desee cambiar el procesamiento a otro subproceso o utilizar un grupo de subprocesos si espera que el procesamiento de registros sea intenso. De esta forma, KCL puede obtener nuevos registros con mayor rapidez, mientras que los demás subprocesos pueden procesar los registros en paralelo. El diseño con múltiples subprocesos no es trivial y debe abordarse con técnicas avanzadas, por lo que aumentar el número de particiones suele ser la forma más eficaz y sencilla de escalar verticalmente.

Siguientes pasos

[\(Opcional\) Ampliar el consumidor](#)

(Opcional) Ampliar el consumidor

Es posible que la aplicación del [Tutorial: Procesar operaciones bursátiles en tiempo real con KPL y KCL 1.x](#) ya sea suficiente para sus objetivos. En esta sección opcional, mostramos cómo puede ampliar el código del consumidor para un escenario ligeramente más complicado.

Si desea conocer cuáles son las mayores operaciones de venta de cada minuto, puede modificar la clase `StockStats` en tres lugares para dar cabida a esta nueva prioridad.

Para ampliar el consumidor

1. Agregue nuevas variables de instancia:

```
// Ticker symbol of the stock that had the largest quantity of shares sold
private String largestSellOrderStock;
// Quantity of shares for the largest sell order trade
private long largestSellOrderQuantity;
```

2. Añada el siguiente código a `addStockTrade`:

```
if (type == TradeType.SELL) {
    if (largestSellOrderStock == null || trade.getQuantity() >
        largestSellOrderQuantity) {
        largestSellOrderStock = trade.getTickerSymbol();
        largestSellOrderQuantity = trade.getQuantity();
    }
}
```

3. Modifique el método `toString` para imprimir la información adicional:

```
public String toString() {
    return String.format(
        "Most popular stock being bought: %s, %d buys.%n" +
        "Most popular stock being sold: %s, %d sells.%n" +
        "Largest sell order: %d shares of %s.",
        getMostPopularStock(TradeType.BUY),
        getMostPopularStockCount(TradeType.BUY),
```

```
        getMostPopularStock(TradeType.SELL),
        getMostPopularStockCount(TradeType.SELL),
        largestSellOrderQuantity, largestSellOrderStock);
    }
```

Si ejecuta el consumidor ahora (recuerde ejecutar también el productor), debería ver un resultado similar a este:

```
***** Shard shardId-000000000001 stats for last 1 minute *****
Most popular stock being bought: WMT, 27 buys.
Most popular stock being sold: PTR, 14 sells.
Largest sell order: 996 shares of BUD.
*****
```

Siguientes pasos

[Eliminar recursos](#)

Eliminar recursos

Como paga por utilizar el flujo de datos de Kinesis, asegúrese de eliminarla, así como la tabla de Amazon DynamoDB correspondiente, cuando haya terminado con ella. Se aplican cargos nominales sobre una secuencia activa incluso aunque no esté enviando ni recibiendo registros. Esto se debe a que una secuencia activa está utilizando los recursos "escuchando" de forma continua los registros entrantes y las solicitudes para obtener registros.

Para eliminar la secuencia y la tabla

1. Cierre los productores y los consumidores que puedan estar ejecutándose aún.
2. [Abra la consola de Kinesis en https://console.aws.amazon.com/kinesis](https://console.aws.amazon.com/kinesis).
3. Seleccione la secuencia que haya creado para esta aplicación (StockTradeStream).
4. Elija Delete Stream (Eliminar secuencia).
5. Abra la consola de DynamoDB en <https://console.aws.amazon.com/dynamodb/>
6. Elimine la tabla StockTradesProcessor.

Resumen

El procesamiento de una gran cantidad de datos casi en tiempo real no requiere escribir ningún código complicado ni desarrollar una infraestructura enorme. Es tan básico como escribir lógica para procesar una pequeña cantidad de datos (como escribir `processRecord(Record)`), pero con Kinesis Data Streams para escalarla de forma que funcione con una gran cantidad de datos transmitidos. No tiene que preocuparse de cómo escalar su procesamiento, ya que Kinesis Data Streams lo administra por usted. Lo único que tiene que hacer es enviar sus registros de streaming a Kinesis Data Streams y escribir la lógica para procesar cada nuevo registro recibido.

A continuación se muestran algunas posibles mejoras para esta aplicación.

Agregación en todos los fragmentos

En la actualidad, obtiene estadísticas derivadas de agrupar los registros de datos que se reciben de un único proceso de trabajo desde un único fragmento. (Un fragmento no puede ser procesado por más de un proceso de trabajo en una sola aplicación al mismo tiempo). Lógicamente, si escala y tiene más de un fragmento, es posible que quiera realizar la agregación en todos los fragmentos. Podrá hacerlo con una arquitectura de canalización en la que el resultado de cada proceso de trabajo se envíe a otra secuencia con un único fragmento, que se procesará por parte de un proceso de trabajo que agregue los resultados de la primera etapa. Dado que los datos de la primera etapa están limitados (a una muestra por minuto y fragmento), pueden ser administrados fácilmente por un fragmento.

Procesamiento de la escala

Cuando la secuencia se escala para tener muchos fragmentos (porque hay muchos productores enviando datos), el método para aumentar el procesamiento es agregar más procesos de trabajo. Puede ejecutar los trabajadores en EC2 instancias de Amazon y usar grupos de Amazon EC2 Auto Scaling.

Usa conectores para Amazon S3/ DynamoDB/Amazon Redshift/Storm

Como una transmisión se procesa de forma continua, su salida se puede enviar a otros destinos. AWS proporciona [conectores](#) para integrar Kinesis Data Streams con AWS otros servicios y herramientas de terceros.

Siguientes pasos

- Para más información acerca del uso de la API de Kinesis Data Streams, consulte [Desarrollar productores mediante la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS SDK para Java](#), [Desarrollo de los consumidores con rendimiento compartido con el AWS SDK para Java](#) y [Crear y administrar Kinesis Data Streams](#).
- Para más información sobre Kinesis Client Library, consulte [Desarrollar consumidores de KCL 1.x](#).
- Para obtener más información sobre cómo optimizar su aplicación, consulte [Optimizar consumidores de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Tutorial: Analizar datos bursátiles en tiempo real con Amazon Managed Service para Apache Flink

El escenario que planteamos en este tutorial comprende la adquisición de operaciones bursátiles en un flujo de datos y la escritura de una aplicación de [Amazon Managed Service para Apache Flink](#) sencilla que realiza cálculos con dicho flujo. Aprenderá a enviar un flujo de registros a Kinesis Data Streams y a implementar una aplicación que consume y procesa dichos registros casi en tiempo real.

Con Amazon Managed Service para Apache Flink, puede usar Java o Scala para procesar y analizar datos de streaming. El servicio le permite crear y ejecutar código Java o Scala en orígenes de flujo para realizar análisis de series temporales, alimentar paneles en tiempo real y crear métricas en tiempo real.

Puede crear aplicaciones Flink en Managed Service para Apache Flink mediante bibliotecas de código abierto basadas en [Apache Flink](#). Apache Flink es un marco y un motor usados habitualmente para procesar flujos de datos.

Important

Después de crear dos flujos de datos y una aplicación, su cuenta incurre en cargos nominales por el uso de Kinesis Data Streams y Managed Service for Apache Flink, ya que no son aptos para AWS la capa gratuita. Cuando termine con esta aplicación, elimine sus AWS recursos para dejar de incurrir en cargos.

El código no obtiene acceso a datos bursátiles reales, sino que, en su lugar, simula la secuencia de operaciones bursátiles. Lo hace a través de un generador de operaciones bursátiles aleatorias. Si

tiene acceso a una secuencia de operaciones bursátiles en tiempo real, puede que le interese derivar estadísticas útiles y puntuales a partir de dicha secuencia. Por ejemplo, es posible que desee realizar un análisis de ventana deslizante en el que se determina el valor más popular adquirido durante los últimos 5 minutos. O también cabe la posibilidad de que quiera recibir una notificación cada vez que haya una orden de venta que sea demasiado grande (es decir, con demasiadas acciones). Puede ampliar el código de esta serie para proporcionar esta funcionalidad.

Los ejemplos mostrados utilizan la región Oeste de EE. UU. (Oregón), pero funcionan en cualquiera de las [regiones de AWS compatibles con Managed Service para Apache Flink](#).

Tareas

- [Requisitos previos para realizar los ejercicios](#)
- [Configure una AWS cuenta y cree un usuario administrador](#)
- [Configure el AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)
- [Crear y ejecutar una aplicación de Managed Service para Apache Flink](#)

Requisitos previos para realizar los ejercicios

Para completar los pasos de esta guía, debe disponer de lo siguiente:

- [Java Development Kit](#) (JDK), versión 8. Establezca la variable de entorno JAVA_HOME para señalar la ubicación de la instalación del JDK.
- Le recomendamos utilizar un entorno de desarrollo (como [Eclipse Java Neon](#) o [IntelliJ Idea](#)) para desarrollar y compilar su aplicación.
- [Cliente Git](#). Si aún no lo ha hecho, instale el cliente Git.
- [Apache Maven Compiler Plugin](#). Maven debe estar en su ruta de trabajo. Para probar la instalación de Apache Maven, introduzca lo siguiente:

```
$ mvn -version
```

Para empezar, vaya a [Configure una AWS cuenta y cree un usuario administrador](#).

Configure una AWS cuenta y cree un usuario administrador

Antes de utilizar Amazon Managed Service para Apache Flink por primera vez, realice las siguientes tareas:

1. [Inscríbese en AWS](#)
2. [Creación de un usuario de IAM](#)

Inscríbese en AWS

Cuando te registras en Amazon Web Services (AWS), tu AWS cuenta se registra automáticamente en todos los servicios de Amazon AWS, incluido Amazon Managed Service para Apache Flink. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Con Managed Service para Apache Flink, solo paga por los recursos que utiliza. Si es un nuevo cliente de AWS , puede comenzar a utilizar Managed Service para Apache Flink de forma gratuita. Para obtener más información, consulte [Capa gratuita de AWS](#).

Si ya tienes una AWS cuenta, pasa a la siguiente tarea. Si no dispone de una cuenta de AWS , siga estos pasos para crear una.

Para crear una AWS cuenta

1. Abre el <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en un Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

Anota el ID de tu AWS cuenta porque lo necesitarás para la siguiente tarea.

Creación de un usuario de IAM

Los servicios de AWS, como Amazon Managed Service para Apache Flink, requieren que proporciones credenciales al acceder a ellos. Esto es así para que el servicio puede determinar si usted tiene permisos para obtener acceso a los recursos que son propiedad de tal servicio. Consola de administración de AWS Requiere que introduzcas tu contraseña.

Puede crear claves de acceso para que su AWS cuenta acceda a AWS Command Line Interface (AWS CLI) o a la API. Sin embargo, no te recomendamos que accedas AWS con las credenciales de tu AWS cuenta. En su lugar, te recomendamos que utilices AWS Identity and Access Management (IAM). Cree un usuario de IAM, añada el usuario a un grupo de IAM con permisos administrativos y, a continuación, conceda permisos administrativos al usuario de IAM que ha creado. Luego, podrá acceder a AWS mediante una URL especial y esas credenciales de usuario de IAM.

Si te has registrado AWS, pero no has creado un usuario de IAM para ti, puedes crear uno mediante la consola de IAM.

En los ejercicios de introducción de esta guía se supone que tiene un usuario con permisos de administrador (`adminuser`). Siga el procedimiento para crear `adminuser` en su cuenta.

Para crear un grupo de administradores

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, elija Grupos y, a continuación, elija Crear nuevo grupo.
3. En Nombre de grupo, escriba el nombre del grupo, como **Administrators**, y seleccione Paso siguiente.
4. En la lista de políticas, seleccione la casilla de verificación situada junto a la `AdministratorAccess` política. Puede utilizar el menú de filtros y el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
5. Elija Siguiente paso y luego seleccione Crear grupo.

El grupo nuevo figura en la lista Nombre del grupo.

Para crear un usuario de IAM para usted, agréguelo al grupo Administradores y cree una contraseña

1. En el panel de navegación, elija Users y luego elija la opción Add user.
2. En el cuadro Nombre de usuario, escriba un nombre de usuario.
3. Seleccione Acceso mediante programación y Acceso con la consola de administración de AWS .
4. Elija Siguiente: permisos.
5. Seleccione la casilla de verificación situada junto al grupo de Administradores. A continuación, seleccione Next: Review.
6. Seleccione la opción Crear un usuario.

Para iniciar sesión como el nuevo usuario de IAM

1. Cierre sesión en Consola de administración de AWS.
2. Utilice el siguiente formato de URL para iniciar sesión en la consola:

`https://aws_account_number.signin.aws.amazon.com/console/`

aws_account_number Es su ID AWS de cuenta sin guiones. Por ejemplo, si tu ID de AWS cuenta es 1234-5678-9012, sustitúyelo por. *aws_account_number* **123456789012** Para obtener información sobre cómo encontrar su número de cuenta, consulte El [identificador de su cuenta y su alias AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.

3. Escriba el nombre y la contraseña del usuario de IAM que acaba de crear. Cuando haya iniciado sesión, la barra de navegación mostrará *your_user_name @your_aws_account_id*.

Note

Si no quieres que la URL de tu página de inicio de sesión contenga tu ID de AWS cuenta, puedes crear un alias de cuenta.

Para crear o eliminar un alias de cuenta

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. Busque el enlace de inicio de sesión de los usuarios de IAM.
4. Para crear el alias, elija Personalizar. Escriba el nombre que desea utilizar para el alias y, a continuación, elija Sí, crear.
5. Para eliminar el alias, elija Personalizar y, a continuación, elija Sí, eliminar. La URL de inicio de sesión volverá a utilizar tu AWS ID de cuenta.

Para iniciar sesión después de crear un alias de cuenta, use la siguiente dirección URL:

`https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/`

Para verificar el enlace de inicio de sesión de los usuarios de IAM de su cuenta, abra la consola de IAM y compruebe el valor de IAM users sign-in link (Enlace de inicio de sesión de los usuarios de IAM) en el panel.

Para obtener más información sobre IAM, consulte lo siguiente:

- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [Cómo empezar con IAM](#)
- [Guía del usuario de IAM](#)

Siguiente paso

[Configure el AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)

Configure el AWS Command Line Interface (AWS CLI)

En este paso, debe descargar y configurar el AWS CLI para usarlo con Amazon Managed Service para Apache Flink.

Note

En los ejercicios introductorios de esta guía se presupone que está utilizando las credenciales de administrador (adminuser) en su cuenta para realizar las operaciones.

Note

Si ya lo tiene AWS CLI instalado, es posible que necesite actualizarlo para obtener la funcionalidad más reciente. Para obtener más información, consulte [Instalación de la interfaz de línea de AWS comandos](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. Para comprobar la versión de AWS CLI, ejecute el siguiente comando:

```
aws --version
```

Los ejercicios de este tutorial requieren la siguiente AWS CLI versión o una posterior:

```
aws-cli/1.16.63
```

Para configurar el AWS CLI

1. Descargue y configure la AWS CLI. Para obtener instrucciones, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de la AWS Command Line Interface :
 - [Instalación de la AWS Command Line Interface](#)
 - [Configuración de la AWS CLI](#)
2. Agregue un perfil con nombre para el usuario administrador en el archivo de AWS CLI configuración. Este perfil se utiliza al ejecutar los AWS CLI comandos. Para obtener más información sobre los perfiles con nombre, consulte [Perfiles con nombre](#) en la Guía del usuario de la AWS Command Line Interface .

```
[profile adminuser]
aws_access_key_id = adminuser access key ID
aws_secret_access_key = adminuser secret access key
region = aws-region
```

Para obtener una lista de AWS las regiones disponibles, consulte [AWS Regiones y puntos finales](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

3. Verifique la configuración introduciendo el siguiente comando de ayuda en el símbolo del sistema:

```
aws help
```

Después de configurar una AWS cuenta y el AWS CLI, puede probar el siguiente ejercicio, en el que configurará una aplicación de ejemplo y probará la end-to-end configuración.

Siguiente paso

[Crear y ejecutar una aplicación de Managed Service para Apache Flink](#)

Crear y ejecutar una aplicación de Managed Service para Apache Flink

En este ejercicio, deberá crear una aplicación de Managed Service para Apache Flink con flujos de datos como origen y receptor.

Esta sección contiene los siguientes pasos:

- [Crear dos Amazon Kinesis Data Streams](#)

- [Escritura de registros de muestra en el flujo de entrada](#)
- [Descargar y consultar el código de Java de streaming de Apache Flink](#)
- [Compilar el código de la aplicación](#)
- [Cargar el código de Java de streaming de Apache Flink](#)
- [Crear y ejecutar la aplicación de Managed Service para Apache Flink](#)

Crear dos Amazon Kinesis Data Streams

Antes de crear una Amazon Managed Service para Apache Flink para este ejercicio, cree dos flujos de datos de Kinesis (ExampleInputStream y ExampleOutputStream). Su aplicación utiliza estos flujos para los flujos de origen y destino de la aplicación.

Puede crear estos flujos mediante la consola de Amazon Kinesis o el siguiente comando de la AWS CLI . Para obtener instrucciones de la consola, consulte [Creación y actualización de secuencias de datos](#).

Cómo crear flujos de datos (AWS CLI)

1. Para crear la primera transmisión (ExampleInputStream), utilice el siguiente comando de Amazon Kinesis create-stream AWS CLI .

```
$ aws kinesis create-stream \
--stream-name ExampleInputStream \
--shard-count 1 \
--region us-west-2 \
--profile adminuser
```

2. Para crear el segundo flujo que la aplicación utilizará para escribir la salida, ejecute el mismo comando, cambiando el nombre a ExampleOutputStream.

```
$ aws kinesis create-stream \
--stream-name ExampleOutputStream \
--shard-count 1 \
--region us-west-2 \
--profile adminuser
```


Escritura de registros de muestra en el flujo de entrada

En esta sección, se utiliza un script de Python para escribir registros de muestra en el flujo para que la aplicación los procese.

Note

Esta sección requiere [AWS SDK para Python \(Boto\)](#).

1. Cree un archivo denominado `stock.py` con el siguiente contenido:

```
import datetime
import json
import random
import boto3

STREAM_NAME = "ExampleInputStream"

def get_data():
    return {
        "EVENT_TIME": datetime.datetime.now().isoformat(),
        "TICKER": random.choice(["AAPL", "AMZN", "MSFT", "INTC", "TBV"]),
        "PRICE": round(random.random() * 100, 2),
    }

def generate(stream_name, kinesis_client):
    while True:
        data = get_data()
        print(data)
        kinesis_client.put_record(
            StreamName=stream_name, Data=json.dumps(data),
            PartitionKey="partitionkey"
        )

if __name__ == "__main__":
    generate(STREAM_NAME, boto3.client("kinesis"))
```

2. Más adelante en el tutorial, se ejecuta el script `stock.py` para enviar datos a la aplicación.

```
$ python stock.py
```

Descargar y consultar el código de Java de streaming de Apache Flink

El código de la aplicación Java para este ejemplo está disponible en [GitHub](#). Para descargar el código de la aplicación, haga lo siguiente:

1. Clone el repositorio remoto con el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-kinesis-data-analytics-java-examples.git
```

2. Vaya al directorio `GettingStarted`.

El código de la aplicación se encuentra en los archivos `CustomSinkStreamingJob.java` y `CloudWatchLogSink.java`. Tenga en cuenta lo siguiente en relación con el código de la aplicación:

- La aplicación utiliza un origen de Kinesis para leer del flujo de origen. El siguiente fragmento crea el receptor de Kinesis:

```
return env.addSource(new FlinkKinesisConsumer<>(inputStreamName,  
        new SimpleStringSchema(), inputProperties));
```

Compilar el código de la aplicación

En esta sección, se utiliza el compilador Apache Maven para crear el código de Java para la aplicación. Para obtener más información sobre la instalación de Apache Maven y el Java Development Kit (JDK), consulte [Requisitos previos para realizar los ejercicios](#).

La aplicación de Java requiere los siguientes componentes:

- Un archivo [Project Object Model \(pom.xml\)](#). Este archivo contiene información sobre la configuración y las dependencias de la aplicación, incluidas las bibliotecas de Amazon Managed Service para Apache Flink.
- Un método `main` que contiene la lógica de la aplicación.

 Note

Para utilizar el conector de Kinesis para la siguiente aplicación, es necesario descargar el código fuente del conector y compilarlo tal y como se describe en la [documentación de Apache Flink](#).

Para crear y compilar el código de la aplicación

1. Cree una Java/Maven aplicación en su entorno de desarrollo. Para obtener más información acerca de cómo crear una aplicación, consulte la documentación de su entorno de desarrollo:
 - [Creating your first Java project \(Eclipse Java Neon\)](#)
 - [Creating, Running and Packaging Your First Java Application \(IntelliJ Idea\)](#)
2. Utilice el siguiente código para un archivo llamado `StreamingJob.java`.

```
package com.amazonaws.services.kinesisanalytics;

import com.amazonaws.services.kinesisanalytics.runtime.KinesisAnalyticsRuntime;
import org.apache.flink.api.common.serialization.SimpleStringSchema;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.kinesis.FlinkKinesisConsumer;
import org.apache.flink.streaming.connectors.kinesis.FlinkKinesisProducer;
import
    org.apache.flink.streaming.connectors.kinesis.config.ConsumerConfigConstants;

import java.io.IOException;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;

public class StreamingJob {

    private static final String region = "us-east-1";
    private static final String inputStreamName = "ExampleInputStream";
    private static final String outputStreamName = "ExampleOutputStream";

    private static DataStream<String>
    createSourceFromStaticConfig(StreamExecutionEnvironment env) {
        Properties inputProperties = new Properties();
```

```

        inputProperties.setProperty(ConsumerConfigConstants.AWS_REGION, region);

inputProperties.setProperty(ConsumerConfigConstants.STREAM_INITIAL_POSITION,
"LATEST");

        return env.addSource(new FlinkKinesisConsumer<>(inputStreamName, new
SimpleStringSchema(), inputProperties));
    }

    private static DataStream<String>
createSourceFromApplicationProperties(StreamExecutionEnvironment env)
        throws IOException {
        Map<String, Properties> applicationProperties =
KinesisAnalyticsRuntime.getApplicationProperties();
        return env.addSource(new FlinkKinesisConsumer<>(inputStreamName, new
SimpleStringSchema(),
            applicationProperties.get("ConsumerConfigProperties")));
    }

    private static FlinkKinesisProducer<String> createSinkFromStaticConfig() {
        Properties outputProperties = new Properties();
        outputProperties.setProperty(ConsumerConfigConstants.AWS_REGION, region);
        outputProperties.setProperty("AggregationEnabled", "false");

        FlinkKinesisProducer<String> sink = new FlinkKinesisProducer<>(new
SimpleStringSchema(), outputProperties);
        sink.setDefaultStream(outputStreamName);
        sink.setDefaultPartition("0");
        return sink;
    }

    private static FlinkKinesisProducer<String>
createSinkFromApplicationProperties() throws IOException {
        Map<String, Properties> applicationProperties =
KinesisAnalyticsRuntime.getApplicationProperties();
        FlinkKinesisProducer<String> sink = new FlinkKinesisProducer<>(new
SimpleStringSchema(),
            applicationProperties.get("ProducerConfigProperties"));

        sink.setDefaultStream(outputStreamName);
        sink.setDefaultPartition("0");
        return sink;
    }
}

```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    // set up the streaming execution environment
    final StreamExecutionEnvironment env =
StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

    /*
     * if you would like to use runtime configuration properties, uncomment the
     * lines below
     * DataStream<String> input = createSourceFromApplicationProperties(env);
     */

    DataStream<String> input = createSourceFromStaticConfig(env);

    /*
     * if you would like to use runtime configuration properties, uncomment the
     * lines below
     * input.addSink(createSinkFromApplicationProperties())
     */

    input.addSink(createSinkFromStaticConfig());

    env.execute("Flink Streaming Java API Skeleton");
}
}
```

Tenga en cuenta lo siguiente en relación con el ejemplo de código anterior:

- Este archivo contiene el método `main` que define la funcionalidad de la aplicación.
 - La aplicación crea conectores de origen y recepción para obtener acceso a recursos externos usando un objeto `StreamExecutionEnvironment`.
 - La aplicación crea conectores de origen y recepción mediante propiedades estáticas. Para utilizar propiedades dinámicas de la aplicación, utilice los métodos `createSourceFromApplicationProperties` y `createSinkFromApplicationProperties` para crear los conectores. Estos métodos leen las propiedades de la aplicación para configurar los conectores.
3. Para utilizar el código de la aplicación, compile y empaquete el código en un archivo JAR. Puede compilar y empaquetar el código de una de las dos formas siguientes:
- Utilice la herramienta de línea de comandos de Maven. Cree su archivo JAR ejecutando el siguiente comando en el directorio que contiene el archivo `pom.xml`:

```
mvn package
```

- Use el entorno de desarrollo. Consulte la documentación de su entorno de desarrollo para obtener más información.

Puede cargar el paquete como un archivo JAR o puede comprimir el paquete y cargarlo como un archivo ZIP. Si crea su aplicación con AWS CLI, especifique el tipo de contenido del código (JAR o ZIP).

4. Si hay errores al compilar, verifique que la variable de entorno JAVA_HOME se ha configurado correctamente.

Si la aplicación se compila correctamente, se crea el siguiente archivo:

```
target/java-getting-started-1.0.jar
```

Cargar el código de Java de streaming de Apache Flink

En esta sección, creará un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y cargará el código de la aplicación.

Cómo cargar el código de la aplicación

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija Crear bucket.
3. Escriba **ka-app-code-*<username>*** en el campo Nombre del bucket. Añada un sufijo al nombre del bucket, como su nombre de usuario, para que sea único a nivel global. Elija Siguiente.
4. En el paso Configurar opciones, deje los ajustes tal y como están y elija Siguiente.
5. En el paso Establecer permisos, deje los ajustes tal y como están y elija Siguiente.
6. Elija Crear bucket.
7. En la consola de Amazon S3, elija el *<username>* bucket ka-app-code- y elija Upload.
8. En el paso Seleccionar archivos, elija Añadir archivos. Vaya al archivo java-getting-started-1.0.jar que creó en el paso anterior. Elija Siguiente.
9. En el paso Establecer permisos, deje los ajustes tal y como están. Elija Siguiente.

10. En el paso Establecer propiedades, deje los ajustes tal y como están. Seleccione Cargar.

El código de la aplicación ya está almacenado en un bucket de Amazon S3 al que la aplicación puede acceder.

Crear y ejecutar la aplicación de Managed Service para Apache Flink

Puede crear y ejecutar una aplicación de Managed Service para Apache Flink mediante la consola o la AWS CLI.

Note

Cuando crea la aplicación mediante la consola, sus recursos AWS Identity and Access Management (de IAM) y de Amazon CloudWatch Logs se crean automáticamente. Cuando crea la aplicación con AWS CLI, crea estos recursos por separado.

Temas

- [Crear y ejecutar la aplicación \(consola\)](#)
- [Crear y ejecutar la aplicación \(AWS CLI\)](#)

Crear y ejecutar la aplicación (consola)

Siga estos pasos para crear, configurar, actualizar y ejecutar la aplicación mediante la consola.

Creación de la aplicación

1. [Abra la consola de Kinesis en https://console.aws.amazon.com/kinesis](https://console.aws.amazon.com/kinesis).
2. En el panel de Amazon Kinesis, elija Crear aplicación de análisis.
3. En la página Kinesis Analytics - Crear aplicación, proporcione la siguiente información:
 - En Nombre de la aplicación, escriba **MyApplication**.
 - En Descripción, escriba **My java test app**.
 - En Tiempo de ejecución, escriba Apache Flink 1.6.
4. Para Permisos de acceso, seleccione Crear o actualizar rol de IAM **kinesis-analytics-MyApplication-us-west-2**.
5. Elija Crear aplicación.

 Note

Al crear una aplicación de Amazon Managed Service para Apache Flink mediante la consola, tiene la opción de tener un rol de IAM y una política creada para su aplicación. La aplicación utiliza este rol y la política para acceder a los recursos dependientes. Estos recursos de IAM reciben un nombre usando el nombre de la aplicación y la región tal y como se indica a continuación:

- Política: `kinesis-analytics-service-MyApplication-us-west-2`
- Rol: `kinesis-analytics-MyApplication-us-west-2`

Modificar la política de IAM

Edite la política de IAM para agregar permisos de acceso a los flujos de datos de Kinesis.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Políticas. Elija la política **kinesis-analytics-service-MyApplication-us-west-2** que la consola creó en su nombre en la sección anterior.
3. En la página Resumen, elija Editar política. Seleccione la pestaña JSON.
4. Añada la sección subrayada de la siguiente política de ejemplo a la política. Sustituya la cuenta de muestra IDs (**012345678901**) por su ID de cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadCode",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::ka-app-code-username/java-getting-  
started-1.0.jar"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "Sid": "ListCloudwatchLogGroups",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-west-2:012345678901:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ListCloudwatchLogStreams",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-west-2:012345678901:log-group:/aws/kinesis-
analytics/MyApplication:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "PutCloudwatchLogs",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-west-2:012345678901:log-group:/aws/kinesis-
analytics/MyApplication:log-stream:kinesis-analytics-log-stream"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ReadInputStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:*",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/
ExampleInputStream"
    },
    {
      "Sid": "WriteOutputStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:*",

```

```

        "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/
ExampleOutputStream"
    }
}

```

Configurar la aplicación

1. En la MyApplication página, selecciona Configurar.
2. En la página Configurar aplicación, proporcione la Ubicación del código:
 - Para el bucket de Amazon S3, introduzca **ka-app-code-*<username>***.
 - En Ruta al objeto de Amazon S3, introduzca **java-getting-started-1.0.jar**.
3. En Acceso a los recursos de la aplicación, en Permisos de acceso, seleccione Crear o actualizar rol de IAM **kinesis-analytics-MyApplication-us-west-2**.
4. En Propiedades, en ID de grupo, escriba **ProducerConfigProperties**.
5. Escriba las siguientes propiedades y valores de la aplicación:

Clave	Valor
flink.inputstream.initpos	LATEST
aws:region	us-west-2
AggregationEnabled	false

6. En Monitorización, asegúrese de que el Nivel de métricas de monitorización se ha establecido en Aplicación.
7. Para el CloudWatch registro, active la casilla Activar.
8. Elija Actualizar.

Note

Si decide habilitar el CloudWatch registro, Managed Service for Apache Flink crea un grupo de registros y un flujo de registros automáticamente. Los nombres de estos recursos son los siguientes:

- Grupo de registro: `/aws/kinesis-analytics/MyApplication`
- Flujo de registro: `kinesis-analytics-log-stream`

Ejecución de la aplicación

1. En la MyApplication página, seleccione Ejecutar. Confirme la acción.
2. Cuando la aplicación se está ejecutando, actualice la página. La consola muestra el Gráfico de la aplicación.

Detener la aplicación

En la MyApplication página, selecciona Detener. Confirme la acción.

Actualizar la aplicación

Mediante la consola, puede actualizar la configuración de la aplicación, tal como sus propiedades, ajustes de monitorización y la ubicación o el nombre de archivo JAR de la aplicación. También puede volver a cargar el JAR de la aplicación del bucket de Amazon S3 si necesita actualizar el código de la aplicación.

En la MyApplication página, elija Configurar. Actualice la configuración de la aplicación y elija Actualizar.

Crear y ejecutar la aplicación (AWS CLI)

En esta sección, se utiliza AWS CLI para crear y ejecutar la aplicación Managed Service for Apache Flink. Managed Service for Apache Flink usa el `kinesisanalyticsv2` AWS CLI comando para crear aplicaciones Managed Service for Apache Flink e interactuar con ellas.

Crear una política de permisos

En primer lugar, debe crear una política de permisos con dos instrucciones: una que concede permisos para la acción `read` en el flujo de origen y otra que concede permisos para las acciones `write` en el flujo de recepción. A continuación, asocie la política a un rol de IAM (que se crea en la siguiente sección). Por lo tanto, cuando Managed Service para Apache Flink asume el rol, el servicio tiene los permisos necesarios para leer desde el flujo de origen y escribir en el flujo de recepción.

Utilice el siguiente código para crear la política de permisos

`KAReadSourceStreamWriteSinkStream`. Reemplace *username* por el nombre de usuario que

se utilizó para crear el bucket de Amazon S3 para almacenar el código de la aplicación. Sustituya el ID de cuenta en Amazon Resource Names (ARNs) (*012345678901*) por su ID de cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::ka-app-code-username",
        "arn:aws:s3:::ka-app-code-username/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ReadInputStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:*",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/ExampleInputStream"
    },
    {
      "Sid": "WriteOutputStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:*",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678901:stream/ExampleOutputStream"
    }
  ]
}
```

Para step-by-step obtener instrucciones sobre cómo crear una política de permisos, consulte el [tutorial: Cómo crear y adjuntar su primera política gestionada por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

Para acceder a otros AWS servicios, puede utilizar el AWS SDK para Java. Managed Service para Apache Flink establece automáticamente las credenciales requeridas por el SDK con las del rol de IAM de ejecución del servicio asociada a su aplicación. No hace falta realizar ningún otro paso.

Creación de un rol de IAM

En esta sección, creará un rol de IAM que Managed Service para Apache Flink pueda asumir para leer un flujo de origen y escribir en el flujo de recepción.

Managed Service para Apache Flink no puede acceder a su flujo sin permisos. Estos permisos se conceden a través del rol de IAM. Cada rol de IAM tiene dos políticas asociadas. La política de confianza concede a Managed Service para Apache Flink permiso para asumir el rol, y la política de permisos determina lo que Managed Service para Apache Flink puede hacer después de asumir el rol.

Usted deberá asociar la política de permisos que ha creado en la sección anterior a este rol.

Cómo crear un rol de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Roles, Crear rol.
3. En Seleccionar tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS . En Elegir el servicio que usará este rol, elija Kinesis. En Seleccionar su caso de uso, elija Kinesis Analytics.

Elija Siguiente: permisos.

4. En la página Asociar políticas de permisos, elija Siguiente: Revisión. Asociará políticas de permisos después de crear el rol.
5. En la página Crear rol, escriba **KA-stream-rw-role** como Nombre de rol. Elija Crear rol.

Ahora ha creado un nuevo rol de IAM llamado `KA-stream-rw-role`. A continuación, actualice las políticas de confianza y permisos del rol.

6. Asocie la política de permisos al rol.

 Note

Para este ejercicio, Managed Service para Apache Flink asume este rol tanto para leer datos de un flujo de datos de Kinesis (origen) como para escribir la salida en otro flujo de datos de Kinesis. Asocie la política que ha creado en el paso anterior, [the section called “Crear una política de permisos”](#).

- a. En la página Resumen, elija la pestaña Permisos.
- b. Seleccione Asociar políticas.
- c. En el campo de búsqueda, escriba **KAReadSourceStreamWriteSinkStream** (la política que ha creado en la sección anterior).
- d. Elija la política KAReadInputStreamWriteOutputStream y, a continuación, elija Asociar política.

Ahora ha creado el rol de ejecución de servicio que utiliza la aplicación para obtener acceso a los recursos. Anote el ARN del nuevo rol.

Para step-by-step obtener instrucciones sobre cómo crear un rol, consulte [Creación de un rol de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Crear la aplicación de Managed Service para Apache Flink

1. Guarde el siguiente código JSON en un archivo denominado `create_request.json`. Cambie el ARN del rol de ejemplo por el ARN del rol que ha creado antes. Reemplace el sufijo del ARN del bucket (*username*) por el sufijo que eligió en la sección anterior. Reemplace el ID de la cuenta de ejemplo (*012345678901*) del rol de ejecución del servicio por el ID de su cuenta.

```
{
  "ApplicationName": "test",
  "ApplicationDescription": "my java test app",
  "RuntimeEnvironment": "FLINK-1_6",
  "ServiceExecutionRole": "arn:aws:iam::012345678901:role/KA-stream-rw-role",
  "ApplicationConfiguration": {
    "ApplicationCodeConfiguration": {
      "CodeContent": {
        "S3ContentLocation": {
          "BucketARN": "arn:aws:s3:::ka-app-code-username",
```

```

        "FileKey": "java-getting-started-1.0.jar"
      }
    },
    "CodeContentType": "ZIPFILE"
  },
  "EnvironmentProperties": {
    "PropertyGroups": [
      {
        "PropertyGroupId": "ProducerConfigProperties",
        "PropertyMap" : {
          "flink.stream.initpos" : "LATEST",
          "aws.region" : "us-west-2",
          "AggregationEnabled" : "false"
        }
      },
      {
        "PropertyGroupId": "ConsumerConfigProperties",
        "PropertyMap" : {
          "aws.region" : "us-west-2"
        }
      }
    ]
  }
}

```

2. Ejecute la acción [CreateApplication](#) con la solicitud anterior para crear la aplicación:

```
aws kinesisanalyticstv2 create-application --cli-input-json file://
create_request.json
```

Se ha creado la aplicación. Puede iniciar la aplicación en el siguiente paso.

Inicio de la aplicación

En esta sección, se utiliza la acción [StartApplication](#) para iniciar la aplicación.

Cómo iniciar la aplicación

1. Guarde el siguiente código JSON en un archivo denominado `start_request.json`.

```
{
  "ApplicationName": "test",
  "RunConfiguration": {
    "ApplicationRestoreConfiguration": {
      "ApplicationRestoreType": "RESTORE_FROM_LATEST_SNAPSHOT"
    }
  }
}
```

2. Ejecute la acción [StartApplication](#) con la solicitud anterior para iniciar la aplicación:

```
aws kinesisanalyticsv2 start-application --cli-input-json file://start_request.json
```

Ya se debe estar ejecutando la aplicación. Puedes comprobar las métricas de Managed Service for Apache Flink en la CloudWatch consola de Amazon para comprobar que la aplicación funciona.

Detención de la aplicación

En esta sección, se utiliza la acción [StopApplication](#) para detener la aplicación.

Cómo detener la aplicación

1. Guarde el siguiente código JSON en un archivo denominado `stop_request.json`.

```
{"ApplicationName": "test"
}
```

2. Ejecute la acción [StopApplication](#) con la siguiente solicitud para detener la aplicación:

```
aws kinesisanalyticsv2 stop-application --cli-input-json file://stop_request.json
```

La aplicación se habrá detenido.

Tutorial: Uso de AWS Lambda con Amazon Kinesis Data Streams

En este tutorial, creará una función de Lambda para consumir eventos de un flujo de datos de Kinesis. En este escenario de ejemplo, una aplicación personalizada escribe registros en Kinesis Data Streams. Luego, AWS Lambda sondea este flujo de datos y, cuando detecta nuevos registros

de datos, invoca su función de Lambda. A continuación, AWS Lambda ejecuta la función de Lambda asumiendo el rol de ejecución que especificó al crear la función de Lambda.

Para obtener instrucciones detalladas paso a paso, consulte [Tutorial: Uso de AWS Lambda con Amazon Kinesis](#).

 Note

En este tutorial, se presupone que tiene algunos conocimientos sobre las operaciones básicas de Lambda y la consola de AWS Lambda. Si aún no lo ha hecho, siga las instrucciones de [Introducción a AWS Lambda](#) para crear su primera función de Lambda.

Utilice la solución AWS de transmisión de datos para Amazon Kinesis

La solución de datos de AWS streaming para Amazon Kinesis configura automáticamente los AWS servicios necesarios para capturar, almacenar, procesar y entregar fácilmente los datos de streaming. La solución ofrece varias opciones para resolver casos de uso de datos de streaming que utilizan varios AWS servicios, incluidos Kinesis Data Streams AWS Lambda, Amazon API Gateway y Amazon Managed Service for Apache Flink.

Cada solución incluye los siguientes componentes:

- Un CloudFormation paquete para implementar el ejemplo completo.
- Un CloudWatch panel para mostrar las métricas de la aplicación.
- CloudWatch alarmas sobre las métricas de aplicación más relevantes.
- Todas las políticas y roles de IAM necesarios.

La solución se encuentra aquí: [Solución de datos de flujos para Amazon Kinesis](#)

Crear y administrar Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Data Streams adquiere una gran cantidad de datos en tiempo real, almacena de forma duradera los datos y hace que estos estén disponibles para su consumo. La unidad de datos almacenada por Kinesis Data Streams es un registro de datos. Una secuencia de datos representa un grupo de registros de datos. Los registros de datos de una secuencia de datos se distribuyen en fragmentos.

Un fragmento contiene una sucesión de registros de datos en una secuencia. Sirve como unidad de rendimiento base de un flujo de datos de Kinesis. Una partición admite 1 MB/s y 1000 registros por segundo para escrituras y 2 MB/s para lecturas en los modos de capacidad aprovisionada y bajo demanda. Los límites de la partición garantizan un rendimiento predecible, lo que facilita el diseño y funcionamiento de un flujo de datos de alta fiabilidad.

En esta sección, aprenderá a configurar el modo de capacidad de la transmisión y a crear una transmisión mediante la Consola de administración de AWS o las APIs. Luego, puede tomar medidas adicionales en el flujo.

Temas

- [Elegir el modo correcto para el flujo](#)
- [Cree una transmisión con el Consola de administración de AWS](#)
- [Crear una transmisión con la APIs](#)
- [Actualizar un flujo](#)
- [Lista de secuencias](#)
- [Obtener lista de particiones](#)
- [Eliminar un flujo](#)
- [Cambiar las particiones de un flujo](#)
- [Cambiar el periodo de retención de datos](#)
- [Etiquetar recursos de Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Gestión de registros de gran tamaño](#)
- [Realice pruebas de resiliencia con AWS Fault Injection Service](#)

Elegir el modo correcto para el flujo

En los temas siguientes se explica cómo elegir el mejor modo para su aplicación y cómo cambiar entre los modos, si fuera necesario.

Temas

- [¿Cuáles son los distintos modos de Kinesis Data Streams?](#)
- [Características y casos de uso del modo estándar bajo demanda](#)
- [Características y casos de uso del modo de ventaja bajo demanda](#)
- [Características del modo aprovisionado y casos de uso](#)
- [Cambio entre modos](#)

¿Cuáles son los distintos modos de Kinesis Data Streams?

Un modo determina cómo se administra la capacidad de un flujo de datos y cómo se le cobra por el uso de su flujo de datos. En Amazon Kinesis Data Streams, puede elegir entre un modo estándar bajo demanda, ventaja bajo demanda y aprovisionado para sus flujos de datos.

- Estándar bajo demanda: los flujos de datos con un modo bajo demanda no requieren planificación de la capacidad y se escalan automáticamente para gestionar gigabytes de escritura y rendimiento de lectura por minuto. Con el modo bajo demanda, Kinesis Data Streams administra automáticamente las particiones para proporcionar el rendimiento necesario.
- Ventaja bajo demanda: un modo a nivel de cuenta que ofrece más funciones y brinda una estructura de precios más sencilla para los flujos bajo demanda. En este modo, puede aumentar de forma proactiva la capacidad de rendimiento de escritura de un flujo en cualquier momento. En cuanto a los precios, ya no hay un cargo fijo por flujo, y el uso de la ingesta, la recuperación y la retención prolongada de datos en todos los flujos bajo demanda son al menos un 60 % más bajas que las de estándar bajo demanda.
- Aprovisionado: para el flujo de datos con un modo aprovisionado, debe especificar el número de particiones para el flujo de datos. La capacidad total de un flujo de datos es la suma de las capacidades de las particiones. Puede aumentar o reducir el número de particiones de un flujo de datos, según sea necesario.

Puede utilizar Kinesis Data PutRecord Streams PutRecords APIs y escribir datos en sus flujos de datos en cualquier modo. Para recuperar datos, los tres modos de capacidad admiten consumidores

predeterminados que utilizan la API `GetRecords` y consumidores de distribución ramificada mejorada (EFO) que utilizan la API `SubscribeToShard`.

Todas las capacidades de Kinesis Data Streams, incluidos el modo de retención, el cifrado y las métricas de supervisión, entre otros, son compatibles tanto para el modo bajo demanda como para el modo aprovisionado. Kinesis Data Streams proporciona una alta durabilidad y disponibilidad tanto en el modo bajo demanda como en el modo de capacidad aprovisionada.

Características y casos de uso del modo estándar bajo demanda

Los flujos de datos en el modo bajo demanda no requieren planificación de capacidad y se escalan automáticamente para manejar gigabytes de rendimiento de escritura y lectura por minuto. El modo bajo demanda simplifica la ingesta y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos con baja latencia, ya que elimina el aprovisionamiento y la gestión de servidores, almacenamiento o rendimiento. Puede ingerir miles de millones de registros al día sin ninguna sobrecarga operativa.

El modo bajo demanda es ideal para responder a las necesidades de un tráfico de aplicaciones muy variable e impredecible. Ya no tendrá que aprovisionar estas cargas de trabajo para los picos de capacidad, lo que puede dar lugar a costos más elevados debido al bajo uso. El modo bajo demanda es adecuado para cargas de trabajo con patrones de tráfico impredecibles y muy variables.

Con el modo de capacidad bajo demanda, paga por GB de datos escritos y leídos de sus flujos de datos. No necesita especificar el rendimiento de lectura y escritura que espera de su aplicación. Kinesis Data Streams se adapta instantáneamente a sus cargas de trabajo a medida que aumentan o disminuyen. Para obtener más información, consulte los [Precios de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Un flujo de datos en el modo bajo demanda admite hasta el doble del rendimiento de escritura máximo observado en los 30 días anteriores. A medida que el rendimiento de escritura de su flujo de datos alcanza un nuevo pico, Kinesis Data Streams escala automáticamente la capacidad del flujo de datos. Por ejemplo, si su flujo de datos tiene un rendimiento de escritura que varía entre el 10 MB/s y el 40% MB/s, then Kinesis Data Streams ensures that you can easily burst to double your previous peak throughput, or 80 MB/s. If the same data stream sustains a new peak throughput of 50 MB/s, Kinesis Data Streams ensures that there is enough capacity to ingest 100 MB/s del rendimiento de escritura. Sin embargo, puede producirse una limitación de escritura si el tráfico aumenta a más del doble del pico anterior en un periodo de 15 minutos. En este caso, es necesario reintentar las peticiones limitadas.

La capacidad de lectura agregada de un flujo de datos con el modo bajo demanda aumenta proporcionalmente al rendimiento de escritura. Esto ayuda a garantizar que las aplicaciones de

consumo siempre tengan un rendimiento de lectura adecuado para procesar los datos entrantes en tiempo real. Con la API `GetRecords` se obtiene al menos el doble de rendimiento de escritura que de lectura de datos. Le recomendamos que utilice una aplicación de consumo con la API `GetRecord`, para que tenga espacio suficiente de recuperación cuando la aplicación necesite reponerse de un tiempo de inactividad. Se recomienda que utilice la capacidad de distribución ramificada mejorada de Kinesis Data Streams para escenarios que requieran agregar más de una aplicación consumidora. La distribución ramificada mejorada admite la adición de hasta 20 aplicaciones consumidoras a un flujo de datos mediante la API `SubscribeToShard`, y cada aplicación consumidora tiene un rendimiento dedicado.

Manejar excepciones de rendimiento de lectura y escritura

Con el modo bajo demanda (igual que con el modo de capacidad aprovisionada), debe especificar una clave de partición con cada registro para escribir datos en su flujo de datos. Kinesis Data Streams utiliza sus claves de partición para distribuir los datos entre las particiones. Kinesis Data Streams supervisa el tráfico de cada partición. Cuando el tráfico entrante supera los 500 KB/s por fragmento, divide el fragmento en 15 minutos. Los valores de clave hash de la partición principal se redistribuyen uniformemente entre las particiones secundarias.

Si el tráfico entrante supera el doble de su pico anterior, puede experimentar excepciones de lectura o escritura durante unos 15 minutos, incluso cuando sus datos se distribuyan uniformemente entre las particiones. Le recomendamos que reintente todas estas solicitudes para que todos los registros se almacenen correctamente en Kinesis Data Streams.

Puede experimentar excepciones de lectura y escritura si utiliza una clave de partición que provoque una distribución desigual de los datos y los registros asignados a una partición concreta superan sus límites. Con el modo bajo demanda, el flujo de datos se adapta automáticamente para gestionar patrones de distribución de datos irregulares, a menos que una sola clave de partición supere los límites de MB/s rendimiento de 1 unidad y 1000 registros por segundo de un fragmento.

En el modo bajo demanda, Kinesis Data Streams divide las particiones de manera uniforme cuando detecta un aumento del tráfico. Sin embargo, no detecta ni aísla las claves hash que dirigen una mayor parte del tráfico entrante a una partición concreta. Si utiliza claves de partición muy desiguales, es posible que siga recibiendo excepciones de escritura. Para estos casos de uso, le recomendamos que utilice el modo de capacidad aprovisionada que admite divisiones de particiones granulares.

Características y casos de uso del modo de ventaja bajo demanda

La ventaja bajo demanda es una configuración a nivel de cuenta que ofrece más funciones y ofrece una estructura de precios diferente para todos los flujos bajo demanda de la región. En este modo, los flujos bajo demanda conservan su funcionalidad y siguen escalando automáticamente la capacidad según el uso real de datos. Si desea aumentar de forma proactiva la capacidad de rendimiento de escritura de una transmisión, puede configurar el rendimiento en caliente. Por ejemplo, si el flujo de datos tiene un rendimiento de escritura entre 10 MB/s y 40, MB/s, you can expect it to handle up to 80MB/s of instant throughput increases without throttling. However, if you forecast an upcoming event to peak around 200MB/s of traffic, you can configure the stream with a warm throughput of 200MB/s para garantizar que la capacidad esté disponible cuando llegue el rendimiento de datos. El uso del rendimiento en caliente no conlleva ningún cargo adicional.

Otra ventaja del modo de ventaja bajo demanda es que los flujos bajo demanda pasan a una estructura de precios más sencilla. Con el modo activado, la cuenta ya no cobrará cargos fijos por flujo y solo tendrá que pagar los cargos por ingesta y recuperación de datos y los cargos opcionales de retención prolongada. Cada dimensión de precios también tiene un descuento notable en comparación con la dimensión correspondiente del estándar bajo demanda. Para obtener más información, consulte los [Precios de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Las recuperaciones de datos de distribución ramificada mejorada tampoco tienen un precio superior en comparación con las recuperaciones de datos estándar de este modo. Además, con el modo On-Demand Advantage, puede registrar hasta 50 consumidores por transmisión para utilizar la distribución mejorada. Al activar On-Demand Advantage, la cuenta se compromete a recuperar al menos el 25% MiB/s of data ingest and 25MiB/s de los datos de todas las transmisiones bajo demanda. En el caso de las cuentas que cumplen el requisito de uso mínimo, la consola de Kinesis Data Streams comprueba si los patrones de uso de su cuenta son adecuados para utilizar el modo de ventaja bajo demanda.

Si el uso de datos de su cuenta es inferior al requerido, se le cobrará la diferencia en concepto de déficit, pero seguirá teniendo la misma tarifa con descuento. Si habilita la ventaja bajo demanda, también dispone de un periodo mínimo de 24 horas antes de que pueda desactivar el modo. En general, la ventaja bajo demanda es la mejor forma de transmitir con Kinesis Data Streams si tiene un rendimiento constante cercano o superior al compromiso mínimo, si necesita muchos consumidores de distribución ramificada mejorada o si opera con cientos de flujos de datos.

Características del modo aprovisionado y casos de uso

Con el modo aprovisionado, después de crear el flujo de datos, puede aumentar o reducir dinámicamente la capacidad de su partición mediante la API Consola de administración de AWS o la misma. [UpdateShardCount](#) Puede realizar actualizaciones mientras haya una aplicación productora o consumidora de Kinesis Data Streams que escriba o lea datos del flujo.

El modo aprovisionado es adecuado para tráfico predecible con requisitos de capacidad fáciles de prever. Puede utilizar el modo aprovisionado si desea un control detallado sobre cómo se distribuyen los datos entre las particiones.

Con el modo aprovisionado, debe especificar el número de particiones del flujo de datos. Para determinar el tamaño de un flujo de datos con el modo aprovisionado, necesita los siguientes valores de entrada:

- El tamaño promedio del registro de datos escrito en el flujo en kilobytes (KB), redondeado al 1 KB más cercano (`average_data_size_in_KB`).
- El número de registros de datos escritos en la secuencia de y leídos desde esta por segundo (`records_per_second`).
- El número de consumidores, que son aplicaciones de Kinesis Data Streams que consumen datos de forma simultánea e independiente del flujo (`number_of_consumers`).
- El ancho de banda de escritura entrante (en `KBincoming_write_bandwidth_in_KB`), que es igual a `average_data_size_in_KB` multiplicado por `records_per_second`.
- El ancho de banda de lectura saliente (en `KBoutgoing_read_bandwidth_in_KB`), que es igual a `incoming_write_bandwidth_in_KB` multiplicado por `number_of_consumers`.

Puede calcular el número de particiones (`number_of_shards`) que su flujo necesita mediante los valores de entrada de la siguiente fórmula.

```
number_of_shards = ceiling(max(incoming_write_bandwidth_in_KiB/1024,  
    outgoing_read_bandwidth_in_KiB/2048))
```

En el modo aprovisionado, es posible que se produzcan excepciones en el rendimiento de lectura y escritura si no se configura el flujo de datos para manejar los picos de rendimiento. En este caso, debe escalar manualmente su flujo de datos para acomodar el tráfico de datos.

También puede experimentar excepciones de lectura y escritura si utiliza una clave de partición que provoque una distribución desigual de los datos y los registros signados a una partición superan

sus límites. Para resolver este problema en el modo aprovisionado, identifique estas particiones y divídalas manualmente para acomodar mejor su tráfico. Para obtener más información, consulte [Redistribución de un flujo](#).

Cambio entre modos

Para cada flujo de datos del que disponga Cuenta de AWS, puede cambiar entre los modos bajo demanda y aprovisionamiento dos veces en un plazo de 24 horas. El cambio entre los modos no provoca ninguna interrupción en las aplicaciones que utilizan este flujo de datos. Puede seguir escribiendo y leyendo de este flujo de datos. Al cambiar entre los modos, ya sea de bajo demanda a provisionado o de provisionado a bajo demanda, el estado del flujo pasa a Actualizando. Debe esperar a que el estado del flujo de datos pase a Activo para poder modificar de nuevo sus propiedades.

Al cambiar del modo de capacidad aprovisionada al modo bajo demanda, el flujo de datos conserva inicialmente el recuento de particiones que tenía antes de la transición y, a partir de ese momento, Kinesis Data Streams supervisa el tráfico de datos y escala el recuento de particiones de este flujo de datos bajo demanda en función del rendimiento de escritura. Cuando cambia del modo bajo demanda al modo aprovisionado, el flujo de datos también conserva inicialmente el recuento de particiones que tenía antes de la transición, pero a partir de este momento, el usuario es responsable de supervisar y ajustar el recuento de particiones de este flujo de datos para adaptarse adecuadamente al rendimiento de escritura.

Puede cambiar del modo estándar bajo demanda a la ventaja bajo demanda habilitando una configuración a nivel de cuenta. Cuando está habilitada, la cuenta se compromete a utilizar al menos el 25% MiB/s of data ingest and 25MiB/s de la recuperación de datos en todas las transmisiones bajo demanda de la región. Una vez activado, debe esperar al menos 24 horas antes de poder desactivar la ventaja bajo demanda, pero puede solicitar el cambio en cualquier momento. Si desea cambiar de ventaja bajo demanda a estándar bajo demanda, primero debe eliminar los flujos de alto rendimiento configurados con demanda.

Cree una transmisión con el Consola de administración de AWS

Puede crear un flujo mediante la consola de Kinesis Data Streams, la API de Kinesis Data Streams o la AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para crear un flujo de datos con la consola

1. [Inicie sesión en la consola de Kinesis Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com /kinesis.](https://console.aws.amazon.com/kinesis)
2. En la barra de navegación, expanda el selector de regiones y seleccione una región.
3. Elija Crear flujo de datos.
4. En la página Crear flujo de Kinesis, escriba un nombre para su flujo de datos y, a continuación, elija el modo de capacidad Bajo demanda o Aprovisionado. El modo Bajo demanda está seleccionado de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte [Elegir el modo correcto para el flujo](#).

Con el modo Bajo demanda, puede seleccionar Crear flujo de Kinesis para crear su flujo de datos. Con el modo aprovisionado, debe especificar el número de particiones que necesita y, a continuación, elegir Crear flujo de Kinesis.

En la página Flujos de Kinesis, el valor Estado del flujo es Creándose mientras se crea. Cuando el flujo está listo para usarse, el valor Estado cambia a Activo.

5. Elija el nombre del flujo. La página Detalles del flujo muestra un resumen de la configuración del flujo, junto con información de monitoreo.

Creación de un flujo mediante la API de Kinesis Data Streams

- Para más información sobre la creación de flujos mediante la API de Kinesis Data Streams, consulte [Crear una transmisión con la APIs](#).

Para crear una transmisión mediante AWS CLI

- Para obtener información sobre cómo crear una transmisión mediante el AWS CLI, consulte el comando [create-stream](#).

Crear una transmisión con la APIs

Siga estos pasos para crear su flujo de datos de Kinesis.

Crear el cliente de Kinesis Data Streams

Antes de poder trabajar con flujos de datos de Kinesis, debe crear un objeto cliente. El siguiente código Java crea una instancia de un compilador de clientes y la usa para definir la región, las credenciales y la configuración del cliente. A continuación, crea un objeto cliente.

```
AmazonKinesisClientBuilder clientBuilder = AmazonKinesisClientBuilder.standard();

clientBuilder.setRegion(regionName);
clientBuilder.setCredentials(credentialsProvider);
clientBuilder.setClientConfiguration(config);

AmazonKinesis client = clientBuilder.build();
```

Para obtener más información, consulte [Regiones y puntos de conexión de Kinesis Data Streams](#) en Referencia general de AWS.

Crear la secuencia

Ahora que ya creó su cliente de Kinesis Data Streams, puede crear un flujo mediante la consola o de forma programada. Para crear un flujo de forma programada, cree una instancia de un objeto `CreateStreamRequest` y especifique un nombre para el flujo. Si desea usar el modo aprovisionado, debe especificar el número de particiones del flujo que deben usarse.

- Bajo demanda:

```
CreateStreamRequest createStreamRequest = new CreateStreamRequest();
createStreamRequest.setStreamName( myStreamName );
```

- Aprovisionado:

```
CreateStreamRequest createStreamRequest = new CreateStreamRequest();
createStreamRequest.setStreamName( myStreamName );
createStreamRequest.setShardCount( myStreamSize );
```

El nombre de la secuencia identifica la secuencia. El nombre depende de la AWS cuenta utilizada por la aplicación. También se limita a la región. Es decir, dos flujos en dos AWS cuentas diferentes pueden tener el mismo nombre y dos flujos en la misma AWS cuenta pero en dos regiones diferentes pueden tener el mismo nombre, pero no dos flujos en la misma cuenta y en la misma región.

El rendimiento del flujo depende del número de particiones. Para obtener un mayor rendimiento aprovisionado, necesitará más particiones. Si hay más fragmentos, también se incrementa el AWS coste de la transmisión. Para obtener más información sobre cómo calcular un número adecuado de fragmentos para una aplicación, consulte [Elegir el modo correcto para el flujo](#).

Tras configurar el objeto `createStreamRequest`, cree un flujo llamando al método `createStream` en el cliente. Después de llamar a `createStream`, espere a que la secuencia alcance el estado `ACTIVE` antes de realizar cualquier operación en la secuencia. Para comprobar el estado de la secuencia, llame al método `describeStream`. Sin embargo, `describeStream` arroja una excepción si la secuencia no existe. Por lo tanto, incluya la llamada a `describeStream` en un bloque `try/catch`.

```
client.createStream( createStreamRequest );
DescribeStreamRequest describeStreamRequest = new DescribeStreamRequest();
describeStreamRequest.setStreamName( myStreamName );

long startTime = System.currentTimeMillis();
long endTime = startTime + ( 10 * 60 * 1000 );
while ( System.currentTimeMillis() < endTime ) {
    try {
        Thread.sleep(20 * 1000);
    }
    catch ( Exception e ) {}

    try {
        DescribeStreamResult describeStreamResponse =
client.describeStream( describeStreamRequest );
        String streamStatus =
describeStreamResponse.getStreamDescription().getStreamStatus();
        if ( streamStatus.equals( "ACTIVE" ) ) {
            break;
        }
        //
        // sleep for one second
        //
        try {
            Thread.sleep( 1000 );
        }
        catch ( Exception e ) {}
    }
    catch ( ResourceNotFoundException e ) {}
}
```

```
if ( System.currentTimeMillis() >= endTime ) {  
    throw new RuntimeException( "Stream " + myStreamName + " never went active" );  
}
```

Actualizar un flujo

Puede actualizar los detalles de un flujo mediante la consola de Kinesis Data Streams, la API de Kinesis Data Streams o la AWS CLI.

Note

Puede habilitar el cifrado en el servidor para secuencias existentes o para las secuencias que acaba de crear.

Uso de la consola

Para actualizar una secuencia de datos con la consola

1. Abra la consola Amazon Kinesis en. <https://console.aws.amazon.com/kinesis/>
2. En la barra de navegación, expanda el selector de regiones y seleccione una región.
3. Elija el nombre de la secuencia en la lista. La página Detalles del flujo muestra un resumen de la configuración del flujo e información de monitoreo.
4. Para cambiar entre los modos de capacidad bajo demanda y aprovisionada para un flujo de datos, seleccione Editar modo de capacidad en la pestaña Configuración. Para obtener más información, consulte [Elegir el modo correcto para el flujo](#).

Important

Para cada transmisión de datos de su AWS cuenta, puede cambiar entre los modos bajo demanda y aprovisionamiento dos veces en un plazo de 24 horas.

5. En el caso de un flujo de datos con el modo aprovisionado, para editar el número de particiones, seleccione Editar particiones aprovisionadas en la pestaña Configuración y, a continuación, ingrese un nuevo recuento de particiones.
6. Para habilitar el cifrado del servidor para registros de datos, elija Editar en la sección Cifrado en el servidor. Seleccione una clave de KMS para utilizarla como clave maestra de cifrado, o utilice

la clave maestra predeterminada, aws/kinesis, administrada por Kinesis. Si habilita el cifrado de una transmisión y utiliza su propia clave AWS KMS maestra, asegúrese de que las aplicaciones de producción y consumo tengan acceso a la clave AWS KMS maestra que utilizó. Para asignar permisos a una aplicación de modo que tenga acceso a una clave de AWS KMS generada por el usuario, consulte [the section called “Permisos para utilizar claves de KMS generadas por el usuario”](#).

7. Para editar el periodo de retención de datos, elija Editar en la sección Periodo de retención de datos y, a continuación, escriba un nuevo periodo de retención de datos.
8. Si ha habilitado las métricas personalizadas en su cuenta, elija Editar en la sección Métricas en el nivel de partición y, a continuación, especifique las métricas para su flujo. Para obtener más información, consulte [the section called “Supervisar el servicio Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch”](#).

Uso de la API de

Para actualizar los detalles de una secuencia a través de la API, consulte los siguientes métodos:

- [AddTagsToStream](#)
- [DecreaseStreamRetentionPeriod](#)
- [DisableEnhancedMonitoring](#)
- [EnableEnhancedMonitoring](#)
- [IncreaseStreamRetentionPeriod](#)
- [RemoveTagsFromStream](#)
- [StartStreamEncryption](#)
- [StopStreamEncryption](#)
- [UpdateShardCount](#)

Usa la AWS CLI

Para obtener información sobre cómo actualizar una transmisión mediante el AWS CLI, consulte la referencia de la [CLI de Kinesis](#).

Lista de secuencias

Las transmisiones se limitan a la AWS cuenta asociada a las AWS credenciales utilizadas para instanciar el cliente de Kinesis Data Streams y también a la región especificada para el cliente. Una cuenta de AWS podría tener muchos flujos activos en un momento dado. Puede listar sus flujos en la consola de Kinesis Data Streams o mediante programación. El código de esta sección muestra cómo enumerar todas las transmisiones de su cuenta. AWS

```
ListStreamsRequest listStreamsRequest = new ListStreamsRequest();
listStreamsRequest.setLimit(20);
ListStreamsResult listStreamsResult = client.listStreams(listStreamsRequest);
List<String> streamNames = listStreamsResult.getStreamNames();
```

Este código de muestra crea primero una nueva instancia de `ListStreamsRequest` y llama a su método `setLimit` para especificar que se debería devolver un máximo de 20 secuencias por cada llamada a `listStreams`. Si no especifica un valor para `setLimit`, Kinesis Data Streams devuelve un número de flujos menor o igual que el número de la cuenta. A continuación, el código pasa `listStreamsRequest` al método `listStreams` del cliente. El valor `listStreams` devuelto se almacena en un objeto `ListStreamsResult`. El código llama al método `getStreamNames` en este objeto y almacena los nombres de secuencia devueltos en la lista `streamNames`. Tenga en cuenta que Kinesis Data Streams podría devolver menos flujos de los especificados en el límite establecido, incluso si hay más flujos que en la cuenta y región. Para garantizar que pueda recuperar todas las secuencias, utilice el método `getHasMoreStreams` tal y como se describe en el siguiente código de muestra.

```
while (listStreamsResult.getHasMoreStreams())
{
    if (streamNames.size() > 0) {
        listStreamsRequest.setExclusiveStartStreamName(streamNames.get(streamNames.size()
- 1));
    }
    listStreamsResult = client.listStreams(listStreamsRequest);
    streamNames.addAll(listStreamsResult.getStreamNames());
}
```

Este código llama al método `getHasMoreStreams` en `listStreamsRequest` para comprobar si hay secuencias adicionales disponibles más allá de las que se devuelven en la llamada inicial a `listStreams`. En caso afirmativo, el código llama al método `setExclusiveStartStreamName` con el nombre de la última secuencia que se devolviera en la llamada anterior a `listStreams`. El

método `setExclusiveStartStreamName` hace que la siguiente llamada a `listStreams` se inicie después de dicha secuencia. El grupo de nombres de secuencia que devuelve esa secuencia se añade a la lista `streamNames`. Este proceso continúa hasta que todos los nombres de secuencia se han recopilado en la lista.

Las secuencias que devuelve `listStreams` pueden estar en uno de los siguientes estados:

- CREATING
- ACTIVE
- UPDATING
- DELETING

Puede comprobar el estado de una secuencia mediante el método `describeStream`, tal y como se muestra en la sección anterior, [Crear una transmisión con la APIs](#).

Obtener lista de particiones

Un flujo de datos puede tener una o varias particiones. El método recomendado para enumerar o recuperar los fragmentos de un flujo de datos es usar la API. [ListShards](#) El siguiente ejemplo muestra cómo obtener una lista de las particiones de un flujo de datos. Para obtener una descripción completa de la operación principal utilizada en este ejemplo y de todos los parámetros que puede configurar para la operación, consulte. [ListShards](#)

```
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ListShardsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ListShardsResponse;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ShardSample {

    public static void main(String[] args) {

        KinesisAsyncClient client = KinesisAsyncClient.builder().build();

        ListShardsRequest request = ListShardsRequest
            .builder().streamName("myFirstStream")
            .build();
```

```

    try {
        ListShardsResponse response = client.listShards(request).get(5000,
TimeUnit.MILLISECONDS);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
}

```

Para ejecutar el ejemplo de código anterior puede utilizar un archivo POM como el siguiente.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>kinesis.data.streams.samples</groupId>
    <artifactId>shards</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>8</source>
                    <target>8</target>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
            <artifactId>kinesis</artifactId>
            <version>2.0.0</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>

```


Con la ListShards API, puede usar el [ShardFilter](#) parámetro para filtrar la respuesta de la API. Solo puede especificar un filtro a la vez.

Si utilizas el ShardFilter parámetro al invocar la ListShards API, Type es la propiedad obligatoria y debes especificarla. Si especifica los tipos AT_TRIM_HORIZON, FROM_TRIM_HORIZON o AT_LATEST, no necesita especificar las propiedades opcionales ShardId o Timestamp.

Si especifica el tipo AFTER_SHARD_ID, también deberá proporcionar el valor de la propiedad opcional ShardId. La ShardId propiedad tiene una funcionalidad idéntica a la del ExclusiveStartShardId parámetro de la ListShards API. Cuando se especifica la propiedad ShardId, la respuesta incluye las particiones que comienzan con la partición cuyo ID sigue inmediatamente al ShardId proporcionado.

Si especifica el tipo AT_TIMESTAMP o FROM_TIMESTAMP_ID, también deberá proporcionar el valor de la propiedad opcional Timestamp. Si especifica el tipo AT_TIMESTAMP, se devolverán todas las particiones que estaban abiertas en la marca de tiempo proporcionada. Si se especifica el tipo FROM_TIMESTAMP, se devolverán todas las particiones a partir de la fecha y hora indicadas hasta TIP.

Important

DescribeStreamSummary y ListShard APIs proporcionan una forma más escalable de recuperar información sobre sus flujos de datos. Más específicamente, las cuotas de la DescribeStream API pueden provocar limitaciones. Para obtener más información, consulte [Cuotas y límites](#). Ten en cuenta también que DescribeStream las cuotas se comparten entre todas las aplicaciones que interactúan con todos los flujos de datos de tu AWS cuenta. Las cuotas de la ListShards API, por otro lado, son específicas para un único flujo de datos. Por lo tanto, no solo se obtiene un TPS más alto con la ListShards API, sino que la acción se amplía mejor a medida que se crean más flujos de datos.

Le recomendamos que migre a todos los productores y consumidores que utilizan la DescribeStream API para que, en su lugar, invoquen la DescribeStreamSummary y la. ListShard APIs Para identificar a estos productores y consumidores, recomendamos utilizar Athena para analizar los CloudTrail registros, ya que los agentes de usuario de KPL y KCL se capturan en las llamadas a la API.

```
SELECT useridentity.sessioncontext.sessionissuer.username,  
useridentity.arn,eventname,useragent, count(*) FROM  
cloudtrail_logs WHERE Eventname IN ('DescribeStream') AND
```

```
eventtime
  BETWEEN ''
    AND ''
GROUP BY
  useridentity.sessioncontext.sessionissuer.username,useridentity.arn,eventname,useragent
ORDER BY count(*) DESC LIMIT 100
```

También recomendamos volver a configurar las integraciones de AWS Lambda y Amazon Firehose con Kinesis Data Streams que invocan la API para que, en su lugar, `DescribeStream` las integraciones invoquen y `DescribeStreamSummary` `ListShards`. En concreto, en el caso de AWS Lambda, debe actualizar el mapeo de la fuente de eventos. En el caso de Amazon Firehose, deben actualizarse los permisos de IAM correspondientes para que incluyan el permiso de IAM de `ListShards`.

Eliminar un flujo

Puede eliminar un flujo con la consola de Kinesis Data Streams o mediante programación. Para eliminar una secuencia de forma programada, utilice `DeleteStreamRequest` tal y como se muestra en el siguiente código.

```
DeleteStreamRequest deleteStreamRequest = new DeleteStreamRequest();
deleteStreamRequest.setStreamName(myStreamName);
client.deleteStream(deleteStreamRequest);
```

Cierre todas las aplicaciones que utilicen la secuencia antes de eliminarla. Si una aplicación intenta utilizar secuencias eliminadas, recibirá excepciones `ResourceNotFound`. Además, si posteriormente crea una secuencia nueva con el mismo nombre que la secuencia anterior y las aplicaciones que utilizaban esta siguen en ejecución, dichas aplicaciones podrían intentar interactuar con la secuencia nueva como si fuera la secuencia anterior, con resultados impredecibles.

Cambiar las particiones de un flujo

Important

Puede volver a fragmentar su transmisión mediante la API. [UpdateShardCount](#) También puede seguir realizando las divisiones y las fusiones como explicamos aquí.

Amazon Kinesis Data Streams permite efectuar cambios en las particiones, lo que le implica ajustar el número de particiones de la secuencia para adaptarse a los cambios en la velocidad del flujo de datos en la secuencia. Los cambios en las particiones se consideran operaciones avanzadas. Si es la primera vez que utiliza Kinesis Data Streams, vuelva a este tema después de familiarizarse con todos los demás aspectos de Kinesis Data Streams.

Existen dos tipos de operaciones de cambio de los fragmentos: división de fragmento y fusión de fragmentos. En una división, se divide un único fragmento en dos fragmentos. En una fusión, se combinan dos fragmentos en un único fragmento. Los cambios en los fragmentos siempre se realizan en pares, es decir, no se puede dividir en más de dos fragmentos en una sola operación y no se pueden fusionar más de dos fragmentos en una sola operación. El fragmento o par de fragmentos sobre los que actúa la operación de cambio se denominan fragmentos principales. El fragmento o par de fragmentos que surge como resultado de la operación de cambio se denominan fragmentos secundarios.

La división aumenta el número de fragmentos en la secuencia, y por tanto incrementa la capacidad de datos de la misma. Dado que se le cobrará por fragmento, la división aumenta el costo de su secuencia. Del mismo modo, la fusión reduce el número de fragmentos en la secuencia, y por tanto disminuye la capacidad de datos y el costo de la misma.

Los cambios en los fragmentos suele realizarlos una aplicación administrativa distinta de las aplicaciones productoras (put) y consumidoras (get). Una aplicación administrativa de este tipo supervisa el rendimiento general de la transmisión en función de las métricas proporcionadas por Amazon CloudWatch o en función de las métricas recopiladas de los productores y los consumidores. La aplicación administrativa también necesita un conjunto de permisos de IAM más amplio que el de los consumidores o los productores, ya que los consumidores y los productores normalmente no deberían necesitar acceder al material APIs utilizado para volver a fragmentarlo. Para más información sobre los permisos de IAM para Kinesis Data Streams, consulte [Control del acceso a los recursos de Amazon Kinesis Data Streams mediante IAM](#).

Para más información sobre cambios en las particiones, consulte [¿Cómo puedo cambiar el número de particiones abiertas en Kinesis Data Streams?](#)

Temas

- [Decidir una estrategia para volver a particionar](#)
- [Dividir una partición](#)
- [Fusionar dos particiones](#)
- [Completar la acción de volver a particionar](#)

Decidir una estrategia para volver a particionar

El objetivo de realizar cambios en las particiones en Amazon Kinesis Data Streams es que la secuencia pueda adaptarse a los cambios en la velocidad del flujo de datos. Puede dividir fragmentos para aumentar la capacidad (y los costos) de la secuencia. Puede fusionar fragmentos para reducir el costo (y la capacidad) de la secuencia.

Una forma de hacerlo sería dividir todas las particiones del flujo, lo que duplicaría su capacidad. Sin embargo, esto podría facilitar una capacidad adicional mayor que la que necesita realmente y, por tanto, crear costos innecesarios.

También puede utilizar métricas para determinar cuáles son sus particiones calientes o frías, es decir, particiones que reciben muchos más datos o muchos menos datos de lo esperado. A continuación, puede dividir los fragmentos "calientes" de manera selectiva para aumentar la capacidad de las claves hash que se dirigen a esos fragmentos. Del mismo modo, podría fusionar fragmentos "fríos" para aprovechar mejor su capacidad.

Puede obtener algunos datos de rendimiento para su transmisión a partir de las CloudWatch métricas de Amazon que publica Kinesis Data Streams. Sin embargo, también puede recopilar sus propias métricas para las secuencias. Podría registrar los valores de las claves hash generadas por las claves de partición de sus registros de datos. Recuerde especificar la clave de partición en el momento en el que añada el registro a la secuencia.

```
putRecordRequest.setPartitionKey( String.format( "myPartitionKey" ) );
```

Kinesis Data Streams [MD5](#) utiliza para calcular la clave hash a partir de la clave de partición. Como usted especifica la clave de partición para el registro, puede utilizarla MD5 para calcular el valor de la clave hash de ese registro y registrarlo.

También puede registrar los fragmentos a IDs los que están asignados los registros de datos. Puede consultar la ID de fragmento utilizando el método `getShardId` del objeto `putRecordResults` que devuelve el método `putRecords` y el objeto `putRecordResult` que devuelve el método `putRecord`.

```
String shardId = putRecordResult.getShardId();
```

Con los valores del fragmento IDs y la clave hash, puede determinar qué fragmentos y claves hash reciben más o menos tráfico. A continuación, puede utilizar los cambios en los fragmentos para proporcionar más o menos capacidad, según proceda para estas claves.

Dividir una partición

Para dividir una partición en Amazon Kinesis Data Streams, debe especificar cómo deben redistribuirse los valores de clave hash de la partición principal a las particiones secundarias. Cuando añade un registro de datos a una secuencia, se asigna a un fragmento según un valor de clave hash. El valor de la clave hash es el [MD5](#) hash de la clave de partición que se especifica para el registro de datos en el momento de añadir el registro de datos a la transmisión. Los registros de datos que tengan la misma clave de partición también tienen el mismo valor de clave hash.

Los valores de clave hash posibles para un fragmento dado constituyen un conjunto de valores enteros positivos, ordenados y contiguos. Esta serie de posibles valores de clave hash viene dada por:

```
shard.getHashKeyRange().getStartingHashKey();
shard.getHashKeyRange().getEndingHashKey();
```

Al dividir el fragmento especifica un valor de este rango. Ese valor de clave hash y todos los valores de clave hash superiores se distribuyen a uno de los fragmentos secundarios. Todos los valores de clave hash inferiores se distribuyen a los demás fragmentos secundarios.

El código siguiente ilustra una operación de división de fragmentos que redistribuye las claves hash de manera uniforme entre cada uno de los fragmentos secundarios, básicamente dividiendo a la mitad el fragmento principal. Esta es solo una de las posibles formas de dividir el fragmento principal. Podría, por ejemplo, dividir el fragmento de forma que el tercio más bajo de las claves del fragmento principal vaya a uno de los fragmentos secundarios y los dos tercios más altos de las claves vayan al otro fragmento secundario. Sin embargo, para muchas aplicaciones, la división de fragmentos a la mitad resulta un enfoque eficaz.

El código asume que `myStreamName` contiene el nombre de la secuencia y la variable de objeto `shard` contiene el fragmento que se ha de dividir. Empiece por crear una instancia de un nuevo objeto `splitShardRequest` y por introducir un nombre para la secuencia y una ID para el fragmento.

```
SplitShardRequest splitShardRequest = new SplitShardRequest();
splitShardRequest.setStreamName(myStreamName);
splitShardRequest.setShardToSplit(shard.getShardId());
```

Determine el valor de clave hash que está a medio camino entre los valores mínimo y máximo del fragmento. Este será el valor de clave hash inicial para el fragmento secundario que contendrá

la mitad superior de las claves hash del fragmento principal. Especifique este valor en el método `setNewStartingHashKey`. Solo necesita especificar este valor. Kinesis Data Streams distribuye automáticamente las claves hash por debajo de este valor a la otra partición primaria creada por la división. El último paso consiste en llamar al método `splitShard` en el cliente de Kinesis Data Streams.

```
BigInteger startingHashKey = new
    BigInteger(shard.getHashKeyRange().getStartingHashKey());
BigInteger endingHashKey   = new
    BigInteger(shard.getHashKeyRange().getEndingHashKey());
String newStartingHashKey = startingHashKey.add(endingHashKey).divide(new
    BigInteger("2")).toString();

splitShardRequest.setNewStartingHashKey(newStartingHashKey);
client.splitShard(splitShardRequest);
```

El primer paso tras este procedimiento se muestra en [Esperar a que un flujo se active de nuevo](#).

Fusionar dos particiones

Una operación de fusión toma dos fragmentos especificados y los combina en un único fragmento. Tras la fusión, el fragmento secundario recibe los datos de todos los valores de claves hash que cubrían los dos fragmentos principales.

Adyacencia de fragmentos

Para fusionar dos fragmentos, estos deben ser adyacentes. Se considera que dos fragmentos son adyacentes si la unión de los rangos de las claves hash de ambos forma un conjunto continuo sin huecos. Por ejemplo, supongamos que tiene dos fragmentos, uno con un rango de clave hash de 276...381 y el otro con un rango de clave hash de 382...454. Podría fusionar estos dos fragmentos en uno, que tendría un rango de clave hash de 276...454.

Por tomar otro ejemplo, supongamos que tiene dos fragmentos, uno con un rango de clave hash de 276...381 y el otro con un rango de clave hash de 455...560. No es posible combinar estos dos fragmentos, ya que habría uno o varios fragmentos entre ellos abarcando el rango 382...454.

El conjunto de todos los OPEN fragmentos de una transmisión, como grupo, siempre abarca todo el rango de valores de las claves hash. MD5 Para obtener más información sobre los estados de los fragmentos, como CLOSED, consulte [Tener en cuenta el direccionamiento de datos, persistencia de datos y estado de particiones tras los cambios en las particiones](#).

Para identificar fragmentos candidatos a la fusión, debe filtrar todos los que están en un estado CLOSED. Las particiones que están OPEN (es decir, no CLOSED) tienen un número secuencial final de null. Puede comprobar el número secuencial final de un fragmento con:

```
if( null == shard.getSequenceNumberRange().getEndingSequenceNumber() )
{
    // Shard is OPEN, so it is a possible candidate to be merged.
}
```

Después de filtrar los fragmentos cerrados, ordene los fragmentos restantes por el valor de clave hash más alto que permita cada fragmento. Puede recuperar este valor mediante:

```
shard.getHashKeyRange().getEndingHashKey();
```

Si hay dos fragmentos adyacentes en la lista filtrada y ordenada, se pueden fusionar.

Código para la operación de fusión

Con el siguiente código se fusionan dos fragmentos. El código asume que `myStreamName` contiene el nombre de la secuencia y las variables de objeto `shard1` y `shard2` contienen los dos fragmentos adyacentes que se han de fusionar.

Para la operación de fusión, comience por crear una instancia de un nuevo objeto `mergeShardsRequest`. Especifique el nombre de la secuencia con el método `setStreamName`. A continuación, especifique qué dos fragmentos quiere fusionar con los métodos `setShardToMerge` y `setAdjacentShardToMerge`. Por último, llame al método `mergeShards` en el cliente de Kinesis Data Streams para realizar la operación.

```
MergeShardsRequest mergeShardsRequest = new MergeShardsRequest();
mergeShardsRequest.setStreamName(myStreamName);
mergeShardsRequest.setShardToMerge(shard1.getShardId());
mergeShardsRequest.setAdjacentShardToMerge(shard2.getShardId());
client.mergeShards(mergeShardsRequest);
```

El primer paso tras este procedimiento se muestra en [Esperar a que un flujo se active de nuevo](#).

Completar la acción de volver a particionar

Después de realizar cualquier tipo de procedimiento que implique cambios en las particiones en Amazon Kinesis Data Streams y antes de reanudar el procesamiento de registros normal, son

necesarios otros procedimientos y consideraciones. Estos pasos se describen en las siguientes secciones.

Temas

- [Esperar a que un flujo se active de nuevo](#)
- [Tener en cuenta el direccionamiento de datos, persistencia de datos y estado de particiones tras los cambios en las particiones](#)

Esperar a que un flujo se active de nuevo

Tras realizar una operación de cambio de partición, ya sea `splitShard` o `mergeShards`, tendrá que esperar a que el flujo vuelva a estar activo. El código que ha de usar es el mismo que al esperar a que una secuencia se active tras la [creación de una secuencia](#). Ese código es el siguiente:

```
DescribeStreamRequest describeStreamRequest = new DescribeStreamRequest();
describeStreamRequest.setStreamName( myStreamName );

long startTime = System.currentTimeMillis();
long endTime = startTime + ( 10 * 60 * 1000 );
while ( System.currentTimeMillis() < endTime )
{
    try {
        Thread.sleep(20 * 1000);
    }
    catch ( Exception e ) {}

    try {
        DescribeStreamResult describeStreamResponse =
client.describeStream( describeStreamRequest );
        String streamStatus =
describeStreamResponse.getStreamDescription().getStreamStatus();
        if ( streamStatus.equals( "ACTIVE" ) ) {
            break;
        }
        //
        // sleep for one second
        //
        try {
            Thread.sleep( 1000 );
        }
        catch ( Exception e ) {}
    }
```



```
}  
    catch ( ResourceNotFoundException e ) {}  
}  
if ( System.currentTimeMillis() >= endTime )  
{  
    throw new RuntimeException( "Stream " + myStreamName + " never went active" );  
}
```

Tener en cuenta el direccionamiento de datos, persistencia de datos y estado de particiones tras los cambios en las particiones

Kinesis Data Streams es un servicio de flujo de datos en tiempo real. Las aplicaciones deberían presuponer que los datos fluyen de forma continua a través de las particiones en el flujo. Cuando realiza cambios en los fragmentos, los registros de datos dirigidos a los fragmentos principales se redireccionan a los fragmentos secundarios en función de los valores de clave hash que asignan las claves de partición de los registros de datos. Sin embargo, los registros de datos que estaban en los fragmentos principales antes de los cambios permanecerán en dichos fragmentos. Las particiones principales no desaparecen cuando se producen los cambios. Persistirán junto con los datos que contenían antes de los cambios. Se puede acceder a los registros de datos de las particiones principales mediante las operaciones [getShardIterator](#) y [getRecords](#) de la API de Kinesis Data Streams, o a través de Kinesis Client Library.

 Note

Se puede obtener acceso a los registros de datos a partir del momento en el que se agregan a la secuencia y hasta el periodo de retención actual. Esto es así independientemente de los cambios en los fragmentos de la secuencia durante ese periodo. Para obtener más información acerca del periodo de retención de una secuencia, consulte [Cambiar el periodo de retención de datos](#).

En el proceso de realizar cambios en los fragmentos, un fragmento principal cambia de un estado OPEN a un estado CLOSED, y después a un estado EXPIRED.

- OPEN: antes de una operación de cambio en los fragmentos, un fragmento principal tiene el estado OPEN, lo que significa que los registros de datos pueden tanto agregarse al fragmento como recuperarse desde él.

- **CLOSED:** tras una operación de cambio en los fragmentos, el fragmento principal cambia a un estado CLOSED. Esto implica que ya no se agregan registros de datos al fragmento. Los registros de datos que se habrían añadido a este fragmento se agregarán a un fragmento secundario en su lugar. Sin embargo, se pueden seguir recuperando registros de datos desde el fragmento durante un tiempo limitado.
- **EXPIRED:** tras vencer el periodo de retención de la secuencia, todos los registros de datos del fragmento principal habrán caducado y ya no se podrá obtener acceso a ellos. En este punto, el propio fragmento cambia a un estado EXPIRED. Las llamadas a `getStreamDescription().getShards` para enumerar los fragmentos de la secuencia no incluyen los fragmentos EXPIRED en la lista de fragmentos que devuelve. Para obtener más información acerca del periodo de retención de una secuencia, consulte [Cambiar el periodo de retención de datos](#).

Tras realizar los cambios en los fragmentos, y cuando la secuencia ha recuperado el estado ACTIVE, podría comenzar inmediatamente a leer datos en los fragmentos secundarios. Sin embargo, las particiones principales que permanecen tras realizar los cambios podrían seguir conteniendo datos que aún no se han leído y que se habrían agregado al flujo antes de los cambios. Si lee datos de los fragmentos secundarios antes de haber leído todos los datos de los fragmentos principales, podría leer datos de una clave hash determinada fuera del orden determinado por los números secuenciales de los registros de datos. Por lo tanto, suponiendo que el orden de los datos sea importante, después de un cambio en los fragmentos siempre se deben seguir leyendo datos de los fragmentos principales hasta que se agoten. Solo entonces debería empezar a leer datos de los fragmentos secundarios. Cuando `getRecordsResult.getNextShardIterator` devuelve `null`, indica que ya ha leído todos los datos del fragmento principal.

Cambiar el periodo de retención de datos

Amazon Kinesis Data Streams admite cambios en el periodo de retención de los registros de datos del flujo de datos. Un flujo de datos de Kinesis es una secuencia ordenada de registros de datos pensada para que se pueda escribir y leer en ella en tiempo real. Por lo tanto, los registros de datos se almacenan temporalmente en fragmentos de su secuencia. El periodo de tiempo desde que se agrega un registro hasta que ya no se puede obtener acceso a él se denomina periodo de retención. Un flujo de datos de Kinesis almacena registros desde 24 horas de forma predeterminada, hasta 8760 horas (365 días).

Puede actualizar el periodo de retención mediante la consola de Kinesis Data Streams o mediante [IncreaseStreamRetentionPeriod](#) las operaciones y [DecreaseStreamRetentionPeriod](#). Con la consola

de Kinesis Data Streams, puede editar en bloque el periodo de retención de más de un flujo de datos al mismo tiempo. Puede aumentar el período de retención hasta un máximo de 8760 horas (365 días) mediante la [IncreaseStreamRetentionPeriod](#) operación o la consola de Kinesis Data Streams. Puede reducir el período de retención hasta un mínimo de 24 horas mediante la [DecreaseStreamRetentionPeriod](#) operación o la consola de Kinesis Data Streams. La sintaxis de la solicitud para ambas operaciones incluye el nombre de la secuencia y el periodo de retención en horas. Por último, puede comprobar el periodo de retención actual de una secuencia si llama a la operación [DescribeStream](#).

A continuación, se muestra un ejemplo de cambio del periodo de retención usando la AWS CLI:

```
aws kinesis increase-stream-retention-period --stream-name retentionPeriodDemo --  
retention-period-hours 72
```

Kinesis Data Streams deja de producir registros inaccesibles en el antiguo período de retención en unos minutos tras aumentar el periodo de retención. Por ejemplo, cambiar el periodo de retención de 24 horas a 48 horas implica que los registros añadidos a la secuencia 23 horas y 55 minutos antes seguirán estando disponibles después de que hayan transcurrido 24 horas.

Kinesis Data Streams hace que los registros más antiguos que el nuevo periodo de retención sean inaccesibles casi inmediatamente tras reducir el periodo de retención. Por tanto, debe tener mucho cuidado al llamar a la operación [DecreaseStreamRetentionPeriod](#).

Establezca el periodo de retención de datos para garantizar que sus consumidores puedan leer los datos antes de que estos venzan, por si surge algún problema. Debe tener en cuenta detenidamente todas las posibilidades, como, por ejemplo, un problema con la lógica de procesamiento de registros o que una dependencia posterior esté inactiva durante un periodo prolongado de tiempo. Piense en el periodo de retención como si fuera una red de seguridad que proporciona un mayor tiempo de recuperación para los consumidores de datos. Las operaciones de la API para el periodo de retención le permiten realizar esta configuración de forma proactiva o responder a eventos operativos de forma reactiva.

Para las secuencias con periodos de retención mayores a 24 horas se aplican cargos adicionales. Para obtener más información, consulte los [precios de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Etiquetar recursos de Amazon Kinesis Data Streams

Puede asignar sus propios metadatos a los flujos y a los consumidores de distribución ramificada mejorada que cree en Amazon Kinesis Data Streams en forma de etiquetas. Una etiqueta es un par

clave-valor definido por el usuario para un flujo. El uso de etiquetas es una forma sencilla pero eficaz de gestionar AWS los recursos y organizar los datos, incluidos los datos de facturación.

Contenido

- [Revisar los conceptos básicos de etiquetas](#)
- [Seguir costos mediante etiquetado](#)
- [Comprender las restricciones de las etiquetas](#)
- [Etiquetar flujos mediante la consola de Kinesis Data Streams](#)
- [Etiquete las transmisiones mediante el AWS CLI](#)
- [Etiquete las transmisiones con Kinesis Data Streams APIs](#)
- [Etiquete a los consumidores mediante el AWS CLI](#)
- [Etiquete a los consumidores mediante Kinesis Data Streams APIs](#)

Revisar los conceptos básicos de etiquetas

Los recursos de Kinesis Data Streams que se pueden etiquetar integran los flujos de datos y consumidores con distribución ramificada mejorada. Utilice la consola AWS CLI de Kinesis Data Streams o la API de Kinesis Data Streams para realizar las siguientes tareas:

- crear un recurso con etiquetas,
- agregar etiquetas a un recurso,
- enumerar las etiquetas de los recursos,
- eliminar etiquetas de un recurso.

Note

No es posible aplicar etiquetas a consumidores de distribución ramificada mejorada mediante la consola de Kinesis Data Streams. Para aplicar etiquetas a los consumidores, utilice nuestra API AWS CLI de Kinesis Data Streams.

Puede utilizar etiquetas para categorizar sus recursos . Por ejemplo, puede clasificar los recursos en categorías por objetivo, propietario o entorno. Dado que define la clave y el valor de cada etiqueta, puede crear un conjunto de categorías personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Por ejemplo, podría definir un conjunto de etiquetas que le ayude a realizar un seguimiento de los recursos por propietario y aplicaciones asociadas. Estos son algunos ejemplos de etiquetas:

- Proyecto: nombre del proyecto
- Propietario: nombre
- Objetivo: pruebas de carga
- Aplicación: nombre de aplicación
- Entorno: producción

Important

- Para agregar etiquetas al crear un flujo, debe incluir los permisos `kinesis:CreateStream` y `kinesis:AddTagsToStream` para ese flujo. No puede utilizar el permiso `kinesis:TagResource` para etiquetar flujos mientras se crean.
- Para agregar etiquetas durante el registro de un consumidor, debe incluir los permisos `kinesis:TagResource` y `kinesis:RegisterStreamConsumer`.

Seguir costos mediante etiquetado

Puede usar etiquetas para categorizar y realizar un seguimiento de sus AWS costos. Al aplicar etiquetas a los recursos de Kinesis Data Streams, AWS el informe de asignación de costes incluye el uso y los costes agregados por etiquetas. Puede aplicar etiquetas que representen categorías de negocio (como centros de costos, nombres de aplicación o propietarios) para estructurar los costos entre diferentes servicios. Para obtener más información, consulte [Utilizar etiquetas de asignación de costos para informes de facturación personalizados](#) en la Guía del usuario de AWS Billing .

Comprender las restricciones de las etiquetas

Se aplican las siguientes restricciones a las etiquetas:

Restricciones básicas

- El número máximo de etiquetas para cada recurso es de 50.
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- No se pueden cambiar ni editar etiquetas de un recurso eliminado.

Restricciones de clave de etiqueta

- Cada clave de etiqueta debe ser única. Si agrega una etiqueta con una clave que ya está en uso, la nueva etiqueta sobrescribe el par clave-valor existente.
- No puedes empezar una clave de etiqueta con `aws :` porque este prefijo está reservado para que lo usen. AWS crea etiquetas que comienzan con este prefijo en tu nombre, pero no puedes editarlas ni eliminarlas.
- Las claves de etiqueta deben tener entre 1 y 128 caracteres Unicode de longitud.
- Las claves de etiquetas deben constar de los siguientes caracteres: letras Unicode, números, espacios en blanco y los siguientes caracteres especiales: `_ . / = + - @`.

Restricciones de valor de etiqueta

- Los valores de etiqueta deben tener entre 0 y 255 caracteres Unicode de longitud.
- Los valores de etiqueta pueden estar en blanco. De lo contrario, deben constar de los siguientes caracteres: letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera de los siguientes caracteres especiales: `_ . / = + - @`.

Etiquetar flujos mediante la consola de Kinesis Data Streams

Puede agregar, actualizar, enumerar y eliminar etiquetas de sus flujos con la consola de Kinesis Data Streams.

Para ver las etiquetas de una secuencia

1. [Inicie sesión en la consola de Kinesis Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com /kinesis.](https://console.aws.amazon.com/kinesis)
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Data streams (Flujos de datos).
3. En la página Data streams (Flujos de datos), seleccione el flujo que desea etiquetar.
4. En la página de detalles de Stream, seleccione Configuration (Configuración).
5. En la sección Tags (Etiquetas), consulte las etiquetas aplicadas al flujo.

Crear un flujo de datos con una etiqueta

1. Abra la consola de Kinesis Data Streams.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Data streams (Flujos de datos).
3. Elija Create data stream (Crear flujo de datos).
4. En la página Create data stream (Crear flujo de datos), escriba un nombre para su flujo de datos.
5. En Data stream capacity (Capacidad del flujo de datos), elija el modo de capacidad On-demand (Bajo demanda) o Provisioned (Aprovisionado).

Para obtener más información acerca de los modos de capacidad, consulte [Elegir el modo correcto para el flujo](#).

6. En la sección Etiquetas, haga lo siguiente:
 - a. Elija Añadir nueva etiqueta.
 - b. En Key (Clave), ingrese la etiqueta y seleccione, de manera opcional, un valor en el campo Value (Valor).

Si detecta un error, la clave o el valor de la etiqueta que especificó no cumple con las restricciones de la etiqueta. Para obtener más información, consulte [Comprender las restricciones de las etiquetas](#).

7. Elija Create data stream (Crear flujo de datos).

Cómo agregar o actualizar una etiqueta en un flujo

1. Abra la consola de Kinesis Data Streams.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Data streams (Flujos de datos).
3. En la página Data streams (Flujos de datos), elija el flujo al que desee agregar o actualizar las etiquetas.
4. En la página de detalles de Stream, seleccione Configuration (Configuración).
5. En la sección Etiquetas, elija Administrar etiquetas.
6. En Tags (Etiquetas), elija una de las siguientes opciones:
 - Para agregar una etiqueta, elija Add new tag (Agregar nueva etiqueta) y, a continuación, ingrese la clave Key de la etiqueta y los datos del valor Value. Repita este paso tantas veces como sea necesario.

El número máximo de etiquetas que puede agregar a cada flujo es de 50.

- Para actualizar una etiqueta existente, ingrese un nuevo valor de etiqueta en el campo Value (Valor) de la clave Key de esa etiqueta.

Si detecta un error, la clave o el valor de la etiqueta que especificó no cumple con las restricciones de la etiqueta. Para obtener más información, consulte [Comprender las restricciones de las etiquetas](#).

7. Elija Save changes (Guardar cambios).

Para eliminar una etiqueta de una secuencia

1. Abra la consola de Kinesis Data Streams.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Data streams (Flujos de datos).
3. En la página Data streams (Flujos de datos), elija el flujo del que desea eliminar etiquetas.
4. En la página de detalles de Stream, seleccione Configuration (Configuración).
5. En la sección Etiquetas, elija Administrar etiquetas.
6. Busque el par de etiqueta Key (Clave) y Value (Valor) que desea eliminar. Luego, seleccione Eliminar.
7. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Etiquete las transmisiones mediante el AWS CLI

Puede agregar, enumerar y eliminar etiquetas de los flujos mediante la AWS CLI. Para ver ejemplos, consulte la documentación siguiente.

[create-stream](#)

Crea un flujo con etiquetas.

[add-tags-to-stream](#)

Añade o actualiza las etiquetas para la secuencia especificada.

[list-tags-for-stream](#)

Enumera las etiquetas de la secuencia especificada.

[remove-tags-from-stream](#)

Elimina las etiquetas de la secuencia especificada.

Etiquete las transmisiones con Kinesis Data Streams APIs

Puede añadir, enumerar y eliminar etiquetas de sus transmisiones mediante Kinesis Data APIs Streams. Para ver ejemplos, consulte la documentación siguiente:

[CreateStream](#)

Crea un flujo con etiquetas.

[AddTagsToStream](#)

Añade o actualiza las etiquetas para la secuencia especificada.

[ListTagsForStream](#)

Enumera las etiquetas de la secuencia especificada.

[RemoveTagsFromStream](#)

Elimina las etiquetas de la secuencia especificada.

Etiquete a los consumidores mediante el AWS CLI

Puede agregar, enumerar y eliminar etiquetas de sus consumidores mediante la AWS CLI. Para ver ejemplos, consulte la documentación siguiente:

[register-stream-consumer](#)

Registra un consumidor para un flujo de datos de Kinesis con etiquetas

[tag-resource](#)

Agrega o actualiza las etiquetas para el recurso de Kinesis especificado

[list-tags-for-resource](#)

Muestra una lista de las etiquetas del recurso de Kinesis especificado

[untag-resource](#)

Elimina las etiquetas del recurso de Kinesis especificado

Etiquete a los consumidores mediante Kinesis Data Streams APIs

Puede añadir, enumerar y eliminar etiquetas de sus consumidores mediante Kinesis Data Streams APIs. Para ver ejemplos, consulte la documentación siguiente:

[RegisterStreamConsumer](#)

Registra un consumidor para un flujo de datos de Kinesis con etiquetas

[TagResource](#)

Agrega o actualiza las etiquetas para el recurso de Kinesis especificado

[ListTagsForResource](#)

Muestra una lista de las etiquetas del recurso de Kinesis especificado

[UntagResource](#)

Elimina las etiquetas del recurso de Kinesis especificado

Gestión de registros de gran tamaño

Amazon Kinesis Data Streams admite registros de hasta 10 MiBs mebibytes (10 485 760 bytes). Esta capacidad se recomienda para procesar cargas útiles de datos intermitentes que superen el límite de tamaño de registro predeterminado de 1 MiB. El tamaño de registro máximo predeterminado para las transmisiones existentes y recién creadas es de 1 MiB.

Esta característica beneficia a las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), a los procesos de captura de datos de cambios (CDC) y a los flujos de trabajo de machine learning que requieren procesar eventuales cargas de datos de mayor tamaño. Si desea comenzar a utilizar registros de gran tamaño en su flujo, actualice el límite máximo de tamaño de registro del flujo.

Important

El límite de rendimiento de cada fragmento individual, de 1 MB/s para las escrituras y 2 MB/s para las lecturas, se mantiene sin cambios y admite registros de mayor tamaño. Kinesis Data Streams está diseñado para alojar registros grandes intermitentes junto con un tráfico de referencia de registros inferior o igual a 1 MiB. Pero no para permitir la ingesta sostenida de grandes volúmenes de registros de gran tamaño.

Actualice su flujo para usar registros de gran tamaño

Cómo procesar registros de gran tamaño con Kinesis Data Streams

1. Vaya a la consola de Kinesis Data Streams.
2. Seleccione su flujo y vaya a la pestaña Configuration (Configuración).
3. Haga clic en Edit (Editar) que se encuentra junto a Maximum record size (Tamaño máximo de registro).
4. Establezca el tamaño máximo de registro (hasta 10 MiB).
5. Guarde los cambios.

Esta configuración solo ajusta el tamaño máximo de registro para este flujo de datos de Kinesis. Antes de aumentar este límite, compruebe que todas las aplicaciones posteriores puedan gestionar registros más grandes.

También puede actualizar esta configuración mediante la AWS CLI:

```
aws kinesis update-max-record-size \ --stream-arn \  
--max-record-size-in-ki-b 5000
```

Optimice el rendimiento de su flujo con registros de gran tamaño

Se recomienda mantener registros de gran tamaño que representen menos del 2 % del tráfico total. En un flujo, cada partición tiene una capacidad de rendimiento de 1 MiB por segundo. Para dar cabida a registros de gran tamaño, las transmisiones de Kinesis Data transmiten ráfagas de hasta 10 MiBs, con un promedio de 1 MiB por segundo. Esta capacidad de admitir registros de gran tamaño se rellena continuamente en el flujo. La velocidad de relleno depende del tamaño de los registros de gran tamaño y del tamaño del registro de referencia. Para obtener mejores resultados, utilice una clave de partición distribuida de manera uniforme. Para obtener más información sobre cómo se escala Kinesis bajo demanda, consulte [Características y casos de uso del modo bajo demanda](#).

Mitigue la limitación con los registros de gran tamaño

Cómo mitigar la limitación

1. Implemente una lógica de reintento con un retraso exponencial en su aplicación de producción.

2. Utilice claves de partición aleatorias para distribuir los registros de gran tamaño entre las particiones disponibles.
3. Almacene las cargas útiles en Amazon S3 y envíe solo referencias de metadatos al flujo para flujos continuos de registros de gran tamaño. Para obtener más información, consulte [Processing large records with Amazon Kinesis Data Streams](#).

Gestione registros de gran tamaño con Kinesis Data Streams APIs

La compatibilidad con registros de gran tamaño introduce una nueva API y actualiza dos planos de control existentes APIs para gestionar hasta 10 MiBs registros.

API para modificar el tamaño de los registros:

- `UpdateMaxRecordSize`: configura el límite máximo de tamaño de registro para las transmisiones existentes de hasta 10 MiBs.

Actualizaciones de las existentes APIs:

- `CreateStream`: agrega el parámetro opcional `MaxRecordSizeInKiB` para establecer los límites de tamaño de los registros durante la creación del flujo.
- `DescribeStreamSummary`: devuelve el campo `MaxRecordSizeInKiB` para mostrar la configuración del flujo actual.

Todas las que APIs aparecen en la lista mantienen la compatibilidad con versiones anteriores de las transmisiones existentes. Para obtener la documentación completa de la API, consulte la [referencia de la API del servicio de Amazon Kinesis Data Streams](#).

AWS componentes compatibles con registros de gran tamaño

Los siguientes AWS componentes son compatibles con registros de gran tamaño:

Componente	Description (Descripción)
AWS SDK	AWS El SDK admite el manejo de registros de gran tamaño. Puedes actualizar el tamaño máximo de registro de tu transmisión hasta 10 MiB mediante los métodos disponibles en.

Componente	Description (Descripción)
	AWS SDKs Para obtener más información, consulta Cómo usar este servicio con un SDK . AWS
Kinesis Consumer Library (KCL)	A partir de la versión 2.x, KCL permite la gestión de registros de gran tamaño. Para utilizar la compatibilidad de registros de gran tamaño, actualice el <code>maxRecordSize</code> de su flujo, y utilice KCL. Para obtener más información, consulte Uso de Kinesis Client Library
Kinesis Producer Library (KPL)	A partir de la versión 1.0.5, KPL permite la administración de registros de gran tamaño. Para utilizar la compatibilidad de registros de gran tamaño, actualice el <code>maxRecordSize</code> de su flujo, y utilice KPL. Para obtener más información, consulte Develop producers using the Amazon Kinesis Producer Library (KPL) .
Amazon EMR	Amazon EMR con Apache Spark permite gestionar registros de gran tamaño hasta el límite de Kinesis Data Streams (10). MiBs Para utilizar la compatibilidad de registros de gran tamaño, utilice la función <code>readStream</code> . Para obtener más información, consulte Amazon EMR and Amazon Kinesis integration .

Componente	Description (Descripción)
Amazon Data Firehose	Cuando se utiliza con Kinesis Data Streams, el comportamiento de Amazon Data Firehose con registros de gran tamaño depende del destino de la entrega: • Amazon S3: se permite la entrega de registros de gran tamaño sin necesidad de configuración adicional. Al utilizar la conversión de formatos de datos, Firehose admite la entrega de registros de gran tamaño. Pero al utilizar la partición dinámica, Firehose no admite la entrega de registros de gran tamaño. • Lambda: no recomendamos usar registros grandes con Firehose cuando activen funciones de Lambda en sentido descendente. Esto podría provocar errores intermitentes. • HTTP: Firehose no admite la entrega de registros de gran tamaño. • Snowflake: Firehose no admite la entrega de registros de gran tamaño. • Amazon Redshift: Firehose no admite la entrega de registros de gran tamaño. En el caso de las aplicaciones que requieran la entrega a Snowflake o Redshift con registros de gran tamaño, entregue primero los datos a Amazon S3. Luego, utilice los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para cargar los datos. Para todos los demás destinos, pruebe el comportamiento con registros de gran tamaño en un proof-of-concept entorno antes de ampliarlo al uso de

Componente	Description (Descripción)
	producción. La gestión de registros de gran tamaño varía según el destino.
AWS Lambda	AWS Lambda admite cargas útiles de hasta 6 MiBs. Este límite contiene la carga útil de Kinesis convertida a codificación de base 64 y los metadatos asociados a la asignación de orígenes de eventos (ESM). Para registros de menos de 6 MiBs, Lambda los procesa mediante ESM sin necesidad de configuración adicional. Para los registros de más de 6 MiBs, Lambda los procesa utilizando un destino en caso de fallo. Debe configurar un destino en caso de fallo mediante ESM para gestionar registros que superen los límites de procesamiento de Lambda. Cada evento enviado al destino en caso de fallo es un documento JSON que contiene metadatos sobre la invocación fallida. Se recomienda crear un destino en caso de fallo en la ESM, independiente del tamaño del registro. Esto garantiza que no se descarte ningún registro. Para obtener más información, consulte Configuración de destinos para invocaciones fallidas.
Amazon Redshift	Amazon Redshift solo admite tamaños de registro inferiores a 1 MiB al transmitir datos desde Kinesis Data Streams. Los registros que superen este límite no se procesarán. Los registros que no se procesan se registran como <code>sys_stream_scan_errors</code>. Para obtener más información, consulte SYS_STREAM_SCAN_ERRORS.

Componente	Description (Descripción)
Conector Flink para Kinesis Data Streams	Existen dos enfoques para consumir datos de Kinesis Data Streams: el conector origen de Kinesis y el conector receptor de Kinesis. El conector de origen admite el manejo de registros de menos de 1 MiB y hasta 10. MiBs. No utilice el conector receptor para registros de más de 1 MiB. Para obtener más información, consulte Uso de conectores para mover datos en Amazon Managed Service for Apache Flink con la DataStream API .

Regiones en las que se admiten registros de gran tamaño

Esta función de Amazon Kinesis Data Streams solo está disponible en las AWS siguientes regiones:

AWS Región	Nombre de la región
eu-north-1	Europa (Estocolmo)
me-south-1	Middle East (Bahrain)
ap-south-1	Asia-Pacífico (Mumbai)
eu-west-3	Europa (París)
ap-southeast-3	Asia-Pacífico (Yakarta)
us-east-2	Este de EE. UU. (Ohio)
af-south-1	África (Ciudad del Cabo)
eu-west-1	Europa (Irlanda)
me-central-1	Medio Oriente (EAU)
eu-central-1	Europa (Fráncfort)

AWS Región	Nombre de la región
sa-east-1	América del Sur (São Paulo)
ap-east-1	Asia-Pacífico (Hong Kong)
ap-south-2	Asia-Pacífico (Hyderabad)
us-east-1	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
ap-northeast-2	Asia-Pacífico (Seúl)
ap-northeast-3	Asia-Pacífico (Osaka)
eu-west-2	Europa (Londres)
ap-southeast-4	Asia-Pacífico (Melbourne)
ap-northeast-1	Asia-Pacífico (Tokio)
us-west-2	Oeste de EE. UU. (Oregón)
us-west-1	Oeste de EE. UU. (Norte de California)
ap-southeast-1	Asia-Pacífico (Singapur)
ap-southeast-2	Asia-Pacífico (Sídney)
il-central-1	Israel (Tel Aviv)
ca-central-1	Canadá (centro)
ca-west-1	Oeste de Canadá (Calgary)
eu-south-2	Europa (España)
cn-northwest-1	China (Ningxia)
eu-central-2	Europa (Zúrich)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (Este de EE. UU.)

AWS Región	Nombre de la región
us-gov-west-1	AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)

Realice pruebas de resiliencia con AWS Fault Injection Service

AWS Fault Injection Service es un servicio totalmente gestionado que le ayuda a realizar experimentos de inyección de errores en sus AWS cargas de trabajo. AWS FIS la integración con Amazon Kinesis Data Streams le permite probar la resiliencia de sus aplicaciones frente a errores comunes de la API de Amazon Kinesis Data Streams en un entorno controlado. Esta capacidad permite validar el manejo de errores, la lógica de reintentos y la supervisión de sistemas antes de que se produzcan errores. Para obtener más información, consulte [¿Qué es? AWS Fault Injection Service](#).

Acciones

- Error interno de API: inyecta errores internos en las solicitudes realizadas por el rol de IAM de destino. La respuesta específica depende de cada servicio y API. La acción `aws:fis:inject-api-internal-error` crea errores de `InternalFailure` (HTTP 500).
- Error de limitación de API: inyecta errores internos en las solicitudes realizadas por el rol de IAM de destino. La respuesta específica depende de cada servicio y API. La acción `aws:fis:inject-api-throttle-error` crea errores de `ThrottlingException` (HTTP 400).
- Error de indisponibilidad de API: inyecta errores internos en las solicitudes realizadas por el rol de IAM de destino. La respuesta específica depende de cada servicio y API. La acción `aws:fis:inject-api-unavailable-error` crea errores de `ServiceUnavailable` (HTTP 503).
- Excepción de rendimiento aprovisionado de API: inyecta errores internos en las solicitudes realizadas por el rol de IAM de destino. La respuesta específica depende de cada servicio y API. La acción `aws:kinesis:inject-api-provisioned-throughput-exception` crea errores de `ProvisionedThroughputExceededException` (HTTP 400).
- Excepción del iterador caducado de API: inyecta errores internos en las solicitudes realizadas por el rol de IAM de destino. La respuesta específica depende de cada servicio y API. La acción `aws:kinesis:inject-api-expired-iterator-exception` crea errores de `ExpiredIteratorException` (HTTP 400).

Para obtener más información, consulte las [acciones de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Consideraciones

- Puede utilizar las acciones anteriores con las ofertas aprovisionadas y bajo demanda para Amazon Kinesis Data Streams.
- El flujo se reanudará una vez finalizado el experimento, según la duración seleccionada. También puede detener un experimento en ejecución antes de que se complete. Como alternativa, puede definir una condición de parada para detener el experimento en función de las alarmas que definen el estado de la aplicación en Amazon CloudWatch Application Insights.
- Es posible realizar pruebas con hasta 280 flujos.

Para obtener más información sobre las regiones compatibles, consulte [puntos de enlace y cuotas de AWS Fault Injection Service](#).

Errores de excepción de rendimiento aprovisionado

Los errores de excepción de rendimiento aprovisionado superado (HTTP 400) se producen cuando la tasa de solicitudes de un flujo de Kinesis supera los límites de rendimiento de una o más particiones. Cada partición tiene límites de capacidad de lectura y escritura específicos, y si se superan, se produce esta excepción. Las situaciones que conducen a esta excepción son: aumentos repentinos en el consumo o la ingesta de datos, una capacidad de partición insuficiente para el volumen de datos que se está procesando o una distribución desigual de las claves de partición.

Recomendaciones para gestionar las excepciones

- Implemente mecanismos de retroceso exponencial y reintento.
- Aumente el número de particiones para lograr un mayor rendimiento.
- Asegúrese de que haya una distribución adecuada de las claves de partición.
- Supervise las métricas de flujo.

Además, el uso del modo de capacidad bajo demanda de Kinesis permite ajustar automáticamente las cargas de trabajo y minimizar la aparición de esta excepción. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Fault Injection Service?](#)

 Note

Los problemas de distribución inadecuados están fuera de la capacidad de escalado automático del modo bajo demanda.

Cómo realizar un experimento básico

1. Utilice métricas de referencia: registre los patrones de rendimiento normales antes de realizar la prueba.
2. Cree un experimento: utilice la acción `aws:kinesis:inject-api-provisioned-throughput-exception`.
3. Configure la intensidad: comience con una limitación del 25 % de las solicitudes.
4. Supervise las respuestas: verifique la lógica de reintento con una reducción exponencial.
5. Valide el escalado: confirme que el escalado automático desencadene la activación.
6. Compruebe las alarmas: asegúrese de que las alarmas de CloudWatch funcionen según lo previsto.

Las aplicaciones deben implementar las estrategias, la supervisión de `WriteProvisionedThroughputExceeded` y las métricas de `ReadProvisionedThroughputExceeded`, y activar el escalado de las particiones cuando sea apropiado.

Detalles de la acción

- Tipo de recurso: ARN del rol de IAM
- Operaciones de destino: `PutRecord`, `PutRecords`, `GetRecords`
- Código de error: `ProvisionedThroughputExceededException` (HTTP 400)
- Descripción: simula escenarios en los que la tasa de solicitudes supera los límites de capacidad de la partición, pone a prueba la limitación de las aplicaciones y escala las respuestas

Parameters

- ARN del rol de IAM: el rol que utiliza su aplicación para las operaciones de Kinesis Data Streams
- Operaciones: operaciones de destino: `PutRecord`, `PutRecords`, `GetRecords`

- Lista de recursos: los nombres de flujo específicos o los identificadores de particiones
- Duración: la duración del experimento, que es de un minuto a 12 horas En la AWS FIS API, el valor es una cadena en formato ISO 8601. Por ejemplo, PT1 M representa un minuto. En la AWS FIS consola, se introduce el número de segundos, minutos u horas.
- Intensidad: el porcentaje de solicitudes para limitar

Permisos necesarios

- `kinesis:InjectApiError`

Ejemplo de plantilla de experimento

El siguiente ejemplo muestra una excepción de rendimiento aprovisionada para todas las solicitudes de hasta 5 transmisiones de Kinesis Data con la etiqueta especificada. AWS FIS selecciona aleatoriamente las transmisiones a las que desea afectar. El error se elimina después de 5 minutos.

```
{
  "description": "Kinesis stream experiment",
  "targets": {
    "KinesisStreams-Target-1": {
      "resourceType": "aws:kinesis:stream",
      "resourceTags": {
        "tag-key": "tag-value"
      },
      "selectionMode": "COUNT(5)"
    }
  },
  "actions": {
    "kinesis": {
      "actionId": "aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception",
      "description": "my-stream",
      "parameters": {
        "duration": "PT5M",
        "percentage": "100",
        "service": "kinesis"
      },
      "targets": {
        "KinesisStreams": "KinesisStreams-Target-1"
      }
    }
  }
}
```

```
{,
  "stopConditions": [
    {
      "source": "none"
    }
  ],
  "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
  "tags": {},
  "experimentOptions": {
    "accountTargeting": "single-account",
    "emptyTargetResolutionMode": "fail"
  }
}
```

Ejemplo de permisos de roles de experimentos

El siguiente permiso permite ejecutar las acciones `aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception` y `aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception` en un flujo específico que afecta al 50 % de las solicitudes.

Errores de excepción del iterador caducado

Los errores de excepción del iterador caducado (HTTP 400) se producen cuando el iterador de particiones ha caducado y ya no se utiliza para recuperar registros de flujo al llamar a `GetRecords`. Esto ocurre cuando hay retrasos entre las operaciones de lectura, que se deben a tareas de procesamiento de datos que se ejecutan durante mucho tiempo, a problemas de red o al tiempo de inactividad de las aplicaciones.

Note

Un iterador de partición es válido durante 5 minutos después de su emisión.

Recomendaciones para gestionar las excepciones

- actualizar los iteradores de partición antes de que caduquen,
- incorporar el manejo de errores para obtener nuevos iteradores,
- utilizar Kinesis Client Library (KCL), que administra de forma automática la caducidad de los iteradores de particiones.

Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Fault Injection Service?](#)

Cómo realizar un experimento básico

1. Cree una plantilla de experimento: utilice la AWS FIS consola.
2. Seleccione la acción `aws:kinesis:inject-api-expired-iterator-exception`.
3. Configure los destinos al especificar el rol de IAM y las operaciones de Kinesis Data Streams.
4. Establezca la duración de 5 a 10 minutos para la prueba inicial.
5. Añadir condiciones de parada: [condiciones de parada para AWS FIS](#).
6. Ejecute el experimento para supervisar el comportamiento de la aplicación.

Detalles de la acción

- Tipo de recurso: ARN del rol de IAM
- Operaciones de destino: `GetRecords`
- Código de error: `ExpiredIteratorException` (HTTP 400)
- Descripción: el iterador proporcionado supera la antigüedad máxima permitida y simula situaciones en las que el procesamiento de los registros es demasiado lento o la lógica de los puntos de control falla

Parameters

- ARN del rol de IAM: el rol que utiliza su aplicación para las operaciones de Kinesis Data Streams
- Operaciones: operaciones de destino: `GetRecords`
- Lista de recursos: los nombres de las transmisiones específicas o ARNs.
- Duración: la duración del experimento. Esto se puede configurar
- Intensidad: el porcentaje de solicitudes para limitar

Permisos necesarios

- `kinesis:InjectApiError`

Datos de escritura en Amazon Kinesis Data Streams

Un productor es una aplicación que escribe datos en Amazon Kinesis Data Streams. Puede crear productores para Kinesis Data Streams mediante AWS SDK para Java y Kinesis Producer Library (KPL).

Si es la primera vez que utiliza Kinesis Data Streams, familiarícese antes con los conceptos y los términos que encontrará en [¿Qué es Amazon Kinesis Data Streams?](#) y [Usar AWS CLI para realizar operaciones de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Important

Kinesis Data Streams admite cambios en el periodo de retención de los registros de datos del flujo de datos. Para obtener más información, consulte [Cambiar el periodo de retención de datos](#).

Para insertar datos en la secuencia, debe especificar el nombre de la secuencia, una clave de fragmento y el blob de datos que se han de agregar a la secuencia. La clave de partición se utiliza para determinar en qué fragmento de la secuencia se agregará el registro de datos.

Todos los datos del fragmento se envían al mismo proceso de trabajo que procesa el fragmento. La clave de partición que utilice dependerá de la lógica de su aplicación. El número de claves de partición normalmente debe ser mucho mayor que el número de fragmentos. Esto se debe a que la clave de partición se utiliza para determinar cómo asignar un registro de datos a un fragmento determinado. Si tiene suficientes claves de partición, los datos pueden distribuirse con uniformidad entre todos los fragmentos de una secuencia.

Temas

- [Desarrollo de productores con Amazon Kinesis Producer Library \(KPL\)](#)
- [Desarrollar productores mediante la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS SDK para Java](#)
- [Escribir en Amazon Kinesis Data Streams mediante el agente de Kinesis](#)
- [Escribir en flujos de datos de Kinesis mediante otros servicios de AWS](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante integraciones de terceros](#)

- [Solucionar problemas de los productores de Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Optimizar sus productores de Amazon Kinesis Data Streams](#)

Desarrollo de productores con Amazon Kinesis Producer Library (KPL)

Un productor de Amazon Kinesis Data Streams es una aplicación que coloca los registros de datos de usuario en un flujo de datos de Kinesis Data Streams (también denominado ingesta de datos). Amazon Kinesis Producer Library (KPL) simplifica el desarrollo de aplicaciones productoras y permite a los desarrolladores alcanzar un mayor rendimiento de escritura en un flujo de datos de Kinesis Data Streams.

Puede supervisar KPL con Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte [Supervisar Kinesis Producer Library con Amazon CloudWatch](#).

Temas

- [Revisar el rol de KPL](#)
- [Descubrir las ventajas del uso de KPL](#)
- [Comprender cuándo no usar la KPL](#)
- [Instalar el KPL](#)
- [Migrar de KPL 0.x a KPL 1.x](#)
- [Transicionar a los certificados de Amazon Trust Services \(ATS\) para la KPL](#)
- [Plataformas compatibles con KPL](#)
- [Conceptos clave de KPL](#)
- [Integrar la KPL con el código de productor](#)
- [Escribir en Kinesis Data Stream mediante KPL](#)
- [Configurar Amazon Kinesis Producer Library](#)
- [Implementar la desagregación de consumidores](#)
- [Usar KPL con Amazon Data Firehose](#)
- [Usar KPL con AWS Glue Schema Registry](#)
- [Configurar la configuración del proxy de KPL](#)
- [Política de ciclo de vida de la versión de KPL](#)

 Note

Se recomienda actualizar a la versión más reciente de KPL. KPL se actualiza periódicamente con versiones más recientes que incluyen los últimos parches de dependencia y seguridad, correcciones de errores y nuevas características compatibles con versiones anteriores. Para obtener más información, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-producer/releases/>.

Revisar el rol de KPL

KPL es una biblioteca de uso fácil y con una gran capacidad de configuración que ayuda a escribir en un flujo de datos de Kinesis Data Stream. Ejerce de intermediaria entre el código de la aplicación de productor y las acciones de la API de Kinesis Data Streams. KPL realiza las siguientes tareas principales:

- Escribe en uno o varios flujo de datos de Kinesis con un mecanismo de reintento automático y configurable
- Recopila registros y utiliza PutRecords para escribir varios registros en varios fragmentos por solicitud
- Acumula registros de usuario para aumentar el tamaño de la carga y mejorar el rendimiento
- Se integra perfectamente con [Kinesis Client Library](#) (KCL) para desagrupar registros en lotes en el consumidor
- Envía métricas de Amazon CloudWatch en su nombre para proporcionar información sobre el rendimiento del productor

Tenga en cuenta que KPL es diferente de la API de Kinesis Data Streams que está disponible en los [SDK de AWS](#). La API de Kinesis Data Streams ayuda a administrar muchos aspectos de Kinesis Data Streams (como la creación de flujos, el cambio de las particiones de registros, así como la inserción y obtención de estos), mientras que KPL proporciona una capa de abstracción específica para la ingesta de datos. Para obtener información sobre la API de Kinesis Data Streams, consulte [Referencia de la API de Amazon Kinesis](#).

Descubrir las ventajas del uso de KPL

La siguiente lista representa algunas de las ventajas más importantes de utilizar KPL para el desarrollo de productores de Kinesis Data Streams.

KPL puede utilizarse en casos de uso síncronos o asíncronos. Se recomienda utilizar el mayor rendimiento de la interfaz asíncrona a menos que haya una razón específica para utilizar un comportamiento síncrono. Para obtener más información sobre estos dos casos de uso y ver código de muestra, consulte [Escribir en Kinesis Data Stream mediante KPL](#).

Beneficios de rendimiento

KPL puede ayudar a crear productores de alto rendimiento. Piense en una situación en la que las instancias de Amazon EC2 sirven como un proxy para recopilar eventos de 100 bytes de cientos o miles de dispositivos de baja potencia y para escribir registros en un flujo de datos de Kinesis. Cada una de estas instancias EC2 debe escribir miles de eventos por segundo en la secuencia de datos. Para conseguir el nivel de rendimiento necesario, los productores deben implementar lógica complicada como, por ejemplo, la creación de lotes o la ejecución de subprocesos, además de lógica de reintento y desagrupación de registros en el lado del consumidor. KPL realiza todas estas tareas.

Facilidad de uso en el lado del consumidor

En el caso de los desarrolladores del lado del consumidor que usan KCL en Java, KPL se integra sin mayor esfuerzo. Cuando KCL recupera un registro agregado de Kinesis Data Streams que consta de varios registros de usuario de KPL, llama automáticamente a KPL para que extraiga los registros de usuario individuales antes de devolverlos al usuario.

Para los desarrolladores del lado del consumidor que no utilicen KCL, sino que, en su lugar, utilicen la operación de la API `GetRecords` directamente, hay disponible una biblioteca de Java de KPL que pueden usar para extraer los registros de los usuarios individuales antes de devolverlos al usuario.

Monitoreo del productor

Puede recopilar, supervisar y analizar los productores de Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch y KPL. KPL envía métricas de rendimiento, de errores y otras en su nombre, y puede configurarse para supervisar por flujo, partición o productor.

Arquitectura asíncrona

Debido a que KPL puede almacenar en búfer los registros antes de enviarlos a Kinesis Data Streams, en la aplicación intermediaria no se fuerza el bloqueo y la espera a la confirmación de que el registro ha llegado al servidor antes de continuar con el tiempo de ejecución. Una llamada para insertar un registro en KPL siempre vuelve inmediatamente, y no se espera a que el registro se envíe o a que se reciba una respuesta desde el servidor. En su lugar, se crea un objeto

Future que recibe el resultado de enviar el registro a Kinesis Data Streams en un momento posterior. Es el mismo comportamiento que el de los clientes asíncronos en el SDK de AWS.

Comprender cuándo no usar la KPL

KPL puede ocasionar un retraso adicional en el procesamiento de hasta `RecordMaxBufferedTime` en la biblioteca (configurable por el usuario). Los valores más altos de `RecordMaxBufferedTime` ofrecen un mayor eficacia de empaquetamiento y un mejor rendimiento. Es posible que las aplicaciones que no pueden tolerar este retraso tengan que utilizar el SDK de AWS directamente. Para más información acerca del uso del SDK de AWS con Kinesis Data Streams, consulte [Desarrollar productores mediante la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS SDK para Java](#). Para más información sobre `RecordMaxBufferedTime` y otras propiedades configurables por el usuario de KPL, consulte [Configurar Amazon Kinesis Producer Library](#).

Instalar el KPL

Amazon proporciona archivos binarios precompilados de Amazon Kinesis Producer Library (KPL) en C++ para macOS, Windows y distribuciones recientes de Linux (para información detallada sobre las plataformas compatibles, consulte la siguiente sección). Estos archivos binarios se empaquetan como parte de archivos .jar de Java y se invocan y utilizan automáticamente si se usa Maven para instalar el paquete. Para encontrar las versiones más recientes de KPL y KCL, utilice los siguientes enlaces de búsqueda de Maven:

- [KPL](#)
- [KCL](#)

Los archivos binarios de Linux han sido compilados con la recopilación del compilador GNU (GCC) y están vinculados estáticamente con `libstdc++` en Linux. Lo esperable es que funcionen en cualquier distribución de Linux de 64 bits que incluya una versión de `glibc` 2.5 o superior.

Los usuarios de distribuciones anteriores de Linux pueden compilar KPL mediante las instrucciones de compilación proporcionadas junto con el código fuente en GitHub. Para descargar KPL de GitHub, consulte [Amazon Kinesis Producer Library](#).

Important

Amazon Kinesis Producer Library (KPL) 0.x llegará a la finalización de asistencia el 30 de enero de 2026. Recomendamos migrar las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 0.x

a la versión más reciente de KPL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KPL, consulte la [página de KPL en Github](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 0.x a KCL 1.x, consulte [Migrar de KPL 0.x a KPL 1.x](#).

Migrar de KPL 0.x a KPL 1.x

En este tema se entregan instrucciones paso a paso para migrar a su consumidor de KCL 0.x a KCL 1.x. KPL 1.x presenta la compatibilidad con AWS SDK para Java 2.x y, al mismo tiempo, mantiene la compatibilidad de la interfaz con las versiones anteriores. No es necesario actualizar su lógica principal de procesamiento de datos para migrar a KPL 1.x.

1. Asegúrese de que tenga los siguientes requisitos previos:
 - Java Development Kit (JDK) 8 o posterior,
 - AWS SDK para Java 2.x,
 - Maven o Gradle para la administración de dependencias.
2. Agregar dependencias

Si está utilizando Maven, agregue la siguiente dependencia a su archivo pom.xml. Asegúrese de actualizar groupId de com.amazonaws a software.amazon.kinesis y la versión 1.x.x a la versión más reciente de KPL.

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.kinesis</groupId>
  <artifactId>amazon-kinesis-producer</artifactId>
  <version>1.x.x</version> <!-- Use the latest version -->
</dependency>
```

Si está utilizando Gradle, agregue lo siguiente a su archivo build.gradle. Asegúrese de reemplazar 1.x.x por la versión más reciente de KPL.

```
implementation 'software.amazon.kinesis:amazon-kinesis-producer:1.x.x'
```

Puede buscar la versión más reciente del KPL en el [Repositorio central de Maven](#).

3. Actualizar las declaraciones de importación de KPL

KPL 1.x utiliza AWS SDK para Java 2.x y un nombre de paquete actualizado que comienza por `software.amazon.kinesis`, en comparación con el nombre de paquete del KPL anterior que comenzaba por `com.amazonaws.services.kinesis`.

Sustituya la importación de `com.amazonaws.services.kinesis` con `software.amazon.kinesis`. En la siguiente tabla se muestran las importaciones que se deben reemplazar.

Importar reemplazos

Reemplace:	Por:
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.Attempt;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.Attempt;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.BinaryToHexConverter;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.BinaryToHexConverter;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.CertificateExtractor;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.CertificateExtractor;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.Daemon;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.Daemon;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.DaemonException;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.DaemonException;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.FileAgeManager;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.FileAgeManager;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.FutureTimedOutException;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.FutureTimedOutException;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.GlueSchemaRegistrySerializerInstance;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.GlueSchemaRegistrySerializerInstance;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.HashedFileCopier;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.HashedFileCopier;</code>

Reemplazar:	Por:
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.IKinesisProducer;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.IKinesisProducer;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.IrrecoverableError;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.IrrecoverableError;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.KinesisProducer;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.KinesisProducer;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.KinesisProducerConfiguration;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.KinesisProducerConfiguration;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.LogInputStreamReader;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.LogInputStreamReader;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.Metric;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.Metric;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.ProcessFailureBehavior;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.ProcessFailureBehavior;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.UnexpectedMessageException;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.UnexpectedMessageException;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.UserRecord;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.UserRecord;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.UserRecordFailedException;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.UserRecordFailedException;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.UserRecordResult;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.UserRecordResult;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.protobuf.Messages;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.protobuf.Messages;</code>
<code>importar com.amazonaws.services.kinesis.producer.protobuf.Config;</code>	<code>importar software.amazon.kinesis.producer.protobuf.Config;</code>

4. Actualice las instrucciones para las clases de proveedores de credenciales de AWS

Al migrar a KPL 1.x, debe actualizar los paquetes y las clases que importe en el código de la aplicación KPL que estén basados en AWS SDK para Java 1.x por los correspondientes según AWS SDK para Java 2.x. Las importaciones habituales en la aplicación KPL son las clases de proveedores de credenciales. Consulte [Cambios en el proveedor de credenciales](#) en la documentación de la guía de migración de AWS SDK para Java 2.x para ver la lista completa de cambios en el proveedor de credenciales. Este es el cambio de importación habitual que necesitará para realizar en sus aplicaciones de KPL.

Importar en KPL 0.x

```
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
```

Importar en KPL 1.x

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
```

Si importa otros proveedores de credenciales basados en AWS SDK para Java 1.x, debe actualizarlos a los equivalentes de AWS SDK para Java 2.x. Si no ha importado ninguna clase o paquete de AWS SDK para Java 1.x, puede ignorar este paso.

5. Actualice la configuración del proveedor de credenciales en la configuración de KPL

La configuración del proveedor de credenciales en KPL 1.x requiere los proveedores de credenciales AWS SDK para Java 2.x. Si va a pasar los proveedores de credenciales de AWS SDK para Java 1.x a `KinesisProducerConfiguration` sustituyendo el proveedor de credenciales predeterminado, debe actualizarlo con los proveedores de credenciales de AWS SDK para Java 2.x. Consulte [Cambios en el proveedor de credenciales](#) en la documentación de la guía de migración de AWS SDK para Java 2.x para ver la lista completa de cambios en el proveedor de credenciales. Si no anuló el proveedor de credenciales predeterminado en la configuración de KPL, puede omitir este paso.

Por ejemplo, si va a anular el proveedor de credenciales predeterminado para KPL con el siguiente código:

```
KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration();  
// SDK v1 default credentials provider  
config.setCredentialsProvider(new DefaultAWSCredentialsProviderChain());
```


Debe actualizarlos con el siguiente código para usar el proveedor de credenciales AWS SDK para Java 2.x:

```
KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration();  
// New SDK v2 default credentials provider  
config.setCredentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create());
```

Transicionar a los certificados de Amazon Trust Services (ATS) para la KPL

El 9 de febrero de 2018, a las 9:00 h (PST), Amazon Kinesis Data Streams instaló certificados ATS. Si desea continuar escribiendo registros en Kinesis Data Streams con Amazon Kinesis Producer Library (KPL) debe actualizar la instalación de KPL a la [versión 0.12.6](#) o posterior. Este cambio afectará a todas las regiones de AWS.

Para más información acerca de la transición a ATS, consulte [Cómo prepararse para el traslado de AWS a su propia autoridad de certificado](#).

Si tiene problemas y necesita soporte técnico, [cree un caso](#) en el Centro de AWS Support.

Plataformas compatibles con KPL

Amazon Kinesis Producer Library (KPL) está escrito en C++ y se ejecuta como un proceso secundario del proceso principal de usuario. Los binarios nativos precompilados de 64 bits se empaquetan con la versión de Java y vuelven a ser administrados por la clase contenedora Java.

El paquete de Java se ejecuta sin necesidad de instalar otras bibliotecas en los siguientes sistemas operativos:

- Distribuciones de Linux con kernel 2.6.18 (septiembre de 2006) y posteriores
- Apple iOS X 10.9 y versiones posteriores
- Windows Server 2008 y posteriores

Important

Windows Server 2008 y las versiones posteriores son compatibles con todas las versiones de KPL hasta la versión 0.14.0.

La plataforma Windows NO es compatible a partir de la versión 0.14.0 o superior de KPL.

Tenga en cuenta que KPL solo es compatible con sistemas de 64 bits.

Código fuente

Si los archivos binarios proporcionados en la instalación de KPL no son suficientes para el entorno, el núcleo de KPL se escribirá como un módulo C++. El código fuente para el módulo C++ y la interfaz de Java están publicados bajo licencia pública de Amazon y están disponibles en GitHub en [Amazon Kinesis Producer Library](#). Aunque KPL se puede utilizar en cualquier plataforma en la que estén disponibles un compilador C++ y un JRE que cumplan los estándares recientes, Amazon no admite oficialmente ninguna plataforma que no figure en la lista de plataformas compatibles.

Conceptos clave de KPL

Las siguientes secciones contienen conceptos y términos necesarios para comprender y utilizar Amazon Kinesis Producer Library (KPL).

Temas

- [Registros](#)
- [Agrupación en lotes](#)
- [Agregación](#)
- [Recopilación](#)

Registros

En esta guía, distinguimos entre registros de usuario de KPL y registros de Kinesis Data Streams. Cuando utilizamos el término registro sin ningún calificador, nos referimos a un registro de usuario de KPL. Cuando nos referimos a un registro de Kinesis Data Streams, decimos explícitamente registro de Kinesis Data Streams.

Un registro de usuario de KPL es un blob de datos que tiene un significado determinado para el usuario. Entre los ejemplos se incluyen un blob JSON que representa un evento de la interfaz de usuario en un sitio web, o una entrada de registro de un servidor web.

Un registro de Kinesis Data Streams es una instancia de la estructura de datos de `Record` definida por la API del servicio Kinesis Data Streams. Contiene una clave de partición, un número secuencial y un blob de datos.

Agrupación en lotes

La agrupación en lotes se refiere a la realización de una sola acción en varios elementos en lugar de realizar la acción repetidamente en cada elemento individual.

En este contexto, el “elemento” es un registro, y la acción es enviarlo a Kinesis Data Streams. En una situación sin agrupación en lotes, cada registro se insertaría en un registro de Kinesis Data Streams independiente y se haría una solicitud HTTP para enviarlo a Kinesis Data Streams. Al agrupar en lotes, cada solicitud HTTP puede tener varios registros en lugar de solo uno.

KPL admite dos tipos de agrupación en lotes:

- **Agregación:** almacenamiento de varios registros en un único registro de Kinesis Data Streams.
- **Recopilación:** uso de la operación de la API `PutRecords` para enviar varios registros de Kinesis Data Streams a una o varias particiones del flujo de datos de Kinesis.

Los dos tipos de agrupación en lote de KPL se diseñaron para coexistir y se pueden activar o desactivar de forma independiente entre sí. Ambos están activados de forma predeterminada.

Agregación

La agregación se refiere al almacenamiento de varios registros en un registro de Kinesis Data Streams. La agregación permite a los clientes aumentar el número de registros enviados por cada llamada a la API, lo que aumenta el rendimiento del productor de manera eficaz.

Las particiones de Kinesis Data Streams admiten hasta 1000 registros de Kinesis Data Streams por segundo o un rendimiento de 1 MB. El límite de registros de Kinesis Data Streams por segundo fuerza a los consumidores a usar registros de tamaño inferior a 1 KB. La agregación de registros en lote permite a los clientes combinar varios registros en un único registro de Kinesis Data Streams. Esto permite a los clientes mejorar su rendimiento por fragmento.

Piense en el caso de una partición en la región us-east-1 que se está ejecutando a una velocidad constante de 1000 registros por segundo, con registros de 512 bytes cada uno. Con la agregación de KPL puede empaquetar 1000 registros en solo 10 registros de Kinesis Data Streams, de manera que el número de registros por segundo se reduce a 10 (con 50 KB cada uno).

Recopilación

La recopilación se refiere a agrupar en lote varios registros de Kinesis Data Streams y enviarlos en una única solicitud HTTP con una llamada a la operación de la API PutRecords, en lugar de enviar cada registro de Kinesis Data Streams en su propia solicitud HTTP.

Esto aumenta el rendimiento, si lo comparamos con una situación en la que no se use recopilación, ya que reduce la sobrecarga que implica realizar muchas solicitudes de HTTP independientes. De hecho, PutRecords en sí se ha diseñado específicamente para este fin.

La recopilación es diferente de la agregación, ya que funciona con grupos de registros de Kinesis Data Streams. Los registros de Kinesis Data Streams que se recopilan pueden contener varios registros del usuario. La relación se puede visualizar así:

```

record 0 --|
record 1   |           [ Aggregation ]
...       |--> Amazon Kinesis record 0 --|
...       |
record A --|
...
...
record K --|
record L   |           [ Collection ]
...       |--> Amazon Kinesis record C --|--> PutRecords Request
...       |
record S --|
...
...
record AA--|
record BB  |
...       |--> Amazon Kinesis record M --|
...       |
record ZZ--|

```

Integrar la KPL con el código de productor

Amazon Kinesis Producer Library (KPL) se ejecuta en un proceso independiente y se comunica con el proceso principal de usuario mediante IPC. Esta arquitectura se denomina a veces [microservicio](#), y se elige por dos razones principales:

1) El proceso de usuario no se bloqueará aunque KPL se bloquee

El proceso podría tener tareas no relacionadas con Kinesis Data Streams y así podría continuar la operación incluso si KPL se bloquea. También es posible que el proceso principal de usuario reinicie KPL y se recupere hasta alcanzar un estado totalmente funcional (esta funcionalidad se encuentra en los contenedores oficiales).

Un ejemplo es un servidor web que envía métricas a Kinesis Data Streams. El servidor puede continuar sirviendo páginas incluso si la parte de Kinesis Data Streams dejó de funcionar. El bloqueo de todo el servidor como consecuencia de un error en KPL provocaría una interrupción innecesaria del servicio.

2) Compatibilidad con clientes arbitrarios

Siempre hay consumidores que usan lenguajes diferentes a los que son oficialmente compatibles. Estos usuarios también deberían poder utilizar KPL fácilmente.

Matriz de uso recomendada

La siguiente matriz de uso enumera la configuración recomendada para diferentes usuarios y le recomienda si utilizar KPL y cómo hacerlo. Tenga en cuenta que si se habilita la agregación, también debe utilizar desagregación para extraer sus registros en el lado del consumidor.

Lenguaje del lado del productor	Lenguaje del lado del consumidor	Versión de KCL	Lógica del punto de comprobación	¿Puede utilizar KPL?	Advertencias
Cualquiera excepto Java	*	*	*	No	N/A
Java	Java	Utiliza el SDK de Java directamente	N/A	Sí	Si se utiliza agregación, deberá usar la biblioteca de desagregación facilitada tras la llamada de

Lenguaje del lado del productor	Lenguaje del lado del consumidor	Versión de KCL	Lógica del punto de comprobación	¿Puede utilizar KPL?	Advertencias
					GetRecords .
Java	Cualquiera excepto Java	Utiliza SDK directamente	N/A	Sí	Debe deshabilitar la agregación.
Java	Java	1.3.x	N/A	Sí	Debe deshabilitar la agregación.
Java	Java	1.4.x	Llama al punto de comprobación sin argumentos	Sí	Ninguno
Java	Java	1.4.x	Llama al punto de comprobación con un número secuencial explícito	Sí	Desactive la agregación o cambie el código para usar números secuenciales ampliados para la creación de puntos de control.

Lenguaje del lado del productor	Lenguaje del lado del consumidor	Versión de KCL	Lógica del punto de comprobación	¿Puede utilizar KPL?	Advertencias
Java	Cualquiera excepto Java	1.3.x + daemon multilenguaje + contenedor específico del lenguaje	N/A	Sí	Debe deshabilitar la agregación.

Escribir en Kinesis Data Stream mediante KPL

En las secciones siguientes, se muestra un código de ejemplo con una progresión que va desde el productor más básico hasta un código completamente asíncrono.

Código de productor básico

El siguiente código es todo lo que necesita para escribir un productor mínimamente funcional. Los registros de usuario de Amazon Kinesis Producer Library (KPL) se procesan en segundo plano.

```
// KinesisProducer gets credentials automatically like
// DefaultAWSCredentialsProviderChain.
// It also gets region automatically from the EC2 metadata service.
KinesisProducer kinesis = new KinesisProducer();
// Put some records
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
    ByteBuffer data = ByteBuffer.wrap("myData".getBytes("UTF-8"));
    // doesn't block
    kinesis.addUserRecord("myStream", "myPartitionKey", data);
}
// Do other stuff ...
```

Responder a los resultados de manera síncrona

En el ejemplo anterior, el código no comprobó si el procesamiento de registros de usuario de KPL finalizó correctamente. KPL efectúa los reintentos necesarios en caso de error. Sin embargo, si desea comprobar los resultados, puede examinarlos con los objetos Future que devuelve

`addUserRecord`, como en el siguiente ejemplo (el ejemplo anterior se incluye para aportar contexto):

```
KinesisProducer kinesis = new KinesisProducer();

// Put some records and save the Futures
List<Future<UserRecordResult>> putFutures = new
    LinkedList<Future<UserRecordResult>>();
for (int i = 0; i < 100; i++) {
    ByteBuffer data = ByteBuffer.wrap("myData".getBytes("UTF-8"));
    // doesn't block
    putFutures.add(
        kinesis.addUserRecord("myStream", "myPartitionKey", data));
}

// Wait for puts to finish and check the results
for (Future<UserRecordResult> f : putFutures) {
    UserRecordResult result = f.get(); // this does block
    if (result.isSuccessful()) {
        System.out.println("Put record into shard " +
            result.getShardId());
    } else {
        for (Attempt attempt : result.getAttempts()) {
            // Analyze and respond to the failure
        }
    }
}
```

Responder a los resultados de manera asíncrona

El ejemplo anterior llama a `get()` en un objeto `Future` que bloquea el tiempo de ejecución. Si no desea bloquear el tiempo de ejecución, puede utilizar una devolución de llamada asíncrona, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
KinesisProducer kinesis = new KinesisProducer();

FutureCallback<UserRecordResult> myCallback = new FutureCallback<UserRecordResult>() {

    @Override public void onFailure(Throwable t) {
        /* Analyze and respond to the failure */
    };

    @Override public void onSuccess(UserRecordResult result) {
```



```
        /* Respond to the success */
    };
};

for (int i = 0; i < 100; ++i) {
    ByteBuffer data = ByteBuffer.wrap("myData".getBytes("UTF-8"));
    ListenableFuture<UserRecordResult> f = kinesis.addUserRecord("myStream",
        "myPartitionKey", data);
    // If the Future is complete by the time we call addCallback, the callback will be
    invoked immediately.
    Futures.addCallback(f, myCallback);
}
```

Configurar Amazon Kinesis Producer Library

Aunque la configuración predeterminada debería funcionar sin problemas para la mayoría de los casos de uso, es posible que desee cambiar algunos de los ajustes predeterminados para adaptar el comportamiento de `KinesisProducer` a sus necesidades. Para hacerlo, se puede pasar una instancia de la clase `KinesisProducerConfiguration` al constructor `KinesisProducer`, por ejemplo:

```
KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration()
    .setRecordMaxBufferedTime(3000)
    .setMaxConnections(1)
    .setRequestTimeout(60000)
    .setRegion("us-west-1");

final KinesisProducer kinesisProducer = new KinesisProducer(config);
```

También puede cargar una configuración desde un archivo de propiedades:

```
KinesisProducerConfiguration config =
    KinesisProducerConfiguration.fromPropertiesFile("default_config.properties");
```

Puede sustituir la ruta y el nombre de archivo a los que tiene acceso el proceso del usuario. También puede llamar a métodos fijos en la instancia `KinesisProducerConfiguration` que hayan sido creados así para personalizar la configuración.

El archivo de propiedades debe especificar los parámetros con sus nombres en `PascalCase`. Los nombres han de coincidir con los utilizados en los métodos fijos de la clase `KinesisProducerConfiguration`. Por ejemplo:

```
RecordMaxBufferedTime = 100
MaxConnections = 4
RequestTimeout = 6000
Region = us-west-1
```

Para más información sobre las reglas de uso de los parámetros de configuración y los límites de los valores, consulte el [archivo de propiedades de configuración de ejemplo en GitHub](#).

Tenga en cuenta que después de inicializar `KinesisProducer`, los cambios en la instancia `KinesisProducerConfiguration` no tienen efecto alguno. Actualmente, `KinesisProducer` no admite la reconfiguración dinámica.

Implementar la desagregación de consumidores

A partir de la versión 1.4.0, KCL es compatible con la desagrupación automática de registros de usuario de KPL. El código de la aplicación de consumidor escrito con versiones anteriores de KCL se compilará sin ningún tipo de modificación después de actualizar KCL. Sin embargo, si la agregación de KPL se utiliza en el lado del productor, existe un matiz relacionado con la creación de puntos de control: todos los subregistros de un registro agregado tienen el mismo número de secuencia, de modo que los datos adicionales deben almacenarse con el punto de control si es necesario hacer una distinción entre subregistros. Estos datos adicionales se denominan números subsecuenciales.

Opciones

- [Migrar de versionrds anteriores de KCL](#)
- [Usar extensiones de KCL para la desagrupación de KPL](#)
- [Usar `GetRecords` directamente](#)

Migrar de versionrds anteriores de KCL

No es necesario cambiar las llamadas existentes para crear puntos de control con la agregación. La recuperación de todos los registros almacenados correctamente en Kinesis Data Streams seguirá estando garantizada. Ahora, KCL ofrece dos nuevas operaciones de puntos de control para casos de uso particulares que se describen a continuación.

Si el código existente se hubiera escrito para KCL antes de que fuera compatible con KPL y se llama a la operación del punto de control sin argumentos, esto equivaldría a la creación de puntos de control para el número de secuencia del último registro de usuario de KPL en el lote. Si la operación

de punto de comprobación se llama con una cadena de número secuencial, equivaldrá a la creación de un punto de comprobación para el número secuencial determinado del lote junto con el número subsecuencial implícito 0 (cero).

La llamada a la nueva operación de punto de control de KCL `checkpoint()` sin argumentos equivale semánticamente a hacer un punto de control del número de secuencia de la última llamada de `Record` en el lote, junto con el número subsecuencial implícito 0 (cero).

La llamada a la nueva operación de punto de control de KCL `checkpoint(Record record)` equivale semánticamente a hacer un punto de control del número secuencial del `Record` dado, junto con el número subsecuencial implícito 0 (cero). Si la llamada al `Record` es realmente un `UserRecord`, el número secuencial de `UserRecord` y el número subsecuencial se someten a un punto de comprobación.

La llamada a la nueva operación de punto de control de KCL `checkpoint(String sequenceNumber, long subSequenceNumber)` crea explícitamente un punto de control del número secuencial dado junto con el número subsecuencial dado.

En cualquiera de estos casos, después de que el punto de control se almacene en la tabla de Amazon DynamoDB, KCL puede reanudar correctamente la recuperación de los registros, incluso cuando la aplicación se bloquee y se reinicie. Si la secuencia contiene más registros, la recuperación se produce a partir del registro con el siguiente número subsecuencial dentro del registro con el número secuencial que se haya comprobado más recientemente. Si el punto de comprobación más reciente incluyó el último número subsecuencial del registro con el número secuencial anterior, la recuperación se produce a partir del registro con el siguiente número secuencial.

En la siguiente sección se explican los detalles de la comprobación secuencial y subsecuencial para los consumidores que deban evitar la omisión y la duplicación de registros. Si la omisión (o duplicación) de registros al detener y reiniciar el procesamiento de registros del consumidor no resulta importante, puede ejecutar su código existente sin modificaciones.

Usar extensiones de KCL para la desagrupación de KPL

La desagrupación de KPL puede implicar la creación de puntos de control subsecuenciales. Para facilitar el uso de la creación de puntos de control subsecuenciales, se ha agregado una clase `UserRecord` a KCL:

```
public class UserRecord extends Record {
    public long getSubSequenceNumber() {
        /* ... */
    }
}
```

```
}  
@Override  
public int hashCode() {  
    /* contract-satisfying implementation */  
}  
@Override  
public boolean equals(Object obj) {  
    /* contract-satisfying implementation */  
}  
}
```

Esta categoría es la que se usa ahora en lugar de `Record`. Esto no afecta al código existente, porque es una subclase de `Record`. La clase `UserRecord` representa tanto subregistros reales como registros estándares no agregados. Se pueden describir los registros no agregados como registros agregados con solo un subregistro.

Además, se han añadido dos nuevas operaciones a `IRecordProcessorCheckpoint`:

```
public void checkpoint(Record record);  
public void checkpoint(String sequenceNumber, long subSequenceNumber);
```

Para empezar a utilizar la creación de puntos de comprobación de números subsecuenciales, puede realizar la siguiente conversión. Cambie el siguiente código de formulario:

```
checkpointer.checkpoint(record.getSequenceNumber());
```

Nuevo código de formulario:

```
checkpointer.checkpoint(record);
```

Le recomendamos que use el formulario `checkpoint(Record record)` para la generación de puntos de comprobación subsecuenciales. Sin embargo, si ya está almacenando `sequenceNumbers` en cadenas para la creación de puntos de comprobación, ahora también deberá almacenar `subSequenceNumber`, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
String sequenceNumber = record.getSequenceNumber();  
long subSequenceNumber = ((UserRecord) record).getSubSequenceNumber(); // ... do other  
    processing  
checkpointer.checkpoint(sequenceNumber, subSequenceNumber);
```

La difusión de Record a UserRecord siempre se realiza correctamente, ya que en la implementación siempre se usa UserRecord. A no ser que sea necesario realizar cálculos aritméticos en los números secuenciales, no recomendamos este enfoque.

Al procesar los registros de usuario de KPL, KCL escribe el número subsecuencial en Amazon DynamoDB como un campo adicional para cada fila. Las versiones anteriores de KCL utilizaban AFTER_SEQUENCE_NUMBER para obtener los registros al reanudar los puntos de control. KCL actual con compatibilidad con KPL utiliza AT_SEQUENCE_NUMBER en su lugar. Cuando se recupera el registro del número secuencial del punto de comprobación, se comprueba el número secuencial sometido al punto de comprobación, y los subregistros se descartan según proceda (podrían ser todos ellos, si el último subregistro es el del punto de comprobación). De nuevo, se pueden entender los registros no agregados como registros agregados con un único subregistro, de modo que el mismo algoritmo funciona tanto para los registros agregados como para los no agregados.

Usar GetRecords directamente

También puede optar por no utilizar KCL e invocar en su lugar la operación de la API GetRecords directamente para recuperar registros de Kinesis Data Streams. Para desempaquetar estos registros recuperados en el registro de usuario original de KPL, llame a una de las siguientes operaciones estáticas en UserRecord.java:

```
public static List<Record> deaggregate(List<Record> records)

public static List<UserRecord> deaggregate(List<UserRecord> records, BigInteger
    startingHashKey, BigInteger endingHashKey)
```

La primera operación utiliza el valor predeterminado 0 (cero) para startingHashKey y el valor predeterminado $2^{128} - 1$ para endingHashKey.

Cada una de estas operaciones desagrupa la lista de registros de Kinesis Data Streams especificada y genera una lista de registros de usuario de KPL. Cualquier registro de usuario de KPL cuya clave hash explícita o clave de partición quede fuera del rango entre startingHashKey (incluida) y endingHashKey (incluida) se descarta de la lista de registros devuelta.

Usar KPL con Amazon Data Firehose

Si utiliza Kinesis Producer Library (KPL) para escribir datos en un flujo de datos de Kinesis, puede utilizar la agregación para combinar los registros que escriba en ese flujo de datos de Kinesis. Si después utiliza ese flujo de datos como origen del flujo de entrega de Firehose, este desagrupa los

registros antes de entregarlos en el destino. Si configura el flujo de entrega de modo que transforme los datos, Firehose desagrega los registros antes de entregarlos en AWS Lambda. Para obtener más información, consulte [Escritura en Amazon Firehose mediante Kinesis Data Streams](#).

Usar KPL con AWS Glue Schema Registry

Puede integrar Kinesis Data Streams con AWS Glue Schema Registry. AWS Glue Schema Registry le permite descubrir, controlar y evolucionar de forma centralizada esquemas, además de garantizar que un esquema registrado valide de forma continua los datos generados. Un esquema define la estructura y el formato de un registro de datos. Un esquema es una especificación versionada para publicación, consumo o almacenamiento de confianza de datos. AWS Glue Schema Registry le permite mejorar la calidad de los datos de principio a fin y la gobernanza de datos en las aplicaciones de flujos. Para obtener más información, consulte [AWS Glue Schema Registry](#). Una de las maneras de configurar esta integración es a través de las bibliotecas KPL y Kinesis Client Library (KCL) en Java.

Important

Actualmente, la integración de Kinesis Data Streams y AWS Glue Schema Registry solo se admite para Kinesis Data Streams que utilizan productores de KPL implementados en Java. No se proporciona soporte multilingüe.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la integración de Kinesis Data Streams con Schema Registry mediante KPL, consulte la sección “Interacción con los datos mediante las bibliotecas KPL/KCL” en [Caso de uso: Integración de Amazon Kinesis Data Streams con AWS Glue Schema Registry](#).

Configurar la configuración del proxy de KPL

En el caso de las aplicaciones que no pueden conectarse directamente a Internet, todos los clientes del SDK de AWS admiten el uso de los proxies HTTP o HTTPS. En un entorno empresarial típico, todo el tráfico de red saliente tiene que pasar por servidores proxy. Si la aplicación utiliza Kinesis Producer Library (KPL) para recopilar datos y enviarlos a AWS en un entorno que utiliza servidores proxy, se necesitará una configuración del proxy de KPL. KPL es una biblioteca de alto nivel creada con el SDK de AWS Kinesis. Se divide en un proceso nativo y un contenedor. El proceso nativo realiza todos los trabajos de procesamiento y envío de registros, mientras que el contenedor

administra el proceso nativo y se comunica con este. Para obtener más información, consulte [Implementing Efficient and Reliable Producers with the Amazon Kinesis Producer Library](#).

El contenedor está escrito en Java y el proceso nativo está escrito en C++ con el uso del SDK de Kinesis. La versión 0.14.7 y posterior de KPL ahora admite la configuración del proxy en el contenedor de Java, que puede transferir todas las configuraciones del proxy al proceso nativo. Para obtener más información, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-producer/releases/tag/v0.14.7>.

Puede utilizar el código siguiente para agregar las configuraciones del proxy a las aplicaciones de KPL.

```
KinesisProducerConfiguration configuration = new KinesisProducerConfiguration();
// Next 4 lines used to configure proxy
configuration.setProxyHost("10.0.0.0"); // required
configuration.setProxyPort(3128); // default port is set to 443
configuration.setProxyUserName("username"); // no default
configuration.setProxyPassword("password"); // no default

KinesisProducer kinesisProducer = new KinesisProducer(configuration);
```

Política de ciclo de vida de la versión de KPL

En este tema se describe la política del ciclo de vida de versiones para Amazon Kinesis Producer Library (KPL). AWS publica con frecuencia nuevas versiones de las versiones de KPL para incorporar nuevas características y mejoras, correcciones de errores, parches de seguridad y actualizaciones de dependencias. Recomendamos mantener al día las versiones del KPL para estar al tanto de las características, las actualizaciones de seguridad y las dependencias subyacentes más recientes. No recomendamos seguir utilizando una versión de KPL no compatible.

El ciclo de vida de las principales versiones de KPL consta de las siguientes tres fases:

- Disponibilidad general (GA): durante esta fase, la versión principal es totalmente compatible. AWS ofrece versiones periódicas de versiones secundarias y de parches que incluyen compatibilidad con nuevas características o actualizaciones de API para Kinesis Data Streams, así como correcciones de errores y de seguridad.

- **Modo de mantenimiento:** AWS limita las versiones de parches para abordar únicamente las correcciones de errores críticos y los problemas de seguridad. La versión principal no recibirá actualizaciones para las nuevas características o API de Kinesis Data Streams.
- **Fin del soporte:** la versión principal ya no recibirá actualizaciones ni versiones. Las versiones publicadas anteriormente seguirán estando disponibles a través de los administradores de paquetes públicos y el código permanecerá en GitHub. El uso de una versión que ha llegado al final del soporte se realiza según el criterio del usuario. Recomendamos que actualice a la versión principal más reciente.

Versión principal	Fase actual	Fecha de lanzamiento de la nueva versión	Fecha del modo de mantenimiento	Fecha de finalización del soporte
KPL 0.x	Modo de mantenimiento	2015-06-02	2025-04-17	30-01-2026
KPL 1.x	Disponibilidad general	15-12-2024	--	--

Desarrollar productores mediante la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS SDK para Java

Puede desarrollar productores mediante la API de Amazon Kinesis Data Streams con el SDK de AWS para Java. Si es la primera vez que utiliza Kinesis Data Streams, familiarícese antes con los conceptos y los términos que encontrará en [¿Qué es Amazon Kinesis Data Streams?](#) y [Usar AWS CLI para realizar operaciones de Amazon Kinesis Data Streams](#).

En estos ejemplos se aborda la [API de Kinesis Data Streams](#) y se utiliza el [SDK de AWS para Java](#) para insertar datos en un flujo. Sin embargo, en la mayoría de los casos de uso, es preferible optar por la biblioteca KPL de Kinesis Data Streams. Para obtener más información, consulte [Desarrollo de productores con Amazon Kinesis Producer Library \(KPL\)](#).

El código de ejemplo de Java de este capítulo demuestra cómo realizar operaciones básicas con la API de Kinesis Data Streams y está dividido lógicamente por tipo de operación. Estos ejemplos no representan códigos listos para producción, ya que no comprueban todas las excepciones posibles

ni toman en cuenta todas las consideraciones de seguridad y desempeño posibles. Además, puede llamar a la [API de Kinesis Data Streams](#) mediante otros lenguajes de programación. Para más información acerca de todos los SDK de AWS disponibles, consulte [Comience a crear con Amazon Web Services](#).

Cada tarea tiene requisitos previos. Por ejemplo, no se pueden agregar datos a una secuencia hasta que se haya creado una, para lo que se ha de crear un cliente. Para obtener más información, consulte [Crear y administrar Kinesis Data Streams](#).

Temas

- [Agregar datos a un flujo](#)
- [Interactuar con los datos mediante AWS Glue Schema Registry](#)

Agregar datos a un flujo

Una vez que se crea una secuencia, puede agregar datos a ella en forma de registros. Un registro es una estructura de datos que contiene los datos que se han de procesar en forma de un blob de datos. Después de almacenar los datos en el registro, Kinesis Data Streams no inspecciona, interpreta ni cambia los datos. Cada registro también tiene asociado un número secuencial y una clave de partición.

Existen dos operaciones diferentes en la API de Kinesis Data Streams que agregan datos a un flujo: [PutRecords](#) y [PutRecord](#). La operación PutRecords envía varios registros a su secuencia por solicitud HTTP, y la operación única PutRecord envía registros a su secuencia, una por una (se necesita una solicitud HTTP independiente para cada registro). Es preferible utilizar PutRecords para la mayoría de las aplicaciones, ya que conseguirá un mayor rendimiento por productor de datos. Para obtener más información sobre cada una de estas operaciones, consulte las subsecciones independientes que aparecen a continuación.

Temas

- [Agregar varios registros con PutRecords](#)
- [Agregar un único registro con PutRecord](#)

Siempre debe tener en mente que, a medida que la aplicación de origen agrega datos al flujo mediante la API de Kinesis Data Streams, muy probablemente haya una o varias aplicaciones de consumidor que procesan datos simultáneamente desde el flujo. Para obtener información sobre

cómo los consumidores obtienen datos mediante la API de Kinesis Data Streams, consulte [Obtener datos de un flujo](#).

 Important

[Cambiar el periodo de retención de datos](#)

Agregar varios registros con PutRecords

La operación [PutRecords](#) envía varios registros a Kinesis Data Streams en una única solicitud. Al utilizar PutRecords, los productores pueden conseguir un mayor rendimiento cuando envían datos a los flujos de datos de Kinesis. Cada solicitud PutRecords puede admitir hasta 500 registros. Cada registro puede ser tan grande como 1 MB, hasta un límite de 5 MB para toda la solicitud, incluidas las claves de partición. Al igual que con la operación única PutRecord que se describe a continuación, PutRecords utiliza números secuenciales y claves de partición. Sin embargo, el parámetro de PutRecord `SequenceNumberForOrdering` no se incluye en una llamada PutRecords. La operación PutRecords intenta procesar todos los registros en el orden natural de la solicitud.

Cada registro de datos tiene un número secuencial único. Kinesis Data Streams asigna el número secuencial cuando se llama a `client.putRecords` para agregar los registros de datos al flujo. Por lo general, los números secuenciales de una misma clave de partición aumentan con el tiempo; cuanto más grande sea el periodo de tiempo transcurrido entre las solicitudes a PutRecords, más aumentan los números secuenciales.

 Note

Los números secuenciales no se pueden utilizar como índices de conjuntos de datos dentro de la misma secuencia. Para separar lógicamente conjuntos de datos, utilice claves de partición o cree una secuencia independiente para cada conjunto de datos.

Una solicitud PutRecords puede incluir registros con diferentes claves de partición. El ámbito de la solicitud es una secuencia; cada solicitud puede incluir cualquier combinación de claves de partición y registros hasta alcanzar los límites de la solicitud. Las solicitudes realizadas con varias claves de partición a secuencias con muchos fragmentos diferentes suelen ser más rápidas que las solicitudes con un número reducido de claves de partición a un número pequeño de fragmentos. El número de

claves de partición debe ser mucho mayor que el número de fragmentos a fin de reducir la latencia y maximizar el rendimiento.

Ejemplo de PutRecords

El siguiente código crea 100 registros de datos con claves de partición secuenciales y los inserta en una secuencia llamada `DataStream`.

```
AmazonKinesisClientBuilder clientBuilder =
AmazonKinesisClientBuilder.standard();

clientBuilder.setRegion(regionName);
clientBuilder.setCredentials(credentialsProvider);
clientBuilder.setClientConfiguration(config);

AmazonKinesis kinesisClient = clientBuilder.build();

PutRecordsRequest putRecordsRequest = new PutRecordsRequest();
putRecordsRequest.setStreamName(streamName);
List <PutRecordsRequestEntry> putRecordsRequestEntryList = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 100; i++) {
    PutRecordsRequestEntry putRecordsRequestEntry = new
PutRecordsRequestEntry();

putRecordsRequestEntry.setData(ByteBuffer.wrap(String.valueOf(i).getBytes()));
putRecordsRequestEntry.setPartitionKey(String.format("partitionKey-%d",
i));
putRecordsRequestEntryList.add(putRecordsRequestEntry);
}

putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList);
PutRecordsResult putRecordsResult =
kinesisClient.putRecords(putRecordsRequest);
System.out.println("Put Result" + putRecordsResult);
```

La respuesta `PutRecords` incluye una gama de `Records` de respuesta. Cada registro de la matriz de respuestas se correlaciona directamente con un registro en la matriz de solicitudes siguiendo el orden natural, de arriba abajo de la solicitud y la respuesta. La matriz de `Records` de respuesta siempre incluye el mismo número de registros que la matriz de solicitudes.

Administrar errores al utilizar PutRecords

De forma predeterminada, el error de registros individuales en una solicitud no para el procesamiento de los registros siguientes en una solicitud PutRecords. Esto significa que una matriz de Records de respuesta incluye tanto los registros procesados correctamente como los que no. Debe detectar los registros procesados de forma incorrecta e incluirlos en una llamada posterior.

Los registros correctos incluyen los valores SequenceNumber y ShardID, y los registros incorrectos incluyen los valores ErrorCode y ErrorMessage. El parámetro ErrorCode refleja el tipo de error y puede tomar uno de los siguientes valores: ProvisionedThroughputExceededException o InternalFailure. ErrorMessage proporciona información más detallada sobre la excepción ProvisionedThroughputExceededException, e incluye el ID de la cuenta, el nombre de la secuencia y el ID del fragmento del registro al que se ha aplicado limitación. El ejemplo siguiente tiene tres registros en una solicitud PutRecords. El segundo registro ha generado un error y se refleja en la respuesta.

Example Syntax de la solicitud PutRecords

```
{
  "Records": [
    {
      "Data": "XzxkYXRhPl8w",
      "PartitionKey": "partitionKey1"
    },
    {
      "Data": "AbceddeRFfg12asd",
      "PartitionKey": "partitionKey1"
    },
    {
      "Data": "KFpcd98*7nd1",
      "PartitionKey": "partitionKey3"
    }
  ],
  "StreamName": "myStream"
}
```

Example Syntax de la respuesta PutRecords

```
{
  "FailedRecordCount": 1,
  "Records": [
```

```

    {
      "SequenceNumber": "21269319989900637946712965403778482371",
      "ShardId": "shardId-000000000001"

    },
    {
      "ErrorCode": "ProvisionedThroughputExceededException",
      "ErrorMessage": "Rate exceeded for shard shardId-000000000001 in stream
exampleStreamName under account 111111111111."

    },
    {
      "SequenceNumber": "21269319989999637946712965403778482985",
      "ShardId": "shardId-000000000002"
    }
  ]
}

```

Los registros que se procesan sin éxito se pueden incluir en las solicitudes PutRecords posteriores. En primer lugar, compruebe el parámetro FailedRecordCount en putRecordsResult para confirmar si se hay registros con error en la solicitud. En caso afirmativo, cada putRecordsEntry que tenga un ErrorCode que no sea null se debe agregar a una solicitud posterior. Para un ejemplo de este tipo de controlador, consulte el siguiente código.

Example Administrador de errores de PutRecords

```

PutRecordsRequest putRecordsRequest = new PutRecordsRequest();
putRecordsRequest.setStreamName(myStreamName);
List<PutRecordsRequestEntry> putRecordsRequestEntryList = new ArrayList<>();
for (int j = 0; j < 100; j++) {
    PutRecordsRequestEntry putRecordsRequestEntry = new PutRecordsRequestEntry();
    putRecordsRequestEntry.setData(ByteBuffer.wrap(String.valueOf(j).getBytes()));
    putRecordsRequestEntry.setPartitionKey(String.format("partitionKey-%d", j));
    putRecordsRequestEntryList.add(putRecordsRequestEntry);
}

putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList);
PutRecordsResult putRecordsResult = amazonKinesisClient.putRecords(putRecordsRequest);

while (putRecordsResult.getFailedRecordCount() > 0) {
    final List<PutRecordsRequestEntry> failedRecordsList = new ArrayList<>();
    final List<PutRecordsResultEntry> putRecordsResultEntryList =
        putRecordsResult.getRecords();
}

```

```
for (int i = 0; i < putRecordsResultEntryList.size(); i++) {
    final PutRecordsRequestEntry putRecordRequestEntry =
putRecordsRequestEntryList.get(i);
    final PutRecordsResultEntry putRecordsResultEntry =
putRecordsResultEntryList.get(i);
    if (putRecordsResultEntry.getErrorCode() != null) {
        failedRecordsList.add(putRecordRequestEntry);
    }
}
putRecordsRequestEntryList = failedRecordsList;
putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList);
putRecordsResult = amazonKinesisClient.putRecords(putRecordsRequest);
}
```

Agregar un único registro con PutRecord

Cada llamada a [PutRecord](#) opera sobre un solo registro. Es preferible recurrir a la operación PutRecords que se describe en [Agregar varios registros con PutRecords](#) a menos que su aplicación necesite específicamente enviar siempre registros individuales en cada solicitud, o que por cualquier otro motivo no se pueda utilizar PutRecords.

Cada registro de datos tiene un número secuencial único. Kinesis Data Streams asigna el número secuencial cuando se llama a `client.putRecord` para agregar el registro de datos al flujo. Por lo general, los números secuenciales de una misma clave de partición aumentan con el tiempo; cuanto más grande sea el periodo de tiempo transcurrido entre las solicitudes a PutRecord, más aumentan los números secuenciales.

Cuando se producen inserciones (puts) en una sucesión rápida, no hay garantía de que los números secuenciales devueltos aumenten, ya que las operaciones put aparecen esencialmente de manera simultánea a Kinesis Data Streams. Para garantizar unos números secuenciales estrictamente en aumento para la misma clave de partición, utilice el parámetro `SequenceNumberForOrdering` tal y como se muestra en el código de muestra de [Ejemplo de PutRecord](#).

Independientemente de que use o no `SequenceNumberForOrdering`, los registros que recibe Kinesis Data Streams mediante una llamada a `GetRecords` están estrictamente ordenados por número secuencial.

 Note

Los números secuenciales no se pueden utilizar como índices de conjuntos de datos dentro de la misma secuencia. Para separar lógicamente conjuntos de datos, utilice claves de partición o cree una secuencia independiente para cada conjunto de datos.

Una clave de partición se utiliza para agrupar datos dentro de una secuencia. Un registro de datos se asigna a un fragmento dentro de la secuencia en función de su clave de partición. En concreto, Kinesis Data Streams utiliza la clave de partición como entrada para una función hash que asigna la clave de partición (y los datos asociados) a una partición específica.

Como resultado de este mecanismo de hash, todos los registros de datos con la misma clave de partición se asignan al mismo fragmento dentro de la secuencia. Sin embargo, si el número de claves de partición supera el número de fragmentos, algunos fragmentos han de contener necesariamente registros con diferentes claves de partición. Desde el punto de vista del diseño, para garantizar que todos los fragmentos estén bien utilizados, el número de fragmentos (especificado mediante el método `setShardCount` de `CreateStreamRequest`) debe ser significativamente inferior al número de claves de partición únicas, y la cantidad de datos que entran en una única clave de partición debe ser significativamente inferior a la capacidad del fragmento.

Ejemplo de `PutRecord`

El siguiente código crea diez registros de datos distribuidos en dos claves de partición y los inserta en una secuencia llamada `myStreamName`.

```
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
    PutRecordRequest putRecordRequest = new PutRecordRequest();
    putRecordRequest.setStreamName( myStreamName );
    putRecordRequest.setData(ByteBuffer.wrap( String.format( "testData-%d",
j ).getBytes() ));
    putRecordRequest.setPartitionKey( String.format( "partitionKey-%d", j/5 ));
    putRecordRequest.setSequenceNumberForOrdering( sequenceNumberOfPreviousRecord );
    PutRecordResult putRecordResult = client.putRecord( putRecordRequest );
    sequenceNumberOfPreviousRecord = putRecordResult.getSequenceNumber();
}
```

El código de muestra anterior utiliza `setSequenceNumberForOrdering` para garantizar un orden estrictamente creciente en cada clave de partición. Para utilizar este parámetro de forma

eficaz, establezca como `SequenceNumberForOrdering` del registro actual (registro n) el número secuencial del registro anterior (registro n-1). Para obtener el número secuencial de un registro que se ha añadido a la secuencia, llame a `getSequenceNumber` en el resultado de `putRecord`.

El parámetro `SequenceNumberForOrdering` garantiza números de secuencia estrictamente crecientes para la misma clave de partición. `SequenceNumberForOrdering` no permite ordenar los registros en varias claves de partición.

Interactuar con los datos mediante AWS Glue Schema Registry

Puede integrar Kinesis Data Streams con AWS Glue Schema Registry. AWS Glue Schema Registry le permite descubrir, controlar y evolucionar de forma centralizada esquemas, además de garantizar que un esquema registrado valide de forma continua los datos generados. Un esquema define la estructura y el formato de un registro de datos. Un esquema es una especificación versionada para publicación, consumo o almacenamiento de confianza de datos. AWS Glue Schema Registry le permite mejorar la calidad de los datos de principio a fin y la gobernanza de los datos en las aplicaciones de streaming. Para obtener más información, consulte [AWS Glue Schema Registry](#). Una de las formas de configurar esta integración es mediante la API de Kinesis Data Streams `PutRecords` y `PutRecord`, disponible en el SDK de AWS para Java.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la integración de Kinesis Data Streams con Schema Registry mediante las API de Kinesis Data Streams `PutRecords` y `PutRecord`, consulte la sección “Interacción con datos mediante las API de Kinesis Data Streams” en [Caso de uso: integración de Amazon Kinesis Data Streams con AWS Glue Schema Registry](#).

Escribir en Amazon Kinesis Data Streams mediante el agente de Kinesis

El agente de Kinesis es una aplicación de software Java independiente que ofrece una forma sencilla de recopilar y enviar datos a Kinesis Data Streams. El agente monitoriza constantemente un conjunto de archivos y envía nuevos datos a su secuencia. El agente se encarga de rotar los archivos, crear puntos de restauración y realizar reintentos cuando se producen errores. El agente entrega todos los datos de manera confiable, puntual y sencilla. También emite métricas de Amazon CloudWatch para ayudarlo a supervisar y solucionar mejor los problemas que surjan en el proceso de streaming.

De forma predeterminada, los registros de cada archivo se analizan en función del carácter de nueva línea (`'\n'`). Sin embargo, el agente también se puede configurar para analizar registros multilínea (consulte [Especificar las opciones de configuración del agente](#)).

Puede instalar el agente en entornos de servidor basados en Linux, como servidores web, de registro o de base de datos. Después de instalar el agente, configúrelo especificando los archivos que desee monitorizar y la secuencia de los datos. Una vez configurado, el agente recopila datos de los archivos de forma duradera y los envía de forma confiable a la secuencia.

Temas

- [Cumplir con los requisitos previos para el agente de Kinesis](#)
- [Descargar e instalar el agente](#)
- [Configurar e iniciar el agente](#)
- [Especificar las opciones de configuración del agente](#)
- [Monitorear varios directorios de archivos y escribir en varias secuencias](#)
- [Usar el agente para preprocesar el agente](#)
- [Usar los comandos de la CLI](#)
- [Preguntas frecuentes](#)

Cumplir con los requisitos previos para el agente de Kinesis

- Su sistema operativo debe ser la versión 2015.09 o posterior de Amazon Linux AMI o la versión 7 o posterior de Red Hat Enterprise Linux.
- Si utiliza Amazon EC2, lance la instancia de EC2 para ejecutar el agente.
- Administre las credenciales de AWS utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Especifique un rol de IAM al lanzar la instancia EC2.
 - Especifique las credenciales de AWS al configurar el agente (consulte [awsAccessKeyId](#) y [awsSecretAccessKey](#)).
 - Edite `/etc/sysconfig/aws-kinesis-agent` para especificar la región y las claves de acceso de AWS.
 - Si la instancia de EC2 se encuentra en una cuenta de AWS diferente, cree un rol de IAM para proporcionar acceso al servicio Kinesis Data Streams y especifique dicho rol al configurar el agente (consulte [assumeRoleARN](#) y [assumeRoleExternalId](#)). Utilice uno de los métodos anteriores para especificar las credenciales de AWS de un usuario en la otra cuenta que tenga permiso para asumir este rol.
- El rol de IAM o las credenciales de AWS que especifique deben tener permiso para realizar la operación [PutRecords](#) de Kinesis Data Streams para que el agente envíe datos a su flujo. Si

habilita la supervisión de CloudWatch para el agente, también se necesita permiso para realizar la operación [PutMetricData](#) de CloudWatch. Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los recursos de Amazon Kinesis Data Streams mediante IAM](#), [Supervisar el estado del agente de Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch](#) y [Control de acceso de CloudWatch](#).

Descargar e instalar el agente

Primero, conéctese a la instancia. Para obtener más información, consulte [Conexión a una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2. Si tiene problemas para conectarse, consulte [Solución de problemas con la conexión a la instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Para configurar el agente a través de la AML de Amazon Linux

Use el siguiente comando para descargar e instalar el agente:

```
sudo yum install -y aws-kinesis-agent
```

Para configurar el agente en Red Hat Enterprise Linux

Use el siguiente comando para descargar e instalar el agente:

```
sudo yum install -y https://s3.amazonaws.com/streaming-data-agent/aws-kinesis-agent-latest.amzn2.noarch.rpm
```

Para configurar el agente en GitHub

1. Descargue el agente de [awlabs/amazon-kinesis-agent](#).
2. Instale el agente. Para ello, diríjase al directorio de descargas y ejecute el siguiente comando:

```
sudo ./setup --install
```

Configuración del agente en un contenedor de Docker

El agente de Kinesis también puede ejecutarse en un contenedor además de a través de la base de contenedores [amazonlinux](#). Utilice el siguiente Dockerfile y ejecute `docker build`.

```
FROM amazonlinux

RUN yum install -y aws-kinesis-agent which findutils
```

```
COPY agent.json /etc/aws-kinesis/agent.json
```

```
CMD ["start-aws-kinesis-agent"]
```

Configurar e iniciar el agente

Configuración e inicio del agente

1. Abra y edite el archivo de configuración (como superusuario si utiliza permisos de acceso de archivo predeterminado): `/etc/aws-kinesis/agent.json`

En este archivo de configuración, especifique los archivos ("filePattern") desde los que el agente deberá recopilar datos y el nombre de la secuencia ("kinesisStream") a la que deberá enviarlos. Tenga en cuenta que el nombre de archivo es un patrón y que el agente reconoce rotaciones de archivos. No puede rotar más de un archivo ni crear más de uno nuevo por segundo. El agente utiliza la marca temporal de creación de archivos para determinar a qué archivos realizarles seguimiento y poner en fila en la secuencia. Crear nuevos archivos o rotarlos más de una vez por segundo evita que el agente pueda diferenciarlos correctamente.

```
{
  "flows": [
    {
      "filePattern": "/tmp/app.log*",
      "kinesisStream": "yourkinesisstream"
    }
  ]
}
```

2. Comience el agente de forma manual:

```
sudo service aws-kinesis-agent start
```

3. Configure el agente para iniciarse al arrancar el sistema (opcional):

```
sudo chkconfig aws-kinesis-agent on
```

El agente ya está se ejecutando como un servicio de sistema en segundo plano. Monitoriza constantemente los archivos especificados y envía datos a la secuencia especificada. La auditoría de actividad se registra en `/var/log/aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log`.

Especificar las opciones de configuración del agente

El agente admite las dos opciones de configuración obligatorias, `filePattern` y `kinesisStream`, además de configuraciones opcionales para activar características adicionales. Las opciones de configuración obligatorias y opcionales se especifican en `/etc/aws-kinesis/agent.json`.

Cada vez que cambie el archivo de configuración, debe detener y comenzar el agente con los siguientes comandos:

```
sudo service aws-kinesis-agent stop
sudo service aws-kinesis-agent start
```

También puede hacerlo con el siguiente comando:

```
sudo service aws-kinesis-agent restart
```

Las opciones de configuración generales son las siguientes.

Opción de configuración	Descripción
<code>assumeRoleARN</code>	El ARN del rol que asumirá el usuario. Para obtener más información, consulte Delegar el acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.
<code>assumeRoleExternalId</code>	Un identificador opcional que determina quién puede asumir el rol. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar un ID externo en la Guía del usuario de IAM.
<code>awsAccessKeyId</code>	ID de clave de acceso de AWS que anula las credenciales predeterminadas. Este ajuste tiene prioridad sobre los demás proveedores de credenciales.
<code>awsSecretAccessKey</code>	Clave de secreta de AWS que anula las credenciales predeterminadas. Este ajuste tiene prioridad sobre los demás proveedores de credenciales.
<code>cloudwatch.emitMetrics</code>	Permite al agente emitir métricas a CloudWatch si se establece (<code>true</code>).

Opción de configuración	Descripción
	Predeterminado: true
cloudwatch.endpoint	Punto de conexión regional de CloudWatch. Valor predeterminado: monitoring.us-east-1.amazonaws.com
kinesis.endpoint	El punto de conexión regional para Kinesis Data Streams. Valor predeterminado: kinesis.us-east-1.amazonaws.com

Las opciones de configuración de flujo son las siguientes.

Opción de configuración	Descripción
dataProcessingOptions	La lista de opciones de procesamiento aplicadas a cada registro analizado antes de enviarlo a la secuencia. Las opciones de procesamiento se realizan en el orden especificado. Para obtener más información, consulte Usar el agente para preprocesar el agente .
kinesisStream	[Obligatorio] El nombre de la secuencia.
filePattern	[Obligatorio] El patrón del directorio y del archivo que debe coincidir para que el agente lo capte. Se debe conceder permisos de lectura a para todos los archivos que coincidan con este patrón <code>aws-kinesis-agent-user</code> . Se debe conceder permisos de lectura y ejecución a para el directorio que contiene los archivos <code>aws-kinesis-agent-user</code> .
initialPosition	La posición inicial desde la que el archivo comenzó a ser analizado. Los valores válidos son <code>START_OF_FILE</code> y <code>END_OF_FILE</code> . Valor predeterminado: <code>END_OF_FILE</code>
maxBufferAgeMillis	El tiempo máximo, en milisegundos, durante el cual el agente almacena los datos en búfer antes de enviarlos a la secuencia.

Opción de configuración	Descripción
	Intervalo de valores: 1000 a 900 000 (1 segundo a 15 minutos) Valor predeterminado: 60 000 (1 minuto)
<code>maxBuffer SizeBytes</code>	La cantidad de datos en bytes que el agente almacena en búfer antes de enviarlos a la secuencia. Intervalo de valores: 1 a 4 194 304 (4 MB) Valor predeterminado: 4 194 304 (4 MB)
<code>maxBuffer SizeRecords</code>	La cantidad máxima de registros en datos que el agente almacena en búfer antes de enviarlos a la secuencia. Intervalo de valores: 1 a 500 Predeterminado: 500
<code>minTimeBe tweenFile PollsMillis</code>	El intervalo de tiempo, en milisegundos, en el que el agente sondea y analiza los archivos monitorizados para identificar datos nuevos. Intervalo de valores: 1 o más Predeterminado: 100
<code>multiLine StartPattern</code>	El patrón para identificar el comienzo de un registro. Un registro consta de una línea que coincide con el patrón y de líneas siguientes que no coinciden con el patrón. Los valores válidos son expresiones regulares . De forma predeterminada, cada línea en los archivos de registro se analiza como un registro.
<code>partition KeyOption</code>	El método para generar la clave de partición. Los valores válidos son <code>RANDOM</code> (entero generado aleatoriamente) y <code>DETERMINISTIC</code> (un valor hash calculado a partir de los datos). Valor predeterminado: <code>RANDOM</code>

Opción de configuración	Descripción
<code>skipHeaderLines</code>	La cantidad de líneas de los archivos monitorizados, a partir de la primera, que el agente debe omitir en el momento de analizarlos. Intervalo de valores: 0 o más Cantidad predeterminada: 0 (cero)
<code>truncatedRecord Terminator</code>	La cadena que utiliza el agente para truncar un registro analizado cuando su tamaño supera el límite de tamaño de registros de Kinesis Data Streams. (1000 KB) Valor predeterminado: <code>'\n'</code> (línea nueva)

Monitorear varios directorios de archivos y escribir en varias secuencias

Puede configurar el agente para que monitorice varios directorios de archivos y envíe datos a varias secuencias especificando varias opciones de configuración de secuencia. En el siguiente ejemplo de configuración, el agente supervisa dos directorios de archivos y envía datos a un flujo de Kinesis y a un flujo de entrega de Firehose, respectivamente. Tenga en cuenta que puede especificar diferentes puntos de conexión para Kinesis Data Streams y Firehose para que su flujo de Kinesis y su flujo de entrega de Firehose no tengan que estar en la misma región.

```
{
  "cloudwatch.emitMetrics": true,
  "kinesis.endpoint": "https://your/kinesis/endpoint",
  "firehose.endpoint": "https://your/firehose/endpoint",
  "flows": [
    {
      "filePattern": "/tmp/app1.log*",
      "kinesisStream": "yourkinesisstream"
    },
    {
      "filePattern": "/tmp/app2.log*",
      "deliveryStream": "yourfirehosedeliverystream"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Para más información sobre el uso del agente con Firehose, consulte [Escritura en Amazon Data Firehose con el agente de Kinesis](#).

Usar el agente para preprocesar el agente

El agente puede preprocesar los registros previamente analizados de los archivos monitorizados antes de enviarlos a la secuencia. Para habilitar esta característica, añada la opción de configuración `dataProcessingOptions` al flujo de archivos. Se pueden agregar una o más opciones de procesamiento, que se ejecutarán en el orden especificado.

El agente es compatible con las siguientes opciones de procesamiento. Al ser de código abierto, puede desarrollar y ampliar las opciones de procesamiento del agente. Puede descargar el agente desde el [agente de Kinesis](#).

Opciones de procesamiento

SINGLELINE

Elimina caracteres de nueva línea y espacios al principio y al final de las líneas para convertir un registro multilínea en un registro de una sola línea.

```
{
  "optionName": "SINGLELINE"
}
```

CSVTOJSON

Convierte un registro de formato con separaciones mediante delimitadores en un registro de formato JSON.

```
{
  "optionName": "CSVTOJSON",
  "customFieldNames": [ "field1", "field2", ... ],
  "delimiter": "yourdelimiter"
}
```


customFieldNames

[Obligatorio] Los nombres de campos utilizados como claves en cada par de valores de clave JSON. Por ejemplo, si especifica ["f1", "f2"], el registro "v1, v2" se convertirá en {"f1": "v1", "f2": "v2"}.

delimiter

La cadena utilizada como delimitador en el registro. El valor predeterminado es una coma (,).

LOGTOJSON

Convierte un registro con un formato de registro en un registro con formato JSON. Los formatos de registro admitidos son Apache Common Log, Apache Combined Log, Apache Error Log y RFC3164 Syslog.

```
{
  "optionName": "LOGTOJSON",
  "logFormat": "logformat",
  "matchPattern": "yourregexpattern",
  "customFieldNames": [ "field1", "field2", ... ]
}
```

logFormat

[Obligatorio] El formato de entrada del registro. Los valores posibles son los siguientes:

- COMMONAPACHELOG: formato común de registro de Apache. Cada entrada de registro sigue el siguiente patrón de forma predeterminada: "%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" %{response} %{bytes}".
- COMBINEDAPACHELOG: formato combinado de registro de Apache. Cada entrada de registro sigue el siguiente patrón de forma predeterminada: "%{host} %{ident} %{authuser} [%{datetime}] \"%{request}\" %{response} %{bytes} %{referrer} %{agent}".
- APACHEERRORLOG: formato de registro de errores de Apache. Cada entrada de registro sigue el siguiente patrón de forma predeterminada: "[%{timestamp}] [%{module}: %{severity}] [pid %{processid}:tid %{threadid}] [client: %{client}] %{message}".
- SYSLOG: formato RFC3164 de Syslog. Cada entrada de registro sigue el siguiente patrón de forma predeterminada: "%{timestamp} %{hostname} %{program}[%{processid}]: %{message}".

matchPattern

El patrón de expresiones regulares utilizado para extraer valores de entradas de registro. Este ajuste se utiliza si la entrada de registro no tiene uno de los formatos de registro predefinidos. Si se utiliza este ajuste, también tendrá que especificar `customFieldNames`.

customFieldNames

Los nombres de campos utilizados como claves en cada par de valores de clave JSON. Utilice esta opción para definir nombres de campos para valores extraídos de `matchPattern`, o sobrescriba los nombres de campos de los formatos de logs predefinidos.

Example : Configuración LOGTOJSON

Este es un ejemplo de configuración LOGTOJSON de una entrada de registro en Formato común de registro de Apache convertida a formato JSON:

```
{
  "optionName": "LOGTOJSON",
  "logFormat": "COMMONAPACHELOG"
}
```

Antes de la conversión:

```
64.242.88.10 - - [07/Mar/2004:16:10:02 -0800] "GET /mailman/listinfo/hsdivision
HTTP/1.1" 200 6291
```

Después de la conversión:

```
{"host":"64.242.88.10","ident":null,"authuser":null,"datetime":"07/
Mar/2004:16:10:02 -0800","request":"GET /mailman/listinfo/hsdivision
HTTP/1.1","response":"200","bytes":"6291"}
```

Example : Configuración LOGTOJSON con campos personalizados

Este es otro ejemplo de configuración LOGTOJSON:

```
{
  "optionName": "LOGTOJSON",
```

```

    "logFormat": "COMMONAPACHELOG",
    "customFieldNames": ["f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7"]
  }

```

Con esta configuración, la misma entrada de registro con Formato común de registro de Apache del ejemplo anterior se convierte a formato JSON de la siguiente manera:

```

{"f1":"64.242.88.10","f2":null,"f3":null,"f4":"07/Mar/2004:16:10:02 -0800","f5":"GET /
mailman/listinfo/hsdivision HTTP/1.1","f6":"200","f7":"6291"}

```

Example : Convertir una entrada de registro con Formato común de registro de Apache

La siguiente configuración de flujo convierte la entrada de registro con Formato común de registro de Apache en un registro de una línea en formato JSON:

```

{
  "flows": [
    {
      "filePattern": "/tmp/app.log*",
      "kinesisStream": "my-stream",
      "dataProcessingOptions": [
        {
          "optionName": "LOGTOJSON",
          "logFormat": "COMMONAPACHELOG"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Example : Convertir registros multilínea

La siguiente configuración de flujo analiza aquellos registros multilínea cuya primera línea comience por "[SEQUENCE=". Primero, el registro se convierte en un registro de una línea. Después, se extraen los valores del registro basándose en tabulaciones delimitadoras. Finalmente, los valores extraídos se asignan a valores customFieldNames específicos para formar un registro de una línea en formato JSON.

```

{
  "flows": [

```

```

{
  "filePattern": "/tmp/app.log*",
  "kinesisStream": "my-stream",
  "multilineStartPattern": "\\[SEQUENCE=",
  "dataProcessingOptions": [
    {
      "optionName": "SINGLELINE"
    },
    {
      "optionName": "CSVTOJSON",
      "customFieldNames": [ "field1", "field2", "field3" ],
      "delimiter": "\\t"
    }
  ]
}
]
}

```

Example : Configuración LOGTOJSON con patrón de coincidencia

Este es un ejemplo de una configuración de entrada de registro con Formato común de registro de Apache LOGTOJSON convertida a formato JSON con el último campo (bytes) omitido:

```

{
  "optionName": "LOGTOJSON",
  "logFormat": "COMMONAPACHELOG",
  "matchPattern": "^(\\d\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+) (\\S+) (\\S+) \\[([\\w:/]+\\s[+\\-]\\d{4})\\] \\\"(.+?)\\\" (\\d{3})",
  "customFieldNames": ["host", "ident", "authuser", "datetime", "request", "response"]
}

```

Antes de la conversión:

```

123.45.67.89 - - [27/Oct/2000:09:27:09 -0400] "GET /java/javaResources.html HTTP/1.0"
200

```

Después de la conversión:

```

{"host":"123.45.67.89","ident":null,"authuser":null,"datetime":"27/Oct/2000:09:27:09-0400","request":"GET /java/javaResources.html HTTP/1.0","response":"200"}

```

Usar los comandos de la CLI

Iniciar automáticamente al agente al arrancar el sistema:

```
sudo chkconfig aws-kinesis-agent on
```

Compruebe el estado del agente:

```
sudo service aws-kinesis-agent status
```

Detener el agente:

```
sudo service aws-kinesis-agent stop
```

Leer el archivo de registro del agente desde esta ubicación:

```
/var/log/aws-kinesis-agent/aws-kinesis-agent.log
```

Desinstalar el agente:

```
sudo yum remove aws-kinesis-agent
```

Preguntas frecuentes

¿Hay un agente de Kinesis para Windows?

El [agente de Kinesis para Windows](#) es un software diferente del agente de Kinesis para plataformas Linux.

¿Por qué se ralentiza el agente de Kinesis o aumenta el valor de **RecordSendErrors**?

Normalmente esto se debe a la limitación de Kinesis. Compruebe la métrica `WriteProvisionedThroughputExceeded` para Kinesis Data Streams o la métrica `ThrottledRecords` para flujos de entrega de Firehose. Cualquier aumento a partir de 0 en estas métricas indica que es necesario aumentar los límites de flujo. Para obtener más información, consulte [Límites de flujos de datos de Kinesis](#) y [flujos de entrega de Amazon Firehose](#).

Una vez que descarte la limitación de velocidad, compruebe si el agente de Kinesis está configurado para enviar a la cola una gran cantidad de archivos pequeños. Se produce un retraso cuando el agente de Kinesis sigue un archivo nuevo, por lo que el agente de Kinesis debería seguir una pequeña cantidad de archivos de mayor tamaño. Intente consolidar los archivos de registro en archivos más grandes.

¿Por qué se producen excepciones **`java.lang.OutOfMemoryError`** ?

El agente de Kinesis no tiene memoria suficiente para gestionar la carga de trabajo actual. Intente aumentar `JAVA_START_HEAP` y `JAVA_MAX_HEAP` en `/usr/bin/start-aws-kinesis-agent` y reinicie el agente.

¿Por qué se producen excepciones **`IllegalStateException : connection pool shut down?`**

El agente de Kinesis no tiene suficientes conexiones para gestionar la carga de trabajo actual. Intente aumentar `maxConnections` y `maxSendingThreads` en los ajustes generales de configuración del agente en `/etc/aws-kinesis/agent.json`. El valor predeterminado para estos campos es 12 veces los procesadores de tiempo de ejecución disponibles. Consulte [AgentConfiguration.java](#) para obtener más información sobre los ajustes de configuración avanzada del agente.

¿Cómo puedo depurar otro problema con el agente de Kinesis?

Los registros de nivel `DEBUG` pueden habilitarse en `/etc/aws-kinesis/log4j.xml`.

¿Cómo debo configurar el agente de Kinesis?

Cuanto menor sea el valor de `maxBufferSizeBytes`, más frecuentemente enviará datos el agente de Kinesis. Esto puede ser bueno ya que disminuye el tiempo de entrega de los registros, pero también aumenta las solicitudes por segundo a Kinesis.

¿Por qué el agente de Kinesis envía registros duplicados?

Esto ocurre debido a una mala configuración en el seguimiento de archivos. Asegúrese de que cada `fileFlow's filePattern` solo coincida con un archivo. Esto también puede ocurrir si el modo `logrotate` que se está utilizando está en modo `copytruncate`. Intente cambiar al modo predeterminado o al de creación para evitar la duplicación. Para obtener más información sobre la gestión de registros duplicados, consulte [Handling Duplicate Records](#).

Escribir en flujos de datos de Kinesis mediante otros servicios de AWS

A continuación se muestra una lista de otros servicios de AWS que pueden integrarse directamente con Amazon Kinesis Data Streams para escribir datos en los flujos de datos de Kinesis. Revise la información de cada servicio que le interese y consulte las referencias proporcionadas.

Temas

- [Escribir en Kinesis Data Streams con AWS Amplify](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Aurora](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon CloudFront](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Registros de Amazon CloudWatch](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Connect](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams con AWS Database Migration Service](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon DynamoDB](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon EventBridge](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams con AWS IoT Core](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Relational Database Service](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Pinpoint](#)
- [Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Quantum Ledger Database \(Amazon QLDB\)](#)

Escribir en Kinesis Data Streams con AWS Amplify

Puede utilizar Amazon Kinesis Data Streams para transmitir fácilmente datos desde sus aplicaciones móviles creadas con AWS Amplify para procesamiento en tiempo real. A continuación, puede crear paneles de control en tiempo real, capturar excepciones y generar alertas, impulsar recomendaciones y tomar otras decisiones empresariales u operativas en tiempo real. También puede enviar datos fácilmente a otros servicios como Simple Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB y Amazon Redshift.

Para obtener más información, consulte [Uso de Amazon Kinesis](#) en el Centro para desarrolladores de AWS Amplify.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Aurora

Puede utilizar Amazon Kinesis Data Streams para supervisar las actividades de los clústeres de base de datos de Amazon Aurora. Con Database Activity Streams, el clúster de base de datos de Aurora envía actividades a Amazon Kinesis Data Streams en tiempo real. A continuación, puede crear aplicaciones para la administración de la conformidad que consuman estas actividades, las auditen y generen alertas. También puede utilizar Amazon Firehose para almacenar los datos.

Para obtener más información, consulte [Database Activity Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Aurora.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon CloudFront

Puede utilizar Amazon Kinesis Data Streams con registros en tiempo real de CloudFront y obtener información sobre las solicitudes realizadas a una distribución en tiempo real. Luego, puede crear su propio [consumidor de flujos de datos de Kinesis](#) o utilizar Amazon Data Firehose para enviar los datos de registro a Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service o a un servicio de procesamiento de registros de terceros.

Para obtener más información, consulte [Registros en tiempo real](#) en la guía del desarrollador de Amazon CloudFront.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Registros de Amazon CloudWatch

Puede utilizar las suscripciones de CloudWatch para obtener acceso a una fuente en tiempo real de eventos de registro de Registros de Amazon CloudWatch y enviarlos a un flujo de datos de Kinesis para su procesamiento, análisis y carga en otros sistemas.

Para obtener más información, consulte [Procesamiento en tiempo real de datos de registro con suscripciones](#) en la Guía del usuario de Registros de Amazon CloudWatch.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Connect

Puede utilizar Kinesis Data Streams para exportar registros de contactos y eventos de agentes en tiempo real desde su instancia de Amazon Connect. También puede habilitar el flujo de datos desde Perfiles de clientes de Amazon Connect para recibir automáticamente actualizaciones en un flujo de datos de Kinesis sobre la creación de nuevos perfiles o cambios en los existentes.

A continuación, puede crear aplicaciones de consumo para procesar y analizar los datos en tiempo real. Por ejemplo, mediante los registros de contactos y los datos de perfiles de clientes, puede mantener actualizados los datos de sus sistemas de origen, como CRM y herramientas de automatización de marketing, con la información más reciente. Con los datos de eventos de los agentes, puede crear cuadros de mando que muestren la información y los eventos de los agentes, y activar notificaciones personalizadas de actividades específicas de los agentes.

Para obtener más información, consulte [flujos de datos para su instancia](#), [configuración de la exportación en tiempo real](#) y [flujos de eventos de agentes](#) en la Guía del administrador de Amazon Connect.

Escribir en Kinesis Data Streams con AWS Database Migration Service

Puede utilizar AWS Database Migration Service para migrar datos a un flujo de datos de Kinesis. A continuación, puede crear aplicaciones consumidoras que procesen los registros de datos en tiempo real. También puede enviar fácilmente datos a otros servicios como Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB y Amazon Redshift.

Para obtener más información, consulte [Uso de Kinesis Data Streams](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon DynamoDB

Puede utilizar Amazon Kinesis Data Streams para capturar cambios en Amazon DynamoDB. Kinesis Data Streams captura modificaciones a nivel de elemento en cualquier tabla de DynamoDB y las replica en una secuencia de datos de Kinesis. Sus aplicaciones consumidoras pueden obtener acceso a esta transmisión para ver los cambios a nivel de elemento en tiempo real y entregar dichos cambios a los usuarios o tomar medidas en función del contenido.

Para obtener más información, consulte [cómo funciona Kinesis Data Streams con DynamoDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon EventBridge

Con Kinesis Data Streams, puede enviar [eventos](#) de llamada a la API de AWS en EventBridge a una transmisión, crear aplicaciones de consumidor y procesar grandes cantidades de datos. También puede utilizar Kinesis Data Streams como destino en las canalizaciones de EventBridge y entregar registros de una transmisión de uno de los orígenes disponibles tras el filtrado y el enriquecimiento opcionales.

Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a un flujo de Amazon Kinesis](#) y [Canalizaciones de EventBridge](#) en la [Guía del usuario de Amazon EventBridge](#).

Escribir en Kinesis Data Streams con AWS IoT Core

Puede escribir datos en tiempo real desde mensajes MQTT en el núcleo de AWS IoT mediante acciones de reglas de AWS IoT. A continuación, puede crear aplicaciones que procesen los datos, analicen su contenido y generen alertas, y entregarlos en aplicaciones de análisis u otros servicios de AWS.

Para obtener más información, consulte [Kinesis Data Streams](#) en la Guía para desarrolladores de AWS IoT Core.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Relational Database Service

Puede utilizar Amazon Kinesis Data Streams para supervisar las actividades de sus instancias de Amazon RDS. Con Database Activity Streams, Amazon RDS envía actividades al flujo de datos de Kinesis en tiempo real. A continuación, puede crear aplicaciones para la administración de la conformidad que consuman estas actividades, las auditen y generen alertas. También puede utilizar Amazon Data Firehose para almacenar los datos.

Para obtener más información, consulte [Database Activity Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon RDS.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Pinpoint

Puede configurar Amazon Pinpoint para que envíe datos de eventos a Amazon Kinesis Data Streams. Amazon Pinpoint puede enviar datos de eventos para campañas, recorridos y mensajes transaccionales de email y SMS. A continuación, puede ingerir los datos en aplicaciones de análisis o crear sus propias aplicaciones de consumidor que realicen acciones basadas en el contenido de los eventos.

Para obtener más información, consulte [Transmisión de eventos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

Puede crear un flujo en Amazon QLDB que capture todas las revisiones de documentos consignadas en su diario y entregue estos datos a Amazon Kinesis Data Streams en tiempo real. Un flujo de QLDB es un flujo continuo de datos desde el diario de su libro mayor a un recurso de flujo de datos de Kinesis. A continuación, puede utilizar la plataforma de streaming de Kinesis o Kinesis Client Library para consumir la transmisión, procesar los registros de datos y analizar el contenido de los datos. Un flujo de QLDB escribe sus datos en flujos de datos de Kinesis en tres tipos de registros: `control`, `block summary` y `revision details`.

Para obtener más información, consulte [Flujos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon QLDB.

Escribir en Kinesis Data Streams mediante integraciones de terceros

Puede escribir datos en Kinesis Data Streams mediante una de las siguientes opciones de terceros que se integran con Kinesis Data Streams. Seleccione la opción sobre la que desee obtener más información y busque recursos y enlaces a la documentación pertinente.

Temas

- [Apache Flink](#)
- [Fluentd](#)
- [Debezium](#)
- [Oracle GoldenGate](#)
- [Conexión de Kafka](#)
- [Adobe Experience](#)
- [Striim](#)

Apache Flink

Apache Flink es un marco y motor de procesamiento distribuido popular para computación con estado sobre flujos de datos ilimitados y delimitados. Para obtener más información sobre cómo escribir en Kinesis Data Streams desde Apache Flink, consulte [Amazon Kinesis Data Streams Connector](#).

Fluentd

Fluentd es un recopilador de datos de código abierto para una capa de registro unificada. Para obtener más información sobre cómo escribir en Kinesis Data Streams desde Fluentd, para obtener más información, consulte [Stream processing with Kinesis](#).

Debezium

Debezium es una plataforma distribuida de código abierto para la captura de datos sobre cambios. Para obtener más información sobre cómo escribir en Kinesis Data Streams desde Debezium, consulte [Streaming MySQL Data Changes to Amazon Kinesis](#).

Oracle GoldenGate

Oracle GoldenGate es un producto de software que le permite replicar, filtrar y transformar datos de una base de datos a otra. Para obtener más información sobre cómo escribir en Kinesis Data Streams desde Oracle GoldenGate, consulte [Data replication to Kinesis Data Stream using Oracle GoldenGate](#).

Conexión de Kafka

Kafka Connect es una herramienta para transmitir datos de forma escalable y fiable entre Apache Kafka y otros sistemas. Para obtener más información sobre cómo escribir datos de Apache Kafka en Kinesis Data Streams, consulte [kinesis-kafka-connector](#).

Adobe Experience

Adobe Experience Platform permite a las organizaciones centralizar y estandarizar los datos de los clientes de cualquier sistema. Luego, aplica la ciencia de datos y el machine learning para mejorar drásticamente el diseño y la entrega de experiencias enriquecidas y personalizadas. Para obtener más información sobre cómo escribir datos de Adobe Experience Platform en Kinesis Data Streams, consulte cómo crear una [conexión de Amazon Kinesis](#).

Striim

Striim es una plataforma en memoria completa e integral para recopilar, filtrar, transformar, enriquecer, agregar, analizar y entregar datos en tiempo real. Para obtener más información sobre cómo escribir datos en Kinesis Data Streams desde Striim, consulte [Kinesis Writer](#).

Solucionar problemas de los productores de Amazon Kinesis Data Streams

En los temas siguientes se ofrecen soluciones a problemas comunes de los productores de Amazon Kinesis Data Streams:

- [Mi aplicación productora escribe a una velocidad menor que lo esperado](#)
- [Recibo un error de permiso no autorizado de clave maestra de KMS](#)
- [Solucionar otros problemas comunes para los productores](#)

Mi aplicación productora escribe a una velocidad menor que lo esperado

Los motivos más comunes para que el rendimiento de escritura sea menor que lo esperado son:

- [Límites de servicio superados](#)
- [Deseo optimizar mi productor](#)
- [Uso indebido de las operaciones de flushSync\(\)](#)

Límites de servicio superados

Para saber si se superan los límites de servicio, compruebe si el productor crea excepciones de rendimiento desde el servicio y valide qué operaciones de la API se están viendo limitadas. Tenga en cuenta que hay diferentes límites en función de la llamada, consulte [Cuotas y límites](#). Por ejemplo, además de los límites de nivel de fragmento para escrituras y lecturas más conocidos, existen los siguientes límites para el nivel de la secuencia:

- [CreateStream](#)
- [DeleteStream](#)
- [ListStreams](#)
- [GetShardIterator](#)
- [MergeShards](#)
- [DescribeStream](#)
- [DescribeStreamSummary](#)

Las operaciones `CreateStream`, `DeleteStream`, `ListStreams`, `GetShardIterator` y `MergeShards` están limitadas a 5 llamadas por segundo. La operación `DescribeStream` está limitada a 10 llamadas por segundo. La operación `DescribeStreamSummary` está limitada a 20 llamadas por segundo.

Si estas llamadas no son el problema, asegúrese de que ha seleccionado una clave de partición que le permita distribuir de manera uniforme las operaciones put en todos los fragmentos, y que no tiene una clave de partición en particular que alcance los límites del servicio sin que el resto lo hagan. Esto requiere que mida los picos de rendimiento y que tenga en cuenta el número de fragmentos de su secuencia. Para obtener más información acerca de cómo administrar secuencias, consulte [Crear y administrar Kinesis Data Streams](#).

Tip

Recuerde que debe redondear al kilobyte más cercano para calcular la limitación controlada del rendimiento al utilizar la operación de un solo registro [PutRecord](#), mientras que la operación multirregistro [PutRecords](#) redondea a la suma acumulativa de los registros en cada llamada. Por ejemplo, una solicitud `PutRecords` con 600 registros de 1,1 KB no será objeto de limitación controlada.

Deseo optimizar mi productor

Antes de empezar a optimizar el productor, debe completar las siguientes tareas clave. En primer lugar, identifique el rendimiento máximo deseado en términos de tamaño del registro y registros por segundo. A continuación, descarte la capacidad de la secuencia como factor limitante ([Límites de servicio superados](#)). Si ha descartado la capacidad de la secuencia, recurra a los siguientes consejos para solucionar problemas y directrices de optimización para los dos tipos comunes de productores.

Productor grande

Un productor grande se suele ejecutar desde un servidor en las instalaciones o una instancia de Amazon EC2. Los clientes que necesitan un mayor rendimiento de un productor grande normalmente se preocupan de la latencia por registro. Entre las estrategias para afrontar los asuntos relacionados con la latencia se incluyen las siguientes: si el cliente puede crear microlotes o almacenar en memoria los registros, use [Amazon Kinesis Producer Library](#) (que cuenta con lógica de agregación avanzada), la operación multirregistro [PutRecords](#) o agregue registros en un archivo de mayor tamaño antes de utilizar la operación para un único registro [PutRecord](#). Si no puede crear lotes o almacenar en memoria, use varios subprocesos para escribir en un servicio de Kinesis Data Streams

al mismo tiempo. El AWS SDK para Java y otros SDK incluyen clientes asíncronos que pueden hacer esto con una cantidad de código muy pequeña.

Productores pequeños

Un productor pequeño suele ser una aplicación móvil, un dispositivo de IoT o un cliente web. Si se trata de una aplicación móvil, le recomendamos que utilice la operación `PutRecords` o el grabador de Kinesis del SDK para móviles de AWS. Para obtener más información, consulte la Guía de introducción a AWS Mobile SDK para Android y la Guía de introducción a AWS Mobile SDK for iOS. Las aplicaciones móviles deben administrar conexiones intermitentes inherentemente y necesitan algún tipo de inserción por lotes, como por ejemplo `PutRecords`. Si no puede crear lotes por algún motivo, consulte la información sobre productores grandes que aparece anteriormente. Si su productor es un navegador, la cantidad de datos generados suele ser muy pequeña. Sin embargo, estará ubicando las operaciones `put` en la ruta crítica de la aplicación, lo que no es recomendable.

Uso indebido de las operaciones de `flushSync()`

Un uso incorrecto de `flushSync()` puede afectar notablemente al rendimiento de escritura. La operación de `flushSync()` está diseñada para las situaciones de cierre, a fin de garantizar que todos los registros almacenados en búfer se envíen antes de que finalice la aplicación KPL. Si implementó esta operación después de cada operación de escritura, puede agregar una latencia adicional sustancial, de unos 500 ms por escritura. Asegúrese de haber implementado `flushSync()` únicamente para el cierre de la aplicación, a fin de evitar demoras adicionales innecesarias en el rendimiento de escritura.

Recibo un error de permiso no autorizado de clave maestra de KMS

Este error se produce cuando una aplicación productora escribe en una secuencia cifrada sin permisos para la clave maestra de KMS. Para asignar permisos a una aplicación de modo que pueda obtener acceso a una clave de KMS, consulte [Uso de políticas de claves en AWS KMS](#) y [Uso de políticas de IAM con AWS KMS](#).

Solucionar otros problemas comunes para los productores

- [¿Por qué mi flujo de datos de Kinesis devuelve un error de servidor interno 500?](#)
- [¿Cómo soluciono los errores de tiempo de espera al escribir desde Flink a Kinesis Data Streams?](#)
- [¿Cómo puedo solucionar los errores de limitación en Kinesis Data Streams?](#)
- [¿Por qué se limita mi flujo de datos de Kinesis?](#)

- [¿Cómo puedo colocar registros de datos en un flujo de datos de Kinesis mediante KPL?](#)

Optimizar sus productores de Amazon Kinesis Data Streams

Se puede optimizar incluso un poco más sus productores de Amazon Kinesis Data Streams según el comportamiento específico que ve. Revise los siguientes temas para identificar soluciones.

Temas

- [Personalizar el comportamiento de reintentos y límites de velocidad en KPL.](#)
- [Aplicar las mejores prácticas a la agregación de KPL](#)

Personalizar el comportamiento de reintentos y límites de velocidad en KPL.

Cuando agrega registros de usuario de Amazon Kinesis Producer Library (KPL) mediante la operación `addUserRecord()` de KPL, cada registro recibe una marca de tiempo y se agrega a un búfer con un plazo fijado por el parámetro de configuración `RecordMaxBufferedTime`. La combinación de la marca temporal y el plazo establece la prioridad del búfer. Los registros se vacían del búfer en función de los siguientes criterios:

- Prioridad del búfer
- Configuración de agregación
- Configuración de recopilación

Los parámetros de configuración de agregación y recopilación que afectan al comportamiento del búfer son los siguientes:

- `AggregationMaxCount`
- `AggregationMaxSize`
- `CollectionMaxCount`
- `CollectionMaxSize`

A continuación, los registros vaciados se envían al flujo de datos de Kinesis como registros de Amazon Kinesis Data Streams a través de una llamada a la operación `PutRecords` de la API de

Kinesis Data Streams. La operación `PutRecords` envía solicitudes a su secuencia que, de vez en cuando, presentan errores totales o parciales. Los registros con errores se agregan automáticamente al búfer de KPL. La nueva fecha límite se establece en función del mínimo de estos dos valores:

- La mitad del valor configurado `RecordMaxBufferedTime` actual
- El valor del tiempo de vida del registro

Esta estrategia permite que los registros de usuario de KPL reintentados se incluyan en las llamadas a la API de Kinesis Data Streams posteriores para mejorar el rendimiento y reducir la complejidad, a la vez que se aplica el valor del tiempo de vida del registro de Kinesis Data Streams. No hay ningún algoritmo de retardo, por lo que esta estrategia de reintento resulta relativamente agresiva. El envío de spam debido a los reintentos excesivos se evita mediante una limitación de velocidad, que se aborda en la siguiente sección.

Limitación de la velocidad

KPL incluye una característica de limitación de velocidad, que limita el rendimiento por partición enviada desde un único productor. La limitación de velocidad se implementa a través de un algoritmo de bucket de token con buckets independientes para registros y bytes de Kinesis Data Streams. Cada operación de escritura correcta en un flujo de datos de Kinesis agrega un token (o varios) a cada bucket, hasta un límite determinado. Este límite se puede configurar, pero de forma predeterminada se establece un 50 por ciento superior al límite real del fragmento, para permitir la saturación del fragmento desde un único productor.

Puede reducir este límite para disminuir el envío de spam debido a los reintentos excesivos. Sin embargo, es recomendable que cada productor intente por todos los medios alcanzar el máximo rendimiento y que administre las limitaciones controladas resultantes determinadas como excesivas mediante la expansión de la capacidad de la secuencia y la implementación de una estrategia adecuada para la clave de partición.

Aplicar las mejores prácticas a la agregación de KPL

Aunque el esquema de números secuenciales de los registros de Amazon Kinesis Data Streams resultantes sigue siendo el mismo, la agregación hace que la indexación de registros de usuario de Amazon Kinesis Producer Library (KPL) contenidos en un registro agregado de Kinesis Data Streams comience en 0 (cero); sin embargo, siempre y cuando no dependa de los números secuenciales para identificar exclusivamente sus registros de usuario de KPL, el código puede pasar por alto esta información, ya que la agregación (de los registros de usuario de KPL en un registro de Kinesis

Data Streams) y la desagrupación posterior (del registro de Kinesis Data Streams en registros de usuario de KPL) se encarga de todo eso automáticamente. Esto se aplica independientemente de si el consumidor utiliza KCL o el SDK de AWS. Para utilizar esta funcionalidad de agregación, tendrá que extraer la parte en Java de KPL e insertarla en su compilación si el consumidor se ha escrito con la API proporcionada en el SDK de AWS.

Si va a utilizar números secuenciales como identificadores únicos para sus registros de usuario de KPL, se recomienda que utilice las operaciones persistentes `public int hashCode()` y `public boolean equals(Object obj)` proporcionadas en `Record` y `UserRecord` para permitir la comparación de sus registros de usuario de KPL. Además, si desea examinar el número subsecuencial de su registro de usuario de KPL, puede transmitirlo a una instancia `UserRecord` y recuperar su número subsecuencial.

Para obtener más información, consulte [Implementar la desagregación de consumidores](#).

Leer datos de Amazon Kinesis Data Streams

Un consumidor es una aplicación que procesa todos los datos procedentes de un flujo de datos de Kinesis. Cuando un consumidor utiliza una distribución mejorada, obtiene sus propias 2 MB/sec porciones de rendimiento de lectura, lo que permite a varios consumidores leer datos de la misma secuencia en paralelo, sin competir por el rendimiento de lectura con otros consumidores. Para utilizar la característica de distribución ramificada mejorada de los fragmentos, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#).

Puede crear consumidores para Kinesis Data Streams mediante Kinesis Client Library (KCL) o AWS SDK para Java. También puede aumentar el número de consumidores mediante otros AWS servicios AWS Lambda, como Amazon Managed Service para Apache Flink y Amazon Data Firehose. Kinesis Data Streams admite integraciones con AWS otros servicios, como Amazon EMR, Amazon AWS Glue y EventBridge Amazon Redshift. También es compatible con integraciones de terceros, como Apache Flink, Adobe Experience Platform, Apache Druid, Apache Spark, Databricks, Confluent Platform, Kinesumer y Talend.

Temas

- [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#)
- [Usar el visor de datos en la consola de Kinesis](#)
- [Consultar los flujos de datos en la consola de Kinesis](#)
- [Uso de Kinesis Client Library](#)
- [Desarrollo de los consumidores con el AWS SDK para Java](#)
- [Desarrolle a los consumidores utilizando AWS Lambda](#)
- [Desarrollar consumidores mediante Amazon Managed Service para Apache Flink](#)
- [Desarrollar consumidores mediante Amazon Data Firehose](#)
- [Leer datos de Kinesis Data Streams mediante otros servicios de AWS](#)
- [Leer los datos de Kinesis Data Streams mediante integraciones de terceros](#)
- [Solución de problemas de los consumidores de Kinesis Data Streams](#)
- [Optimizar consumidores de Amazon Kinesis Data Streams.](#)


Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado

En Amazon Kinesis Data Streams puede crear consumidores que utilicen una característica denominada distribución ramificada mejorada. Esta característica permite a los consumidores recibir registros de un flujo con un rendimiento de hasta 2 MB de datos por segundo por partición. Este rendimiento está dedicado, lo que significa que los consumidores que utilizan la distribución ramificada mejorada no tienen que competir con otros consumidores que reciben datos del flujo. Kinesis Data Streams inserta registros de datos desde el flujo en los consumidores que utilizan la distribución ramificada mejorada. Por lo tanto, estos consumidores no necesitan sondear los datos.

Important

Con el modo On-Demand Advantage, puedes registrar hasta 50 consumidores por transmisión para utilizar una distribución mejorada. Con las transmisiones bajo demanda estándar y aprovisionadas, puedes registrar hasta 20 consumidores por transmisión para utilizar la distribución mejorada.

En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de distribución ramificada mejorada. Si utiliza la versión 2.0 o posterior de Amazon Kinesis Client Library (KCL) para crear un consumidor, KCL configura el consumidor para que utilice la distribución ramificada mejorada para recibir datos de todas las particiones del flujo. Si utiliza la API para crear un consumidor que utiliza la distribución ramificada mejorada, puede suscribirse a fragmentos individuales.

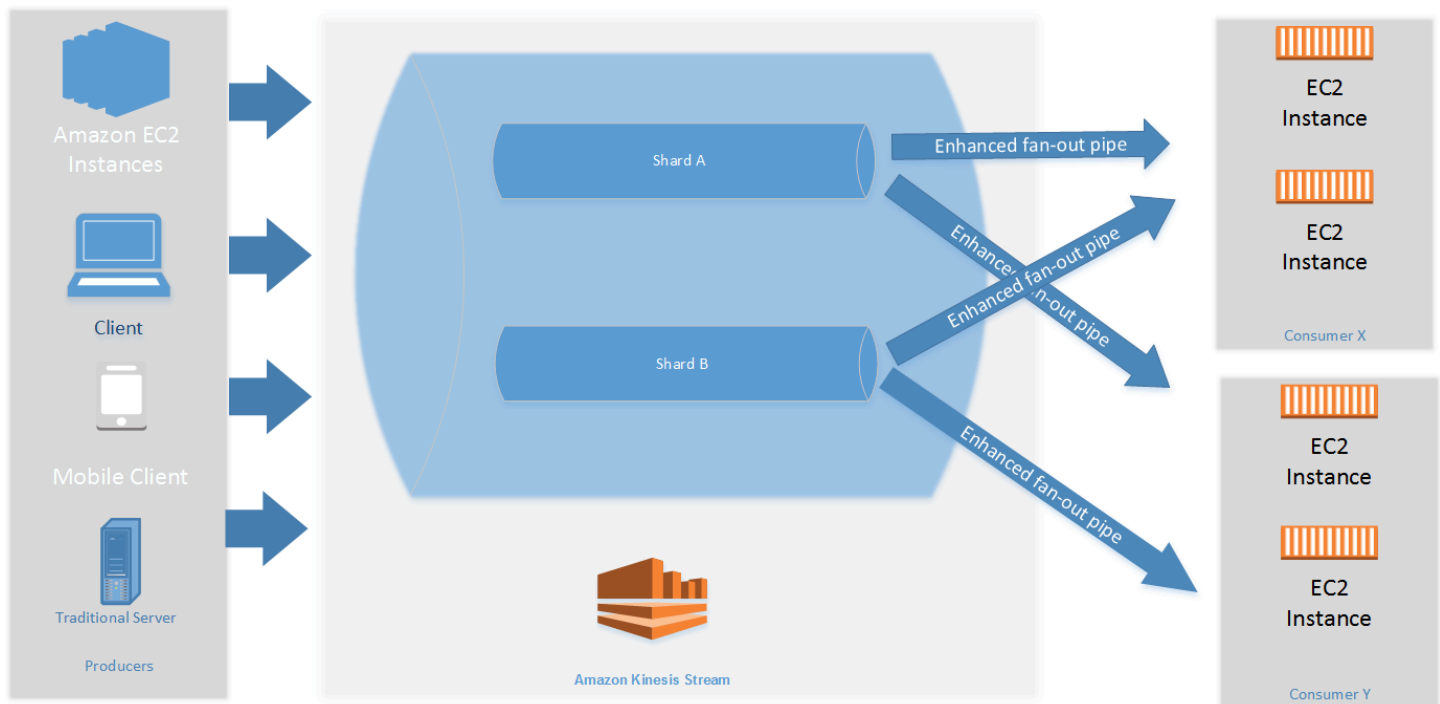

En el diagrama se muestra lo siguiente:

- Una secuencia con dos fragmentos.
- Dos consumidores que utilizan la distribución ramificada mejorada para recibir datos de la secuencia: Consumer X y Consumer Y. Ambos están suscritos a todos los fragmentos y a todos los registros de la secuencia. Si utiliza la versión 2.0 o posterior de KCL para crear un consumidor, KCL suscribe automáticamente ese consumidor a todas las particiones del flujo. Por otro lado, si utiliza la API para crear un consumidor, puede suscribirse a fragmentos individuales.
- Flechas que representan las canalizaciones de distribución ramificada mejorada que utilizan los consumidores para recibir datos de la secuencia. Una canalización de distribución mejorada proporciona hasta un 2% MB/sec de datos por fragmento, independientemente de cualquier otra canalización o del número total de consumidores.

Temas

- [Diferencias entre el consumidor de rendimiento compartido y el consumidor de distribución ramificada mejorada](#)
- [Compatible con regiones para un máximo de 50 usuarios con sistema de distribución mejorada \(solo On-Demand Advantage\)](#)
-

- [Gestione la mayor distribución de los consumidores con el o AWS CLI APIs](#)

Diferencias entre el consumidor de rendimiento compartido y el consumidor de distribución ramificada mejorada

En la tabla siguiente, se comparan los consumidores de rendimiento compartido predeterminado y los consumidores de distribución ramificada mejorada. El retardo de propagación del mensaje se define como el tiempo en milisegundos que tarda una carga útil enviada mediante el envío de la carga útil APIs (como `PutRecord` y `PutRecords`) en llegar a la aplicación de consumo a través de la carga útil que consume (como `y`). APIs `GetRecords` `SubscribeToShard`

En esta tabla se comparan los consumidores de rendimiento compartido y los consumidores de distribución ramificada mejorada

Características	Consumidores de rendimiento compartido sin una distribución ramificada mejorada	Consumidores de distribución ramificada mejorada
Velocidad de lectura	Se ha fijado en un total de 2 por fragmento. MB/sec Si hay varios consumidores que leen en un mismo fragmento , todos ellos comparten este rendimiento. La suma de rendimientos que reciben desde el fragmento no supera los 2 MB/s.	Se escala a medida que los consumidores se registran para utilizar la distribución ramificada mejorada. Cada consumidor registrado o para usar un despliegue mejorado recibe su propio rendimiento de lectura por fragmento, hasta 2 MB/seg, independientemente de otros consumidores.
Retraso de propagación de mensajes	Un promedio de alrededor de 200 ms si hay un consumidor leyendo la secuencia. Este promedio alcanza aproximadamente los 1000 ms si hay cinco consumidores.	Por lo general, el promedio es de 70 ms si hay un consumidor o cinco consumidores.

Características	Consumidores de rendimiento compartido sin una distribución ramificada mejorada	Consumidores de distribución ramificada mejorada
Costo	No aplicable	Existe un costo de recuperación de datos y un costo por hora y fragmento para los consumidores. Para obtener más información, consulte los precios de Amazon Kinesis Data Streams .
Modelo de entrega de registros	Utilice HTTP para colocar el modelo en lugar de HTTP. GetRecords	Kinesis Data Streams le envía los registros a través de HTTP/2 mediante. Subscribe ToShard

Compatible con regiones para un máximo de 50 usuarios con sistema de distribución mejorada (solo On-Demand Advantage)

El soporte para hasta 50 consumidores con distribución mejorada en el modo On-Demand Advantage solo está disponible en las siguientes AWS regiones:

AWS Región	Nombre de la región
eu-north-1	Europa (Estocolmo)
me-south-1	Middle East (Bahrain)
ap-south-1	Asia-Pacífico (Mumbai)
eu-west-3	Europa (París)
ap-southeast-3	Asia-Pacífico (Yakarta)
us-east-2	Este de EE. UU. (Ohio)

AWS Región	Nombre de la región
af-south-1	África (Ciudad del Cabo)
eu-west-1	Europa (Irlanda)
me-central-1	Medio Oriente (EAU)
eu-central-1	Europa (Fráncfort)
sa-east-1	América del Sur (São Paulo)
ap-east-1	Asia-Pacífico (Hong Kong)
ap-south-2	Asia-Pacífico (Hyderabad)
us-east-1	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
ap-northeast-2	Asia-Pacífico (Seúl)
ap-northeast-3	Asia-Pacífico (Osaka)
eu-west-2	Europa (Londres)
ap-southeast-4	Asia-Pacífico (Melbourne)
ap-northeast-1	Asia-Pacífico (Tokio)
us-west-2	Oeste de EE. UU. (Oregón)
us-west-1	Oeste de EE. UU. (Norte de California)
ap-southeast-1	Asia-Pacífico (Singapur)
ap-southeast-2	Asia-Pacífico (Sidney)
il-central-1	Israel (Tel Aviv)
ca-central-1	Canadá (centro)
ca-west-1	Oeste de Canadá (Calgary)

AWS Región	Nombre de la región
eu-south-2	Europa (España)
cn-northwest-1	China (Ningxia)
eu-central-2	Europa (Zúrich)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (Este de EE. UU.)
us-gov-west-1	AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)

Gestione la mayor distribución de los consumidores con el o AWS CLI APIs

Los consumidores que utilizan la distribución ramificada mejorada en Amazon Kinesis Data Streams pueden recibir los registros de un flujo de datos con un rendimiento dedicado de hasta 2 MB de datos por segundo por partición. Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#).

Puede usar AWS CLI Kinesis Data APIs Streams para registrar, describir, enumerar y anular el registro de un consumidor que utilice la distribución mejorada en Kinesis Data Streams.

Administre a los consumidores mediante AWS CLI

Puede registrar, describir, enumerar y anular el registro de los consumidores con mayor número de seguidores utilizando el. AWS CLI Para ver ejemplos, consulte la documentación siguiente.

[register-stream-consumer](#)

Registra un consumidor para un flujo de datos de Kinesis. Puede aplicar etiquetas al registrar al consumidor.

[describe-stream-consumer](#)

Obtiene la descripción de un consumidor registrado con un ARN de consumidor o una combinación de nombre de consumidor y ARN de flujo.

[list-stream-consumers](#)

Muestra una lista de consumidores registrados para recibir datos de un flujo mediante una distribución ramificada mejorada.

[deregister-stream-consumer](#)

Anule el registro de un consumidor con una combinación de ARN de consumidor o nombre de consumidor y ARN de flujo.

Administre a los consumidores mediante Kinesis Data Streams APIs

Puede registrar, describir, enumerar y anular el registro de los consumidores con una distribución mejorada mediante Kinesis Data Streams. APIs Para ver ejemplos, consulte la documentación siguiente.

[RegisterStreamConsumer](#)

Registra un consumidor para un flujo de datos de Kinesis con etiquetas. Puede aplicar etiquetas al registrar al consumidor.

[DescribeStreamConsumer](#)

Obtiene la descripción de un consumidor registrado con un ARN de consumidor o una combinación de nombre de consumidor y ARN de flujo.

[ListStreamConsumers](#)

Muestra una lista de consumidores registrados para recibir datos de un flujo mediante una distribución ramificada mejorada.

[DeregisterStreamConsumer](#)

Anule el registro de un consumidor con una combinación de ARN de consumidor o nombre de consumidor y ARN de flujo.

Etiquetar consumidores

Puede asignar sus propios metadatos a los flujos y a los consumidores de distribución ramificada mejorada que cree en Kinesis Data Streams en forma de etiquetas. Puede utilizar etiquetas para categorizar y hacer un seguimiento de los costos de sus consumidores. También puede controlar el acceso a los consumidores mediante etiquetas con el [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#). Para obtener más información, consulte [Etiquetar recursos de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Usar el visor de datos en la consola de Kinesis

El visor de datos de la consola de administración de Kinesis le permite ver los registros de datos dentro de la partición especificada de su flujo de datos sin tener que desarrollar una aplicación de consumo. Para utilizar el visor de datos, siga estos pasos:

1. [Inicie sesión en la consola de Kinesis Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com /kinesis.](https://console.aws.amazon.com/kinesis)
2. Elija el flujo de datos activo cuyos registros desee ver con el visor de datos y, a continuación, elija la pestaña Visor de datos.
3. En la pestaña Visor de datos del flujo de datos activo seleccionado, elija la partición cuyos registros desee ver, elija la posición inicial y, a continuación, haga clic en Obtener registros. Puede establecer la posición de inicio en uno de los siguientes valores:
 - En el número secuencial: muestra los registros desde la posición indicada por el número secuencial especificado en el campo de números secuenciales.
 - Después del número secuencial: muestra los registros después de la posición indicada por el número secuencial especificado en el campo de números secuenciales.
 - En la marca de tiempo: muestra los registros desde la posición indicada por la marca de tiempo especificada en el campo de marca de tiempo.
 - Recortar horizonte: muestra los registros en el último registro sin recortar de la partición, que es el registro de datos más antiguo de esta.
 - Más reciente: muestra los registros justo después del registro más reciente de la partición, de modo que siempre se lean los datos más recientes de la partición.

Los registros de datos generados que coinciden con el ID de partición y la posición inicial especificados se muestran entonces en una tabla de registros en la consola. Se muestran un máximo de 50 registros a la vez. Para ver el siguiente conjunto de registros, haga clic en el botón Siguiente.

4. Haga clic en cualquier registro individual para ver la carga de ese registro en datos sin procesar o en formato JSON en una ventana independiente.

Tenga en cuenta que al hacer clic en los botones Obtener registros o Siguiente del Visor de datos, se invoca la GetRecordsAPI y se aplica al límite de la GetRecordsAPI de 5 transacciones por segundo.

Consultar los flujos de datos en la consola de Kinesis

La pestaña Análisis de datos de la consola de Kinesis Data Streams le permite consultar sus flujos de datos mediante SQL. Para utilizar esta capacidad, siga estos pasos:

1. [Inicie sesión en la consola de Kinesis Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/kinesis.](https://console.aws.amazon.com/kinesis)
2. Elija el flujo de datos activo que desee consultar con SQL y, a continuación, elija la pestaña Análisis de datos.
3. En la pestaña Análisis de datos, puede inspeccionar y visualizar el flujo con un bloc de notas Managed Apache Flink Studio. Puede realizar consultas SQL ad hoc para inspeccionar su flujo de datos y ver los resultados en cuestión de segundos con Apache Zeppelin. En la pestaña Análisis de datos, seleccione Estoy de acuerdo y, a continuación, seleccione Crear bloc de notas para crear un bloc de notas.
4. Una vez creado el bloc de notas, seleccione Abrir en Apache Zeppelin. De este modo, se abre el bloc de notas en una nueva pestaña. Un cuaderno es una interfaz interactiva en la que puede enviar sus consultas SQL. Elija la nota que contiene el nombre de su flujo.
5. Verá una nota con un ejemplo de consulta SELECT para mostrar los datos del flujo que ya se está ejecutando. Esto le permite ver el esquema de su flujo de datos.
6. Para probar otras consultas, como ventanas plegables o deslizantes, seleccione Ver consultas de muestra en la pestaña Análisis de datos. Copie la consulta, modifíquela para adaptarla a su esquema de flujo de datos y, a continuación, ejecútela en un nuevo párrafo de su nota de Zeppelin.

Uso de Kinesis Client Library

¿Qué es Kinesis Client Library?

Kinesis Client Library (KCL) es una biblioteca de software Java independiente diseñada para facilitar el proceso de consumo y procesamiento de datos de Amazon Kinesis Data Streams. KCL gestiona numerosas tareas complejas que están asociadas a la computación distribuida, lo que le permite a los desarrolladores implementar su lógica empresarial para procesar datos. Administra actividades como equilibrar la carga entre varios procesos de trabajo, responder a los fallos de los procesos de trabajo, integrar puntos de control de los registros procesados y responder a los cambios en la cantidad de particiones en el flujo.

KCL se actualiza con frecuencia para incorporar versiones más recientes de las bibliotecas subyacentes, mejoras de seguridad y correcciones de errores. Recomendamos utilizar la versión más reciente de KCL para evitar los problemas ya conocidos y beneficiarse de las mejoras actuales. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte [KCL GitHub](#).

Important

- Recomendamos utilizar la versión más reciente de KCL para evitar errores y problemas ya conocidos. Si utiliza KCL 2.6.0 o una versión anterior, actualice a KCL 2.6.1, o a una versión posterior, para evitar bloquear el procesamiento de las particiones cuando varía la capacidad del flujo (caso poco común).
- KCL es una biblioteca de Java. Support para lenguajes distintos de Java se proporciona mediante un daemon basado en Java llamado. MultiLangDaemon MultiLangDaemon interactúa con la aplicación KCL a través de STDIN y STDOUT. Para obtener más información sobre el encendido, consulte. MultiLangDaemon GitHub [Desarrollar consumidores con KCL en lenguajes distintos de Java](#)
- No utilice las AWS SDK para Java versiones 2.27.19 a 2.27.23 con KCL 3.x. Estas versiones cuentan con un problema que provoca un error de excepción relacionado con el uso de DynamoDB por parte de KCL. Le recomendamos que utilice la AWS SDK para Java versión 2.28.0 o posterior para evitar este problema.

Características y ventajas clave de KCL

A continuación se indican las características claves y los beneficios relacionados de KCL:

- Escalabilidad: KCL permite que las aplicaciones se escalen de forma dinámica al distribuir la carga de procesamiento entre varios procesos de trabajo. Puede escalar su aplicación hacia dentro o hacia fuera, de forma manual o mediante escalado automático, sin preocuparse por la redistribución de la carga.
- Equilibrador de carga: KCL equilibra automáticamente la carga de procesamiento entre los procesos de trabajo disponibles, lo que resulta en una distribución uniforme del trabajo entre ellos.
- Puntos de control: KCL administra el registro de los puntos de control de los registros procesados, lo que permite a las aplicaciones reanudar el procesamiento desde la última posición en la que se procesaron correctamente.

- **Tolerancia a errores:** KCL proporciona mecanismos de tolerancia a errores integrados, lo que garantiza que el procesamiento de datos continúe incluso si los procesos de trabajo fallan. KCL también proporciona servicios de entrega. at-least-once
- **Gestión de los cambios a nivel de flujo:** KCL se adapta a las divisiones y fusiones de particiones que pueden producirse debido a cambios en el volumen de datos. Mantiene el orden asegurándose de que las particiones secundarias se procesen solo después de que la partición principal se haya completado y registrado su punto de control.
- **Supervisión:** KCL se integra con Amazon CloudWatch para la supervisión a nivel de consumidor.
- **Soporte multilingüe:** KCL es compatible de forma nativa con Java y permite utilizar varios lenguajes de programación distintos de Java. MultiLangDaemon

Conceptos de KCL

En esta sección se explican los conceptos básicos y las interacciones de Kinesis Client Library (KCL). Estos conceptos son esenciales para desarrollar y administrar las aplicaciones de consumo de KCL.

- **Aplicación de consumo de KCL:** una aplicación creada a medida y diseñada para leer y procesar registros de flujos de datos de Kinesis mediante Kinesis Client Library.
- **Proceso de trabajo:** las aplicaciones de consumo de KCL suelen estar distribuidas, y uno o más procesos de trabajo se ejecutan simultáneamente. KCL coordina los procesos de trabajo para que consuman los datos del flujo de manera distribuida y equilibra la carga de manera uniforme entre varios procesos de trabajo.
- **Programador:** clase de alto nivel que utiliza un proceso de trabajo de KCL para empezar a procesar datos. Cada proceso de trabajo de KCL tiene un programador. El programador inicializa y supervisa diversas tareas, como la sincronización de la información sobre las particiones de los flujos de datos de Kinesis, el seguimiento de las asignaciones de las particiones entre los procesos de trabajo y el procesamiento de los datos desde el flujo según las particiones asignadas al proceso de trabajo. El programador puede adoptar diversas configuraciones que afectan al comportamiento de este, como el nombre del flujo que se va a procesar y las credenciales de AWS. El programador inicia la entrega de los registros de datos del flujo a los procesadores de registros.
- **Procesador de registros:** define la lógica de la forma en que su aplicación de consumo de KCL procesa los datos que obtiene de los flujos de datos. Debe implementar su propia lógica de procesamiento de datos personalizada en el procesador de registros. Un proceso de trabajo de

KCL crea una instancia de un programador. Luego, el programador crea una instancia de un procesador de registros por cada partición que mantiene un arrendamiento. Un proceso de trabajo puede ejecutar varios procesadores de registros.

- **Arrendamiento:** define la asignación entre un proceso de trabajo y una partición. Las aplicaciones de consumo de KCL utilizan los arrendamientos para dividir el procesamiento de registro de datos entre varios procesos de trabajo. Cada partición está vinculada a un solo proceso de trabajo mediante un arrendamiento en un momento dado y cada proceso de trabajo puede mantener uno o más arrendamientos simultáneamente. Cuando un proceso de trabajo deja de mantener un arrendamiento debido a que se detuvo o ocurrió un error, KCL asigna a otro para que se quede con el arrendamiento. Para obtener más información sobre el arrendamiento, consulte la [Documentación de Github: Lease Lifecycle](#).
- **Tabla de arrendamiento:** es una tabla exclusiva de Amazon DynamoDB que se utiliza para realizar un seguimiento de todos los arrendamientos de la aplicación de consumo de KCL. Cada aplicación de consumo de KCL crea su propia tabla de arrendamiento. La tabla de arrendamiento se utiliza para mantener el estado de todos los procesos de trabajo y coordinar el procesamiento de los datos. Para obtener más información, consulte [Tablas de metadatos de DynamoDB y equilibrio de carga en KCL](#).
- **Registro de puntos de control:** es el proceso de almacenar de forma persistente en una partición la posición del último registro procesado correctamente. KCL administra el registro de puntos de control para garantizar que el procesamiento se pueda reanudar desde la última posición del punto de control en caso de que un proceso de trabajo falle o se reinicie la aplicación. Los puntos de control se almacenan en la tabla de arrendamiento de DynamoDB como parte de los metadatos del arrendamiento. Esto permite a los procesos de trabajo continuar procesando desde donde se detuvo el proceso de trabajo anterior.

Tablas de metadatos de DynamoDB y equilibrio de carga en KCL

KCL administra los metadatos, como los arrendamientos y las métricas de uso de la CPU de los procesos de trabajo. KCL rastrea estos metadatos mediante tablas de DynamoDB. Para cada aplicación de Amazon Kinesis Data Streams, KCL crea tres tablas de DynamoDB para administrar los metadatos: la tabla de arrendamiento, la tabla de métricas de procesos de trabajo y la de estado de coordinadores.

 Note

KCL 3.x presentó dos nuevas tablas de metadatos: las tablas de métricas de procesos de trabajo y de estado de coordinadores.

 Important

Debe agregar los permisos adecuados para que las aplicaciones de KCL puedan crear y administrar tablas de metadatos en DynamoDB. Para obtener más información, consulte [Permisos de IAM necesarios para las aplicaciones de consumo de KCL](#).

La aplicación de consumo KCL no elimina automáticamente estas tres tablas de metadatos de DynamoDB. Asegúrese de eliminar estas tablas de metadatos creadas por la aplicación de consumo de KCL al retirar la aplicación de consumo para evitar costos innecesarios.

Tabla de arrendamiento

Una tabla de arrendamiento es una tabla exclusiva de Amazon DynamoDB que se utiliza para realizar un seguimiento de las particiones que los programadores de la aplicación de consumo de KCL están arrendando y procesando. Cada aplicación de consumo de KCL crea su propia tabla de arrendamiento. La KCL, por defecto, utiliza el nombre de la aplicación de consumo para el nombre de la tabla de arrendamiento. Puede definir un nombre de tabla personalizado con la configuración. KCL también crea un [índice secundario global](#) en la tabla de arrendamiento con la clave de partición de leaseOwner para detectar los arrendamientos de manera eficiente. El índice secundario global refleja el atributo leaseKey de la tabla de arrendamientos base. Si la tabla de arrendamiento de la aplicación de consumo de KCL no existe cuando se inicia la aplicación, uno de los procesos de trabajo creará la tabla de arrendamiento para su aplicación.

Puede consultar la tabla con la [consola de Amazon DynamoDB](#) mientras se ejecuta la aplicación de consumo.

 Important

- El nombre de cada aplicación de consumo de KCL debe ser único para evitar que se duplique el nombre de la tabla de arrendamiento.

- Se le realizará el cobro de los costos de su cuenta asociados a la tabla de DynamoDB, además de los costos propios asociados a Kinesis Data Streams.

Cada fila de la tabla de arrendamiento representa una partición que procesan los programadores de su aplicación de consumo. Algunos de los campos claves son los siguientes:

- `leaseKey`: este es el ID de partición para el procesamiento de un solo flujo.
Para el procesamiento de varios flujos con KCL, se estructura como `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp:ShardId`. `leaseKey` es la clave de partición de la tabla de arrendamiento. Para obtener más información sobre el procesamiento de varios flujos, consulte [Procesamiento de varios flujos con KCL](#).
- `checkpoint`: el número secuencial de punto de comprobación más reciente del fragmento.
- `checkpointSubSequenceNúmero`: cuando se utiliza la función de agregación de la biblioteca de productores de Kinesis, se trata de una extensión del punto de control que rastrea los registros de los usuarios individuales dentro del registro de Kinesis.
- `leaseCounter`: se utiliza para comprobar si un proceso de trabajo está procesando el arrendamiento de forma activa. `leaseCounter` aumenta si la propiedad del arrendamiento se transfiere a otro proceso de trabajo.
- `leaseOwner`: el proceso de trabajo actual que mantiene este arrendamiento.
- `ownerSwitchesSincePunto de control`: cuántas veces en este contrato de arrendamiento se han cambiado de trabajadores desde el último punto de control.
- `parentShardId`: ID del padre de este fragmento. Se asegura de que la partición origen esté completamente procesada antes de que comience el procesamiento en las particiones secundarias, lo que mantiene el orden de procesamiento de registros correcto.
- `childShardId`: Lista de fragmentos secundarios IDs resultantes de la división o fusión de este fragmento. Se utiliza para rastrear el linaje de la partición y administrar el orden de procesamiento durante las operaciones de repartición.
- `startingHashKey`: El límite inferior del rango de claves hash de este fragmento.
- `endingHashKey`: El límite superior del rango de claves de hash de este fragmento.

Si utiliza el procesamiento de varios flujos con KCL, verá los dos siguientes campos adicionales en la tabla de arrendamiento. Para obtener más información, consulte [Procesamiento de varios flujos con KCL](#).

- shardID: ID de la partición.
- streamName: identificador del flujo de datos en el siguiente formato: `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp`.

Tabla de métricas de procesos de trabajo

La tabla de métricas de procesos de trabajo es una tabla única de Amazon DynamoDB para cada aplicación de KCL que se utiliza para registrar las métricas de uso de la CPU en cada proceso de trabajo. KCL utilizará estas métricas para realizar asignaciones de arrendamiento eficientes a fin de lograr un uso equilibrado de los recursos entre los procesos de trabajo. Por defecto, KCL utiliza `KCLApplicationName-WorkerMetricStats` para el nombre de la tabla de métricas de procesos de trabajo.

Tabla de estado de coordinadores

Una tabla de estado de coordinadores es una tabla de Amazon DynamoDB exclusiva para cada aplicación de KCL y se utiliza para almacenar información de estado interna de los procesos de trabajo. Por ejemplo, la tabla de estado de coordinadores almacena datos relacionados con la elección del líder o los metadatos asociados a la migración local de KCL 2.x a KCL 3.x. Por defecto, KCL utiliza `KCLApplicationName-CoordinatorState` como el nombre de la tabla de estado de coordinadores.

Modo de capacidad de DynamoDB para las tablas de metadatos creadas por KCL

Por defecto, Kinesis Client Library (KCL) crea tablas de metadatos de DynamoDB, como la tabla de arrendamiento, la tabla de métricas de procesos de trabajo y la tabla de estado de coordinadores, mediante el [modo de capacidad bajo demanda](#). Este modo escala la capacidad de lectura y escritura de forma automática para adaptarse al tráfico sin necesidad de planificar la capacidad. Recomendamos mantener el modo de capacidad como bajo demanda para un funcionamiento más eficiente de estas tablas de metadatos.

Si decide cambiar la tabla de arrendamiento al [modo de capacidad aprovisionada](#), siga estas prácticas recomendadas:

- Analice los patrones de uso:
 - Supervisa los patrones y usos de lectura y escritura de tu aplicación (RCU, WCU) mediante las métricas de Amazon CloudWatch
 - Conozca los requisitos de rendimiento máximo y medio.

- Calcule la capacidad necesaria:
 - Calcule las unidades de capacidad de lectura (RCUs) y las unidades de capacidad de escritura (WCUs) en función de su análisis.
 - Contemple factores como la cantidad de particiones, la frecuencia de los puntos de control y la cantidad de procesos de trabajo.
- Implemente el escalado automático:
 - Utilice el [escalado automático de DynamoDB](#) para ajustar automáticamente la capacidad aprovisionada y establecer los límites de capacidad mínima y máxima adecuados.
 - El escalado automático de DynamoDB ayudará a evitar que la tabla de metadatos de KCL alcance el límite de capacidad y se vea limitada.
- Supervise y optimice periódicamente:
 - Supervise continuamente CloudWatch las métricas para `ThrottledRequests`.
 - Ajuste la capacidad a medida que su carga de trabajo cambie con el tiempo.

Si se encuentra con `ProvisionedThroughputExceededException` en las tablas de metadatos de DynamoDB de su aplicación de consumo de KCL, deberá aumentar la capacidad de rendimiento aprovisionada de la tabla de DynamoDB. Si establece un nivel determinado de unidades de capacidad de lectura (RCU) y unidades de capacidad de escritura (WCU) al crear la aplicación de consumo por primera vez, puede que no sea suficiente a medida que aumente su uso. Por ejemplo, si su aplicación de consumo de KCL realiza registros de puntos de control frecuentes u opera en un flujo con muchas particiones, es posible que necesite más unidades de capacidad. Para obtener información sobre el rendimiento aprovisionado en DynamoDB, consulte [Capacidad de rendimiento de DynamoDB](#) y [actualización de una tabla](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB..

Cómo KCL asigna los arrendamientos a los procesos de trabajo y equilibra la carga

KCL recopila y supervisa continuamente las métricas de uso de la CPU de los hosts de procesamiento que ejecutan los procesos de trabajo para garantizar una distribución uniforme de la carga de trabajo. Estas métricas de uso de la CPU se almacenan en la tabla de métricas de procesos de trabajo de DynamoDB. Si KCL detecta que algunos procesos de trabajo muestran índices de uso de la CPU más altos que otros, reasignará los arrendamientos entre ellos para reducir la alta carga de trabajo. El objetivo es equilibrar la carga de trabajo de manera más uniforme en toda la flota de aplicaciones de consumo, evitando que un solo proceso de trabajo se sobrecargue. A medida que KCL distribuye la utilización de la CPU entre la flota de aplicaciones de consumo, puede ajustar la capacidad de su flota de aplicaciones de consumo al elegir el número correcto de procesos de

trabajo o al utilizar el escalado automático para administrar de manera eficiente la capacidad de cómputo y lograr un menor costo.

Important

KCL puede recopilar las métricas de uso de la CPU de los procesos de trabajo únicamente si se cumplen ciertos requisitos previos. Para obtener más información, consulte [Requisitos previos](#). Si KCL no puede recopilar las métricas de uso de la CPU de los procesos de trabajo, volverá a utilizar el rendimiento por proceso de trabajo para asignar los arrendamientos y equilibrar la carga entre los procesos de trabajo de la flota. KCL supervisará el rendimiento que recibe cada proceso de trabajo en un momento dado y reasignará los arrendamientos para asegurarse de que cada uno obtenga un nivel de rendimiento total similar en los arrendamientos asignados.

Desarrollar consumidores con KCL

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones de consumo que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis.

KCL está disponible en varios lenguajes. En este tema se describe cómo desarrollar consumidores de KCL en lenguajes Java y otros distintos a Java.

- Para ver la referencia de Javadoc de la Kinesis Client Library, consulte [Javadoc de Amazon Kinesis Client Library](#).
- Para descargar KCL para Java desde GitHub, consulte la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis para Java](#).
- Para localizar la KCL para Java en Apache Maven, consulte el [Repositorio central de KCL Maven](#).

Temas

- [Desarrollar consumidores con KCL en Java](#)
- [Desarrollar consumidores con KCL en lenguajes distintos de Java](#)

Desarrollar consumidores con KCL en Java

Requisitos previos

Antes de comenzar con KCL 3.x, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Java Development Kit (JDK) 8 o posterior,
- AWS SDK para Java 2.x
- Maven o Gradle para la administración de dependencias.

KCL recopila métricas de uso de la CPU, como el uso de la CPU del host de cómputo en el que se ejecutan los procesos de trabajo para equilibrar la carga y lograr un nivel de uso de recursos uniforme entre ellos. Para permitir que KCL recopile métricas de uso de CPU desde los procesos de trabajo, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)

- El sistema operativo debe ser Linux.
- Debe habilitarlo [IMDSv2](#) en su EC2 instancia.

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) en Amazon EC2

- El sistema operativo debe ser Linux.
- Debe habilitar la [versión 4 del punto de conexión de metadatos de tareas de ECS](#).
- La versión del agente de contenedor de Amazon ECS debe ser 1.39.0 o posterior.

Amazon ECS en AWS Fargate

- Debe habilitar la [versión 4 del punto de conexión de metadatos de tareas de Fargate](#). Si utiliza la versión 1.4.0 o una posterior de la plataforma Fargate, se habilitará de forma predeterminada.
- Versión de la plataforma de Fargate 1.4.0 o posterior.

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en Amazon EC2

- El sistema operativo debe ser Linux.

Amazon EKS en AWS Fargate

- Plataforma de Fargate 1.3.0 o posterior.

Important

Si KCL no puede recopilar las métricas de uso de la CPU de los procesos de trabajo, volverá a utilizar el rendimiento por proceso de trabajo para asignar los arrendamientos y equilibrar la carga entre los procesos de trabajo de la flota. Para obtener más información, consulte [Cómo KCL asigna los arrendamientos a los procesos de trabajo y equilibra la carga](#).

Instale y agregue dependencias

Si está utilizando Maven, agregue la siguiente dependencia a su archivo `pom.xml`. Asegúrese de reemplazar la versión 3.x.x por la versión más reciente de KCL.

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.kinesis</groupId>
  <artifactId>amazon-kinesis-client</artifactId>
  <version>3.x.x</version> <!-- Use the latest version -->
</dependency>
```

Si está utilizando Gradle, agregue lo siguiente a su archivo `build.gradle`. Asegúrese de reemplazar la versión 3.x.x por la versión más reciente de KCL.

```
implementation 'software.amazon.kinesis:amazon-kinesis-client:3.x.x'
```

Puede buscar la versión más reciente del KCL en el [Repositorio central de Maven](#).

Implementar el consumidor

Una aplicación de consumidor de KCL consta de los siguientes componentes clave:

Componentes principales

- [RecordProcessor](#)
- [RecordProcessorFactory](#)
- [Programador](#)
- [Aplicación de consumo principal](#)

RecordProcessor

RecordProcessor es el componente principal en el que reside la lógica empresarial para procesar los registros de transmisión de datos de Kinesis. Define la forma en que procesa la aplicación los datos que recibe del flujo de Kinesis.

Responsabilidades principales:

- Inicializar el procesamiento de una partición
- Procesar lotes de registros del flujo de Kinesis
- Cerrar el procesamiento de una partición (por ejemplo, cuando la partición se divide o fusiona, o cuando el arrendamiento se transfiere a otro host)
- Controlar el registro de puntos de control para realizar un seguimiento del progreso

A continuación, se muestra un ejemplo de implementación:

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;
import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.*;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

public class SampleRecordProcessor implements ShardRecordProcessor {
    private static final String SHARD_ID_MDC_KEY = "ShardId";
    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(SampleRecordProcessor.class);
    private String shardId;

    @Override
    public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
        shardId = initializationInput.shardId();
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {
            log.info("Initializing @ Sequence: {}",
initializationInput.extendedSequenceNumber());
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }
}
```

```

@Override
public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
    MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
    try {
        log.info("Processing {} record(s)", processRecordsInput.records().size());
        processRecordsInput.records().forEach(r ->
            log.info("Processing record pk: {} -- Seq: {}", r.partitionKey(),
r.sequenceNumber())
        );

        // Checkpoint periodically
        processRecordsInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (Throwable t) {
        log.error("Caught throwable while processing records. Aborting.", t);
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}

@Override
public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {
    MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
    try {
        log.info("Lost lease, so terminating.");
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}

@Override
public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
    MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
    try {
        log.info("Reached shard end checkpointing.");
        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e);
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}

@Override

```



```
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
    try {
        log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing.");
        shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at requested shutdown. Giving
up.", e);
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}
```

Ahora se explicará con detalle cada método utilizado en el ejemplo:

inicializar (InitializationInput) InitializationInput

- Objetivo: configurar los recursos o estados necesarios para procesar los registros.
- Cuándo se llama: una vez, cuando KCL asigna una partición a este procesador de registros.
- Puntos clave:
 - `initializationInput.shardId()`: el ID de la partición que gestionará este procesador.
 - `initializationInput.extendedSequenceNumber()`: el número de secuencia desde el que se iniciará el procesamiento.

ProcessRecords () ProcessRecordsInput processRecordsInput

- Objetivo: procesar los registros entrantes y, de manera opcional, comprobar el progreso del punto de control.
- Cuando se llama: repetidamente, siempre y cuando el procesador de registros sea el propietario del arrendamiento de la partición.
- Puntos clave:
 - `processRecordsInput.records()`: lista de registros que se van a procesar.
 - `processRecordsInput.checkpointer()`: se utiliza para comprobar el progreso.
 - Asegúrese de haber gestionado cualquier excepción durante el procesamiento para evitar que la KCL falle.

- Este método debe ser idempotente, ya que el mismo registro puede procesarse más de una vez en algunos escenarios, por ejemplo, cuando los datos no se han registrado en puntos de control antes de que el proceso de trabajo fallara o reinicie de forma inesperada.
- Vacíe siempre los datos almacenados en el búfer antes de registrar los puntos de control para garantizar la coherencia de datos.

Arrendamiento perdido () `LeaseLostInput leaseLostInput`

- Objetivo: limpiar cualquier recurso específico para procesar esta partición.
- Cuándo se llama: cuando otro programador se hace cargo del arrendamiento de esta partición.
- Puntos clave:
 - El registro de puntos de control no está permitido en este método.

Fragmentado () `ShardEndedInput shardEndedInput`

- Objetivo: finalizar el procesamiento de esta partición y este punto de control.
- Cuándo se llama: cuando la partición se divide o se fusiona, lo que indica que se han procesado todos los datos de esta partición.
- Puntos clave:
 - `shardEndedInput.checkpointer()`: se utiliza para realizar el registro final de puntos de control.
 - El registro de puntos de control de este método es obligatorio para completar el procesamiento.
 - Si no se vacían los datos y puntos de control, es posible que se pierdan los datos o se duplique el procesamiento cuando se vuelva a abrir la partición.

Cierre solicitado () `ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput`

- Objetivo: registrar un punto de control y limpiar los recursos cuando KCL se está cerrando.
- Cuándo se llama: cuando KCL se cierra (por ejemplo, cuando la aplicación se cierra).
- Puntos clave:
 - `shutdownRequestedInput.checkpointer()`: se utiliza para realizar el registro de puntos de control antes del cierre.
 - Asegúrese de haber implementado el registro de puntos de control en el método para guardar el progreso antes de que la aplicación se detenga.

- Si no se vacían los datos y puntos de control, se podrían perder los datos o volver a procesar los registros cuando se reinicie la aplicación.

Important

KCL 3.x garantiza un menor reprocesamiento de datos cuando el arrendamiento se transfiere de un proceso de trabajo a otro mediante puntos de control antes de que el proceso de trabajo anterior se cierre. Si no implementa la lógica de registro de puntos de control en el método `shutdownRequested()`, no verá este beneficio. Asegúrese de haber implementado una lógica de registro de puntos de control dentro del método `shutdownRequested()`.

RecordProcessorFactory

`RecordProcessorFactory` es responsable de crear nuevas `RecordProcessor` instancias. KCL usa esta fábrica para crear una nueva `RecordProcessor` para cada fragmento que la aplicación necesite procesar.

Responsabilidades principales:

- Cree nuevas `RecordProcessor` instancias bajo demanda
- Asegúrese de que cada una `RecordProcessor` esté inicializada correctamente

A continuación, se muestra un ejemplo de implementación:

```
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

public class SampleRecordProcessorFactory implements ShardRecordProcessorFactory {
    @Override
    public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {
        return new SampleRecordProcessor();
    }
}
```

En este ejemplo, la fábrica crea una nueva `SampleRecordProcessor` cada vez que se llama a `shardRecordProcessor()`. Puede ampliarlo para incluir cualquier lógica de inicialización necesaria.

Programador

El programador es un componente de alto nivel que coordina todas las actividades de la aplicación KCL. Es responsable de la orquestación general del procesamiento de datos.

Responsabilidades principales:

- Gestione el ciclo de vida de RecordProcessors
- Gestionar la administración de los arrendamientos de particiones
- Coordinar el registro de puntos de control
- Equilibrar la carga de procesamiento de la partición entre varios procesos de trabajo de su aplicación
- Gestionar correctamente las señales de cierre y cierre de las aplicaciones

Por lo general, el programador se crea en la aplicación principal y se inicia en ella. Puede consultar el ejemplo de implementación del programador en la siguiente sección, Aplicación de consumo principal

Aplicación de consumo principal

La aplicación de consumo principal une todos los componentes. Es responsable de configurar el consumo de KCL, crear los clientes necesarios, configurar el programador y administrar el ciclo de vida de la aplicación.

Responsabilidades principales:

- Configurar clientes de AWS servicio (Kinesis, DynamoDB,) CloudWatch
- Configurar la aplicación de KCL
- Crear e iniciar el programador
- Gestionar el apagado de aplicaciones

A continuación, se muestra un ejemplo de implementación:

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
```

```
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import java.util.UUID;

public class SampleConsumer {
    private final String streamName;
    private final Region region;
    private final KinesisAsyncClient kinesisClient;

    public SampleConsumer(String streamName, Region region) {
        this.streamName = streamName;
        this.region = region;
        this.kinesisClient =
KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(this.region));
    }

    public void run() {
        DynamoDbAsyncClient dynamoDbAsyncClient =
DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build();
        CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient =
CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build();

        ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(
            streamName,
            streamName,
            kinesisClient,
            dynamoDbAsyncClient,
            cloudWatchClient,
            UUID.randomUUID().toString(),
            new SampleRecordProcessorFactory()
        );

        Scheduler scheduler = new Scheduler(
            configsBuilder.checkpointConfig(),
            configsBuilder.coordinatorConfig(),
            configsBuilder.leaseManagementConfig(),
            configsBuilder.lifecycleConfig(),
            configsBuilder.metricsConfig(),
            configsBuilder.processorConfig(),
            configsBuilder.retrievalConfig()
        );

        Thread schedulerThread = new Thread(scheduler);
        schedulerThread.setDaemon(true);
    }
}
```

```
        schedulerThread.start();
    }

    public static void main(String[] args) {
        String streamName = "your-stream-name"; // replace with your stream name
        Region region = Region.US_EAST_1; // replace with your region
        new SampleConsumer(streamName, region).run();
    }
}
```

Por defecto, KCL crea un consumidor de distribución ramificada mejorada (EFO) con un rendimiento dedicado. Para obtener más información sobre la distribución ramificada mejorada, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#). Si tiene menos de 2 consumidores o no necesita retrasos de propagación de la lectura inferiores a 200 ms, debe establecer la siguiente configuración en el objeto del programador para utilizar consumidores de rendimiento compartido:

```
configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new PollingConfig(streamName,
    kinesisClient))
```

El siguiente código es un ejemplo de cómo crear un objeto del programador que utiliza consumidores de rendimiento compartido:

Importaciones:

```
import software.amazon.kinesis.retrieval.polling.PollingConfig;
```

Código:

```
Scheduler scheduler = new Scheduler(
    configsBuilder.checkpointConfig(),
    configsBuilder.coordinatorConfig(),
    configsBuilder.leaseManagementConfig(),
    configsBuilder.lifecycleConfig(),
    configsBuilder.metricsConfig(),
    configsBuilder.processorConfig(),
    configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new
    PollingConfig(streamName, kinesisClient))
);/
```

Desarrollar consumidores con KCL en lenguajes distintos de Java

En esta sección se describe la implementación de los consumidores que utilizan Kinesis Client Library (KCL) en Python, Node.js, .NET y Ruby.

KCL es una biblioteca de Java. El soporte para lenguajes distintos de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza con un lenguaje de KCL distinto de Java. Por tanto, si instala KCL para lenguajes distintos de Java y escribe completamente su aplicación de consumo en lenguajes distintos de Java, seguirá necesitando tener Java instalado en su sistema debido al MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que podría tener que personalizar para su caso de uso (por ejemplo, la región de AWS a la que se conecta). Para obtener más información MultiLangDaemon sobre él GitHub, consulte el [MultiLangDaemon proyecto KCL](#).

Si bien los conceptos principales siguen siendo los mismos en todos los lenguajes, existen algunas consideraciones e implementaciones específicas de cada uno. Para conocer los conceptos básicos sobre el desarrollo de los consumidores de KCL, consulte [Desarrollar consumidores con KCL en Java](#). Para obtener información más detallada sobre cómo desarrollar consumidores de KCL en Python, Node.js, .NET y Ruby y las últimas actualizaciones, consulte los siguientes GitHub repositorios:

- Python: [amazon-kinesis-client-python](#)
- Node.js: [amazon-kinesis-client-nodejs](#)
- .NET: [amazon-kinesis-client-net](#)
- Ruby: [amazon-kinesis-client-ruby](#)

Important

No utilice las siguientes versiones de la biblioteca KCL que no sean de Java si utiliza JDK 8. Estas versiones contienen una dependencia (logback) que es incompatible con JDK 8.

- KCL Python 3.0.2 y 2.2.0
- KCL Node.js 2.3.0
- KCL .NET 3.1.0
- KCL Ruby 2.2.0

Recomendamos utilizar versiones publicadas antes o después de estas versiones afectadas cuando trabaje con JDK 8.

Procesamiento de varios flujos con KCL

En esta sección se describen los cambios necesarios en KCL, que permiten crear aplicaciones de consumo de KCL que pueden procesar más de un flujo de datos al mismo tiempo.

Important

- El procesamiento de varios flujos solo es compatible con KCL 2.3 o versiones posteriores.
- Los consumidores de KCL que estén escritos en lenguajes distintos de Java y que funcionen con `multilangdaemon` no son compatibles con el procesamiento de varios flujos.
- El procesamiento de varios flujos no es compatible con ninguna versión de KCL 1.x.

- `MultistreamTracker` interfaz
 - Para crear una aplicación de consumo que pueda procesar múltiples transmisiones al mismo tiempo, debe implementar una nueva interfaz llamada [MultistreamTracker](#). Esta interfaz incluye el método `streamConfigList` que devuelve la lista de flujos de datos y sus configuraciones para que los procese la aplicación de consumo de KCL. Tenga en cuenta que los flujos de datos que se procesan pueden cambiar durante el tiempo de ejecución de la aplicación de consumo. KCL llama a `streamConfigList` periódicamente para obtener información sobre los cambios en los flujos de datos que se van a procesar.
- `streamConfigList` rellena la [StreamConfig](#) lista.

```
package software.amazon.kinesis.common;

import lombok.Data;
import lombok.experimental.Accessors;

@Data
@Accessors(fluent = true)
public class StreamConfig {
```



```
private final StreamIdentifier streamIdentifier;
private final InitialPositionInStreamExtended initialPositionInStreamExtended;
private String consumerArn;
}
```

- Los campos `StreamIdentifier` y `InitialPositionInStreamExtended` son obligatorios, aunque `consumerArn` es opcional. Debe proporcionar `consumerArn` únicamente si utiliza KCL para implementar una aplicación de consumo con distribución ramificada mejorada.
- Para obtener más información al respecto `StreamIdentifier`, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v2.5.8/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/common/StreamIdentifier.java#L129>. Para crear un `StreamIdentifier`, le recomendamos que cree una instancia multiflujo a partir de `streamArn` y la `streamCreationEpoch` que esté disponible en KCL 2.5.0 o versiones posteriores. En las versiones KCL 2.3 y 2.4, que no son compatibles con `streamArn`, cree una instancia multiflujo con el formato `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp`. Este formato quedará obsoleto y dejará de ser compatible a partir de la próxima versión principal.
- `MultistreamTracker` también incluye una estrategia para eliminar las concesiones de transmisiones antiguas de la tabla de arrendamientos () `formerStreamsLeasesDeletionStrategy`. Tenga en cuenta que la estrategia NO SE PUEDE cambiar durante el tiempo de ejecución de la aplicación de consumo. Para obtener más información, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v2.5.8/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/processor/FormerStreamsLeasesDeletionStrategy/blob/0c5042dadf794fe988438436252a5a8fe70b6b0>.java.

•

O bien, puede inicializarlo `ConfigsBuilder MultiStreamTracker` si desea implementar una aplicación de consumo de KCL que procese varios flujos al mismo tiempo.

```
* Constructor to initialize ConfigsBuilder with MultiStreamTracker
* @param multiStreamTracker
* @param applicationName
* @param kinesisClient
* @param dynamoDBClient
* @param cloudWatchClient
```

```

    * @param workerIdentifier
    * @param shardRecordProcessorFactory
    */
    public ConfigsBuilder(@NonNull MultiStreamTracker multiStreamTracker, @NonNull
String applicationName,
        @NonNull KinesisAsyncClient kinesisClient, @NonNull DynamoDbAsyncClient
dynamoDBClient,
        @NonNull CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient, @NonNull String
workerIdentifier,
        @NonNull ShardRecordProcessorFactory shardRecordProcessorFactory) {
        this.appStreamTracker = Either.left(multiStreamTracker);
        this.applicationName = applicationName;
        this.kinesisClient = kinesisClient;
        this.dynamoDBClient = dynamoDBClient;
        this.cloudWatchClient = cloudWatchClient;
        this.workerIdentifier = workerIdentifier;
        this.shardRecordProcessorFactory = shardRecordProcessorFactory;
    }

```

- Con la compatibilidad con varios flujos implementada para la aplicación de consumo de KCL, cada fila de la tabla de arrendamiento de la aplicación ahora contiene el ID de la partición y el nombre del flujo de los varios flujos de datos que procesa esta aplicación.
- Cuando se implementa la compatibilidad con varios flujos para la aplicación de consumo de KCL, `leaseKey` adopta la siguiente estructura: `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp:ShardId`. Por ejemplo, `111111111:multiStreamTest-1:12345:shardId-000000000336`.

Important

Cuando la aplicación de consumo de KCL existente está configurada para procesar solo un flujo de datos, `leaseKey` (que es la clave de partición de la tabla de arrendamiento) es el ID de la partición. Si vuelve a configurar una aplicación de consumo de KCL existente para procesar varios flujos de datos, se rompe la tabla de arrendamiento, ya que la estructura de `leaseKey` debe ser la siguiente: `account-id:StreamName:StreamCreationTimestamp:ShardId` para admitir varios flujos.

Utilice el registro de AWS Glue esquemas con KCL

Puede integrar Kinesis Data Streams con AWS Glue el registro de esquemas. El registro de AWS Glue esquemas le permite descubrir, controlar y desarrollar esquemas de forma centralizada, al tiempo que garantiza que los datos generados se validen continuamente mediante un esquema registrado. Un esquema define la estructura y el formato de un registro de datos. Un esquema es una especificación versionada para publicación, consumo o almacenamiento de confianza de datos. El registro AWS Glue de esquemas le permite mejorar la end-to-end calidad y el gobierno de los datos en sus aplicaciones de streaming. Para obtener más información, consulte [Registro de esquemas de AWS Glue](#). Una de las formas de configurar esta integración es a través de KCL para Java.

Important

- AWS Glue La integración del registro de esquemas para Kinesis Data Streams solo se admite en KCL 2.3 o versiones posteriores.
- AWS Glue La integración del registro de esquemas para Kinesis Data Streams no es compatible con los consumidores de KCL escritos en lenguajes distintos de Java que se ejecutan con `multilangdaemon`
- AWS Glue La integración del registro de esquemas para Kinesis Data Streams no es compatible con ninguna versión de KCL 1.x.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la integración de Kinesis Data Streams con el registro de AWS Glue esquemas mediante KCL, consulte la sección «Interacción con los datos mediante las KPL/KCL bibliotecas» en [Caso de uso: integración de Amazon Kinesis Data Streams con el registro de esquemas. AWS Glue](#)

Permisos de IAM necesarios para las aplicaciones de consumo de KCL

Debe agregar los siguientes permisos al rol o usuario de IAM asociado a su aplicación de consumo de KCL.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS dictar el uso de permisos detallados para controlar el acceso a los distintos recursos. AWS Identity and Access Management (IAM) le permite administrar los usuarios y los permisos de acceso de los usuarios. AWS Una política de IAM enumera de forma explícita las acciones que se pueden realizar y los recursos a los que se pueden aplicar dichas acciones.

En la siguiente tabla se muestran los permisos de IAM mínimos que generalmente se requieren para las aplicaciones de consumo de KCL:

Permisos de IAM mínimos para las aplicaciones de consumo de KCL

Servicio	Acciones	Recursos () ARNs	Finalidad
Amazon Kinesis Data Streams	DescribeStream DescribeStreamSummary RegisterStreamConsumer	El flujo de datos de Kinesis desde la que la aplicación de KCL procesará los datos. arn:aws:kinesis:region:account:stream/StreamName	Antes de intentar leer registros, el consumidor comprueba si la secuencia de datos existe y si está activa, y si los fragmentos se encuentran en la secuencia de datos. Registra los consumidores en una partición.
Amazon Kinesis Data Streams	GetRecords GetShardIterator ListShards	El flujo de datos de Kinesis desde la que la aplicación de KCL procesará los datos. arn:aws:kinesis:region:account:stream/StreamName	Lee registros de un fragmento.
Amazon Kinesis Data Streams	SubscribeToShard DescribeStreamConsumer	El flujo de datos de Kinesis desde la que la aplicación de KCL procesará los datos. Agregue esta acción solo si utiliza consumidores con	Se suscribe a una sección destinada a los consumidores con distribución ramificada mejorada (EFO).

Servicio	Acciones	Recursos () ARNs	Finalidad
		distribución ramificada mejorada (EFO). arn:aws:kinesis:region:account:stream/StreamName/consumer/*	
Amazon DynamoDB	CreateTable DescribeTable UpdateTable Scan GetItem PutItem UpdateItem DeleteItem	Tabla de arrendamiento (tabla de metadatos en DynamoDB creada por KCL). arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName	Estas acciones son necesarias para que KCL administre la tabla de arrendamiento creada en DynamoDB.

Servicio	Acciones	Recursos () ARNs	Finalidad
Amazon DynamoDB	CreateTable	Tabla de métricas de procesos de trabajo y de estado de coordinadores (tablas de metadatos en DynamoDB) creadas por KCL.	Estas acciones son obligatorias para que KCL administre las tablas de metadatos para las métricas de los procesos de trabajo y del estado de coordinadores en DynamoDB.
	DescribeTable		
	Scan		
	GetItem		
	PutItem		
	UpdateItem		
	DeleteItem		
		arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName-WorkerMetricStats	
		arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName-CoordinatorState	

Servicio	Acciones	Recursos () ARNs	Finalidad
Amazon DynamoDB	Query	Un índice secundario global en la tabla de arrendamiento. arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName/index/*	Esta acción es obligatoria para que KCL lea el índice secundario global de la tabla de arrendamiento creada en DynamoDB.
Amazon CloudWatch	PutMetricData	*	Sube métricas CloudWatch que sean útiles para monitorear la aplicación. El asterisco (*) se utiliza porque no hay ningún recurso específico CloudWatch en el que se invoque la PutMetricData acción.

Note

Sustituya «región», «cuenta» y «StreamNamenombre» por su propio Cuenta de AWS número Región de AWS, KCLApplication nombre de la ARNs transmisión de datos de Kinesis y nombre de la aplicación de KCL, respectivamente. KCL 3.x crea dos tablas de metadatos más en DynamoDB. Para obtener más información sobre las tablas de metadatos de DynamoDB creadas por KCL, consulte [Tablas de metadatos de DynamoDB y equilibrio de carga en KCL](#). Si utiliza configuraciones para personalizar los nombres de las tablas de metadatos creadas por KCL, utilice los nombres de tabla especificados en lugar del nombre de la aplicación de KCL.

A continuación, se muestra un ejemplo de documento de política para una aplicación de consumo de KCL.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:RegisterStreamConsumer",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-  
east-1:123456789012:stream/STREAM_NAME"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-  
east-1:123456789012:stream/STREAM_NAME/consumer/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": [
```



```

        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/KCL_APPLICATION_NAME"
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:CreateTable",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:GetItem",
            "dynamodb:UpdateItem",
            "dynamodb:PutItem",
            "dynamodb>DeleteItem",
            "dynamodb:Scan"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/KCL_APPLICATION_NAME-WorkerMetricStats",
            "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/KCL_APPLICATION_NAME-CoordinatorState"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:Query"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/KCL_APPLICATION_NAME/index/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Antes de utilizar la política de ejemplo, revise los siguientes elementos:

- Sustituya REGION por su Región de AWS (por ejemplo, us-east-1).
- Sustituya ACCOUNT_ID por su ID. Cuenta de AWS
- sustituya STREAM_NAME por el nombre de su flujo de datos de Kinesis,
- sustituya CONSUMER_NAME por el nombre de su consumidor. Suele ser el nombre de su aplicación al utilizar KCL,
- sustituya KCL_APPLICATION_NAME por el nombre de la aplicación de KCL.

Configuraciones de KCL

Defina propiedades de configuración para personalizar la funcionalidad de Kinesis Client Library y cumplir requisitos específicos. En la siguiente tabla se describen las propiedades y clases de configuración.

Important

En KCL 3.x, el algoritmo de equilibrio de carga tiene como objetivo lograr un uso uniforme de la CPU entre los procesos de trabajo, y no un número igual de arrendamientos por proceso de trabajo. Si establece `maxLeasesForWorker` demasiado bajo, podría limitar la capacidad de KCL de equilibrar la carga de trabajo de forma eficaz. Si utiliza la configuración `maxLeasesForWorker`, tenga presente aumentar su valor para permitir la mejor distribución de carga posible.

En esta tabla se muestran las propiedades de configuración de KCL

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>applicationName</code>	<code>ConfigsBuilder</code>	El nombre de la aplicación de KCL. Se utiliza de forma predeterminada para <code>tableName</code> y <code>consumerName</code> .	No aplicable
<code>tableName</code>	<code>ConfigsBuilder</code>	Permite sustituir el nombre de la tabla	No aplicable

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
		que se utiliza para la tabla de asignaciones de Amazon DynamoDB.	
<code>streamName</code>	<code>ConfigsBuilder</code>	El nombre de la secuencia cuyos registros procesa de esta aplicación.	No aplicable
<code>workerIdentifier</code>	<code>ConfigsBuilder</code>	Identificador único que representa esta instancia del procesador de aplicaciones. Deben ser único.	No aplicable

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>failoverTimeMillis</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	El número de milisegundos que deben transcurrir antes de que se pueda considerar que se ha producido un error en el propietario de una asignación. En el caso de las aplicaciones que tienen una gran cantidad de particiones, se pueden establecer en un número mayor para reducir la cantidad de IOPS de DynamoDB necesarios para el seguimiento de los arrendamientos.	10 000 (10 segundos)
<code>shardSyncIntervalMillis</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	El tiempo entre llamadas de sincronización del fragmento.	60 000 (60 segundos)
<code>cleanupLeasesUponShardCompletion</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Cuando se establece, se eliminan las asignaciones tan pronto como se inicia el procesamiento del fragmento secundario.	TRUE

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>ignoreUnexpectedChildShards</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Cuando se establece, los fragmentos secundarios que tienen un fragmento abierto se pasan por alto. Esto es principalmente para DynamoDB Streams.	FALSO

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>maxLeasesForWorker</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	La cantidad máxima de arrendamientos que debe aceptar un solo proceso de trabajo. Si se establece un valor demasiado bajo, podría causar que se pierdan datos si los procesos de trabajo no pueden procesar todas las particiones y que la asignación del arrendamiento entre los procesos de trabajo no sea óptima. Tenga en cuenta el número total de particiones, el número de procesos de trabajo y la capacidad de procesamiento de los procesos de trabajo al configurarlo.	Sin límite

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>maxLeaseRenewalThreads</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Controla el tamaño del grupo de subprocesos del renovador de asignaciones. Cuanto más grande sea el número de asignaciones que puede tomar la aplicación, más grande debe ser este grupo.	20
<code>billingMode</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Determina el modo de capacidad de la tabla de arrendamiento creada en DynamoDB. Existen dos opciones: el modo bajo demanda (<code>PAY_PER_REQUEST</code>) y el modo aprovisionado. Recomendamos utilizar la configuración predeterminada del modo bajo demanda, ya que escala automáticamente para adaptarse a la carga de trabajo sin necesidad de planificar la capacidad.	<code>PAY_PER_REQUEST</code> (modo bajo demanda)

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>initialLeaseTableReadCapacity</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Capacidad de lectura de DynamoDB que se utiliza cuando Kinesis Client Library debe crear una tabla de arrendamiento de DynamoDB con el modo de capacidad aprovisionada. Puede ignorar esta configuración si utiliza el modo de capacidad bajo demanda predeterminado en la configuración <code>billingMode</code> .	10
<code>initialLeaseTableWriteCapacity</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Capacidad de lectura de DynamoDB que se utiliza cuando Kinesis Client Library debe crear una tabla de arrendamiento de DynamoDB. Puede ignorar esta configuración si utiliza el modo de capacidad bajo demanda predeterminado en la configuración <code>billingMode</code> .	10

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>initialPositionInStreamExtended</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	La posición inicial de la secuencia en la que debería comenzar la aplicación. Esto solo se utiliza durante la creación inicial de la asignación.	<code>InitialPositionInStream.TRM_HORIZON</code>
<code>reBalanceThresholdPercentage</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Un valor porcentual que determina cuándo el algoritmo de equilibrio de carga debería reasignar las particiones entre los procesos de trabajo. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	10

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
dampeningPercentage	LeaseManagementConfig	Un valor porcentual que se utiliza para amortiguar la cantidad de carga que se moverá desde el proceso de trabajo sobrecargado en una sola operación de rebalanceo. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	60
allowThroughputOvershoot	LeaseManagementConfig	Determina si aún es necesario contratar un arrendamiento adicional al proceso de trabajo sobrecargado, incluso si esto provoca que el monto total del arrendamiento solicitado supere el monto de rendimiento deseado. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	TRUE

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>disableWorkerMetrics</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Determina si KCL debe ignorar las métricas de recursos de los procesos de trabajos (como el uso de la CPU) al reasignar los arrendamientos y equilibrar la carga. Configúrelo en TRUE si quiere evitar que KCL equilibre la carga según el uso de la CPU. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	FALSO
<code>maxThroughputPerHostKBps</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Cantidad de rendimiento máximo que se debe asignar a un proceso de trabajo durante la asignación del arrendamiento. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	Sin límite

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>isGracefulLeaseHandoffEnabled</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Controla el comportamiento de la transferencia del arrendamiento entre los procesos de trabajo. Si se establece en true, KCL intentará transferir los arrendamientos sin problemas, dejando que el fragmento <code>RecordProcessor</code> tenga tiempo suficiente para completar el procesamiento antes de entregar el arrendamiento a otro trabajador. Esto puede ayudar a garantizar la integridad de los datos y realizar transiciones fluidas, pero puede aumentar el tiempo de transferencia. Si se establece en falso, el contrato de arrendamiento se transferirá inmediatamente sin esperar a que se cierre correctamente.	TRUE

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
		RecordProcessor Esto puede llevar a que las transferencias sean más rápidas, pero se corre el riesgo de que el procesamiento quede incompleto. Nota: Los puntos de control deben implementarse dentro del método <code>shutdownRequested()</code> del <code>RecordProcessor</code> para poder beneficiarse de la elegante función de traspaso de arrendamientos. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>gracefulHandoffTimeoutMillis</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Especifica el tiempo mínimo (en milisegundos) que se debe esperar a que el fragmento actual se cierre correctamente antes de <code>RecordProcessor</code> transferir forzosamente el arrendamiento al siguiente propietario. Si el método <code>processRecords</code> suele ejecutarse durante más tiempo que el valor predeterminado, tenga en mente aumentar esta configuración. Esto garantiza que <code>RecordProcessor</code> tenga tiempo suficiente para completar su procesamiento antes de que se produzca la transferencia del arrendamiento. Es una nueva configuración presentada en KCL 3.x.	30 000 (30 segundos)

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>maxRecords</code>	<code>PollingConfig</code>	Permite establecer el número máximo de registros que devuelve Kinesis.	10 000
<code>retryGetRecordsInSeconds</code>	<code>PollingConfig</code>	Configura el retraso entre los <code>GetRecords</code> intentos en caso de error.	Ninguno
<code>maxGetRecordsThreadPool</code>	<code>PollingConfig</code>	El tamaño del grupo de subprocesos utilizado para <code>GetRecords</code> .	Ninguno
<code>idleTimeBetweenReadsInMillis</code>	<code>PollingConfig</code>	Determina cuánto tiempo espera KCL entre <code>GetRecords</code> llamadas para sondear los datos de los flujos de datos. La unidad es de milisegundos.	1500
<code>callProcessRecordsEvenForEmptyRecordList</code>	<code>ProcessorConfig</code>	Cuando se establece, se llama al procesador de registros incluso cuando no se proporciona ningún registro de Kinesis.	FALSO

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>parentShardPollIntervalMillis</code>	<code>CoordinatorConfig</code>	Determina la frecuencia con que debería sondear un procesador de registros para ver si el fragmento principal se ha completado. La unidad es milisegundos.	10 000 (10 segundos)
<code>skipShardSyncAtWorkerInitializationIfLeaseExists</code>	<code>CoordinatorConfig</code>	Deshabilita la sincronización de los datos de los fragmentos si la tabla de asignaciones todavía contiene entradas.	FALSO
<code>shardPrioritization</code>	<code>CoordinatorConfig</code>	La priorización de fragmentos que se va a utilizar.	<code>NoOpShardPrioritization</code>

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>ClientVersionConfig</code>	<code>CoordinatorConfig</code>	Determina en qué modo de compatibilidad de versiones de KCL se ejecutará la aplicación. Esta configuración es solo para la migración desde versiones anteriores de KCL. Al migrar a la versión 3.x, debe establecer esta configuración en <code>CLIENT_VERSION_CONFIG_COMPATIBLE_WITH_2X</code> . Puede eliminar esta configuración cuando complete la migración.	<code>CLIENT_VERSION_CONFIG_3X</code>
<code>taskBackoffTimeMillis</code>	<code>LifecycleConfig</code>	El tiempo que se debe esperar para reintentar la tareas de KCL con errores. La unidad es de milisegundos.	500 (0,5 segundos)
<code>logWarningForTaskAfterMillis</code>	<code>LifecycleConfig</code>	Tiempo que se debe esperar antes de registrar una advertencia si una tarea no ha finalizado.	Ninguno

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>listShardsBackoffTimeInMillis</code>	RetrievalConfig	El número de milisegundos que se debe esperar entre llamadas a <code>ListShards</code> cuando se producen errores. La unidad es de milisegundos.	1500 (1,5 segundos)
<code>maxListShardsRetryAttempts</code>	RetrievalConfig	El número máximo de veces que se reintenta <code>ListShards</code> antes de desistir.	50
<code>metricsBufferTimeInMillis</code>	MetricsConfig	Especifica el tiempo máximo (en milisegundos) para almacenar en búfer las métricas antes de publicarlas. CloudWatch	10 000 (10 segundos)
<code>metricsMaxQueueSize</code>	MetricsConfig	Especifica el número máximo de métricas que se deben almacenar en búfer antes de publicarlas CloudWatch.	10 000

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)	Predeterminado
<code>metricsLevel</code>	<code>MetricsConfig</code>	Especifica el nivel de granularidad de CloudWatch las métricas que se van a habilitar y publicar. Valores posibles: NONE, SUMMARY, DETAILED.	<code>MetricsLevel.DETAILED</code>
<code>metricsEnabledDimensions</code>	<code>MetricsConfig</code>	Controla las dimensiones permitidas para las CloudWatch métricas.	Todas las dimensiones

Configuraciones discontinuadas en KCL 3.x

Las siguientes propiedades de configuración están discontinuadas en KCL 3.x:

En la tabla se muestran las propiedades de configuración discontinuadas de KCL 3.x

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)
<code>maxLeasesToStealAtOneTime</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	El número máximo de asignaciones del que debería intentar apropiarse una aplicación al mismo tiempo. KCL 3.x ignorará esta configuración y reasignará los arrendamientos según la utilización de los recursos por parte de los procesos de trabajo.

Propiedad de configuración	Clase de configuración	Description (Descripción)
<code>enablePriorityLeaseAssignment</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Controla si los trabajadores deben dar prioridad a los arrendamientos muy vencidos (los arrendamientos no se renuevan hasta triplicar el tiempo de conmutación por error) y a los nuevos arrendamientos de particiones, independiente del número de arrendamientos de destino, pero respetando los límites máximos de arrendamiento. KCL 3.x ignorará esta configuración y siempre distribuirá los arrendamientos vencidos entre los procesos de trabajo.

Important

Debe seguir teniendo las propiedades de configuración interrumpidas durante la migración de versiones anteriores de KCL a KCL 3.x. Durante la migración, el proceso de trabajo de KCL comenzará primero con el modo compatible con KCL 2.x y pasará al modo de funcionalidad de KCL 3.x cuando detecte que todos los procesos de trabajo de KCL de la aplicación están preparados para ejecutar KCL 3.x. Estas configuraciones discontinuadas son necesarias mientras los procesos de trabajo de KCL utilizan el modo compatible con KCL 2.x.

Política del ciclo de vida de la versión de KCL

En este tema se describe la política de ciclo de vida de las versiones para la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL). AWS publica periódicamente nuevas versiones de las versiones de KCL para admitir nuevas funciones y mejoras, correcciones de errores, parches de seguridad y actualizaciones

de dependencias. Le recomendamos que utilice las versiones de KCL para mantenerse al día con las últimas funciones, actualizaciones de seguridad y dependencias subyacentes. up-to-date No recomendamos seguir utilizando una versión de KCL no compatible.

El ciclo de vida de las principales versiones de KCL consta de las siguientes tres fases:

- Disponibilidad general (GA): durante esta fase, la versión principal es totalmente compatible. AWS proporciona versiones periódicas de versiones secundarias y de parches que incluyen compatibilidad con nuevas funciones o actualizaciones de API para Kinesis Data Streams, así como correcciones de errores y de seguridad.
- Modo de mantenimiento: AWS limita las publicaciones de las versiones de parches para abordar únicamente las correcciones de errores críticos y los problemas de seguridad. La versión principal no recibirá actualizaciones de las nuevas funciones ni APIs de Kinesis Data Streams.
- End-of-support: La versión principal ya no recibirá actualizaciones ni versiones. Las versiones publicadas anteriormente seguirán estando disponibles a través de los administradores de paquetes públicos y el código permanecerá activado GitHub. El uso de una versión disponible end-of-support queda a discreción del usuario. Recomendamos que actualice a la versión principal más reciente.

Versión principal	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha del modo de mantenimi ento	End-of-support fecha
KCL 1.x	Modo de mantenimiento	19/12/2013	2025-04-17	2026-01-30
KCL 2.x	Disponibilidad general	2018-08-02	--	--
KCL 3.x	Disponibilidad general	2024-11-06	--	--

Migre desde versiones anteriores de KCL

En este tema se explica cómo migrar desde versiones anteriores de Kinesis Client Library (KCL).

¿Qué novedades incluye KCL 3.0?

Kinesis Client Library (KCL) 3.0 presenta numerosas mejoras importantes en comparación con las versiones anteriores:

- Reduce los costos de procesamiento de las aplicaciones de consumo al redistribuir automáticamente el trabajo de los procesos de trabajo sobreutilizados a los procesos de trabajo infrautilizados de la flota de aplicaciones de consumo. Este nuevo algoritmo de equilibrio de carga garantiza una distribución uniforme del uso de la CPU entre los procesos de trabajo y elimina la necesidad de aprovisionar en exceso a los procesos de trabajo.
- Reduce el costo de DynamoDB asociado a KCL al optimizar las operaciones de lectura en la tabla de arrendamiento.
- Minimiza el reprocesamiento de los datos cuando los arrendamientos se reasignan a otro proceso de trabajo, ya que permite que el proceso de trabajo actual complete el registro de puntos de control de los registros que ha procesado.
- Se utiliza AWS SDK for Java 2.x para mejorar el rendimiento y las funciones de seguridad, lo que elimina por completo la dependencia de la versión 1.x. AWS SDK para Java

Para obtener más información, consulte las [notas de KCL 3.0](#).

Temas

- [Migre de KCL 2.x a KCL 3.x](#)
- [Restauración de la versión de KCL anterior](#)
- [Avance a KCL 3.x después de una restauración](#)
- [Prácticas recomendadas para la tabla de arrendamiento con el modo de capacidad aprovisionada](#)
- [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#)

Migre de KCL 2.x a KCL 3.x

En este tema se proporcionan step-by-step instrucciones para migrar a su consumidor de KCL 2.x a KCL 3.x. KCL 3.x permite la migración local de los consumidores de KCL 2.x. Puede seguir consumiendo los datos de su flujo de datos de Kinesis y, al mismo tiempo, migrar a sus procesos de trabajo de forma continua.

 Important

KCL 3.x mantiene las mismas interfaces y métodos que KCL 2.x. Por lo tanto, no es necesario actualizar el código de procesamiento de registros durante la migración. Sin embargo, debe establecer la configuración adecuada y comprobar los pasos necesarios para la migración. Recomendamos encarecidamente que siga los siguientes pasos de migración para que la experiencia de migración sea fluida.

Paso 1: requisitos previos

Antes de comenzar con KCL 3.x, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Java Development Kit (JDK) 8 o posterior,
- AWS SDK para Java 2.x
- Maven o Gradle para la administración de dependencias.

 Important

No utilice las AWS SDK para Java versiones 2.27.19 a 2.27.23 con KCL 3.x. Estas versiones cuentan con un problema que provoca un error de excepción relacionado con el uso de DynamoDB por parte de KCL. Le recomendamos que utilice la AWS SDK para Java versión 2.28.0 o posterior para evitar este problema.

Paso 2: agregar dependencias

Si está utilizando Maven, agregue la siguiente dependencia a su archivo `pom.xml`. Asegúrese de reemplazar la versión 3.x.x por la versión más reciente de KCL.

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.kinesis</groupId>
  <artifactId>amazon-kinesis-client</artifactId>
  <version>3.x.x</version> <!-- Use the latest version -->
</dependency>
```

Si está utilizando Gradle, agregue lo siguiente a su archivo `build.gradle`. Asegúrese de reemplazar la versión 3.x.x por la versión más reciente de KCL.

```
implementation 'software.amazon.kinesis:amazon-kinesis-client:3.x.x'
```

Puede buscar la versión más reciente del KCL en el [Repositorio central de Maven](#).

Paso 3: configurar la configuración relacionada con la migración

Para migrar de KCL 2.x a KCL 3.x, debe establecer el siguiente parámetro de configuración:

- `CoordinatorConfig.clientVersionConfig`: Esta configuración determina en qué modo de compatibilidad de versiones de KCL se ejecutará la aplicación. Al migrar de KCL 2.x a 3.x, debe establecer esta configuración en `CLIENT_VERSION_CONFIG_COMPATIBLE_WITH_2X`. Para establecer esta configuración, agregue la siguiente línea al crear el objeto del programador:

```
configsBuilder.coordiantorConfig().clientVersionConfig(ClientVersionConfig.CLIENT_VERSION_CONFIG_COMPATIBLE_WITH_2X)
```

El siguiente es un ejemplo de cómo configurar `CoordinatorConfig.clientVersionConfig` para la migración de KCL 2.x a 3.x. Puede ajustar otras configuraciones según sea necesario según los requisitos específicos:

```
Scheduler scheduler = new Scheduler(
    configsBuilder.checkpointConfig(),

    configsBuilder.coordiantorConfig().clientVersionConfig(ClientVersionConfig.CLIENT_VERSION_CONFIG_COMPATIBLE_WITH_2X),
    configsBuilder.leaseManagementConfig(),
    configsBuilder.lifecycleConfig(),
    configsBuilder.metricsConfig(),
    configsBuilder.processorConfig(),
    configsBuilder.retrievalConfig()
);
```

Es importante que todos los procesos de trabajo de la aplicación de consumo utilicen el mismo algoritmo de equilibrio de carga en un momento dado, ya que KCL 2.x y 3.x utilizan diferentes algoritmos de equilibrio de carga. Si los procesos de trabajo utilizan diferentes algoritmos de equilibrio de carga, es posible que la distribución de la carga no sea óptima, ya que los dos algoritmos funcionan de forma independiente.

Esta configuración de compatibilidad con KCL 2.x permite que la aplicación KCL 3.x se ejecute en un modo compatible con KCL 2.x y utilice el algoritmo de equilibrio de carga para KCL 2.x hasta que todos los procesos de trabajo de la aplicación de consumo se hayan actualizado a KCL 3.x. Cuando

se complete la migración, KCL cambiará automáticamente al modo de funcionalidad completa de KCL 3.x y empezará a utilizar un nuevo algoritmo de equilibrio de carga de KCL 3.x para todos los procesos de trabajo en ejecución.

 Important

Si no va a utilizar `ConfigsBuilder`, y va a crear un objeto `LeaseManagementConfig` para establecer las configuraciones, debe agregar otro parámetro denominado `applicationName` en la versión 3.x o posterior de KCL. Para obtener más información, consulte [Error de compilación con el `LeaseManagementConfig` constructor](#). Recomendamos utilizar `ConfigsBuilder` para establecer las configuraciones de KCL. `ConfigsBuilder` ofrece una forma más flexible y fácil de mantener para configurar su aplicación KCL.

Paso 4: seguir las prácticas recomendadas para la implementación del método `shutdownRequested()`

KCL 3.x presenta una característica denominada transferencia ágil de arrendamientos para minimizar el reprocesamiento de datos cuando se entrega un arrendamiento a otro proceso de trabajo como parte del proceso de reasignación del arrendamiento. Ello se logra mediante el registro de puntos de control en el último número de secuencia procesado en la tabla de arrendamiento antes de la transferencia del arrendamiento. Para garantizar que el traspaso del arrendamiento se realiza correcto, debe asegurarse de invocar el objeto `checkpoint` según el método `shutdownRequested` en su clase `RecordProcessor`. Si no está invocando el objeto `checkpoint` dentro del método `shutdownRequested`, puede implementarlo como se ilustra en el siguiente ejemplo.

 Important

- El siguiente ejemplo de implementación es un requisito mínimo para que la transferencia del arrendamiento se realice sin contratiempos. Si es necesario, puede ampliarlo para incluir lógica adicional relacionada con los registros de puntos de control. Si va a realizar un procesamiento asíncrono, asegúrese de que todos los registros enviados a la cadena descendente se hayan procesado antes de utilizar el registro de puntos de control.
- Si bien un traspaso eficiente del arrendamiento reduce considerablemente la probabilidad de que se reprocesen los datos durante las transferencias de arrendamiento, no elimina por completo esta posibilidad. Para preservar la integridad y la coherencia de los datos,

diseñe sus aplicaciones de consumo intermedias de manera que sean idempotentes. Esto significa que deberían poder gestionar el posible procesamiento de registros duplicados sin efectos adversos en el sistema en general.

```
/**
 * Invoked when either Scheduler has been requested to gracefully shutdown
 * or lease ownership is being transferred gracefully so the current owner
 * gets one last chance to checkpoint.
 *
 * Checkpoints and logs the data a final time.
 *
 * @param shutdownRequestedInput Provides access to a checkpointer, allowing a record
processor to checkpoint
 *
 * before the shutdown is completed.
 */
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    try {
        // Ensure that all delivered records are processed
        // and has been successfully flushed to the downstream before calling
        // checkpoint
        // If you are performing any asynchronous processing or flushing to
        // downstream, you must wait for its completion before invoking
        // the below checkpoint method.
        log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing.");
        shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at requested shutdown. Giving up.",
e);
    }
}
```

Paso 5: revisar los requisitos previos de la KCL 3.x para recopilar las métricas de los procesos de trabajo.

KCL 3.x recopila métricas de uso de la CPU, como el uso de la CPU por parte de los procesos de trabajo, para equilibrar la carga entre los procesos de trabajo de manera uniforme. Los trabajadores de aplicaciones de consumo pueden ejecutar en Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS o AWS Fargate. KCL 3.x puede recopilar métricas de uso de la CPU de los procesos de trabajo únicamente cuando se cumplan los siguientes requisitos previos:

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)

- El sistema operativo debe ser Linux.
- Debe habilitarlo [IMDSv2](#) en su EC2 instancia.

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) en Amazon EC2

- El sistema operativo debe ser Linux.
- Debe habilitar la [versión 4 del punto de conexión de metadatos de tareas de ECS](#).
- La versión del agente de contenedor de Amazon ECS debe ser 1.39.0 o posterior.

Amazon ECS en AWS Fargate

- Debe habilitar la [versión 4 del punto de conexión de metadatos de tareas de Fargate](#). Si utiliza la versión 1.4.0 o una posterior de la plataforma Fargate, se habilitará de forma predeterminada.
- Versión de la plataforma de Fargate 1.4.0 o posterior.

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en Amazon EC2

- El sistema operativo debe ser Linux.

Amazon EKS en AWS Fargate

- Plataforma de Fargate 1.3.0 o posterior.

Important

Si KCL 3.x no puede recopilar las métricas de uso de la CPU de los procesos de trabajo, ya que no se cumplen los requisitos previos, reequilibrará la carga según el nivel de rendimiento por arrendamiento. Este mecanismo de reequilibrio alternativo garantizará que todos los procesos de trabajo obtengan niveles de rendimiento total similares en los arrendamientos asignados a cada proceso de trabajo. Para obtener más información, consulte [Cómo KCL asigna los arrendamientos a los procesos de trabajo y equilibra la carga](#).

Paso 6: actualizar los permisos de IAM para KCL 3.x

Debe agregar los siguientes permisos al rol o la política de IAM asociada a su aplicación de consumo de KCL 3.x. Esto implica actualizar la política de IAM existente que utiliza la aplicación KCL. Para obtener más información, consulte [Permisos de IAM necesarios para las aplicaciones de consumo de KCL](#).

Important

Es posible que sus aplicaciones de KCL existentes no tengan las siguientes acciones y recursos de IAM agregados en la política de IAM porque no eran necesarios en KCL 2.x. Recuerde agregarlos antes de ejecutar su aplicación de KCL 3.x:

- Acciones: UpdateTable
 - Recursos (ARNs): `arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName`
- Acciones: Query
 - Recursos (ARNs): `arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName/index/*`
- Acciones: CreateTable, DescribeTableScan, GetItem, PutItem, UpdateItem, DeleteItem
 - Recursos (ARNs): `arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName-WorkerMetricStats`,
`arn:aws:dynamodb:region:account:table/KCLApplicationName-CoordinatorState`

Sustituya «región», «cuenta» y «KCLApplicationnombre» por su propio Región de AWS Cuenta de AWS número y nombre de la aplicación de KCL, respectivamente. ARNs Si utiliza configuraciones para personalizar los nombres de las tablas de metadatos creadas por KCL, utilice los nombres de tabla especificados en lugar del nombre de la aplicación de KCL.

Paso 7: implementar el código KCL 3.x para sus procesos de trabajo

Tras haber establecido la configuración necesaria para la migración y haber completado todas las listas de verificación anteriores, podrá crear e implementar el código para sus procesos de trabajo.

 Note

Si ve un error de compilación en el `LeaseManagementConfig` constructor, consulte [Error de compilación con el `LeaseManagementConfig` constructor para obtener información sobre la solución de problemas](#).

Paso 8: completar la migración

Durante la implementación del código KCL 3.x, KCL sigue utilizando el algoritmo de asignación de arrendamientos de KCL 2.x. Cuando haya implementado correctamente el código KCL 3.x en todos sus procesos de trabajo, KCL lo detectará automáticamente y pasará al nuevo algoritmo de asignación de arrendamientos según la utilización de los recursos de los procesos de trabajo. Para obtener más información sobre el nuevo algoritmo de asignación de arrendamiento, consulte [Cómo KCL asigna los arrendamientos a los procesos de trabajo y equilibra la carga](#).

Durante la implementación, puede supervisar el proceso de migración con las siguientes métricas emitidas a CloudWatch. Puede supervisar las métricas de la operación `Migration`. Todas las métricas son per-KCL-application métricas y se configuran en el nivel de SUMMARY métrica. Si la estadística Sum de la métrica `CurrentState:3xWorker` coincide con el número total de procesos de trabajo de su aplicación de KCL, indica que la migración a KCL 3.x se ha completado correctamente.

 Important

KCL tarda al menos 10 minutos en cambiar al nuevo algoritmo de asignación de arrendatarios una vez que todos los procesos de trabajo estén preparados para ejecutarlo.

CloudWatch métricas para el proceso de migración a KCL

Métricas	Description (Descripción)
<code>CurrentState:3xWorker</code>	La cantidad de procesos de trabajo de KCL se migró correctamente a KCL 3.x y se ejecutó el nuevo algoritmo de asignación de arrendamientos. Si el recuento Sum de esta métrica coincide con el número total de sus procesos

Métricas	Description (Descripción)
	de trabajo, indica que la migración a KCL 3.x se ha completado correctamente. • Nivel de métrica: Summary • Unidades: recuento • Estadísticas: la estadística más útil es Sum
CurrentState:2xCompatibleWorker	El número de procesos de trabajo de KCL que utilizan el modo compatible con KCL 2.x durante el proceso de migración. Un valor distinto de cero en esta métrica indica que la migración aún está en curso. • Nivel de métrica: Summary • Unidades: recuento • Estadísticas: La estadística más útil es Sum
Fault	El número de excepciones que se encontraron durante el proceso de migración. La mayoría de estas excepciones son errores transitorios, y KCL 3.x volverá a intentar completar la migración automáticamente. Si observa un valor de métrica persistente Fault, revise los registros del periodo de migración para seguir solucionando problemas. Si el problema persiste, ponte en contacto con Soporte. • Nivel de métrica: Summary • Unidades: recuento • Estadísticas: La estadística más útil es Sum

Métricas	Description (Descripción)
GsiStatusReady	El estado de la creación del índice secundario o global (GSI) en la tabla de arrendamiento. Esta métrica indica si se ha creado el GSI de la tabla de arrendamiento, un requisito previo para ejecutar KCL 3.x. El valor es 0 o 1, donde 1 indica que la creación se ha realizado correctamente. Durante un estado de reversión, esta métrica no se emitirá. Cuando vuelva a realizar la actualización, podrá reanudar la supervisión de esta métrica. • Nivel de métrica: Summary • Unidades: recuento • Estadísticas: La estadística más útil es Sum
workerMetricsReady	Emisión de métricas del estado del proceso de trabajo por parte de todos los procesos de trabajo. Las métricas indican si todos los procesos de trabajo están emitiendo métricas como el uso de la CPU. El valor es 0 o 1, donde 1 indica que todos los procesos de trabajo están emitiendo correctamente las métricas y están preparados para el nuevo algoritmo de asignación de arrendamientos. Durante un estado de reversión, esta métrica no se emitirá. Cuando vuelva a realizar la actualización, podrá reanudar la supervisión de esta métrica. • Nivel de métrica: Summary • Unidades: recuento • Estadísticas: La estadística más útil es Sum

El KCL ofrece la capacidad de reversión al modo compatible con la versión 2.x durante la migración. Si la migración a KCL 3.x se realiza correctamente, recomendamos eliminar la configuración `CoordinatorConfig.clientVersionConfig` de `CLIENT_VERSION_CONFIG_COMPATIBLE_WITH_2X` si la reversión ya no es necesaria. Al eliminar esta configuración, se detiene la emisión de métricas relacionadas con la migración desde la aplicación KCL.

 Note

Recomendamos supervisar el rendimiento y la estabilidad de la aplicación durante un periodo durante la migración y una vez finalizada la migración. Si observa algún problema, puede hacer que los procesos de trabajo pasen a utilizar una funcionalidad compatible con KCL 2.x mediante la [herramienta de migración de KCL](#).

Restauración de la versión de KCL anterior

Este tema explica los pasos para revertir al consumidor a la versión anterior. Para poder revertir, existe un proceso de dos pasos:

1. Ejecución de la [herramienta de migración de KCL](#).
2. Nueva implementación del código de la versión de KCL anterior (opcional).

Paso 1: ejecución de la herramienta de migración de KCL

Cuando necesite restaurar la versión anterior de KCL, debe ejecutar la herramienta de migración de KCL. La herramienta de migración de KCL realiza dos tareas importantes:

- Elimina una tabla de metadatos llamada tabla de métricas de procesos de trabajo y el índice secundario global de la tabla de arrendamiento en DynamoDB. Estos dos artefactos los crea KCL 3.x, pero no son necesarios al restaurar la versión anterior.
- Hace que todos los trabajadores funcionen en un modo compatible con KCL 2.x y comiencen a utilizar el algoritmo de equilibrio de carga utilizado en las versiones anteriores de KCL. Si tiene problemas con el nuevo algoritmo de equilibrio de carga en KCL 3.x, esto mitigará el problema inmediatamente.

⚠ Important

La tabla de estados del coordinador en DynamoDB debe existir y no debe eliminarse durante el proceso de migración, restauración y avance.

ℹ Note

Es importante que todos los procesos de trabajo de la aplicación de consumo utilicen el mismo algoritmo de equilibrio de carga en un momento dado. La herramienta de migración de KCL se asegura de que todos los procesos de trabajo de la aplicación de consumo KCL 3.x cambien al modo compatible con KCL 2.x, de modo que todos los procesos de trabajo ejecuten el mismo algoritmo de equilibrio de carga durante el despliegue progresivo de su versión anterior de KCL.

[Puede descargar la herramienta de migración de KCL en el directorio de scripts del repositorio de KCL. GitHub](#) Puede ejecutar el script desde cualquiera de sus procesos de trabajo o desde cualquier host que tenga los permisos necesarios para escribir en la tabla de estado de coordinadores, eliminar la tabla de métricas de los procesos de trabajo y actualizar la tabla de arrendamiento. Puede consultar [Permisos de IAM necesarios para las aplicaciones de consumo de KCL](#) para conocer los permisos de IAM necesarios para ejecutar el script. Debe ejecutar el script solo una vez por aplicación de KCL. Puede ejecutar esta herramienta de migración de KCL con el siguiente comando:

```
python3 ./KclMigrationTool.py --region <region> --mode rollback [--  
application_name <applicationName>] [--lease_table_name <leaseTableName>] [--  
coordinator_state_table_name <coordinatorStateTableName>] [--worker_metrics_table_name  
<workerMetricsTableName>]
```

Parámetros

- `--region`: sustituya `<region>` por la suya. Región de AWS
- `--application_name`: este parámetro es necesario si utiliza nombres predeterminados para las tablas de metadatos de DynamoDB (tabla de arrendamiento, tabla de estado de coordinadores y tabla de métricas de procesos de trabajo). Si ha especificado nombres personalizados para estas tablas, puede omitir este parámetro. Reemplace `<applicationName>` por el nombre de la aplicación KCL. La herramienta utiliza este nombre para derivar los nombres de tabla predeterminados si no se proporcionan nombres personalizados.

- `--lease_table_name` (opcional): este parámetro es necesario cuando se ha establecido un nombre personalizado para la tabla de arrendamiento en la configuración de KCL. Si utiliza el nombre de tabla predeterminado, puede omitir este parámetro. Reemplace `leaseTableName` por el nombre de tabla personalizado que especificó para la tabla de arrendamiento.
- `--coordinator_state_table_name` (opcional): este parámetro es necesario cuando se ha establecido un nombre personalizado para la tabla de estado de coordinadores en la configuración de KCL. Si utiliza el nombre de tabla predeterminado, puede omitir este parámetro. Reemplace `<coordinatorStateTableName>` por el nombre de tabla personalizado que especificó para la tabla de estado de coordinadores.
- `--worker_metrics_table_name` (opcional): este parámetro es necesario cuando se ha establecido un nombre personalizado para la tabla de métricas de procesos de trabajo en la configuración de KCL. Si utiliza el nombre de tabla predeterminado, puede omitir este parámetro. Reemplace `<workerMetricsTableName>` por el nombre de tabla personalizado que especificó para la tabla de métricas de procesos de trabajo.

Paso 2: nueva implementación del código con la versión de KCL anterior (opcional)

Tras ejecutar la herramienta de migración de KCL para realizar una recuperación, verá uno de los siguientes mensajes:

- Mensaje 1: “Se completó la reversión. Su aplicación KCL ejecutaba el modo compatible con KCL 2.x. Si no observa la migración de cualquier regresión, revierta sus archivos binarios de aplicación anteriores al implementar el código con su versión de KCL anterior”.
 - Acción requerida: Esto significa que sus trabajadores estaban trabajando en el modo compatible con KCL 2.x. Si el problema persiste, vuelva a implementar el código con la versión de KCL anterior en los procesos de trabajo.
- Mensaje 2: “Se completó la reversión. Su aplicación KCL ejecutaba el modo de funcionalidad KCL 3.x. No es necesario volver a los archivos binarios de la aplicación anterior, a menos que no vea ninguna solución al problema en 5 minutos. Si sigue teniendo problemas, regrese a sus archivos binarios de aplicación anteriores al implementar el código con la versión de KCL anterior”.
 - Acción necesaria: Esto significa que sus trabajadores estaban trabajando en el modo KCL 3.x y que la herramienta de migración de KCL cambió a todos los trabajadores al modo compatible con KCL 2.x. Si el problema se resuelve, no es necesario volver a implementar el código con la versión anterior de KCL. Si el problema persiste, vuelva a implementar el código con la versión de KCL anterior en los procesos de trabajo.

Avance a KCL 3.x después de una restauración

En este tema se explican los pasos para volver a KCL 3.x después de una reversión. Cuando necesite avanzar, debe realizar un proceso de dos pasos:

1. Ejecución de la [herramienta de migración de KCL](#).
2. Implemente el código con KCL 3.x.

Paso 1: ejecución de la herramienta de migración de KCL

Ejecución de la herramienta de migración de KCL. La herramienta de migración de KCL con el siguiente comando para avanzar a KCL 3.x:

```
python3 ./KclMigrationTool.py --region <region> --mode rollforward [--application_name <applicationName>] [--coordinator_state_table_name <coordinatorStateTableName>]
```

Parámetros

- `--región`: sustituya por la suya. `<region>` Región de AWS
- `--application_name`: este parámetro es obligatorio si utiliza nombres predeterminados para la tabla de estado de coordinadores. Si ha especificado nombres personalizados para la tabla de estados de coordinador, puede omitir este parámetro. Reemplace `<applicationName>` por el nombre de la aplicación KCL. La herramienta utiliza este nombre para derivar los nombres de tabla predeterminados si no se proporcionan nombres personalizados.
- `--coordinator_state_table_name` (opcional): este parámetro es necesario cuando se ha establecido un nombre personalizado para la tabla de estado de coordinadores en la configuración de KCL. Si utiliza el nombre de tabla predeterminado, puede omitir este parámetro. Reemplace `<coordinatorStateTableName>` por el nombre de tabla personalizado que especificó para la tabla de estado de coordinadores.

Después de ejecutar la herramienta de migración en modo de avance, KCL crea los siguientes recursos de DynamoDB necesarios para KCL 3.x:

- Un índice secundario global en la tabla de arrendamientos
- Una tabla de métricas de proceso de trabajo

Paso 2: implementación del código con KCL 3.x

Después de ejecutar la herramienta de migración de KCL para una restauración, implemente el código con KCL 3.x en los procesos de trabajo. Consulte [Paso 8: completar la migración](#) para completar la migración.

Prácticas recomendadas para la tabla de arrendamiento con el modo de capacidad aprovisionada

Si la tabla de arrendamiento de su aplicación KCL se cambió al modo de capacidad aprovisionada, KCL 3.x creará un índice secundario global en la tabla de arrendamientos con el modo de facturación aprovisionado y las mismas unidades de capacidad de lectura (RCU) y unidades de capacidad de escritura (WCU) que la tabla de arrendamiento base. Cuando se cree el índice secundario global, como recomendación, debe supervisar el uso del índice secundario global en la consola de DynamoDB y ajustar las unidades de capacidad si es necesario. Para obtener una guía más detallada sobre cómo cambiar el modo de capacidad de las tablas de metadatos de DynamoDB creadas por KCL, consulte [Modo de capacidad de DynamoDB para las tablas de metadatos creadas por KCL](#).

Note

Por defecto, KCL crea tablas de metadatos, como la tabla de arrendamiento, la tabla de métricas de procesos de trabajo y la tabla de estado de coordinadores, y el índice secundario global en la tabla de arrendamiento mediante el modo de capacidad bajo demanda. Recomendamos utilizar el modo de capacidad bajo demanda para ajustar automáticamente la capacidad en función de los cambios de uso.

Migración de KCL 1.x a KCL 3.x

En este tema se explican las instrucciones para migrar a un consumidor de KCL 1.x a KCL 3.x. KCL 1.x utiliza clases e interfaces diferentes en comparación con KCL 2.x y KCL 3.x. Debe migrar primero el procesador de registros, el generador de procesadores de registros y las clases de procesos de trabajo al formato compatible con KCL 2.x y 3.x y, a continuación, seguir los pasos de migración de KCL 2.x a KCL 3.x. Puede actualizar directamente de KCL 1.x a KCL 3.x.

- Paso 1: migrar el procesador de grabación

Consulte la sección [Migrate the record processor](#) de la página [Migrate consumers from KCL 1.x to KCL 2.x](#).

- Paso 2: Migrar la fábrica de procesadores de grabación

Consulte la sección [Migrate the record processor factory](#) de la página [igrate consumers from KCL 1.x to KCL 2.x](#).

- Paso 3: Migrar al trabajador

Consulte la sección [Migrate the worker](#) de la página [Migrate consumers from KCL 1.x to KCL 2.x](#).

- Paso 4: migración de la configuración de KCL 1.x

Consulte la sección [Configurar el cliente de Amazon Kinesis](#) en la página [Migración de consumidores de KCL 1.x a KCL 2.x](#).

- Paso 5: revisión de la eliminación del tiempo de inactividad y eliminación de la configuración del cliente

Consulte las secciones [Eliminación del tiempo de inactividad](#) y [Eliminación de la configuración del cliente](#) en la página [Migración de consumidores de KCL 1.x a KCL 2.x](#).

- Paso 6: Siga step-by-step las instrucciones de la guía de migración de KCL 2.x a KCL 3.x

Siga las instrucciones de la página [Migre de KCL 2.x a KCL 3.x](#) para completar la migración. Si necesita revertir la versión anterior de KCL o actualizar a KCL 3.x después de una reversión, consulte [Restauración de la versión de KCL anterior](#) y [Avance a KCL 3.x después de una restauración](#).

Important

No utilice las AWS SDK para Java versiones 2.27.19 a 2.27.23 con KCL 3.x. Estas versiones cuentan con un problema que provoca un error de excepción relacionado con el uso de DynamoDB por parte de KCL. Le recomendamos que utilice la AWS SDK para Java versión 2.28.0 o posterior para evitar este problema.

Documentación de la versión anterior de KCL

Se han archivado los siguientes temas. Para ver la documentación actual de Kinesis Client Library, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#).

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Documentación obsoleta

- [Información sobre KCL 1.x y 2.x](#)
- [Desarrollar consumidores personalizados con rendimiento compartido](#)
- [Migrar consumidores de KCL 1.x a KCL 2.x](#)

Información sobre KCL 1.x y 2.x

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Uno de los métodos para desarrollar aplicaciones de consumo personalizadas que puedan procesar datos de flujos de datos de KDS consiste en utilizar Kinesis Client Library (KCL).

Temas

- [Acerca de KCL \(versiones anteriores\)](#)
- [Versiones anteriores de KCL](#)
- [Conceptos de KCL \(versiones anteriores\)](#)
- [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#)
- [Procesar varios flujos de datos con el mismo KCL 2.x para aplicaciones de consumo de Java](#)
- [Utilice la KCL con el registro de esquemas AWS Glue](#)

Note

Se recomienda actualizar a la última versión tanto KCL 1.x como KCL 2.x, según el escenario de uso. Tanto KCL 1.x como KCL 2.x se actualizan periódicamente con versiones más recientes que incluyen las últimas revisiones de dependencia y seguridad, correcciones de errores y nuevas características compatibles con versiones anteriores. [Para obtener más información, consulte https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/releases](https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/releases).

Acerca de KCL (versiones anteriores)

KCL ayuda a consumir y procesar los datos de un flujo de datos de Kinesis, ya que se encarga de muchas de las tareas complejas asociadas a la computación distribuida. Estas incluyen equilibrar la carga entre varias instancias de aplicaciones de consumo, responder a los errores de las instancias de aplicaciones de consumo, comprobar los registros procesados y reaccionar ante la repartición. KCL se encarga de todas estas subtareas para que pueda centrar sus esfuerzos en escribir una lógica de procesamiento de registros personalizada.

El KCL es diferente de los Kinesis Data APIs Streams que están disponibles en AWS SDKs. Los Kinesis Data APIs Streams le ayudan a gestionar muchos aspectos de Kinesis Data Streams, como la creación de transmisiones, la refragmentación y la creación y obtención de registros. KCL proporciona una capa de abstracción en torno a todas estas subtareas, específicamente para que pueda centrarse en la lógica de procesamiento de datos personalizada de su aplicación de consumo.

Para obtener información sobre la API de Kinesis Data Streams, consulte la [referencia de la API de Amazon Kinesis](#).

⚠ Important

KCL es una biblioteca de Java. El soporte para lenguajes distintos de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza un lenguaje de KCL distinto de Java. Por ejemplo, si instala el KCL para Python y escribe su aplicación de consumo completamente en Python, seguirá necesitando instalar Java en su sistema debido a la MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que puede que necesites personalizar para tu caso de uso, por ejemplo, la AWS región a la que se conecta. Para obtener más información MultiLangDaemon sobre esto GitHub, consulte el [MultiLangDaemon proyecto KCL](#).

KCL ejerce de intermediaria entre su lógica de procesamiento de registros y Kinesis Data Streams.

Versiones anteriores de KCL

Actualmente, puede utilizar cualquiera de las siguientes versiones compatibles de KCL para crear sus aplicaciones de consumo personalizadas:

- KCL 1.x

Para obtener más información, consulte [Desarrollar consumidores de KCL 1.x](#)

- KCL 2.x

Para obtener más información, consulte [Desarrollar consumidores de KCL 2.x](#)

Puede usar KCL 1.x o KCL 2.x para crear aplicaciones de consumo que utilicen un rendimiento compartido. Para obtener más información, consulte [Desarrollar consumidores personalizados con rendimiento compartido mediante KCL](#).

Para crear aplicaciones de consumo que utilicen un rendimiento dedicado (consumidores con distribución mejorada), solo puede utilizar KCL 2.x. Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#).

Para obtener información sobre las diferencias entre KCL 1.x y KCL 2.x e instrucciones sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 2.x, consulte [Migrar consumidores de KCL 1.x a KCL 2.x](#).

Conceptos de KCL (versiones anteriores)

- Aplicación para consumidores de KCL: una aplicación creada a medida con KCL y diseñada para leer y procesar registros de flujos de datos.
- Instancia de aplicación de consumo: las aplicaciones de consumo de KCL suelen estar distribuidas y una o más instancias de aplicación se ejecutan simultáneamente para coordinar los fallos y equilibrar la carga de forma dinámica del procesamiento de registro de datos.
- Proceso de trabajo: clase de alto nivel que utiliza una instancia de aplicación de consumo de KCL para empezar a procesar datos.

Important

Cada instancia de aplicación de consumo de KCL tiene un proceso de trabajo.

El proceso de trabajo inicializa y supervisa diversas tareas, como la sincronización de la información sobre los arrendamientos y las particiones, el seguimiento de las asignaciones de las particiones y el procesamiento de los datos de las particiones. Un trabajador proporciona a KCL la información de configuración de la aplicación de consumo, como el nombre del flujo de datos cuyos registros de datos va a procesar la aplicación de consumo de KCL y las AWS credenciales necesarias para acceder a este flujo de datos. El proceso de trabajo también pone en marcha esa instancia específica de la aplicación de consumo de KCL para entregar los registros de datos del flujo de datos a los procesadores de registros.

Important

En KCL 1.x, esta clase se denomina Proceso de trabajo. [Para obtener más información \(estos son los repositorios KCL de Java\), consulte/.java. https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v1.x/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/clientlibrary/lib/worker/Worker](#) En KCL 2.x, esta clase se denomina Programador. El propósito del programador en KCL 2.x es idéntico al propósito del proceso de trabajo en KCL 1.x. [Para obtener más información sobre la clase Scheduler en KCL 2.x, consulte/.java. https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/master/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/coordinator/Scheduler](#)

- **Arrendamiento:** datos que definen el enlace entre un proceso de trabajo y una partición. Las aplicaciones de consumo distribuidas de KCL utilizan los arrendamientos para dividir el procesamiento de registros de datos entre una flota de procesos de trabajo. En un momento dado, cada partición de registros de datos está vinculada a un proceso de trabajo en particular mediante un arrendamiento identificado por la variable `leaseKey`.

De forma predeterminada, un trabajador puede tener uno o más contratos de arrendamiento (sujetos al valor de la variable `maxLeasesForWorker`) al mismo tiempo.

Important

Cada proceso de trabajo competirá por tener todos los arrendamientos disponibles para todas las particiones disponibles en un flujo de datos. Sin embargo, solo un proceso de trabajo podrá mantener satisfactoriamente cada arrendamiento a la vez.

Por ejemplo, si tiene una instancia de aplicación de consumo A con el proceso de trabajo A que procesa un flujo de datos con 4 particiones, el proceso de trabajo A puede retener los arrendamientos de las particiones 1, 2, 3 y 4 al mismo tiempo. Sin embargo, si tiene dos instancias de aplicaciones de consumo: A y B con el proceso de trabajo A y el proceso de trabajo B, y estas instancias procesan un flujo de datos con 4 particiones, el proceso de trabajo A y el proceso de trabajo B no pueden retener el arrendamiento de la partición 1 al mismo tiempo. Un proceso de trabajo retiene el arrendamiento de una partición concreta hasta que esté listo para dejar de procesar los registros de datos de esta partición o hasta que falle. Cuando un proceso de trabajo deja de ser titular del arrendamiento, otro proceso de trabajo lo acepta y lo retiene.

[Para obtener más información \(estos son los repositorios KCL de Java\), consulte https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v1.x/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/leases/impl/Lease.java para KCL 1.x y https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/.java para KCL 2.x. blob/master/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/leases/Lease](https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v1.x/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/leases/impl/Lease.java)

- **Tabla de arrendamiento:** una tabla exclusiva de Amazon DynamoDB que se utiliza para realizar un seguimiento de las particiones de un flujo de datos de KDS que los procesos de trabajo de la aplicación de consumo de KCL están arrendando y procesando. La tabla de arrendamiento debe permanecer sincronizada (dentro de un proceso de trabajo y entre todos los procesos de trabajo) con la información más reciente sobre las particiones del flujo de datos mientras se ejecuta la aplicación de consumo de KCL. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de](#)

[arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL.](#)

- Procesador de registros: lógica que define la forma en que su aplicación de consumo de KCL procesa los datos que obtiene de los flujos de datos. En tiempo de ejecución, una instancia de una aplicación de consumo de KCL crea una instancia de un proceso de trabajo, y este proceso de trabajo crea una instancia de un procesador de registros por cada partición que tiene en arrendamiento.

Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL

Temas

- [Qué es una tabla de arrendamiento](#)
- [Rendimiento](#)
- [Cómo se sincroniza una tabla de arrendamiento con las particiones de Kinesis Data Streams](#)

Qué es una tabla de arrendamiento

Para cada aplicación de Amazon Kinesis Data Streams, KCL utiliza una tabla de arrendamiento única (almacenada en una tabla de Amazon DynamoDB) para realizar un seguimiento de las particiones de un flujo de datos de KDS que los procesos de trabajo de la aplicación de consumo de KCL están arrendando y procesando.

Important

KCL utiliza el nombre de la aplicación de consumo para crear el nombre de la tabla de arrendamiento que utiliza esta aplicación de consumo, por lo que el nombre de cada aplicación de consumo debe ser único.

Puede consultar la tabla con la [consola de Amazon DynamoDB](#) mientras se ejecuta la aplicación de consumo.

Si la tabla de arrendamiento de la aplicación de consumo de KCL no existe cuando se inicia la aplicación, uno de los procesos de trabajo crea la tabla de arrendamiento para esta aplicación.

 Important

Se le realizará el cobro de los costos de su cuenta asociados a la tabla de DynamoDB, además de los costos propios asociados a Kinesis Data Streams.

Cada fila de la tabla de arrendamiento representa una partición que procesan los procesos de trabajo de la aplicación de consumo. Si la aplicación de consumo de KCL procesa solo un flujo de datos, la `leaseKey` que es la clave hash de la tabla de arrendamiento será el identificador de la partición. Si es [Procesar varios flujos de datos con el mismo KCL 2.x para aplicaciones de consumo de Java](#), la estructura de `leaseKey` tendrá el siguiente aspecto: `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp:ShardId`. Por ejemplo, `111111111:multiStreamTest-1:12345:shardId-000000000336`.

Además de la ID del fragmento, cada fila incluye también los siguientes datos:

- `checkpoint`: el número secuencial de punto de comprobación más reciente del fragmento. Este valor es único en todas las particiones del flujo de datos.
- `checkpointSubSequenceNúmero`: cuando se utiliza la función de agregación de la biblioteca de productores de Kinesis, se trata de una extensión del punto de control que rastrea los registros de los usuarios individuales dentro del registro de Kinesis.
- `leaseCounter`: se utiliza para el control de versiones de las asignaciones, de modo que los procesos de trabajo puedan detectar que su asignación ha sido utilizada por otro proceso de trabajo.
- `leaseKey`: un identificador único para una asignación. Cada arrendamiento es específico de una partición del flujo de datos y solo lo retiene un proceso de trabajo cada vez.
- `leaseOwner`: el proceso de trabajo que tiene esta asignación.
- `ownerSwitchesSincePunto de control`: cuántas veces este contrato de arrendamiento ha cambiado de trabajadores desde la última vez que se emitió un punto de control.
- `parentShardId`: Se utiliza para garantizar que el fragmento principal se procese por completo antes de que comience el procesamiento en los fragmentos secundarios. Así, se garantiza que los registros se procesen en el mismo orden en el que se introdujeron en la secuencia.
- `hashrange`: lo utiliza `PeriodicShardSyncManager` para ejecutar sincronizaciones periódicas para encontrar las particiones que faltan en la tabla de arrendamiento y crear arrendamientos para ellas si es necesario.

 Note

Estos datos están presentes en la tabla de arrendamiento de todas las particiones a partir de KCL 1.14 y KCL 2.3. Para obtener más información sobre `PeriodicShardSyncManager` y la sincronización periódica entre los arrendamientos y las particiones, consulte [Cómo se sincroniza una tabla de arrendamiento con las particiones de Kinesis Data Streams](#).

- `childshards`: lo utiliza `LeaseCleanupManager` para revisar el estado de procesamiento de la partición secundaria y decidir si la partición principal se puede eliminar de la tabla de arrendamiento.

 Note

Estos datos están presentes en la tabla de arrendamiento de todas las particiones a partir de KCL 1.14 y KCL 2.3.

- `shardID`: ID de la partición.

 Note

Estos datos solo están presentes en la tabla de arrendamiento si es [Procesar varios flujos de datos con el mismo KCL 2.x para aplicaciones de consumo de Java](#). Esto solo se admite en KCL 2.x para Java, a partir de KCL 2.3 para Java y versiones posteriores.

- `nombre del flujo` El identificador del flujo de datos en el siguiente formato: `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp`.

 Note

Estos datos solo están presentes en la tabla de arrendamiento si se dedica al [Procesar varios flujos de datos con el mismo KCL 2.x para aplicaciones de consumo de Java](#). Esto solo se admite en KCL 2.x para Java, a partir de KCL 2.3 para Java y versiones posteriores.

Rendimiento

Si la aplicación de Amazon Kinesis Data Streams recibe excepciones de rendimiento aprovisionado, debe aumentar el rendimiento aprovisionado para la tabla de DynamoDB. KCL crea la tabla con un rendimiento aprovisionado de 10 lecturas por segundo y 10 escrituras por segundo, pero esto podría no ser suficiente para su aplicación. Por ejemplo, si su aplicación de Amazon Kinesis Data Streams crea frecuentemente puntos de comprobación u opera en un flujo que se compone de muchas particiones, es posible que necesite más rendimiento.

Para obtener información sobre el rendimiento aprovisionado en DynamoDB, consulte [Modo de capacidad de lectura y escritura](#) y [Uso de tablas y datos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Cómo se sincroniza una tabla de arrendamiento con las particiones de Kinesis Data Streams

Los procesos de trabajo de las aplicaciones de consumo de KCL utilizan los arrendamientos para procesar particiones de un flujo de datos determinado. La información sobre qué proceso de trabajo está arrendando cada partición en un momento dado se almacena en una tabla de arrendamiento. La tabla de arrendamiento debe permanecer sincronizada con la información más reciente sobre la partición del flujo de datos mientras se ejecuta la aplicación de consumo de KCL. KCL sincroniza la tabla de arrendamiento con la información de las particiones obtenida del servicio Kinesis Data Streams durante el arranque de la aplicación de consumo (ya sea al inicializar o reiniciar la aplicación de consumo) y también siempre que una partición que se esté procesando llegue a su fin (repartición). En otras palabras, los procesos de trabajo o una aplicación de consumo de KCL se sincronizan con el flujo de datos que están procesando durante el arranque inicial de la aplicación de consumo y siempre que la aplicación de consumo encuentra un evento de repartición del flujo de datos.

Temas

- [Sincronización en KCL 1.0 a 1.13 y KCL 2.0 a 2.2](#)
- [Sincronización en KCL 2.x, a partir de KCL 2.3 y versiones posteriores](#)
- [Sincronización en KCL 1.x, a partir de KCL 1.14 y versiones posteriores](#)

Sincronización en KCL 1.0 a 1.13 y KCL 2.0 a 2.2

En KCL 1.0 a 1.13 y KCL 2.0 a 2.2, durante el arranque de la aplicación de consumo y también durante cada evento de refragmentación del flujo de datos, KCL sincroniza la tabla de arrendamiento con la información de los fragmentos adquirida en el servicio Kinesis Data Streams invocando la o

la detección. `ListShards` `DescribeStream` APIs En todas las versiones de KCL enumeradas anteriormente, cada empleado de una aplicación de consumo de KCL completa los siguientes pasos para realizar el proceso de lease/shard sincronización durante el arranque de la aplicación de consumo y en cada evento de refragmentación de la transmisión:

- Obtiene todos las particiones de datos del flujo que se está procesando.
- Obtiene todos los arrendamientos de particiones de la tabla de arrendamiento.
- Filtra cada partición abierta que no tenga arrendamientos en la tabla de arrendamiento.
- Repite todas las particiones abiertas encontradas y para cada partición abierta sin un elemento principal abierto:
 - Recorre el árbol jerárquico siguiendo la ruta de sus antecesores para determinar si la partición es descendiente. Una partición se considera descendiente si se está procesando una partición anterior (en la tabla de arrendamiento se indica el arrendamiento de la partición anterior) o si se debe procesar una partición anterior (por ejemplo, si la posición inicial es `TRIM_HORIZON` o `AT_TIMESTAMP`).
 - Si la partición abierta en el contexto es descendiente, KCL comprueba la partición en función de su posición inicial y crea arrendamientos para sus elementos principales, si es necesario.

Sincronización en KCL 2.x, a partir de KCL 2.3 y versiones posteriores

A partir de las últimas versiones compatibles de KCL 2.x (KCL 2.3) y versiones posteriores, la biblioteca ahora admite los siguientes cambios en el proceso de sincronización. Estos cambios de lease/shard sincronización reducen considerablemente el número de llamadas a la API que realizan las aplicaciones de consumo de KCL al servicio Kinesis Data Streams y optimizan la administración de arrendamientos en su aplicación de consumo de KCL.

- Durante el arranque de la aplicación, si la tabla de arrendamiento está vacía, KCL utiliza la opción de filtrado de la API `ListShard` (el parámetro de solicitud `ShardFilter` opcional) para recuperar y crear arrendamientos únicamente para una instantánea de las particiones abiertas en el momento especificado por el parámetro `ShardFilter`. El parámetro `ShardFilter` permite filtrar la respuesta de la API `ListShards`. La única propiedad obligatoria del parámetro `ShardFilter` es `Type`. KCL utiliza la propiedad de filtro `Type` y los siguientes valores válidos para identificar y devolver una instantánea de las particiones abiertas que podrían requerir nuevos arrendamientos:
 - `AT_TRIM_HORIZON`: la respuesta incluye todas las particiones que estaban abiertas en `TRIM_HORIZON`.

- `AT_LATEST`: la respuesta incluye solo las particiones actualmente abiertas del flujo de datos.
- `AT_TIMESTAMP`: la respuesta incluye todas las particiones cuya marca de tiempo de inicio es anterior o igual a la marca de tiempo dada y cuya marca de tiempo de finalización es posterior o igual que la marca de tiempo dada, o que aún están abiertas.

`ShardFilter` se utiliza al crear arrendamientos para una tabla de arrendamiento vacía con el fin de inicializar los arrendamientos de una instantánea de las particiones especificadas en `RetrievalConfig#initialPositionInStreamExtended`.

Para obtener más información acerca de `ShardFilter`, consulte https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/API_ShardFilter.html.

- En lugar de que todos los trabajadores realicen la lease/shard sincronización para mantener la tabla de arrendamientos actualizada con los fragmentos más recientes del flujo de datos, un único líder obrero elegido realiza la sincronización entre el arrendamiento y el fragmento.
- KCL 2.3 utiliza el parámetro de `ChildShards` retorno de `GetRecords` y el `SubscribeToShard` APIs para realizar la lease/shard sincronización que se produce en los fragmentos cerrados, lo que permite a `SHARD_END` un trabajador de KCL crear únicamente arrendamientos para los fragmentos secundarios del fragmento que ha terminado de procesar. Para compartirla en todas las aplicaciones de consumo, esta optimización de la lease/shard sincronización utiliza el parámetro de la API. `ChildShards` `GetRecords` En el caso de las aplicaciones de consumo dedicadas al rendimiento (distribución mejorada), esta optimización de la lease/shard sincronización utiliza el `ChildShards` parámetro de la `SubscribeToShard` API. Para obtener más información, consulte [GetRecords](#), [SubscribeToShards](#) y [ChildShard](#).
- Con los cambios anteriores, el comportamiento de KCL está pasando del modelo en el que todos los procesos de trabajo aprenden sobre todas las particiones existentes al modelo en el que los procesos de trabajo aprenden solo sobre las particiones secundarias de las particiones que son propiedad de cada proceso de trabajo. Por lo tanto, además de la sincronización que se produce durante el arranque de las aplicaciones de consumo y los eventos de refragmentación, KCL ahora también realiza shard/lease escaneos periódicos adicionales para identificar cualquier posible laguna en la tabla de arrendamientos (en otras palabras, para obtener información sobre todos los fragmentos nuevos) a fin de garantizar que se procese todo el rango de hash del flujo de datos y crear arrendamientos para ellos si es necesario. `PeriodicShardSyncManager` es el componente responsable de ejecutar escaneos periódicos. lease/shard

Para obtener más información sobre `PeriodicShardSyncManager` KCL 2.3, consulte <https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client/blob/master/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/leases/LeaseManagementConfig.java#L201-L213>.

En KCL 2.3, hay nuevas opciones de configuración disponibles para configurar `PeriodicShardSyncManager` en `LeaseManagementConfig`:

Name	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>leasesRecoveryAuditorExecutionFrequencyMillis</code>	120 000 (2 minutos)	Frecuencia (en milisegundos) del trabajo del auditor para buscar arrendamientos parciales en la tabla de arrendamiento. Si el auditor detecta lagunas en los arrendamientos de un flujo, activará la sincronización de las particiones basándose en <code>leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold</code> .

Name	Predeterminado	Description (Descripción)
leasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold	3	El umbral de confianza para el trabajo de auditor periódico permite determinar si los arrendamientos de un flujo de datos de la tabla de arrendamiento son incoherentes. Si el auditor encuentra varias veces el mismo conjunto de incoherencias consecutivas en un flujo de datos, se activará una sincronización de particiones.

Ahora también se emiten nuevas CloudWatch métricas para monitorear el estado del `PeriodicShardSyncManager`. Para obtener más información, consulte [PeriodicShardSyncManager](#).

- Incluye una optimización de `HierarchicalShardSyncer` para crear solo arrendamientos para una capa de particiones.

Sincronización en KCL 1.x, a partir de KCL 1.14 y versiones posteriores

A partir de las últimas versiones compatibles de KCL 1.x (KCL 1.14) y versiones posteriores, la biblioteca ahora admite los siguientes cambios en el proceso de sincronización. Estos cambios de lease/shard sincronización reducen considerablemente el número de llamadas a la API que realizan las aplicaciones de consumo de KCL al servicio Kinesis Data Streams y optimizan la administración de arrendamientos en su aplicación de consumo de KCL.

- Durante el arranque de la aplicación, si la tabla de arrendamiento está vacía, KCL utiliza la opción de filtrado de la API `ListShard` (el parámetro de solicitud `ShardFilter` opcional) para recuperar y crear arrendamientos únicamente para una instantánea de las particiones abiertas en el momento especificado por el parámetro `ShardFilter`. El parámetro `ShardFilter` permite filtrar la respuesta de la API `ListShards`. La única propiedad obligatoria del parámetro `ShardFilter` es `Type`. KCL utiliza la propiedad de filtro `Type` y los siguientes valores válidos para identificar y devolver una instantánea de las particiones abiertas que podrían requerir nuevos arrendamientos:
 - `AT_TRIM_HORIZON`: la respuesta incluye todas las particiones que estaban abiertas en `TRIM_HORIZON`.
 - `AT_LATEST`: la respuesta incluye solo las particiones actualmente abiertas del flujo de datos.
 - `AT_TIMESTAMP`: la respuesta incluye todas las particiones cuya marca de tiempo de inicio es anterior o igual a la marca de tiempo dada y cuya marca de tiempo de finalización es posterior o igual que la marca de tiempo dada, o que aún están abiertas.

`ShardFilter` se utiliza al crear arrendamientos para una tabla de arrendamiento vacía con el fin de inicializar los arrendamientos de una instantánea de las particiones especificadas en `KinesisClientLibConfiguration#initialPositionInStreamExtended`.

Para obtener más información acerca de `ShardFilter`, consulte https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/API_ShardFilter.html.

- En lugar de que todos los trabajadores realicen la lease/shard sincronización para mantener la tabla de arrendamientos actualizada con los fragmentos más recientes del flujo de datos, un único líder obrero elegido realiza la sincronización entre el arrendamiento y el fragmento.
- KCL 1.14 utiliza el parámetro de `ChildShards` retorno de `GetRecords` y el `SubscribeToShard` APIs para realizar la lease/shard sincronización que se produce en los fragmentos cerrados, lo que permite a `SHARD_END` un trabajador de KCL crear únicamente arrendamientos para los fragmentos secundarios del fragmento que ha terminado de procesar. Para obtener más información, consulte [GetRecords](#) y [ChildShard](#).

- Con los cambios anteriores, el comportamiento de KCL está pasando del modelo en el que todos los procesos de trabajo aprenden sobre todas las particiones existentes al modelo en el que los procesos de trabajo aprenden solo sobre las particiones secundarias de las particiones que son propiedad de cada proceso de trabajo. Por lo tanto, además de la sincronización que se produce durante el arranque de las aplicaciones de consumo y los eventos de refragmentación, KCL ahora también realiza shard/lease escaneos periódicos adicionales para identificar cualquier posible laguna en la tabla de arrendamientos (en otras palabras, para obtener información sobre todos los fragmentos nuevos) a fin de garantizar que se procese todo el rango de hash del flujo de datos y crear arrendamientos para ellos si es necesario. `PeriodicShardSyncManager` es el componente responsable de ejecutar escaneos periódicos. `lease/shard`

Cuando `KinesisClientLibConfiguration#shardSyncStrategyType` está establecido en `ShardSyncStrategyType.SHARD_END`, `PeriodicShardSyncLeasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold` se utiliza para determinar el umbral del número de exámenes consecutivos que contienen lagunas en la tabla de arrendamiento, tras lo cual se exige la sincronización de las particiones. Cuando `KinesisClientLibConfiguration#shardSyncStrategyType` se establece en `ShardSyncStrategyType.PERIODIC`, `LeasesRecoveryAuditorInconsistencyConfidenceThreshold` se ignora.

Para obtener más información sobre `PeriodicShardSyncManager` KCL 1.14, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v1.x/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/clientlibrary/lib/worker/KinesisClientLibConfiguration.java> #L987 -L999.

En KCL 1.14, hay una nueva opción de configuración disponible para configurar `PeriodicShardSyncManager` en `LeaseManagementConfig`:

Name	Predeterminado	Description (Descripción)
leasesRec overyAuditorIncons istencyConfidenceTh reshold	3	El umbral de confianza para el trabajo de auditor periódico permite determinar si los arrendamientos de un flujo de datos de la tabla de arrendamiento son incoherentes. Si el auditor encuentra varias veces el mismo conjunto de incoherencias consecutivas en un flujo de datos, se activará una sincronización de particiones.

Ahora también se emiten nuevas CloudWatch métricas para monitorear el estado del `PeriodicShardSyncManager`. Para obtener más información, consulte [PeriodicShardSyncManager](#).

- KCL 1.14 ahora también admite la limpieza de arrendamientos diferidos. `LeaseCleanupManager` elimina los arrendamientos de forma asíncrona al llegar a `SHARD_END`, cuando una partición ha caducado pasado el periodo de retención del flujo de datos o se ha cerrado como resultado de una operación de repartición.

Están disponibles nuevas opciones de configuración para `LeaseCleanupManager`.

Name	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>leaseCleanupIntervalMillis</code>	1 minuto	Intervalo en el que se ejecuta el subproceso de limpieza del arrendamiento.
<code>completedLeaseCleanupIntervalMillis</code>	5 minutos	Intervalo para comprobar si un arrendamiento se ha completado o no.
<code>garbageLeaseCleanupIntervalMillis</code>	30 minutos	Intervalo en el que se comprueba si un arrendamiento es un elemento no utilizado (es decir, si ha superado el periodo de retención del flujo de datos) o no.

- Incluye una optimización de `KinesisShardSyncer` para crear solo arrendamientos para una capa de particiones.

Procesar varios flujos de datos con el mismo KCL 2.x para aplicaciones de consumo de Java

En esta sección se describen los siguientes cambios en KCL 2.x para Java, que permiten crear aplicaciones de consumo de KCL que pueden procesar más de un flujo de datos al mismo tiempo.

⚠ Important

El procesamiento de varios flujos solo se admite en KCL 2.x para Java, a partir de KCL 2.3 para Java y versiones posteriores.

El procesamiento de varios flujos NO es compatible con ningún otro lenguaje en el que se pueda implementar KCL 2.x.

El procesamiento de varios flujos NO es compatible con ninguna versión de KCL 1.x.

- MultistreamTracker interfaz

Para crear una aplicación de consumo que pueda procesar múltiples transmisiones al mismo tiempo, debe implementar una nueva interfaz llamada [MultistreamTracker](#). Esta interfaz incluye el método `streamConfigList` que devuelve la lista de flujos de datos y sus configuraciones para que los procese la aplicación de consumo de KCL. Tenga en cuenta que los flujos de datos que se procesan pueden cambiar durante el tiempo de ejecución de la aplicación de consumo. KCL llama a `streamConfigList` periódicamente para obtener información sobre los cambios en los flujos de datos que se van a procesar.

El `streamConfigList` método rellena la [StreamConfig](#) lista.

```
package software.amazon.kinesis.common;

import lombok.Data;
import lombok.experimental.Accessors;

@Data
@Accessors(fluent = true)
public class StreamConfig {
    private final StreamIdentifier streamIdentifier;
    private final InitialPositionInStreamExtended initialPositionInStreamExtended;
    private String consumerArn;
}
```

Tenga en cuenta que los campos `StreamIdentifier` y `InitialPositionInStreamExtended` son obligatorios, aunque `consumerArn` es opcional.

Debe proporcionar `consumerArn` únicamente si utiliza KCL 2.x para implementar una aplicación de consumo con distribución mejorada.

Para obtener más información al respecto `StreamIdentifier`, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v2.5.8/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/common/StreamIdentifier.java#L129>. Para crear un `StreamIdentifier`, le recomendamos que cree una instancia multiflujo a partir de `streamArn` y la `streamCreationEpoch` que esté disponible en la versión 2.5.0 y versiones posteriores. En las versiones KCL 2.3 y 2.4, que no son compatibles con `streamArn`, cree una instancia multiflujo con el formato `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp`. Este formato quedará obsoleto y dejará de ser compatible a partir de la próxima versión principal.

`MultistreamTracker` también incluye una estrategia para eliminar los arrendamientos de flujos antiguos en la tabla de arrendamiento (`formerStreamsLeasesDeletionStrategy`). Tenga en cuenta que la estrategia NO SE PUEDE cambiar durante el tiempo de ejecución de la aplicación de consumo. Para obtener más información, consulte <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-client/blob/v2.5.8/amazon-kinesis-client/src/main/java/software/amazon/kinesis/processor/FormerStreamsLeasesDeletionStrategy/blob/0c5042dadf794fe988438436252a5a8fe70b6b0.java>

- [`ConfigsBuilder`](#) es una clase que abarca toda la aplicación y que puede utilizar para especificar todos los ajustes de configuración de KCL 2.x que se utilizarán al crear su aplicación de consumo de KCL. `ConfigsBuilder` la clase ahora es compatible con la interfaz. `MultistreamTracker` Puede inicializar `ConfigsBuilder` cualquiera de las dos con el nombre del flujo de datos desde el que se van a consumir los registros:

```
/**
 * Constructor to initialize ConfigsBuilder with StreamName
 * @param streamName
 * @param applicationName
 * @param kinesisClient
 * @param dynamoDBClient
 * @param cloudWatchClient
 * @param workerIdentifier
 * @param shardRecordProcessorFactory
 */
public ConfigsBuilder(@NonNull String streamName, @NonNull String
applicationName,
                    @NonNull KinesisAsyncClient kinesisClient, @NonNull DynamoDbAsyncClient
dynamoDBClient,
```



```

        @NonNull CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient, @NonNull String
workerIdentifier,
        @NonNull ShardRecordProcessorFactory shardRecordProcessorFactory) {
    this.appStreamTracker = Either.right(streamName);
    this.applicationName = applicationName;
    this.kinesisClient = kinesisClient;
    this.dynamoDBClient = dynamoDBClient;
    this.cloudWatchClient = cloudWatchClient;
    this.workerIdentifier = workerIdentifier;
    this.shardRecordProcessorFactory = shardRecordProcessorFactory;
}

```

O bien, puede inicializarlo `ConfigsBuilder MultiStreamTracker` si desea implementar una aplicación de consumo de KCL que procese varios flujos al mismo tiempo.

```

* Constructor to initialize ConfigsBuilder with MultiStreamTracker
* @param multiStreamTracker
* @param applicationName
* @param kinesisClient
* @param dynamoDBClient
* @param cloudWatchClient
* @param workerIdentifier
* @param shardRecordProcessorFactory
*/
public ConfigsBuilder(@NonNull MultiStreamTracker multiStreamTracker, @NonNull
String applicationName,
        @NonNull KinesisAsyncClient kinesisClient, @NonNull DynamoDbAsyncClient
dynamoDBClient,
        @NonNull CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient, @NonNull String
workerIdentifier,
        @NonNull ShardRecordProcessorFactory shardRecordProcessorFactory) {
    this.appStreamTracker = Either.left(multiStreamTracker);
    this.applicationName = applicationName;
    this.kinesisClient = kinesisClient;
    this.dynamoDBClient = dynamoDBClient;
    this.cloudWatchClient = cloudWatchClient;
    this.workerIdentifier = workerIdentifier;
    this.shardRecordProcessorFactory = shardRecordProcessorFactory;
}

```

- Con la compatibilidad con varios flujos implementada para la aplicación de consumo de KCL, cada fila de la tabla de arrendamiento de la aplicación ahora contiene el ID de la partición y el nombre del flujo de los varios flujos de datos que procesa esta aplicación.
- Cuando se implementa la compatibilidad con varios flujos para la aplicación de consumo de KCL, leaseKey adopta la siguiente estructura: `account-id:StreamName:streamCreationTimestamp:ShardId`. Por ejemplo, `111111111:multiStreamTest-1:12345:shardId-000000000336`.

Important

Cuando la aplicación de consumo de KCL existente está configurada para procesar solo un flujo de datos, leaseKey (que es la clave hash de la tabla de arrendamiento) es el ID de la partición. Si vuelve a configurar esta aplicación de consumo de KCL existente para procesar varios flujos de datos, se rompe la tabla de arrendamiento, ya que con la compatibilidad con varios flujos, la estructura de leaseKey debe ser la siguiente: `account-id:StreamName:StreamCreationTimestamp:ShardId`.

Utilice la KCL con el registro de esquemas AWS Glue

Puede integrar sus transmisiones de datos de Kinesis con el registro de AWS Glue esquemas. AWS Glue Schema Registry le permite descubrir, controlar y evolucionar de forma centralizada esquemas, además de garantizar que un esquema registrado valide de forma continua los datos generados. Un esquema define la estructura y el formato de un registro de datos. Un esquema es una especificación versionada para publicación, consumo o almacenamiento de confianza de datos. El registro AWS Glue de esquemas le permite mejorar la end-to-end calidad y el gobierno de los datos en sus aplicaciones de streaming. Para obtener más información, consulte [AWS Glue Schema Registry](#). Una de las formas de configurar esta integración es a través de KCL en Java.

Important

Actualmente, la integración de Kinesis Data Streams AWS Glue y Schema Registry solo se admite para las transmisiones de datos de Kinesis que utilizan consumidores de KCL 2.3 implementados en Java. No se proporciona soporte multilingüe. No se admiten las aplicaciones de consumo de KCL 1.0. No se admiten las aplicaciones de consumo de KCL 2.x anteriores a KCL 2.3.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la integración de Kinesis Data Streams con Schema Registry mediante la KCL, consulte la sección «Interacción con los datos mediante KPL/KCL las bibliotecas» [en Caso de uso: integración de Amazon Kinesis Data Streams con AWS el registro de esquemas de Glue](#).

Desarrollar consumidores personalizados con rendimiento compartido

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de enero de end-of-support 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Si no necesita un rendimiento específico al recibir datos de Kinesis Data Streams y tampoco necesita demoras de propagación de lectura inferiores a 200 ms, puede crear aplicaciones consumidoras tal y como se describe en los temas siguientes. Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) o Kinesis Client Library (KCL) o AWS SDK para Java.

Temas

- [Desarrollar consumidores personalizados con rendimiento compartido mediante KCL](#)

Para obtener más información sobre cómo crear consumidores que puedan recibir registros de flujos de datos de Kinesis con un rendimiento específico, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#).

Desarrollar consumidores personalizados con rendimiento compartido mediante KCL

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última

versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Uno de los métodos para desarrollar una aplicación de consumo personalizada con un rendimiento compartido consiste en utilizar Kinesis Client Library (KCL).

Elegir uno de los siguientes temas para la versión de KCL que utilice.

Temas

- [Desarrollar consumidores de KCL 1.x](#)
- [Desarrollar consumidores de KCL 2.x](#)

Desarrollar consumidores de KCL 1.x

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede desarrollar una aplicación de consumo para Amazon Kinesis Data Streams mediante Kinesis Client Library (KCL).

Para obtener más información acerca de, consulte [Acerca de KCL \(versiones anteriores\)](#).

Elija uno de los siguientes temas según la opción que desee utilizar.

Contenido

- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Java](#)
- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Node.js](#)
- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en .NET](#)
- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Python](#)
- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Ruby](#)

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Java

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis. Kinesis Client Library está disponible en varios idiomas. En este tema se habla de Java. Para ver la referencia sobre Javadoc, consulte el tema sobre [AWS Javadoc](#) de Class. `AmazonKinesisClient`

Para descargar el KCL de Java GitHub, vaya a la [biblioteca de clientes de Kinesis \(Java\)](#). Para localizar KCL para Java en Apache Maven, vaya a la página de [resultados de la búsqueda de KCL](#). Para descargar un código de muestra para una aplicación de consumo de Java KCL desde GitHub, visite la página del proyecto de [ejemplo de KCL para Java](#) en GitHub.

La aplicación de muestra utiliza [Apache Commons Logging](#). Puede cambiar la configuración de registro en el método estático `configure` definido en el archivo `AmazonKinesisApplicationSample.java`. Para obtener más información sobre cómo utilizar el registro de Apache Commons con Log4j y aplicaciones AWS Java, consulte [Registrar con Log4j](#) en la guía para desarrolladores. AWS SDK para Java

Debe completar las siguientes tareas a la hora de implementar una aplicación de consumo de KCL en Java:

Tareas

- [Implemente los métodos del procesador IRecord](#)
- [Implemente una fábrica de clases para la interfaz IRecord del procesador](#)
- [Crear un proceso de trabajo](#)
- [Modificar las propiedades de configuración](#)
- [Migrar a la versión 2 de la interfaz del procesador de registros](#)

Implemente los métodos del procesador IRecord

KCL es compatible actualmente con dos versiones de la interfaz de IRecordProcessor: la interfaz original está disponible con la primera versión de KCL y la versión 2 está disponible a partir de la versión 1.5.0 de KCL. Ambas interfaces son totalmente compatibles. La elección dependerá de su situación específica. Consulte sus javadocs locales o el código fuente para ver todas las diferencias. En las siguientes secciones se describe la implementación mínima introductoria.

IRecordVersiones del procesador

- [Interfaz original \(versión 1\)](#)
- [Interfaz actualizada \(versión 2\)](#)

Interfaz original (versión 1)

La interfaz original IRecordProcessor (package `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces`) expone los siguientes métodos del procesador de registros que el consumidor debe implementar. En la muestra se presentan implementaciones que puede utilizar como punto de partida (consulte `AmazonKinesisApplicationSampleRecordProcessor.java`).

```
public void initialize(String shardId)
public void processRecords(List<Record> records, IRecordProcessorCheckpoint
    checkpoint)
public void shutdown(IRecordProcessorCheckpoint checkpoint, ShutdownReason reason)
```

inicializar

KCL llama al método `initialize` cuando se crea una instancia del procesador de registros y pasa un ID de partición específico como parámetro. Este procesador de registros procesa solo este fragmento, y normalmente también se produce la situación contraria (este fragmento solo es procesado por este procesador de registros). Sin embargo, el consumidor debe contar con la posibilidad de que un registro de datos pueda ser procesado más de una vez. Kinesis Data Streams tiene una semántica de al menos una vez, lo que significa que cada registro de datos de una partición se procesa al menos una vez por parte de un proceso de trabajo del consumidor. Para obtener más información sobre los casos en los que un fragmento en particular puede ser procesado por más de un proceso de trabajo, consulte [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#).

```
public void initialize(String shardId)
```

`processRecords`

KCL llama al método `processRecords` y pasa una lista de registros de datos desde la partición especificada por el método `initialize(shardId)`. El procesador de registros procesa los datos en estos registros según la semántica del consumidor. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría realizar una transformación de los datos y, a continuación, almacenar el resultado en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

```
public void processRecords(List<Record> records, IRecordProcessorCheckpoint  
    checkpoint)
```

Además de los datos en sí, el registro contiene un número secuencial y una clave de partición. El proceso de trabajo puede utilizar estos valores al procesar los datos. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría elegir el bucket de S3 en el que almacenar los datos en función del valor de la clave de partición. La clase `Record` expone los siguientes métodos que proporcionan acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro.

```
record.getData()  
record.getSequenceNumber()  
record.getPartitionKey()
```

En el ejemplo, el método privado `processRecordsWithRetries` tiene un código que muestra cómo un proceso de trabajo puede obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro.

Kinesis Data Streams requiere que el procesador de registros realice un seguimiento de los registros que ya se han procesado en una partición. KCL se ocupa de este seguimiento pasando un generador de puntos de verificación (`IRecordProcessorCheckpoint`) a `processRecords`. El procesador de registros llama al método `checkpoint` en esta interfaz para informar a KCL de su avance en el procesamiento de los registros de la partición. Si se produce un error en el proceso de trabajo, KCL utiliza esta información para reiniciar el procesamiento de la partición en el último registro procesado conocido.

En el caso de una operación de división o fusión, KCL no comenzará a procesar las particiones nuevas hasta que los procesadores de las particiones originales hayan llamado a `checkpoint` para indicar que se ha completado el procesamiento en las particiones originales.

Si no se pasa un parámetro, KCL supone que la llamada a `checkpoint` significa que todos los registros se han procesado, hasta el último registro pasado al procesador de registros. Por tanto, el procesador de registros solo debe llamar a `checkpoint` después de haber procesado todos los registros de la lista que se le ha pasado. Los procesadores de registros no necesitan llamar a `checkpoint` en cada llamada a `processRecords`. Un procesador podría, por ejemplo, llamar a `checkpoint` cada tercera vez que llame a `processRecords`. Puede especificar opcionalmente el número secuencial exacto de un registro como un parámetro para `checkpoint`. En este caso, KCL supone que todos los registros se han procesado exclusivamente hasta ese registro.

En el ejemplo, el método privado `checkpoint` muestra cómo llamar a `IRecordProcessorCheckpoint.checkpoint` mediante la administración de excepciones y la lógica de reintentos apropiadas.

KCL depende de `processRecords` para administrar cualquier excepción que surja del procesamiento de los registros de datos. Si `processRecords` genera una excepción, KCL omite los registros de datos que se pasaron antes de la excepción. Es decir, estos registros no se reenviarán al procesador de registros que generó la excepción ni a ningún otro procesador de registros en el consumidor.

shutdown

KCL llama al método `shutdown` cuando finaliza el procesamiento (el motivo del cierre es `TERMINATE`) o cuando el proceso de trabajo ya no responde (el motivo del cierre es `ZOMBIE`).

```
public void shutdown(IRecordProcessorCheckpoint checkpoint, ShutdownReason reason)
```


El procesamiento finaliza cuando el procesador de registros no recibe más registros desde el fragmento, ya sea porque el fragmento se ha dividido o fusionado o porque la secuencia se ha eliminado.

KCL también pasa una interfaz `IRecordProcessorCheckpoint` a `shutdown`. Si el motivo del `shutdown` es `TERMINATE`, el procesador de registros debería terminar de procesar los registros de datos y llamar al método `checkpoint` en esta interfaz.

Interfaz actualizada (versión 2)

La interfaz actualizada `IRecordProcessor` (package `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2`) expone los siguientes métodos del procesador de registros que el consumidor debe implementar:

```
void initialize(InitializationInput initializationInput)
void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput)
void shutdown(ShutdownInput shutdownInput)
```

Se puede obtener acceso a todos los argumentos de la versión original de la interfaz mediante métodos "get" en los objetos del contenedor. Por ejemplo, para recuperar la lista de registros en `processRecords()`, puede utilizar `processRecordsInput.getRecords()`.

A partir de la versión 2 de esta interfaz (KCL 1.5.0 y posteriores), están disponibles las siguientes entradas nuevas, además de las entradas proporcionadas por la interfaz original:

starting sequence number

En el objeto `InitializationInput` que se pasa a la operación `initialize()` el número secuencial inicial a partir del cual se facilitan los registros a la instancia del procesador de registros. Este es el último número secuencial objeto de un punto de comprobación por parte de la instancia del procesador de registros que procesara anteriormente el mismo fragmento. Estos datos se ofrecen por si su aplicación necesitara esta información.

pending checkpoint sequence number

En el objeto `InitializationInput` que se pasa a la operación `initialize()`, el número secuencial pendiente de punto de comprobación (si hay alguno) que no se ha podido confirmar antes de que se detuviera la instancia anterior del procesador de registros.

Implemente una fábrica de clases para la interfaz IRecord del procesador

También necesitará implementar un generador para la clase que implementa los métodos del procesador de registros. Cuando el consumidor crea instancias del proceso de trabajo, pasa una referencia a este generador.

La muestra implementa el generador de clases en el archivo

`AmazonKinesisApplicationSampleRecordProcessorFactory.java`

mediante la interfaz del procesador de registros original. Si desea que el generador de clases cree procesadores de registros de la versión 2, utilice el nombre de paquete `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2`.

```
public class SampleRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
    /**
     * Constructor.
     */
    public SampleRecordProcessorFactory() {
        super();
    }
    /**
     * {@inheritDoc}
     */
    @Override
    public IRecordProcessor createProcessor() {
        return new SampleRecordProcessor();
    }
}
```

Crear un proceso de trabajo

Tal y como se ha explicado en [Implemente los métodos del procesador IRecord](#), hay dos versiones de la interfaz de procesador de registros de KCL para elegir, lo que afecta a la creación de un proceso de trabajo. La interfaz de procesador de registros original utiliza la siguiente estructura de código para crear un proceso de trabajo:

```
final KinesisClientLibConfiguration config = new KinesisClientLibConfiguration(...)
final IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
final Worker worker = new Worker(recordProcessorFactory, config);
```

Con la versión 2 del procesador de registros, puede utilizar la `Worker.Builder` para crear un proceso de trabajo sin preocuparse por qué constructor utilizar ni por el orden de los argumentos. La interfaz de procesador de registros actualizada utiliza la siguiente estructura de código para crear un proceso de trabajo:

```
final KinesisClientLibConfiguration config = new KinesisClientLibConfiguration(...)
final IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
final Worker worker = new Worker.Builder()
    .recordProcessorFactory(recordProcessorFactory)
    .config(config)
    .build();
```

Modificar las propiedades de configuración

En la muestra se proporcionan valores predeterminados para las propiedades de configuración. Este datos de configuración del proceso de trabajo se consolidan posteriormente en un objeto `KinesisClientLibConfiguration`. Este objeto y una referencia al generador de clases de `IRecordProcessor` se pasan en la llamada que crea la instancia del proceso de trabajo. Puede sobrescribir cualquiera de estas propiedades con sus propios valores a través de un archivo de propiedades de Java (consulte `AmazonKinesisApplicationSample.java`).

Nombre de la aplicación

KCL requiere un nombre de aplicación que sea único entre las aplicaciones y en las tablas de Amazon DynamoDB de la misma región. La biblioteca utiliza el valor del nombre de la aplicación de las siguientes formas:

- Se entiende que los procesos de trabajo asociados a este nombre de aplicación operan de forma conjunta en la misma secuencia. Estos procesos de trabajo pueden distribuirse en varias instancias. Si ejecuta otra instancia del mismo código de aplicación, pero con otro nombre de aplicación, KCL considera que la segunda instancia es una aplicación completamente independiente de la otra que opera en el mismo flujo.
- KCL crea una tabla de DynamoDB con el nombre de la aplicación y utiliza la tabla para actualizar la información de estado (como los puntos de verificación y el mapeo procesos de trabajo-particiones) para la aplicación. Cada aplicación tiene su propia tabla de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#).

Configuración de credenciales

Debe poner sus AWS credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada. Por ejemplo, si está ejecutando a su consumidor en una EC2 instancia, le recomendamos que lance la instancia con una función de IAM. Las credenciales que reflejan los permisos asociados a esta función de IAM se ponen a disposición de las aplicaciones de la instancia a través de los metadatos de la instancia. Esta es la forma más segura de administrar las credenciales de un consumidor que ejecuta una EC2 instancia.

En primer lugar, la aplicación de muestra intenta recuperar las credenciales de IAM de los metadatos de la instancia:

```
credentialsProvider = new InstanceProfileCredentialsProvider();
```

Si la aplicación de muestra no puede obtener credenciales de los metadatos de la instancia, intenta recuperar las credenciales desde un archivo de propiedades:

```
credentialsProvider = new ClasspathPropertiesFileCredentialsProvider();
```

Para obtener más información sobre los metadatos de instancia, consulta [Metadatos de instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Uso de ID de proceso de trabajo para varias instancias

El código de inicialización de muestra crea un ID para el proceso de trabajo, `workerId`, con el nombre del equipo local y un identificador global único anexo, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código. Este enfoque es compatible con un escenario con varias instancias de la aplicación consumidora ejecutándose en un único equipo.

```
String workerId = InetAddress.getLocalHost().getCanonicalHostName() + ":" +  
    UUID.randomUUID();
```

Migrar a la versión 2 de la interfaz del procesador de registros

Si desea migrar código que utilice la interfaz original, además de los pasos descritos anteriormente, tendrá que seguir estos pasos:

1. Cambie la clase de su procesador de registros para importar la versión 2 de la interfaz del procesador de registros:

```
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
```

2. Cambiar las referencias a las entradas para usar métodos get en los objetos del contenedor. Por ejemplo, en la operación shutdown(), cambie "checkpointer" por "shutdownInput.getCheckpointer()".
3. Cambie la clase del generador de procesadores de registros para importar la interfaz del generador de procesadores de registros de la versión 2:

```
import  
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
```

4. Cambie la construcción del proceso de trabajo para usar Worker.Builder. Por ejemplo:

```
final Worker worker = new Worker.Builder()  
    .recordProcessorFactory(recordProcessorFactory)  
    .config(config)  
    .build();
```

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Node.js

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis. Kinesis Client Library está disponible en varios idiomas. En este tema se habla de Node.js

La KCL es una biblioteca de Java; el soporte para otros lenguajes además de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza un lenguaje de KCL distinto de Java. Por lo tanto, si instala el KCL para Node.js y escribe su aplicación para consumidores completamente en Node.js, seguirá necesitando instalar Java en su sistema debido a la MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que puede que tengas que personalizar para tu caso de uso, por ejemplo, la AWS región a la que se conecta. Para obtener más información sobre MultiLangDaemon en GitHub, visita la página del [MultiLangDaemon proyecto KCL](#).

Para descargar el archivo KCL de Node.js en GitHub, vaya a la [biblioteca de clientes de Kinesis \(Node.js\)](#).

Descargas de código de muestra

Hay dos códigos de muestra disponibles para la KCL en Node.js:

- [basic-sample](#)

Se utiliza en las siguientes secciones para ilustrar los aspectos fundamentales de la creación de una aplicación de consumo de KCL en Node.js.

- [click-stream-sample](#)

Es ligeramente más avanzado y utiliza una situación real. Para cuando se haya familiarizado con el código de muestra básico. Esta muestra no se trata aquí, pero tiene un archivo README con más información.

Debe completar las siguientes tareas a la hora de implementar una aplicación de consumo de KCL en Node.js:

Tareas

- [Implementar el procesador de registros](#)
- [Modificar las propiedades de configuración](#)

Implementar el procesador de registros

El consumidor más sencillo posible que utilice KCL para Node.js debe implementar una función `recordProcessor`, que a su vez contenga las funciones `initialize`, `processRecords` y

shutdown. En la muestra se presenta una implementación que puede utilizar como punto de partida (consulte `sample_kcl_app.js`).

```
function recordProcessor() {  
    // return an object that implements initialize, processRecords and shutdown  
    functions.}
```

inicializar

KCL llama a la función `initialize` cuando se inicia el procesador de registros. Este procesador de registros procesa solo la ID de fragmento que se haya pasado como `initializeInput.shardId`, y normalmente también se produce la situación contraria (este fragmento solo es procesado por este procesador de registros). Sin embargo, el consumidor debe contar con la posibilidad de que un registro de datos pueda ser procesado más de una vez. Esto se debe a que Kinesis Data Streams tiene una semántica de al menos una vez, lo que significa que cada registro de datos de una partición se procesa al menos una vez por parte de un proceso de trabajo del consumidor. Para obtener más información sobre los casos en los que un fragmento en particular puede ser procesado por varios procesos de trabajo, consulte [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#).

```
initialize: function(initializeInput, completeCallback)
```

processRecords

KCL llama a esta función con una entrada que contiene una lista de registros de datos de la partición especificados para la función `initialize`. El procesador de registros que implemente procesa los datos en estos registros según la semántica del consumidor. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría realizar una transformación de los datos y, a continuación, almacenar el resultado en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

```
processRecords: function(processRecordsInput, completeCallback)
```

Además de los datos en sí, el registro también contiene un número secuencial y una clave de partición, que el proceso de trabajo puede utilizar al procesar los datos. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría elegir el bucket de S3 en el que almacenar los datos en función del valor de la clave de partición. El diccionario `record` expone los siguientes pares clave-valor para obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro:

```
record.data
```

```
record.sequenceNumber  
record.partitionKey
```

Tenga en cuenta que los datos se codifican en Base64.

En el ejemplo básico, la función `processRecords` tiene un código que muestra cómo un proceso de trabajo puede obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro.

Kinesis Data Streams requiere que el procesador de registros realice un seguimiento de los registros que ya se han procesado en una partición. KCL se ocupa de este seguimiento con un objeto `checkpointer` que pasa como `processRecordsInput.checkpointer`. Su procesador de registros llama a la función `checkpointer.checkpoint` para informar a KCL de su avance en el procesamiento de los registros de la partición. En el caso de que se produzca un error en el proceso de trabajo, KCL utiliza esta información al reiniciar el procesamiento de la partición para continuar desde el último registro procesado conocido.

En el caso de una operación de división o fusión, KCL no comenzará a procesar las particiones nuevas hasta que los procesadores de las particiones originales hayan llamado a `checkpoint` para indicar que se ha completado el procesamiento en las particiones originales.

Si no pasa el número secuencial a la función `checkpoint`, KCL supone que la llamada a `checkpoint` significa que todos los registros se han procesado, hasta el último registro pasado al procesador de registros. Por tanto, el procesador de registros debería llamar a `checkpoint` solo después de haber procesado todos los registros de la lista que se le ha pasado. Los procesadores de registros no necesitan llamar a `checkpoint` en cada llamada a `processRecords`. Un procesador podría, por ejemplo, realizar una llamada `checkpoint` una de cada tres veces o algún evento externo a su procesador de registros, como un `verification/validation` servicio personalizado que haya implementado.

Puede especificar opcionalmente el número secuencial exacto de un registro como un parámetro para `checkpoint`. En este caso, KCL supone que todos los registros se han procesado exclusivamente hasta ese registro.

La aplicación de muestra básica muestra la llamada más sencilla posible a la función `checkpointer.checkpoint`. Puede agregar otra lógica de creación de puntos de comprobación que necesite para su consumidor en este punto en la función.

shutdown

KCL llama a la función `shutdown` cuando finaliza el procesamiento (`shutdownInput.reason` es `TERMINATE`) o cuando el proceso de trabajo ya no responde (`shutdownInput.reason` es `ZOMBIE`).

```
shutdown: function(shutdownInput, completeCallback)
```

El procesamiento finaliza cuando el procesador de registros no recibe más registros desde el fragmento, ya sea porque el fragmento se ha dividido o fusionado o porque la secuencia se ha eliminado.

KCL también pasa un objeto `shutdownInput.checkpointer` a `shutdown`. Si el motivo del cierre es `TERMINATE`, debe asegurarse de que el procesador de registros haya terminado de procesar los registros de datos y después llame a la función `checkpoint` en esta interfaz.

Modificar las propiedades de configuración

En la muestra se proporcionan valores predeterminados para las propiedades de configuración. Puede sobrescribir cualquiera de estas propiedades con sus propios valores (consulte `sample.properties` en el ejemplo básico).

Nombre de la aplicación

KCL requiere una aplicación que sea única entre las aplicaciones y en las tablas de Amazon DynamoDB de la misma región. La biblioteca utiliza el valor del nombre de la aplicación de las siguientes formas:

- Se entiende que los procesos de trabajo asociados a este nombre de aplicación operan de forma conjunta en la misma secuencia. Estos procesos de trabajo pueden distribuirse en varias instancias. Si ejecuta otra instancia del mismo código de aplicación, pero con otro nombre de aplicación, KCL considera que la segunda instancia es una aplicación completamente independiente de la otra que opera en el mismo flujo.
- KCL crea una tabla de DynamoDB con el nombre de la aplicación y utiliza la tabla para actualizar la información de estado (como los puntos de verificación y el mapeo procesos de trabajo-particiones) para la aplicación. Cada aplicación tiene su propia tabla de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#).

Configuración de credenciales

Debe poner sus AWS credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada. Puede usar la propiedad `AWSCredentialsProvider` para configurar un proveedor de credenciales. El archivo `sample.properties` debe poner sus credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#). Si ejecuta su consumidor en una EC2 instancia de Amazon, le recomendamos que configure la instancia con un rol de IAM. AWS Las credenciales que reflejan los permisos asociados a esta función de IAM se ponen a disposición de las aplicaciones de la instancia a través de los metadatos de la instancia. Esta es la forma más segura de administrar las credenciales de una aplicación de consumo que se ejecuta en una EC2 instancia.

En el siguiente ejemplo, se configura KCL para procesar un flujo de datos de Kinesis denominado `kclnodejssample` utilizando el procesador de registros facilitado en `sample_kcl_app.js`:

```
# The Node.js executable script
executableName = node sample_kcl_app.js
# The name of an Amazon Kinesis stream to process
streamName = kclnodejssample
# Unique KCL application name
applicationName = kclnodejssample
# Use default AWS credentials provider chain
AWSCredentialsProvider = DefaultAWSCredentialsProviderChain
# Read from the beginning of the stream
initialPositionInStream = TRIM_HORIZON
```

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en .NET

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis. Kinesis Client Library está disponible en varios idiomas. En este tema se habla de .NET.

La KCL es una biblioteca de Java; el soporte para otros lenguajes además de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza un lenguaje de KCL distinto de Java. Por lo tanto, si instala la KCL para .NET y escribe la aplicación para el usuario en su totalidad en .NET, seguirá necesitando instalar Java en el sistema debido a la MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que puede que tengas que personalizar para tu caso de uso, por ejemplo, la AWS región a la que se conecta. Para obtener más información sobre MultiLangDaemon, visita la página del [MultiLangDaemon proyecto KCL](#) en GitHub.

Para descargar el KCL de .NET en GitHub, vaya a la [biblioteca de clientes de Kinesis \(.NET\)](#). Para descargar un código de muestra para una aplicación de consumo de KCL de .NET, visite la página de [ejemplos de proyectos de consumo de KCL para .NET](#) en GitHub.

Debe completar las siguientes tareas a la hora de implementar una aplicación de consumo de KCL en .NET:

Tareas

- [Implemente los métodos de la clase IRecord Processor](#)
- [Modificar las propiedades de configuración](#)

Implemente los métodos de la clase IRecord Processor

El consumidor debe implementar los siguientes métodos para IRecordProcessor. En el consumidor de muestra se presentan implementaciones que puede utilizar como punto de partida (consulte la clase SampleRecordProcessor en SampleConsumer/AmazonKinesisSampleConsumer.cs).

```
public void Initialize(InitializationInput input)
public void ProcessRecords(ProcessRecordsInput input)
public void Shutdown(ShutdownInput input)
```

Initialize

KCL llama a este método cuando se crea una instancia del procesador de registros y pasa un ID de partición específico en el parámetro input (input.ShardId). Este procesador de registros

procesa solo este fragmento, y normalmente también se produce la situación contraria (este fragmento solo es procesado por este procesador de registros). Sin embargo, el consumidor debe contar con la posibilidad de que un registro de datos pueda ser procesado más de una vez. Esto se debe a que Kinesis Data Streams tiene una semántica de al menos una vez, lo que significa que cada registro de datos de una partición se procesa al menos una vez por parte de un proceso de trabajo del consumidor. Para obtener más información sobre los casos en los que un fragmento en particular puede ser procesado por varios procesos de trabajo, consulte [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#).

```
public void Initialize(InitializationInput input)
```

ProcessRecords

KCL llama a este método y pasa una lista de registros de datos en el parámetro `input` (`input.Records`) desde la partición especificada por el método `Initialize`. El procesador de registros que implemente procesa los datos en estos registros según la semántica del consumidor. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría realizar una transformación de los datos y, a continuación, almacenar el resultado en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

```
public void ProcessRecords(ProcessRecordsInput input)
```

Además de los datos en sí, el registro contiene un número secuencial y una clave de partición. El proceso de trabajo puede utilizar estos valores al procesar los datos. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría elegir el bucket de S3 en el que almacenar los datos en función del valor de la clave de partición. La clase `Record` expone lo siguiente para obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro:

```
byte[] Record.Data  
string Record.SequenceNumber  
string Record.PartitionKey
```

En el ejemplo, el método `ProcessRecordsWithRetries` tiene un código que muestra cómo un proceso de trabajo puede obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro.

Kinesis Data Streams requiere que el procesador de registros realice un seguimiento de los registros que ya se han procesado en una partición. KCL se ocupa de este seguimiento, pasando un objeto `Checkpoint` a `ProcessRecords` (`input.Checkpointer`). El procesador de registros llama

al método `Checkpoint`. `Checkpoint` para informar a KCL de su avance en el procesamiento de los registros de la partición. Si se produce un error en el proceso de trabajo, KCL utiliza esta información para reiniciar el procesamiento de la partición en el último registro procesado conocido.

En el caso de una operación de división o fusión, KCL no comenzará a procesar las particiones nuevas hasta que los procesadores de las particiones originales hayan llamado a `Checkpoint`. `Checkpoint` para indicar que se ha completado el procesamiento en las particiones originales.

Si no se pasa un parámetro, KCL supone que la llamada a `Checkpoint` significa que todos los registros se han procesado, hasta el último registro pasado al procesador de registros. Por tanto, el procesador de registros solo debe llamar a `Checkpoint` después de haber procesado todos los registros de la lista que se le ha pasado. Los procesadores de registros no necesitan llamar a `Checkpoint` en cada llamada a `ProcessRecords`. Un procesador podría, por ejemplo, llamar a `Checkpoint` en cada tercera o cuarta llamada. Puede especificar opcionalmente el número secuencial exacto de un registro como un parámetro para `Checkpoint`. En este caso, KCL supone que los registros se han procesado exclusivamente hasta ese registro.

En el ejemplo, el método privado `Checkpoint(Checkpointer checkpointer)` muestra cómo llamar al método `Checkpoint` mediante la administración de excepciones y la lógica de reintentos apropiadas.

KCL para .NET administra las excepciones de forma diferente a las bibliotecas de KCL para el resto de lenguajes, ya que no administra las excepciones que surgen del procesamiento de los registros de datos. Las excepciones no detectadas procedentes del código del usuario harán que el programa se bloquee.

Apagado

KCL llama al método `Shutdown` cuando finaliza el procesamiento (el motivo del cierre es `TERMINATE`) o cuando el proceso de trabajo ya no responde (el valor de `input.Reason` del cierre es `ZOMBIE`).

```
public void Shutdown(ShutdownInput input)
```

El procesamiento finaliza cuando el procesador de registros no recibe más registros desde el fragmento, ya sea porque el fragmento se ha dividido o fusionado o porque la secuencia se ha eliminado.

KCL también pasa un objeto `Checkpointter` a `shutdown`. Si el motivo del `shutdown` es `TERMINATE`, el procesador de registros debería terminar de procesar los registros de datos y llamar al método `checkpoint` en esta interfaz.

Modificar las propiedades de configuración

En el consumidor muestra se proporcionan valores predeterminados para las propiedades de configuración. Puede sobrescribir cualquiera de estas propiedades con sus propios valores (consulte `SampleConsumer/kcl.properties`).

Nombre de la aplicación

KCL requiere una aplicación que sea única entre las aplicaciones y en las tablas de Amazon DynamoDB de la misma región. La biblioteca utiliza el valor del nombre de la aplicación de las siguientes formas:

- Se entiende que los procesos de trabajo asociados a este nombre de aplicación operan de forma conjunta en la misma secuencia. Estos procesos de trabajo pueden distribuirse en varias instancias. Si ejecuta otra instancia del mismo código de aplicación, pero con otro nombre de aplicación, KCL considera que la segunda instancia es una aplicación completamente independiente de la otra que opera en el mismo flujo.
- KCL crea una tabla de DynamoDB con el nombre de la aplicación y utiliza la tabla para actualizar la información de estado (como los puntos de verificación y el mapeo procesos de trabajo-particiones) para la aplicación. Cada aplicación tiene su propia tabla de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#).

Configuración de credenciales

Debe poner sus AWS credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada. Puede usar la propiedad `AWSCredentialsProvider` para configurar un proveedor de credenciales. Las [propiedades de muestra](#) deben poner sus credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#). Si ejecuta su aplicación de consumidor en una EC2 instancia, le recomendamos que configure la instancia con un rol de IAM. AWS Las credenciales que reflejan los permisos asociados a esta función de IAM se ponen a disposición de las aplicaciones de la instancia a través de los metadatos de la instancia. Esta es la forma más segura de administrar las credenciales de un consumidor que ejecuta una EC2 instancia.

El archivo de propiedades de ejemplo configura KCL para procesar un flujo de datos de Kinesis llamado “words” utilizando el procesador de registros facilitado en `AmazonKinesisSampleConsumer.cs`.

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Python

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis. Kinesis Client Library está disponible en varios idiomas. En este tema se habla de Python.

La KCL es una biblioteca de Java; el soporte para otros lenguajes además de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza un lenguaje de KCL distinto de Java. Por lo tanto, si instala el KCL para Python y escribe su aplicación de consumo completamente en Python, seguirá necesitando instalar Java en su sistema debido a la MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que puede que tengas que personalizar para tu caso de uso, por ejemplo, la AWS región a la que se conecta. Para obtener más información sobre MultiLangDaemon esto GitHub, visita la página del [MultiLangDaemon proyecto KCL](#).

Para descargar la KCL de Python GitHub, vaya a la biblioteca de [clientes de Kinesis \(Python\)](#). Para descargar un código de muestra para una aplicación de consumo de KCL para Python, vaya a la página del [proyecto de ejemplo de KCL para Python](#) en GitHub.

Debe completar las siguientes tareas a la hora de implementar una aplicación de consumo de KCL en Python:

Tareas

- [Implementa los métodos de la clase RecordProcessor](#)
- [Modificar las propiedades de configuración](#)

Implementa los métodos de la clase RecordProcessor

La clase `RecordProcess` debe ampliar la `RecordProcessorBase` para implementar los siguientes métodos. En la muestra se presentan implementaciones que puede utilizar como punto de partida (consulte `sample_kclpy_app.py`).

```
def initialize(self, shard_id)
def process_records(self, records, checkpoint)
def shutdown(self, checkpoint, reason)
```

inicializar

KCL llama al método `initialize` cuando se crea una instancia del procesador de registros y pasa un ID de partición específico como parámetro. Este procesador de registros procesa solo este fragmento, y normalmente también se produce la situación contraria (este fragmento solo es procesado por este procesador de registros). Sin embargo, el consumidor debe contar con la posibilidad de que un registro de datos pueda ser procesado más de una vez. Esto se debe a que Kinesis Data Streams tiene una semántica de al menos una vez, lo que significa que cada registro de datos de una partición se procesa al menos una vez por parte de un proceso de trabajo del consumidor. Para obtener más información sobre los casos en los que un fragmento en particular puede ser procesado por más de un proceso de trabajo, consulte [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#).

```
def initialize(self, shard_id)
```

process_records

KCL llama a este método y pasa una lista de registros de datos de la partición especificada por el método `initialize`. El procesador de registros que implemente procesa los datos en estos registros según la semántica del consumidor. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría realizar una transformación de los datos y, a continuación, almacenar el resultado en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

```
def process_records(self, records, checkpoint)
```


Además de los datos en sí, el registro contiene un número secuencial y una clave de partición. El proceso de trabajo puede utilizar estos valores al procesar los datos. Por ejemplo, el proceso de trabajo podría elegir el bucket de S3 en el que almacenar los datos en función del valor de la clave de partición. El diccionario `record` expone los siguientes pares clave-valor para obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro:

```
record.get('data')
record.get('sequenceNumber')
record.get('partitionKey')
```

Tenga en cuenta que los datos se codifican en Base64.

En el ejemplo, el método `process_records` tiene un código que muestra cómo un proceso de trabajo puede obtener acceso a los datos, el número secuencial y la clave de partición del registro.

Kinesis Data Streams requiere que el procesador de registros realice un seguimiento de los registros que ya se han procesado en una partición. KCL se ocupa de este seguimiento, pasando un objeto `Checkpoint` a `process_records`. El procesador de registros llama al método `checkpoint` en este objeto para informar a KCL de su avance en el procesamiento de los registros de la partición. Si se produce un error en el proceso de trabajo, KCL utiliza esta información para reiniciar el procesamiento de la partición en el último registro procesado conocido.

En el caso de una operación de división o fusión, KCL no comenzará a procesar las particiones nuevas hasta que los procesadores de las particiones originales hayan llamado a `checkpoint` para indicar que se ha completado el procesamiento en las particiones originales.

Si no se pasa un parámetro, KCL supone que la llamada a `checkpoint` significa que todos los registros se han procesado, hasta el último registro pasado al procesador de registros. Por tanto, el procesador de registros solo debe llamar a `checkpoint` después de haber procesado todos los registros de la lista que se le ha pasado. Los procesadores de registros no necesitan llamar a `checkpoint` en cada llamada a `process_records`. Un procesador podría, por ejemplo, llamar a `checkpoint` cada tercera vez que llame. Puede especificar opcionalmente el número secuencial exacto de un registro como un parámetro para `checkpoint`. En este caso, KCL supone que todos los registros se han procesado exclusivamente hasta ese registro.

En el ejemplo, el método privado `checkpoint` muestra cómo llamar al método `Checkpoint.checkpoint` mediante la administración de excepciones y la lógica de reintentos apropiadas.

KCL depende de `process_records` para administrar cualquier excepción que surja del procesamiento de los registros de datos. Si `process_records` genera una excepción, KCL omite los registros de datos que se pasaron a `process_records` antes de la excepción. Es decir, estos registros no se reenviarán al procesador de registros que generó la excepción ni a ningún otro procesador de registros en el consumidor.

shutdown

KCL llama al método `shutdown` cuando finaliza el procesamiento (el motivo del cierre es `TERMINATE`) o cuando el proceso de trabajo ya no responde (el `reason` del cierre es `ZOMBIE`).

```
def shutdown(self, checkpoint, reason)
```

El procesamiento finaliza cuando el procesador de registros no recibe más registros desde el fragmento, ya sea porque el fragmento se ha dividido o fusionado o porque la secuencia se ha eliminado.

KCL también pasa un objeto `Checkpoint` a `shutdown`. Si el `reason` del `shutdown` es `TERMINATE`, el procesador de registros debería terminar de procesar los registros de datos y llamar al método `checkpoint` en esta interfaz.

Modificar las propiedades de configuración

En la muestra se proporcionan valores predeterminados para las propiedades de configuración. Puede sobrescribir cualquiera de estas propiedades con sus propios valores (consulte `sample.properties`).

Nombre de la aplicación

KCL requiere un nombre de aplicación que sea único entre las aplicaciones y en las tablas de Amazon DynamoDB de la misma región. La biblioteca utiliza el valor del nombre de la aplicación de las siguientes formas:

- Se supone que los procesos de trabajo que están asociados a este nombre de aplicación operan de forma conjunta en la misma secuencia. Estos procesos de trabajo pueden distribuirse en varias instancias. Si ejecuta otra instancia del mismo código de aplicación, pero con otro nombre de aplicación, KCL considera que la segunda instancia es una aplicación completamente independiente de la otra que opera en el mismo flujo.
- KCL crea una tabla de DynamoDB con el nombre de la aplicación y utiliza la tabla para actualizar la información de estado (como los puntos de verificación y el mapeo procesos de trabajo-

particiones) para la aplicación. Cada aplicación tiene su propia tabla de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#).

Configuración de credenciales

Debe poner sus AWS credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada. Puede usar la propiedad `AWSCredentialsProvider` para configurar un proveedor de credenciales. Las [propiedades de muestra](#) deben poner sus credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#). Si ejecuta su aplicación de consumidor en una EC2 instancia de Amazon, le recomendamos que configure la instancia con un rol de IAM. AWS Las credenciales que reflejan los permisos asociados a esta función de IAM se ponen a disposición de las aplicaciones de la instancia a través de los metadatos de la instancia. Esta es la forma más segura de administrar las credenciales de una aplicación de consumo que se ejecuta en una EC2 instancia.

El archivo de propiedades de ejemplo configura KCL para procesar un flujo de datos de Kinesis llamado “words” utilizando el procesador de registros facilitado en `sample_kclpy_app.py`.

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Ruby

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis. Kinesis Client Library está disponible en varios idiomas. En este tema se habla de Ruby.

La KCL es una biblioteca de Java; el soporte para otros lenguajes además de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza un lenguaje de KCL distinto de Java. Por lo tanto, si instala el KCL para Ruby y escribe su aplicación para consumidores completamente en Ruby, seguirá necesitando instalar Java en su sistema debido a la MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que puede que tengas que personalizar para tu caso de uso, por ejemplo, la AWS región a la que se conecta. Para obtener más información sobre MultiLangDaemon, visita la página del [MultiLangDaemon proyecto KCL](#).

Para descargar el KCL de Ruby GitHub, vaya a la [biblioteca de clientes de Kinesis](#) (Ruby). Para descargar un código de muestra para una aplicación de usuario de Ruby KCL, visite la página del proyecto de [ejemplo de KCL para Ruby](#) en GitHub.

Para más información acerca de la biblioteca de soporte de Ruby en KCL, consulte la [documentación de Ruby Gems en KCL](#).

Desarrollar consumidores de KCL 2.x

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

En este tema se muestra cómo utilizar la versión 2.0 de Kinesis Client Library (KCL).

Para más información acerca de KCL, consulte la información general que se proporciona en [Desarrollo de consumidores mediante Kinesis Client Library 1.x](#).

Elija uno de los siguientes temas según la opción que desee utilizar.

Temas

- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Java](#)

- [Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Python](#)
- [Desarrollar consumidores de distribución mejorados con KCL 2.x](#)

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Java

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

En el siguiente código, se muestra un ejemplo de implementación en Java de `ProcessorFactory` y `RecordProcessor`. Si desea aprovechar la característica de distribución ramificada mejorada, consulte [Uso de consumidores con la distribución ramificada mejorada](#).

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Amazon Software License (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
 *
 * http://aws.amazon.com/asl/
 *
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
 * express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License.
* A copy of the License is located at
*
*     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
* on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
* express or implied. See the License for the specific language governing
* permissions and limitations under the License.
*/

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.ScheduledFuture;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomStringUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;

import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.PutRecordRequest;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
```

```

import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;

import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;
import software.amazon.kinesis.retrieval.polling.PollingConfig;

/**
 * This class will run a simple app that uses the KCL to read data and uses the AWS SDK
 * to publish data.
 * Before running this program you must first create a Kinesis stream through the AWS
 * console or AWS SDK.
 */
public class SampleSingle {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(SampleSingle.class);

    /**
     * Invoke the main method with 2 args: the stream name and (optionally) the region.
     * Verifies valid inputs and then starts running the app.
     */
    public static void main(String... args) {
        if (args.length < 1) {
            log.error("At a minimum, the stream name is required as the first argument.
The Region may be specified as the second argument.");
            System.exit(1);
        }

        String streamName = args[0];
        String region = null;
        if (args.length > 1) {
            region = args[1];
        }

        new SampleSingle(streamName, region).run();
    }

    private final String streamName;
    private final Region region;
    private final KinesisAsyncClient kinesisClient;

    /**

```

```

    * Constructor sets streamName and region. It also creates a KinesisClient object
    to send data to Kinesis.
    * This KinesisClient is used to send dummy data so that the consumer has something
    to read; it is also used
    * indirectly by the KCL to handle the consumption of the data.
    */
    private SampleSingle(String streamName, String region) {
        this.streamName = streamName;
        this.region = Region.of(ObjectUtils.firstNonNull(region, "us-east-2"));
        this.kinesisClient =
KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(this.region));
    }

    private void run() {

        /**
         * Sends dummy data to Kinesis. Not relevant to consuming the data with the KCL
         */
        ScheduledExecutorService producerExecutor =
Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();
        ScheduledFuture<?> producerFuture =
producerExecutor.scheduleAtFixedRate(this::publishRecord, 10, 1, TimeUnit.SECONDS);

        /**
         * Sets up configuration for the KCL, including DynamoDB and CloudWatch
         dependencies. The final argument, a
         * ShardRecordProcessorFactory, is where the logic for record processing lives,
         and is located in a private
         * class below.
         */
        DynamoDbAsyncClient dynamoClient =
DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build();
        CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient =
CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build();
        ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(streamName, streamName,
kinesisClient, dynamoClient, cloudWatchClient, UUID.randomUUID().toString(), new
SampleRecordProcessorFactory());

        /**
         * The Scheduler (also called Worker in earlier versions of the KCL) is the
         entry point to the KCL. This
         * instance is configured with defaults provided by the ConfigsBuilder.
         */
        Scheduler scheduler = new Scheduler(

```



```

        configsBuilder.checkpointConfig(),
        configsBuilder.coordinatorConfig(),
        configsBuilder.leaseManagementConfig(),
        configsBuilder.lifecycleConfig(),
        configsBuilder.metricsConfig(),
        configsBuilder.processorConfig(),
        configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new
PollingConfig(streamName, kinesisClient))
    );

    /**
     * Kickoff the Scheduler. Record processing of the stream of dummy data will
continue indefinitely
     * until an exit is triggered.
     */
    Thread schedulerThread = new Thread(scheduler);
    schedulerThread.setDaemon(true);
    schedulerThread.start();

    /**
     * Allows termination of app by pressing Enter.
     */
    System.out.println("Press enter to shutdown");
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    try {
        reader.readLine();
    } catch (IOException ioex) {
        log.error("Caught exception while waiting for confirm. Shutting down.",
ioex);
    }

    /**
     * Stops sending dummy data.
     */
    log.info("Cancelling producer and shutting down executor.");
    producerFuture.cancel(true);
    producerExecutor.shutdownNow();

    /**
     * Stops consuming data. Finishes processing the current batch of data already
received from Kinesis
     * before shutting down.
     */
    Future<Boolean> gracefulShutdownFuture = scheduler.startGracefulShutdown();

```

```

        log.info("Waiting up to 20 seconds for shutdown to complete.");
        try {
            gracefulShutdownFuture.get(20, TimeUnit.SECONDS);
        } catch (InterruptedException e) {
            log.info("Interrupted while waiting for graceful shutdown. Continuing.");
        } catch (ExecutionException e) {
            log.error("Exception while executing graceful shutdown.", e);
        } catch (TimeoutException e) {
            log.error("Timeout while waiting for shutdown. Scheduler may not have
exited.");
        }
        log.info("Completed, shutting down now.");
    }

    /**
     * Sends a single record of dummy data to Kinesis.
     */
    private void publishRecord() {
        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder()
            .partitionKey(RandomStringUtils.randomAlphabetic(5, 20))
            .streamName(streamName)
            .data(SdkBytes.fromByteArray(RandomUtils.nextBytes(10)))
            .build();

        try {
            kinesisClient.putRecord(request).get();
        } catch (InterruptedException e) {
            log.info("Interrupted, assuming shutdown.");
        } catch (ExecutionException e) {
            log.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next
cycle.", e);
        }
    }

    private static class SampleRecordProcessorFactory implements
ShardRecordProcessorFactory {
        public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {
            return new SampleRecordProcessor();
        }
    }

    /**
     * The implementation of the ShardRecordProcessor interface is where the heart of
the record processing logic lives.
     * In this example all we do to 'process' is log info about the records.
    
```

```

    */
    private static class SampleRecordProcessor implements ShardRecordProcessor {

        private static final String SHARD_ID_MDC_KEY = "ShardId";

        private static final Logger log =
            LoggerFactory.getLogger(SampleRecordProcessor.class);

        private String shardId;

        /**
         * Invoked by the KCL before data records are delivered to the
         ShardRecordProcessor instance (via
         * processRecords). In this example we do nothing except some logging.
         *
         * @param initializationInput Provides information related to initialization.
         */
        public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
            shardId = initializationInput.shardId();
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
            try {
                log.info("Initializing @ Sequence: {}",
initializationInput.extendedSequenceNumber());
            } finally {
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
            }
        }

        /**
         * Handles record processing logic. The Amazon Kinesis Client Library will
         invoke this method to deliver
         * data records to the application. In this example we simply log our records.
         *
         * @param processRecordsInput Provides the records to be processed as well as
         information and capabilities
         *                               related to them (e.g. checkpointing).
         */
        public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
            try {
                log.info("Processing {} record(s)",
processRecordsInput.records().size());
                processRecordsInput.records().forEach(r -> log.info("Processing record
pk: {} -- Seq: {}", r.partitionKey(), r.sequenceNumber()));
            }
        }
    }

```

```

        } catch (Throwable t) {
            log.error("Caught throwable while processing records. Aborting.");
            Runtime.getRuntime().halt(1);
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }

    /** Called when the lease tied to this record processor has been lost. Once the
    lease has been lost,
    * the record processor can no longer checkpoint.
    *
    * @param leaseLostInput Provides access to functions and data related to the
    loss of the lease.
    */
    public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {
            log.info("Lost lease, so terminating.");
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }

    /**
    * Called when all data on this shard has been processed. Checkpointing must
    occur in the method for record
    * processing to be considered complete; an exception will be thrown otherwise.
    *
    * @param shardEndedInput Provides access to a checkpointer method for
    completing processing of the shard.
    */
    public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {
            log.info("Reached shard end checkpointing.");
            shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
            log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e);
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }
}

```

```

/**
 * Invoked when Scheduler has been requested to shut down (i.e. we decide to
 * stop running the app by pressing
 * Enter). Checkpoints and logs the data a final time.
 *
 * @param shutdownRequestedInput Provides access to a checkpoint, allowing a
 * record processor to checkpoint
 *
 * before the shutdown is completed.
 */
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
    try {
        log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing.");
        shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at requested shutdown. Giving
up.", e);
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}
}
}
}

```

Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Python

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar Kinesis Client Library (KCL) para crear aplicaciones que procesen datos de los flujos de datos de Kinesis. Kinesis Client Library está disponible en varios idiomas. En este tema se habla de Python.

La KCL es una biblioteca de Java; el soporte para otros lenguajes además de Java se proporciona mediante una interfaz multilingüe llamada MultiLangDaemon. Este daemon está basado en Java y se ejecuta en segundo plano cuando se utiliza un lenguaje de KCL distinto de Java. Por lo tanto, si instala el KCL para Python y escribe su aplicación de consumo completamente en Python, seguirá necesitando instalar Java en su sistema debido a la MultiLangDaemon. Además, MultiLangDaemon tiene algunos ajustes predeterminados que puede que tengas que personalizar para tu caso de uso, por ejemplo, la AWS región a la que se conecta. Para obtener más información sobre MultiLangDaemon esto GitHub, visita la página del [MultiLangDaemon proyecto KCL](#).

Para descargar la KCL de Python GitHub, vaya a la biblioteca de [clientes de Kinesis \(Python\)](#). Para descargar un código de muestra para una aplicación de consumo de KCL para Python, vaya a la página del [proyecto de ejemplo de KCL para Python](#) en GitHub.

Debe completar las siguientes tareas a la hora de implementar una aplicación de consumo de KCL en Python:

Tareas

- [Implementa los métodos de la clase RecordProcessor](#)
- [Modificar las propiedades de configuración](#)

Implementa los métodos de la clase RecordProcessor

La clase RecordProcess debe ampliar la RecordProcessorBase para implementar los siguientes métodos:

```
initialize
process_records
shutdown_requested
```

Este ejemplo proporciona implementaciones que puede utilizar como punto de partida.

```
#!/usr/bin/env python

# Copyright 2014-2015 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
```

```

# Licensed under the Amazon Software License (the "License").
# You may not use this file except in compliance with the License.
# A copy of the License is located at
#
# http://aws.amazon.com/asl/
#
# or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
# on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
# express or implied. See the License for the specific language governing
# permissions and limitations under the License.

from __future__ import print_function

import sys
import time

from amazon_kclpy import kcl
from amazon_kclpy.v3 import processor

class RecordProcessor(processor.RecordProcessorBase):
    """
    A RecordProcessor processes data from a shard in a stream. Its methods will be
    called with this pattern:

    * initialize will be called once
    * process_records will be called zero or more times
    * shutdown will be called if this MultiLangDaemon instance loses the lease to this
    shard, or the shard ends due
      a scaling change.
    """
    def __init__(self):
        self._SLEEP_SECONDS = 5
        self._CHECKPOINT_RETRIES = 5
        self._CHECKPOINT_FREQ_SECONDS = 60
        self._largest_seq = (None, None)
        self._largest_sub_seq = None
        self._last_checkpoint_time = None

    def log(self, message):
        sys.stderr.write(message)

    def initialize(self, initialize_input):
        """

```

```

    Called once by a KCLProcess before any calls to process_records

    :param amazon_kclpy.messages.InitializeInput initialize_input: Information
about the lease that this record
    processor has been assigned.
    """
    self._largest_seq = (None, None)
    self._last_checkpoint_time = time.time()

def checkpoint(self, checkpointer, sequence_number=None, sub_sequence_number=None):
    """
    Checkpoints with retries on retryable exceptions.

    :param amazon_kclpy.kcl.Checkpointer checkpointer: the checkpointer provided to
either process_records
    or shutdown
    :param str or None sequence_number: the sequence number to checkpoint at.
    :param int or None sub_sequence_number: the sub sequence number to checkpoint
at.
    """
    for n in range(0, self._CHECKPOINT_RETRIES):
        try:
            checkpointer.checkpoint(sequence_number, sub_sequence_number)
            return
        except kcl.CheckpointError as e:
            if 'ShutdownException' == e.value:
                #
                # A ShutdownException indicates that this record processor should
be shutdown. This is due to
                # some failover event, e.g. another MultiLangDaemon has taken the
lease for this shard.
                #
                print('Encountered shutdown exception, skipping checkpoint')
                return
            elif 'ThrottlingException' == e.value:
                #
                # A ThrottlingException indicates that one of our dependencies is
is over burdened, e.g. too many
                # dynamo writes. We will sleep temporarily to let it recover.
                #
                if self._CHECKPOINT_RETRIES - 1 == n:
                    sys.stderr.write('Failed to checkpoint after {n} attempts,
giving up.\n'.format(n=n))
                return

```



```

        else:
            print('Was throttled while checkpointing, will attempt again in
{s} seconds'
                  .format(s=self._SLEEP_SECONDS))
        elif 'InvalidStateException' == e.value:
            sys.stderr.write('MultiLangDaemon reported an invalid state while
checkpointing.\n')
        else: # Some other error
            sys.stderr.write('Encountered an error while checkpointing, error
was {e}.\n'.format(e=e))
            time.sleep(self._SLEEP_SECONDS)

    def process_record(self, data, partition_key, sequence_number,
sub_sequence_number):
        """
        Called for each record that is passed to process_records.

        :param str data: The blob of data that was contained in the record.
        :param str partition_key: The key associated with this record.
        :param int sequence_number: The sequence number associated with this record.
        :param int sub_sequence_number: the sub sequence number associated with this
record.
        """
        #####
        # Insert your processing logic here
        #####
        self.log("Record (Partition Key: {pk}, Sequence Number: {seq}, Subsequence
Number: {sseq}, Data Size: {ds})"
                 .format(pk=partition_key, seq=sequence_number,
sseq=sub_sequence_number, ds=len(data)))

    def should_update_sequence(self, sequence_number, sub_sequence_number):
        """
        Determines whether a new larger sequence number is available

        :param int sequence_number: the sequence number from the current record
        :param int sub_sequence_number: the sub sequence number from the current record
        :return boolean: true if the largest sequence should be updated, false
otherwise
        """
        return self._largest_seq == (None, None) or sequence_number >
self._largest_seq[0] or \
            (sequence_number == self._largest_seq[0] and sub_sequence_number >
self._largest_seq[1])

```

```

def process_records(self, process_records_input):
    """
    Called by a KCLProcess with a list of records to be processed and a
    checkpointer which accepts sequence numbers
    from the records to indicate where in the stream to checkpoint.

    :param amazon_kclpy.messages.ProcessRecordsInput process_records_input: the
    records, and metadata about the
    records.
    """
    try:
        for record in process_records_input.records:
            data = record.binary_data
            seq = int(record.sequence_number)
            sub_seq = record.sub_sequence_number
            key = record.partition_key
            self.process_record(data, key, seq, sub_seq)
            if self.should_update_sequence(seq, sub_seq):
                self._largest_seq = (seq, sub_seq)

            #
            # Checkpoints every self._CHECKPOINT_FREQ_SECONDS seconds
            #
            if time.time() - self._last_checkpoint_time >
self._CHECKPOINT_FREQ_SECONDS:
                self.checkpoint(process_records_input.checkpointer,
str(self._largest_seq[0]), self._largest_seq[1])
                self._last_checkpoint_time = time.time()

        except Exception as e:
            self.log("Encountered an exception while processing records. Exception was
{e}\n".format(e=e))

def lease_lost(self, lease_lost_input):
    self.log("Lease has been lost")

def shard_ended(self, shard_ended_input):
    self.log("Shard has ended checkpointing")
    shard_ended_input.checkpointer.checkpoint()

def shutdown_requested(self, shutdown_requested_input):
    self.log("Shutdown has been requested, checkpointing.")
    shutdown_requested_input.checkpointer.checkpoint()

```

```
if __name__ == "__main__":
    kcl_process = kcl.KCLProcess(RecordProcessor())
    kcl_process.run()
```

Modificar las propiedades de configuración

En el ejemplo se proporcionan valores predeterminados para las propiedades de configuración, como los que se muestran en el siguiente script. Puede sobrescribir cualquiera de estas propiedades con sus propios valores.

```
# The script that abides by the multi-language protocol. This script will
# be executed by the MultiLangDaemon, which will communicate with this script
# over STDIN and STDOUT according to the multi-language protocol.
executableName = sample_kclpy_app.py

# The name of an Amazon Kinesis stream to process.
streamName = words

# Used by the KCL as the name of this application. Will be used as the name
# of an Amazon DynamoDB table which will store the lease and checkpoint
# information for workers with this application name
applicationName = PythonKCLSample

# Users can change the credentials provider the KCL will use to retrieve credentials.
# The DefaultAWSCredentialsProviderChain checks several other providers, which is
# described here:
# http://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/com/amazonaws/auth/
# DefaultAWSCredentialsProviderChain.html
AWSCredentialsProvider = DefaultAWSCredentialsProviderChain

# Appended to the user agent of the KCL. Does not impact the functionality of the
# KCL in any other way.
processingLanguage = python/2.7

# Valid options at TRIM_HORIZON or LATEST.
# See http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/
# API_GetShardIterator.html#API_GetShardIterator_RequestSyntax
initialPositionInStream = TRIM_HORIZON

# The following properties are also available for configuring the KCL Worker that is
# created
```

```
# by the MultiLangDaemon.

# The KCL defaults to us-east-1
#regionName = us-east-1

# Fail over time in milliseconds. A worker which does not renew it's lease within this
  time interval
# will be regarded as having problems and it's shards will be assigned to other
  workers.
# For applications that have a large number of shards, this msy be set to a higher
  number to reduce
# the number of DynamoDB IOPS required for tracking leases
#failoverTimeMillis = 10000

# A worker id that uniquely identifies this worker among all workers using the same
  applicationName
# If this isn't provided a MultiLangDaemon instance will assign a unique workerId to
  itself.
#workerId =

# Shard sync interval in milliseconds - e.g. wait for this long between shard sync
  tasks.
#shardSyncIntervalMillis = 60000

# Max records to fetch from Kinesis in a single GetRecords call.
#maxRecords = 10000

# Idle time between record reads in milliseconds.
#idleTimeBetweenReadsInMillis = 1000

# Enables applications flush/checkpoint (if they have some data "in progress", but
  don't get new data for while)
#callProcessRecordsEvenForEmptyRecordList = false

# Interval in milliseconds between polling to check for parent shard completion.
# Polling frequently will take up more DynamoDB IOPS (when there are leases for shards
  waiting on
# completion of parent shards).
#parentShardPollIntervalMillis = 10000

# Cleanup leases upon shards completion (don't wait until they expire in Kinesis).
# Keeping leases takes some tracking/resources (e.g. they need to be renewed,
  assigned), so by default we try
# to delete the ones we don't need any longer.
```

```
#cleanupLeasesUponShardCompletion = true

# Backoff time in milliseconds for Amazon Kinesis Client Library tasks (in the event of
  failures).
#taskBackoffTimeMillis = 500

# Buffer metrics for at most this long before publishing to CloudWatch.
#metricsBufferTimeMillis = 10000

# Buffer at most this many metrics before publishing to CloudWatch.
#metricsMaxQueueSize = 10000

# KCL will validate client provided sequence numbers with a call to Amazon Kinesis
  before checkpointing for calls
# to RecordProcessorCheckpoint#checkpoint(String) by default.
#validateSequenceNumberBeforeCheckpointing = true

# The maximum number of active threads for the MultiLangDaemon to permit.
# If a value is provided then a FixedThreadPool is used with the maximum
# active threads set to the provided value. If a non-positive integer or no
# value is provided a CachedThreadPool is used.
#maxActiveThreads = 0
```

Nombre de la aplicación

KCL requiere un nombre de aplicación que sea único entre las aplicaciones y en las tablas de Amazon DynamoDB de la misma región. La biblioteca utiliza el valor del nombre de la aplicación de las siguientes formas:

- Se supone que los procesos de trabajo que están asociados a este nombre de aplicación operan de forma conjunta en la misma secuencia. Estos procesos de trabajo pueden distribuirse entre varias instancias. Si ejecuta otra instancia del mismo código de aplicación, pero con otro nombre de aplicación, KCL considera que la segunda instancia es una aplicación completamente independiente de la otra que opera en el mismo flujo.
- KCL crea una tabla de DynamoDB con el nombre de la aplicación y utiliza la tabla para actualizar la información de estado (como los puntos de verificación y el mapeo procesos de trabajo-particiones) para la aplicación. Cada aplicación tiene su propia tabla de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#).

Credenciales

Debe poner sus AWS credenciales a disposición de uno de los proveedores de credenciales de la cadena de proveedores de [credenciales predeterminada](#). Puede usar la propiedad `AWSCredentialsProvider` para configurar un proveedor de credenciales. Si ejecutas tu aplicación de consumidor en una EC2 instancia de Amazon, te recomendamos que configures la instancia con un rol de IAM. AWS Las credenciales que reflejan los permisos asociados a esta función de IAM se ponen a disposición de las aplicaciones de la instancia a través de los metadatos de la instancia. Esta es la forma más segura de administrar las credenciales de una aplicación de consumo que se ejecuta en una EC2 instancia.

Desarrollar consumidores de distribución mejorados con KCL 2.x

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Los consumidores que utilizan la distribución ramificada mejorada en Amazon Kinesis Data Streams pueden recibir los registros de un flujo de datos con un rendimiento dedicado de hasta 2 MB de datos por segundo por partición. Este tipo de consumidor no tiene que competir con otros consumidores que reciben datos de la secuencia. Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#).

Puede utilizar la versión 2.0 o posterior de Kinesis Client Library (KCL) para desarrollar aplicaciones que utilicen la distribución ramificada mejorada para recibir datos de los flujos. El KCL suscribe automáticamente su aplicación a todos los fragmentos de una transmisión y garantiza que su aplicación de consumo pueda leer con un valor de rendimiento de 2 por fragmento. MB/sec Si quiere utilizar KCL sin activar la distribución ramificada mejorada, consulte la página sobre [desarrollo de consumidores mediante Kinesis Client Library 2.0](#).

Temas

- [Desarrollar consumidores de distribución mejorados con KCL 2.x en Java](#)

Desarrollar consumidores de distribución mejorados con KCL 2.x en Java

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. KCL 1.x llegará al 30 de enero de 2026. end-of-support Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

Puede utilizar la versión 2.0 o posterior de Kinesis Client Library (KCL) para desarrollar aplicaciones en Amazon Kinesis Data Streams para recibir datos de los flujos mediante la distribución ramificada mejorada. En el siguiente código, se muestra un ejemplo de implementación en Java de `ProcessorFactory` y `RecordProcessor`.

Es recomendable que utilice `KinesisClientUtil` para crear `KinesisAsyncClient` y para establecer `maxConcurrency` en `KinesisAsyncClient`.

Important

El cliente de Amazon Kinesis puede experimentar un importante aumento de la latencia, a menos que configure `KinesisAsyncClient` de forma que el valor de `maxConcurrency` sea lo suficientemente alto para permitir todas las asignaciones, además de los usos adicionales de `KinesisAsyncClient`.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Amazon Software License (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
```

```
*
* http://aws.amazon.com/asl/
*
* or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
* on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
* express or implied. See the License for the specific language governing
* permissions and limitations under the License.
*/

/*
* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License.
* A copy of the License is located at
*
*     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
* on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
* express or implied. See the License for the specific language governing
* permissions and limitations under the License.
*/

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.ScheduledFuture;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomStringUtils;
import org.apache.commons.lang3.RandomUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;

import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
```



```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.PutRecordRequest;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

public class SampleSingle {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(SampleSingle.class);

    public static void main(String... args) {
        if (args.length < 1) {
            log.error("At a minimum, the stream name is required as the first argument.
The Region may be specified as the second argument.");
            System.exit(1);
        }

        String streamName = args[0];
        String region = null;
        if (args.length > 1) {
            region = args[1];
        }

        new SampleSingle(streamName, region).run();
    }

    private final String streamName;
    private final Region region;
    private final KinesisAsyncClient kinesisClient;

    private SampleSingle(String streamName, String region) {
        this.streamName = streamName;
```

```
        this.region = Region.of(ObjectUtils.firstNonNull(region, "us-east-2"));
        this.kinesisClient =
KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(this.region));
    }

    private void run() {
        ScheduledExecutorService producerExecutor =
Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();
        ScheduledFuture<?> producerFuture =
producerExecutor.scheduleAtFixedRate(this::publishRecord, 10, 1, TimeUnit.SECONDS);

        DynamoDbAsyncClient dynamoClient =
DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build();
        CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient =
CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build();
        ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(streamName, streamName,
kinesisClient, dynamoClient, cloudWatchClient, UUID.randomUUID().toString(), new
SampleRecordProcessorFactory());

        Scheduler scheduler = new Scheduler(
            configsBuilder.checkpointConfig(),
            configsBuilder.coordinatorConfig(),
            configsBuilder.leaseManagementConfig(),
            configsBuilder.lifecycleConfig(),
            configsBuilder.metricsConfig(),
            configsBuilder.processorConfig(),
            configsBuilder.retrievalConfig()
        );

        Thread schedulerThread = new Thread(scheduler);
        schedulerThread.setDaemon(true);
        schedulerThread.start();

        System.out.println("Press enter to shutdown");
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        try {
            reader.readLine();
        } catch (IOException ioex) {
            log.error("Caught exception while waiting for confirm. Shutting down.",
ioex);
        }

        log.info("Cancelling producer, and shutting down executor.");
        producerFuture.cancel(true);
    }
}
```

```

        producerExecutor.shutdownNow();

        Future<Boolean> gracefulShutdownFuture = scheduler.startGracefulShutdown();
        log.info("Waiting up to 20 seconds for shutdown to complete.");
        try {
            gracefulShutdownFuture.get(20, TimeUnit.SECONDS);
        } catch (InterruptedException e) {
            log.info("Interrupted while waiting for graceful shutdown. Continuing.");
        } catch (ExecutionException e) {
            log.error("Exception while executing graceful shutdown.", e);
        } catch (TimeoutException e) {
            log.error("Timeout while waiting for shutdown. Scheduler may not have
exited.");
        }
        log.info("Completed, shutting down now.");
    }

    private void publishRecord() {
        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder()
            .partitionKey(RandomStringUtils.randomAlphabetic(5, 20))
            .streamName(streamName)
            .data(SdkBytes.fromByteArray(RandomUtils.nextBytes(10)))
            .build();

        try {
            kinesisClient.putRecord(request).get();
        } catch (InterruptedException e) {
            log.info("Interrupted, assuming shutdown.");
        } catch (ExecutionException e) {
            log.error("Exception while sending data to Kinesis. Will try again next
cycle.", e);
        }
    }

    private static class SampleRecordProcessorFactory implements
ShardRecordProcessorFactory {
        public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {
            return new SampleRecordProcessor();
        }
    }

    private static class SampleRecordProcessor implements ShardRecordProcessor {

        private static final String SHARD_ID_MDC_KEY = "ShardId";
    }

```

```

    private static final Logger log =
LoggerFactory.getLogger(SampleRecordProcessor.class);

    private String shardId;

    public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
        shardId = initializationInput.shardId();
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {
            log.info("Initializing @ Sequence: {}",
initializationInput.extendedSequenceNumber());
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }

    public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {
            log.info("Processing {} record(s)",
processRecordsInput.records().size());
            processRecordsInput.records().forEach(r -> log.info("Processing record
pk: {} -- Seq: {}", r.partitionKey(), r.sequenceNumber()));
        } catch (Throwable t) {
            log.error("Caught throwable while processing records. Aborting.");
            Runtime.getRuntime().halt(1);
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }

    public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {
            log.info("Lost lease, so terminating.");
        } finally {
            MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
        }
    }

    public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
        MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
        try {

```

```

        log.info("Reached shard end checkpointing.");
        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at shard end. Giving up.", e);
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}

public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
    try {
        log.info("Scheduler is shutting down, checkpointing.");
        shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        log.error("Exception while checkpointing at requested shutdown. Giving
up.", e);
    } finally {
        MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
    }
}
}
}
}

```

Migrar consumidores de KCL 1.x a KCL 2.x

Important

Las versiones 1.x y 2.x de la biblioteca de clientes de Amazon Kinesis (KCL) están obsoletas. La versión 1.x de KCL estará disponible el 30 de end-of-support enero de 2026. Recomendamos que migre las aplicaciones de KCL que utilizan la versión 1.x a la última versión de KCL antes del 30 de enero de 2026. Para encontrar la versión más reciente de KCL, consulte la página de la [biblioteca de clientes de Amazon Kinesis](#) en GitHub. Para obtener información sobre las versiones más recientes de KCL, consulte [Uso de Kinesis Client Library](#). Para obtener información sobre cómo migrar de KCL 1.x a KCL 3.x, consulte [Migración de KCL 1.x a KCL 3.x](#).

En este tema se explican las diferencias entre las versiones 1.x y 2.x de Kinesis Client Library (KCL). También le muestra cómo migrar el consumidor de la versión 1.x a la versión 2.x de KCL. Después

de migrar su cliente, comenzará el procesamiento de registros a partir de la última ubicación del punto de comprobación.

La versión 2.0 de KCL presenta los siguientes cambios en la interfaz:

Cambios en la interfaz de KCL

Interfaz de KCL 1.x	Interfaz de KCL 2.0
<code>com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor</code>	<code>software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor</code>
<code>com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory</code>	<code>software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory</code>
<code>com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware</code>	Plegado en <code>software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor</code>

Temas

- [Migrar el procesador de registros](#)
- [Migrar el generador de procesadores de registros](#)
- [Migrar el proceso de trabajo](#)
- [Configurar el cliente de Amazon Kinesis](#)
- [Eliminar el tiempo de inactividad](#)
- [Eliminar la configuración de clientes](#)

Migrar el procesador de registros

En el siguiente ejemplo, se muestra un procesador de registros implementado para la versión 1.x de KCL:

```
package com.amazonaws.kcl;

import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.ShutdownException;
```

```
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessorCheckpoint;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ShutdownInput;

public class TestRecordProcessor implements IRecordProcessor,
    IShutdownNotificationAware {
    @Override
    public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
        //
        // Setup record processor
        //
    }

    @Override
    public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
        //
        // Process records, and possibly checkpoint
        //
    }

    @Override
    public void shutdown(ShutdownInput shutdownInput) {
        if (shutdownInput.getShutdownReason() == ShutdownReason.TERMINATE) {
            try {
                shutdownInput.getCheckpoint().checkpoint();
            } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            }
        }
    }

    @Override
    public void shutdownRequested(IRecordProcessorCheckpoint checkpoint) {
        try {
            checkpoint.checkpoint();
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
            //
            // Swallow exception
        }
    }
}
```

```

        //
        e.printStackTrace();
    }
}

```

Para migrar la clase del procesador de registros

1. Cambie las interfaces de

`com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor`
y
`com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware`
a `software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor`, tal y como se indica a continuación:

```

// import
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
// import
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IShutdownNotificationAware;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

// public class TestRecordProcessor implements IRecordProcessor,
// IShutdownNotificationAware {
public class TestRecordProcessor implements ShardRecordProcessor {

```

2. Actualice las instrucciones `import` para los métodos `initialize` y `processRecords`.

```

// import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;

//import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;

```

3. Sustituya el método `shutdown` por los métodos nuevos siguientes: `leaseLost`, `shardEnded` y `shutdownRequested`.

```

// @Override
// public void shutdownRequested(IRecordProcessorCheckpointter checkpointter) {
//     //
//     // This is moved to shardEnded(...)
//     //

```



```

//      try {
//          checkpointer.checkpoint();
//      } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
//          //
//          // Swallow exception
//          //
//          e.printStackTrace();
//      }
//  }

@Override
public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {

}

@Override
public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
    try {
        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        //
        // Swallow the exception
        //
        e.printStackTrace();
    }
}

//  @Override
//  public void shutdownRequested(IRecordProcessorCheckpointer checkpointer) {
//      //
//      // This is moved to shutdownRequested(ShutdownRequestedInput)
//      //
//      try {
//          checkpointer.checkpoint();
//      } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
//          //
//          // Swallow exception
//          //
//          e.printStackTrace();
//      }
//  }

@Override
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {

```

```
        try {
            shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
        } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
            //
            // Swallow the exception
            //
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

A continuación, se muestra la versión actualizada de la clase del procesador de registros.

```
package com.amazonaws.kcl;

import software.amazon.kinesis.exceptions.InvalidStateException;
import software.amazon.kinesis.exceptions.ShutdownException;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.InitializationInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.LeaseLostInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ProcessRecordsInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShardEndedInput;
import software.amazon.kinesis.lifecycle.events.ShutdownRequestedInput;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

public class TestRecordProcessor implements ShardRecordProcessor {
    @Override
    public void initialize(InitializationInput initializationInput) {

    }

    @Override
    public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {

    }

    @Override
    public void leaseLost(LeaseLostInput leaseLostInput) {

    }

    @Override
    public void shardEnded(ShardEndedInput shardEndedInput) {
        try {
```

```

        shardEndedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        //
        // Swallow the exception
        //
        e.printStackTrace();
    }
}

@Override
public void shutdownRequested(ShutdownRequestedInput shutdownRequestedInput) {
    try {
        shutdownRequestedInput.checkpointer().checkpoint();
    } catch (ShutdownException | InvalidStateException e) {
        //
        // Swallow the exception
        //
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

Migrar el generador de procesadores de registros

El generador de procesadores de registros es responsable de la creación de procesadores de registros cuando se adquiere una asignación. A continuación, se muestra un ejemplo de un generador de la versión 1.x de KCL.

```

package com.amazonaws.kcl;

import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;

public class TestRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
    @Override
    public IRecordProcessor createProcessor() {
        return new TestRecordProcessor();
    }
}

```

Para migrar el generador de procesadores de registros

1. Cambie la interfaz implementada de `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory` a `software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory`, tal y como se indica a continuación:

```
// import
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;

// import
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

// public class TestRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
public class TestRecordProcessorFactory implements ShardRecordProcessorFactory {
```

2. Cambie la firma de retorno de `createProcessor`.

```
// public IRecordProcessor createProcessor() {
public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {
```

A continuación, se muestra un ejemplo de generador de procesadores de registros de la versión 2.0:

```
package com.amazonaws.kcl;

import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessor;
import software.amazon.kinesis.processor.ShardRecordProcessorFactory;

public class TestRecordProcessorFactory implements ShardRecordProcessorFactory {
    @Override
    public ShardRecordProcessor shardRecordProcessor() {
        return new TestRecordProcessor();
    }
}
```

Migrar el proceso de trabajo

En la versión 2.0 de KCL, una nueva clase, llamada `Scheduler`, sustituye a la clase `Worker`. A continuación, se muestra un ejemplo de proceso de trabajo de la versión 1.x de KCL.

```
final KinesisClientLibConfiguration config = new KinesisClientLibConfiguration(...)
final IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory = new RecordProcessorFactory();
final Worker worker = new Worker.Builder()
    .recordProcessorFactory(recordProcessorFactory)
    .config(config)
    .build();
```

Para migrar el proceso de trabajo

1. Cambie la instrucción `import` para la clase `Worker` por las instrucciones de importación para las clases `Scheduler` y `ConfigsBuilder`.

```
// import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
```

2. Cree un `ConfigsBuilder` y un `Scheduler` como se muestra en el ejemplo siguiente.

Es recomendable que utilice `KinesisClientUtil` para crear `KinesisAsyncClient` y para establecer `maxConcurrency` en `KinesisAsyncClient`.

Important

El cliente de Amazon Kinesis puede experimentar un importante aumento de la latencia, a menos que configure `KinesisAsyncClient` de forma que el valor de `maxConcurrency` sea lo suficientemente alto para permitir todas las asignaciones, además de los usos adicionales de `KinesisAsyncClient`.

```
import java.util.UUID;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.kinesis.common.ConfigsBuilder;
import software.amazon.kinesis.common.KinesisClientUtil;
import software.amazon.kinesis.coordinator.Scheduler;
```

```

...

Region region = Region.AP_NORTHEAST_2;
KinesisAsyncClient kinesisClient =
    KinesisClientUtil.createKinesisAsyncClient(KinesisAsyncClient.builder().region(region));
DynamoDbAsyncClient dynamoClient =
    DynamoDbAsyncClient.builder().region(region).build();
CloudWatchAsyncClient cloudWatchClient =
    CloudWatchAsyncClient.builder().region(region).build();

ConfigsBuilder configsBuilder = new ConfigsBuilder(streamName, applicationName,
    kinesisClient, dynamoClient, cloudWatchClient, UUID.randomUUID().toString(), new
    SampleRecordProcessorFactory());

Scheduler scheduler = new Scheduler(
    configsBuilder.checkpointConfig(),
    configsBuilder.coordinatorConfig(),
    configsBuilder.leaseManagementConfig(),
    configsBuilder.lifecycleConfig(),
    configsBuilder.metricsConfig(),
    configsBuilder.processorConfig(),
    configsBuilder.retrievalConfig()
);

```

Configurar el cliente de Amazon Kinesis

Con el lanzamiento de la versión 2.0 de Kinesis Client Library, la configuración del cliente pasa de tener una única clase de configuración (`KinesisClientLibConfiguration`) a tener seis clases de configuración. En la tabla siguiente, se describe la migración.

Campos de configuración y sus clases nuevas

Campo original	Clase de configuración nueva	Description (Descripción)
<code>applicationName</code>	<code>ConfigsBuilder</code>	El nombre de la aplicación de KCL. Se utiliza de forma predeterminada para <code>tableName</code> y <code>consumerName</code> .
<code>tableName</code>	<code>ConfigsBuilder</code>	Permite sustituir el nombre de la tabla que se utiliza para la tabla de asignaciones de Amazon DynamoDB.

Campo original	Clase de configuración nueva	Description (Descripción)
streamName	ConfigsBuilder	El nombre de la secuencia cuyos registros procesa de esta aplicación.
kinesisEndpoint	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
dynamoDBEndpoint	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
initialPositionInStreamExtended	RetrievalConfig	La ubicación de la partición desde la que KCL comienza a recuperar registros, empezando por la ejecución inicial de la aplicación.
kinesisCredentialsProvider	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
dynamoDBCredentialsProvider	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
cloudWatchCredentialsProvider	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
failoverTimeMillis	LeaseManagementConfig	El número de milisegundos que deben transcurrir antes de que se pueda considerar que se ha producido un error en el propietario de una asignación.
workerIdentifier	ConfigsBuilder	Identificador único que representa esta instancia del procesador de aplicaciones. Deben ser único.
shardSyncIntervalMillis	LeaseManagementConfig	El tiempo entre llamadas de sincronización del fragmento.

Campo original	Clase de configuración nueva	Description (Descripción)
maxRecords	PollingConfig	Permite establecer el número máximo de registros que devuelve Kinesis.
idleTimeBetweenReadsInMillis	CoordinatorConfig	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación del tiempo de inactividad.
callProcessRecordsEvenForEmptyRecordList	ProcessorConfig	Cuando se establece, se llama al procesador de registros incluso cuando no se proporciona ningún registro de Kinesis.
parentShardPollIntervalInMillis	CoordinatorConfig	Determina la frecuencia con que debería sondear un procesador de registros para ver si el fragmento principal se ha completado.
cleanupLeasesUponShardCompletion	LeaseManagementConfig	Cuando se establece, se eliminan las asignaciones tan pronto como se inicia el procesamiento del fragmento secundario.
ignoreUnexpectedChildShards	LeaseManagementConfig	Cuando se establece, los fragmentos secundarios que tienen un fragmento abierto se pasan por alto. Esto es principalmente para DynamoDB Streams.
kinesisClientConfig	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
dynamoDBClientConfig	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
cloudWatchClientConfig	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.

Campo original	Clase de configuración nueva	Description (Descripción)
taskBackoffTimeMillis	LifecycleConfig	El tiempo que se debe esperar para reintentar la tareas con errores.
metricsBufferTimeMillis	MetricsConfig	Controla la publicación de CloudWatch métricas.
metricsMaxQueueSize	MetricsConfig	Controla la publicación de CloudWatch métricas.
metricsLevel	MetricsConfig	Controla la publicación de CloudWatch métricas.
metricsEnabledDimensions	MetricsConfig	Controla la publicación de CloudWatch métricas.
validateSequenceNumberBeforeCheckpointing	CheckpointConfig	Esta opción se ha eliminado. Consulte Validación del número de secuencia del punto de comprobación.
regionName	ConfigsBuilder	Esta opción se ha eliminado. Consulte Eliminación de los parámetros de configuración de clientes.
maxLeasesForWorker	LeaseManagementConfig	El número máximo de asignaciones que debería aceptar una sola instancia de la aplicación.
maxLeasesToStealAtOneTime	LeaseManagementConfig	El número máximo de asignaciones del que debería intentar apropiarse una aplicación al mismo tiempo.

Campo original	Clase de configuración nueva	Description (Descripción)
<code>initialLeaseTableReadCapacity</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	La IOPs lectura de DynamoDB que se utiliza si la biblioteca de clientes de Kinesis necesita crear una nueva tabla de concesiones de DynamoDB.
<code>initialLeaseTableWriteCapacity</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	La IOPs lectura de DynamoDB que se utiliza si la biblioteca de clientes de Kinesis necesita crear una nueva tabla de concesiones de DynamoDB.
<code>initialPositionInStreamExtended</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	La posición inicial de la secuencia en la que debería comenzar la aplicación. Esto solo se utiliza durante la creación inicial de la asignación.
<code>skipShardSyncAtWorkerInitializationIfLeasesExist</code>	<code>CoordinatorConfig</code>	Deshabilita la sincronización de los datos de los fragmentos si la tabla de asignaciones todavía contiene entradas. KinesisEcoTODO: -438
<code>shardPrioritization</code>	<code>CoordinatorConfig</code>	La priorización de fragmentos que se va a utilizar.
<code>shutdownGraceMillis</code>	N/A	Esta opción se ha eliminado. Consulte MultiLang Mudanzas.
<code>timeoutInSeconds</code>	N/A	Esta opción se ha eliminado. Consulte MultiLang Mudanzas.
<code>retryGetRecordsInSeconds</code>	<code>PollingConfig</code>	Configura el retraso entre GetRecords intentos en caso de error.
<code>maxGetRecordsThreadPool</code>	<code>PollingConfig</code>	El tamaño del grupo de subprocesos utilizado para GetRecords.

Campo original	Clase de configuración nueva	Description (Descripción)
<code>maxLeaseRenewalThreads</code>	<code>LeaseManagementConfig</code>	Controla el tamaño del grupo de subprocesos del renovador de asignaciones. Cuanto más grande sea el número de asignaciones que puede tomar la aplicación, más grande debe ser este grupo.
<code>recordsFetcherFactory</code>	<code>PollingConfig</code>	Permite sustituir el generador que se utiliza para crear capturadores que recuperan datos de las secuencias.
<code>logWarningForTaskAfterMillis</code>	<code>LifecycleConfig</code>	Tiempo que se debe esperar antes de registrar una advertencia si una tarea no ha finalizado.
<code>listShardsBackoffTimeInMillis</code>	<code>RetrievalConfig</code>	El número de milisegundos que se debe esperar entre llamadas a <code>ListShards</code> cuando se producen errores.
<code>maxListShardsRetryAttempts</code>	<code>RetrievalConfig</code>	El número máximo de veces que se reintentará <code>ListShards</code> antes de desistir.

Eliminar el tiempo de inactividad

En la versión 1.x de KCL, `idleTimeBetweenReadsInMillis` correspondía a dos cantidades:

- La cantidad de tiempo entre envíos de tareas. Ahora puede configurar este tiempo entre tareas estableciendo `CoordinatorConfig#shardConsumerDispatchPollIntervalMillis`.
- La cantidad de tiempo en reposo cuando no se devuelven registros desde Kinesis Data Streams. En la versión 2.0, con la distribución ramificada mejorada, los registros se envían desde sus respectivos recuperadores. Solo se produce actividad en el consumidor del fragmento cuando se recibe una solicitud enviada.

Eliminar la configuración de clientes

En la versión 2.0, KCL ya no crea los clientes. El usuario es el responsable de suministrar un cliente válido. Con este cambio, se han eliminado todos los parámetros de configuración que controlaban la creación de clientes. Si necesita estos parámetros, puede establecerlos en los clientes antes de proporcionar clientes a `ConfigsBuilder`.

Campo eliminado	Configuración equivalente
<code>kinesisEndpoint</code>	Configure el SDK <code>KinesisAsyncClient</code> con el punto de enlace preferido: <code>KinesisAsyncClient.builder().endpointOverride(URI.create("https://<kinesis endpoint>")).build()</code> .
<code>dynamoDBEndpoint</code>	Configure el SDK <code>DynamoDbAsyncClient</code> con el punto de enlace preferido: <code>DynamoDbAsyncClient.builder().endpointOverride(URI.create("https://<dynamodb endpoint>")).build()</code> .
<code>kinesisClientConfiguration</code>	Configure el SDK <code>KinesisAsyncClient</code> con la configuración necesaria: <code>KinesisAsyncClient.builder().overrideConfiguration(<your configuration>).build()</code> .
<code>dynamoDBClientConfiguration</code>	Configure el SDK <code>DynamoDbAsyncClient</code> con la configuración necesaria: <code>DynamoDbAsyncClient.builder().overrideConfiguration(<your configuration>).build()</code> .
<code>cloudWatchClientConfiguration</code>	Configure el SDK <code>CloudWatchAsyncClient</code> con la configuración necesaria: <code>CloudWatchAsyncClient.builder().overrideConfiguration(<your configuration>).build()</code> .
<code>regionName</code>	Configure el SDK con la región preferida. Es la misma para todos los clientes del SDK. Por ejemplo, <code>KinesisAsyncClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build()</code> .

Desarrollo de los consumidores con el AWS SDK para Java

Puede desarrollar consumidores personalizados mediante las API de Amazon Kinesis Data Streams. En esta sección se describe el uso de las API de Kinesis Data Streams con el AWS SDK para Java.

Important

El método recomendado para desarrollar consumidores personalizados de Kinesis Data Streams con rendimiento compartido es utilizar la Biblioteca de clientes de Kinesis (KCL). KCL ayuda a consumir y procesar los datos de un flujo de datos de Kinesis, ya que se encarga de muchas de las tareas complejas asociadas a la computación distribuida. Para obtener más información, consulte [Desarrollar consumidores con KCL en Java](#).

Temas

- [Desarrollo de los consumidores con rendimiento compartido con el AWS SDK para Java](#)
- [Desarrollo de los consumidores de distribución ramificada mejorada con el AWS SDK para Java](#)
- [Interactuar con los datos mediante AWS Glue Schema Registry](#)

Desarrollo de los consumidores con rendimiento compartido con el AWS SDK para Java

Uno de los métodos para desarrollar consumidores personalizados de Kinesis Data Streams con rendimiento compartido consiste en utilizar las API de Amazon Kinesis Data Streams con el AWS SDK para Java. En esta sección se describe el uso de las API de Kinesis Data Streams con el AWS SDK para Java. Puede llamar a las API de Kinesis Data Streams mediante otros lenguajes de programación. Para más información acerca de todos los SDK de AWS disponibles, consulte [Comience a crear con Amazon Web Services](#).

El código de muestra de Java de esta sección indica cómo realizar operaciones básicas con la API de Kinesis Data Streams, y está dividido lógicamente por tipo de operación. Estos ejemplos no representan código listo para producción. No comprueban todas las excepciones posibles ni tienen en cuenta todas las consideraciones de seguridad y de rendimiento.

Temas

- [Obtener datos de un flujo](#)
- [Usar iteradores de particiones](#)
- [Utilizar GetRecords](#)
- [Adaptarse a una nueva partición](#)

Obtener datos de un flujo

Las API de Kinesis Data Streams incluyen los métodos `getShardIterator` y `getRecords` que se pueden invocar para recuperar los registros de un flujo de datos. Se trata del modelo de extracción, donde el código extrae registros de datos directamente de las particiones del flujo de datos.

Important

Se recomienda utilizar la funcionalidad de procesador de registros que proporciona KCL para recuperarlos de los flujos de datos. Se trata del modelo de inserción, en el que debe implementar el código que procesa los datos. KCL recupera los registros de datos del flujo de datos y los entrega al código de la aplicación. Además, KCL proporciona funciones de recuperación, conmutación por error y equilibrio de carga. Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores personalizados con rendimiento compartido mediante KCL](#).

Sin embargo, en algunos casos, es posible que prefiera utilizar las API de Kinesis Data Streams. Por ejemplo, para implementar herramientas personalizadas para la supervisión o la depuración de los flujos de datos.

Important

Kinesis Data Streams admite cambios en el periodo de retención de los registros de datos del flujo de datos. Para obtener más información, consulte [Cambiar el periodo de retención de datos](#).

Usar iteradores de particiones

Puede recuperar registros desde la secuencia por fragmentos. Para cada fragmento y cada lote de registros obtenido de ese fragmento debe conseguir un iterador de fragmentos. El iterador de fragmentos se utiliza en el objeto `getRecordsRequest` para especificar el fragmento a partir del cual deben recuperarse los registros. El tipo asociado con el iterador de fragmentos determina el punto del fragmento a partir del cual deben recuperarse los registros (consulte la información que se incluye más adelante en esta sección para obtener más detalles). Antes de trabajar con el iterador de particiones, tendrá que recuperar la partición. Para obtener más información, consulte [Obtener lista de particiones](#).

Obtenga el iterador de fragmentos inicial con el método `getShardIterator`. Obtenga iteradores de fragmentos para lotes adicionales de registros utilizando el método `getNextShardIterator` del objeto `getRecordsResult` que devuelve el método `getRecords`. Un iterador de fragmentos es válido durante 5 minutos. Si utiliza un iterador de fragmentos mientras sea válido, obtendrá uno nuevo. Cada iterador de fragmentos mantiene su validez durante 5 minutos, incluso después de utilizarlo.

Para obtener el iterador de fragmentos inicial, cree instancias de `GetShardIteratorRequest` y páselas al método `getShardIterator`. Para configurar la solicitud, especifique la secuencia y el ID del fragmento. Para más información sobre cómo obtener los flujos en su cuenta de AWS, consulte [Lista de secuencias](#). Para obtener información sobre cómo obtener los fragmentos en una secuencia, consulte [Obtener lista de particiones](#).

```
String shardIterator;
GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = new GetShardIteratorRequest();
getShardIteratorRequest.setStreamName(myStreamName);
getShardIteratorRequest.setShardId(shard.getShardId());
getShardIteratorRequest.setShardIteratorType("TRIM_HORIZON");

GetShardIteratorResult getShardIteratorResult =
    client.getShardIterator(getShardIteratorRequest);
shardIterator = getShardIteratorResult.getShardIterator();
```

Este código de muestra especifica `TRIM_HORIZON` como el tipo de iterador que se utiliza para obtener el iterador de fragmentos inicial. Este tipo de iterador implica que se deben devolver los registros y comenzar por el primer registro agregado a la partición, en lugar de comenzar por el registro agregado más recientemente, también denominado extremo. Los tipos de iteradores posibles son los siguientes:

- `AT_SEQUENCE_NUMBER`
- `AFTER_SEQUENCE_NUMBER`
- `AT_TIMESTAMP`
- `TRIM_HORIZON`
- `LATEST`

Para obtener más información, consulte [ShardIteratorType](#).

Algunos tipos de iteradores requieren que se especifique un número de secuencia además del tipo, por ejemplo:

```
getShardIteratorRequest.setShardIteratorType("AT_SEQUENCE_NUMBER");  
getShardIteratorRequest.setStartingSequenceNumber(specialSequenceNumber);
```

Después de obtener un registro mediante `getRecords`, puede obtener el número de secuencia del registro si llama al método `getSequenceNumber` del registro.

```
record.getSequenceNumber()
```

Además, el código que añade registros a la secuencia de datos puede obtener el número de secuencia para un registro añadido llamando a `getSequenceNumber` en el resultado de `putRecord`.

```
lastSequenceNumber = putRecordResult.getSequenceNumber();
```

Puede utilizar números secuenciales para garantizar que los registros tengan un orden estrictamente ascendente. Para obtener más información, consulte el código de ejemplo en [Ejemplo de PutRecord](#).

Utilizar GetRecords

Una vez que haya obtenido el iterador de fragmentos, cree una instancia de un objeto `GetRecordsRequest`. Especifique el iterador para la solicitud con el método `setShardIterator`.

También puede establecer el número de registros que quiera recuperar mediante el método `setLimit`. El número de registros que devuelve `getRecords` es siempre igual o inferior a este límite. Si no especifica este límite, `getRecords` devuelve 10 MB de registros recuperados. El código de muestra que aparece a continuación establece este límite en 25 registros.

Si no se devuelven, significa que no hay registros de datos disponibles actualmente en este fragmento con el número de secuencia al que hace referencia el iterador de fragmentos. En una situación así, la aplicación debe esperar una cantidad de tiempo adecuada para los orígenes de datos del flujo. Intente obtener datos de nuevo a partir del fragmento mediante el iterador de fragmentos que ha devuelto la llamada anterior a `getRecords`.

Pase la `getRecordsRequest` al método `getRecords` y capture el valor devuelto como un objeto `getRecordsResult`. Para obtener los registros de datos, llame al método `getRecords` en el objeto `getRecordsResult`.


```
GetRecordsRequest getRecordsRequest = new GetRecordsRequest();
getRecordsRequest.setShardIterator(shardIterator);
getRecordsRequest.setLimit(25);

GetRecordsResult getRecordsResult = client.getRecords(getRecordsRequest);
List<Record> records = getRecordsResult.getRecords();
```

Para prepararse para otra llamada a `getRecords`, obtenga el siguiente iterador de fragmentos desde `getRecordsResult`.

```
shardIterator = getRecordsResult.getNextShardIterator();
```

Para obtener resultados óptimos, suspenda la actividad durante al menos 1 segundo (1000 milisegundos) entre las llamadas a `getRecords` para evitar que se supere el límite de frecuencia de `getRecords`.

```
try {
    Thread.sleep(1000);
}
catch (InterruptedException e) {}
```

Normalmente, debe llamar a `getRecords` en bucle, incluso cuando recupere un solo registro en un entorno de pruebas. Una única llamada a `getRecords` podría devolver una lista de registros vacía, incluso si el fragmento contiene más registros en números secuenciales posteriores. Si ocurre esto, el `NextShardIterator` que se devuelve junto con la lista de registros vacía hace referencia a un número de secuencia posterior en el fragmento, y las llamadas sucesivas a `getRecords` acabarán por devolver los registros. El siguiente ejemplo ilustra el uso de un bucle.

Ejemplo: `getRecords`

El siguiente ejemplo de código refleja las sugerencias sobre `getRecords` que hemos planteado en esta sección, incluidas la realización de llamadas en bucle.

```
// Continuously read data records from a shard
List<Record> records;

while (true) {

    // Create a new getRecordsRequest with an existing shardIterator
    // Set the maximum records to return to 25

    GetRecordsRequest getRecordsRequest = new GetRecordsRequest();
    getRecordsRequest.setShardIterator(shardIterator);
    getRecordsRequest.setLimit(25);

    GetRecordsResult result = client.getRecords(getRecordsRequest);

    // Put the result into record list. The result can be empty.
    records = result.getRecords();

    try {
        Thread.sleep(1000);
    }
    catch (InterruptedException exception) {
        throw new RuntimeException(exception);
    }

    shardIterator = result.getNextShardIterator();
}
```

Si utiliza Kinesis Client Library, esta podría hacer varias llamadas antes de devolver los datos. Este es el comportamiento intencionado según el diseño y no indica ningún problema con KCL o los datos.

Adaptarse a una nueva partición

Si `getRecordsResult.getNextShardIterator` devuelve `null`, indica que se ha producido una división o combinación de una partición que ha implicado esta partición. Esta partición se encuentra ahora en un estado `CLOSED` y se han leído todos los registros de datos disponibles de esta partición.

En este escenario, puede utilizar `getRecordsResult.childShards` para obtener información sobre las nuevas particiones secundarias de la partición que se procesa y que se crearon mediante la división o la combinación. Para obtener más información, consulte [ChildShard](#).

En el caso de una división, los dos nuevos fragmentos tienen un `parentShardId` igual al ID de fragmento del fragmento que estuviera procesando anteriormente. El valor de `adjacentParentShardId` para ambos fragmentos es `null`.

En el caso de una fusión, el único fragmento nuevo creado por la fusión tiene un `parentShardId` igual al ID del fragmento de uno de los fragmentos de origen y un `adjacentParentShardId` igual al ID de fragmento del otro fragmento de origen. La aplicación ya ha leído todos los datos de uno de estos fragmentos. Este es el fragmento para el que `getRecordsResult.getNextShardIterator` ha devuelto `null`. Si el orden de los datos es importante en la aplicación, debe asegurarse de que esta también lea todos los datos del otro fragmento principal antes de leer datos nuevos del fragmento secundario creado por la fusión.

Si utiliza varios procesadores para recuperar los datos de la secuencia (por ejemplo, un procesador por fragmento) y se produce una división o fusión de fragmentos, debe aumentar o disminuir el número de procesadores para adaptarse a los cambios en el número de fragmentos.

Para obtener más información acerca de cómo realizar cambios en los fragmentos, incluida una explicación de los estados de los fragmentos, como `CLOSED`, consulte [Cambiar las particiones de un flujo](#).

Desarrollo de los consumidores de distribución ramificada mejorada con el AWS SDK para Java

La distribución ramificada mejorada es una característica de Amazon Kinesis Data Streams que permite a los consumidores recibir registros de un flujo de datos con un rendimiento dedicado de hasta 2 MB de datos por segundo por partición. Un consumidor que utiliza la distribución ramificada mejorada no tiene que competir con otros consumidores que reciben datos de la secuencia. Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores de distribución ramificada mejorada con rendimiento dedicado](#).

Puede utilizar las operaciones de la API para crear un consumidor que utilice la distribución ramificada mejorada en Kinesis Data Streams.

Para registrar un consumidor con distribución ramificada mejorada mediante la API de Kinesis Data Streams

1. Llame a [RegisterStreamConsumer](#) para registrar la aplicación como un consumidor que utiliza la distribución ramificada mejorada. Kinesis Data Streams genera un nombre de recurso de Amazon (ARN) para el consumidor y lo devuelve en la respuesta.

2. Para iniciar la escucha de una partición específica, traslade el ARN del consumidor en una llamada a [SubscribeToShard](#). A continuación, Kinesis Data Streams comienza a enviarle los registros de esa partición en forma de eventos de tipo [SubscribeToShardEvent](#) a través de una conexión HTTP/2. La conexión permanece abierta durante un máximo de 5 minutos. Llame de nuevo a [SubscribeToShard](#) si desea continuar recibiendo registros del fragmento después de que el futuro que devuelve la llamada a [SubscribeToShard](#) finalice con normalidad o con excepciones.

 Note

La API `SubscribeToShard` también devuelve la lista de las particiones secundarias de la partición actual cuando se alcanza el final de la partición actual.

3. Para anular el registro de un consumidor que utiliza la distribución ramificada mejorada, llame a [DeregisterStreamConsumer](#).

El código siguiente es un ejemplo de cómo suscribir el consumidor a un fragmento, renovar la suscripción de forma periódica y controlar los eventos.

```
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ShardIteratorType;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardEvent;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardRequest;
import
software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardResponseHandler;

import java.util.concurrent.CompletableFuture;

/**
 * See https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/
example_code/kinesis/src/main/java/com/example/kinesis/KinesisStreamEx.java
 * for complete code and more examples.
 */
public class SubscribeToShardSimpleImpl {

    private static final String CONSUMER_ARN = "arn:aws:kinesis:us-
east-1:123456789123:stream/foobar/consumer/test-consumer:1525898737";
    private static final String SHARD_ID = "shardId-000000000000";

    public static void main(String[] args) {
```

```

KinesisAsyncClient client = KinesisAsyncClient.create();

SubscribeToShardRequest request = SubscribeToShardRequest.builder()
    .consumerARN(CONSUMER_ARN)
    .shardId(SHARD_ID)
    .startingPosition(s -> s.type(ShardIteratorType.LATEST)).build();

// Call SubscribeToShard iteratively to renew the subscription
periodically.
while(true) {
    // Wait for the CompletableFuture to complete normally or
exceptionally.
    callSubscribeToShardWithVisitor(client, request).join();
}

// Close the connection before exiting.
// client.close();
}

/**
 * Subscribes to the stream of events by implementing the
SubscribeToShardResponseHandler.Visitor interface.
 */
private static CompletableFuture<Void>
callSubscribeToShardWithVisitor(KinesisAsyncClient client, SubscribeToShardRequest
request) {
    SubscribeToShardResponseHandler.Visitor visitor = new
SubscribeToShardResponseHandler.Visitor() {
        @Override
        public void visit(SubscribeToShardEvent event) {
            System.out.println("Received subscribe to shard event " + event);
        }
    };
    SubscribeToShardResponseHandler responseHandler =
SubscribeToShardResponseHandler
        .builder()
        .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " +
t.getMessage()))
        .subscriber(visitor)
        .build();
    return client.subscribeToShard(request, responseHandler);
}

```

```
}
```

Si `event.ContinuationSequenceNumber` devuelve `null`, indica que se ha producido una división o combinación de una partición que ha implicado esta partición. Esta partición se encuentra ahora en un estado `CLOSED`, y se han leído todos los registros de datos disponibles de esta partición. En este escenario, según el ejemplo anterior, puede utilizar `event.childShards` para obtener información sobre las nuevas particiones secundarias de la partición que se procesa y que se crearon mediante la división o la combinación. Para obtener más información, consulte [ChildShard](#).

Interactuar con los datos mediante AWS Glue Schema Registry

Puede integrar Kinesis Data Streams con AWS Glue Schema Registry. AWS Glue Schema Registry le permite descubrir, controlar y evolucionar de forma centralizada esquemas, además de garantizar que un esquema registrado valide de forma continua los datos generados. Un esquema define la estructura y el formato de un registro de datos. Un esquema es una especificación versionada para publicación, consumo o almacenamiento de confianza de datos. AWS Glue Schema Registry le permite mejorar la calidad de los datos de principio a fin y la gobernanza de datos en las aplicaciones de flujos. Para obtener más información, consulte [AWS Glue Schema Registry](#). Una de las formas de configurar esta integración es mediante la API de `GetRecords` Kinesis Data Streams, disponible en el SDK de Java de AWS.

Para instrucciones detalladas sobre cómo configurar la integración de Kinesis Data Streams con Schema Registry mediante las API de Kinesis Data Streams `GetRecords`, consulte la sección “Interacción con datos mediante las API de Kinesis Data Streams” en [Caso de uso: integración de Amazon Kinesis Data Streams con AWS Glue Schema Registry](#).

Desarrolle a los consumidores utilizando AWS Lambda

Puede utilizar una AWS Lambda función para procesar los registros de un flujo de datos. AWS Lambda es un servicio informático que permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Ejecuta el código solo cuando es necesario y se escala de manera automática, pasando de pocas solicitudes al día a miles por segundo. Solo paga por el tiempo de computación que consume. No se aplican cargos cuando su código no se está ejecutando. Con AWS Lambda, puede ejecutar código para prácticamente cualquier tipo de aplicación o servicio de back-end, todo sin necesidad de administración. Ejecuta el código en una infraestructura informática de alta disponibilidad y realiza todas las tareas de administración de los recursos informáticos, incluido el mantenimiento del servidor y del sistema operativo, el aprovisionamiento de capacidad y el escalado.

automático, así como la monitorización del código y las funciones de registro. Para obtener más información, consulte [Uso AWS Lambda con Amazon Kinesis](#).

Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulte [¿Por qué el desencadenador de Kinesis Data Streams no puede invocar mi función de Lambda?](#)

Desarrollar consumidores mediante Amazon Managed Service para Apache Flink

Puede utilizar una aplicación de Amazon Managed Service para Apache Flink a fin de procesar y analizar los datos de un flujo de Kinesis mediante SQL, Java o Scala. Las aplicaciones de Managed Service para Apache Flink pueden enriquecer los datos mediante orígenes de referencia, agregar datos a lo largo del tiempo o utilizar el machine learning para encontrar anomalías en los datos. A continuación, puede escribir los resultados del análisis en otro flujo de Kinesis, un flujo de entrega de Firehose o una función de Lambda. Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Managed Service para Apache Flink para aplicaciones de SQL](#) o la [Guía para desarrolladores de Managed Service para Apache Flink para aplicaciones de Flink](#).

Desarrollar consumidores mediante Amazon Data Firehose

Puede utilizar Firehose para leer y procesar los registros de un flujo de Kinesis. Firehose es un servicio totalmente gestionado para entregar datos de streaming en tiempo real a destinos como Amazon S3, Amazon Redshift, OpenSearch Amazon Service y Splunk. Firehose admite cualquier punto de conexión HTTP personalizado o puntos de conexión HTTP que sean propiedad de proveedores de servicios de terceros compatibles, como Datadog, MongoDB y New Relic. También puede configurar Firehose para transformar sus registros de datos y para convertir el formato de los registros antes de distribuir los datos a su destino. Para obtener más información, consulte [Escritura en Firehose mediante Kinesis Data Streams](#).

Leer datos de Kinesis Data Streams mediante otros servicios de AWS

Los siguientes servicios de AWS pueden integrarse directamente con Amazon Kinesis Data Streams para leer datos de los flujos de datos de Kinesis. Revise la información de cada servicio que le interese y consulte las referencias proporcionadas.

Temas

- [Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon EMR](#)
- [Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon EventBridge Pipes](#)
- [Leer datos de Kinesis Data Streams con AWS Glue](#)
- [Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon Redshift](#)

Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon EMR

Los clústeres de Amazon EMR pueden leer y procesar los flujos de Amazon Kinesis directamente, con herramientas familiares del ecosistema Hadoop, como Hive, Pig, MapReduce, la API de Hadoop Streaming y Cascading. También puede unir los datos en tiempo real de Kinesis Data Stream con los datos existentes en Amazon S3, Amazon DynamoDB y HDFS en un clúster en ejecución. Puede cargar datos directamente de Amazon EMR en Amazon S3 o en DynamoDB para actividades posteriores al procesamiento.

Para obtener más información, consulte [Amazon Kinesis](#) en la Guía de publicación de Amazon EMR.

Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon EventBridge Pipes

Las canalizaciones de Amazon EventBridge son compatibles con los flujos de datos de Kinesis como origen. Las canalizaciones de Amazon EventBridge le ayudan a crear integraciones punto a punto entre productores y consumidores de eventos con pasos opcionales de transformación, filtrado y enriquecimiento. Puede utilizar las canalizaciones de EventBridge para recibir registros en un flujo de datos de Kinesis y, opcionalmente, filtrar o mejorar estos registros antes de enviarlos a uno de los destinos disponibles para su procesamiento, incluidos los flujos de datos de Kinesis.

Para obtener más información, consulte [Flujo de Amazon Kinesis como origen](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Leer datos de Kinesis Data Streams con AWS Glue

Con AWS Glue streaming ETL, puede crear trabajos de extracción, transformación y carga (ETL) de streaming que se ejecutan de forma continua y consumen datos de Amazon Kinesis Data Streams. Los trabajos limpian y transforman los datos y, a continuación, cargan los resultados en los lagos de datos de Amazon S3 o en los almacenes de datos JDBC.

Para obtener más información, consulte [Streaming de trabajos ETL en AWS Glue](#) en la Guía de versiones de AWS Glue.

Leer datos de Kinesis Data Streams con Amazon Redshift

Amazon Redshift admite la ingesta de streaming desde Amazon Kinesis Data Streams. La característica de ingesta de streaming de Amazon Redshift proporciona una ingesta de datos de streaming de baja latencia y alta velocidad desde Amazon Kinesis Data Streams a una vista materializada de Amazon Redshift. La ingesta de streaming de Amazon Redshift elimina la necesidad de organizar los datos en Amazon S3 antes de ingerirlos en Amazon Redshift.

Para obtener más información, consulte [Ingesta de streaming](#) en la Guía de versiones de Amazon Redshift.

Leer los datos de Kinesis Data Streams mediante integraciones de terceros

Puede leer los flujos de datos de Amazon Kinesis Data Streams mediante una de las siguientes opciones de terceros que se integran con Kinesis Data Streams. Seleccione la opción sobre la que desee obtener más información y busque recursos y enlaces a la documentación pertinente.

Temas

- [Apache Flink](#)
- [Adobe Experience Platform](#)
- [Apache Druid](#)
- [Apache Spark](#)
- [Databricks](#)
- [Kafka Confluent Platform](#)
- [Kinesumer](#)
- [Talend](#)

Apache Flink

Apache Flink es un marco y motor de procesamiento distribuido popular para computación con estado sobre flujos de datos ilimitados y delimitados. Para obtener más información sobre el consumo de Kinesis Data Streams mediante Apache Flink, consulte [Amazon Kinesis Data Streams Connector](#).

Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform permite a las organizaciones centralizar y estandarizar los datos de los clientes de cualquier sistema. Luego, aplica la ciencia de datos y el machine learning para mejorar drásticamente el diseño y la entrega de experiencias enriquecidas y personalizadas. Para obtener más información sobre el consumo de Kinesis Data Streams mediante Adobe Experience Platform, consulte [Conector de Amazon Kinesis](#).

Apache Druid

Druid es una base de datos de análisis en tiempo real de alto rendimiento que permite hacer consultas en fracciones de segundo a datos en streaming y por lotes a escala y bajo carga. Para obtener más información sobre la ingesta de Kinesis Data Streams mediante Apache Druid, consulte [Ingesta de Amazon Kinesis](#).

Apache Spark

Apache Spark es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala. Proporciona API de alto nivel en Java, Scala, Python y R, y un motor optimizado que admite gráficos de ejecución general. Puede usar Apache Spark para crear aplicaciones de procesamiento de flujos que consuman los datos de sus flujos de datos de Kinesis.

Para consumir flujos de datos de Kinesis mediante Apache Spark Structured Streaming, utilice el [conector](#) Amazon Kinesis Data Streams. Este conector admite el consumo con la distribución ramificada mejorada, que proporciona a su aplicación un rendimiento de lectura dedicado de hasta 2 MB de datos por segundo por partición. Para más información, consulte [Desarrollo y uso de consumidores personalizados con rendimiento dedicado \(Distribución ramificada mejorada\)](#).

Para obtener más información sobre el consumo de Kinesis Data Streams mediante Spark Streaming, consulte [Integración de Spark Streaming + Kinesis](#).

Databricks

Databricks es una plataforma basada en la nube que proporciona un entorno colaborativo para la ingeniería de datos, la ciencia de datos y el machine learning. Para obtener más información sobre el consumo de Kinesis Data Streams con Databricks, consulte [Connect con Amazon Kinesis](#).

Kafka Confluent Platform

Confluent Platform se basa en Kafka y ofrece funciones y características adicionales que ayudan a las empresas a crear y administrar flujos de datos y aplicaciones de streaming en tiempo real. Para obtener más información sobre el consumo de Kinesis Data Streams mediante Confluent Platform, consulte [Conector de origen de Amazon Kinesis para Confluent Platform](#).

Kinesumer

Kinesumer es un cliente de Go que implementa un cliente de grupo de consumidores distribuido del cliente para Kinesis Data Streams. Para obtener más información, consulte el [repositorio de GitHub de Kinesumer](#).

Talend

Talend es un software de integración y administración de datos que permite a los usuarios recopilar, transformar y conectar datos de diversos orígenes de forma escalable y eficiente. Para obtener más información sobre el consumo de Kinesis Data Streams con Talend, consulte [Conectar Talend a un Amazon Kinesis Stream](#).

Solución de problemas de los consumidores de Kinesis Data Streams

En los temas siguientes se ofrecen soluciones a los problemas comunes con los consumidores de Amazon Kinesis Data Streams:

- [Error de compilación en el constructor de LeaseManagementConfig](#)
- [Algunos registros de Kinesis Data Streams se omiten al usar Kinesis Client Library](#)
- [Registros que pertenecen a la misma partición se procesan en distintos procesadores de registros a la vez](#)
- [La aplicación consumidora lee a una velocidad menor que lo esperado](#)
- [GetRecords devuelve una matriz de registros vacía aunque haya datos en el flujo](#)
- [El iterador de partición caduca de forma inesperada](#)
- [El procesamiento de registros del consumidor se queda atrás](#)
- [Error de permisos no autorizados para la clave de KMS](#)
- [DynamoDbException: la ruta del documento proporcionada en la expresión de actualización no es válida para la actualización](#)

- Solucionar otros problemas comunes para los consumidores

Error de compilación en el constructor de LeaseManagementConfig

Existe la posibilidad de que se produzca un error de compilación relacionado con el constructor de `LeaseManagementConfig` al actualizar a la versión 3.x o posterior de Kinesis Client Library (KCL). Si está creando directamente un objeto de `LeaseManagementConfig` para establecer las configuraciones en lugar de usar `ConfigsBuilder` en las versiones 3.x o posteriores de KCL, es probable que aparezca el siguiente mensaje de error al compilar el código de la aplicación de KCL.

```
Cannot resolve constructor 'LeaseManagementConfig(String, DynamoDbAsyncClient,
KinesisAsyncClient, String)'
```

La KCL con las versiones 3.x o posteriores requiere que se agregue un parámetro más, `applicationName` (tipo: `String`), después del parámetro `tableName`.

- Antes: `leaseManagementConfig = new LeaseManagementConfig(tableName, dynamoDBClient, kinesisClient, streamName, workerIdentifier)`
- Después: `leaseManagementConfig = new LeaseManagementConfig(tableName, applicationName, dynamoDBClient, kinesisClient, streamName, workerIdentifier)`

En lugar de crear directamente un objeto de `LeaseManagementConfig`, recomendamos utilizar `ConfigsBuilder` para establecer configuraciones en KCL 3.x y versiones posteriores. `ConfigsBuilder` brinda una forma más flexible y sostenible de configurar la aplicación de KCL.

A continuación, se muestra un ejemplo de uso de `ConfigsBuilder` para establecer configuraciones de KCL.

```
ConfigBuilder configBuilder = new ConfigBuilder(
    streamName,
    applicationName,
    kinesisClient,
    dynamoClient,
    cloudWatchClient,
    UUID.randomUUID().toString(),
    new SampleRecordProcessorFactory()
);

Scheduler scheduler = new Scheduler(
```

```
configsBuilder.checkpointConfig(),
configsBuilder.coordinatorConfig(),
configsBuilder.leaseManagementConfig()
.failoverTimeMillis(60000), // this is an example
configsBuilder.lifecycleConfig(),
configsBuilder.metricsConfig(),
configsBuilder.processorConfig(),
configsBuilder.retrievalConfig()
);
```

Algunos registros de Kinesis Data Streams se omiten al usar Kinesis Client Library

La causa más frecuente de la omisión de registros es que haya una excepción de no administrada `processRecords`. Kinesis Client Library (KCL) depende del código `processRecords` para administrar cualquier excepción que surja del procesamiento de los registros de datos. Cualquier excepción que se origine en `processRecords` se absorbe en KCL. Para evitar los reintentos infinitos sobre un error recurrente, KCL no reenvía el lote de registros procesados en el momento de la excepción. A continuación, KCL llama a `processRecords` para solicitar el siguiente lote de registros de datos sin reiniciar el procesador de registros. Esto da como resultado que en las aplicaciones consumidoras se observen registros omitidos. Para evitar que se omitan registros, administre todas las excepciones de `processRecords` convenientemente.

Registros que pertenecen a la misma partición se procesan en distintos procesadores de registros a la vez

Para cualquier aplicación de Kinesis Client Library (KCL) en ejecución, una partición solo tiene un propietario. Sin embargo, varios procesadores de registros podrían procesar el mismo fragmento temporalmente. Si una instancia de un proceso de trabajo pierde la conectividad de red, KCL asume que el proceso de trabajo inaccesible ya no está procesando registros después de que pase el tiempo de conmutación por error, y da instrucciones a otras instancias de procesos de trabajo para sustituirla. Durante un breve periodo, los nuevos procesadores de registros y los procesadores de registros del proceso de trabajo inaccesible pueden procesar datos procedentes del mismo fragmento.

Defina un tiempo de conmutación por error que sea adecuado para su aplicación. En el caso de las aplicaciones de baja latencia, el valor predeterminado de 10 segundos puede representar el tiempo máximo que desee esperar. Sin embargo, en aquellos casos en los que prevea que se producirán

problemas de conectividad, como al hacer llamadas en zonas geográficas en las que la conectividad se podría perder con más frecuencia, puede que este número sea demasiado bajo.

Su aplicación debe anticiparse a esta situación y administrarla, especialmente debido a que la conectividad de red normalmente se restaura al proceso de trabajo previamente inaccesible. Si los fragmentos de un procesador de registros son ocupados por otro procesador de registros, debe afrontar los dos casos siguientes para cerrarse sin ocasionar problemas:

1. Después de que se complete la llamada actual a `processRecords`, KCL invoca el método de cierre en el procesador de registros con el motivo "ZOMBIE". Cabe esperar que sus procesadores de registros eliminen los recursos según corresponda y, a continuación, se cierren.
2. Si intenta crear un punto de comprobación en un proceso de trabajo "zombie", KCL producirá una `ShutdownException`. Tras recibir esta excepción, lo normal es que el código salga del método actual sin ocasionar problemas.

Para obtener más información, consulte [Administrar registros duplicados](#).

La aplicación consumidora lee a una velocidad menor que lo esperado

Los motivos más comunes para que el rendimiento de lectura sea menor que lo esperado son los siguientes:

1. Varias aplicaciones consumidoras tienen lecturas totales que superan los límites por fragmento. Para obtener más información, consulte [Cuotas y límites](#). En este caso, puede aumentar el número de particiones en el flujo de datos de Kinesis.
2. El [límite](#) que especifica el número máximo de comandos `GetRecords` por llamada puede haberse configurado con un valor bajo. Si utiliza KCL, es posible que haya configurado el proceso de trabajo con un valor bajo para la propiedad `maxRecords`. En general, recomendamos que utilice los valores predeterminados del sistema para esta propiedad.
3. La lógica de la llamada `processRecords` puede tardar más de lo previsto por una serie de posibles razones; la lógica puede requerir un uso intensivo de la CPU, bloquear la E/S o provocar un efecto embudo en la sincronización. Para probar si alguno de estos supuestos es cierto, realice ejecuciones de prueba de procesadores de registros vacíos y compare el rendimiento de lectura. Para obtener información sobre cómo mantener la entrada de datos, consulte [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#).

Si tiene una única aplicación consumidora, siempre puede leer al menos dos veces más rápido que la velocidad de inclusión. Esto se debe a que puede escribir hasta 1000 registros por segundo para escrituras, hasta un máximo de escritura de datos de 1 MB por segundo (incluidas las claves de partición). Cada partición abierta admite hasta 5 transacciones por segundo en el caso de las lecturas, con una velocidad máxima total de lectura de datos de 2 MB por segundo. Tenga en cuenta que con cada lectura (llamada a `GetRecords`) se obtiene un lote de registros. El tamaño de los datos devueltos por `GetRecords` varía en función del uso del fragmento. El volumen máximo de datos que `GetRecords` puede devolver es de 10 MB. Si una llamada devuelve ese límite, las llamadas posteriores realizadas en los siguientes 5 segundos provocan una `ProvisionedThroughputExceededException`.

GetRecords devuelve una matriz de registros vacía aunque haya datos en el flujo

El consumo o la obtención de registros se basa en un modelo de extracción. Se supone que los desarrolladores llamarán a [GetRecords](#) en un bucle continuo sin retrocesos. Cada llamada a `GetRecords` devuelve también un valor `ShardIterator` que debe utilizarse en la siguiente iteración del bucle.

La operación `GetRecords` no se bloquea. En su lugar, se devuelve de inmediato, con registros de datos relevantes o con un elemento `Records` vacío. Un elemento `Records` vacío se devuelve con dos condiciones:

1. No hay más datos actualmente en el fragmento.
2. No hay datos cerca de la parte del fragmento a la que apunta el `ShardIterator`.

La última condición es sutil, pero supone un equilibrio de diseño necesario para evitar el tiempo de búsqueda ilimitado (latencia) al recuperar registros. Por lo tanto, la aplicación que consume la secuencia debe proceder en bucle y llamar a `GetRecords`, ocupándose también de los registros vacíos.

En un escenario de producción, la única vez que se debería salir del bucle continuo es cuando el valor `NextShardIterator` es `NULL`. Cuando `NextShardIterator` es `NULL`, significa que el fragmento actual se ha cerrado y el valor `ShardIterator`, de lo contrario, apuntaría más allá del último registro. Si la aplicación consumidora nunca llama a `SplitShard` o a `MergeShards`, el fragmento permanece abierto y las llamadas a `GetRecords` nunca devuelven para `NextShardIterator` el valor `NULL`.

Si utiliza Kinesis Client Library (KCL), el patrón de consumo anterior se abstrae automáticamente. Esto incluye la administración automática de un conjunto de fragmentos que cambian de forma dinámica. Con KCL, el desarrollador solo suministra la lógica para procesar registros de entrada. Esto es posible porque la biblioteca realiza automáticamente llamadas continuas a `GetRecords`.

El iterador de partición caduca de forma inesperada

Con cada nueva solicitud `GetRecords` se devuelve un nuevo iterador de fragmentos (como `NextShardIterator`) que debe usar entonces en la siguiente solicitud `GetRecords` (como `ShardIterator`). Normalmente, este iterador de fragmentos no caduca antes de utilizarlo. Sin embargo, los iteradores de fragmentos pueden caducar por no haber llamado a `GetRecords` durante más de 5 minutos, o porque haber reiniciado la aplicación consumidora.

Si el iterador de particiones caduca inmediatamente antes de poder utilizarlo, esto podría indicar que la tabla de DynamoDB que utiliza Kinesis no tiene capacidad suficiente para almacenar los datos arrendados. Es más probable que se dé esta situación si tiene un gran número de fragmentos. Para solucionar este problema, aumente la capacidad de escritura asignada a la tabla de fragmentos. Para obtener más información, consulte [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#).

El procesamiento de registros del consumidor se queda atrás

En la mayoría de casos de uso, las aplicaciones consumidoras leen los datos más recientes de la secuencia. En determinadas circunstancias, puede que las lecturas del consumidor se queden atrás, lo que no es deseable. Tras identificar el retraso con el que están realizando las lecturas sus consumidores, consulte los motivos más comunes por los que estos se retrasan.

Comience por la métrica `GetRecords.IteratorAgeMilliseconds`, que controla la posición de lectura de todos los fragmentos y los consumidores de la secuencia. Tenga en cuenta que si la antigüedad de un iterador supera el 50 % del periodo de retención (con un valor predeterminado de 24 horas pero configurable hasta 365 días), existe el riesgo de pérdida de datos debido a la caducidad del registro. Una parche rápido es aumentar el periodo de retención. Así se detiene la pérdida de datos importantes mientras se realizan los pasos para solucionar el problema. Para obtener más información, consulte [Supervisar el servicio Amazon Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch](#). A continuación, identifique el retraso con el que está leyendo su aplicación de consumo en cada partición mediante una métrica personalizada de CloudWatch emitida por Kinesis Client Library (KCL), `MillisBehindLatest`. Para obtener más información, consulte [Supervisar Kinesis Client Library con Amazon CloudWatch](#).

Estos son los motivos más comunes por los que los consumidores se pueden retrasar:

- Los grandes aumentos repentinos de `GetRecords.IteratorAgeMilliseconds` o `MillisBehindLatest` suelen indicar un problema transitorio, como que la operación de la API provoca un error en una aplicación descendente. Investigue estos aumentos repentinos si alguna de las métricas muestra constantemente este comportamiento.
- Un incremento gradual de estas métricas indica que un consumidor no mantiene el ritmo de la secuencia porque no procesa los registros lo suficientemente rápido. Las causas más comunes para este comportamiento son la insuficiencia de recursos físicos o una lógica de procesamiento de registros que no está ajustada a un aumento en el rendimiento de la secuencia. Puede comprobar este comportamiento analizando las otras métricas personalizadas de CloudWatch que KCL emite asociadas a la operación `processTask`, incluidos `RecordProcessor.processRecords.Time`, `Success` y `RecordsProcessed`.
- Si percibe un aumento en la métrica `processRecords.Time` que se correlaciona con una mejora en el rendimiento, debe analizar su lógica de procesamiento de registros para identificar por qué no se ajusta al aumento de rendimiento.
- Si percibe un incremento de los valores `processRecords.Time` que no está correlacionado con el aumento de rendimiento, compruebe si está realizando llamadas de bloqueo en la ruta crítica, ya que suelen ser la causa de la reducción de velocidad en el procesamiento de registros. Otro enfoque consiste en aumentar el paralelismo incrementando el número de fragmentos. Por último, confirme que tiene una cantidad suficiente de recursos físicos (memoria, uso de CPU, entre otros) en los nodos de procesamiento subyacentes durante los picos de demanda.

Error de permisos no autorizados para la clave de KMS

Este error se produce cuando una aplicación consumidora lee desde una secuencia cifrada sin permisos para la clave de AWS KMS. Para asignar permisos a una aplicación de modo que pueda obtener acceso a una clave de KMS, consulte [Uso de políticas de claves en AWS KMS](#) y [Uso de políticas de IAM con AWS KMS](#).

DynamoDbException: la ruta del documento proporcionada en la expresión de actualización no es válida para la actualización

Si utiliza KCL 3.x con las versiones 2.27.19 a 2.27.23 de AWS SDK para Java, es posible que se produzca la siguiente excepción de DynamoDB:

“software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: la ruta del documento proporcionada en la expresión de actualización no es válida para la actualización (servicio: DynamoDB, código de estado: 400, ID de solicitud: xxx)”

Este error se produce debido a un problema conocido en AWS SDK para Java que afecta a la tabla de metadatos de DynamoDB administrada por KCL 3.x. El problema se produjo en la versión 2.27.19 y afecta a todas las versiones hasta la 2.27.23. El problema se resolvió en la versión 2.27.24 de AWS SDK para Java. Para obtener un rendimiento y una estabilidad óptimos, se recomienda actualizar a la versión 2.28.0 o posterior.

Solucionar otros problemas comunes para los consumidores

- [Por qué el desencadenador de Kinesis Data Streams no puede invocar mi función de Lambda?](#)
- [Cómo puedo detectar y solucionar problemas de las excepciones de ReadProvisionedThroughputExceeded en Kinesis Data Streams?](#)
- [Por qué tengo problemas de alta latencia con Kinesis Data Streams?](#)
- [Por qué mi flujo de datos de Kinesis devuelve un error de servidor interno?](#)
- [Cómo puedo solucionar los problemas de una aplicación de KCL bloqueada para Kinesis Data Streams?](#)
- [Puedo usar diferentes aplicaciones de Amazon Kinesis Client Library con la misma tabla de Amazon DynamoDB?](#)

Optimizar consumidores de Amazon Kinesis Data Streams.

Se puede optimizar incluso un poco más su consumidor de Amazon Kinesis Data Streams según el comportamiento específico que ve.

Revise los siguientes temas para identificar soluciones.

Temas

- [Mejorar el procesamiento de baja latencia](#)
- [Procese datos serializados AWS Lambda con la biblioteca Amazon Kinesis Producer](#)
- [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#)
- [Administrar registros duplicados](#)
- [Administrar el startup, el shutdown y la limitación](#)

Mejorar el procesamiento de baja latencia

El retraso de propagación se define como la end-to-end latencia desde el momento en que se escribe un registro en la transmisión hasta que lo lee una aplicación de consumo. Este retraso varía en función de una serie de factores, pero principalmente se ve afectado por el intervalo de sondeo de las aplicaciones consumidoras.

Para la mayoría de las aplicaciones, le recomendamos que se sondee cada fragmento una vez por segundo y aplicación. Esto le permite tener varias aplicaciones de consumo que procesen un flujo simultáneamente sin alcanzar los límites de Amazon Kinesis Data Streams de cinco llamadas `GetRecords` por segundo. Además, el procesamiento de lotes grandes de datos suele ser más eficaz en la reducción de la latencia de red y otras latencias descendentes en su aplicación.

Los valores predeterminados en KCL se establecen para seguir la práctica recomendada de sondear cada segundo. Este valor predeterminado tiene como consecuencia retrasos promedios en la propagación que normalmente están por debajo de 1 segundo.

Los registros de Kinesis Data Streams están disponibles para su lectura inmediatamente después de que se escriben. Existen algunos casos de uso en los que es necesario aprovecharse de este factor y requieren que se consuman los datos de la secuencia en cuanto estén disponibles. Puede reducir significativamente el retraso de propagación si anula la configuración predeterminada de KCL para sondear con mayor frecuencia, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos.

Código de configuración de KCL en Java:

```
kinesisClientLibConfiguration = new
    KinesisClientLibConfiguration(applicationName,
        streamName,
        credentialsProvider,

workerId).withInitialPositionInStream(initialPositionInStream).withIdleTimeBetweenReadsInMilli
```

Configuración del archivo de propiedades para KCL en Python y Ruby:

```
idleTimeBetweenReadsInMillis = 250
```

Note

Dado que Kinesis Data Streams tiene un límite de cinco llamadas a `GetRecords` por segundo y por partición, si se establece en la propiedad

`idleTimeBetweenReadsInMillis` un valor inferior a 200 ms puede ocurrir que la aplicación encuentre la excepción `ProvisionedThroughputExceededException`. Si se producen demasiadas de estas excepciones, pueden darse retrocesos exponenciales y, por lo tanto, causar latencias importantes e inesperadas en el procesamiento. Si configura esta propiedad para que sea de 200 ms o esté por encima de este valor y tiene más de una aplicación de procesamiento, experimentará una limitación controlada similar.

Procese datos serializados AWS Lambda con la biblioteca Amazon Kinesis Producer

[Amazon Kinesis Producer Library](#) (KPL) agrega pequeños registros formateados por el usuario en registros de mayor tamaño, hasta 1 MB, para utilizar mejor el rendimiento de Amazon Kinesis Data Streams. Si bien el KCL para Java admite la desagregación de estos registros, necesitará usar un módulo especial para desagregar los registros cuando lo utilice AWS Lambda como consumidor de sus transmisiones. Puede obtener el código de proyecto y las instrucciones necesarios GitHub en los módulos de [desagregación para Lambda de la biblioteca Amazon Kinesis Producer](#). AWS Los componentes de este proyecto le permiten procesar datos serializados de KPL en Java AWS Lambda, Node.js y Python. Estos componentes también se pueden utilizar como parte de una [aplicación KCL multilenguaje](#).

Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones

Los cambios en los fragmentos le permiten aumentar o reducir el número de fragmentos en una secuencia para adaptarse a los cambios en la velocidad del flujo de datos en la secuencia. Los cambios en los fragmentos los suele realizar una aplicación administrativa que monitorea las métricas de administración de datos en los fragmentos. Aunque la propia KCL no inicia las operaciones de cambios en las particiones, está diseñada para adaptarse a los cambios en el número de particiones que resultan de las mismas.

Como se indica en [Usar una tabla de arrendamiento para realizar el seguimiento de las particiones procesadas por la aplicación de consumo de KCL](#), KCL hace un seguimiento de las particiones en el flujo mediante una tabla de Amazon DynamoDB. Cuando se crean nuevas particiones como resultado de estos cambios, KCL descubre las nuevas particiones y rellena nuevas filas en la tabla. Los procesos de trabajo descubren automáticamente los nuevos fragmentos y crean procesadores

para administrar los datos de los mismos. KCL también distribuye las particiones en el flujo, por todos los procesos de trabajo y procesadores de registros disponibles.

KCL garantiza que los datos existentes en particiones antes de que se produjeran cambios en los mismos se procesen primero. Después de que los datos se hayan procesado, los datos de los nuevos fragmentos se envían a los procesadores de registros. De esta forma, KCL conserva el orden en que los registros de datos se han agregado al flujo para una clave de partición en particular.

Ejemplo: Cambio en las particiones, escalado y procesamiento paralelo

El siguiente ejemplo ilustra cómo KCL ayuda a administrar el escalado y los cambios en las particiones:

- Por ejemplo, si la aplicación se ejecuta en una EC2 instancia y procesa una transmisión de datos de Kinesis que tiene cuatro fragmentos. Esta instancia tiene un proceso de trabajo de KCL y cuatro procesadores de registros (un procesador de registros por partición). Estos cuatro procesadores de registros se ejecutan en paralelo en el mismo proceso.
- A continuación, si escala la aplicación para utilizar otra instancia, tendrá dos instancias procesando una secuencia con cuatro fragmentos. Cuando el proceso de trabajo de KCL se inicia en la segunda instancia, realiza un equilibrio de la carga con la primera instancia, de modo que cada instancia ahora procesará dos particiones.
- Si entonces decide dividir los cuatro fragmentos en cinco fragmentos. La nueva KCL vuelve a coordinar el procesamiento en las instancias: una instancia procesa tres particiones y la otra procesa dos particiones. Se produce una coordinación similar al fusionar fragmentos.

Normalmente, cuando utilice KCL, debe asegurarse de que el número de instancias no supere el número de particiones (excepto si quiere esperar a errores). Cada partición se procesa exactamente en un proceso de trabajo de KCL y tiene un procesador de registros correspondientes, por lo que no necesitará varias instancias para procesar una partición. Sin embargo, un proceso de trabajo puede procesar cualquier número de fragmentos, por lo que no hay problema si el número de fragmentos supera el número de instancias.

Para aumentar el procesamiento de su aplicación, debe probar una combinación de estos enfoques:

- Aumentar el tamaño de la instancia (porque todos los procesadores de registros se ejecutan en paralelo dentro de un proceso)
- Al aumentar el número de instancias hasta el número máximo de fragmentos abiertos (porque los fragmentos se pueden procesar de manera independiente)

- Al aumentar el número de fragmentos (lo que aumenta el nivel de paralelismo)

Tenga en cuenta que puede usar Amazon EC2 Auto Scaling para escalar automáticamente sus instancias en función de las métricas adecuadas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario EC2 de Amazon Auto Scaling](#).

Cuando la refragmentación aumenta el número de fragmentos de la transmisión, el aumento correspondiente en el número de procesadores de registros aumenta la carga de las EC2 instancias que los alojan. Si las instancias forman parte de un grupo de Auto Scaling y la carga aumenta lo suficiente, el grupo de Auto Scaling añade más instancias para administrar el aumento de la carga. Debe configurar las instancias para lanzar su aplicación de Amazon Kinesis Data Streams en el inicio, de forma que los procesos de trabajo y los procesadores de registros adicionales se activen en la nueva instancia de inmediato.

Para obtener más información acerca de los cambios en los fragmentos, consulte [Cambiar las particiones de un flujo](#).

Administrar registros duplicados

Hay dos principales motivos por los que se podrían entregar registros más de una vez en la aplicación de Amazon Kinesis Data Streams: los reintentos de los productores y de los consumidores. Su aplicación debe prever y administrar de forma adecuada el procesamiento de registros individuales varias veces.

Reintentos en productores

Piense en un productor que experimenta un tiempo de inactividad relacionado con un problema en la red después de hacer una llamada a `PutRecord`, pero antes de que pueda recibir la confirmación desde Amazon Kinesis Data Streams. El productor no puede asegurar que se ha entregado el registro a Kinesis Data Streams. Suponiendo que cada registro es importante para la aplicación, el productor habría sido escrito para volver a intentar la llamada con los mismos datos. Si ambas llamadas a `PutRecord` sobre los mismos datos se enviaron correctamente a Kinesis Data Streams, habrá dos registros de Kinesis Data Streams. Aunque los dos registros tendrán datos idénticos, también tendrán números secuenciales únicos. Las aplicaciones que necesitan garantías estrictas deben tener incrustada una clave maestra en el registro para eliminar los duplicados en etapas posteriores del procesamiento. Tenga en cuenta que el número de duplicados debidos a reintentos del productor suele ser bajo en comparación con el número de duplicados debidos a reintentos del consumidor.

 Note

Si utilizas el AWS SDKPutRecord, consulta el [comportamiento de reintento](#) del SDK en la guía del usuario de AWS SDKs and Tools.

Reintentos en consumidores

Los reintentos en los consumidores (aplicaciones de procesamiento de datos) ocurren cuando se reinician los procesadores de registros. Los procesadores de registros para un mismo fragmento se reinician en los siguientes casos:

1. Si un proceso de trabajo termina de forma inesperada
2. Si las instancias de los procesos de trabajo se agregan o eliminan
3. Si se fusionan o dividen fragmentos
4. Si se implementa la aplicación

En todos estos casos, el mapeo del shards-to-worker-to procesador de registros se actualiza continuamente para equilibrar la carga del procesamiento. Los procesadores de fragmentos que se migraron a otras instancias reinician el procesamiento de registros a partir del último punto de comprobación. Esto se traduce en un procesamiento de registros duplicado, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente. Para obtener más información sobre el balanceo de carga, consulte [Utilizar la nueva partición, el escalado y el procesamiento paralelo para cambiar el número de particiones](#).

Ejemplo: Reintentos en consumidores que dan como resultado la entrega de registros

En este ejemplo tiene una aplicación que lee continuamente los registros de un flujo, agrega registros en un archivo local y carga el archivo en Amazon S3. Para simplificar, supongamos que solo hay 1 fragmento y un proceso de trabajo que lo procesa. Fíjese en el siguiente ejemplo de secuencia de eventos, suponiendo que el último punto de comprobación se realizó en el número de registro 10 000:

1. Un proceso de trabajo lee el siguiente lote de registros del fragmento, los registros de 10 001 a 20 000.
2. A continuación, el proceso de trabajo transmite el lote de registros al procesador de registros asociado.

3. El procesador de registros agrega los datos, crea un archivo de Amazon S3 y carga el archivo a Amazon S3 correctamente.
4. El proceso de trabajo se cierra de forma inesperada antes de que pueda crearse un nuevo punto de comprobación.
5. La aplicación, el proceso de trabajo y el procesador de registros se reinician.
6. A partir de ahora, el proceso de trabajo comienza a leer desde el último punto de comprobación correcto, en este caso el 10 001.

Por lo tanto, los registros 10 001-20 000 se consumen más de una vez.

Resistencia a los reintentos en consumidores

Aunque puede que los registros se procesen más de una vez, la aplicación podría presentar los efectos adversos como si los registros se hubieran procesado solo una vez (procesamiento idempotente). Las soluciones a este problema varían en cuanto a su complejidad y precisión. Si el destino final de los datos puede administrar bien los duplicados, le recomendamos que deje que dicho destino final se encargue del procesamiento idempotente. Por ejemplo, con [Opensearch](#) puedes usar una combinación de control de versiones y exclusivo IDs para evitar el procesamiento duplicado.

En el ejemplo de la aplicación de la sección anterior, lee continuamente los registros de un flujo, agrega los registros en un archivo local y carga el archivo en Amazon S3. Como se ha indicado, los registros 10 001-20 000 se consumen más de una vez, lo que da como resultado que haya varios archivos en Amazon S3 con los mismos datos. Una forma de mitigar los duplicados en este ejemplo consiste en garantizar que en el paso 3 se utilice el siguiente esquema:

1. El procesador de registros utiliza un número fijo de registros por archivo de Amazon S3; por ejemplo, 5000.
2. El nombre de archivo utiliza este esquema: prefijo de Amazon S3, ID de partición y First-Sequence-Num. En este caso, podría ser algo parecido a `sample-shard000001-10001`.
3. Después de cargar el archivo de Amazon S3, cree un punto de verificación especificando Last-Sequence-Num. En este caso, debería establecer puntos de comprobación en el número de registro 15 000.

Con este esquema, incluso si los registros se procesan más de una vez, el archivo de Amazon S3 resultante tendrá el mismo nombre y los mismos datos. Los reintentos solo dan como resultado la escritura de los mismos datos en el mismo archivo más de una vez.

En el caso de una operación de cambio en los fragmentos, el número de registros que quedan en el fragmento podría ser menor que el número fijo necesario. En este caso, el método `shutdown()` tiene que volcar el archivo a Amazon S3 y establecer puntos de verificación en el último número secuencial. El esquema anterior también es compatible con las operaciones de cambios en los fragmentos.

Administrar el startup, el shutdown y la limitación

A continuación, se muestran otras consideraciones que podría incorporar en el diseño de su aplicación de Amazon Kinesis Data Streams.

Temas

- [Productores de datos de startup y consumidores de datos](#)
- [Cerrar una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Limitación de lectura](#)

Productores de datos de startup y consumidores de datos

De forma predeterminada, KCL comienza a leer registros desde el extremo del flujo, que es el registro agregado más recientemente. Con esta configuración, si una aplicación productora de datos agrega registros a la secuencia antes de que se ejecuten los procesadores de registros receptores, los procesadores de registros no podrán leer los registros tras el inicio.

Para cambiar el comportamiento de los procesadores de registros de forma que siempre lean los datos desde el inicio del flujo, defina el siguiente valor en el archivo de propiedades de su aplicación de Amazon Kinesis Data Streams:

```
initialPositionInStream = TRIM_HORIZON
```

De forma predeterminada, Amazon Kinesis Data Streams almacena todos los datos durante 24 horas. También admite la retención prolongada de hasta 7 días y la retención a largo plazo de hasta 365 días. Este periodo de tiempo se denomina el periodo de retención. Si se establece la posición inicial en `TRIM_HORIZON`, el procesador de registros se iniciará con los datos más antiguos de la secuencia, según defina el periodo de retención. Incluso con la configuración `TRIM_HORIZON`, si un procesador de registros se iniciara tras transcurrir mucho más tiempo del que determina el periodo de retención, algunos de los registros de la secuencia dejarán de estar disponibles. Por este motivo, siempre debes hacer que las aplicaciones de consumo lean de la transmisión y

usar la CloudWatch métrica `GetRecords.IteratorAgeMilliseconds` para controlar que las aplicaciones estén al día con los datos entrantes.

En algunos casos, puede ser una buena opción para los procesadores de registros omitir los primeros registros de la secuencia. Por ejemplo, puede ejecutar algunos registros iniciales en la transmisión para comprobar que la transmisión funciona end-to-end según lo esperado. Tras realizar la verificación inicial, a continuación iniciaría sus procesos de trabajo y empezaría a introducir datos de producción en la secuencia.

Para obtener más información acerca de la opción `TRIM_HORIZON`, consulte [Usar iteradores de particiones](#).

Cerrar una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams

Cuando la aplicación Amazon Kinesis Data Streams haya completado la tarea prevista, debe cerrarla finalizando EC2 las instancias en las que se está ejecutando. Puede terminar las instancias usando la [Consola de administración de AWS](#) o la [AWS CLI](#).

Después de cerrar la aplicación de Amazon Kinesis Data Streams, debe eliminar la tabla de Amazon DynamoDB que utilizó KCL para realizar un seguimiento del estado de la aplicación.

Limitación de lectura

El rendimiento de una secuencia se facilita en el nivel del fragmento. Cada partición tiene un rendimiento de lectura de hasta cinco transacciones por segundo, con una velocidad máxima total de lectura de datos de 2 MB por segundo. Si una aplicación (o grupo de aplicaciones que operan en el mismo flujo) intenta obtener datos de una partición a una velocidad superior, Kinesis Data Streams limita las operaciones `Get` correspondientes.

En una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams, si un procesador de registros procesa datos más rápido que el límite (por ejemplo, en el caso de una conmutación por error), se produce una limitación. Dado que KCL administra las interacciones entre la aplicación y Kinesis Data Streams, las excepciones por limitación se producen en el código de KCL y no en el código de la aplicación. No obstante, puesto que KCL registra estas excepciones, las verá en los registros.

Si cree que su aplicación es objeto de una limitación controlada de forma constante, debería pensar en aumentar el número de fragmentos para la secuencia.

Supervisar Kinesis Data Streams

Es posible supervisar los flujos de datos en Amazon Kinesis Data Streams usando las siguientes características:

- [Métricas de CloudWatch](#): Kinesis Data Streams envía métricas personalizadas a Amazon CloudWatch con una supervisión detallada de cada flujo.
- [Agente de Kinesis](#): el agente de Kinesis publica métricas personalizadas que ayudan a evaluar si el agente funciona según lo previsto.
- [Registro de la API](#): Kinesis Data Streams utiliza AWS CloudTrail para registrar las llamadas a la API y almacenar los datos en un bucket de Amazon S3.
- [Kinesis Client Library](#): Kinesis Client Library (KCL) proporciona métricas por partición, proceso de trabajo y aplicación de KCL.
- [Kinesis Producer Library](#): Amazon Kinesis Producer Library (KPL) proporciona métricas por partición, proceso de trabajo y aplicación de KPL.

Para obtener más información sobre problemas de supervisión, preguntas y solución de problemas comunes, consulte lo siguiente:

- [Which metrics should I use to monitor and troubleshoot Kinesis Data Streams issues?](#)
- [¿Por qué el valor `IteratorAgeMilliseconds` en Kinesis Data Streams sigue aumentando?](#)

Supervisar el servicio Amazon Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch

Amazon Kinesis Data Streams y Amazon CloudWatch están integrados, por lo que puede recopilar, ver y analizar métricas de CloudWatch de los flujos de datos de Kinesis. Por ejemplo, para realizar un seguimiento del uso de los fragmentos, puede monitorizar las métricas `IncomingBytes` y `OutgoingBytes` y compararlas con el número de fragmentos de la secuencia.

Las métricas en el nivel de particiones y las métricas de flujo que configura se recopilan y envían automáticamente a CloudWatch cada minuto. Las métricas se archivan durante dos semanas; después de ese periodo, los datos se descartan.

En la siguiente tabla, se describen la supervisión básica de los flujos y la supervisión mejorada de las particiones de los flujos de datos de Kinesis.

Tipo	Descripción
Básica (en el nivel de la secuencia)	Los datos en el nivel de la secuencia se envían automáticamente cada minuto sin costo alguno.
Mejorada (en el nivel de fragmento)	Los datos en el nivel de fragmento se envían cada minuto por un costo adicional. Para obtener este nivel de datos, debe habilitar lo específicamente para el flujo mediante la operación EnableEnhancedMonitoring. Para obtener más información acerca de los precios, consulte la página Precios de Amazon CloudWatch.

Métricas y dimensiones de Amazon Kinesis Data Streams

Kinesis Data Streams envía métricas a CloudWatch en dos niveles: en el de flujo y, opcionalmente, en el nivel de partición. Las métricas a nivel de secuencia son para casos de uso de monitorización más comunes en condiciones normales. Las métricas de partición se han creado para tareas de supervisión específicas, normalmente relacionadas con la resolución de problemas, y se habilitan mediante la operación [EnableEnhancedMonitoring](#).

Para obtener una explicación de las estadísticas recopiladas a partir de las métricas de CloudWatch, consulte [Estadísticas de CloudWatch](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Temas

- [Métricas básicas de nivel de flujo](#)
- [Métricas ampliadas de nivel de partición](#)
- [Dimensiones de las métricas de Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Métricas recomendadas de Amazon Kinesis Data Streams](#)

Métricas básicas de nivel de flujo

El espacio de nombres AWS/Kinesis incluye las siguientes métricas de nivel de secuencia.

Kinesis Data Streams envía estas métricas de los flujos a CloudWatch cada minuto. Estas métricas están disponibles siempre.

Métrica	Descripción
<code>GetRecords.Bytes</code>	El número de bytes recuperados del flujo de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los bytes de una sola operación <code>GetRecords</code> de la secuencia en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>OutgoingBytes</code> Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: bytes
<code>GetRecords.IteratorAge</code>	Esta métrica ya no se usa. Uso de <code>GetRecords.IteratorAgeMilliseconds</code> .
<code>GetRecords.IteratorAgeMilliseconds</code>	La antigüedad del último registro en todas las llamadas <code>GetRecords</code> realizadas en un flujo de Kinesis, calculada de acuerdo al periodo de tiempo especificado. La antigüedad es la diferencia entre la hora actual y el momento en que el último registro de la llamada <code>GetRecords</code> se escribió en la secuencia. Las estadísticas Mínimo y Máximo se pueden usar para realizar un seguimiento del progreso de las aplicaciones consumidoras de Kinesis. Un valor de cero indica que los registros que se leen están totalmente al día con respecto a la secuencia.

Métrica	Descripción
	Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>IteratorAgeMilliseconds</code> Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Samples Unidades: milisegundos
<code>GetRecords.Latency</code>	El tiempo que tarda cada operación <code>GetRecords</code> , medido durante el periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average Unidades: milisegundos
<code>GetRecords.Records</code>	El número de registros recuperados del fragmento medidos durante el periodo de tiempo especificado. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los registros de una sola operación <code>GetRecords</code> de la secuencia en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>OutgoingRecords</code> Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento

Métrica	Descripción
GetRecords.Success	El número de registros GetRecords correctos de cada secuencia medidos durante el periodo de tiempo especificado. Dimensiones: StreamName Estadísticas: Average, Sum, Samples Unidades: recuento
IncomingBytes	El número de bytes insertados correctamente en el flujo de Kinesis de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Esta métrica incluye los bytes de las operaciones PutRecord y PutRecords. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los bytes de una sola operación put del flujo en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: IncomingBytes Dimensiones: StreamName Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: bytes

Métrica	Descripción
IncomingRecords	El número de registros insertados correctamente en el flujo de Kinesis de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Esta métrica incluye el número de registros de las operaciones <code>PutRecord</code> y <code>PutRecords</code> . Las estadísticas <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code> y <code>Average</code> representan los registros de una sola operación <code>put</code> del flujo en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>IncomingRecords</code> Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: recuento
PutRecord.Bytes	El número de bytes insertados en el flujo de Kinesis mediante la operación <code>PutRecord</code> de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: bytes
PutRecord.Latency	El tiempo que tarda cada operación <code>PutRecord</code> , medido durante el periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code> Unidades: milisegundos

Métrica	Descripción
<code>PutRecord.Success</code>	El número de operaciones <code>PutRecord</code> correctas de cada flujo de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. La media refleja el porcentaje de operaciones de escritura correctas en una secuencia. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Average, Sum, Samples Unidades: recuento
<code>PutRecords.Bytes</code>	El número de bytes insertados en el flujo de Kinesis mediante la operación <code>PutRecords</code> de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: bytes
<code>PutRecords.Latency</code>	El tiempo que tarda cada operación <code>PutRecords</code> , medido durante el periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average Unidades: milisegundos

Métrica	Descripción
<code>PutRecords.Records</code>	Esta métrica ya no está disponible. Uso de <code>PutRecords.SuccessfulRecords</code>. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento
<code>PutRecords.Success</code>	El número de operaciones <code>PutRecords</code> en las que al menos un registro se realizó correctamente de cada flujo de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Average, Sum, Samples Unidades: recuento
<code>PutRecords.TotalRecords</code>	El número total de registros enviados en una operación <code>PutRecords</code> de cada flujo de datos de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento

Métrica	Descripción
<code>PutRecords.SuccessfulRecords</code>	El número de registros correctos en una operación <code>PutRecords</code> de cada flujo de datos de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento
<code>PutRecords.FailedRecords</code>	El número de registros rechazados debido a errores internos en una operación <code>PutRecords</code> de cada flujo de datos de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Es de esperar que se produzcan errores internos ocasionales, por lo que se debe volver a intentar. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento
<code>PutRecords.ThrottledRecords</code>	El número de registros rechazados debido a la limitación en una operación <code>PutRecords</code> de cada flujo de datos de Kinesis, calculado de acuerdo al periodo de tiempo especificado. Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento

Métrica	Descripción
<code>ReadProvisionedThroughputExceeded</code>	El número de llamadas <code>GetRecords</code> limitadas para la secuencia medidas durante el periodo de tiempo especificado. La estadística usada con más frecuencia para esta métrica es <code>Average</code>. Cuando la estadística <code>Minimum</code> tiene un valor de 1, se limitan todos los registros del flujo durante el periodo de tiempo especificado. Cuando la estadística <code>Maximum</code> tiene un valor de 0 (cero), no se limita ningún registro del flujo durante el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>ReadProvisionedThroughputExceeded</code> Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: recuento
<code>SubscribeToShardRateExceeded</code>	Esta métrica se emite cuando un nuevo intento de suscripción produce un error porque ya existe una suscripción activa para el mismo consumidor o si se supera el número de llamadas por segundo permitidas para esta operación. Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ConsumerName</code>
<code>SubscribeToShard.Success</code>	Esta métrica registra si la suscripción <code>SubscribeToShard</code> se ha establecido correctamente. La suscripción solo dura un máximo de 5 minutos. Por lo tanto, esta métrica se emite al menos una vez cada 5 minutos. Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ConsumerName</code>

Métrica	Descripción
<code>SubscribeToShardEvent.Bytes</code>	El número de bytes recibidos del fragmento, medidos durante el periodo de tiempo especificado. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los bytes publicados en un solo evento durante el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>OutgoingBytes</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ConsumerName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: bytes
<code>SubscribeToShardEvent.MillisBehindLatest</code>	La cantidad de milisegundos que la lectura registra son de la cabecera del flujo, lo que indica el retraso del consumidor con respecto a la hora actual. Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ConsumerName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Samples Unidades: milisegundos

Métrica	Descripción
<code>SubscribeToShardEvent.Records</code>	El número de registros recibidos del fragmento, medidos durante el periodo de tiempo especificado. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los registros de un solo evento durante el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>OutgoingRecords</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ConsumerName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento
<code>SubscribeToShardEvent.Success</code>	Esta métrica se emite cada vez que un evento se publica correctamente. Solo emite cuando hay una suscripción activa. Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ConsumerName</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento

Métrica	Descripción
<code>WriteProvisionedThroughputExceeded</code>	El número de registros rechazados debido a una limitación del flujo durante el periodo de tiempo especificado. Esta métrica incluye la limitación de las operaciones <code>PutRecord</code> y <code>PutRecords</code>. La estadística usada con más frecuencia para esta métrica es <code>Average</code>. Cuando la estadística <code>Minimum</code> tiene un valor distinto de 0, se limitan los registros del flujo durante el periodo de tiempo especificado. Cuando la estadística <code>Maximum</code> tiene un valor de 0 (cero), no se limita ningún registro del flujo durante el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de fragmento: <code>WriteProvisionedThroughputExceeded</code> Dimensiones: <code>StreamName</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: recuento

Métricas ampliadas de nivel de partición

El espacio de nombres `AWS/Kinesis` incluye las siguientes métricas de nivel de fragmento.

Kinesis envía las métricas de particiones siguientes a CloudWatch cada minuto. Cada dimensión de la métrica crea una métrica de CloudWatch y realiza aproximadamente 43 200 llamadas mensuales a la API `PutMetricData`. Estas métricas no están habilitadas de forma predeterminada. Se aplica un cargo para las métricas mejoradas emitidas desde Kinesis. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon CloudWatch](#) en la sección Métricas personalizadas de Amazon CloudWatch. Los precios son por fragmento por métrica y por mes.

Métrica	Descripción
IncomingBytes	El número de bytes insertados correctamente en el fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Esta métrica incluye los bytes de las operaciones <code>PutRecord</code> y <code>PutRecords</code>. Las estadísticas <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code> y <code>Average</code> representan los bytes de una sola operación <code>put</code> del fragmento en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de secuencia: <code>IncomingBytes</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ShardId</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: bytes
IncomingRecords	El número de registros insertados correctamente en el fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Esta métrica incluye el número de registros de las operaciones <code>PutRecord</code> y <code>PutRecords</code>. Las estadísticas <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code> y <code>Average</code> representan los registros de una sola operación <code>put</code> del fragmento en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de secuencia: <code>IncomingRecords</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ShardId</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: recuento

Métrica	Descripción
IteratorAgeMilliseconds	La antigüedad del último registro en todas las llamadas <code>GetRecords</code> realizadas en un fragmento, medida en el periodo de tiempo especificado. La antigüedad es la diferencia entre la hora actual y el momento en que el último registro de la llamada <code>GetRecords</code> se escribió en la secuencia. Las estadísticas Mínimo y Máximo se pueden usar para realizar un seguimiento del progreso de las aplicaciones consumidoras de Kinesis. Un valor de 0 (cero) indica que los registros que se leen están totalmente al día con respecto a la secuencia. Nombre de métrica de nivel de secuencia: <code>GetRecords.IteratorAgeMilliseconds</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ShardId</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Samples Unidades: milisegundos
OutgoingBytes	El número de bytes recuperados del fragmento medidos durante el periodo de tiempo especificado. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los bytes devueltos por una sola operación <code>GetRecords</code> o publicados en un solo evento <code>SubscribeToShard</code> para el fragmento en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de secuencia: <code>GetRecords.Bytes</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ShardId</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: bytes

Métrica	Descripción
OutgoingRecords	El número de registros recuperados del fragmento medidos durante el periodo de tiempo especificado. Las estadísticas Minimum, Maximum y Average representan los registros devueltos por una sola operación <code>GetRecords</code> o publicados en un solo evento <code>SubscribeToShard</code> para el fragmento en el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de secuencia: <code>GetRecords.Records</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ShardId</code> Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento

Métrica	Descripción
ReadProvisionedThroughputExceeded	El número de llamadas GetRecords limitadas para el fragmento medidas durante el periodo de tiempo especificado. Este recuento de excepciones abarca todas las dimensiones de los siguientes límites: 5 lecturas por fragmento y segundo o 2 MB por segundo y fragmento . La estadística usada con más frecuencia para esta métrica es Average. Cuando la estadística Minimum tiene un valor de 1, se limitan todos los registros del fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Cuando la estadística Maximum tiene un valor de 0 (cero), no se limita ningún registro del fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de secuencia: ReadProvisionedThroughputExceeded Dimensiones: StreamName, ShardId Estadísticas: Minimum, Maximum, Average, Sum, Samples Unidades: recuento

Métrica	Descripción
<code>WriteProvisionedThroughputExceeded</code>	El número de registros rechazados debido a una limitación del fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Esta métrica incluye las limitaciones de las operaciones <code>PutRecord</code> y <code>PutRecords</code> y abarca todas las dimensiones de los siguientes límites: 1 000 registros por segundo y fragmento o 1 MB por segundo y fragmento. La estadística usada con más frecuencia para esta métrica es <code>Average</code>. Cuando la estadística <code>Minimum</code> tiene un valor distinto de 0, se limitan los registros del fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Cuando la estadística <code>Maximum</code> tiene un valor de 0 (cero), no se limita ningún registro del fragmento durante el periodo de tiempo especificado. Nombre de métrica de nivel de secuencia: <code>WriteProvisionedThroughputExceeded</code> Dimensiones: <code>StreamName</code>, <code>ShardId</code> Estadísticas: <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code>, <code>Average</code>, <code>Sum</code>, <code>Samples</code> Unidades: recuento

Dimensiones de las métricas de Amazon Kinesis Data Streams

Dimensión	Descripción
<code>StreamName</code>	El nombre de la secuencia de Kinesis. Todas las estadísticas disponibles se filtran por <code>StreamName</code> .

Métricas recomendadas de Amazon Kinesis Data Streams

Varias métricas de Amazon Kinesis Data Streams podrían resultar de especial interés para los clientes de Kinesis Data Streams. La siguiente lista aparecen algunas métricas recomendadas y sus usos.

Métrica	Notas de uso
<code>GetRecords.IteratorAgeMilliseconds</code>	Controla la posición de lectura de todos los fragmentos y los consumidores de la secuencia. Si la edad de un iterador supera el 50% del periodo de retención (con un valor predeterminado de 24 horas, pero configurable hasta 7 días), existe el riesgo de pérdida de datos debido al vencimiento del registro. Recomendamos que utilice alarmas de CloudWatch para la estadística <code>Máximo</code> para recibir avisos antes de que esta pérdida suponga un riesgo. Para ver un escenario de ejemplo en el que se use esta métrica, consulte El procesamiento de registros del consumidor se queda atrás .
<code>ReadProvisionedThroughputExceeded</code>	Si el procesamiento de registros en el lado del consumidor no alcanza el rendimiento necesario, a veces es difícil saber dónde está el cuello de botella. Utilice esta métrica para determinar si sus lecturas se están viendo limitadas debido a que se superan los límites de rendimiento de lectura. La estadística usada con más frecuencia para esta métrica es <code>Average</code> .
<code>WriteProvisionedThroughputExceeded</code>	Tiene el mismo objetivo que la métrica <code>ReadProvisionedThroughputExceeded</code> , pero en el extremo de productor (put) de la secuencia. La estadística usada con más frecuencia para esta métrica es <code>Average</code> .
<code>PutRecords.Success</code> , <code>PutRecords.Success</code>	Recomendamos el uso de alarmas de CloudWatch para la estadística <code>Average</code> para indicar la ausencia de registros entrantes en el flujo. Seleccione uno o ambos tipos de métrica "put" en función de lo que el productor utilice. En caso de que use Amazon Kinesis Producer Library (KPL), utilice <code>PutRecords.Success</code> .
<code>GetRecords.Success</code>	Recomendamos el uso de alarmas de CloudWatch para la estadística <code>Average</code> para indicar la ausencia de registros salientes en el flujo.

Acceso a las métricas de Amazon CloudWatch para Kinesis Data Streams

Las métricas de Kinesis Data Streams se pueden supervisar con la consola de CloudWatch, la línea de comandos o la API de CloudWatch. Los siguientes procedimientos le muestran cómo obtener acceso a las métricas a través de los distintos métodos descritos a continuación.

Acceso a las métricas a través de la consola de CloudWatch

1. Abra la consola de CloudWatch en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Seleccione una región en la barra de navegación.
3. En el panel de navegación, seleccione Métricas.
4. En el panel CloudWatch Metrics by Category (Métricas de CloudWatch por categoría), elija Kinesis Metrics (Métricas de Kinesis).
5. Haga clic en la fila correspondiente para ver las estadísticas para el MetricName (Nombre de la métrica) y el StreamName (Nombre de la secuencia) especificados.

Nota: la mayoría de los nombres de estadísticas en la consola coinciden con los nombres de las métricas correspondientes de CloudWatch que aparecen en la lista anterior, con la excepción de Rendimiento de lectura y Rendimiento de escritura. Estas estadísticas se calculan en intervalos de 5 minutos: Rendimiento de escritura supervisa la métrica IncomingBytes de CloudWatch, mientras que Rendimiento de lectura supervisa GetRecords.Bytes.

6. (Opcional) En el panel de gráficos, seleccione una estadística y un periodo de tiempo y, a continuación, cree una alarma de CloudWatch utilizando estos ajustes.

Obtención del acceso a las métricas mediante la AWS CLI

Utilice los comandos [list-metrics](#) y [get-metric-statistics](#).

Obtención del acceso a las métricas mediante la CLI de CloudWatch

Utilice los comandos [mon-list-metrics](#) y [mon-get-stats](#).

Obtención del acceso a las métricas mediante la API de CloudWatch

Utilice las operaciones [ListMetrics](#) y [GetMetricStatistics](#).

Supervisar el estado del agente de Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch

El agente publica métricas de CloudWatch personalizadas con un espacio de nombres de `AWSKinesisAgent`. Estas métricas le permiten evaluar si el agente está enviando datos a Kinesis Data Streams como se ha especificado, y si se encuentra en buen estado y consume la cantidad adecuada de recursos de CPU y de memoria en el productor de datos. Las métricas como el número de registros y bytes enviados resultan útiles para comprender la velocidad a la que el agente está enviando datos a la secuencia. Cuando estas métricas caen por debajo de los umbrales previstos en determinado porcentaje o pasan a ser cero, esto podría indicar que existen problemas de configuración, errores de red o problemas con el estado del agente. Las métricas como, por ejemplo, el consumo de CPU y memoria de host y los contadores de errores del agente indican el uso de los recursos por parte del productor y proporcionan información útil sobre posibles errores de host o de configuración. Por último, el agente también registra excepciones de servicio para ayudar a investigar los problemas del agente. Estas métricas se notifican en la región especificada en la opción de configuración del agente `cloudwatch.endpoint`. Las métricas de CloudWatch publicadas desde varios agentes de Kinesis se agregan o combinan. Para obtener más información acerca de la configuración del agente, consulte [Especificar las opciones de configuración del agente](#).

Monitorización con CloudWatch

El agente de Kinesis Data Streams envía las siguientes métricas a CloudWatch.

Métrica	Descripción
<code>BytesSent</code>	El número de bytes enviados a Kinesis Data Streams durante el periodo de tiempo especificado. Unidades: bytes
<code>RecordSendAttempts</code>	El número de registros que se ha intentado grabar (como primer intento o como repetición) en una llamada a <code>PutRecords</code> durante el periodo de tiempo especificado. Unidades: recuento

Métrica	Descripción
RecordSendErrors	El número de registros que han devuelto un estado de error en una llamada a <code>PutRecords</code> , incluidos los intentos repetidos, durante el periodo de tiempo especificado. Unidades: recuento
ServiceErrors	El número de llamadas a <code>PutRecords</code> que ocasionaron un error de servicio (distinto de un error de limitación controlada) durante el periodo especificado. Unidades: recuento

Registrar las llamadas a la API de Amazon Kinesis Data Streams mediante AWS CloudTrail

Amazon Kinesis Data Streams está integrada con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones del usuario, el rol o un servicio de AWS en Kinesis Data Streams. CloudTrail captura las llamadas a la API de Kinesis Data Streams como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la consola de Kinesis Data Streams y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de Kinesis Data Streams. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Kinesis Data Streams. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se ha realizado a Kinesis Data Streams, la dirección IP desde la que se ha realizado la solicitud, quién la ha realizado, cuándo la ha realizado y los detalles adicionales.

Para obtener más información acerca de CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Información de Kinesis Data Streams en CloudTrail

CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad de eventos compatible en Kinesis Data Streams, la actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicios de AWS en Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar

los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail](#).

Para mantener un registro continuo de los eventos de la cuenta de AWS, incluido los eventos de Kinesis Data Streams, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail](#)
- [Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias regiones](#) y [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas](#)

Kinesis Data Streams admite el registro de las siguientes acciones como eventos en archivos de registros de CloudTrail:

- [AddTagsToStream](#)
- [CreateStream](#)
- [DecreaseStreamRetentionPeriod](#)
- [DeleteStream](#)
- [DeregisterStreamConsumer](#)
- [DescribeStream](#)
- [DescribeStreamConsumer](#)
- [DisableEnhancedMonitoring](#)
- [EnableEnhancedMonitoring](#)
- [GetRecords](#)
- [GetShardIterator](#)
- [IncreaseStreamRetentionPeriod](#)

- [ListStreamConsumers](#)
- [ListStreams](#)
- [ListTagsForStream](#)
- [MergeShards](#)
- [PutRecord](#)
- [PutRecords](#)
- [RegisterStreamConsumer](#)
- [RemoveTagsFromStream](#)
- [SplitShard](#)
- [StartStreamEncryption](#)
- [StopStreamEncryption](#)
- [SubscribeToShard](#)
- [UpdateShardCount](#)
- [UpdateStreamMode](#)

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) o credenciales de usuario raíz.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).

Ejemplo: entradas del archivo de registro de Kinesis Data Streams

Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos de registro de CloudTrail pueden contener una o varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen cualquiera y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la

acción, los parámetros de la solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra las acciones `CreateStream`, `DescribeStream`, `ListStreams`, `DeleteStream`, `SplitShard` y `MergeShards`.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.01",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
        "accountId": "012345678910",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2014-04-19T00:16:31Z",
      "eventSource": "kinesis.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateStream",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
      "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
      "requestParameters": {
        "shardCount": 1,
        "streamName": "GoodStream"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "db6c59f8-c757-11e3-bc3b-57923b443c1c",
      "eventID": "b7acfc0d-6ca9-4ee1-a3d7-c4e8d420d99b"
    },
    {
      "eventVersion": "1.01",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
        "accountId": "012345678910",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
      },

```

```

    "eventTime": "2014-04-19T00:17:06Z",
    "eventSource": "kinesis.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeStream",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
      "streamName": "GoodStream"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f0944d86-c757-11e3-b4ae-25654b1d3136",
    "eventID": "0b2f1396-88af-4561-b16f-398f8eaea596"
  },
  {
    "eventVersion": "1.01",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
      "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
      "accountId": "012345678910",
      "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
      "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2014-04-19T00:15:02Z",
    "eventSource": "kinesis.amazonaws.com",
    "eventName": "ListStreams",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
      "limit": 10
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "a68541ca-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
    "eventID": "22a5fb8f-4e61-4bee-a8ad-3b72046b4c4d"
  },
  {
    "eventVersion": "1.01",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
      "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
      "accountId": "012345678910",
      "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",

```

```

        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2014-04-19T00:17:07Z",
    "eventSource": "kinesis.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteStream",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
        "streamName": "GoodStream"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f10cd97c-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
    "eventID": "607e7217-311a-4a08-a904-ec02944596dd"
},
{
    "eventVersion": "1.01",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
        "accountId": "012345678910",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2014-04-19T00:15:03Z",
    "eventSource": "kinesis.amazonaws.com",
    "eventName": "SplitShard",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
        "shardToSplit": "shardId-000000000000",
        "streamName": "GoodStream",
        "newStartingHashKey": "11111111"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "a6e6e9cd-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
    "eventID": "dcd2126f-c8d2-4186-b32a-192dd48d7e33"
},
{
    "eventVersion": "1.01",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",

```

```
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
        "accountId": "012345678910",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2014-04-19T00:16:56Z",
    "eventSource": "kinesis.amazonaws.com",
    "eventName": "MergeShards",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
        "streamName": "GoodStream",
        "adjacentShardToMerge": "shardId-0000000000002",
        "shardToMerge": "shardId-0000000000001"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "e9f9c8eb-c757-11e3-bf1d-6948db3cd570",
    "eventID": "77cf0d06-ce90-42da-9576-71986fec411f"
}
]
```

Supervisar Kinesis Client Library con Amazon CloudWatch

[Kinesis Client Library](#) (KCL) para Amazon Kinesis Data Streams publica métricas personalizadas de Amazon CloudWatch en su nombre. Para ello, utiliza el nombre de su aplicación de KCL como espacio de nombres. Para ver estas métricas, vaya a la [consola de CloudWatch](#) y seleccione Métricas personalizadas. Para obtener más información, consulte [Publicación de métricas personalizadas](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Existe un cargo nominal para las métricas cargadas en CloudWatch por KCL, específicamente, se aplican los cargos por métricas personalizadas de Amazon CloudWatch y solicitudes a la API de Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon CloudWatch](#).

Temas

- [Métricas y espacio de nombres](#)
- [Niveles y dimensiones de las métricas](#)
- [Configuración de métricas](#)

- [Lista de métricas](#)

Métricas y espacio de nombres

El espacio de nombres que se utiliza para cargar las métricas es el nombre de aplicación que se ha especificado al lanzar KCL.

Niveles y dimensiones de las métricas

Existen dos opciones para controlar qué métricas se cargan en CloudWatch:

Niveles de métricas

A cada métrica se le asigna un nivel individual. Al establecer un nivel de informe de métricas, las métricas con un nivel individual por debajo del nivel de informe no se envían a CloudWatch. Los niveles son: NONE, SUMMARY y DETAILED. El valor predeterminado es DETAILED; es decir, se envían todas las métricas a CloudWatch. El nivel de informe NONE se utiliza cuando no se desea enviar ninguna métrica. Para obtener información sobre qué niveles se asignan a las métricas, consulte [Lista de métricas](#).

Dimensiones habilitadas

Cada métrica de KCL tiene asociadas determinadas dimensiones que también se envían a CloudWatch. En KCL 2.x, si KCL se configura para procesar un solo flujo de datos, todas las dimensiones de las métricas (`Operation`, `ShardId` y `WorkerIdentifier`) están habilitadas de forma predeterminada. Además, en KCL 2.x, si KCL se configura para procesar un único flujo de datos, la dimensión `Operation` no se puede deshabilitar. En KCL 2.x, si KCL se configura para procesar varios flujos de datos, todas las dimensiones de las métricas (`Operation`, `ShardId`, `StreamId` y `WorkerIdentifier`) están habilitadas de forma predeterminada. Además, en KCL 2.x, si KCL se configura para procesar varios flujos de datos, las dimensiones `Operation` y `StreamId` no se pueden deshabilitar. La dimensión `StreamId` solo está disponible para métricas por partición.

En KCL 1.x, solo las dimensiones `Operation` y `ShardId` están habilitadas de forma predeterminada. La dimensión `WorkerIdentifier` está deshabilitada. En KCL 1.x, la dimensión `Operation` no se puede deshabilitar.

Para obtener más información acerca de las dimensiones de las métricas de CloudWatch, consulte la sección [Dimensiones](#) en el tema Conceptos de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Cuando la dimensión `WorkerIdentifier` está habilitada, si se utiliza un valor diferente para la propiedad de ID de proceso de trabajo cada vez que se reinicia un proceso de trabajo concreto de KCL, se enviarán a CloudWatch nuevos conjuntos de métricas con nuevos valores en la dimensión `WorkerIdentifier`. Si necesita que el valor de la dimensión `WorkerIdentifier` sea el mismo cada vez que un proceso de trabajo de KCL determinado se reinicie, debe especificar explícitamente el mismo valor del ID del proceso de trabajo durante la inicialización para cada proceso de trabajo. Tenga en cuenta que el valor del ID de proceso de trabajo para cada proceso de trabajo de KCL activo deberá ser único entre todos los procesos de trabajo de KCL.

Configuración de métricas

Las dimensiones y los niveles habilitados de las métricas se pueden configurar mediante la instancia `KinesisClientLibConfiguration`, que se transfiere al proceso de trabajo al lanzar la aplicación de KCL. En el caso de `MultiLangDaemon`, las propiedades `metricsLevel` y `metricsEnabledDimensions` se pueden especificar en el archivo `.properties` utilizado para lanzar la aplicación `MultiLangDaemon` de KCL.

Los niveles de las métricas pueden tener asignado uno de estos tres valores: `NONE`, `SUMMARY` o `DETAILED`. Los valores de las dimensiones habilitadas deben ser valores de cadena separados por comas con la lista de dimensiones permitidas para las métricas de CloudWatch. Las dimensiones utilizadas por la aplicación de KCL son `Operation`, `ShardId` y `WorkerIdentifier`.

Lista de métricas

En las siguientes tablas se enumeran las métricas de KCL agrupadas por ámbito y operación.

Temas

- [Métricas por aplicación de KCL](#)
- [Métricas por proceso de trabajo](#)
- [Métricas por partición](#)

Métricas por aplicación de KCL

Estas métricas se agrupan para todos los procesos de trabajo de KCL en el ámbito de la aplicación, según defina el espacio de nombres de Amazon CloudWatch.

Temas

- [LeaseAssignmentManager](#)
- [InitializeTask](#)
- [ShutdownTask](#)
- [ShardSyncTask](#)
- [BlockOnParentTask](#)
- [PeriodicShardSyncManager](#)
- [MultistreamTracker](#)

LeaseAssignmentManager

La operación `LeaseAssignmentManager` es responsable de asignar los arrendamientos a los procesos de trabajo y reequilibrar los arrendamientos entre los procesos de trabajo para lograr una utilización uniforme de los recursos de los procesos de trabajo. La lógica de esta operación comprende leer los metadatos relacionados con el arrendamiento de la tabla de arrendamiento y las métricas de la tabla de métricas de los procesos de trabajo, y realizar las asignaciones de arrendamiento.

Métrica	Descripción
<code>LeaseAndWorkerMetricsLoad.Time</code>	Tiempo necesario para cargar todos los arrendamientos y las métricas de los procesos de trabajo en el administrador de asignación de arrendamientos (LAM), el nuevo algoritmo de asignación de arrendamientos y equilibrio de carga presentado en KCL 3.x. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
<code>TotalLeases</code>	Cantidad total de arrendamientos para la aplicación KCL actual. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
<code>NumWorkers</code>	Cantidad total de procesos de trabajo en la aplicación KCL actual. Nivel de métrica: Summary

Métrica	Descripción
	Unidades: recuento
AssignExpiredOrUnassignedLeases.Time	Periodo en que se realiza la asignación en memoria de los arrendamientos caducados. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
LeaseSpillover	Cantidad de arrendamientos que no se asignaron debido a que se alcanzó el límite de cantidad máxima de arrendamientos o del rendimiento máximo por proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
BalanceWorkerVariance.Time	Periodo en que se realiza un equilibrio en la memoria de los arrendamientos entre los procesos de trabajo. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
NumOfLeasesReassignment	Cantidad total de reasignaciones de arrendamiento realizadas en la iteración de reasignación actual. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
FailedAssignmentCount	Cantidad de errores en las llamadas de AssignLease a la tabla de arrendamiento de DynamoDB. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento

Métrica	Descripción
ParallellyAssignLeases.Time	Periodo en que se incluyen las nuevas asignaciones en la tabla de arrendamiento de DynamoDB. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
ParallellyAssignLeases.Success	Cantidad de nuevas tareas asignadas correctamente. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
TotalStaleWorkerMetricsEntry	Cantidad total de entradas de métricas de procesos de trabajo que deben limpiarse. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
StaleWorkerMetricsCleanup.Time	Periodo en que se elimina la entrada de métricas de procesos de trabajo de la tabla de métricas de procesos de trabajo de DynamoDB. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
Time	Periodo empleado por la operación LeaseAssignmentManager . Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
Success	Número de veces que se completa correctamente la operación LeaseAssignmentManager . Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento

Métrica	Descripción
ForceLeaderRelease	Indica que el administrador de asignaciones de arrendamiento ha fallado tres veces consecutivas y que el proceso de trabajo líder está liberando al liderazgo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
NumWorkersWithInvalidEntry	Cantidad de entradas de métricas de procesos de trabajo que se consideran inválidas. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
NumWorkersWithFailingWorkerMetric	Cantidad de entradas de métricas de procesos de trabajo que tienen -1 (que representa el valor de la métrica de proceso de trabajo no está disponible) como uno de los valores de las métricas de procesos de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
LeaseDeserializationFailureCount	Entrada de arrendamiento de la tabla de arrendamiento que no se pudo deserializar. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento

InitializeTask

La operación `InitializeTask` es responsable de inicializar el procesador de registros de la aplicación de KCL. La lógica de esta operación incluye la obtención de un iterador de particiones de Kinesis Data Streams y la inicialización del procesador de registros.

Métrica	Descripción
KinesisDataFetcher .getIterator.Success	Número de operaciones GetShardIterator correctas por aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
KinesisDataFetcher .getIterator.Time	Tiempo que tarda la operación GetShardIterator para la aplicación de KCL en cuestión. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
RecordProcessor.in italize.Time	Tiempo que tarda el método de inicialización del procesador de registros. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
Success	Número de inicializaciones correctas del procesador de registros. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	Tiempo que tarda el proceso de trabajo de KCL en inicializar el procesador de registros. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos

ShutdownTask

La operación ShutdownTask inicia la secuencia de cierre para el procesamiento de fragmentos. Esto puede ocurrir porque un fragmento esté dividido o fusionado, o cuando se pierde la asignación del fragmento desde el proceso de trabajo. En ambos casos se invoca la función shutdown() del

procesador de registros. También se descubren fragmentos nuevos en caso de que un fragmento se divida o se fusione, lo que da como resultado la creación de uno o varios fragmentos nuevos.

Métrica	Descripción
CreateLease.Success	Número de veces que se agregan correctamente nuevas particiones secundarias a la tabla de DynamoDB de la aplicación de KCL después del cierre de la partición principal. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
CreateLease.Time	Tiempo que se tarda en agregar la información de la nueva partición secundaria a la tabla DynamoDB de la aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
UpdateLease.Success	Número de puntos de comprobación finales correctos durante el cierre del procesador de registros. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
UpdateLease.Time	Tiempo que tarda la operación de puntos de comprobación durante el cierre del procesador de registros. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
RecordProcessor.shutdown.Time	Tiempo que tarda el método de cierre del procesador de registros. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
Success	Número de tareas cerradas correctamente.

Métrica	Descripción
	Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	Tiempo que tarda el proceso de trabajo de KCL en la tarea de cierre. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos

ShardSyncTask

La operación `ShardSyncTask` detecta los cambios en la información de la partición del flujo de datos de Kinesis, de modo que las nuevas particiones se puedan procesar en la aplicación de KCL.

Métrica	Descripción
CreateLease.Success	Número de intentos correctos para agregar nueva información sobre la partición a la tabla de DynamoDB de la aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
CreateLease.Time	Tiempo que se tarda en agregar la información de la nueva partición a la tabla DynamoDB de la aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
Success	Número de operaciones de sincronización del fragmento correctas. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	Tiempo necesario para la operación de sincronización del fragmento.

Métrica	Descripción
	Nivel de métrica: Summary
	Unidades: milisegundos

BlockOnParentTask

Si el fragmento está dividido o fusionado con otros fragmentos, entonces se crean nuevos fragmentos secundarios. La operación `BlockOnParentTask` garantiza que el procesamiento de registros de las nuevas particiones no se inicie hasta que KCL procese por completo las particiones principales.

Métrica	Descripción
Success	Número de comprobaciones correctas para completar el fragmento principal.
	Nivel de métrica: Summary
	Unidades: recuento
Time	Tiempo necesario para completar los fragmentos principales.
	Nivel de métrica: Summary
	Unidad: milisegundos

PeriodicShardSyncManager

`PeriodicShardSyncManager` es responsable de examinar los flujos de datos que procesa la aplicación de consumo de KCL, identificar los flujos de datos con asignaciones parciales y transferirlos para su sincronización.

Las siguientes métricas están disponibles cuando KCL se configura para procesar un único flujo de datos (entonces el valor de `NumStreamsToSync` y `NumStreamsWithPartialLeases` se establece en 1) y también cuando KCL se configura para procesar varios flujos de datos.

Métrica	Descripción
NumStreamsToSync	El número de flujos de datos (por cuenta de AWS) que procesa la aplicación de consumo que contienen asignaciones parciales y que deben transferirse para su sincronización. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
NumStreamsWithPartialLeases	El número de flujos de datos (por cuenta de AWS) que la aplicación de consumo está procesando y que contienen asignaciones parciales. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Success	El número de veces que <code>PeriodicShardSyncManager</code> pudo identificar correctamente las asignaciones parciales en los flujos de datos que la aplicación de consumo está procesando. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	El tiempo (en milisegundos) que <code>PeriodicShardSyncManager</code> tarda en examinar los flujos de datos que la aplicación de consumo está procesando, a fin de determinar qué flujos de datos requieren una sincronización de particiones. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos

MultistreamTracker

La interfaz de `MultistreamTracker` le permite crear aplicaciones de consumo de KCL que pueden procesar varios flujos de datos al mismo tiempo.

Métrica	Descripción
DeletedStreams.Count	El número de flujos de datos eliminados en este periodo de tiempo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
ActiveStreams.Count	El número de flujos de datos activos que se están procesando. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
StreamsPendingDeletion.Count	El número de flujos de datos pendientes de eliminación en función de <code>FormerStreamsLeasesDeletionStrategy</code>. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento

Métricas por proceso de trabajo

Estas métricas se agrupan para todos los procesadores de registro que consuman datos de un flujo de datos de Kinesis, por ejemplo una instancia de Amazon EC2.

Temas

- [WorkerMetricStatsReporter](#)
- [LeaseDiscovery](#)
- [RenewAllLeases](#)
- [TakeLeases](#)

WorkerMetricStatsReporter

La operación `WorkerMetricStatReporter` se encarga de publicar periódicamente las métricas del proceso de trabajo actual en la tabla de métricas del proceso de trabajo. La operación `LeaseAssignmentManager` utiliza estas métricas para realizar las asignaciones de arrendamiento.

Métrica	Descripción
InMemoryMetricStatsReporter.Failure	Cantidad de errores al capturar el valor de la métrica de proceso de trabajo en memoria, debido a un error en algunas métricas de proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
WorkerMetricStatsReporter.Time	Periodo empleado por la operación <code>WorkerMetricsStats</code> . Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
WorkerMetricStatsReporter.Success	Número de veces que se completa correctamente la operación <code>WorkerMetricsStats</code> . Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento

LeaseDiscovery

La operación `LeaseDiscovery` es responsable de identificar los nuevos arrendamientos que la operación `LeaseAssignmentManager` ha asignado al proceso de trabajo actual. La lógica de esta operación consiste en identificar los arrendamientos asignados al proceso de trabajo actual mediante la lectura del índice secundario global de la tabla de arrendamiento.

Métrica	Descripción
ListLeaseKeysForWorker.Time	Periodo para consultar el índice secundario global de la tabla de arrendamiento y obtener las claves de arrendamiento asignadas al proceso de trabajo actual. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos

Métrica	Descripción
FetchNewLeases.Time	Periodo para buscar todos los arrendamientos nuevos de la tabla de arrendamiento. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
NewLeasesDiscovered	Cantidad total de nuevos arrendamientos asignados a los procesos de trabajo. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
Time	Periodo empleado por la operación LeaseDiscovery . Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
Success	Número de veces que se completa correctamente la operación LeaseDiscovery . Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
OwnerMismatch	Cantidad de propietarios que no coincide con la respuesta del GSI, y la lectura de la tabla de arrendamientos es coherente. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento

RenewAllLeases

La operación `RenewAllLeases` renueva periódicamente las asignaciones de un fragmento propiedad de una instancia de proceso de trabajo en particular.

Métrica	Descripción
RenewLease.Success	Número de renovaciones correctas de asignaciones por parte del proceso de trabajo. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
RenewLease.Time	Tiempo necesario para la operación de renovación de la asignación. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
CurrentLeases	Número de asignaciones de fragmentos propiedad del proceso de trabajo tras la renovación de todas las asignaciones. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
LostLeases	Número de asignaciones de fragmentos perdidos tras un intento de renovar todas las asignaciones propiedad del proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Success	Cantidad de veces que se realiza correctamente la operación de renovación para el proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	Tiempo necesario para renovar todas las asignaciones del proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary

Métrica	Descripción
	Unidades: milisegundos

TakeLeases

La operación TakeLeases equilibra el procesamiento de registros entre todos los procesos de trabajo de KCL. Si el proceso de trabajo actual de KCL tiene menos asignaciones de particiones de lo necesario, asume asignaciones de particiones de otro proceso de trabajo sobrecargado.

Métrica	Descripción
ListLeases.Success	Número de veces que se han recuperado correctamente todas las concesiones de particiones de la tabla de DynamoDB de la aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
ListLeases.Time	Tiempo que se tarda en recuperar todas las concesiones de particiones de la tabla de DynamoDB de la aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
TakeLease.Success	Número de veces que el proceso de trabajo ha asumido correctamente asignaciones de particiones de otros procesos de trabajo de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
TakeLease.Time	Tiempo necesario para actualizar la tabla de asignaciones con las asignaciones asumidas por el proceso de trabajo. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos

Métrica	Descripción
NumWorkers	El número total de procesos de trabajo identificado por un proceso de trabajo específico. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
NeededLeases	Número de asignaciones de fragmentos que necesita el proceso de trabajo actual para una carga de procesamiento de fragmentos equilibrada. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
LeasesToTake	Número de asignaciones que el proceso de trabajo intentará asumir. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
TakenLeases	Número de asignaciones asumidas correctamente por el proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
TotalLeases	Número total de particiones que procesa la aplicación de KCL. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
ExpiredLeases	Número total de fragmentos que no están siendo procesados por ningún proceso de trabajo, según lo identifica el proceso de trabajo específico. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento

Métrica	Descripción
Success	Número de veces que se completa correctamente la operación <code>TakeLeases</code> . Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	Tiempo necesario para la operación <code>TakeLeases</code> para un proceso de trabajo. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos

Métricas por partición

Las métricas se acumulan en un único procesador de registros.

ProcessTask

La operación `ProcessTask` llama a [GetRecords](#) con la posición actual del iterador para recuperar los registros del flujo e invoca la función `processRecords` del procesador de registros.

Métrica	Descripción
<code>KinesisDataFetcher.getRecords.Success</code>	Número de operaciones <code>GetRecords</code> correctas por partición de flujo de datos de Kinesis. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
<code>KinesisDataFetcher.getRecords.Time</code>	Tiempo que tarda cada operación <code>GetRecords</code> para la partición de flujo de datos de Kinesis. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos

Métrica	Descripción
UpdateLease.Succes s	Número de puntos de comprobación correctos realizados por el procesador de registros para un fragmento determinado. Nivel de métrica: Detailed Unidades: recuento
UpdateLease.Time	Tiempo necesario para cada operación de punto de comprobación para el fragmento determinado. Nivel de métrica: Detailed Unidades: milisegundos
DataBytesProcessed	Tamaño total en bytes de los registros procesados en cada invocación de <code>ProcessTask</code> . Nivel de métrica: Summary Unidades: bytes
RecordsProcessed	Número de registros procesados en cada invocación de <code>ProcessTask</code> . Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
ExpiredIterator	Número de <code>ExpiredIteratorException</code> recibidas al llamar a <code>GetRecords</code> . Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento

Métrica	Descripción
MillisBehindLatest	Tiempo de que el iterador actual permanece por detrás del último registro (el extremo) del fragmento. Este valor es inferior o igual a la diferencia de tiempo entre el último registro en una respuesta y la hora actual. Se trata de una representación más precisa de la distancia entre una partición y la punta que la comparación de las marcas de tiempo del último registro de respuesta. Este valor se aplica al último lote de registros, no a una media de todas las marcas temporales de cada registro. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
RecordProcessor.processRecords.Time	Tiempo que tarda el método <code>processRecords</code> del procesador de registros. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos
Success	Número de operaciones de tareas de proceso correctas. Nivel de métrica: Summary Unidades: recuento
Time	Tiempo necesario para la operación de tarea de proceso. Nivel de métrica: Summary Unidades: milisegundos

Supervisar Kinesis Producer Library con Amazon CloudWatch

[Amazon Kinesis Producer Library](#) (KPL) para Amazon Kinesis Data Streams publica métricas personalizadas de Amazon CloudWatch en su nombre. Para ver estas métricas, vaya a la [consola](#)

de [CloudWatch](#) y seleccione Métricas personalizadas. Para obtener más información, consulte [Publicación de métricas personalizadas](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Existe un cargo nominal para las métricas cargadas en CloudWatch por KPL, específicamente, se aplican los cargos por métricas personalizadas de Amazon CloudWatch y solicitudes a la API de Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon CloudWatch](#). La recopilación de métricas locales no incurrirá en cargos de CloudWatch.

Temas

- [Métricas, dimensiones y espacios de nombres](#)
- [Nivel de métricas y grado de detalle](#)
- [Acceso local y carga a Amazon CloudWatch](#)
- [Lista de métricas](#)

Métricas, dimensiones y espacios de nombres

Puede especificar un nombre de aplicación al lanzar KPL, que se utilizará como parte del espacio de nombres al cargar las métricas. Esto es opcional; KPL proporciona un valor predeterminado si no se establece el nombre de una aplicación.

También puede configurar KPL para que agregue dimensiones adicionales arbitrarias para las métricas. Esto resulta útil si desea datos de alta precisión en sus métricas de CloudWatch. Por ejemplo, puede añadir el nombre de host como dimensión, lo que le permite identificar distribuciones de carga irregulares en la flota. La configuración de KPL es inmutable, por lo que no se pueden modificar estas dimensiones adicionales después de inicializar la instancia de KPL.

Nivel de métricas y grado de detalle

Existen dos opciones para controlar el número de métricas que se cargan en CloudWatch:

Nivel de métricas


Es una calibración aproximada de la importancia de una métrica. A cada métrica se le asigna un nivel. Al establecer un nivel, las métricas con niveles por debajo de este no se envían a CloudWatch. Los niveles son: NONE, SUMMARY y DETAILED. El valor predeterminado es DETAILED; es decir, todas las métricas. NONE significa ninguna métrica, de modo no se asigna ninguna a ese nivel.

Grado de detalle

Controla si una misma métrica se emite con grados de detalle adicionales. Los niveles son: GLOBAL, STREAM y SHARD. El valor predeterminado es SHARD, que contiene las métricas con el mayor grado de detalle.

Cuando se elige SHARD, las métricas se emiten con el nombre de la secuencia y la ID del fragmento como dimensiones. Además, la misma métrica también se emitida únicamente con la dimensión del nombre de la secuencia y la métrica, sin el nombre de la secuencia. Esto significa que, para una determinada métrica, dos flujos con dos particiones cada uno producen siete métricas de CloudWatch: una para cada partición, una para cada flujo y una general, y todas ellas describen las mismas estadísticas pero en diferentes grados de detalle. Para ver una ilustración, consulte el diagrama siguiente.

Los distintos niveles de granularidad forman una jerarquía y todas las métricas del sistema forman árboles enraizados en los nombres de las métricas:

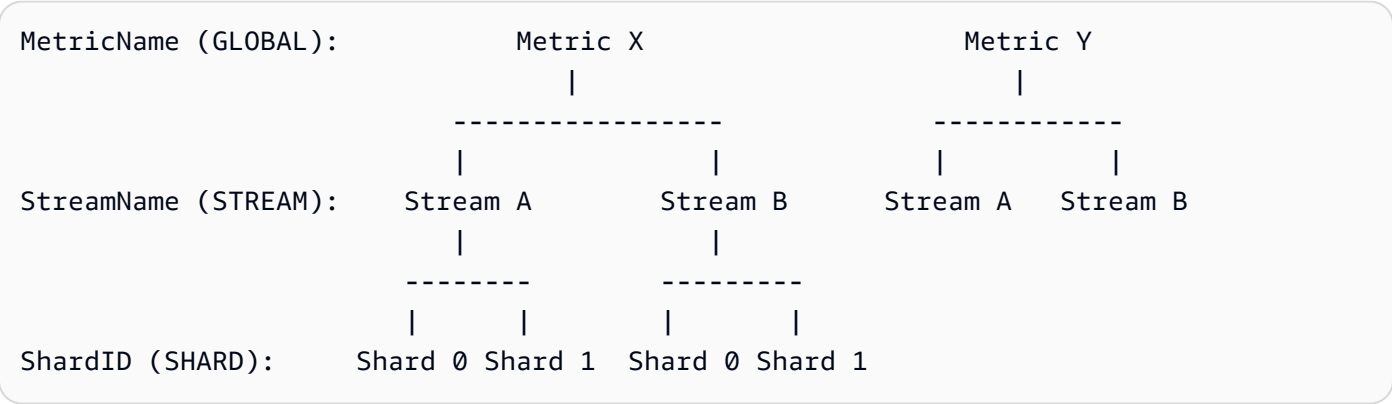

No todas las métricas están disponibles en el nivel de fragmento, algunas pertenecen en el nivel de la secuencia o son de naturaleza global. Estas no se producen en el nivel de fragmento, ni siquiera si ha activado las métricas en el nivel de fragmento (**Metric Y** en el diagrama anterior).

Al especificar una dimensión adicional, debe proporcionar valores `tuple:<DimensionName, DimensionValue, Granularity>`. El grado de detalle se utiliza para determinar dónde se inserta la dimensión personalizada en la jerarquía: GLOBAL implica que la dimensión adicional se inserta después del nombre de la métrica, STREAM implica que se inserta después del nombre de la secuencia y SHARD implica que se inserta después del ID de fragmento. Si se dan varias dimensiones adicionales por grado de detalle, se insertan en el orden determinado.

Acceso local y carga a Amazon CloudWatch

Las métricas de la instancia de KPL actual están disponibles localmente en tiempo real. Puede enviar consultas a KPL en cualquier momento para obtenerlas. KPL calcula localmente la suma, el promedio, el mínimo, el máximo y el recuento de cada métrica, como en CloudWatch.

Puede obtener estadísticas que son acumulativas desde el principio del programa hasta el momento actual, o mediante una ventana continua durante los últimos N segundos, donde N es un número entero entre 1 y 60.

Todas las métricas están disponibles para cargarlas en CloudWatch. Esto resulta especialmente útil para agregar datos entre varios hosts, monitorizaciones y alarmas. Esta funcionalidad no está disponible a nivel local.

Como se ha descrito previamente, puede seleccionar qué métricas cargar con los ajustes de nivel y grado de detalle de las métricas. Las métricas que no están cargadas están disponibles localmente.

La carga individual de puntos de datos es insostenible, ya que podría producir millones de cargas por segundo, si el tráfico es alto. Por este motivo, KPL agrupa métricas localmente en buckets de 1 minuto y carga un objeto de estadísticas en CloudWatch una vez por minuto por cada métrica habilitada.

Lista de métricas

Métrica	Descripción
UserRecordsReceived	Recuento de la cantidad de registros de usuarios lógicas recibidos por el núcleo de KPL para operaciones put. No disponible en el nivel de fragmento. Nivel de métrica: Detailed Unidad: recuento
UserRecordsPending	Muestra periódica del número de registros de usuario pendientes actualmente. Un registro está pendiente si se encuentra actualmente en la memoria intermedia y está en espera de enviarse, o se ha enviado y está en tránsito al servicio de backend. No disponible en el nivel de fragmento.

Métrica	Descripción
	KPL proporciona un método específico para recuperar esta métrica de forma global para que los clientes administren la velocidad de la operación put. Nivel de métrica: Detailed Unidad: recuento
UserRecordsPut	Recuento del número de registros de usuario lógicos producidos correctamente. KPL da como resultado un cero para los registros incorrectos. Así se permite que la media ofrezca la tasa de corrección y que el recuento exprese los intentos totales y la diferencia entre el recuento y suma para ver la cuenta de errores. Nivel de métrica: Summary Unidad: recuento
UserRecordsDataPut	Bytes producidos correctamente en los registros de los usuarios lógicos. Nivel de métrica: Detailed Unidades: bytes
KinesisRecordsPut	Recuento de cuántos registros de Kinesis Data Streams se produjeron correctamente (cada registro de Kinesis Data Streams puede contener varios registros de usuario). KPL da como resultado un cero para los registros incorrectos. Así se permite que la media ofrezca la tasa de corrección y que el recuento exprese los intentos totales y la diferencia entre el recuento y suma para ver la cuenta de errores. Nivel de métrica: Summary Unidad: recuento

Métrica	Descripción
KinesisRecordsDataPut	Bytes en los registros de Kinesis Data Streams. Nivel de métrica: Detailed Unidades: bytes
ErrorsByCode	Recuento de cada tipo de código de error. Esto introduce una dimensión adicional de <code>ErrorCode</code> , además de las dimensiones normales como, por ejemplo, <code>StreamName</code> y <code>ShardId</code>. No todos los errores pueden localizarse en un fragmento. Los errores que no se puede localizar solo se emiten en niveles globales o de secuencias. Esta métrica recopila información sobre la limitación controlada, los cambios en el mapa de fragmentos, los errores internos, la indisponibilidad del servicio, los tiempos de espera, etcétera. Los errores de la API de Kinesis Data Streams se cuentan una vez por registro de Kinesis Data Streams. Si hay varios registros de usuario dentro de un registro de Kinesis Data Streams, no se generan varios recuentos. Nivel de métrica: Summary Unidad: recuento
AllErrors	Esto se activa cuando se producen los mismos errores los mismos errores que en Errors by Code (Errores por código), pero sin distinguir entre tipos. Resulta útil como monitorización general de la tasa de errores sin necesidad de sumar manualmente los recuentos de todos los diferentes tipos de errores. Nivel de métrica: Summary Unidad: recuento

Métrica	Descripción
<code>RetriesPerRecord</code>	Número de reintentos realizados por registro de usuario. Se produce un cero para los registros que resultan correctos con un solo intento. Los datos se emiten en el momento en que el registro de un usuario termina (si termina correctamente no se puede volver a intentar). Si el tiempo de vida del registro es un valor grande, esta métrica puede retrasarse significativamente. Nivel de métrica: Detailed Unidad: recuento
<code>BufferingTime</code>	El tiempo entre la llegada de un registro de usuario a KPL y la salida hacia el backend. Esta información se transmite de vuelta al usuario en cada registro, pero también está disponible como una estadística acumulada. Nivel de métrica: Summary Unidad: milisegundos
<code>Request Time</code>	El tiempo que se tarda en realizar <code>PutRecordsRequests</code>. Nivel de métrica: Detailed Unidad: milisegundos
<code>User Records per Kinesis Record</code>	El número de registros de usuarios lógicos agregados en un solo registro de Kinesis Data Streams. Nivel de métrica: Detailed Unidad: recuento

Métrica	Descripción
Amazon Kinesis Records per PutRecordsRequest	El número de registros de Kinesis Data Streams agrupados en una sola PutRecordsRequest . No disponible en el nivel de fragmento. Nivel de métrica: Detailed Unidad: recuento
User Records per PutRecordsRequest	El número total de registros de usuario almacenados en un PutRecordsRequest . Esto es aproximadamente equivalente al producto de las dos métricas anteriores. No disponible en el nivel de fragmento. Nivel de métrica: Detailed Unidad: recuento

Seguridad en Amazon Kinesis Data Streams

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, se beneficiará de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para más información acerca de los programas de conformidad que se aplican a Kinesis Data Streams, consulte [Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. Usted también es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Kinesis Data Streams. En los siguientes temas, se le mostrará el proceso para configurar Kinesis Data Streams para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que pueden ayudarle a supervisar y proteger sus recursos de Kinesis Data Streams.

Temas

- [Protección de datos en Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Control del acceso a los recursos de Amazon Kinesis Data Streams mediante IAM](#)
- [Validación de conformidad para Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Resiliencia de Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Seguridad de infraestructura en Kinesis Data Streams](#)
- [Prácticas recomendadas de seguridad para Kinesis Data Streams](#)

Protección de datos en Amazon Kinesis Data Streams

El cifrado del lado del servidor mediante claves AWS Key Management Service (AWS KMS) le permite cumplir con facilidad los estrictos requisitos de administración de datos al cifrar los datos en reposo en Amazon Kinesis Data Streams.

Note

Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-2 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-2](#).

Temas

- [¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis Data Streams?](#)
- [Cuestiones sobre costos, regiones y rendimiento](#)
- [¿Cómo puedo comenzar a usar el cifrado en el servidor?](#)
- [Crear y usar claves KMS generadas por el usuario](#)
- [Permisos para utilizar claves de KMS generadas por el usuario](#)
- [Comprobar y solucionar problemas de permisos de claves de KMS](#)
- [Usar Amazon Kinesis Data Streams con puntos de conexión de VPC de interfaz](#)

¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis Data Streams?

El cifrado del lado del servidor es una función de Amazon Kinesis Data Streams que cifra automáticamente los datos antes de que estén en reposo mediante la clave maestra del AWS KMS cliente (CMK) que especifique. Los datos se cifran antes de escribirlos en la capa de almacenamiento del flujo de Kinesis y se descifran después de recuperarlos del almacenamiento. Como resultado, los datos se cifran en reposo en el servicio de Kinesis Data Streams. Esto le permite cumplir requisitos normativos estrictos y mejorar la seguridad de sus datos.

Con el cifrado del lado del servidor, sus consumidores y productores del flujo de Kinesis no tendrán que ocuparse de administrar claves principales ni realizar operaciones criptográficas. Los datos se cifran automáticamente al entrar y salir del servicio Kinesis Data Streams, por lo que los datos en reposo se cifran. AWS KMS proporciona todas las claves maestras que utiliza la función de cifrado

del lado del servidor. AWS KMS facilita el uso de una CMK para Kinesis administrada AWS por una CMK AWS KMS especificada por el usuario o una clave maestra importada al servicio. AWS KMS

Note

El cifrado en el servidor cifra los datos entrantes solo después de que se habilite el cifrado. Los datos preexistentes de una secuencia sin cifrar no se cifran tras activar el cifrado en el servidor.

Al cifrar sus flujos de datos y compartir el acceso con otras entidades principales, debe conceder permisos tanto a la política de claves de la clave como a las políticas de IAM AWS KMS de la cuenta externa. Para obtener más información, consulte [Allowing users in other accounts to use a KMS key](#) (Permitir que los usuarios de otras cuentas utilicen una clave KMS).

Si ha habilitado el cifrado del lado del servidor para un flujo de datos con una clave KMS AWS administrada y desea compartir el acceso mediante una política de recursos, debe cambiar a la clave administrada por el cliente (CMK), como se muestra a continuación:

Edit encryption for test_encryption

Encryption [Info](#)

☒ **Enable server-side encryption**
Kinesis Data Stream uses AWS Key Management Service (KMS) to encrypt your data. You can choose the AWS managed customer master key (CMK) to encrypt your data or specify a customer-managed CMK.

☐ **Use AWS managed CMK**
The AWS managed CMK (aws/kinesis) in your account is created, managed, and used on your behalf by Kinesis Data Streams.

☒ **Use customer-managed CMK**
Customer-managed CMKs in your AWS account are created, owned, and managed by you.

Customer-managed CMK in KMS

Además, debe permitir que las entidades principales compartidas tengan acceso a su CMK mediante las capacidades de uso compartido entre cuentas de KMS. Asegúrese de realizar también el cambio

en las políticas de IAM para las entidades principales compartidas. Para obtener más información, consulte [Allowing users in other accounts to use a KMS key](#) (Permitir que los usuarios de otras cuentas utilicen una clave KMS).

Cuestiones sobre costos, regiones y rendimiento

Al aplicar el cifrado del lado del servidor, está sujeto al uso de la API y a los costes de las claves. AWS KMS a diferencia de las claves maestras de KMS personalizadas, la clave maestra del cliente (CMK) (Default) `aws/kinesis` se ofrece sin cargo alguno. No obstante, debe pagar los costos de uso de la API que Amazon Kinesis Data Streams genera en su nombre.

Los costos de uso de la API se aplican a todas las CMK, incluidas las personalizadas. Kinesis Data Streams llama a AWS KMS aproximadamente cada cinco minutos cuando rota la clave de datos. En un mes de 30 días, el coste total de las llamadas a la AWS KMS API iniciadas por una transmisión de Kinesis debería ser inferior a unos pocos dólares. Este coste varía en función del número de credenciales de usuario que utilice para generar y consumir datos, ya que cada credencial de usuario requiere una llamada única a la API. AWS KMS Cuando utiliza un rol de IAM para la autenticación, cada llamada al rol genera credenciales de usuario únicas. Para ahorrar costos de KMS, tal vez le resulte conveniente almacenar las credenciales de usuario devueltas por la llamada al rol.

A continuación se describen los costos por recurso:

Claves

- La CMK para Kinesis gestionada AWS por (alias `aws/kinesis` =) es gratuita.
- Las claves de KMS generadas por el usuario están sujetas a los costos por clave de KMS. Para obtener más información, consulte [Precios de AWS Key Management Service](#).

Los costos de uso de la API se aplican a todas las CMK, incluidas las personalizadas. Kinesis Data Streams llama a KMS aproximadamente cada cinco minutos cuando rota la clave de datos. En un mes de 30 días, el costo total de las llamadas a la API de KMS iniciadas por un flujo de datos de Kinesis debería ser inferior a unos pocos dólares. Tenga en cuenta que este costo varía en función del número de credenciales de usuario que utilice para generar y consumir datos, ya que cada credencial de usuario requiere una llamada de API única a KMS. AWS Al utilizar la función de IAM para la autenticación, cada una de ellas `assume-role-call` generará credenciales de usuario únicas, por lo que puede que prefiera almacenar en caché las credenciales de usuario devueltas por esa función `assume-role-call` para ahorrar costes de KMS.

Uso de las API de KMS

Para cada transmisión cifrada, al leer el TIP y utilizar una única clave de account/user acceso de IAM entre lectores y redactores, el servicio Kinesis llama AWS KMS al servicio aproximadamente 12 veces cada 5 minutos. No leer el TIP podría provocar un aumento de las llamadas al AWS KMS servicio. Las solicitudes de API para generar nuevas claves de cifrado de datos están sujetas a costes AWS KMS de uso. Para obtener más información, consulte [Precios de AWS Key Management Service: Uso](#).

Disponibilidad del cifrado en el servidor por región

Actualmente, el cifrado del lado del servidor de las transmisiones de Kinesis está disponible en todas las regiones compatibles con Kinesis Data Streams, AWS GovCloud incluidas las regiones de EE. UU. y China. Para obtener más información sobre las regiones compatibles con Kinesis Data Streams, <https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/akconsulte> .html.

Consideraciones sobre el rendimiento

Debido a la sobrecarga de servicio que supone aplicar el cifrado, el cifrado en el servidor aumenta la latencia típica de PutRecord, PutRecords y GetRecords en menos de 100 µs.

¿Cómo puedo comenzar a usar el cifrado en el servidor?

La forma más sencilla de empezar a utilizar el cifrado del lado del servidor es utilizar la clave de Consola de administración de AWS servicio Amazon Kinesis KMS,. `aws/kinesis`

El siguiente procedimiento demuestra cómo habilitar el cifrado del lado del servidor para un flujo de Kinesis.

Para habilitar el cifrado del lado del servidor para un flujo de Kinesis

1. Inicie sesión en la consola de [Amazon Kinesis Data Streams Consola de administración de AWS](#) y ábrala.
2. Cree o seleccione un flujo de Kinesis en la Consola de administración de AWS.
3. Elija la pestaña Details (Detalles).
4. En Server-side encryption (Cifrado en el servidor), elija Edit (Editar).
5. A no ser que quiera utilizar una clave maestra de KMS generada por el usuario, asegúrese de que la clave maestra de KMS (Default) `aws/kinesis` esté seleccionada. Esta es la clave principal

de KMS generada por el servicio de Kinesis. Seleccione Enabled (Habilitada) y, a continuación, elija Save (Guardar).

 Note

La clave maestra del servicio de Kinesis predeterminada es gratuita; sin embargo, las llamadas a la API que Kinesis realiza al AWS KMS servicio están sujetas a los costes de uso de KMS.

6. La secuencia realiza una transición a través del estado pendiente. Cuando la secuencia vuelve a un estado activo con el cifrado habilitado, todos los datos entrantes que se escriben en la secuencia se cifran con la clave maestra de KMS que haya seleccionado.
7. Para deshabilitar el cifrado del lado del servidor, seleccione Desactivar el cifrado del lado del servidor en el Consola de administración de AWS y, a continuación, seleccione Guardar.

Crear y usar claves KMS generadas por el usuario

En esta sección se describe cómo crear y utilizar sus propias claves de KMS en lugar de utilizar la clave principal administrada por Amazon Kinesis.

Crear claves KMS generadas por el usuario

Para obtener instrucciones sobre cómo crear sus propias claves, consulte [Creación de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service . Después de crear las claves para su cuenta, el servicio de Kinesis Data Streams devuelve estas claves en la lista de claves principales de KMS.

Utilizar claves KMS generadas por el usuario

Una vez que se hayan aplicado los permisos correctos a sus consumidores, productores y administradores, podrá utilizar las claves de KMS personalizadas en su propia AWS cuenta o en otra cuenta. AWS Todas las claves maestras de KMS de su cuenta aparecerán en la lista KMS Master Key (Clave maestra de KMS) de la Consola de administración de AWS.

Para utilizar las claves maestras de KMS personalizadas en otra cuenta, necesitará permisos para utilizar las claves. También debe especificar el ARN de la clave maestra de KMS en el cuadro de introducción del ARN de la Consola de administración de AWS.

Permisos para utilizar claves de KMS generadas por el usuario

Para poder utilizar el cifrado del lado del servidor con una clave KMS generada por el usuario, debe configurar AWS KMS políticas de claves que permitan el cifrado de las transmisiones y el cifrado y descifrado de los registros de las transmisiones. Para ver ejemplos y más información sobre AWS KMS los permisos, consulte Permisos de la [API de AWS KMS: referencia sobre acciones](#) y recursos.

Note

El uso de las claves de servicio predeterminadas para el cifrado no requiere que se apliquen permisos de IAM personalizados.

Antes de utilizar las claves principales de KMS generadas por el usuario, asegúrese de que sus productores y consumidores de flujos de Kinesis (entidades principales de IAM) sean usuarios en la política de claves principales de KMS. De lo contrario, las labores de escritura y lectura de una secuencia producirán un error, lo que, en definitiva, podría resultar en pérdida de datos, retrasos en el procesamiento, aplicaciones colgadas. Puede administrar los permisos para las claves de KMS con las políticas de IAM. Para obtener más información, consulte [Uso de políticas de IAM con AWS KMS](#).

Ejemplo de permisos para productores

Sus productores de flujos de Kinesis deben tener el permiso `kms:GenerateDataKey`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```



```
    "Action": [
      "kinesis:PutRecord",
      "kinesis:PutRecords"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kinesis:*:123456789012:MyStream"
  }
]
```

Ejemplo de permisos para consumidores

Sus consumidores de flujos de Kinesis deben tener el permiso `kms:Decrypt`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:*:123456789012:MyStream"
    }
  ]
}
```

Amazon Managed Service para Apache Flink y AWS Lambda utilice roles para consumir transmisiones de Kinesis. Asegúrese de agregar el permiso `kms:Decrypt` a los roles que usen estos consumidores.

Permisos de administrador de flujos

Los administradores de flujos de Kinesis deben tener autorización para llamar a `kms:List*` y `kms:DescribeKey*`.

Comprobar y solucionar problemas de permisos de claves de KMS

Tras habilitar el cifrado en una transmisión de Kinesis, le recomendamos que supervise el éxito de sus `getRecords` llamadas y de sus `putRecord` llamadas utilizando las siguientes métricas de Amazon CloudWatch : `putRecords`

- `PutRecord.Success`
- `PutRecords.Success`
- `GetRecords.Success`

Para obtener más información, consulte [Supervisar Kinesis Data Streams](#)

Usar Amazon Kinesis Data Streams con puntos de conexión de VPC de interfaz

Puede utilizar un punto de conexión de VPC de interfaz para evitar que el tráfico entre Amazon VPC y Kinesis Data Streams abandone la red de Amazon. Los puntos finales de la interfaz VPC no requieren una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión. Direct Connect Los puntos de enlace de la interfaz VPC funcionan con una AWS tecnología que permite la comunicación privada entre AWS servicios mediante una interfaz de red elástica y privada en IPs su Amazon VPC. AWS PrivateLink Para obtener más información, consulte [Amazon Virtual Private Cloud](#) e [Interface VPC Endpoints \(\)](#).AWS PrivateLink

Temas

- [Usar puntos de conexión de VPC de interfaz para Kinesis Data Streams](#)
- [Controlar el acceso a los puntos de conexión de VPC para Kinesis Data Streams](#)
- [Disponibilidad de las políticas de punto de conexión de VPC para Kinesis Data Streams](#)

Usar puntos de conexión de VPC de interfaz para Kinesis Data Streams

Para empezar, no es necesario cambiar la configuración de los flujos, los productores ni los consumidores. Cree un punto de conexión de VPC de interfaz para que el tráfico de Kinesis Data

Streams con origen y destino en los recursos de Amazon VPC comience a circular por el punto de conexión de VPC de interfaz. Los puntos de conexión de VPC con interfaz habilitada para FIPS están disponibles para las regiones de EE. UU. Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#).

La biblioteca de productores de Amazon Kinesis (KPL) y la biblioteca de consumidores de Kinesis (KCL) llaman a servicios como AWS Amazon y Amazon CloudWatch DynamoDB mediante puntos de enlace públicos o puntos de enlace de VPC de interfaz privada, según se utilicen. Por ejemplo, si su aplicación de KCL se ejecuta en una VPC con interfaz de DynamoDB con puntos de conexión de VPC habilitados, las llamadas entre DynamoDB y su aplicación de KCL fluyen a través del punto de conexión de VPC de interfaz.

Controlar el acceso a los puntos de conexión de VPC para Kinesis Data Streams

Las políticas de punto de conexión de VPC le permiten controlar el acceso asociando una política a un punto de conexión de VPC o utilizando campos adicionales en una política asociada a un usuario, grupo o rol de IAM para restringir el acceso para que solo se produzca a través del punto de conexión de VPC especificado. Use estas políticas para restringir el acceso a transmisiones específicas a un punto de conexión de VPC especificado cuando se utilizan junto con las políticas de IAM para conceder acceso únicamente a las acciones de flujos de datos de Kinesis a través del punto de conexión de VPC especificado.

A continuación, se muestran ejemplos de políticas de punto de enlace para obtener acceder a las transmisiones de datos de Kinesis.

- Ejemplo de política de VPC: acceso de solo lectura: esta política de ejemplo se puede asociar a un punto de enlace de la VPC. (Para obtener más información, consulte [Control de acceso a recursos de Amazon VPC](#)). Limita las acciones a solo enumerar y describir una transmisión de datos de Kinesis a través del punto de enlace de la VPC al que está asociada.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadOnly",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

- Ejemplo de política de VPC: restringe el acceso a una transmisión de datos de Kinesis específica ; esta política de ejemplo se puede asociar a un punto de enlace de la VPC. Limita el acceso a una secuencia de datos específica a través del punto de enlace de la VPC al que está asociada.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessToSpecificDataStream",
      "Principal": "*",
      "Action": "kinesis:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/MyStream"
    }
  ]
}

```

- Ejemplo de política de IAM: restringe el acceso a una transmisión específica solo desde un punto de conexión de VPC específica ; esta política de ejemplo se puede asociar a un usuario, rol o grupo de IAM. Restringe el acceso a una transmisión de datos de Kinesis especificada para que solo se produzca desde un punto de enlace especificado de la VPC.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessFromSpecificEndpoint",
      "Action": "kinesis:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/MyStream",
      "Condition": { "StringNotEquals" : { "aws:sourceVpce":
"vpce-11aa22bb" } }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Disponibilidad de las políticas de punto de conexión de VPC para Kinesis Data Streams

Los puntos de conexión de VPC de interfaz de Kinesis Data Streams con políticas se admiten en las siguientes regiones:

- Europa (París)
- Europa (Irlanda)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Europa (Estocolmo)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Europa (Fráncfort)
- América del Sur (São Paulo)
- Europa (Londres)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- China (Pekín)
- China (Ningxia)
- Asia-Pacífico (Hong Kong)
- Medio Oriente (Baréin)
- Medio Oriente (EAU)
- Europa (Milán)
- África (Ciudad del Cabo)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Canadá (Centro)

- Oeste de EE. UU. (Oregón) excepto usw2-az4
- AWS GovCloud (Este de EE. UU.)
- AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)
- Asia-Pacífico (Osaka)
- Europa (Zúrich)
- Asia-Pacífico (Hyderabad)

Control del acceso a los recursos de Amazon Kinesis Data Streams mediante IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) le permite hacer lo siguiente:

- Cree usuarios y grupos en su cuenta AWS
- Asigna credenciales de seguridad únicas a cada usuario de tu AWS cuenta
- Controle los permisos de cada usuario para realizar tareas utilizando AWS los recursos
- Permite que los usuarios de otra AWS cuenta compartan tus AWS recursos
- Cree roles para su AWS cuenta y defina los usuarios o servicios que pueden asumirlos
- Utilice las identidades existentes de su empresa a fin de conceder permisos para realizar tareas con AWS recursos

Al utilizar IAM con Kinesis Data Streams, puede controlar si los usuarios de su organización pueden realizar una tarea mediante acciones específicas de la API de Kinesis Data Streams y si pueden utilizar recursos específicos de AWS .

Si está desarrollando una aplicación con la biblioteca de clientes de Kinesis (KCL), su política debe incluir permisos para Amazon DynamoDB y Amazon; la KCL utiliza DynamoDB para realizar un seguimiento de CloudWatch la información de estado de la aplicación y para enviar las métricas de KCL en su nombre. CloudWatch CloudWatch Para obtener más información sobre KCL, consulte [Desarrollar consumidores de KCL 1.x](#).

Para obtener más información sobre IAM, consulte lo siguiente:

- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [Cómo empezar con IAM](#)

- [Guía del usuario de IAM](#)

Para más información acerca de IAM y DynamoDB, consulte [Uso de IAM para controlar el acceso a recursos de Amazon DynamoDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Para obtener más información sobre IAM y Amazon CloudWatch, consulta Cómo [controlar el acceso de los usuarios a tu AWS cuenta](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Contenido

- [Sintaxis de la política](#)
- [Acciones para Kinesis Data Streams](#)
- [Nombres de recursos de Amazon \(ARNs\) para Kinesis Data Streams](#)
- [Ejemplo de políticas para Kinesis Data Streams](#)
- [Compartir su flujo de datos con otra cuenta](#)
- [Configurar una AWS Lambda función para leer contenido de Kinesis Data Streams en otra cuenta](#)
- [Compartir acceso mediante políticas basadas en recursos](#)

Sintaxis de la política

Una política de IAM es un documento JSON que contiene una o varias instrucciones. Cada instrucción tiene la estructura siguiente:

```
{
  "Statement": [{
    "Effect": "effect",
    "Action": "action",
    "Resource": "arn",
    "Condition": {
      "condition": {
        "key": "value"
      }
    }
  ]
}
```

Una instrucción está compuesta por varios elementos:

- **Effect:** el valor de effect puede ser Allow o Deny. De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permiso para utilizar los recursos y las acciones de la API, por lo que se deniegan todas las solicitudes. Si se concede un permiso explícito se anula el valor predeterminado. Una denegación explícita invalida cualquier permiso concedido.
- **Action:** el valor de action es la acción de la API para la que concede o deniega permisos.
- **Resource:** el recurso al que afecta la acción. Para especificar un recurso en la instrucción, debe usar el nombre de recurso de Amazon (ARN).
- **Condition:** las condiciones son opcionales. Se pueden usar para controlar cuándo entrará en vigor la política.

Al crear y administrar las políticas de IAM, es posible que quiera utilizar el [generador de políticas de IAM](#) y el [simulador de política de IAM](#).

Acciones para Kinesis Data Streams

En una instrucción de política de IAM, puede especificar cualquier acción de API de cualquier servicio que sea compatible con IAM. Para Kinesis Data Streams, utilice el prefijo siguiente con el nombre de la acción de la API: `kinesis:`. Por ejemplo, `kinesis:CreateStream`, `kinesis:ListStreams` y `kinesis:DescribeStreamSummary`.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

```
"Action": ["kinesis:action1", "kinesis:action2"]
```

También puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones. Por ejemplo, puede especificar todas las acciones cuyo nombre comience por la palabra "Get" del siguiente modo:

```
"Action": "kinesis:Get*"
```

Para especificar todas las acciones de Kinesis Data Streams, utilice el carácter comodín `*` del siguiente modo:

```
"Action": "kinesis:*"
```

Para obtener la lista completa de las acciones de la API de Kinesis Data Streams, consulte [Referencia de la API de Amazon Kinesis](#).

Nombres de recursos de Amazon (ARNs) para Kinesis Data Streams

Cada declaración de política de IAM se aplica a los recursos que especifique mediante su uso. ARNs

Utilice el siguiente formato de recurso de ARN para los flujos de datos de Kinesis:

```
arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name
```

Por ejemplo:

```
"Resource": arn:aws:kinesis:*:111122223333:stream/my-stream
```

Ejemplo de políticas para Kinesis Data Streams

Los siguientes ejemplos de políticas demuestran cómo puede controlar el acceso de los usuarios a sus flujos de datos Kinesis.

Example 1: Allow users to get data from a stream

Example

Esta política permite a un usuario o grupo realizar las operaciones `DescribeStreamSummary`, `GetShardIterator` y `GetRecords` en la secuencia especificada y `ListStreams` en cualquier secuencia. Esta política podría aplicarse a los usuarios que puedan obtener los datos de una determinada secuencia.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/stream1"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesis:ListStreams"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

Example 2: Allow users to add data to any stream in the account

Example

Esta política permite a un usuario o grupo usar la operación PutRecord con cualquiera de las secuencias de la cuenta. Esta política podría aplicarse a usuarios que puedan agregar registros de datos a todas las secuencias de una cuenta.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Example 3: Allow any Kinesis Data Streams action on a specific stream

Example

Esta política permite a un usuario o grupo utilizar cualquier operación de Kinesis Data Streams en el flujo especificado. Esta política podría aplicarse a usuarios que deberían tener control administrativo en una secuencia específica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/stream1"
      ]
    }
  ]
}
```

Example 4: Allow any Kinesis Data Streams action on any stream

Example

Esta política permite a un usuario o grupo utilizar cualquier operación de Kinesis Data Streams en cualquier flujo de la cuenta. Dado que esta política concede acceso completo a todas las secuencias, debe restringirla solo a los administradores.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:*",
      "Resource": [
```

```
    "arn:aws:kinesis:*:111122223333:stream/*"  
  ]  
}  
]  
}
```

Compartir su flujo de datos con otra cuenta

Note

Actualmente, Kinesis Producer Library no admite la especificación de un ARN de flujo al escribir en un flujo de datos. Utilice el AWS SDK si desea escribir en un flujo de datos entre cuentas.

Adjunte una [política basada en recursos](#) a su flujo de datos para conceder acceso a otra cuenta, usuario de IAM o rol de IAM. Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que puede adjuntar a un recurso como un flujo de datos. Estas políticas conceden a la [entidad principal](#) especificada el permiso para ejecutar acciones concretas en el recurso y definen en qué condiciones son aplicables. Una política puede tener varias declaraciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o servicios. AWS Puede configurar políticas en la consola, la API o el SDK de Kinesis Data Streams.

Tenga en cuenta que compartir el acceso con consumidores registrados, como [Enhanced Fan Out](#), requiere una política tanto en el ARN del flujo de datos como en el ARN del consumidor.

Habilitar acceso entre cuentas

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso están en AWS cuentas distintas, también debe utilizar una política basada en la identidad para conceder al principal acceso al recurso. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional.

Para obtener más información sobre el uso de políticas basadas en recursos para acceso entre cuentas, consulte [Acceso entre cuentas por recurso en IAM](#).

Los administradores del flujo de datos pueden usar AWS Identity and Access Management políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones. El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada.

Acciones de Kinesis Data Streams que se pueden compartir:

Acción de	Nivel de acceso
DescribeStreamConsumer	Consumidor
DescribeStreamSummary	Flujo de datos
GetRecords	Flujo de datos
GetShardIterator	Flujo de datos
ListShards	Flujo de datos
PutRecord	Flujo de datos
PutRecords	Flujo de datos
SubscribeToShard	Consumidor

A continuación, se muestran ejemplos de uso de una política basada en recursos para conceder acceso entre cuentas a su flujo de datos o a un consumidor registrado.

Para realizar una acción entre cuentas, debe especificar el ARN del flujo para el acceso al flujo de datos y el ARN del consumidor para el acceso de los consumidores registrados.

Ejemplo de políticas basadas en recursos para Kinesis Data Streams

Compartir un consumidor registrado implica tanto una política de flujo de datos como una política de consumidor, debido a las medidas necesarias.

 Note

Los siguientes son ejemplos de valores válidos de Principal:

- {"AWS": "123456789012"}
- Usuario de IAM: {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/user-name"}
- Rol de IAM: {"AWS":["arn:aws:iam::123456789012:role/role-name"]}
- Múltiples entidades principales (puede ser una combinación de cuenta, usuario o rol): {"AWS":["123456789012", "123456789013", "arn:aws:iam::123456789012:user/user-name"]}

Example 1: Write access to the data stream

Example

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "__default_write_policy_ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "writestatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Account12345"
      },
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/
datastreamABC"
    }
  ]
}
```

Example 2: Read access to the data stream

Example

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "__default_sharedthroughput_read_policy_ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "sharedthroughputreadstatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Account12345"
      },
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/
datastreamABC"
    }
  ]
}
```

Example 3: Share enhanced fan-out read access to a registered consumer

Example

Declaración de política de flujo de datos:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "__default_sharedthroughput_read_policy_ID",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "consumerreadstatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
      },
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/
datastreamABC"
    }
  ]
}

```

Declaración de política de consumidor:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "__default_efs_read_policy_ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "eforeadstatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
      },
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:SubscribeToShard"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/
datastreamABC/consumer/consumerDEF:1674696300"
    }
  ]
}

```


No se admite el comodín (*) para las acciones o el campo principal a fin de mantener el principio del privilegio mínimo.

Administrar la política del flujo de datos mediante programación

Además de eso Consola de administración de AWS, Kinesis Data Streams tiene tres API para administrar su política de transmisión de datos:

- [PutResourcePolicy](#)
- [GetResourcePolicy](#)
- [DeleteResourcePolicy](#)

Use PutResourcePolicy para adjuntar o sobrescribir una política para un flujo de datos o un consumidor. Use GetResourcePolicy para comprobar y ver una política para el flujo de datos o el consumidor especificado. Use DeleteResourcePolicy para eliminar una política para el flujo de datos o el consumidor especificado.

Límites de políticas

Las políticas de recursos de Kinesis Data Streams tienen las siguientes restricciones:

- No se admiten caracteres comodín (*) para ayudar a evitar que se otorgue acceso amplio mediante las políticas de recursos que están directamente vinculadas con un flujo de datos o un consumidor registrado. Además, analice detenidamente las siguientes políticas para confirmar que no otorgan acceso amplio:
 - Políticas basadas en la identidad asociadas a las entidades AWS principales asociadas (por ejemplo, las funciones de IAM)
 - Políticas basadas en recursos asociadas a los AWS recursos asociados (por ejemplo, claves de KMS) AWS Key Management Service
- AWS [No se admiten directores de servicio como directores para evitar posibles confusiones entre los diputados.](#)
- No se admiten entidades principales federadas.
- No se admiten usuarios IDs canónicos.
- El tamaño de la política no puede superar los 20 KB.

Compartir acceso a datos cifrados

Si ha habilitado el cifrado del lado del servidor para un flujo de datos con una clave KMS AWS administrada y desea compartir el acceso mediante una política de recursos, debe cambiar a la clave administrada por el cliente (CMK). Para obtener más información, consulte [¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis Data Streams?](#). Además, debe permitir que las entidades principales compartidas tengan acceso a su CMK mediante las capacidades de uso compartido entre cuentas de KMS. Asegúrese de realizar también el cambio en las políticas de IAM para las entidades principales compartidas. Para obtener más información, consulte [Allowing users in other accounts to use a KMS key](#) (Permitir que los usuarios de otras cuentas utilicen una clave KMS).

Configurar una AWS Lambda función para leer contenido de Kinesis Data Streams en otra cuenta

Si necesita ver un ejemplo de cómo configurar una función de Lambda para leer contenido de Kinesis Data Streams en otra cuenta, consulte [Comparta el acceso con funciones multicuenta AWS Lambda](#).

Compartir acceso mediante políticas basadas en recursos

Note

Actualizar una política basada en recursos existente implica reemplazarla, así que asegúrese de incluir toda la información necesaria en su nueva política.

Comparta el acceso con funciones multicuenta AWS Lambda

Operador Lambda

1. Vaya a la [consola de IAM](#) para crear una función de IAM que se utilizará como función de [ejecución de Lambda para su función](#). AWS Lambda Agregue la política de IAM administrada `AWSLambdaKinesisExecutionRole` que tenga los permisos de invocación de Kinesis Data Streams y Lambda necesarios. Esta política también concede acceso a todos los recursos potenciales de Kinesis Data Streams a los que pueda tener acceso.
2. En la [AWS Lambda consola](#), cree una AWS Lambda función [para procesar los registros de una transmisión de datos de Kinesis Data Streams](#) y, durante la configuración de la función de ejecución, elija la función que creó en el paso anterior.

3. Proporcione la función de ejecución al propietario del recurso de Kinesis Data Streams para configurar la política de recursos.
4. Terminar de configurar la función de Lambda.

Propietario de recursos de Kinesis Data Streams

1. Obtenga la función de ejecución de Lambda entre cuentas que invocará la función de Lambda.
2. En la consola de Amazon Kinesis Data Streams, seleccione el flujo de datos. Seleccione la pestaña Compartir el flujo de datos y, a continuación, el botón Crear política de uso compartido para iniciar el editor visual de políticas. Para compartir un consumidor registrado dentro de un flujo de datos, elija el consumidor y, a continuación, elija Crear política de uso compartido. También puede escribir la política de JSON directamente.
3. Especifique la función de ejecución entre cuentas de Lambda como la entidad principal y las acciones exactas de Kinesis Data Streams a las que comparte el acceso. Asegúrese de incluir la acción `kinesis:DescribeStream`. Para obtener más información sobre ejemplos de políticas de recursos para Kinesis Data Streams, consulte [Ejemplo de políticas basadas en recursos para Kinesis Data Streams](#).
4. Elija Crear política o utilice la [PutResourcePolicy](#) para adjuntar la política a su recurso.

Compartir acceso con consumidores de KCL entre cuentas

- Si utiliza KCL 1.x, asegúrese de utilizar KCL 1.15.0 o superior.
- Si utiliza KCL 2.x, asegúrese de utilizar KCL 2.5.3 o superior.

Operador de KCL

1. Proporcione al propietario del recurso el usuario de IAM o el rol de IAM que ejecutará la aplicación KCL.
2. Pida al propietario del recurso el flujo de datos o el ARN del consumidor.
3. Asegúrese de especificar el ARN del flujo proporcionado como parte de la configuración de KCL.
 - Para KCL 1.x: utilice el [KinesisClientLibConfiguration](#) constructor y proporcione el ARN de flujo.
 - Para KCL 2.x: puede proporcionar solo el ARN de la transmisión o la biblioteca de clientes de [StreamTracker](#) Kinesis. [ConfigsBuilder](#) Para ello StreamTracker, proporcione el ARN de la transmisión y la época de creación de la tabla de arrendamiento de DynamoDB que genera

la biblioteca. Si quieres leer información de un consumidor registrado compartido, como Enhanced Fan-Out, utiliza StreamTracker y proporciona también el ARN del consumidor.

Propietario de recursos de Kinesis Data Streams

1. Obtenga el usuario de IAM entre cuentas o el rol de IAM que ejecutará la aplicación KCL.
2. En la consola de Amazon Kinesis Data Streams, seleccione el flujo de datos. Seleccione la pestaña Compartir el flujo de datos y, a continuación, el botón Crear política de uso compartido para iniciar el editor visual de políticas. Para compartir un consumidor registrado dentro de un flujo de datos, elija el consumidor y, a continuación, elija Crear política de uso compartido. También puede escribir la política de JSON directamente.
3. Especifique el usuario de IAM o el rol de IAM de la aplicación KCL entre cuentas como las entidades principales y las acciones exactas de Kinesis Data Streams a las que comparte el acceso. Para obtener más información sobre ejemplos de políticas de recursos para Kinesis Data Streams, consulte [Ejemplo de políticas basadas en recursos para Kinesis Data Streams](#).
4. Elija Crear política o utilice la [PutResourcePolicy](#) para adjuntar la política a su recurso.

Compartir acceso a datos cifrados

Si ha habilitado el cifrado del lado del servidor para un flujo de datos con una clave KMS AWS administrada y desea compartir el acceso mediante una política de recursos, debe cambiar a la clave administrada por el cliente (CMK). Para obtener más información, consulte [¿Qué es el cifrado del lado del servidor para Kinesis Data Streams?](#). Además, debe permitir que las entidades principales compartidas tengan acceso a su CMK mediante las capacidades de uso compartido entre cuentas de KMS. Asegúrese de realizar también el cambio en las políticas de IAM para las entidades principales compartidas. Para obtener más información, consulte [Allowing users in other accounts to use a KMS key](#) (Permitir que los usuarios de otras cuentas utilicen una clave KMS).

Validación de conformidad para Amazon Kinesis Data Streams

Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon Kinesis Data Streams como parte de AWS varios programas de conformidad. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Para obtener una lista de AWS los servicios incluidos en el ámbito de los programas de conformidad específicos, consulte [AWS Servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#). Para obtener información general, consulte [Programas de conformidad de AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulta [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad con la conformidad al utilizar Kinesis Data Streams se determina en función de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa, así como de la legislación y los reglamentos aplicables. Si el uso de Kinesis Data Streams está sujeto al cumplimiento de normas como HIPAA, PCI o FedRAMP AWS , proporciona recursos que le ayudarán a:

- Guías de [inicio rápido sobre seguridad y conformidad: estas guías](#) de implementación analizan las consideraciones arquitectónicas y proporcionan los pasos para implementar entornos básicos centrados en la seguridad y el cumplimiento. AWS
- Documento técnico sobre [cómo diseñar una arquitectura para la seguridad y el cumplimiento de la HIPAA: este documento técnico describe cómo las](#) empresas pueden utilizar para crear aplicaciones que cumplan con la HIPAA. AWS
- [AWS Recursos de cumplimiento](#): esta colección de libros de trabajo y guías que pueden aplicarse a su sector y ubicación
- [AWS Config](#)— Este AWS servicio que evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normativas.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar el cumplimiento de los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

Resiliencia de Amazon Kinesis Data Streams

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, Kinesis Data Streams ofrece varias funciones que le ayudan a satisfacer sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Recuperación ante desastres en Amazon Kinesis Data Streams

Cuando utiliza una aplicación de Amazon Kinesis Data Streams para procesar datos procedentes de un flujo, pueden producirse errores en los siguientes niveles:

- Error en un procesador de registros
- Error en un proceso de trabajo, o en la instancia de la aplicación que creó la instancia del proceso de trabajo
- Una EC2 instancia que aloja una o más instancias de la aplicación podría fallar

Error de procesador de registros

El trabajador invoca los métodos del procesador de registros mediante [ExecutorService](#) tareas de Java. Si una tarea produce un error, el proceso de trabajo conserva el control del fragmento que estaba procesando el procesador de registros. El proceso de trabajo inicia un nuevo procesador de registros para procesar dicho fragmento. Para obtener más información, consulte [Limitación de lectura](#).

Error en el proceso de trabajo o la aplicación

Si un proceso de trabajo o una instancia de la aplicación de Amazon Kinesis Data Streams produce un error, debe definir y encargarse de la situación. Por ejemplo, si el método `Worker.run` crea una excepción, debe identificarla y administrarla.

Si el error se produce en la propia aplicación, debe detectarlo y reiniciarla. Cuando se inicia la aplicación, crea una instancia de un nuevo proceso de trabajo, que a su vez crea instancias de nuevos procesadores de registros a los que se asignan automáticamente fragmentos para procesar. Podrían ser los mismos fragmentos que procesaban estos procesadores de registros antes del error, o fragmentos nuevos para estos procesadores.

En una situación en la que el trabajador o la aplicación fallan, no se detecta el error y hay otras instancias de la aplicación ejecutándose en otras EC2 instancias, los trabajadores de esas otras instancias se encargan del error. Crean procesadores de registros adicionales para procesar los

fragmentos que ya no están siendo procesados por proceso de trabajo que experimentó el error. La carga en estas otras EC2 instancias aumenta en consecuencia.

El escenario que se describe aquí supone que, aunque el trabajador o la aplicación hayan fallado, la EC2 instancia de alojamiento sigue ejecutándose y, por lo tanto, ningún grupo de Amazon EC2 Auto Scaling la reinicia.

Fallo en la EC2 instancia de Amazon

Le recomendamos que ejecute las EC2 instancias de su aplicación en un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling. De esta forma, si una de las EC2 instancias falla, el grupo Amazon EC2 Auto Scaling lanza automáticamente una nueva instancia para reemplazarla. Debe configurar las instancias para lanzar la aplicación de Amazon Kinesis Data Streams al iniciar.

Seguridad de infraestructura en Kinesis Data Streams

Como servicio gestionado, Amazon Kinesis Data Streams está protegido por AWS los procedimientos de seguridad de red global que se describen en [el documento técnico Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utilice las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a Kinesis Data Streams a través de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puede utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Prácticas recomendadas de seguridad para Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Data Streams proporciona una serie de características de seguridad que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Cuando concede permisos, debe decidir a quién concede cada permiso y para qué recurso de Kinesis Data Streams se lo concede. Habilite las acciones específicas que desea permitir en dichos recursos. Por lo tanto, debe conceder únicamente los permisos obligatorios para realizar una tarea. La implementación del acceso con privilegios mínimos es esencial a la hora de reducir los riesgos de seguridad y el impacto que podrían causar los errores o los intentos malintencionados.

Uso de roles de IAM

Las aplicaciones de clientes y productores deben tener credenciales válidas para acceder a los flujos de datos de Kinesis. No debe almacenar AWS las credenciales directamente en una aplicación cliente o en un bucket de Amazon S3. Estas son las credenciales a largo plazo que no rotan automáticamente y que podrían tener un impacto empresarial significativo si se comprometen.

En su lugar, tiene que utilizar un rol de IAM para administrar credenciales temporales de las aplicaciones de clientes y productores con el fin de acceder a los flujos de datos de Kinesis. Al utilizar un rol, no tiene que utilizar credenciales a largo plazo (como un nombre de usuario y una contraseña o claves de acceso) para acceder a otros recursos.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la guía del usuario de IAM:

- [Roles de IAM](#)
- [Situaciones habituales con los roles: usuarios, aplicaciones y servicios](#)

Implementar cifrado en el servidor en recursos dependientes

Los datos en reposo y los datos en tránsito se pueden cifrar en Kinesis Data Streams. Para obtener más información, consulte [Protección de datos en Amazon Kinesis Data Streams](#).

Úselo CloudTrail para monitorear las llamadas a la API

Kinesis Data Streams está integrado AWS CloudTrail con un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o AWS un servicio en Kinesis Data Streams.

Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Kinesis Data Streams, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información, consulte [the section called “Registrar las llamadas a la API de Amazon Kinesis Data Streams mediante AWS CloudTrail”](#).

Uso de este servicio con un SDK AWS

AWS Los kits de desarrollo de software (SDKs) están disponibles para muchos lenguajes de programación populares. Cada SDK proporciona una API, ejemplos de código y documentación que facilitan a los desarrolladores la creación de aplicaciones en su lenguaje preferido.

Documentación de SDK	Ejemplos de código
AWS SDK para C++	AWS SDK para C++ ejemplos de código
AWS CLI	AWS CLI ejemplos de código
AWS SDK para Go	AWS SDK para Go ejemplos de código
AWS SDK para Java	AWS SDK para Java ejemplos de código
AWS SDK para JavaScript	AWS SDK para JavaScript ejemplos de código
AWS SDK para Kotlin	AWS SDK para Kotlin ejemplos de código
AWS SDK para .NET	AWS SDK para .NET ejemplos de código
AWS SDK para PHP	AWS SDK para PHP ejemplos de código
Herramientas de AWS para PowerShell	Herramientas de AWS para PowerShell ejemplos de código
AWS SDK para Python (Boto3)	AWS SDK para Python (Boto3) ejemplos de código
AWS SDK para Ruby	AWS SDK para Ruby ejemplos de código
AWS SDK para Rust	AWS SDK para Rust ejemplos de código
AWS SDK para SAP ABAP	AWS SDK para SAP ABAP ejemplos de código
AWS SDK para Swift	AWS SDK para Swift ejemplos de código

Ejemplo de disponibilidad

¿No encuentra lo que necesita? Solicite un ejemplo de código a través del enlace de Enviar comentarios que se encuentra al final de esta página.

Ejemplos de código para usar Kinesis AWS SDKs

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo usar Kinesis con un kit de desarrollo de AWS software (SDK).

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de código

- [Ejemplos básicos de uso de Kinesis AWS SDKs](#)
 - [Aprenda los conceptos básicos de Kinesis con un SDK AWS](#)
 - [Acciones para usar Kinesis AWS SDKs](#)
 - [Úselo AddTagsToStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo CreateStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo DeleteStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo DeregisterStreamConsumer con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo DescribeStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo GetRecords con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Utilizar GetShardIterator con una CLI](#)
 - [ListStreamConsumersÚselo con un AWS SDK](#)
 - [Úselo ListStreams con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo ListTagsForStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo PutRecord con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo PutRecords con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo RegisterStreamConsumer con un AWS SDK o CLI](#)
- [Ejemplos sin servidor de Kinesis](#)

- [Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Kinesis](#)
- [Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Kinesis](#)

Ejemplos básicos de uso de Kinesis AWS SDKs

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar los conceptos básicos de Amazon Kinesis con AWS SDKs

Ejemplos

- [Aprenda los conceptos básicos de Kinesis con un SDK AWS](#)
- [Acciones para usar Kinesis AWS SDKs](#)
 - [Úselo AddTagsToStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo CreateStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo DeleteStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo DeregisterStreamConsumer con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo DescribeStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo GetRecords con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Utilizar GetShardIterator con una CLI](#)
 - [ListStreamConsumersÚselo con un AWS SDK](#)
 - [Úselo ListStreams con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo ListTagsForStream con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo PutRecord con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo PutRecords con un AWS SDK o CLI](#)
 - [Úselo RegisterStreamConsumer con un AWS SDK o CLI](#)

Aprenda los conceptos básicos de Kinesis con un SDK AWS

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Cree un flujo e incluya un registro en él.
- Cree un iterador de partición.
- Lea el registro y, a continuación, limpie los recursos.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

 Note

Hay más información al respecto en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
DATA lo_stream_describe_result TYPE REF TO /aws1/cl_knsdescrstreamoutput.
DATA lo_stream_description TYPE REF TO /aws1/cl_knsstreamdescription.
DATA lo_sharditerator TYPE REF TO /aws1/cl_knsgetsharditerator01.
DATA lo_record_result TYPE REF TO /aws1/cl_knsputrecordoutput.

"Create stream."
TRY.
    lo_kns->createstream(
        iv_streamname = iv_stream_name
        iv_shardcount = iv_shard_count ).
    MESSAGE 'Stream created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex.
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceeded
exception.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex.
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in
use.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Wait for stream to becomes active."
lo_stream_describe_result = lo_kns->describestream( iv_streamname =
iv_stream_name ).
lo_stream_description = lo_stream_describe_result->get_streamdescription( ).
WHILE lo_stream_description->get_streamstatus( ) <> 'ACTIVE'.
    IF sy-index = 30.
        EXIT.                "maximum 5 minutes"
    ENDIF.
WAIT UP TO 10 SECONDS.
```

```

        lo_stream_describe_result = lo_kns->describestream( iv_streamname =
        iv_stream_name ).
        lo_stream_description = lo_stream_describe_result-
>get_streamdescription( ).
    ENDWHILE.

    "Create record."
    TRY.
        lo_record_result = lo_kns->putrecord(
            iv_streamname = iv_stream_name
            iv_data         = iv_data
            iv_partitionkey = iv_partition_key ).
        MESSAGE 'Record created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
        MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsaccesssdeniedex.
        MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex.
        MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex.
        MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex.
        MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired.
        MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsstrottlingex.
        MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request
quotas.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex.
        MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested
data is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    "Create a shard iterator in order to read the record."
    TRY.
        lo_sharditerator = lo_kns->getsharditerator(
            iv_shardid = lo_record_result->get_shardid( )
            iv_sharditeratortype = iv_sharditeratortype
            iv_streamname = iv_stream_name ).
        MESSAGE 'Shard iterator created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.

```

```

    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex.
    MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested
data is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_sgmresourcefound.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

"Read the record."
TRY.
    oo_result = lo_kns->getrecords(                                " oo_result is
returned for testing purposes. "
        iv_sharditerator = lo_sharditerator->get_sharditerator( ) ).
    MESSAGE 'Shard iterator created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knsexpirediteratorex.
    MESSAGE 'Iterator expired.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex.
    MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex.
    MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex.
    MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired.
    MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsstrottlingex.
    MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request
quotas.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex.
    MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested
data is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourcefoundex.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

"Delete stream."
TRY.
    lo_kns->deletestream(
        iv_streamname = iv_stream_name ).
    MESSAGE 'Stream deleted.' TYPE 'I'.

```



```
CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex.
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceeded
exception.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex.
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in
use.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para detalles acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API del AWS SDK para SAP ABAP.
 - [CreateStream](#)
 - [DeleteStream](#)
 - [GetRecords](#)
 - [GetShardIterator](#)
 - [PutRecord](#)

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Acciones para usar Kinesis AWS SDKs

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones individuales de Kinesis con AWS SDKs. Cada ejemplo incluye un enlace a GitHub, donde puede encontrar instrucciones para configurar y ejecutar el código.

Los siguientes ejemplos incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista completa, consulte la [Referencia de la API de Amazon Kinesis](#).

Ejemplos

- [Úselo AddTagsToStream con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo CreateStream con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo DeleteStream con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo DeregisterStreamConsumer con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo DescribeStream con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo GetRecords con un AWS SDK o CLI](#)

- [Utilizar GetShardIterator con una CLI](#)
- [ListStreamConsumersÚselo con un AWS SDK](#)
- [Úselo ListStreams con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo ListTagsForStream con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo PutRecord con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo PutRecords con un AWS SDK o CLI](#)
- [Úselo RegisterStreamConsumer con un AWS SDK o CLI](#)

Úselo **AddTagsToStream** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AddTagsToStream.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to apply key/value pairs to an Amazon Kinesis
/// stream.
/// </summary>
public class TagStream
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();

        string streamName = "AmazonKinesisStream";
```

```

        var tags = new Dictionary<string, string>
        {
            { "Project", "Sample Kinesis Project" },
            { "Application", "Sample Kinesis App" },
        };

        var success = await ApplyTagsToStreamAsync(client, streamName, tags);

        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"Taggs successfully added to {streamName}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Tags were not added to the stream.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Applies the set of tags to the named Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The initialized Kinesis client.</param>
    /// <param name="streamName">The name of the Kinesis stream to which
    /// the tags will be attached.</param>
    /// <param name="tags">A sictionary containing key/value pairs which
    /// will be used to create the Kinesis tags.</param>
    /// <returns>A Boolean value which represents the success or failure
    /// of AddTagsToStreamAsync.</returns>
    public static async Task<bool> ApplyTagsToStreamAsync(
        IAmazonKinesis client,
        string streamName,
        Dictionary<string, string> tags)
    {
        var request = new AddTagsToStreamRequest
        {
            StreamName = streamName,
            Tags = tags,
        };

        var response = await client.AddTagsToStreamAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [AddTagsToStream](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Para agregar etiquetas a un flujo de datos

El siguiente ejemplo de `add-tags-to-stream` asigna una etiqueta con la clave `samplekey` y el valor `example` al flujo especificado.

```
aws kinesis add-tags-to-stream \  
  --stream-name samplestream \  
  --tags samplekey=example
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus flujos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [AddTagsToStream](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **CreateStream** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateStream`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to create a new Amazon Kinesis stream.
/// </summary>
public class CreateStream
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();

        string streamName = "AmazonKinesisStream";
        int shardCount = 1;

        var success = await CreateNewStreamAsync(client, streamName,
shardCount);
        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"The stream, {streamName} successfully
created.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Creates a new Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Kinesis client.</param>
    /// <param name="streamName">The name for the new stream.</param>
    /// <param name="shardCount">The number of shards the new stream will
```

```
/// use. The throughput of the stream is a function of the number of
/// shards; more shards are required for greater provisioned
/// throughput.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the stream was created.</
returns>
    public static async Task<bool> CreateNewStreamAsync(IAmazonKinesis
client, string streamName, int shardCount)
    {
        var request = new CreateStreamRequest
        {
            StreamName = streamName,
            ShardCount = shardCount,
        };

        var response = await client.CreateStreamAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateStream](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Creación de un flujo de datos

En el siguiente ejemplo de `create-stream` se crea un flujo de datos denominado `samplestream` con 3 particiones.

```
aws kinesis create-stream \
    --stream-name samplestream \
    --shard-count 3
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Creación de una secuencia](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateStream](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.CreateStreamRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.KinesisException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateDataStream {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:
                <streamName>

            Where:
                streamName - The Amazon Kinesis data stream (for example,
                StockTradeStream).
            """;

        if (args.length != 1) {
```

```

        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String streamName = args[0];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    KinesisClient kinesisClient = KinesisClient.builder()
        .region(region)
        .build();
    createStream(kinesisClient, streamName);
    System.out.println("Done");
    kinesisClient.close();
}

public static void createStream(KinesisClient kinesisClient, String
streamName) {
    try {
        CreateStreamRequest streamReq = CreateStreamRequest.builder()
            .streamName(streamName)
            .shardCount(1)
            .build();

        kinesisClient.createStream(streamReq);

    } catch (KinesisException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateStream](#) la Referencia AWS SDK for Java 2.x de la API.

PowerShell

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: cree una nueva transmisión. De forma predeterminada, este cmdlet no devuelve ningún resultado, por lo que se agrega el PassThru modificador - para devolver el valor proporcionado al StreamName parámetro - para su uso posterior.


```
$streamName = New-KINStream -StreamName "mystream" -ShardCount 1 -PassThru
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateStream Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Herramientas para la versión 5 PowerShell

Ejemplo 1: cree una nueva transmisión.

```
New-KINStream -StreamName "mystream" -ShardCount 1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateStream](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class KinesisStream:
    """Encapsulates a Kinesis stream."""

    def __init__(self, kinesis_client):
        """
        :param kinesis_client: A Boto3 Kinesis client.
        """
        self.kinesis_client = kinesis_client
        self.name = None
        self.details = None
        self.stream_exists_waiter = kinesis_client.get_waiter("stream_exists")

    def create(self, name, wait_until_exists=True):
        """
        Creates a stream.
```

```

        :param name: The name of the stream.
        :param wait_until_exists: When True, waits until the service reports that
                                the stream exists, then queries for its
metadata.
    """
    try:
        self.kinesis_client.create_stream(StreamName=name, ShardCount=1)
        self.name = name
        logger.info("Created stream %s.", name)
        if wait_until_exists:
            logger.info("Waiting until exists.")
            self.stream_exists_waiter.wait(StreamName=name)
            self.describe(name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create stream %s.", name)
        raise

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateStream](#) la AWS Referencia de API de SDK for Python (Boto3).

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

async fn make_stream(client: &Client, stream: &str) -> Result<(), Error> {
    client
        .create_stream()
        .stream_name(stream)
        .shard_count(4)
        .send()
        .await?;

    println!("Created stream");
}

```

```
    Ok(())  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateStream](#) la referencia sobre la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_kns->createstream(  
        iv_streamname = iv_stream_name  
        iv_shardcount = iv_shard_count ).  
    MESSAGE 'Stream created.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.  
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex.  
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed  
exception.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex.  
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in  
use.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateStream](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **DeleteStream** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteStream.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an Amazon Kinesis stream.
/// </summary>
public class DeleteStream
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
        string streamName = "AmazonKinesisStream";

        var success = await DeleteStreamAsync(client, streamName);

        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"Stream, {streamName} successfully deleted.");
        }
        else
```

```

        {
            Console.WriteLine("Stream not deleted.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Deletes a Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
    /// <param name="streamName">The name of the string to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value representing the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> DeleteStreamAsync(IAmazonKinesis client,
string streamName)
    {
        // If EnforceConsumerDeletion is true, any consumers
        // of this stream will also be deleted. If it is set
        // to false and this stream has any consumers, the
        // call will fail with a ResourceInUseException.
        var request = new DeleteStreamRequest
        {
            StreamName = streamName,
            EnforceConsumerDeletion = true,
        };

        var response = await client.DeleteStreamAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteStream](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Eliminación de un flujo de datos

En el siguiente ejemplo de `delete-stream` se elimina el flujo de datos especificado.

```
aws kinesis delete-stream \  
  --stream-name samplestream
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Eliminación de una secuencia](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteStream](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DeleteStreamRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.KinesisException;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 *  
 * For more information, see the following documentation topic:  
 *  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-  
started.html  
 */  
public class DeleteDataStream {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        final String usage = ""  
  
        Usage:
```

```

        <streamName>

        Where:
            streamName - The Amazon Kinesis data stream (for example,
StockTradeStream)
            "";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String streamName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        KinesisClient kinesisClient = KinesisClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        deleteStream(kinesisClient, streamName);
        kinesisClient.close();
        System.out.println("Done");
    }

    public static void deleteStream(KinesisClient kinesisClient, String
streamName) {
        try {
            DeleteStreamRequest delStream = DeleteStreamRequest.builder()
                .streamName(streamName)
                .build();

            kinesisClient.deleteStream(delStream);

        } catch (KinesisException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteStream](#) la Referencia AWS SDK for Java 2.x de la API.

PowerShell

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: Elimina el flujo especificado. Se le solicitará una confirmación antes de que se ejecute el comando. Para suprimir la confirmación utilice el conmutador -Force.

```
Remove-KINStream -StreamName "mystream"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteStream Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Herramientas para la versión 5 PowerShell

Ejemplo 1: Elimina el flujo especificado. Se le solicitará una confirmación antes de que se ejecute el comando. Para suprimir la confirmación utilice el conmutador -Force.

```
Remove-KINStream -StreamName "mystream"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteStream](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class KinesisStream:
    """Encapsulates a Kinesis stream."""

    def __init__(self, kinesis_client):
        """
        :param kinesis_client: A Boto3 Kinesis client.
        """
        self.kinesis_client = kinesis_client
```



```
self.name = None
self.details = None
self.stream_exists_waiter = kinesis_client.get_waiter("stream_exists")

def delete(self):
    """
    Deletes a stream.
    """
    try:
        self.kinesis_client.delete_stream(StreamName=self.name)
        self._clear()
        logger.info("Deleted stream %s.", self.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete stream %s.", self.name)
        raise
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteStream](#) la AWS Referencia de API de SDK for Python (Boto3).

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
async fn remove_stream(client: &Client, stream: &str) -> Result<(), Error> {
    client.delete_stream().stream_name(stream).send().await?;

    println!("Deleted stream.");

    Ok(())
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteStream](#) la referencia sobre la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_kns->deletestream(  
        iv_streamname = iv_stream_name ).  
    MESSAGE 'Stream deleted.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex.  
        MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed  
exception.' TYPE 'E'.  
    CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex.  
        MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in  
use.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteStream](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **DeregisterStreamConsumer** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeregisterStreamConsumer`.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Shows how to deregister a consumer from an Amazon Kinesis stream.
/// </summary>
public class DeregisterConsumer
{
    public static async Task Main(string[] args)
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();

        string streamARN = "arn:aws:kinesis:us-west-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream";
        string consumerName = "CONSUMER_NAME";
        string consumerARN = "arn:aws:kinesis:us-west-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream/consumer/CONSUMER_NAME:000000000000";

        var success = await DeregisterConsumerAsync(client, streamARN,
consumerARN, consumerName);

        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"{consumerName} successfully deregistered.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"{consumerName} was not successfully
deregistered.");
        }
    }
}
```

```

    }

    /// <summary>
    /// Deregisters a consumer from a Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
    /// <param name="streamARN">The ARN of a Kinesis stream.</param>
    /// <param name="consumerARN">The ARN of the consumer.</param>
    /// <param name="consumerName">The name of the consumer.</param>
    /// <returns>A Boolean value representing the success of the operation.</
returns>
    public static async Task<bool> DeregisterConsumerAsync(
        IAmazonKinesis client,
        string streamARN,
        string consumerARN,
        string consumerName)
    {
        var request = new DeregisterStreamConsumerRequest
        {
            StreamARN = streamARN,
            ConsumerARN = consumerARN,
            ConsumerName = consumerName,
        };

        var response = await client.DeregisterStreamConsumerAsync(request);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeregisterStreamConsumer](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Para anular el registro de un consumidor de flujos de datos

En el ejemplo de `deregister-stream-consumer` siguiente se anula el registro del consumidor especificado del flujo de datos también especificado.

```
aws kinesis deregister-stream-consumer \  
  --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream \  
  --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores mediante la API de Kinesis Data Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeregisterStreamConsumer](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **DescribeStream** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DescribeStream.

CLI

AWS CLI

Descripción de un flujo de datos

En el siguiente ejemplo de describe-stream se devuelven los detalles del flujo de datos especificado.

```
aws kinesis describe-stream \  
  --stream-name samplestream
```

Salida:

```
{  
  "StreamDescription": {  
    "Shards": [  
      {  
        "ShardId": "shardId-000000000000",  
        "HashKeyRange": {  
          "StartingHashKey": "0",  
          "EndingHashKey": "113427455640312821154458202477256070484"
```

```

        },
        "SequenceNumberRange": {
            "StartingSequenceNumber":
"49600871682957036442365024926191073437251060580128653314"
        }
    },
    {
        "ShardId": "shardId-000000000001",
        "HashKeyRange": {
            "StartingHashKey": "113427455640312821154458202477256070485",
            "EndingHashKey": "226854911280625642308916404954512140969"
        },
        "SequenceNumberRange": {
            "StartingSequenceNumber":
"49600871682979337187563555549332609155523708941634633746"
        }
    },
    {
        "ShardId": "shardId-000000000002",
        "HashKeyRange": {
            "StartingHashKey": "226854911280625642308916404954512140970",
            "EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455"
        },
        "SequenceNumberRange": {
            "StartingSequenceNumber":
"49600871683001637932762086172474144873796357303140614178"
        }
    }
],
    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/
samplestream",
    "StreamName": "samplestream",
    "StreamStatus": "ACTIVE",
    "RetentionPeriodHours": 24,
    "EnhancedMonitoring": [
        {
            "ShardLevelMetrics": []
        }
    ],
    "EncryptionType": "NONE",
    "KeyId": null,
    "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0
}

```

```
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación y administración de secuencias](#) en la Guía para desarrolladores Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStream](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

PowerShell

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: devuelve información detallada del flujo especificada.

```
Get-KINStream -StreamName "mystream"
```

Salida:

```
HasMoreShards      : False
RetentionPeriodHours : 24
Shards             : {}
StreamARN           : arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/mystream
StreamName          : mystream
StreamStatus        : ACTIVE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStream Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Herramientas para la versión 5 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve información detallada del flujo especificada.

```
Get-KINStream -StreamName "mystream"
```

Salida:

```
HasMoreShards      : False
RetentionPeriodHours : 24
Shards             : {}
StreamARN           : arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/mystream
StreamName          : mystream
```

StreamStatus : ACTIVE

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStream](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class KinesisStream:
    """Encapsulates a Kinesis stream."""

    def __init__(self, kinesis_client):
        """
        :param kinesis_client: A Boto3 Kinesis client.
        """
        self.kinesis_client = kinesis_client
        self.name = None
        self.details = None
        self.stream_exists_waiter = kinesis_client.get_waiter("stream_exists")

    def describe(self, name):
        """
        Gets metadata about a stream.

        :param name: The name of the stream.
        :return: Metadata about the stream.
        """
        try:
            response = self.kinesis_client.describe_stream(StreamName=name)
            self.name = name
            self.details = response["StreamDescription"]
            logger.info("Got stream %s.", name)
        except ClientError:
```



```
        logger.exception("Couldn't get %s.", name)
        raise
    else:
        return self.details
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeStream](#) la AWS Referencia de API de SDK for Python (Boto3).

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
async fn show_stream(client: &Client, stream: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client.describe_stream().stream_name(stream).send().await?;

    let desc = resp.stream_description.unwrap();

    println!("Stream description:");
    println!("  Name:           {:?}", desc.stream_name());
    println!("  Status:         {:?}", desc.stream_status());
    println!("  Open shards:    {:?}", desc.shards.len());
    println!("  Retention (hours): {:?}", desc.retention_period_hours());
    println!("  Encryption:     {:?}", desc.encryption_type.unwrap());

    Ok(())
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeStream](#) la referencia sobre la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_kns->describestream(  
        iv_streamname = iv_stream_name ).  
    DATA(lt_stream_description) = oo_result->get_streamdescription( ).  
    MESSAGE 'Streams retrieved.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex.  
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed  
exception.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex.  
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStream](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **GetRecords** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetRecords`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Obtención de registros de una partición

En el siguiente ejemplo de `get-records` se obtienen registros de datos de la partición de un flujo de datos de Kinesis mediante el iterador de partición especificado.

```
aws kinesis get-records \
  --shard-iterator AAAAAAAAAAAF7/0mWD7IuHj1yGv/
TKuNgx2ukD5xipCY4cy4gU96orWwZwcSXh3K9tAmGYe0ZyLZrvzze0FVf9iN99hUPw/w/
b0YWYeefNvnf1DYt5XpDJghLKr3DzgznkTmMymDP3R+3wRKeuEw6/kdxY2yKJH0veaiekaVc4N2VwK/
GvaGP2Hh9Fg7N++q0Adg6fIDQPt4p8RpavDbk+A4sL9SWGE1
```

Salida:

```
{
  "Records": [],
  "MillisBehindLatest": 80742000
}
```

Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores mediante la API de Kinesis Data Streams con AWS el SDK para Java en la Guía para](#) desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulte la Referencia [GetRecords](#) de AWS CLI comandos.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.Shard;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.GetShardIteratorRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.GetShardIteratorResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.Record;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.GetRecordsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.GetRecordsResponse;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class GetRecords {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <streamName>

            Where:
                streamName - The Amazon Kinesis data stream to read from (for
example, StockTradeStream).
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String streamName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        KinesisClient kinesisClient = KinesisClient.builder()
            .region(region)
            .build();
```

```
        getStockTrades(kinesisClient, streamName);
        kinesisClient.close();
    }

    public static void getStockTrades(KinesisClient kinesisClient, String
streamName) {
        String shardIterator;
        String lastShardId = null;
        DescribeStreamRequest describeStreamRequest =
DescribeStreamRequest.builder()
            .streamName(streamName)
            .build();

        List<Shard> shards = new ArrayList<>();
        DescribeStreamResponse streamRes;
        do {
            streamRes = kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest);
            shards.addAll(streamRes.streamDescription().shards());

            if (shards.size() > 0) {
                lastShardId = shards.get(shards.size() - 1).shardId();
            }
        } while (streamRes.streamDescription().hasMoreShards());

        GetShardIteratorRequest itReq = GetShardIteratorRequest.builder()
            .streamName(streamName)
            .shardIteratorType("TRIM_HORIZON")
            .shardId(lastShardId)
            .build();

        GetShardIteratorResponse shardIteratorResult =
kinesisClient.getShardIterator(itReq);
        shardIterator = shardIteratorResult.shardIterator();

        // Continuously read data records from shard.
        List<Record> records;

        // Create new GetRecordsRequest with existing shardIterator.
        // Set maximum records to return to 1000.
        GetRecordsRequest recordsRequest = GetRecordsRequest.builder()
            .shardIterator(shardIterator)
            .limit(1000)
            .build();
```

```

        GetRecordsResponse result = kinesisClient.getRecords(recordsRequest);

        // Put result into record list. Result may be empty.
        records = result.records();

        // Print records
        for (Record record : records) {
            SdkBytes byteBuffer = record.data();
            System.out.printf("Seq No: %s - %s%n", record.sequenceNumber(), new
String(byteBuffer.asByteArray()));
        }
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetRecords](#) la Referencia AWS SDK for Java 2.x de la API.

PowerShell

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra cómo devolver y extraer datos de una serie de un registro o más. El iterador suministrado para ello `Get-KINRecord` determina la posición inicial de los registros que se van a devolver, que en este ejemplo se capturan en una variable, `$records`. Luego, se puede acceder a cada registro individual indexando la colección `$records`. Suponiendo que los datos del registro son texto codificado en UTF-8, el comando final muestra cómo se pueden extraer los datos del objeto y devolverlos como texto a la consola.

MemoryStream

```

$records
$records = Get-KINRecord -ShardIterator "AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP"

```

Salida:

MillisBehindLatest	NextShardIterator	Records
-----	-----	-----
0	AAAAAAAAAAERNIq...uDn11HuUs	{Key1, Key2}

```
$records.Records[0]
```

Salida:

```
ApproximateArrivalTimestamp Data PartitionKey SequenceNumber
-----
```

ApproximateArrivalTimestamp	Data	PartitionKey	SequenceNumber
3/7/2016 5:14:33 PM	System.IO.MemoryStream	Key1	4955986459776...931586

```
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($records.Records[0].Data.ToArray())
```

Salida:

```
test data from string
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetRecords Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Herramientas para la versión 5 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra cómo devolver y extraer datos de una serie de un registro o más. El iterador suministrado para ello Get-KINRecord determina la posición inicial de los registros que se van a devolver, que en este ejemplo se capturan en una variable, \$records. Luego, se puede acceder a cada registro individual indexando la colección \$records. Suponiendo que los datos del registro son texto codificado en UTF-8, el comando final muestra cómo se pueden extraer los datos del objeto y devolverlos como texto a la consola. MemoryStream

```
$records
$records = Get-KINRecord -ShardIterator "AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNpP"
```

Salida:

```
MillisBehindLatest NextShardIterator Records
-----
```

MillisBehindLatest	NextShardIterator	Records
0	AAAAAAAAAAERNIq...uDn11HuUs	{Key1, Key2}

```
$records.Records[0]
```

Salida:

```
ApproximateArrivalTimestamp Data PartitionKey SequenceNumber
```

```
-----
3/7/2016 5:14:33 PM      System.IO.MemoryStream Key1
4955986459776...931586
```

```
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($records.Records[0].Data.ToArray())
```

Salida:

```
test data from string
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetRecords Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class KinesisStream:
    """Encapsulates a Kinesis stream."""

    def __init__(self, kinesis_client):
        """
        :param kinesis_client: A Boto3 Kinesis client.
        """
        self.kinesis_client = kinesis_client
        self.name = None
        self.details = None
        self.stream_exists_waiter = kinesis_client.get_waiter("stream_exists")

    def get_records(self, max_records):
        """
        Gets records from the stream. This function is a generator that first
        gets
```


a shard iterator for the stream, then uses the shard iterator to get records in batches from the stream. The shard iterator can be accessed through the 'details' property, which is populated using the 'describe' function of this class.

Each batch of records is yielded back to the caller until the specified maximum number of records has been retrieved.

```
:param max_records: The maximum number of records to retrieve.
:return: Yields the current batch of retrieved records.
"""
try:
    response = self.kinesis_client.get_shard_iterator(
        StreamName=self.name,
        ShardId=self.details["Shards"][0]["ShardId"],
        ShardIteratorType="LATEST",
    )
    shard_iter = response["ShardIterator"]
    record_count = 0
    while record_count < max_records:
        response = self.kinesis_client.get_records(
            ShardIterator=shard_iter, Limit=10
        )
        shard_iter = response["NextShardIterator"]
        records = response["Records"]
        logger.info("Got %s records.", len(records))
        record_count += len(records)
        yield records
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get records from stream %s.", self.name)
    raise
```

```
def describe(self, name):
    """
    Gets metadata about a stream.

    :param name: The name of the stream.
    :return: Metadata about the stream.
    """
    try:
        response = self.kinesis_client.describe_stream(StreamName=name)
```

```

        self.name = name
        self.details = response["StreamDescription"]
        logger.info("Got stream %s.", name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get %s.", name)
        raise
    else:
        return self.details

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetRecords](#) la AWS Referencia de API de SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_kns->getrecords(          " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_sharditerator = iv_shard_iterator ).
    DATA(lt_records) = oo_result->get_records( ).
    MESSAGE 'Record retrieved.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsexpirediteratorex.
    MESSAGE 'Iterator expired.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsaccesssdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex.
    MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex.
    MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.

```

```

CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex.
    MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired.
    MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskms throttlingex.
    MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request
quotas.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex.
    MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested
data is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetRecords](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetShardIterator** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetShardIterator`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Obtener un iterador de particiones

El siguiente ejemplo de `get-shard-iterator` utiliza el tipo de iterador de particiones `AT_SEQUENCE_NUMBER` y genera un iterador de particiones para empezar a leer los registros de datos exactamente desde la posición indicada por el número de secuencia especificado.

```
aws kinesis get-shard-iterator \
  --stream-name samplestream \
  --shard-id shardId-000000000001 \
  --shard-iterator-type LATEST
```

Salida:

```
{
  "ShardIterator": "AAAAAAAAAAFEvJjIYI+3jw/4aqqH9FifJ+n48XWTh/
IFIsbILP6o5eDueD39NXNBfpZ10WL5K6ADXk8w+5H+Qhd9cFA9k268CPXCz/kebq1TGYI7Vy
+1UkA9BuN3xvATxMBGxRY3zYK05gqgvaIRn9408SqeEqwhigwZxNWxD3Ej7YYYcxQi8Q/fIrCjGAy/
n2r5Z9G864YpWDFN9upNNQAR/ii0Wks"
}
```

Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores mediante la API de Kinesis Data Streams con AWS el SDK para Java en la Guía para](#) desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulte la Referencia [GetShardIterator](#) de AWS CLI comandos.

PowerShell

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: devuelve un iterador de particiones para la partición especificada y su posición inicial. Los detalles de los identificadores de los fragmentos y los números de secuencia se pueden obtener en el resultado del Get-KINStream cmdlet, haciendo referencia a la colección Shards del objeto de flujo devuelto. El iterador devuelto se puede usar con el Get-KINRecord cmdlet para extraer los registros de datos del fragmento.

```
Get-KINShardIterator -StreamName "mystream" -ShardId "shardId-000000000000" -
ShardIteratorType AT_SEQUENCE_NUMBER -StartingSequenceNumber "495598645..."
```

Salida:

```
AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetShardIterator](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Herramientas para la versión 5 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve un iterador de particiones para la partición especificada y su posición inicial. Los detalles de los identificadores de los fragmentos y los números de secuencia se pueden obtener en el resultado del `Get-KINStream` cmdlet, haciendo referencia a la colección `Shards` del objeto de flujo devuelto. El iterador devuelto se puede usar con el `Get-KINRecord` cmdlet para extraer los registros de datos del fragmento.

```
Get-KINShardIterator -StreamName "mystream" -ShardId "shardId-000000000000" -  
ShardIteratorType AT_SEQUENCE_NUMBER -StartingSequenceNumber "495598645..."
```

Salida:

```
AAAAAAAAAAGIc...9VnbiRNaP
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetShardIterator](#)Reference (V5).

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte. [Uso de este servicio con un SDK AWS](#) En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

ListStreamConsumersÚselo con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `ListStreamConsumers`.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Kinesis;
```

```

using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// List the consumers of an Amazon Kinesis stream.
/// </summary>
public class ListConsumers
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();

        string streamARN = "arn:aws:kinesis:us-east-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream";
        int maxResults = 10;

        var consumers = await ListConsumersAsync(client, streamARN,
maxResults);

        if (consumers.Count > 0)
        {
            consumers
                .ForEach(c => Console.WriteLine($"Name: {c.ConsumerName} ARN:
{c.ConsumerARN}"));
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("No consumers found.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve a list of the consumers for a Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
    /// <param name="streamARN">The ARN of the stream for which we want to
    /// retrieve a list of clients.</param>
    /// <param name="maxResults">The maximum number of results to return.</
param>
    /// <returns>A list of Consumer objects.</returns>
    public static async Task<List<Consumer>>
ListConsumersAsync(IAmazonKinesis client, string streamARN, int maxResults)
    {
        var request = new ListStreamConsumersRequest
        {

```

```
        StreamARN = streamARN,
        MaxResults = maxResults,
    };

    var response = await client.ListStreamConsumersAsync(request);

    return response.Consumers;
}
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListStreamConsumers](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **ListStreams** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListStreams`.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Retrieves and displays a list of existing Amazon Kinesis streams.
```

```
/// </summary>
public class ListStreams
{
    public static async Task Main(string[] args)
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
        var response = await client.ListStreamsAsync(new
ListStreamsRequest());

        List<string> streamNames = response.StreamNames;

        if (streamNames.Count > 0)
        {
            streamNames
                .ForEach(s => Console.WriteLine($"Stream name: {s}"));
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("No streams were found.");
        }
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListStreams](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Creación de una lista de flujos de datos

En el siguiente ejemplo de `list-streams` se enumeran todos los flujos de datos activos de la cuenta y la región actuales.

```
aws kinesis list-streams
```

Salida:

```
{
```



```
"StreamNames": [  
    "samplestream",  
    "samplestream1"  
]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Visualización de secuencias](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListStreams](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
async fn show_streams(client: &Client) -> Result<(), Error> {  
    let resp = client.list_streams().send().await?;  
  
    println!("Stream names:");  
  
    let streams = resp.stream_names;  
    for stream in &streams {  
        println!(" {}", stream);  
    }  
  
    println!("Found {} stream(s)", streams.len());  
  
    Ok::<>()  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListStreams](#) la referencia sobre la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_kns->liststreams(          " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    "Set Limit to specify that a maximum of streams should be returned."  
    iv_limit = iv_limit ).  
    DATA(lt_streams) = oo_result->get_streamnames( ).  
    MESSAGE 'Streams listed.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex.  
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed  
exception.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListStreams](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **ListTagsForStream** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListTagsForStream`.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the tags that have been attached to an Amazon Kinesis
/// stream.
/// </summary>
public class ListTags
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
        string streamName = "AmazonKinesisStream";

        await ListTagsAsync(client, streamName);
    }

    /// <summary>
    /// List the tags attached to a Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
    /// <param name="streamName">The name of the Kinesis stream for which you
    /// wish to display tags.</param>
    public static async Task ListTagsAsync(IAmazonKinesis client, string
streamName)
    {
        var request = new ListTagsForStreamRequest
        {
            StreamName = streamName,
```

```

        Limit = 10,
    };

    var response = await client.ListTagsForStreamAsync(request);
    DisplayTags(response.Tags);

    while (response.HasMoreTags)
    {
        request.ExclusiveStartTagKey = response.Tags[response.Tags.Count
- 1].Key;
        response = await client.ListTagsForStreamAsync(request);
    }

    /// <summary>
    /// Displays the items in a list of Kinesis tags.
    /// </summary>
    /// <param name="tags">A list of the Tag objects to be displayed.</param>
    public static void DisplayTags(List<Tag> tags)
    {
        tags
            .ForEach(t => Console.WriteLine($"Key: {t.Key} Value:
{t.Value}"));
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListTagsForStream](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Para enumerar las etiquetas de flujo de datos

En el siguiente ejemplo de `list-tags-for-stream` se enumeran las etiquetas adjuntas al flujo de datos especificado.

```
aws kinesis list-tags-for-stream \
    --stream-name samplestream
```

Salida:

```
{
  "Tags": [
    {
      "Key": "samplekey",
      "Value": "example"
    }
  ],
  "HasMoreTags": false
}
```

Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus flujos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListTagsForStream](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **PutRecord** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar PutRecord.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Escritura de un registro en un flujo de datos

En el siguiente ejemplo de put-record se escribe un único registro de datos en el flujo de datos especificado mediante la clave de partición especificada.

```
aws kinesis put-record \
```

```
--stream-name samplestream \  
--data sampladatarecord \  
--partition-key samplepartitionkey
```

Salida:

```
{  
  "ShardId": "shardId-0000000000009",  
  "SequenceNumber": "49600902273357540915989931256901506243878407835297513618",  
  "EncryptionType": "KMS"  
}
```

Para obtener más información, consulte [Desarrollo de productores que utilizan la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS el SDK para Java en la Guía para](#) desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulte la Referencia [PutRecord](#) de AWS CLI comandos.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.PutRecordRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.KinesisException;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamResponse;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 */
```

```

    * For more information, see the following documentation topic:
    *
    * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
    */
public class StockTradesWriter {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <streamName>

            Where:
                streamName - The Amazon Kinesis data stream to which records
are written (for example, StockTradeStream)
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String streamName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        KinesisClient kinesisClient = KinesisClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        // Ensure that the Kinesis Stream is valid.
        validateStream(kinesisClient, streamName);
        setStockData(kinesisClient, streamName);
        kinesisClient.close();
    }

    public static void setStockData(KinesisClient kinesisClient, String
streamName) {
        try {
            // Repeatedly send stock trades with a 100 milliseconds wait in
between.

            StockTradeGenerator stockTradeGenerator = new StockTradeGenerator();

            // Put in 50 Records for this example.
            int index = 50;
            for (int x = 0; x < index; x++) {

```

```

        StockTrade trade = stockTradeGenerator.getRandomTrade();
        sendStockTrade(trade, kinesisClient, streamName);
        Thread.sleep(100);
    }

    } catch (KinesisException | InterruptedException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Done");
}

private static void sendStockTrade(StockTrade trade, KinesisClient
kinesisClient,
    String streamName) {
    byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes();

    // The bytes could be null if there is an issue with the JSON
    serialization by
    // the Jackson JSON library.
    if (bytes == null) {
        System.out.println("Could not get JSON bytes for stock trade");
        return;
    }

    System.out.println("Putting trade: " + trade);
    PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder()
        .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker
        symbol as the partition key, explained in
        // the Supplemental
        Information section below.
        .streamName(streamName)
        .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes))
        .build();

    try {
        kinesisClient.putRecord(request);
    } catch (KinesisException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

private static void validateStream(KinesisClient kinesisClient, String
streamName) {

```



```

        try {
            DescribeStreamRequest describeStreamRequest =
DescribeStreamRequest.builder()
                .streamName(streamName)
                .build();

            DescribeStreamResponse describeStreamResponse =
kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest);

            if (!
describeStreamResponse.streamDescription().streamStatus().toString().equals("ACTIVE"))
            {
                System.err.println("Stream " + streamName + " is not active.
Please wait a few moments and try again.");
                System.exit(1);
            }

            } catch (KinesisException e) {
                System.err.println("Error found while describing the stream " +
streamName);
                System.err.println(e);
                System.exit(1);
            }
        }
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutRecord](#) la Referencia AWS SDK for Java 2.x de la API.

PowerShell

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: escribe un registro que contiene la cadena proporcionada al parámetro -Text.

```
Write-KINRecord -Text "test data from string" -StreamName "mystream" -
PartitionKey "Key1"
```

Ejemplo 2: escribe un registro que contiene los datos contenidos en el archivo especificado. El archivo se trata como una secuencia de bytes, por lo que si contiene texto, debe escribirse con la codificación necesaria antes de usarlo con este cmdlet.

```
Write-KINRecord -FilePath "C:\TestData.txt" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key2"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutRecord Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Herramientas para la versión 5 PowerShell

Ejemplo 1: escribe un registro que contiene la cadena proporcionada al parámetro -Text.

```
Write-KINRecord -Text "test data from string" -StreamName "mystream" -  
PartitionKey "Key1"
```

Ejemplo 2: escribe un registro que contiene los datos contenidos en el archivo especificado. El archivo se trata como una secuencia de bytes, por lo que si contiene texto, debe escribirse con la codificación necesaria antes de usarlo con este cmdlet.

```
Write-KINRecord -FilePath "C:\TestData.txt" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key2"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutRecord](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class KinesisStream:  
    """Encapsulates a Kinesis stream."""  
  
    def __init__(self, kinesis_client):  
        """  
        :param kinesis_client: A Boto3 Kinesis client.
```

```
"""
self.kinesis_client = kinesis_client
self.name = None
self.details = None
self.stream_exists_waiter = kinesis_client.get_waiter("stream_exists")

def put_record(self, data, partition_key):
    """
    Puts data into the stream. The data is formatted as JSON before it is
    passed
    to the stream.

    :param data: The data to put in the stream.
    :param partition_key: The partition key to use for the data.
    :return: Metadata about the record, including its shard ID and sequence
    number.
    """
    try:
        response = self.kinesis_client.put_record(
            StreamName=self.name, Data=json.dumps(data),
            PartitionKey=partition_key
        )
        logger.info("Put record in stream %s.", self.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't put record in stream %s.", self.name)
        raise
    else:
        return response
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutRecord](#) la AWS Referencia de API de SDK for Python (Boto3).

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
async fn add_record(client: &Client, stream: &str, key: &str, data: &str) ->
    Result<(), Error> {
    let blob = Blob::new(data);

    client
        .put_record()
        .data(blob)
        .partition_key(key)
        .stream_name(stream)
        .send()
        .await?;

    println!("Put data into stream.");

    Ok(())
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutRecord](#) la referencia sobre la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_kns->putrecord(
        " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_streamname = iv_stream_name
        iv_data        = iv_data
        iv_partitionkey = iv_partition_key ).
    MESSAGE 'Record created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsaccesssdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex.
    MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex.
    MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex.
    MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired.
    MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsstrottlingex.
    MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request
quotas.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex.
    MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested
data is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutRecord](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **PutRecords** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar PutRecords.

CLI

AWS CLI

Escribir varios registros en un flujo de datos

En el siguiente ejemplo de `put-records`, se escribe un registro de datos con la clave de partición especificada y otro registro de datos con una clave de partición diferente en una sola llamada.

```
aws kinesis put-records \  
  --stream-name samplestream \  
  --  
records Data=blob1,PartitionKey=partitionkey1 Data=blob2,PartitionKey=partitionkey2
```

Salida:

```
{  
  "FailedRecordCount": 0,  
  "Records": [  
    {  
      "SequenceNumber":  
"49600883331171471519674795588238531498465399900093808706",  
      "ShardId": "shardId-0000000000004"  
    },  
    {  
      "SequenceNumber":  
"49600902273357540915989931256902715169698037101720764562",  
      "ShardId": "shardId-0000000000009"  
    }  
  ],  
  "EncryptionType": "KMS"  
}
```

Para obtener más información, consulte [Desarrollo de productores que utilizan la API de Amazon Kinesis Data Streams con AWS el SDK para Java en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams](#).

- Para obtener más información sobre la API, consulte la Referencia [PutRecords](#) de AWS CLI comandos.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más información. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { PutRecordsCommand, KinesisClient } from "@aws-sdk/client-kinesis";

/**
 * Put multiple records into a Kinesis stream.
 * @param {{ streamArn: string }} config
 */
export const main = async ({ streamArn }) => {
  const client = new KinesisClient({});
  try {
    await client.send(
      new PutRecordsCommand({
        StreamARN: streamArn,
        Records: [
          {
            Data: new Uint8Array(),
            /**
             * Determines which shard in the stream the data record is assigned
             * to.
             * Partition keys are Unicode strings with a maximum length limit of
             * 256
             * characters for each key. Amazon Kinesis Data Streams uses the
             * partition
             * key as input to a hash function that maps the partition key and
             * associated data to a specific shard.
             */
            PartitionKey: "TEST_KEY",
          },
          {
            Data: new Uint8Array(),
            PartitionKey: "TEST_KEY",
          },
        ],
      })
    );
  } catch (error) {
    console.error(error);
  }
}
```

```

        ],
    })),
);
} catch (caught) {
    if (caught instanceof Error) {
        //
    } else {
        throw caught;
    }
}
};

// Call function if run directly.
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseArgs } from "node:util";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
    const options = {
        streamArn: {
            type: "string",
            description: "The ARN of the stream.",
        },
    },
};

const { values } = parseArgs({ options });
main(values);
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutRecords](#) la Referencia AWS SDK para JavaScript de la API.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Úselo **RegisterStreamConsumer** con un AWS SDK o CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `RegisterStreamConsumer`.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Kinesis;
using Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to register a consumer to an Amazon Kinesis
/// stream.
/// </summary>
public class RegisterConsumer
{
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
        string consumerName = "NEW_CONSUMER_NAME";
        string streamARN = "arn:aws:kinesis:us-east-2:000000000000:stream/AmazonKinesisStream";

        var consumer = await RegisterConsumerAsync(client, consumerName,
streamARN);

        if (consumer is not null)
        {
            Console.WriteLine($"{consumer.ConsumerName}");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Registers the consumer to a Kinesis stream.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The initialized Kinesis client object.</param>
```

```

    /// <param name="consumerName">A string representing the consumer.</
param>
    /// <param name="streamARN">The ARN of the stream.</param>
    /// <returns>A Consumer object that contains information about the
consumer.</returns>
    public static async Task<Consumer> RegisterConsumerAsync(IAmazonKinesis
client, string consumerName, string streamARN)
    {
        var request = new RegisterStreamConsumerRequest
        {
            ConsumerName = consumerName,
            StreamARN = streamARN,
        };

        var response = await client.RegisterStreamConsumerAsync(request);
        return response.Consumer;
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [RegisterStreamConsumer](#) la Referencia AWS SDK para .NET de la API.

CLI

AWS CLI

Para registrar un consumidor de flujo de datos

En el siguiente ejemplo de `register-stream-consumer` se registra un consumidor llamado `KinesisConsumerApplication` con el flujo de datos especificado.

```

aws kinesis register-stream-consumer \
  --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678912:stream/samplestream \
  --consumer-name KinesisConsumerApplication

```

Salida:

```

{
  "Consumer": {

```

```

    "ConsumerName": "KinesisConsumerApplication",
    "ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2: 123456789012:stream/
samplestream/consumer/KinesisConsumerApplication:1572383852",
    "ConsumerStatus": "CREATING",
    "ConsumerCreationTimestamp": 1572383852.0
  }
}

```

Para obtener más información, consulte [Desarrollo de consumidores mediante la API de Kinesis Data Streams](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

- Para obtener más información sobre la API, consulta [RegisterStreamConsumer](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_kns->registerstreamconsumer(      " oo_result is returned
for testing purposes. "
        iv_streamarn = iv_stream_arn
        iv_consumername = iv_consumer_name ).
    MESSAGE 'Stream consumer registered.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcelimitexcd.
    MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourceinuse.
    MESSAGE 'Resource being accessed is in use.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcenotfound.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterStreamConsumer](#) la referencia sobre la API ABAP del AWS SDK para SAP.

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos sin servidor de Kinesis

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo usar Kinesis con AWS SDKs

Ejemplos

- [Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Kinesis](#)
- [Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Kinesis](#)

Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Kinesis

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de una transmisión de Kinesis. La función recupera la carga útil de Kinesis, la decodifica desde Base64 y registra el contenido del registro.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante .NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
using System.Text;  
using Amazon.Lambda.Core;
```

```
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
using AWS.Lambda.Powertools.Logging;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
// into a .NET class.
[assembly:
    LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]

namespace KinesisIntegrationSampleCode;

public class Function
{
    // Powertools Logger requires an environment variables against your function
    // POWERTOOLS_SERVICE_NAME
    [Logging(LogEvent = true)]
    public async Task FunctionHandler(KinesisEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
        if (evnt.Records.Count == 0)
        {
            Logger.LogInformation("Empty Kinesis Event received");
            return;
        }

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            try
            {
                Logger.LogInformation($"Processed Event with EventId:
{record.EventId}");
                string data = await GetRecordDataAsync(record.Kinesis, context);
                Logger.LogInformation($"Data: {data}");
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Logger.LogError($"An error occurred {ex.Message}");
                throw;
            }
        }
        Logger.LogInformation($"Successfully processed {evnt.Records.Count}
records.");
    }
}
```

```

    private async Task<string> GetRecordDataAsync(KinesisEvent.Record record,
        ILambdaContext context)
    {
        byte[] bytes = record.Data.ToArray();
        string data = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        await Task.CompletedTask; //Placeholder for actual async work
        return data;
    }
}

```

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante Go.

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent) error {
    if len(kinesisEvent.Records) == 0 {
        log.Printf("empty Kinesis event received")
        return nil
    }

    for _, record := range kinesisEvent.Records {
        log.Printf("processed Kinesis event with EventId: %v", record.EventID)
    }
}

```

```
recordDataBytes := record.Kinesis.Data
recordDataText := string(recordDataBytes)
log.Printf("record data: %v", recordDataText)
// TODO: Do interesting work based on the new data
}
log.Printf("successfully processed %v records", len(kinesisEvent.Records))
return nil
}

func main() {
    lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;

public class Handler implements RequestHandler<KinesisEvent, Void> {
    @Override
    public Void handleRequest(final KinesisEvent event, final Context context) {
        LambdaLogger logger = context.getLogger();
        if (event.getRecords().isEmpty()) {
            logger.log("Empty Kinesis Event received");
            return null;
        }
    }
}
```

```

    }
    for (KinesisEvent.KinesisEventRecord record : event.getRecords()) {
        try {
            logger.log("Processed Event with EventId: "+record.getEventID());
            String data = new String(record.getKinesis().getData().array());
            logger.log("Data:"+ data);
            // TODO: Do interesting work based on the new data
        }
        catch (Exception ex) {
            logger.log("An error occurred:"+ex.getMessage());
            throw ex;
        }
    }
    logger.log("Successfully processed:"+event.getRecords().size()+"
records");
    return null;
}
}

```

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más información. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumir un evento de Kinesis con Lambda mediante. JavaScript

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
    for (const record of event.Records) {
        try {
            console.log(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
            const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
            console.log(`Record Data: ${recordData}`);
            // TODO: Do interesting work based on the new data

```



```

    } catch (err) {
        console.error(`An error occurred ${err}`);
        throw err;
    }
}
console.log(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
};

async function getRecordDataAsync(payload) {
    var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
    return data;
}

```

Consumir un evento de Kinesis con Lambda mediante. TypeScript

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
    KinesisStreamEvent,
    Context,
    KinesisStreamHandler,
    KinesisStreamRecordPayload,
} from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
    logLevel: "INFO",
    serviceName: "kinesis-stream-handler-sample",
});

export const functionHandler: KinesisStreamHandler = async (
    event: KinesisStreamEvent,
    context: Context
): Promise<void> => {
    for (const record of event.Records) {
        try {
            logger.info(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
            const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
            logger.info(`Record Data: ${recordData}`);
            // TODO: Do interesting work based on the new data

```

```

    } catch (err) {
        logger.error(`An error occurred ${err}`);
        throw err;
    }
    logger.info(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
}
};

async function getRecordDataAsync(
    payload: KinesisStreamRecordPayload
): Promise<string> {
    var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
    return data;
}

```

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante PHP.

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

```

```

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $event->getRecords();
        foreach ($records as $record) {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
            marked as failed
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import base64
def lambda_handler(event, context):

    for record in event['Records']:
        try:
            print(f"Processed Kinesis Event - EventID: {record['eventID']}")
            record_data = base64.b64decode(record['kinesis']
['data']).decode('utf-8')
            print(f"Record Data: {record_data}")
            # TODO: Do interesting work based on the new data
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred {e}")
            raise e
    print(f"Successfully processed {len(event['Records'])} records.")
```

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'aws-sdk'

def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].each do |record|
    begin
      puts "Processed Kinesis Event - EventID: #{record['eventID']}"
      record_data = get_record_data_async(record['kinesis'])
    end
  end
end
```

```

    puts "Record Data: #{record_data}"
    # TODO: Do interesting work based on the new data
  rescue => err
    $stderr.puts "An error occurred #{err}"
    raise err
  end
end
puts "Successfully processed #{event['Records'].length} records."
end

def get_record_data_async(payload)
  data = Base64.decode64(payload['data']).force_encoding('UTF-8')
  # Placeholder for actual async work
  # You can use Ruby's asynchronous programming tools like async/await or fibers
  here.
  return data
end

```

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumir un evento de Kinesis con Lambda mediante Rust.

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::kinesis::KinesisEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KinesisEvent>) -> Result<(), Error>
{
    if event.payload.records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }
}

```

```

        event.payload.records.iter().for_each(|record| {
            tracing::info!("EventId:
{}", record.event_id.as_deref().unwrap_or_default());

            let record_data = std::str::from_utf8(&record.kinesis.data);

            match record_data {
                Ok(data) => {
                    // log the record data
                    tracing::info!("Data: {}", data);
                }
                Err(e) => {
                    tracing::error!("Error: {}", e);
                }
            }
        });

        tracing::info!(
            "Successfully processed {} records",
            event.payload.records.len()
        );

        Ok(())
    }

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
        time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}

```

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Kinesis

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo implementar una respuesta parcial por lotes para las funciones de Lambda que reciben eventos de una transmisión de Kinesis. La función informa los errores de los elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

.NET

SDK para .NET

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante .NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text;
using System.Text.Json.Serialization;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
using AWS.Lambda.Powertools.Logging;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
// into a .NET class.
[assembly:
    LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]

namespace KinesisIntegration;

public class Function
{
    // Powertools Logger requires an environment variables against your function
    // POWERTOOLS_SERVICE_NAME
    [Logging(LogEvent = true)]
```

```

    public async Task<StreamsEventResponse> FunctionHandler(KinesisEvent evnt,
        ILambdaContext context)
    {
        if (evnt.Records.Count == 0)
        {
            Logger.LogInformation("Empty Kinesis Event received");
            return new StreamsEventResponse();
        }

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            try
            {
                Logger.LogInformation($"Processed Event with EventId:
{record.EventId}");
                string data = await GetRecordDataAsync(record.Kinesis, context);
                Logger.LogInformation($"Data: {data}");
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Logger.LogError($"An error occurred {ex.Message}");
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
item immediately.
                Lambda will immediately begin to retry processing from this
failed item onwards. */
                return new StreamsEventResponse
                {
                    BatchItemFailures = new
List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure>
                {
                    new StreamsEventResponse.BatchItemFailure
{ ItemIdentifier = record.Kinesis.SequenceNumber }
                }
                };
            }
        }
        Logger.LogInformation($"Successfully processed {evnt.Records.Count}
records.");
        return new StreamsEventResponse();
    }

    private async Task<string> GetRecordDataAsync(KinesisEvent.Record record,
        ILambdaContext context)

```



```

    {
        byte[] bytes = record.Data.ToArray();
        string data = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        await Task.CompletedTask; //Placeholder for actual async work
        return data;
    }
}

public class StreamsEventResponse
{
    [JsonPropertyName("batchItemFailures")]
    public IList<BatchItemFailure> BatchItemFailures { get; set; }
    public class BatchItemFailure
    {
        [JsonPropertyName("itemIdentifier")]
        public string ItemIdentifier { get; set; }
    }
}

```

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante Go.

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

```

```

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent)
(map[string]interface{}, error) {
    batchItemFailures := []map[string]interface{}{}

    for _, record := range kinesisEvent.Records {
        curRecordSequenceNumber := ""

        // Process your record
        if /* Your record processing condition here */ {
            curRecordSequenceNumber = record.Kinesis.SequenceNumber
        }

        // Add a condition to check if the record processing failed
        if curRecordSequenceNumber != "" {
            batchItemFailures = append(batchItemFailures, map[string]interface{}{
                "itemIdentifier": curRecordSequenceNumber})
        }
    }

    kinesisBatchResponse := map[string]interface{}{
        "batchItemFailures": batchItemFailures,
    }
    return kinesisBatchResponse, nil
}

func main() {
    lambda.Start(handler)
}

```

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessKinesisRecords implements RequestHandler<KinesisEvent,
StreamsEventResponse> {

    @Override
    public StreamsEventResponse handleRequest(KinesisEvent input, Context
context) {

        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
ArrayList<>();
        String curRecordSequenceNumber = "";

        for (KinesisEvent.KinesisEventRecord kinesisEventRecord :
input.getRecords()) {
            try {
                //Process your record
                KinesisEvent.Record kinesisRecord =
kinesisEventRecord.getKinesis();
                curRecordSequenceNumber = kinesisRecord.getSequenceNumber();

            } catch (Exception e) {
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
item immediately.
                Lambda will immediately begin to retry processing from this
failed item onwards. */
                batchItemFailures.add(new
StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
                return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
            }
        }

        return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
    }
}
```

```
}
```

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más información. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante Javascript.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      console.log(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      console.log(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      console.error(`An error occurred ${err}`);
      /* Since we are working with streams, we can return the failed item
      immediately.
      Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
      item onwards. */
      return {
        batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record.kinesis.sequenceNumber }],
      };
    }
  }
  console.log(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  return { batchItemFailures: [] };
};

async function getRecordDataAsync(payload) {
```

```

    var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
    return data;
}

```

Cómo informar de errores en los artículos de lote de Kinesis con Lambda mediante TypeScript

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
    KinesisStreamEvent,
    Context,
    KinesisStreamHandler,
    KinesisStreamRecordPayload,
    KinesisStreamBatchResponse,
} from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
    logLevel: "INFO",
    serviceName: "kinesis-stream-handler-sample",
});

export const functionHandler: KinesisStreamHandler = async (
    event: KinesisStreamEvent,
    context: Context
): Promise<KinesisStreamBatchResponse> => {
    for (const record of event.Records) {
        try {
            logger.info(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
            const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
            logger.info(`Record Data: ${recordData}`);
            // TODO: Do interesting work based on the new data
        } catch (err) {
            logger.error(`An error occurred ${err}`);
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
            immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
            item onwards. */
            return {

```

```

        batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record.kinesis.sequenceNumber }],
    };
}
}
logger.info(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
return { batchItemFailures: [] };
};

async function getRecordDataAsync(
    payload: KinesisStreamRecordPayload
): Promise<string> {
    var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
    return data;
}

```

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante PHP.

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

```

```

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kinesisEvent->getRecords();

        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

```

```
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
def handler(event, context):  
    records = event.get("Records")  
    curRecordSequenceNumber = ""  
  
    for record in records:  
        try:  
            # Process your record  
            curRecordSequenceNumber = record["kinesis"]["sequenceNumber"]  
        except Exception as e:  
            # Return failed record's sequence number  
            return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":  
curRecordSequenceNumber}]}  
  
    return {"batchItemFailures":[]}
```


Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'aws-sdk'

def lambda_handler(event:, context:)
  batch_item_failures = []

  event['Records'].each do |record|
    begin
      puts "Processed Kinesis Event - EventID: #{record['eventID']}"
      record_data = get_record_data_async(record['kinesis'])
      puts "Record Data: #{record_data}"
      # TODO: Do interesting work based on the new data
    rescue StandardError => err
      puts "An error occurred #{err}"
      # Since we are working with streams, we can return the failed item
      # immediately.
      # Lambda will immediately begin to retry processing from this failed item
      # onwards.
      return { batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record['kinesis']
['sequenceNumber'] }] }
    end
  end

  puts "Successfully processed #{event['Records'].length} records."
  { batchItemFailures: batch_item_failures }
end

def get_record_data_async(payload)
  data = Base64.decode64(payload['data']).force_encoding('utf-8')
  # Placeholder for actual async work
```

```
sleep(1)
data
end
```

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::{
    event::kinesis::KinesisEvent,
    kinesis::KinesisEventRecord,
    streams::{KinesisBatchItemFailure, KinesisEventResponse},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KinesisEvent>) ->
    Result<KinesisEventResponse, Error> {
    let mut response = KinesisEventResponse {
        batch_item_failures: vec![],
    };

    if event.payload.records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(response);
    }

    for record in &event.payload.records {
        tracing::info!(
            "EventId: {}",
            record.event_id.as_deref().unwrap_or_default()
        );
    }
}
```

```

        let record_processing_result = process_record(record);

        if record_processing_result.is_err() {
            response.batch_item_failures.push(KinesisBatchItemFailure {
                item_identifier: record.kinesis.sequence_number.clone(),
            });
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
            immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
            item onwards. */
            return Ok(response);
        }

        tracing::info!(
            "Successfully processed {} records",
            event.payload.records.len()
        );

        Ok(response)
    }

fn process_record(record: &KinesisEventRecord) -> Result<(), Error> {
    let record_data = std::str::from_utf8(record.kinesis.data.as_slice());

    if let Some(err) = record_data.err() {
        tracing::error!("Error: {}", err);
        return Err(Error::from(err));
    }

    let record_data = record_data.unwrap_or_default();

    // do something interesting with the data
    tracing::info!("Data: {}", record_data);

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)

```

```
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Para obtener una lista completa de guías para desarrolladores del AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Historial de documentos

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han hecho en la documentación de esta versión de Amazon Kinesis Data Streams.

Cambio	Descripción	Fecha de modificación
Se agregó soporte para las pruebas de resiliencia con AWS Fault Injection Service.	Se ha agregado Realice pruebas de resiliencia con AWS Fault Injection Service .	15 de octubre de 2025
Se agregó compatibilidad a los tamaños de registro de gran tamaño de hasta 10 MiB.	Se ha agregado Gestión de registros de gran tamaño .	27 de octubre de 2025
End-of-support fechas y política del ciclo de vida de las versiones para KPL y KCL.	Se agregó información sobre end-of-support las fechas y la política de ciclo de vida de las versiones para Amazon Kinesis Producer Library (KPL) y Amazon Kinesis Client Library (KCL). Para obtener más información, consulte Política de ciclo de vida de la versión de KPL y Política del ciclo de vida de la versión de KCL .	13 de marzo de 2025
Se agregó soporte para compartir flujos de datos entre cuentas.	Se ha agregado Compartir su flujo de datos con otra cuenta .	22 de noviembre de 2023
Se agregó compatibilidad con los modos	Se ha agregado Elegir el modo correcto para el flujo .	29 de noviembre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha de modificación
de capacidad de flujos de datos aprovisionados y bajo demanda.		
Nuevo contenido para el cifrado del lado del servidor.	Se ha agregado Protección de datos en Amazon Kinesis Data Streams .	7 de julio de 2017
Contenido nuevo para mejorar las métricas. CloudWatch	Actualizado Supervisar Kinesis Data Streams .	19 de abril de 2016
Nuevo contenido para agente de Kinesis mejorado.	Actualizado Escribir en Amazon Kinesis Data Streams mediante el agente de Kinesis .	11 de abril de 2016
Nuevo contenido para utilizar agentes de Kinesis.	Se ha agregado Escribir en Amazon Kinesis Data Streams mediante el agente de Kinesis .	2 de octubre de 2015
Actualización del contenido de KPL para la versión 0.10.0.	Se ha agregado Desarrollo de productores con Amazon Kinesis Producer Library (KPL) .	15 de julio de 2015
Actualización del tema de métricas de KCL para las métricas configurables.	Se ha agregado Supervisar Kinesis Client Library con Amazon CloudWatch .	9 de julio de 2015
Contenido reorganizado.	Reorganización significativa de los temas de contenido para ofrecer una vista esquemática más concisa y una agrupación más lógica.	01 de julio de 2015

Cambio	Descripción	Fecha de modificación
Nuevo tema de la guía para desarrolladores de KPL.	Se ha agregado Desarrollo de productores con Amazon Kinesis Producer Library (KPL) .	02 de junio de 2015
Nuevo tema de métricas de KCL.	Se ha agregado Supervisar Kinesis Client Library con Amazon CloudWatch .	19 de mayo de 2015
Compatibilidad para .NET en la KCL	Se ha agregado Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en .NET .	1 de mayo de 2015
Compatibilidad para Node.js en la KCL	Se ha agregado Desarrollar un consumidor de Kinesis Client Library en Node.js .	26 de marzo de 2015
Compatibilidad para Ruby en la KCL	Se han agregado enlaces a la biblioteca de Ruby de la KCL.	12 de enero de 2015
Nueva API de PutRecords	Se agregó información sobre la nueva PutRecords API a the section called “Agregar varios registros con PutRecords” .	15 de diciembre de 2014
Compatibilidad con el etiquetado	Se ha agregado Etiquetar recursos de Amazon Kinesis Data Streams .	11 de septiembre de 2014
Nueva CloudWatch métrica	Se ha añadido la métrica <code>GetRecords.IteratorAgeMilliseconds</code> a Métricas y dimensiones de Amazon Kinesis Data Streams .	3 de septiembre de 2014
Nuevo capítulo de monitorización	Se añadieron Supervisar Kinesis Data Streams y Supervisar el servicio Amazon Kinesis Data Streams con Amazon CloudWatch .	30 de julio de 2014

Cambio	Descripción	Fecha de modificación
Límite de fragmentos predeterminado	Se ha actualizado Cuotas y límites : el límite de fragmentos predeterminado se ha aumentado de 5 a 10.	25 de febrero de 2014
Límite de fragmentos predeterminado	Se ha actualizado Cuotas y límites : el límite de fragmentos predeterminado se ha aumentado de 2 a 5.	28 de enero de 2014
Actualizaciones de versión de la API	Actualizaciones para la versión 2013-12-02 de la API de Kinesis Data Streams.	12 de diciembre de 2013
Versión inicial	Versión inicial de la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis.	14 de noviembre de 2013

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.